


HOSPODÁŘSKÝ PAVILON - 1.NP

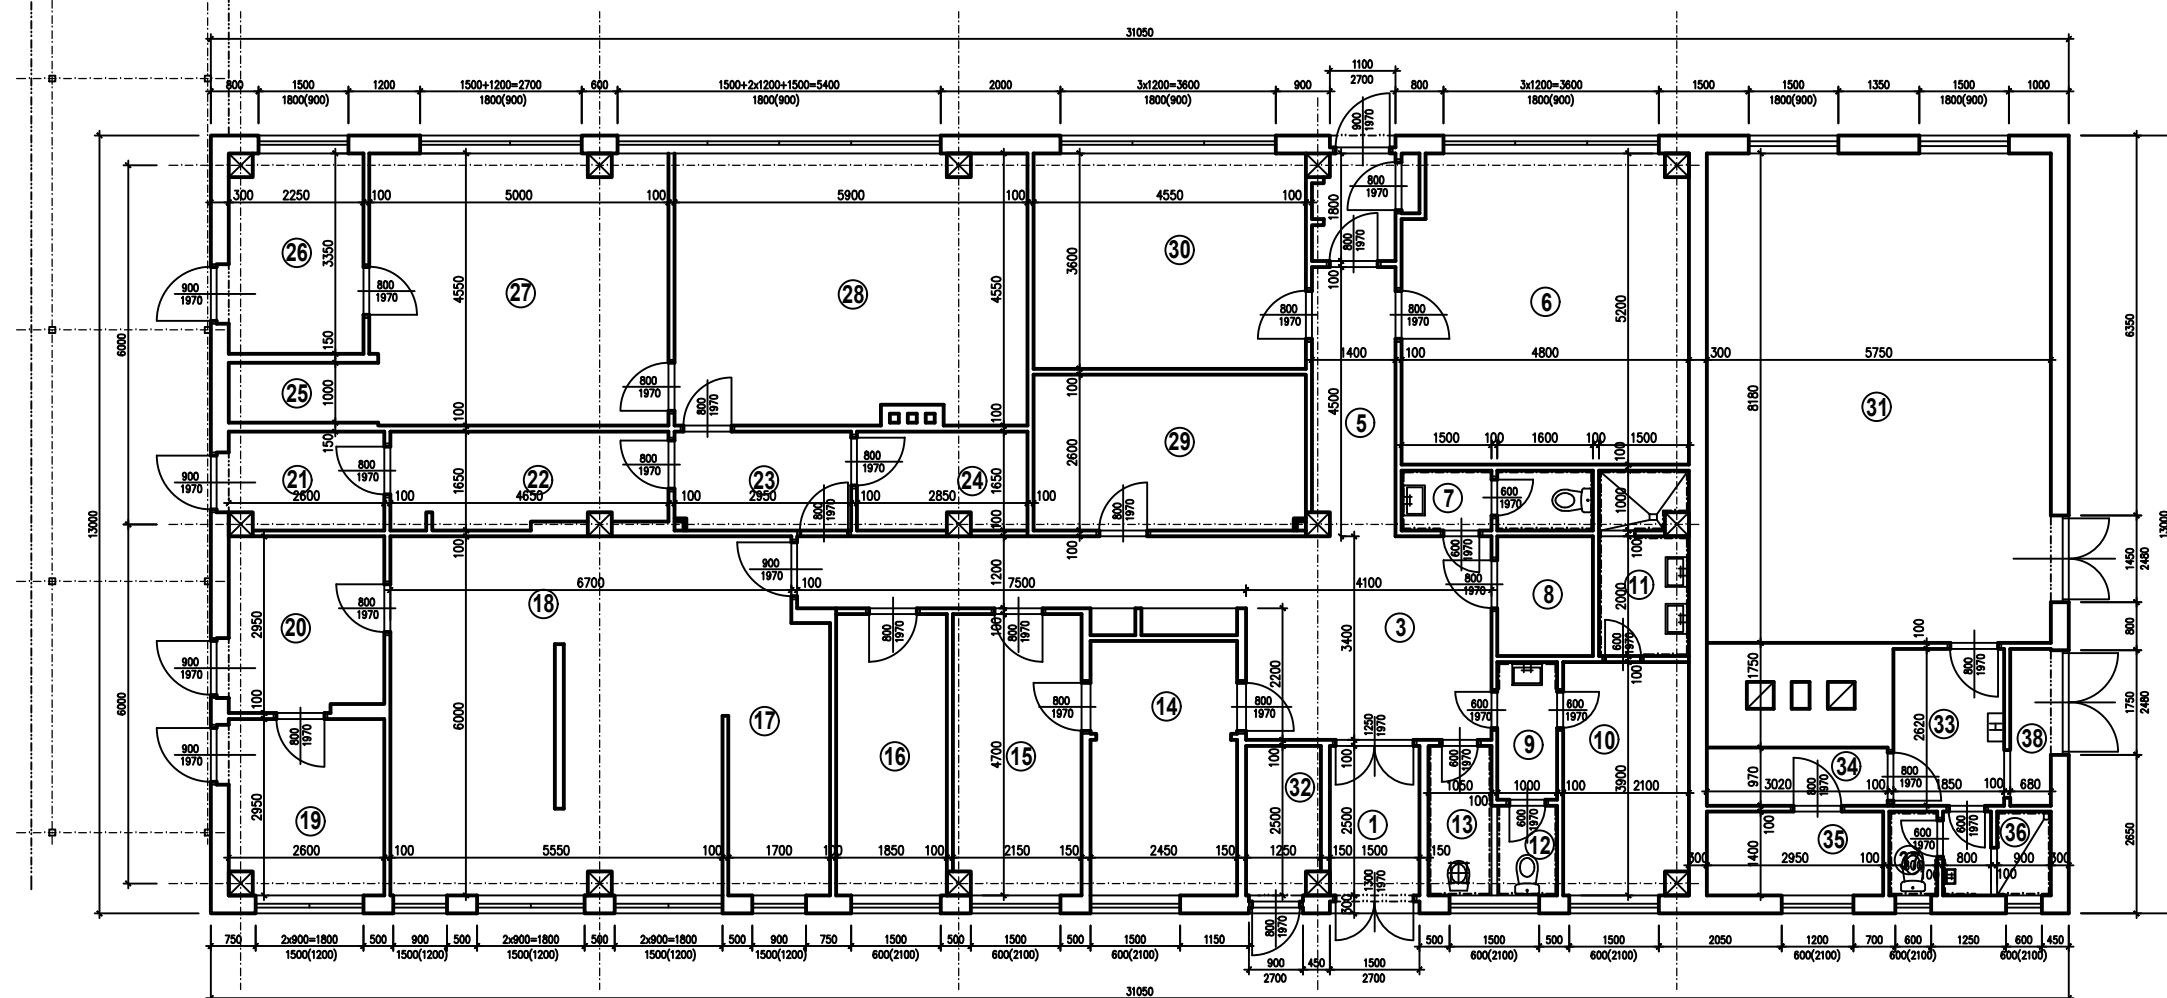

Stávající konstrukce meziokenních pilířů objekt SO 02

- vnitřní štuková omítka tl. 20mm, malba
- zdivo z plynosilikátových tvárnic tl. 250mm
- vnější břizolitová omítka tl. 30mm

Stávající konstrukce obvodových stěn objekt SO 02 západní průčelí

- vnitřní štuková omítka tl. 20mm, malba
- zdivo z cihel děrovaných CDK 100 tl. 300mm
- vnější břizolitová omítka tl. 30mm

Stávající konstrukce obvodových stěn objekt SO 02 mimo západní průčelí

- vnitřní štuková omítka tl. 20mm, malba
- zdivo z plynosilikátových tvárnic tl. 300mm
- vnější břizolitová omítka tl. 30mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	ČÍSLO MÍSTNOSTI	PODLAHA	m²
1	VSTUP	KERAM. DLAŽBA	3,75
2	VSTUP	KERAM. DLAŽBA	3,90
3	MANIPULACE	KERAM. DLAŽBA	13,30
4	CHODBA	KERAM. DLAŽBA	9,0
5	CHODBA	KERAM. DLAŽBA	6,30
6	OSVĚTA-SBOR	PVC	24,8
7	WC	KERAM. DLAŽBA	3,10
8	SKLAD OBALŮ	KERAM. DLAŽBA	3,20
9	PŘEDSÍŇ	KERAM. DLAŽBA	8,10
10	ŠATNA	KERAM. DLAŽBA	4,80
11	UMÝVÁRNA, SPRCHA	KERAM. DLAŽBA	4,80
12	WC	KERAM. DLAŽBA	3,10
13	OKLIDOVÁ KOMORA	CEM. POTĚR	10,0
14	SKLAD BRAMBOR	CEM. POTĚR	10,8
15	HRUBÁ PŘÍPRAVNA	CEM. POTĚR	8,70
16	SKLAD	CEM. POTĚR	8,0
17	UMÝV. KUCH. NÁDOBÍ	KERAM. DLAŽBA	34,75
18	KUCHYŇ	KERAM. DLAŽBA	7,30
19	UMÝV. NÁDOBÍ	KERAM. DLAŽBA	22,75
20	EXPEDICE	CEM. POTĚR	26,35
21	PŘÍJEM PRÁDLA	CEM. POTĚR	11,85
22	SKLAD SPIN. PRÁDLA	CEM. POTĚR	16,40
23	PŘEDSÍŇ	CEM. POTĚR	11,75
24	SKLAD PRAC. PROSTŘEDKŮ	CEM. POTĚR	2,35
25	SUŠARNA	CEM. POTĚR	7,35
26	SKLAD A VÝDEJ PRÁDLA	CEM. POTĚR	22,75
27	ŽEHLIŘNA	CEM. POTĚR	26,35
28	PRÁDELNA	CEM. POTĚR	11,85
29	SKLAD	CEM. POTĚR	16,40
30	KANCELÁŘ	PVC	11,75
31	KOTELNA	CEM. POTĚR	2,35
32	SKLAD	CEM. POTĚR	7,35
33	PŘEDSÍŇ	CEM. POTĚR	22,75
34	CHODBA	CEM. POTĚR	26,35
35	REGULACE	KERAM. DLAŽBA	11,85
36	SPRCHA	KERAM. DLAŽBA	16,40
37	WC	KERAM. DLAŽBA	11,75
38	PLYNOMÉRY	CEM. POTĚR	2,35



±0,000=STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

PROJEKTOVAL	FORMÁT	2 A4
Ing. V. KULHÁNEK	DATUM	10.2016
INVESTOR:	ÚČEL	DSP
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim	ČÁST	
MÍSTO STAVBY: parc.č. 4270, 4269, k.ú.Chrudim	MĚŘÍTKO	1:75
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim	Č. KOPIE	ČÍS. VÝKRESU
objekt SO 02 – hospodářský pavilon		
PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV		D.1.1.17