


POHLED SEVERNÍ - PAVLAČE

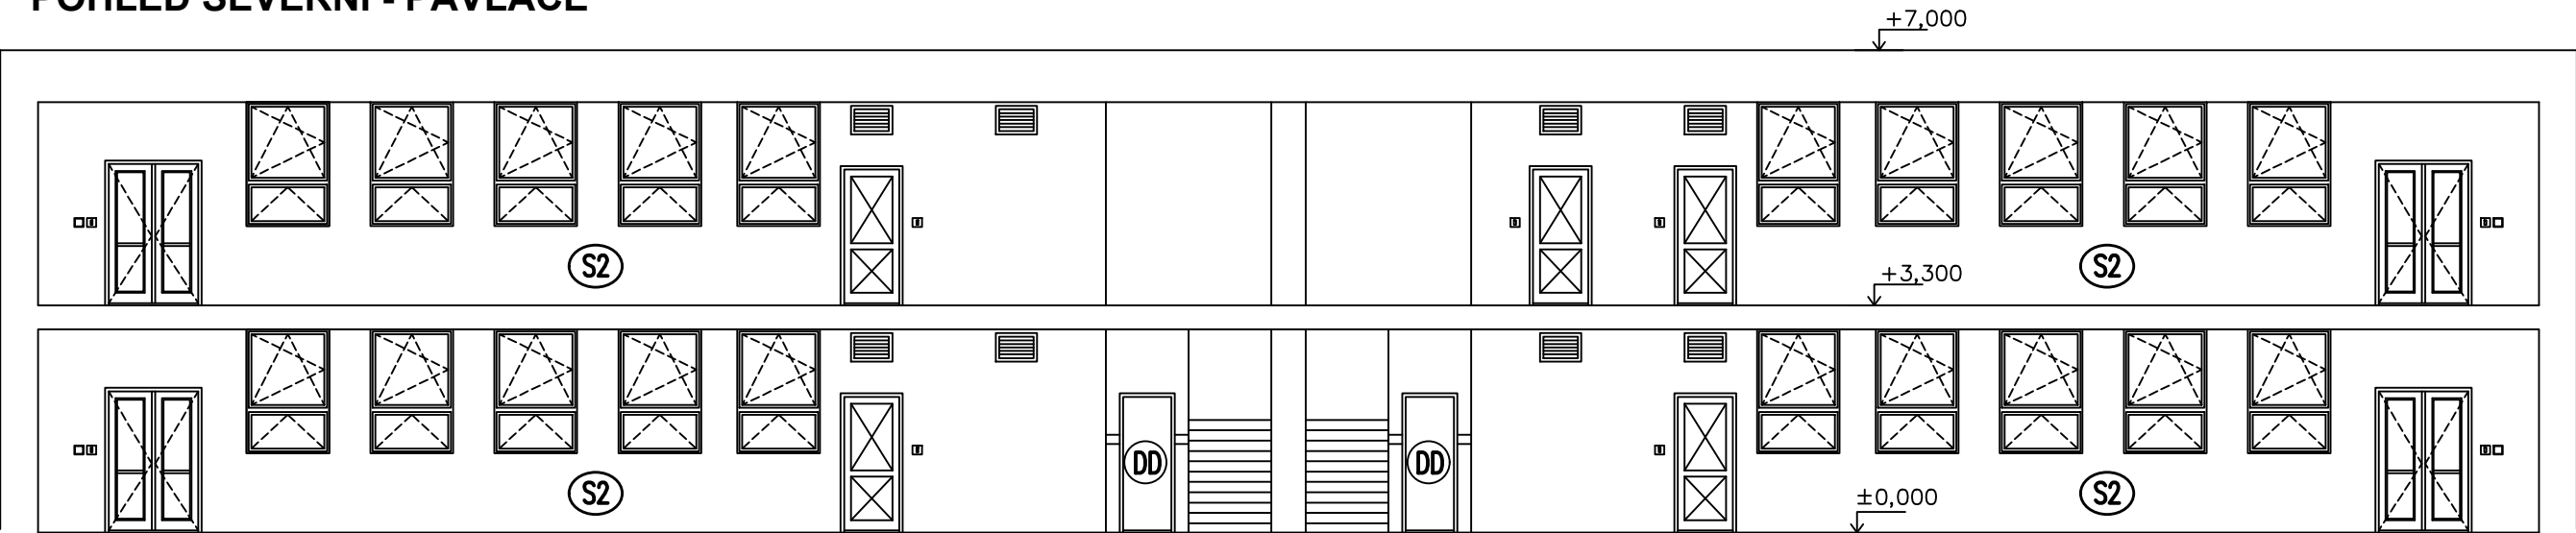

DD STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE OPATŘENÉ NOVÝM NÁTĚREM

- VYPÍNAČ
- ZVONEK

- FASÁDA – SILIKONOVÁ ZATŘENÁ OMÍTKA VE SVĚTLE ŠEDÉM ODSTÍNU
- VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNA I DVEŘE PLASTOVÉ BÍLÉ, HLINÍKOVÉ ŠEDÉ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – POVLAKOVANÝ PLECH V ŠEDÉM ODSTÍNU

POZNÁMKY K VÝPLNÍM OTVORŮ

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ:
Nové výplně otvorů budou provedeny s parotěsným a vzduchotěsným provedením obvodové spáry ze strany interiéru a vodotěsným a paropropustným provedením ze strany exteriéru, za použití parotěsných a vzduchotěsných, respektive vodotěsných a paropropustných systémových pásek.
Velikosti oken jsou uvedeny ve skladebných rozměrech, přesné rozměry je nutné doměřit na stavbě v rámci prováděného díla
Nutno upřesnit velikost obvodové spáry mezi prvkem výplně a zdívem.
Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry veškerých prvků, výrobků a konstrukcí
Výplně otvorů budou osazeny ve vnějším líci zdiva, případně v izolaci fasády
Vnitřní rohy budou opatřeny nárožníky s výztužnou sítkou.

SKLADBY KONSTRUKCÍ – VIZ VÝRES D.1.1.15 – SKLADBY KONSTRUKCÍ, POPIS PRACÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

±0,000=STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

PROJEKTOVAL		FORMÁT	2 A4
ing. V. KULHÁNEK		DATUM	10.2016
INVESTOR:		ÚČEL	DSP
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim		ČÁST	
MÍSTO STAVBY: parc.č. 4270, 4269, k.ú.Chrudim		MĚŘÍTKO	1:100
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého 769, Chrudim objekt SO 01 – mateřská školka		Č. KOPIE	ČÍS. VÝKRESU
POHLEDY			D.1.1.14