

Smlouva o dílo č. OIN/000004/2018/DIL

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/100/2018 ze dne 5. 3. 2018

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
 Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Mgr. Petrem Řezníčkem** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
 E-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz
 IČO 00270 211
 DIČ CZ00 270 211
 Bank. spojení: ČSOB Chrudim
 Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Mgr. Petr Řezníček, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 603 871 923
	Zdeněk Karas	telefon: 733 625 995

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
 Odbor investic
 Resselovo nám. 77
 537 16 Chrudim
 (dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo společnosti W.H.A. systém s.r.o.
 Uničovská 52, 787 01 Šumperk
 Doručovací adresa Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Radek Sedláček, jednatel
b) technických	ing. Jan Hořava, stavbyvedoucí
c) realizace	ing. Jan Hořava
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby	

ing. Martin Černohous Číslo autorizace: 1201040

Telefon: 777505587
 E-mail: wha.sedlacek@post.cz
 IČ 61945251
 DIČ CZ61945251

Bankovní spojení: FIO banka a.s.
 Číslo účtu: 2000771453/2010
 (dále jen zhotovitel)

Stavba: „Divadlo K. Pippicha, oprava střech“

1.3 Úvodní ustanovení

- 1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

2. Předmět a podmínky plnění

- 2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Divadlo K. Pippicha, oprava střech“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby nazvané „Projektová dokumentace opravy střech objektu, divadlo Karla Pippicha, Čs. Partyzánů 6, 537 01 Chrudim“ zhotovené obchodní společností DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice, odpovědný projektant Ing. Luboš Káně, včetně zásad organizace výstavby a BOZP. Protože uvedená projektová dokumentace řeší kompletní opravu střech, je předmět díla schematicky zobrazen v příloze č. 2 této smlouvy

Jedná se zejména o:

- vyrovnání podkladu např. přířezy tepelné izolace, popř. rozehrátým asfaltem
- položení desek tepelné izolace z minerálních vláken
- celoplošnou pokládku hydroizolační fólie, vč. delšího prokotvení až do nosné konstrukce
- osazení střešních vtoků
- demontáž a zpětnou montáž dílčích částí hromosvodové soustavy
- řádné provedení detailů dle projektové dokumentace
- doplnění sněhových zachytávačů na nadlehlé střеше

- 2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak v textové, výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své nabídky v zadávacím řízení.

Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření.

- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb., o cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech.

- 2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této smlouvě uvedený je totožný s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., přičemž se tyto normy a technické dokumenty použijí v pořadí dle tohoto

uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD).

- 2.5 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí a umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních.
- 2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob právnických i fyzických.
- 2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, který na pracovišti nebude schopen prokázat svoji kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku.
- 2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím.
- 2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníky dotčených nemovitostí minimálně 10 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva k užívání nemovitostí. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že po celou dobu provádění stavby umožní řádné provozování objektu divadla K. Pippicha, Chrudim a minimalizuje vliv stavby na užívání objektu. Zhotovitel se zejména zdrží provádění hlučných prací v době probíhajících představení.
- 2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.
Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel.
- 2.11 Dojde – li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, dle bodu 4.3. této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, případně zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smlouvené stavební práce. Tzn., že jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel účtovat

objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku.

- 2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), na základě konzultace s památkáři a městským architektem, pokud si objednatel toto právo ve speciálním případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel, na základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebníka (dále jen TDS).
- 2.13 Pracovní doba na staveništi je v pracovní dny stanovena na 8 hodin, v konkrétních časech dle dohody na KD. V případě zpoždění stavby oproti předpokládanému harmonogramu si objednatel vyhrazuje právo nařídit zhotoviteli i práci o víkendech a svátcích. Tuto pravomoc má i TDS.
- 2.14 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou tovární výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní dílenské dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele, eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze stavby odstranit.

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech:

	Termín zahájení	Termín ukončení
Kompletní dílo	nejpozději 19. 3. 2018	15. 6. 2018

- 3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby. Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný. Změnový HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1. či 1.2. této smlouvy, a to i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy.
- 3.3 Do 22. 06. 2018 bude ukončeno předávací řízení stavby zahájené nejpozději 15. 06. 2018, která je předmětem této smlouvy, předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem

přejímacího protokolu oběma smluvními stranami a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, nebránících užívání, včetně termínů odstranění.

- 3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje.
- 3.6 Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy:
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé klimatické podmínky (zejména povodně a jiné katastrofy; deštivé období a období mrazů není nepříznivou klimatickou podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území ČR.
- 3.7 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.

4. C e n a

- 4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto:

4.1.1 Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Smluvní cena:	1.394.033,0	292.746,0	1.686.779,0

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků. **Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu realizace díla, nejpozději do 15. 12. 2018. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané**

náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště, dočasné konstrukce, včetně odběrů potřebných medií, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Do 15. 12. 2018 je změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby skládkovné a rovněž zpracování dokladů dle obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku objednatele pro předávací řízení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd.

- 4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen.
- 4.3 Smluvní cenu lze změnit v případě, že:
- a) zhotovitel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsání zadávacího řízení znám
 - b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací a dodávek než je uvedeno v zadávací dokumentaci
 - c) dojde ke změně rozsahu realizace díla dle odst. 7.1
 - d) dojde k výrazné změně termínu realizace, tj. dokončení a předání bude až po 15. 12. 2018
 - e) dojde ke změně sazby DPH

V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterým bude sjednána nová výše smluvní ceny.

5. Předání a převzetí stavby a staveniště

- 5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejpozději do 19. 03. 2018. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.
- 5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájездů, lávek a stříšek v průběhu stavby, výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí v případě potřeby stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost o zvláštní užívání MK, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.
- 5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení převjímacího řízení následující doklady, jejichž pořízení je součástí díla:

- a) číslovaný seznam,
- b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do svázané, eventuelně vázané složky nebo složek s pevnými deskami,
- c) 1 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své náklady zhotovitel stavby,
- d) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem objednatele,
- e) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele,
- f) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů,
- g) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, vč. vážních lístků
- h) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy,
- i) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje,
- j) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu vyžadované zákonem, normami a příslušným stavebním úřadem či investorem jako (pokud jsou relevantní – došlo k zásahu na tomto zařízení):
 - revize hromosvodů (bleskosvodů)
 - návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - číslovaný seznam záručních listů a záruční listy,
 - další závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady i v průběhu výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly.

- 5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní doby stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a zápisům objednateli, autorskému doзору projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námítky, apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku.

- 6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy.
- 6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesníma povinnosti a odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.
- 6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby jednou za týden, nebude-li operativně dohodnuto jinak.
- 6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.

7. Finanční a platební podmínky a sankce

- 7.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla budou fakturovány měsíčně, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele nejpozději do 5. pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány „Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací.
- 7.3 Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce.
- 7.4 Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený časový a platební HMG.
- 7.5 Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti kalendářních dnů.
- 7.6 Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel

může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek.

- 7.7 Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur bude činit min. 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje termín dokončení díla.
- 7.8 Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“.
- 7.9 Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a plnění není určeno i k ekonomickým činnostem města.
- 7.10 Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu.
- 7.11 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 7 kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 7 kalendářních dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý, i jen započatý, den zpoždění, za každý prokázaný případ. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění závazného termínu dokončení části (dílcí termín) nebo celého díla dle této SOD.
- 7.12 Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době:

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5. této smlouvy o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

V případě prodlení ze zaplacením faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku.

Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za nereagování na reklamaci.
- 7.13 Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí:

Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, když náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně vyzván.

- 7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem (poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ.
Zaplacení pokuty nezavazuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů.
- 7.14 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel stanovuje na 21 dní.
- 7.15 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů.
- 7.16 V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 2.9, 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dílo uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny díla, za každý prokázaný případ a za každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku.
- 7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

8.1 Odpovědnost za vady díla

- a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.
- b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

8.2 Délka záruční doby

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.

8.3 Výjimky ze záruky

U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé, ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude zhotovitelem poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší záruční dobou je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. **Později zhotovitelem předaný seznam výrobků s kratší zárukou je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a objednatel k němu nebude přihlížet.**

8.4 Způsob uplatnění reklamace

- a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.
- b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy.

8.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dnů od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.
- c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelům oprávněně reklamované vady díla, uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.
- d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.
- e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného neodstranění vad vzniknou.
- f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život telefonicky obratem.

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele.

9. Ostatní ujednání

- 9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení.
- 9.2 Odpovědnost za škodu
 - a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do převzetí předmětu díla objednatelům bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelům. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ spoluvlastníkem zhotovované věci.
 - b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuelních subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele.
- 9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelům a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového

zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem, nerespektování statických omezení konstrukcí, nebo zpracování vadných materiálů a zařízení do stavby.

- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.
- 9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek:
- a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy, nebo
 - b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo
 - c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
- 9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
- 9.7 Provozovatel a budoucí vlastník předané stavby je oprávněn uplatňovat reklamace záručních vad díla přímo u zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od zhotovitele přejímat. Osoby oprávněné jednat za objednatele a provozovatele při uplatňování reklamací vad v záruční době budou zhotovitelem zapsány do předávacího protokolu po ukončení a předání stavby nebo bude dodatečně jejich seznam zhotoviteli prokazatelně předán.
- 9.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
- 9.9 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani osoba s ním právně propojená.
- 9.10 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 9.11 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Návrhy na změnu obsahu smluvních ujednání je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. Pokud bude dodatek uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této smlouvy v době, kdy bude v ČR existovat právní režim, který účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně spojí až s


jeho uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb., bude dodatek obsahovat ustanovení, kterým budou řešeny (odstraněny) závazky sankční povahy, ke kterým v reakci na reálnou změnu situace došlo z důvodu časové prodlevy spojené s průběhem a dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran.


- 9.12 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 9.13 Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany výslovně sjednávají, že je vyloučeno, aby nad rámce výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. Vedle toho ale nezávisle na předchozím souvěří strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily.
- 9.14 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce obou smluvních stran.
- 9.15 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 9.16 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne 19-03-2018

V Šumperku dne 12.3.2018

Za objednatele:

**MĚSTO¹⁴
CHRUDIM**

Mgr. Petr Řezníček
starosta města

Za zhotovitele:

spol. s r.o. tel. 583 213 941
IČO: 61945251
s y s t e m DÍČ: CZ61945251
Uničovská 1794/32, 787 01 Šumperk

Radek Sedláček
jednatel

Přílohy:

- Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet
Příloha č. 2 Schéma opravovaných střech
Příloha č. 3 Seznam výrobků s kratší zárukou dle bodu 8.3. této smlouvy, pokud je relevantní

SOUHRNNÁ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Divadlo K. Pippicha, oprava střech

Místo:

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

město Chrudim
W.H.A. systém s.r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		1 394 033,00	1 686 779,00
1	kota+11,090 SV	251 696,00	304 552,00
2	kota+11,090 JZ	249 529,00	301 930,00
3	kota+8,520	135 178,00	163 565,00
4	kota+15,617_2018	291 245,00	352 406,00
5	kota+14,269_2018	148 156,00	179 269,00
6	kota+5,490	268 229,00	324 557,00
7	VRN - Jinde neoceněné požadavky plynoucí ze smlouvy o dílo	50 000,00	60 500,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Plochá střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
		Oprava střech divadla - SV část + 11,090	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11/006243		Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Náklady na m.j.	
Projektant		DEKPROJEKT s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Chrudim		
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011-006243-VP
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
		Ztížené výrobní podmínky	0
		Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZZ	251 696	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZZ	251 696	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		251 696 Kč
DPH	21,0 %		52 856 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			304 552 Kč

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy SV část kóta 11,090	Plochá střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena
711 Izolace proti vodě	20 697
712a Povlakové krytiny	118 366
713 Izolace tepelné	72 019
721 Vnitřní kanalizace	9 724
762 Konstrukce tesařské	11 057
764 Konstrukce klempířské	9 983
799 Ostatní	9 850
CELKEM OBJEKT	251 696

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	251 696	0
Oborová přírážka	0	0,0	251 696	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	251 696	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	251 696	0
Zařízení staveniště	0	0,0	251 696	0
Provoz investora	0	0,0	251 696	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	251 696	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy SV část kóta +11,090	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711	Izolace proti vodě					
1	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	61,00	28,00	1 708,00
2	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	15,00	33,00	495,00
3	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením vyspravení a vyrovnaní, odhad 35% plochy	m2	61,00	80,00	4 880,00
4	711142559	Izolace proti vlhk. svislá pásy přitavením vyspravení	m2	15,00	80,00	1 200,00
5	713391192	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem	m	34,00	10,00	340,00
6	223MAT01	Polyuretanový tmel PU - (310ml/bal.)	ks	4,00	115,00	460,00
7	62833158	Pás asfaltovaný tl. 4 mm, vložka skelná tkanina	m2	87,40	110,00	9 614,00
8	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	t	0,40	5 000,00	2 000,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				20 697,00
Díl: 712a	Povlakové krytiny					
9	712373111	Krytina střech do 10° fólie, (oproti výkresům změna kotev dle zkušeností ze sousední střechy -, beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	213,40	90,00	19 206,00
10	71237311R	Krytina střech fólie lůžkový žlab rš 1000mm opracován folií v celém rozsahu dle výkresu B09, fólie ve specifikaci	m	23,20	100,00	2 320,00
11	712378004	Závětrná lišta RŠ 280 mm včetně kotevní techniky	m	30,00	115,00	3 450,00
12	712378005	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm včetně kotevní techniky	m	35,50	25,00	887,50
13	712378006	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	54,00	40,00	2 160,00
14	712378007	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	119,50	40,00	4 780,00
15	712378008	Pásek RŠ 50 mm včetně kotevní techniky	m	65,50	20,00	1 310,00
16	712391171	Krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	248,40	10,00	2 484,00
17	28322012	Fólie tl. 1,5 mm š. 1050 mm	m2	285,70	215,00	61 425,50
18	69366198	Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2	m2	285,70	18,00	5 142,60
19	R1	Provedení předvrtání otvorů skrze bitumenové krytiny (izolaci, lepenku, plech, izolaci do betonu) vrtákem tl. 5 délky do 450mm	kus	780,00	1,00	780,00
20	590552120	Stavěcí třmen R45 x 165	kus	780,00	5,00	3 900,00
21	590552360	Šroub samovrtný 6x160 mm	kus	780,00	9,00	7 020,00
22	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,70	5 000,00	3 500,00
Celkem za		712a Povlakové krytiny				118 365,60
Díl: 713	Izolace tepelné					
23	713141125	Izolace tepelná střech - lepením včetně lepidla doplnění původní izolace podél délky atiky, stěn + 10% doplnění plochy	m2	38,50	50,00	1 925,00
24	713141311	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev atiky	m2	29,40	50,00	1 470,00
25	71314131R	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev, 2 kotva/deska plocha	m2	177,00	50,00	8 850,00
26	63151435.A	Deska z minerální plsti typ N tl. 40 mm	m2	16,20	140,00	2 268,00
27	63151497	Deska z minerální plsti typ S tl. 50 mm	m2	194,70	170,00	33 099,00
28	63151502	Deska z minerální plsti typ S tl. 100 mm	m2	16,20	340,00	5 508,00
29	63151502.A	Deska z minerální plsti typ S do tl. 100 mm doplnění původní izolace podél délky atiky, stěn + 10% plochy	m2	42,35	340,00	14 399,00
30	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,90	5 000,00	4 500,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				72 019,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
31	7212341R1	Vtok střešní - chříč, vodorovný odtok DN 110 PVC izolační příruba, nerez mřížka elektricky vyhříváné	kus	2,00	2 540,00	5 080,00
32	72123910R	Kus prodlužovací s PVC izolační přírubou	kus	2,00	1 640,00	3 280,00
33	721-POL01	Stavební přípomoc pro montáž vtoku a přívod EL	kus	2,00	100,00	200,00
34	721-POL02	EL přívod ,napojení ovládání vtoků vypínač EL v interiéru	kus	2,00	500,00	1 000,00
35	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,03	5 000,00	164,45
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				9 724,45
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
36	762341630	Bednění říms z desek tvrdých	m2	15,00	100,00	1 500,00
37	762823111	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2	m	86,00	20,00	1 720,00
38	341MAT01	Šroub FBS 6,3x65 mm	ks	175,00	5,00	875,00

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy SV část kóta +11,090	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	341MAT02	Šroub FBS 6,3x140 mm	ks	90,00	10,00	900,00
40	60510000	Lat' střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	58,00	9,00	522,00
41	60510001	Lat' střešní profil SM/BO 40/50 mm dl = 3 - 5 m	m	30,00	11,00	330,00
42	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm	m2	18,00	220,00	3 960,00
43	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,25	5 000,00	1 250,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				11 057,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
44	220261662	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	11,50	10,00	115,00
45	76433122R	Lemování zdi krycí lištaz poplast.barev. plechu, rš 125 mm včetně kotevní	m	11,50	170,00	1 955,00
46	764331832	Demontáž lemování zdi	m	63,30	20,00	1 266,00
47	764421220	Oplechování krycí lišta z poplast.barev. plechu, rš 150 mm včetně kotevní	m	29,40	185,00	5 439,00
48	764421870	Demontáž oplechování atiky	m	29,40	20,00	588,00
49	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových CU	m	1,00	20,00	20,00
50	764554212	Montáž odpadních trub kruhových použití původní CU	m	1,00	100,00	100,00
51	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	5 000,00	500,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				9 983,00
Díl:	799	Ostatní				
52	799-POL02	Hromosvod - demontáž + zpětná montáž výměna poškozených prvků a revizní zpráva	m	30,00	145,00	4 350,00
53	799-POL04	Prvky kotvené, osazené na střeše demontáž + případná zpětná montáž	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
54	799-POL05	Likvidace vybouraných hmot	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		799 Ostatní				9 850,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Plochá střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
		Oprava střech divadla - JZ část + 11,090	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11/006243		Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Náklady na m.j.	
Projektant		DEKPROJEKT s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Chrudim		
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011-006243-VP
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
		Ztížené výrobní podmínky	0
		Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZZ	249 529	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZZ	249 529	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		249 529 Kč
DPH	21,0 %		52 401 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			301 930 Kč

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy JZ část kóta 11,090	Plochá střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena
711 Izolace proti vodě	20 068
712a Povlakové krytiny	112 000
713 Izolace tepelné	69 034
721 Vnitřní kanalizace	9 724
762 Konstrukce tesařské	11 057
764 Konstrukce klempířské	13 170
799 Ostatní	14 475
CELKEM OBJEKT	249 529

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	249 529	0
Oborová přírážka	0	0,0	249 529	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	249 529	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	249 529	0
Zařízení staveniště	0	0,0	249 529	0
Provoz investora	0	0,0	249 529	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	249 529	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy JZ část kóta +11,090	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	60,00	28,00	1 680,00
2	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	14,00	33,00	462,00
3	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením vyspravení a vyrovnaní, odhad 35% plochy	m2	60,00	80,00	4 800,00
4	711142559	Izolace proti vlhk. svislá pásy přitavením vyspravení	m2	14,00	80,00	1 120,00
5	713391192	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem	m	30,00	10,00	300,00
6	223MAT01	Polyuretanový tmel PU - (310ml/bal.)	ks	3,00	115,00	345,00
7	62833158	Pás asfaltovaný tl. 4 mm, vložka skelná tkanina	m2	85,10	110,00	9 361,00
8	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	t	0,40	5 000,00	2 000,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				20 068,00
Díl: 712a		Povlakové krytiny				
9	712373111	Krytina střech do 10° fólie, (oproti výkresům změna kotev dle zkušeností ze sousední střechy -, beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	207,00	90,00	18 630,00
10	71237311R	Krytina střech fólie lůžkový žlab rš 1000mm opracován folií v celém rozsahu dle výkresu B09, fólie ve specifikaci	m	20,20	100,00	2 020,00
11	712378004	Závětrná lišta RŠ 280 mm včetně kotevní techniky	m	30,00	115,00	3 450,00
12	712378005	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm včetně kotevní techniky	m	30,00	25,00	750,00
13	712378006	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	52,00	40,00	2 080,00
14	712378007	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	82,00	40,00	3 280,00
15	712378008	Pásek RŠ 50 mm včetně kotevní techniky	m	60,00	20,00	1 200,00
16	712391171	Krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	239,00	10,00	2 390,00
17	28322012	Fólie tl. 1,5 mm š. 1050 mm	m2	275,00	215,00	59 125,00
18	69366198	Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2	m2	275,00	18,00	4 950,00
19	R1	Provedení předvrtání otvorů skrze bitumenové krytiny (izolaci, lepenku, plech, izolaci do betonu) vrtákem tl. 5 délký do 450mm	kus	725,00	1,00	725,00
20	590552120	Stavěcí třmen R45 x 165	kus	725,00	5,00	3 625,00
21	590552360	Šroub samovrtný 6x160 mm	kus	725,00	9,00	6 525,00
22	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,65	5 000,00	3 250,00
	Celkem za	712a Povlakové krytiny				112 000,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
23	713141125	Izolace tepelná střech - lepením včetně lepidla doplnění původní izolace podél délky atiky, stěn + 10% doplnění plochy	m2	36,00	50,00	1 800,00
24	713141311	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev atiky	m2	28,80	50,00	1 440,00
25	71314131R	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev, 2 kotva/deska plocha	m2	171,00	50,00	8 550,00
26	63151435.A	Deska z minerální plsti typ N tl. 40 mm	m2	15,84	140,00	2 217,60
27	63151497	Deska z minerální plsti typ S tl. 50 mm	m2	188,10	170,00	31 977,00
28	63151502	Deska z minerální plsti typ S tl. 100 mm	m2	15,84	340,00	5 385,60
29	63151502.A	Deska z minerální plsti typ S do tl. 100 mm doplnění původní izolace podél délky atiky, stěn + 10% plochy	m2	39,60	340,00	13 464,00
30	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,84	5 000,00	4 200,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				69 034,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
31	7212341R1	Vtok střešní - chříč, vodorovný odtok DN 110 PVC izolační příruba, nerez mřížka elektricky vyhřívané	kus	2,00	2 540,00	5 080,00
32	72123910R	Kus prodlužovací s PVC izolační přírubou	kus	2,00	1 640,00	3 280,00
33	721-POL01	Stavební přípomoc pro montáž vtoku a přívod EL	kus	2,00	100,00	200,00
34	721-POL02	EL přívod, napojení ovládání vtoků vypínač EL v interiéru	kus	2,00	500,00	1 000,00
35	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,03	5 000,00	164,45
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 724,45
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
36	762341630	Bednění říms z desek tvrdých	m2	15,00	100,00	1 500,00
37	762823111	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2	m	86,00	20,00	1 720,00
38	341MAT01	Šroub FBS 6,3x65 mm	ks	175,00	5,00	875,00

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy JZ část kóta +11,090	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	341MAT02	Šroub FBS 6,3x140 mm	ks	90,00	10,00	900,00
40	60510000	Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	58,00	9,00	522,00
41	60510001	Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm dl = 3 - 5 m	m	30,00	11,00	330,00
42	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm	m2	18,00	220,00	3 960,00
43	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,25	5 000,00	1 250,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				11 057,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
44	220261662	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	14,00	10,00	140,00
45	76433122R	Lemování zdi krycí lištaz poplast barev. plechu, rš 125 mm včetně kotevní	m	30,00	170,00	5 100,00
46	764331832	Demontáž lemování zdi	m	59,00	20,00	1 180,00
47	764421220	Oplechování krycí lišta z poplast.barev. plechu, rš 150 mm včetně kotevní	m	30,00	185,00	5 550,00
48	764421870	Demontáž oplechování atiky	m	29,00	20,00	580,00
49	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových CU	m	1,00	20,00	20,00
50	764554212	Montáž odpadních trub kruhových použití původní CU	m	1,00	100,00	100,00
51	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	5 000,00	500,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				13 170,00
Díl: 799	Ostatní					
52	799-POL02	Hromosvod - demontáž + zpětná montáž výměna poškozených prvků a revizní zpráva	m	55,00	145,00	7 975,00
53	799-R	Úpravy práh a křídlo dveří podrobnosti viz. výkres B06	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
54	799-POL04	Prvky kotvené, osazené na střeše demontáž + případná zpětná montáž	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
55	799-POL05	Likvidace vybouraných hmot	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		799 Ostatní				14 475,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Plochá střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
		Oprava střech divadla - Z část + 8,520	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11/006243		Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Náklady na m.j.	
Projektant		DEKPROJEKT s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Chrudim		
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011-006243-VP
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
		Ztížené výrobní podmínky	0
		Oborová přírážka vč. přizpůsobení prací provozu divadla	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora, vč. nákladů plynoucích z ustanovení SC	0
		Kompletační činnost (IČD) vč. PD skut. prov.	0
ZRN+HZZ	135 178	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZZ	135 178	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 29.12.2017	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	135 178 Kč
DPH		21,0 %	28 387 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			163 565 Kč

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy Z část kóta 8,52	Plochá střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena
711 Izolace proti vodě	4 516
712a Povlakové krytiny	25 346
713 Izolace tepelné	15 805
721 Vnitřní kanalizace	4 944
762 Konstrukce tesařské	6 062
764 Konstrukce klempířské	71 410
799 Ostatní	7 095
CELKEM OBJEKT	135 178

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	135 178	0
Oborová přírážka vč. přizpůsobení prací provozu divadla	0	0,0	135 178	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	135 178	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	135 178	0
Zařízení staveniště	0	0,0	135 178	0
Provoz investora, vč. nákladů plynoucích z ustanovení SOD	0	0,0	135 178	0
Kompletační činnost (IČD) vč. PD skut. prov.	0	0,0	135 178	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy část Západ kóta +8,520	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
1	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	27,00	28,00	756,00
2	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	9,00	33,00	297,00
3	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením vyspravení a vyrovnaní, odhad 25% plochy	m2	7,00	80,00	560,00
4	711142559	Izolace proti vlhk. svislé pásy přitavením vyspravení a vyrovnaní	m2	5,00	80,00	400,00
5	713391192	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem	m	12,00	10,00	120,00
6	223MAT01	Polyuretanový tmel PU - (310ml/bal.)	ks	1,00	115,00	115,00
7	62833158	Pás asfaltovaný tl. 4 mm, vložka skelná tkanina	m2	13,80	110,00	1 518,00
8	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	t	0,15	5 000,00	750,00
Celkem za 711 Izolace proti vodě						4 516,00
Díl:	712a	Povlakové krytiny				
9	712373111	Krytina střech do 10° fólie, (oproti výkresům změna kotev dle zkušeností ze sousední střechy, beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	49,50	90,00	4 455,00
10	712378004	Závětrná lišta RŠ 280 mm včetně kotevní techniky	m	11,00	115,00	1 265,00
11	712378005	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm včetně kotevní techniky	m	15,00	25,00	375,00
12	712378006	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	21,00	40,00	840,00
13	712378007	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	24,00	40,00	960,00
14	712378008	Pásek RŠ 50 mm včetně kotevní techniky	m	15,00	20,00	300,00
15	712391171	Krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	49,50	10,00	495,00
16	28322012	Fólie tl. 1,5 mm š. 1050 mm	m2	57,00	215,00	12 255,00
17	69366198	Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2	m2	57,00	18,00	1 026,00
18	R1	Provedení předvrtání otvorů skrze bitumenové krytiny (izolaci, lepenku, plech, izolaci do betonu) vrtákem tl. 5 délký do 450mm	kus	175,00	1,00	175,00
19	590552120	Stavěcí třmen R45 x 165	kus	175,00	5,00	875,00
20	590552360	Šroub samovrtný 6x160 mm	kus	175,00	9,00	1 575,00
21	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,15	5 000,00	750,00
Celkem za 712a Povlakové krytiny						25 346,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
22	713141125	Izolace tepelná střech - lepením včetně lepidla doplnění původní izolace odhad 30% délky stěn, atiky + 10% doplnění plochy	m2	9,90	50,00	495,00
23	713141311	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev atiky	m2	12,00	50,00	600,00
24	71314131R	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev, 2 kotva/deska plocha	m2	27,00	50,00	1 350,00
25	63151435.A	Deska z minerální plsti typ N tl. 40 mm	m2	6,50	140,00	910,00
26	63151497	Deska z minerální plsti typ S tl. 50 mm	m2	29,00	170,00	4 930,00
27	63151502	Deska z minerální plsti typ S tl. 100 mm	m2	8,00	340,00	2 720,00
28	63151502.A	Deska z minerální plsti typ S do tl. 100 mm doplnění původní izolace odhad 30% délky atiky + 10% plochy	m2	10,00	340,00	3 400,00
29	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,28	5 000,00	1 400,00
Celkem za 713 Izolace tepelné						15 805,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
30	7212341R1	Vtok střešní - chrlič, vodorovný odtok DN 110 PVC izolační příruba, nerez mřížka elektricky vyhříváné	kus	1,00	2 540,00	2 540,00
31	72123910R	Kus prodlužovací s PVC izolační přírubou	kus	1,00	1 640,00	1 640,00
32	721-POL01	Stavební přípomoc pro montáž vtoku a přívod EL	kus	1,00	100,00	100,00
33	721-POL02	EL přívod, napojení ovládání vtoků vypínač EL v interiéru	kus	1,00	500,00	500,00
34	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,03	5 000,00	164,45
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						4 944,45
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
35	762341630	Bednění říms z desek tvrdých	m2	11,30	100,00	1 130,00
36	762823111	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2	m	21,00	20,00	420,00
37	341MAT01	Šroub FBS 6,3x65 mm	ks	70,00	5,00	350,00
38	341MAT02	Šroub FBS 6,3x140 mm	ks	52,00	10,00	520,00

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy část Západ kóta +8,520	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	60510000	Lat' střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	10,00	9,00	90,00
40	60510001	Lat' střešní profil SM/BO 40/50 mm dl = 3 - 5 m	m	12,00	11,00	132,00
41	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm	m2	12,00	220,00	2 640,00
42	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,16	5 000,00	780,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						6 062,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
43	220261662	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	14,00	10,00	140,00
44	76433122R	Lemování zdi krycí lištaz poplast.barev. plechu, rš 125 mm včetně kotevni	m	14,00	170,00	2 380,00
45	764331832	Demontáž lemování zdi	m	14,00	20,00	280,00
46	764421220	Oplechování krycí lišta z poplast.barev. plechu, rš 150 mm včetně kotevni	m	10,00	185,00	1 850,00
47	764421870	Demontáž oplechování atiky	m	10,00	20,00	200,00
48	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových CU	m	3,00	20,00	60,00
49	764554212	Montáž odpadních trub kruhových použití původní CU	m	3,00	100,00	300,00
50	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	5 000,00	500,00
51	76424822R	Zachytavače sněhu tyčové 3x tyč ,podpěra atyp žárově zinkováno podrobnosti viz. výkres B04	m	20,00	1 270,00	25 400,00
52	76424823R	Zachytavače sněhu oplechování Cu plech podrobnosti viz. výkres B04	kus	21,00	1 400,00	29 400,00
53	998764104	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	0,18	5 000,00	900,00
54	R2	Provedení montáže sněhových zachytavačů z lana, včetně kotvení, kotvicích bodů a zajištění bezpečnosti práce zhoršený přístup	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						71 410,00
Díl: 799	Ostatní					
55	799-POL02	Hromosvod - demontáž + zpětná montáž výměna poškozených prvků a revizní zpráva	m	11,00	145,00	1 595,00
56	799-POL04	Prvky kotvené, osazené na střeše demontáž + případná zpětná montáž	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
57	799-POL05	Likvidace vybouraných hmot	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 799 Ostatní						7 095,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Plochá střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
		Oprava střech divadla - SZ část + 15,617	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11/006243		Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Náklady na m.j.	
Projektant		DEKPROJEKT s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Chrudim		
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011-006243-VP
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
		Ztížené výrobní podmínky	0
		Oborová přírážka vč. přizpůsobení prací provozu divadla	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora, vč. nákladů plynoucích z ustanovení SC	0
		Kompletační činnost (IČD) vč. PD skut. prov.	0
ZRN+HZZ	291 245	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZZ	291 245	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 29.12.2017	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	291 245 Kč
DPH		21,0 %	61 161 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			352 406 Kč

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy SZ část kóta 15,617	Plochá střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena
711 Izolace proti vodě	20 733
712a Povlakové krytiny	116 079
713 Izolace tepelné	66 550
721 Vnitřní kanalizace	9 860
762 Konstrukce tesařské	27 870
764 Konstrukce klempířské	25 525
799 Ostatní	24 628
CELKEM OBJEKT	291 245

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	291 245	0
Oborová přírážka vč. přizpůsobení prací provozu divadla	0	0,0	291 245	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	291 245	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	291 245	0
Zařízení staveniště	0	0,0	291 245	0
Provoz investora, vč. nákladů plynoucích z ustanovení SOD	0	0,0	291 245	0
Kompletační činnost (IČD) vč. PD skut. prov.	0	0,0	291 245	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy část SZ kóta +15,617	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	42,00	28,00	1 176,00
2	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	33,00	33,00	1 089,00
3	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením vyspravení a vyrovnaní, odhad 20% plochy	m2	42,00	80,00	3 360,00
4	711142559	Izolace proti vlhk. svislé pásy přitavením vyspravení a vyrovnaní	m2	33,00	80,00	2 640,00
5	713391192	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem	m	92,00	10,00	920,00
6	223MAT01	Polyuretanový tmel PU - (310ml/bal.)	ks	7,00	115,00	805,00
7	62833158	Pás asfaltovaný tl. 4 mm, vložka skelná tkanina	m2	86,30	110,00	9 493,00
8	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	t	0,25	5 000,00	1 250,00
Celkem za 711 Izolace proti vodě						20 733,00
Díl: 712a		Povlakové krytiny				
9	712373111	Krytina střech do 10° fólie, (oproti výkresům změna kotev dle zkušeností ze sousední střechy, beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	206,00	90,00	18 540,00
10	712363005	Provedení povlakové krytiny střech navařením folie PVC na oplechování poplast plech - světlíky	m2	27,60	90,00	2 484,00
11	712378004	Závětrná lišta RŠ 280 mm včetně kotevní techniky	m	85,00	115,00	9 775,00
12	712378005	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm včetně kotevní techniky	m	40,00	25,00	1 000,00
13	712378006	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	85,00	40,00	3 400,00
14	712378007	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	354,00	40,00	14 160,00
15	712378008	Pásek RŠ 50 mm včetně kotevní techniky	m	92,00	20,00	1 840,00
16	712391171	Krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	206,00	10,00	2 060,00
17	28322012	Fólie tl. 1,5 mm š. 1050 mm	m2	240,00	215,00	51 600,00
18	69366198	Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2	m2	240,00	18,00	4 320,00
19	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,60	5 000,00	3 000,00
20	R1	Provedení předvrtání otvorů skrze bitumenové krytiny (izolaci, lepenku, plech, izolaci do betonu) vrtákem tl. 5 délky do 450mm	kus	540,00	1,00	540,00
21	590552120	Stavěcí třmen R45 x 165	kus	240,00	5,00	1 200,00
22	590552360	Šroub samovrtný 6x160 mm	kus	240,00	9,00	2 160,00
Celkem za 712a Povlakové krytiny						116 079,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
23	713141125	Izolace tepelná střech - lepením včetně lepidla doplnění původní izolace odhad 30% délky stěn, atiky + 10% doplnění plochy	m2	16,00	50,00	800,00
24	713141311	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev atiky	m2	87,00	50,00	4 350,00
25	71314131R	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev, 2 kotva/deska plocha	m2	159,00	50,00	7 950,00
26	63151435.A	Deska z minerální plsti typ N tl. 40 mm	m2	53,00	140,00	7 420,00
27	63151497	Deska z minerální plsti typ S tl. 50 mm	m2	159,00	170,00	27 030,00
28	63151502	Deska z minerální plsti typ S tl. 100 mm	m2	34,00	340,00	11 560,00
29	63151502.A	Deska z minerální plsti typ S do tl. 100 mm doplnění původní izolace odhad 30% délky atiky + 10% plochy	m2	16,00	340,00	5 440,00
30	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,40	5 000,00	2 000,00
Celkem za 713 Izolace tepelné						66 550,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
31	7212341R1	Vtok střešní - chříč, vodorovný odtok DN 110 PVC izolační příruba, nerez mřížka elektricky vyhříváné	kus	2,00	2 540,00	5 080,00
32	72123910R	Kus prodlužovací s PVC izolační přírubou	kus	2,00	1 640,00	3 280,00
33	721-POL01	Stavební přípomoc pro montáž vtoku a přívod EL	kus	2,00	100,00	200,00
34	721-POL02	EL přívod, napojení ovládání vtoků vypínač EL v interiéru	kus	2,00	500,00	1 000,00
35	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,06	5 000,00	300,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						9 860,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
36	762341630	Bednění říms z desek tvrdých	m2	53,00	100,00	5 300,00
37	762823111	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2	m	170,00	20,00	3 400,00
38	341MAT01	Šroub FBS 6,3x65 mm	ks	510,00	5,00	2 550,00

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy část SZ kóta +15,617	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	341MAT02	Šroub FBS 6,3x140 mm	ks	50,00	10,00	500,00
40	60510000	Lat' střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	85,00	9,00	765,00
41	60510001	Lat' střešní profil SM/BO 40/50 mm dl = 3 - 5 m	m	85,00	11,00	935,00
42	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm	m2	61,00	220,00	13 420,00
43	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,20	5 000,00	1 000,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				27 870,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
44	76433122R	Lemování zdi krycí lištaz poplast barev. plechu, rš 125 mm včetně kotevní	m	40,00	170,00	6 800,00
45	764331832	Demontáž lemování zdi	m	40,00	20,00	800,00
46	764421220	Oplechování krycí lišta z poplast barev. plechu, rš 150 mm včetně kotevní	m	85,00	185,00	15 725,00
47	764421870	Demontáž oplechování atiky	m	85,00	20,00	1 700,00
48	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	5 000,00	500,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				25 525,00
Díl: 799	Ostatní					
49	799-POL02	Hromosvod - demontáž + zpětná montáž výměna poškozených prvků a revizní zpráva	m	132,00	145,00	19 140,00
50	799-POL04	Prvky kotvené, osazené na střeše demontáž + případná zpětná montáž	soubor	132,00	34,00	4 488,00
51	799-POL05	Likvidace vybouraných hmot	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		799 Ostatní				24 628,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Plochá střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
		Oprava střech divadla - SZ část +14,269	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11/006243		Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Náklady na m.j.	
Projektant	DEKPROJEKT s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Chrudim			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011-006243-VP
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
		Ztižené výrobní podmínky	0
		Oborová přírážka vč. přizpůsobení prací provozu divadla	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora, vč. nákladů plynoucích z ustanovení SO	0
		Kompletační činnost (IČD) vč. PD skut. prov.	0
ZRN+HZZ	148 156	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZZ	148 156	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 29.12.2017	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		148 156 Kč
DPH	21,0 %		31 113 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			179 269 Kč

Stavba : Objekt :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim SO 01 Oprava střechy SZ část kóta 14,269	Rozpočet : 1 Plochá střecha
----------------------	--	--------------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena
711 Izolace proti vodě	9 115
712a Povlakové krytiny	51 936
713 Izolace tepelné	36 148
721 Vnitřní kanalizace	9 860
762 Konstrukce tesařské	11 510
764 Konstrukce klempířské	16 055
799 Ostatní	13 532
CELKEM OBJEKT	148 156

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	148 156	0
Oborová přírážka vč. přizpůsobení prací provozu divadla	0	0,0	148 156	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	148 156	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	148 156	0
Zařízení staveniště	0	0,0	148 156	0
Provoz investora, vč. nákladů plynoucích z ustanovení SOD	0	0,0	148 156	0
Kompletační činnost (IČD) vč. PD skut. prov.	0	0,0	148 156	0
CELKEM VRN	0			0

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy část SZ kóta +14,269	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	19,50	28,00	546,00
2	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	18,00	33,00	594,00
3	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením vyspravení a vyrovnaní, odhad 15% plochy	m2	14,00	80,00	1 120,00
4	711142559	Izolace proti vlhk. svislé pásy přitavením vyspravení a vyrovnaní	m2	18,00	80,00	1 440,00
5	713391192	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem	m	50,00	10,00	500,00
6	223MAT01	Polyuretanový tmel PU - (310ml/bal.)	ks	3,00	115,00	345,00
7	62833158	Pás asfaltovaný tl. 4 mm, vložka skelná tkanina	m2	37,00	110,00	4 070,00
8	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	t	0,10	5 000,00	500,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 115,00
Díl: 712a		Povlakové krytiny				
9	712373111	Krytina střech do 10° fólie, (oproti výkresům změna kotev dle zkušenosti ze sousední střechy, beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	91,70	90,00	8 253,00
10	712363005	Provení povlakové krytiny střech navařením folie PVC na oplechování polast plech - světlíky	m2	12,00	90,00	1 080,00
11	712378004	Závětrná lišta RŠ 280 mm včetně kotevní techniky	m	29,50	115,00	3 392,50
12	712378005	Sténová lišta vyhnutá RŠ 70 mm včetně kotevní techniky	m	21,00	25,00	525,00
13	712378006	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	44,50	40,00	1 780,00
14	712378007	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	120,50	40,00	4 820,00
15	712378008	Pásek RŠ 50 mm včetně kotevní techniky	m	21,00	20,00	420,00
16	712391171	Krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	91,70	10,00	917,00
17	28322012	Fólie tl. 1,5 mm š. 1050 mm	m2	106,00	215,00	22 790,00
18	69366198	Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2	m2	106,00	18,00	1 908,00
19	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,25	5 000,00	1 250,00
20	R1	Provedení předvrtání otvorů skrze bitumenové krytiny (izolaci, lepenku, plech, izolaci do betonu) vrtákem tl. 5 délký do 450mm	kus	320,00	1,00	320,00
21	590552120	Stavěcí třmen R45 x 165	kus	320,00	5,00	1 600,00
22	590552360	Šroub samovrtný 6x160 mm	kus	320,00	9,00	2 880,00
	Celkem za	712a Povlakové krytiny				51 935,50
Díl: 713		Izolace tepelné				
23	713141125	Izolace tepelná střech - lepením včetně lepidla doplnění původní izolace odhad 30% délky stěn, atiky + 10% doplnění plochy	m2	15,60	50,00	780,00
24	713141311	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev atiky	m2	19,50	50,00	975,00
25	71314131R	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev, 2 kotva/deska plocha	m2	91,70	50,00	4 585,00
26	63151435.A	Deska z minerální plsti typ N tl. 40 mm	m2	19,50	140,00	2 730,00
27	63151497	Deska z minerální plsti typ S tl. 50 mm	m2	66,00	170,00	11 220,00
28	63151502	Deska z minerální plsti typ S tl. 100 mm	m2	25,70	340,00	8 738,00
29	63151502.A	Deska z minerální plsti typ S do tl. 100 mm doplnění původní izolace odhad 30% délky atiky + 10% plochy	m2	18,00	340,00	6 120,00
30	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,20	5 000,00	1 000,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				36 148,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
31	7212341R1	Vtok střešní - chříč, vodorovný odtok DN 110 PVC izolační příruba, nerez mřížka elektricky vyhříváné	kus	2,00	2 540,00	5 080,00
32	72123910R	Kus prodlužovací s PVC izolační přírubou	kus	2,00	1 640,00	3 280,00
33	721-POL01	Stavební přípomoc pro montáž vtoku a přívod EL	kus	2,00	100,00	200,00
34	721-POL02	EL přívod ,napojení ovládání vtoků vypínač EL v interiéru	kus	2,00	500,00	1 000,00
35	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,06	5 000,00	300,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 860,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
36	762341630	Bednění říms z desek tvrdých	m2	19,50	100,00	1 950,00
37	762823111	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2	m	60,00	20,00	1 200,00
38	341MAT01	Šroub FBS 6,3x65 mm	ks	180,00	5,00	900,00

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy část SZ kóta +14,269	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	341MAT02	Šroub FBS 6,3x140 mm	ks	80,00	10,00	800,00
40	60510000	Lat' střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	30,00	9,00	270,00
41	60510001	Lat' střešní profil SM/BO 40/50 mm dl = 3 - 5 m	m	30,00	11,00	330,00
41	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm	m2	23,00	220,00	5 060,00
42	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,20	5 000,00	1 000,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				11 510,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
43	76433122R	Lemování zdí krycí lištaz poplast.barev. plechu, rš 125 mm včetně kotevní	m	49,50	170,00	8 415,00
44	764331832	Demontáž lemování zdí	m	49,50	20,00	990,00
45	764421220	Oplechování krycí lišta z poplast.barev. plechu, rš 150 mm včetně kotevní	m	30,00	185,00	5 550,00
46	764421870	Demontáž oplechování atiky	m	30,00	20,00	600,00
47	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,10	5 000,00	500,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				16 055,00
Díl:	799	Ostatní				
48	799-POL02	Hromosvod - demontáž + zpětná montáž výměna poškozených prvků a revizní zpráva	m	52,00	145,00	7 540,00
49	799-POL04	Prvky kotvené, osazené na střeše demontáž + případná zpětná montáž	soubor	52,00	96,00	4 992,00
50	799-POL05	Likvidace vybouraných hmot	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		799 Ostatní				13 532,00

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Plochá střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
		Oprava střech divadla - JZ část + 5,490	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
11/006243		Divadlo Karla Pippicha, Cs. partyzánů 6, Chrudim	Náklady na m.j.	
Projektant	DEKPROJEKT s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Chrudim			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011-006243-VP
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
		Ztížené výrobní podmínky	0
		Oborová přírážka	0
		Přesun stavebních kapacit	0
		Mimostaveništní doprava	0
		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	268 229	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	268 229	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	268 229 Kč
DPH		21,0 %	56 328 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			324 557 Kč

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Cs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy JZ část kóta 5,490	Plochá střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Cena
711 Izolace proti vodě	18 650
712a Powlakové krytiny	77 318
713 Izolace tepelné	56 519
721 Vnitřní kanalizace	10 444
762 Konstrukce tesařské	10 752
764 Konstrukce klempířské	80 570
799 Ostatní	13 975
CELKEM OBJEKT	268 229

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	268 229	0
Oborová přírážka	0	0,0	268 229	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	268 229	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	268 229	0
Zařízení staveniště	0	0,0	268 229	0
Provoz investora	0	0,0	268 229	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	268 229	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

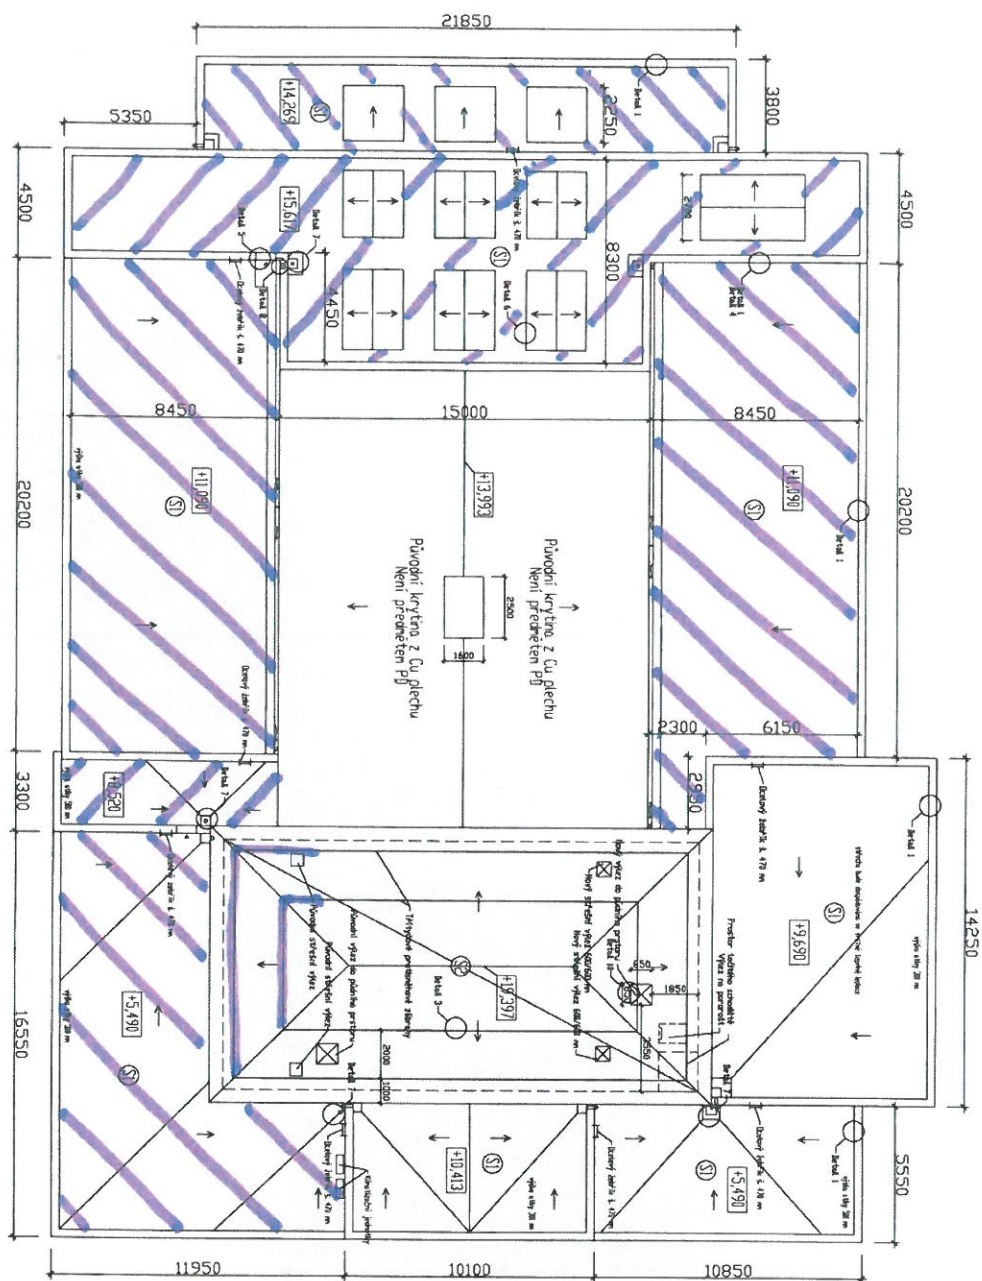
Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy JZ část kóta +5,490	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
1	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	44,00	28,00	1 232,00
2	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	17,00	33,00	561,00
3	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením vyspravení a vyrovnaní, odhad 50% plochy	m2	62,00	80,00	4 960,00
4	711142559	Izolace proti vlhk. svislá pásy přitavením vyspravení	m2	17,00	80,00	1 360,00
	713391192	Opracování prostupů na plášť troubu , d 200mm	kus	2,00	100,00	200,00
5	713391192	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem	m	27,00	10,00	270,00
6	223MAT01	Polyuretanový tmel PU - (310ml/bal.)	ks	3,00	115,00	345,00
7	62833158	Pás asfaltovaný tl. 4 mm, vložka skelná tkanina	m2	70,20	110,00	7 722,00
8	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	t	0,40	5 000,00	2 000,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				18 650,00
Díl:	712a	Povlakové krytiny				
9	712373111	Krytina střech do 10° fólie, (oproti výkresům změna kotev dle zkušeností ze sousední střechy -, beton tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	177,00	90,00	15 930,00
10	712378004	Závětrná lišta RŠ 280 mm včetně kotevní techniky	m	29,00	115,00	3 335,00
11	712378005	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm včetně kotevní techniky	m	28,00	25,00	700,00
12	712378006	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	28,00	40,00	1 120,00
13	712378007	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm včetně kotevní techniky	m	56,00	40,00	2 240,00
14	712378008	Pásek RŠ 50 mm včetně kotevní techniky	m	28,00	20,00	560,00
15	712391171	Krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	177,00	10,00	1 770,00
16	28322012	Fólie tl. 1,5 mm š. 1050 mm	m2	177,00	200,00	35 400,00
17	69366198	Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 300 g/m2	m2	203,50	18,00	3 663,00
18	R1	Provedení předvrtání otvorů skrze bitumenové krytiny (izolaci, lepenku, plech, izolaci do betonu) vrtákem tl. 5 dělky do 450mm	kus	640,00	1,00	640,00
19	590552120	Stavěcí třmen R45 x 165	kus	640,00	5,00	3 200,00
20	590552360	Šroub samovrtný 6x160 mm	kus	640,00	9,00	5 760,00
21	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,60	5 000,00	3 000,00
	Celkem za	712a Povlakové krytiny				77 318,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
22	713141125	Izolace tepelná střech - lepením včetně lepidla doplnění původní izolace podél délky atiky, stěn + 10% doplnění plochy	m2	35,00	50,00	1 750,00
23	713141311	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev atiky	m2	28,30	50,00	1 415,00
24	71314131R	Izolace tepelná střech, minerální vlákna, na kotvy včetně kotev, 2 kotva/deska plocha	m2	124,00	50,00	6 200,00
25	63151435.A	Deska z minerální plsti typ N tl. 40 mm	m2	15,73	140,00	2 202,20
26	63151497	Deska z minerální plsti typ S tl. 50 mm	m2	136,40	170,00	23 188,00
27	63151502	Deska z minerální plsti typ S tl. 100 mm	m2	16,10	340,00	5 474,00
28	63151502.A	Deska z minerální plsti typ S do tl. 100 mm doplnění původní izolace podél délky atiky , stěn + 10% plochy	m2	38,50	340,00	13 090,00
29	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,64	5 000,00	3 200,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				56 519,20
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
30	7212341R1	Vtok střešní - chrlíč, vodorovný odtok DN 110 PVC izolační příruba, nerez mřížka elektricky vyhříváné	kus	2,00	2 540,00	5 080,00
31	72123910R	Kus prodlužovací s PVC izolační přírubou	kus	2,00	1 640,00	3 280,00
32	721-POL01	Stavební přípomocce pro montáž vtoku a přívod EL	kus	2,00	100,00	200,00
33	721-POL02	EL přívod ,napojení ovládání vtoků vypínač EL v interiéru	kus	2,00	500,00	1 000,00
34	721-POL03	Odvětrání kanalizace komínek komplet s manžetou z hydroizolační folie s prodloužením a napojením na stav.potrubí	kus	1,00	720,00	720,00
35	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,03	5 000,00	164,45
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 444,45
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
36	762341630	Bednění říms z desek tvrdých	m2	15,00	100,00	1 500,00
37	762823111	Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2	m	84,00	20,00	1 680,00

Výkaz výměr

Stavba :	11/006243 Divadlo Karla Pippicha, Čs. partyzánů 6, Chrudim	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Oprava střechy JZ část kóta +5,490	Plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	341MAT01	Šroub FBS 6,3x65 mm	ks	170,00	5,00	850,00
39	341MAT02	Šroub FBS 6,3x140 mm	ks	85,00	10,00	850,00
40	60510000	Lat' střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	56,00	9,00	504,00
41	60510001	Lat' střešní profil SM/BO 40/50 mm dl = 3 - 5 m	m	28,00	11,00	308,00
42	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm	m2	18,00	220,00	3 960,00
43	998762103	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,22	5 000,00	1 100,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				10 752,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
44	220261662	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	20,00	10,00	200,00
45	76433122R	Lemování zdi krycí lištaz poplast.barev. plechu, rš 125 mm včetně kotevni	m	29,00	165,00	4 785,00
46	764331832	Demontáž lemování zdi	m	28,00	20,00	560,00
47	764421220	Oplechování krycí lišta z poplast.barev. plechu, rš 150 mm včetně kotevni	m	29,00	185,00	5 365,00
48	764421870	Demontáž oplechování atiky	m	29,00	20,00	580,00
49	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových CU	m	4,00	20,00	80,00
49	764554212	Montáž odpadních trub kruhových použití původní CU	m	4,00	100,00	400,00
49	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,28	5 000,00	1 400,00
50	76424822R	Zachytavače sněhu tyčové 3x tyč ,podpěra atyp žárově zinkováno podrobnosti viz. výkres B04	m	20,00	1 270,00	25 400,00
51	76424823R	Zachytavače sněhu oplechování Cu plech podrobnosti viz. výkres B04	kus	22,00	1 400,00	30 800,00
52	998764104	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	0,20	5 000,00	1 000,00
53	R2	Provedení montáže sněhových zachytavačů z lana, včetně kotvení, kotvicích bodů a zajištění bezpečnosti práce zhoršený přístup	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				80 570,00
Díl:	799	Ostatní				
54	799-POL02	Hromosvod - demontáž + zpětná montáž výměna poškozených prvků a revizní zpráva	m	55,00	145,00	7 975,00
55	799-POL04	Prvky kotvené, osazené na střeše demontáž + případná zpětná montáž	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
56	799-POL05	Likvidace vybouraných hmot	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		799 Ostatní				13 975,00



Příloha č. 2 smlouvy o dílo