


☐ SPÍNAČ, IP20

⌋ ZÁSUVKA 230V, CLONKY, IP20

☐ STROPNÍ SNÍMAČ POHYBU 360°, IP20, RELEOVÝ VÝSTUP, DOSAH MIN. 6m
SPÍNANÝ VÝKON 400W PRO LED A ÚSPORNÉ ZDROJE
EL A MECH. NASTAVITELNÝ, BARVA BÍLÁ, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA

⊞ BOJLER 230V/2,2kW
(ohříváč sám rozpozná levný tarif v elektrické síti a tedy pro jeho správnou funkci mu nesmí žádné předřazené přepínání dle HDO předcházet a musí být pod proudem 24 hodin denně)

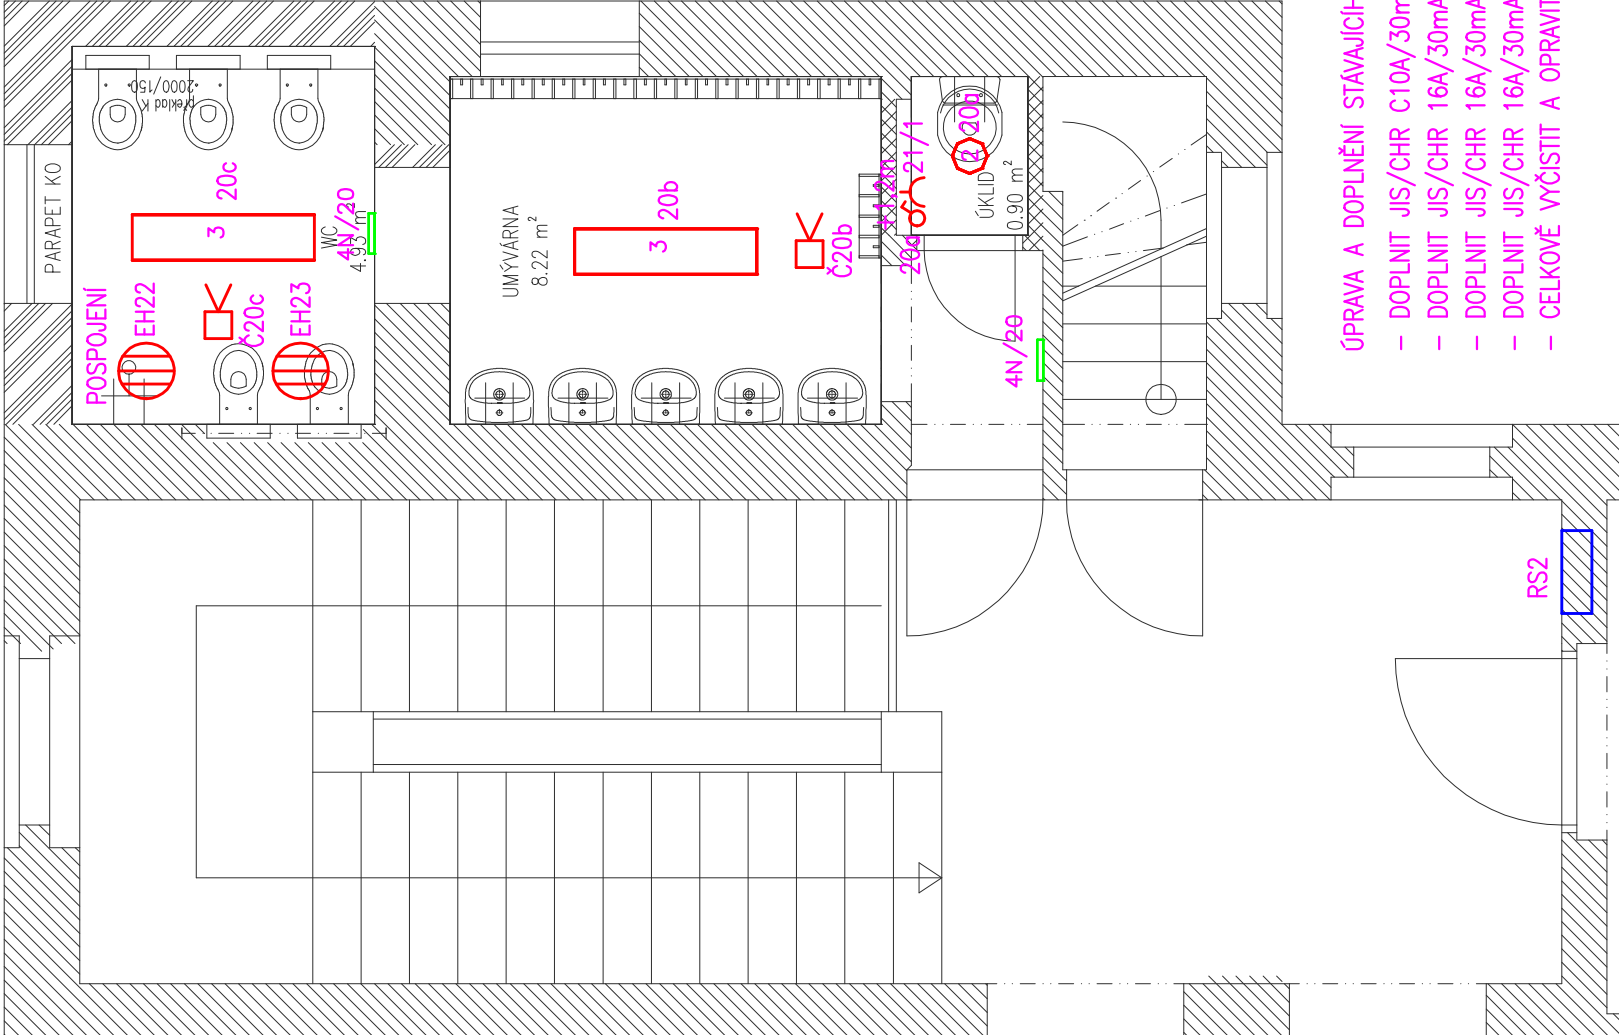

- ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RS2 :
- DOPLNIT JIS/CHR C10A/30mA – SVĚTELNÝ OKRUH 20, CYKY 3x1,5
 - DOPLNIT JIS/CHR 16A/30mA – ZÁSUVKOVÝ OKRUH 21, CYKY 3x2,5
 - DOPLNIT JIS/CHR 16A/30mA – EH22, BOJLER 3, CYKY 3x2,5
 - DOPLNIT JIS/CHR 16A/30mA – EH23, BOJLER 4, CYKY 3x2,5
 - CELKOVĚ VYČISTIT A OPRAVIT

- 1 – BAND..–LED–OP–1700–4K Interior LED luminaire recessed
 - 2 – BAND–LED–OP–3000–4K Interior LED luminaire recessed
 - 3 – VIF–31–2014–G HOOV..3–LED–6080–4K
 - 4N – PAL..–LED–1–M1–ST, 1h, IP65
- POZNÁMKA :
- KABELOVÉ ROZVODY PROVÉST POD OMÍTKOU
 - KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
 - KABELÁŽ PRO NOUZOVÁ SVĚTLA – CYKY 3x1,5
 - UMÍSTĚNÍ ČIDEL DLE KONKRÉTNÍHO TYPU A MONTÁŽNÍHO POKYNU VÝROBCE

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960		Zpracovatel částí E–dir s.r.o. Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz	
PROJEKTANT Ing.Petra Marečková	VYPRACOVAL Pavel Novák	KONTROLOVAL Ing. Viktor Meduna	ČÍSLO ZAKÁZKY 81703/18
INVESTOR Město Chrudim, odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim		POČET FORMÁTŮ 2 A 4	
		DATUM 03/2018	
		MĚŘÍTKO 1:50	
CHRUĐIM		Jméno souboru	
MŠ Sladkovského - rekonstrukce dvou sociálních zařízení dětí		Stupeň dokumentace JP	
4.700 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
PŮDORYS ČÁSTI 2NP		D	4.703