


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- VÝPLŇOVÉ CIHELNÉ ZDIVO
- NENOSNÉ CIHELNÉ DUTINOVÉ ZDIVO

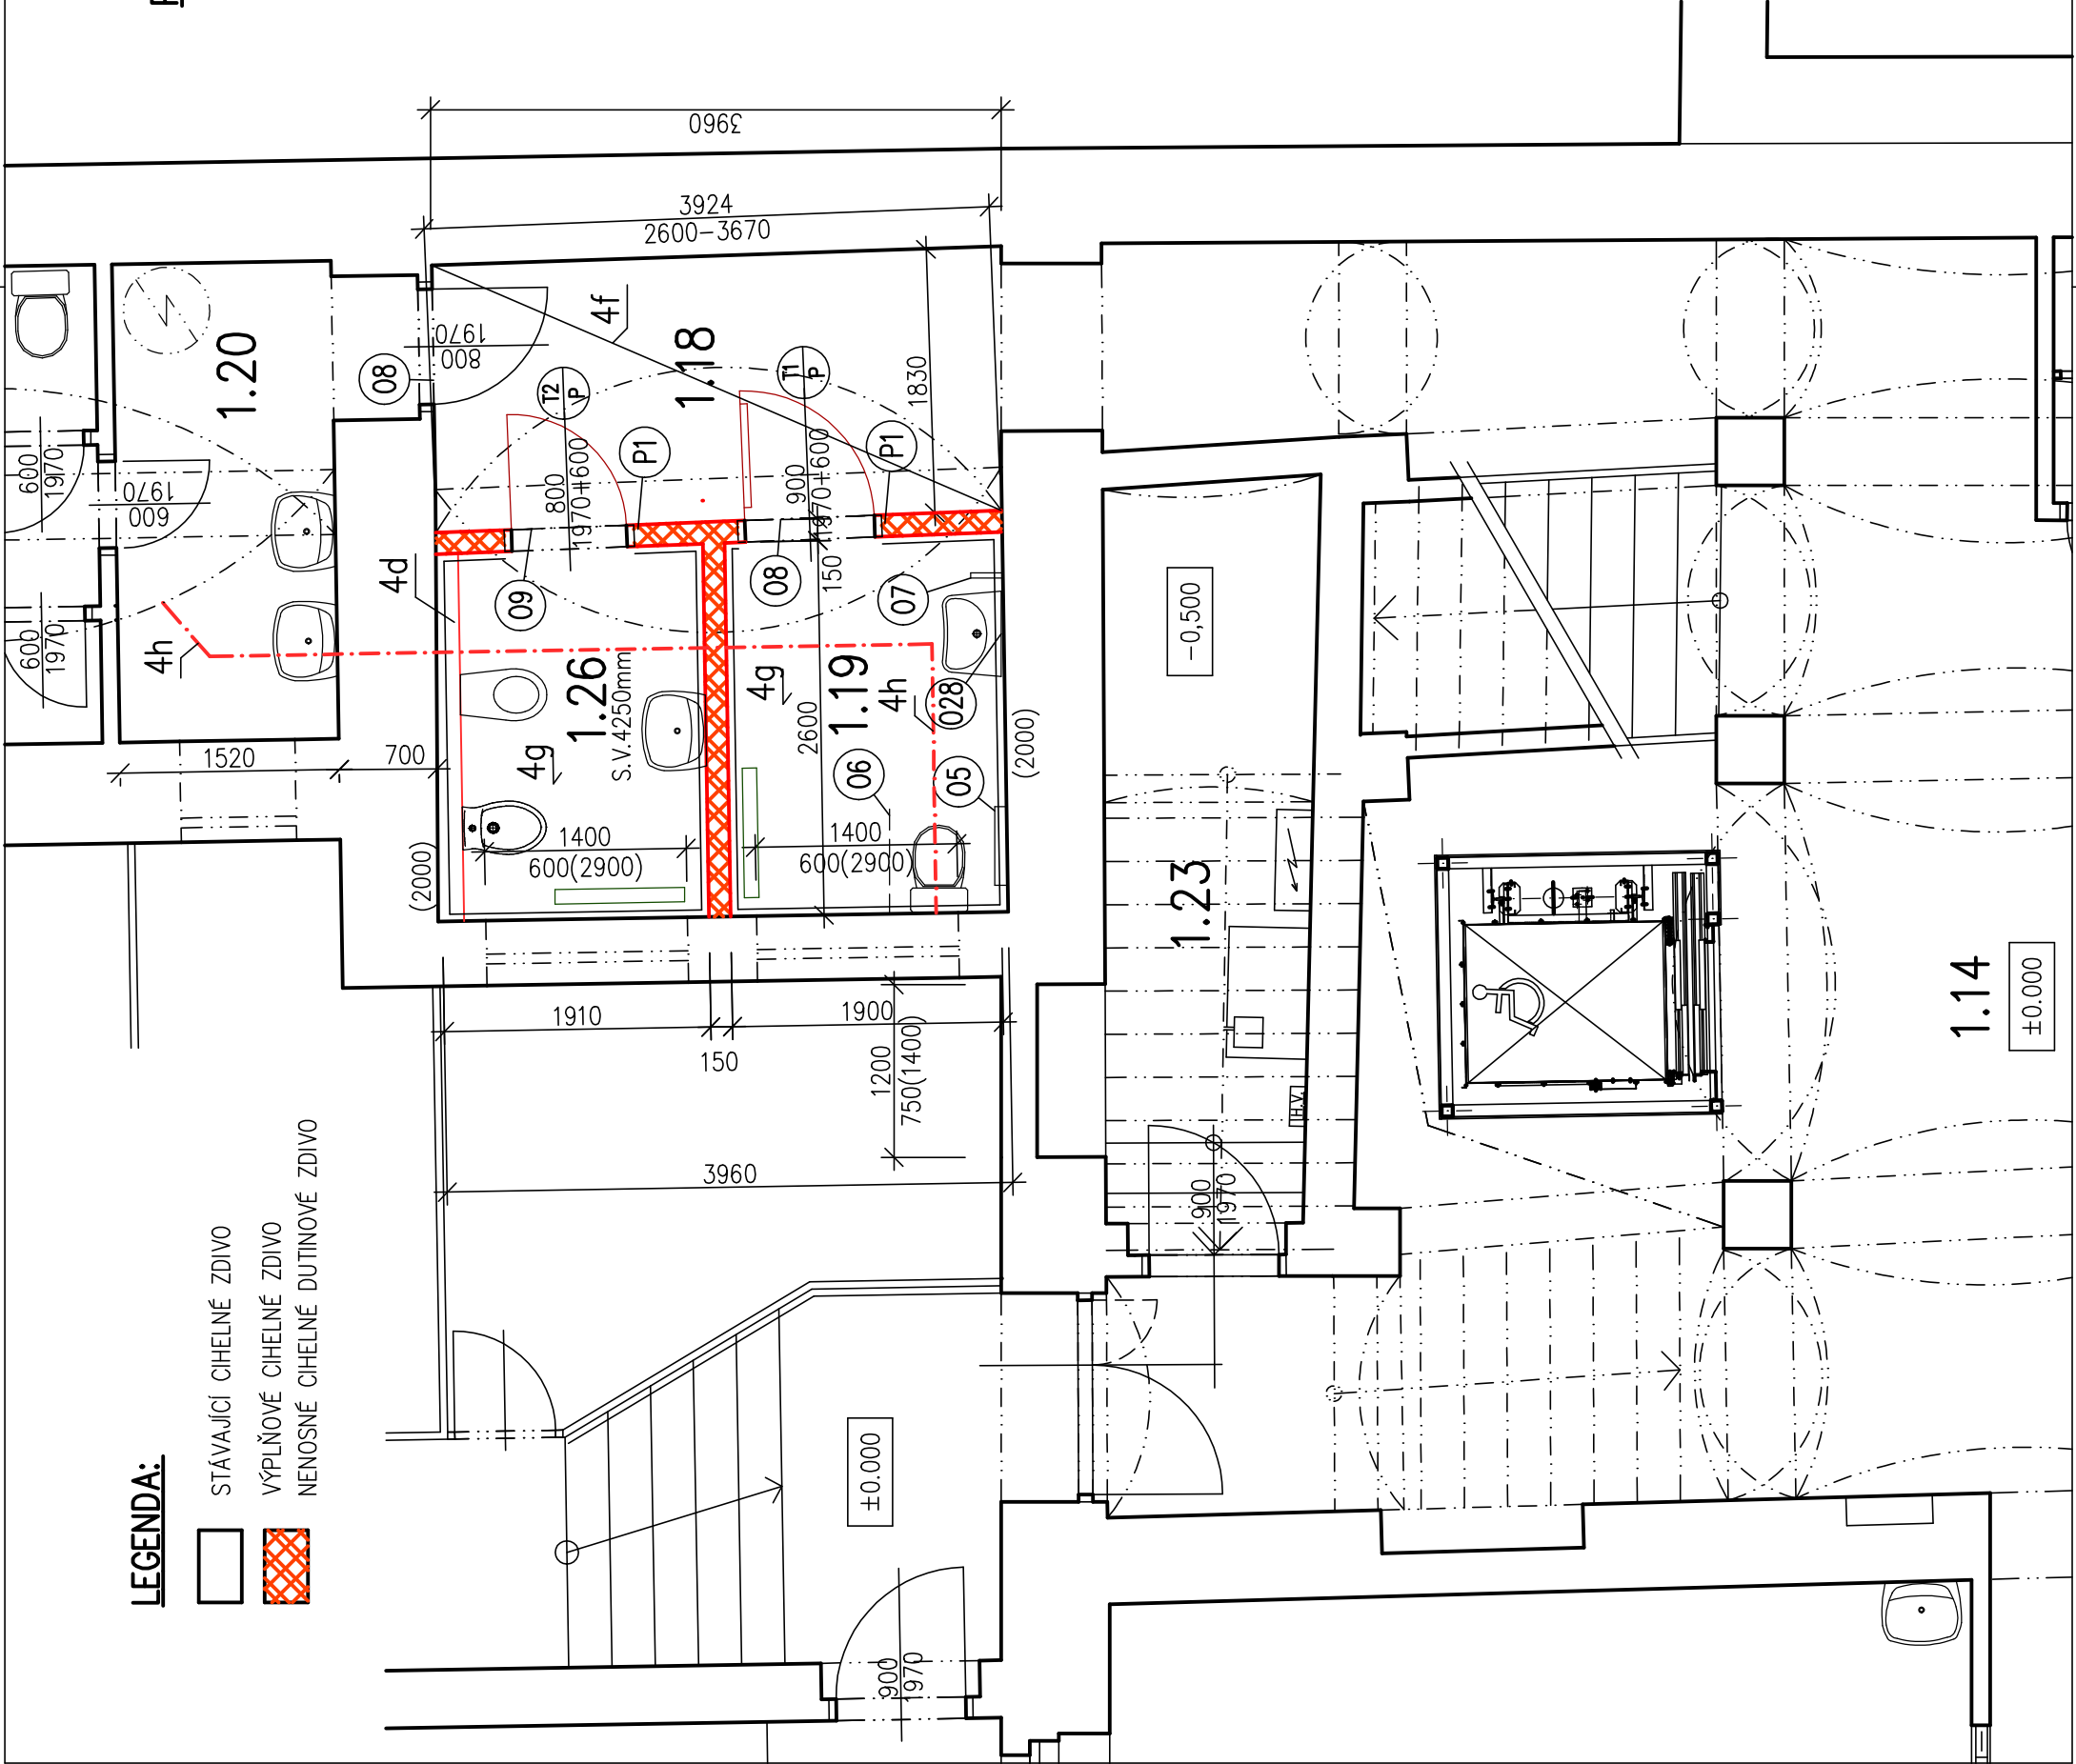

POZNÁMKY:

- 4d PŘEDSAZENÁ STĚNA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm DO VÝŠKY 1,25m
OBEZDÍVKA MODULŮ PRO ZAVĚŠENÉ WC A BIDET
- 4f NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA PODLAHY, SOKL Z KERAMICKÝCH TVAROVEK
VRCH SOKLU ŠTUKOVÝ FABIÓN
- 4g V MÍSTNOSTI 1.19 A 1.26 POLOŽIT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU
PO OBVODU KERAMICKÉ SOKLOVÉ TVAROVKY S POŽLÁBKEM
- 4h ZAPRAVENÍ VÝKOPU PO ULOŽENÍ KANALIZACE V DÉLCE cca 7m
V MÍSTNOSTI 1.20 PLOLOŽIT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU DLE STÁVAJÍCÍ V PLOŠE 2m2
DOPLNIT PODLAHOVÝ BETON C20/25 XC1 (TL. BETONU cca 100mm), ŠÍŘKA cca 0,5m
DOPLNIT PLOŠNĚ NATAVENÉ SBS MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY VČETNĚ PENETRACE
DOPLNIT PODKLADNÍ BETON (TL. cca 150mm) C12/16 XC2
PROVĚS PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ A HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
- V MÍSTNOSTI 1.23 PROVĚST DOPLNĚNÍ VC OMÍTKY (cca 1m2), STĚNY KOMPLETNĚ PŘEŠTUKOVAT
STĚNY A STROP 2x MALBA VČETNĚ PENETRACE

- PO DOBU PRACÍ V 1.19 OBLEPIT OKNA A PARAPETY OCHRANNOU FÓLIÍ

- PODLAHY V PROSTORÁCH DOTČENÝCH STAVBOU KRÝT OCHRANNOU GEOTEXTILIÍ (MIN. 300g/m2)

- ROHY OBKLADŮ STĚN OSADIT PLASTOVOU SYSTÉMOVOU LIŠTOU BÍLOU

- VRCH OBKLADŮ STĚN UKONČIT ŠTUKOVÝM FABIÓNEM

- STĚNY V 1.19 A 1.26 NAD OBKLADEM PŘEŠTUKOVAT, 2x MALBA VČETNĚ PENETRACE VČETNĚ STROPU

- STĚNY VI.18 PŘEŠTUKOVAT, DO VÝŠKY 1,20m LINKRUSTA HLADKÁ DLE STÁVAJÍCÍ,
NAD LINKRUSTOU 2x MALBA VČETNĚ PENETRACE VČETNĚ STROPU
- P1 KERAMOBETONOVÝ PŘEKLAD NÍZKÝ 115x71–1250mm – 2ks
VÝŠKA OSAZENÍ PŘEKLADU 2,60m (DLE ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ S NADSVĚTLÍKEM)

Výškový systém místní		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim		
ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM WC PRO IMOBILNÍ		
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení		
DETAIL PRÍZEMÍ – NOVÝ STAV		
FORMÁT	2 A4	
DATUM	2.2019	
ÚČEL	DPS	
MĚŘÍTKO	1:50	
Č.ZAKÁZKY	1344/01/2019	
ZMĚNA		
ČÍSLO KOPIE		
ČÁST DOK.	1344_D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 103