



BOČNÍ POILLED

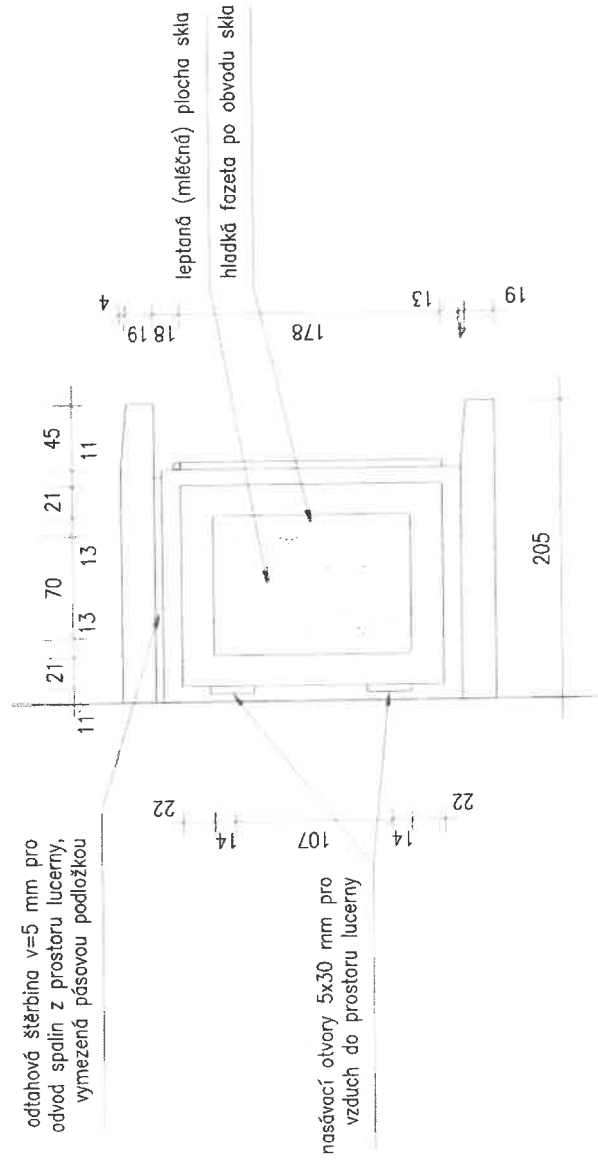

PRÍČY 2-2

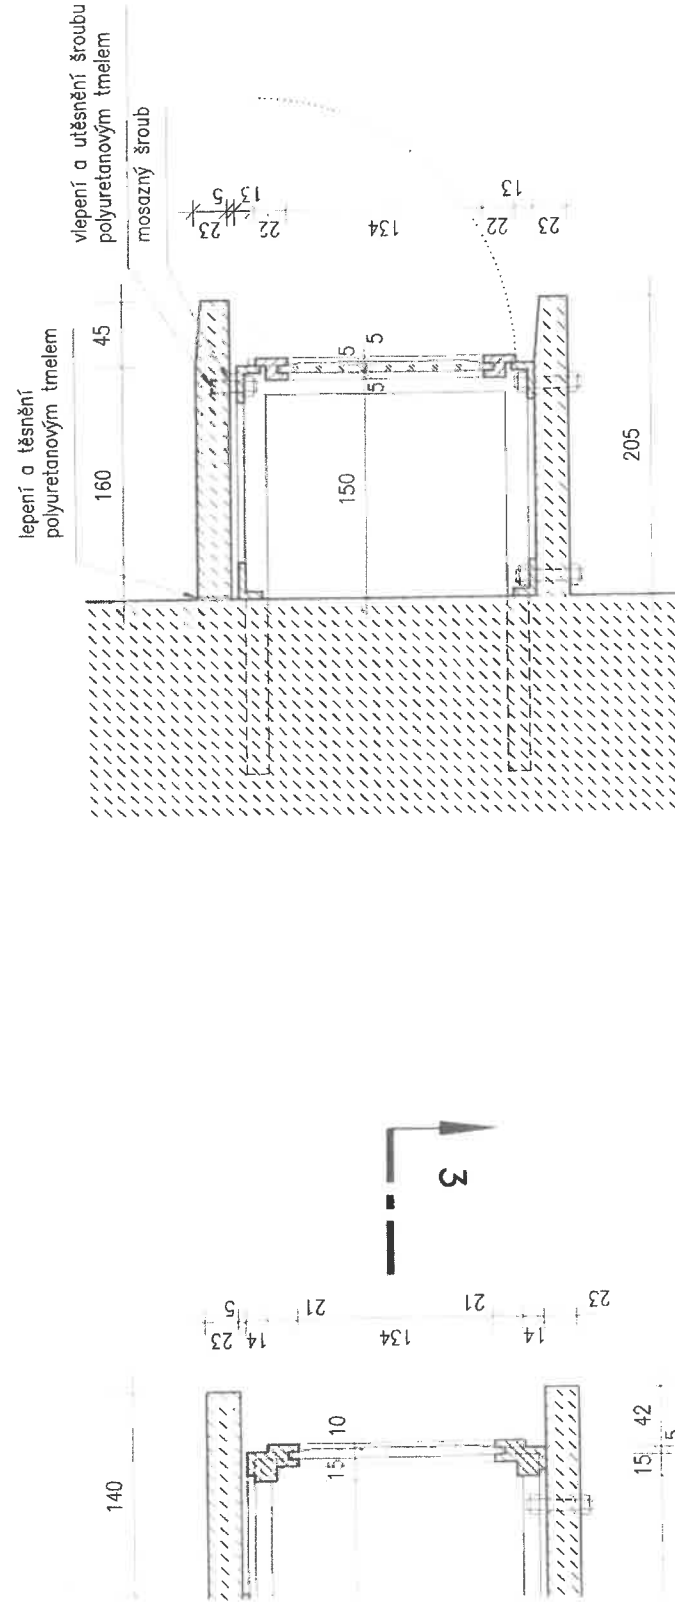

Poznámky:

- Poznámky:
- Obnova obou těles bude provedena restaurátorem – pasířem na základě restaurátorského průzkumu, záměru a návrhu opravy.
 - Spojie mosazných profilů včetně styků s kamenem budou provedeny z mosazných šroubů.
 - Rozměry osvětlovacích těles byly získány z poškozeného torza zachovalého prvku upevněného na hrobce a jsou proto pouze informativní – skutečné rozměry upřesnit po demontáži konstrukce, jejím rozebrání a očištění.
 - Lucerna na JV straně hrobky:
 - Rozebrat a demontovat poškozené zbytky prvku – jedná se o část většinou zahýbaných profilů
 - Prvek provést nový jako tvarovou i materiálovou kopii podle dochovaných částí tělesa na SZ straně hrobky, včetně 1x nové podkladní a 1x nové krycí desky z leštěné švédské žuly (noritu) s vlastnostmi podle původního kamene použitého na hrobce.
 - Lucerna na SZ straně hrobky:
 - Stávající zachované části (nosný mosazný rám, spodní deska z leštěné švédské žuly) pečlivě zdokumentovat a použít jako vzor pro těleso na JV straně hrobky, konstrukci podle možností demontovat, restaurátorsky opravit, zpětně instalovat a konzervovat – další podrobnosti viz restaurátorský záměr na opravu kovů.
 - Rekonstruovat a doplnit chybějící části prvku – jedná se o 3x vyklápečí dvířka s rámem z mosazných profilů a zasklená fazetovým leptaným (mléčným) sklem, 3x distanční podložku pod krycí desku a 1x krycí desku z leštěné švédské žuly (noritu) s vlastnostmi podle původního kamene použitého na hrobce.

Úvodní poznámka: Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty nebo vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vílem toho, že projektant nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech se umožňuje použití jakýchkoli podobných řešení.



 INRECO S.R.O.	SPOLČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK	
	SKRUPPOVA 441/9	
	500 02 HRADEC KRÁLOVÉ	
	mobil:	
	e-mail:	
AUTOR		
VED. PROJ.		
ZOD. PROJ.		
KONTROLA		
SPOLUPRÁCE		