


ÍCÍ STAV

- asfaltová lepenka
- prkna tl. 24 mm
- nosné dřevěné trámy provizorního zastřešení
- volný prostor
- podhled z nosných mosazných profilů a výplně z desek z průsvitného oranžového onyxu, silně deformovaný

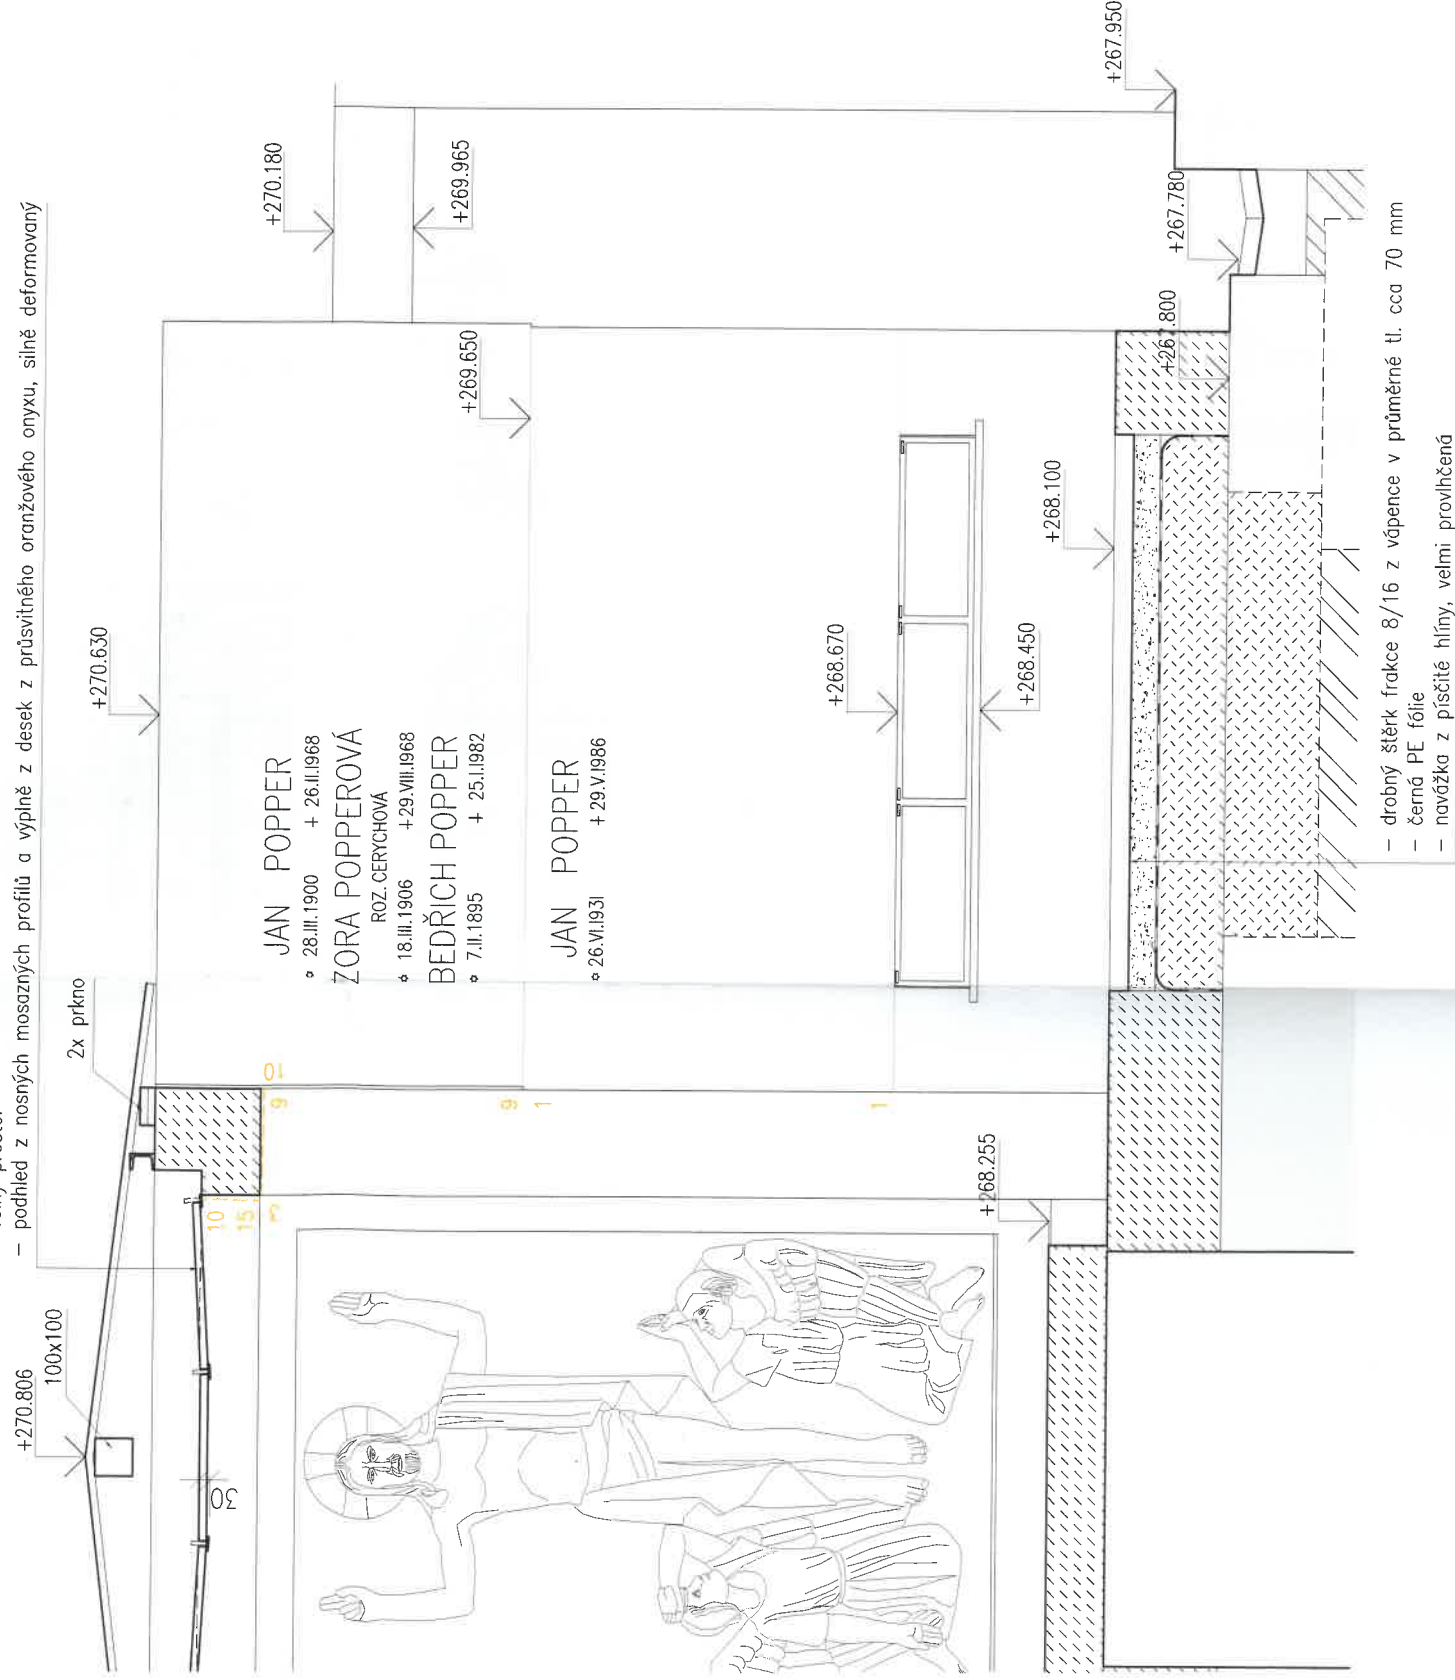

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- A - Nový střešní plášť (podrobněji viz samostatný detail):
- Nová upevňovací lišta z titaninkového plechu tl. 0,7 mm.
 - Nové sklo s drátěnou vložkou se vzorovaným povrchem tl. 6 mm kladené do silikonového tmelu.
 - Nová nosná konstrukce z ocelových profilů - vaznice obdélníková trubka 60x100x5 mm, krokve uzavřený obdélníkový profil (jákl) 60x40x3 mm.
 - Volný prostor.
 - Nový podhled (podrobněji viz samostatný detail):
 - Nosná konstrukce z mosazných profilů T 40x40 mm s pásníci tl. 5 mm a stojinou tl. 10 mm (atypický prvek vyřezovaný z plného tyčového profilu 40x40 mm).
 - Výplň z nových desek z průsvitného leštěného oranžového nebo medově zbarveného onyxu s rozměry cca 470x450x20 mm ukládaných na pružné nylonové izolační podložky 9/5 mm tl. 0,8 mm v počtu 8 ks na desku, spáry shora utěsnit silikonovým tmelem. Poznámka: Rozměry upřesnit po rozebrání střechy a zpřístupnění původních desek a podle polohy nových nosných mosazných profilů. Barevnost a další parametry onyxu schválí před objednáním zástupce památkové péče a projektant.
- B - Nový zásyp z drceného štěrku z vápence v bílém odstínu frakce 8/16 mm tl. 100-200 mm
- Nová třívrstvá separační fólie vyrobená jako geokompozit pro drenážní účely a složená z filtrační vrstvy z netkané textilie ze 100 % polypropylenu, drenážní vrstvy z profilované fólie s nopy výšky 8 mm a separační vrstvy z netkané textilie ze 100 % polypropylenu
 - Nová vyrovnávací vrstva z desek a klínů z extrudovaného polystyrenu XPS v tl. 50-150 mm
 - Nová separační vrstva z netkané textilie ze 100 % polypropylenu s plošnou hmotností 300 g/m²
 - Stávající urovnaná a zhutněná zemina - navážka z písčité hlíny
- C - Stávající náhrobní deska z kvalitní leštěné švédské žuly (norit) v dobrém technickém stavu, nesymetricky uložená - desku mechanicky očistit a posunout do osy hrobky.