


Zpracovatel části <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>E — dir</b>  <b>s.r.o.</b> </div> <div>             Kasalice čp.1              533 41 Lázně Bohdaneč              IČO: 259 95 138              Tel.: 466 616 761              edir.novak@seznam.cz           </div> </div>		Generální projektant <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>CODE, s.r.o.</b>              Pardubice, Na Vrtálně 84              IČO 492 86 960 tel. 466 053 111           </div> </div>			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	834/06/18
				POČET FORM.	A 4
				DATUM	07.2018
OBJEDNATEL	Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim			MĚŘÍTKO	
<b>Chrudim</b> <b>Krytý plavecký bazén</b> Rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa				JMÉNO SOUBORU	
4.700 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				STUPEŇ PROJ.	<b>DSP a DPS</b>
				ČÍS.KOPIE	ČÁST
<b>KNIHA SVÍTIDEL</b>					<b>D1.02 4.704</b>


# Kniha svítidel

Interiér wellness provozu Chrudim

31.07.2018



## Wellness Chrudim

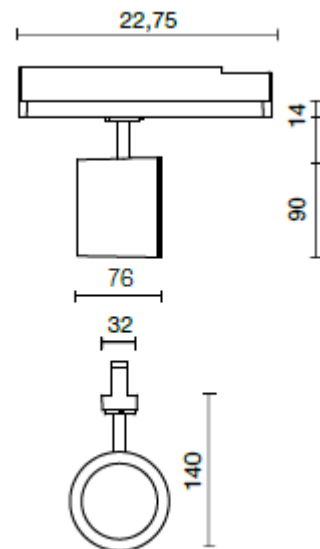

## III.5.1

### Konstrukce svítidla



materiál těla:	Extrudovaný hliník
materiál krytu svítidla:	Teplotně odolné sklo
barevné provedení:	Bílá barva
způsob montáže:	osazení do proudové lišty
stupeň krytí svítidla:	IP 20
Index podání barev:	RA > 80

### Světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla:	LED 29,5W
světelný tok:	3.230 lm
teplota chromatičnosti:	4000 K
typ předřadníku:	Driver
Životnost:	50.000 hodin

### Rozměry svítidla




výška svítidla:	140 mm
průměr svítidla:	90 mm
délka svítidla:	96 mm
Délka 3F lišty 4m	

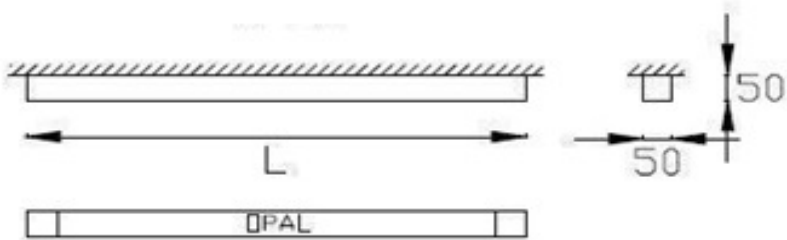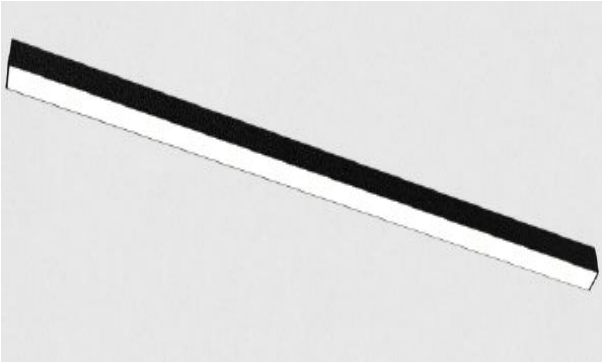

# III.5.2

Konstrukce svítidla	
materiál těla:	Extrudovaný hliník
materiál krytu svítidla:	opálový
barevné provedení:	Bílá barva
způsob montáže:	Přisazená
stupeň krytí svítidla:	IP 20
Index podání barev:	RA > 80
Světelný zdroj a předřadník	
výkon svítidla:	LED 99W
světelný tok:	8750 lm
teplota chromatičnosti:	3000 K
typ předřadníku:	driver
Životnost:	50.000 hodin
Rozměry svítidla	
výška svítidla:	50 mm
šířka svítidla:	50 mm
délka svítidla:	3000 mm
svítidla lze vyrobit v požadovaných délkách	



Wellness Chrudim

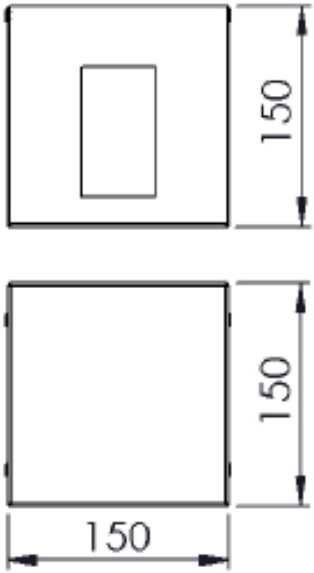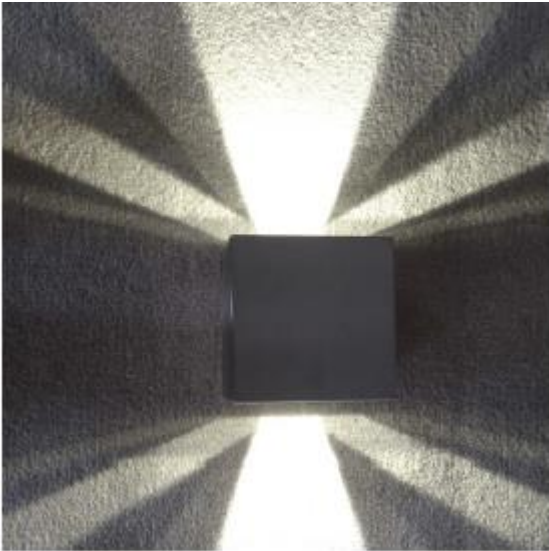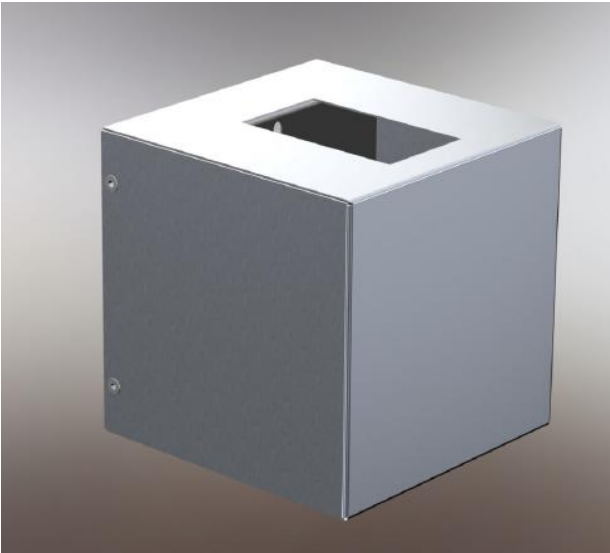

III.5.3

Konstrukce svítidla	
materiál těla:	Lakovaná ocel
materiál krytu svítidla:	Nerezová ocel
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Nástěnná
stupeň krytí svítidla:	IP 20
Index podání barev:	RA > 80
Světelný zdroj a předřadník	
výkon svítidla:	LED 3W/G9
světelný tok:	250lm
teplota chromatičnosti:	3000 K
typ předřadníku:	driver
Životnost:	50.000 hodin
Rozměry svítidla	
výška svítidla:	150 mm
šířka svítidla:	150 mm
délka svítidla:	150 mm





Wellness Chrudim

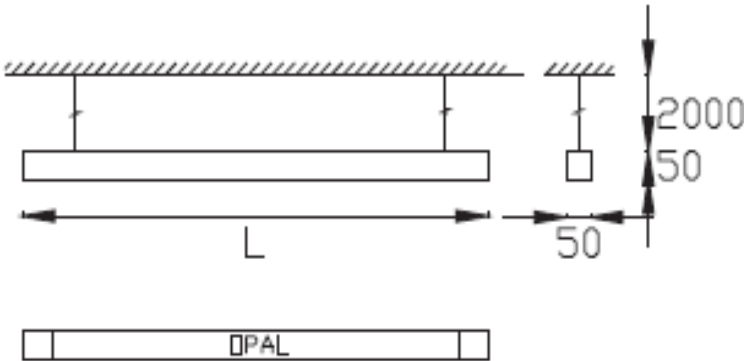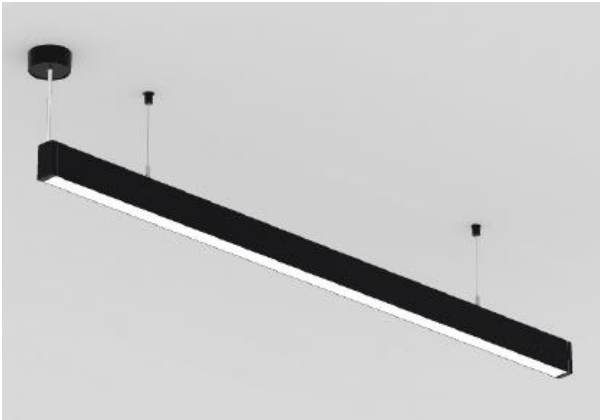

III.5.4

Konstrukce svítidla	
materiál těla:	Extrudovaný hliník
materiál krytu svítidla:	opálový
barevné provedení:	Bílá barva
způsob montáže:	Závěsná
stupeň krytí svítidla:	IP 20
Index podání barev:	RA > 80
Světelný zdroj a předřadník	
výkon svítidla:	LED 33W
světelný tok:	3.150 lm
teplota chromatičnosti:	3000 K
typ předřadníku:	driver
Životnost:	50.000 hodin
Rozměry svítidla	
výška svítidla:	50 mm
šířka svítidla:	50 mm
délka svítidla:	1200 mm
svítidla lze vyrobit v požadovaných délkách	

## Wellness Chrudim

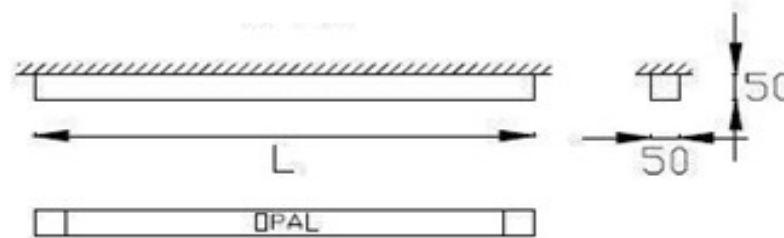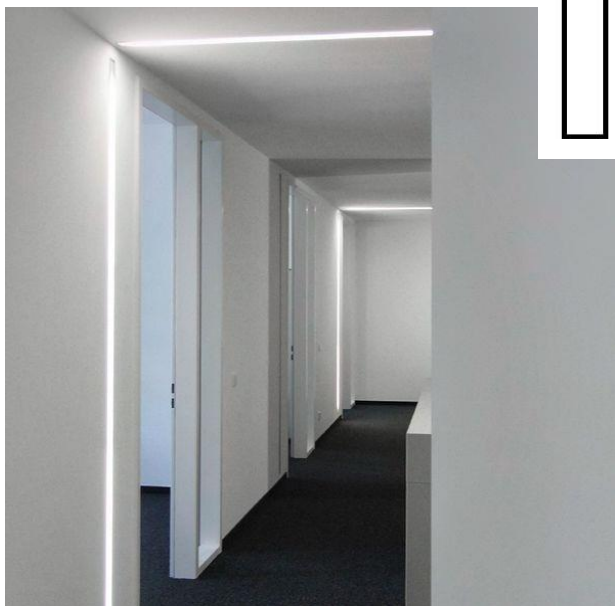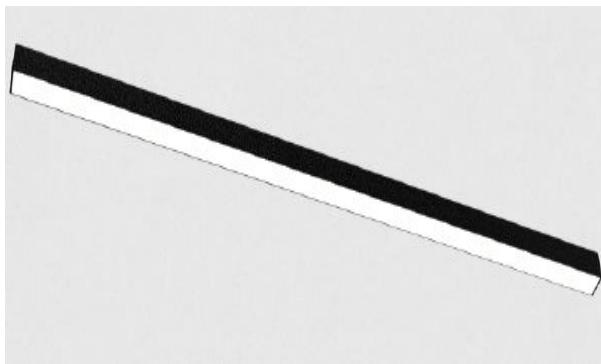

## III.5.5

### Konstrukce svítidla

materiál těla:	Extrudovaný hliník
materiál krytu svítidla:	opálový
barevné provedení:	Bílá barva
způsob montáže:	Vestavná
stupeň krytí svítidla:	IP 20
Index podání barev:	RA > 80




### Světelný zdroj a předřadník

výkon svítidla:	LED 140W
světelný tok:	12.150 lm
teplota chromatičnosti:	3000 K
typ předřadníku:	Stmívatelný driver DALI
Životnost:	50.000 hodin

### Rozměry svítidla

výška svítidla:	80 mm
šířka svítidla:	58 mm
délka svítidla:	4870 mm / 2840mm

Svítidla nutno kotvit do stropu pomocí závitové tyče

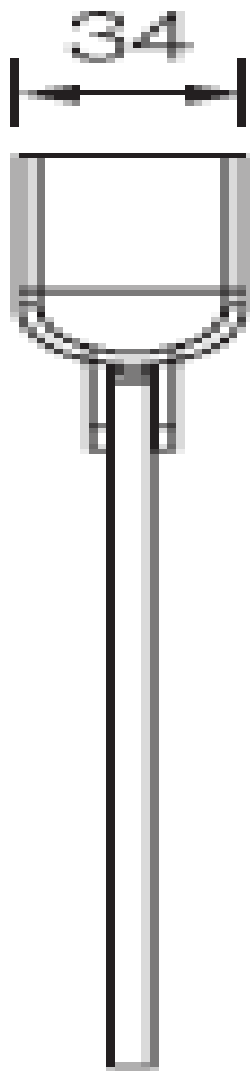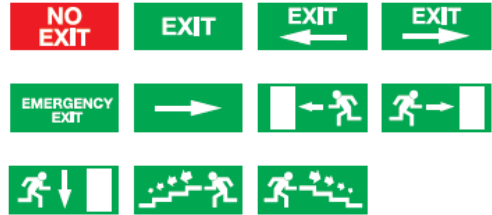

Konstrukce svítidla	
Materiál korpusu:	Samozhášivý polykarbonát
Materiál krytu svítidla:	Samozhášivý polykarbonát
Materiál reflektoru:	-
Barevné provedení:	Bílá
Způsob montáže:	Přisazené / vestavné do SDK
Stupeň krytí svítidla:	IP20
Světelný zdroj a předřadník	
Výkon svítidla:	2W
Typ světelného zdroje:	LED 4000K
Typ patice:	-
Typ předřadníku:	LED driver
Nouzový modul:	Autonomnost 1hodina
Rozměry svítidla	
Výška svítidla:	225 mm
Šířka svítidla:	34 mm
Délka svítidla:	357 mm
Volitelné příslušenství:	Montážní rámeček do SDK