
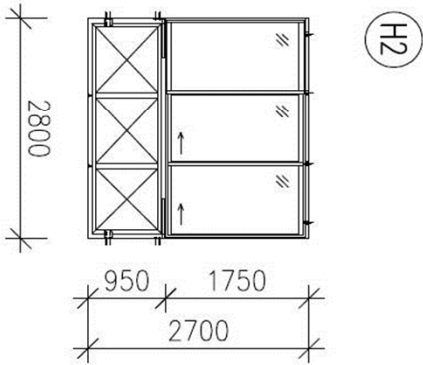
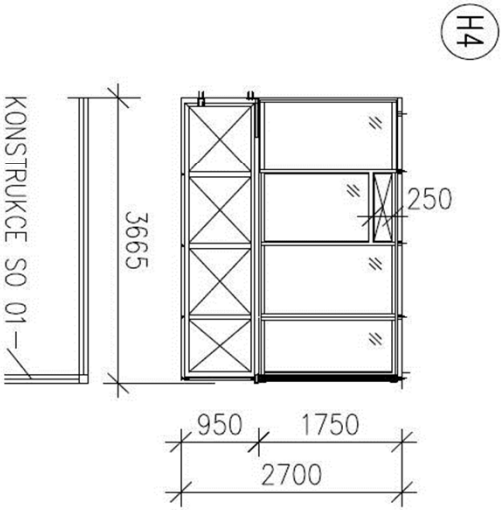
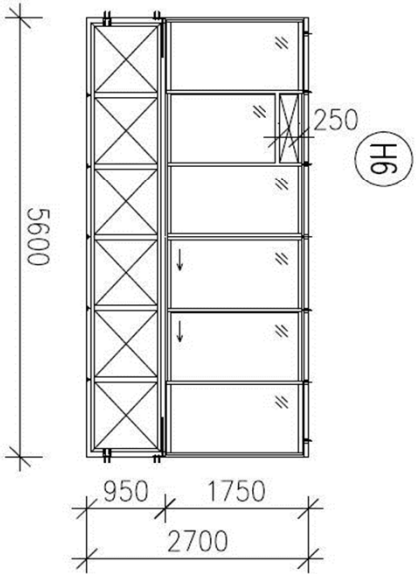
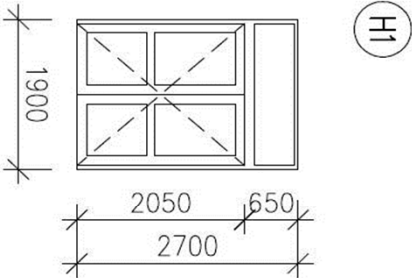
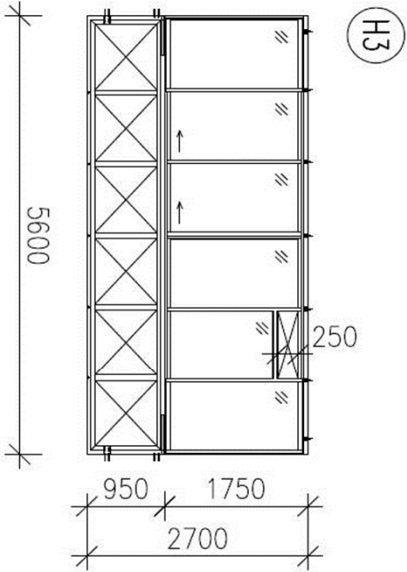


OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]				POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
H1	viz. příloha	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VSTUPNÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, PROSKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM BEZPEČNOSTNÍM P1A, KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA KOULE S VLOŽKOU FAB, ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ, NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA OBOU KŘÍDLECH, SAMOZAVÍRAČ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKU KOMAXITOVOU BARVOU RAL 9006, HLOUBKA RÁMU MIN. 45mm, BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - KONSTRUKCE DVEŘÍ A ZÁMKU PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ	1900x2700	1	0	1	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE SPOLU SE VSTUPY DO UZAVŘENÝCH LODŽIÍ OBJEKTU SO 01 A SO 02
H2		CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, KOMAXITOVÁ BARVA RAL 9006 (STŘÍBRNÁ), UZAMYKATELNÝ SYSTÉM CHRÁNĚNÝ PROTI OTEVŘENÍ ZVENČÍ, HORNÍ KŘÍDLA POSUVNÁ, POSUV S NEREZOVÝMI KOLEČKY, PROSTOR MEZI HORNÍ KOLEJNICÍ A STROPEM VOLNÝ PRO PROVĚTRÁNÍ, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ ČIRÉ SKLO KALENÉ TL. 4mm, SPODNÍ DÍLY FIXNÍ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ 33.1 ZASKLENÍ DOPLNIT INTERIÉROVOU KOUŘOVOU NEREFLEXNÍ FÓLIÍ PRO DOSAŽENÍ ODSŤÍNU DLE STÁVAJÍCÍCH SKEL	2800x2700	1	0	1	
H3			5600x2700	1	1	2	1ks HORNÍHO KŘÍDLA DOPLNĚN DUROMEROVOU VÝPLNÍ PRO UMÍSTĚNÍ PROSTUPU VZDUCHOTECHNIKY A ŽALUZIE
H4			3665x2700	1	0	1	1ks HORNÍHO KŘÍDLA DOPLNĚN DUROMEROVOU VÝPLNÍ PRO UMÍSTĚNÍ PROSTUPU VZDUCHOTECHNIKY A ŽALUZIE, ROHOVÉ NAPOJENÍ NA SESTAVU ZASKLENÍ OBJEKTU SO 01
H5			5600x2700	0	1	1	
H6			5600x2700	0	1	1	1ks HORNÍHO KŘÍDLA DOPLNĚN DUROMEROVOU VÝPLNÍ PRO UMÍSTĚNÍ PROSTUPU VZDUCHOTECHNIKY A ŽALUZIE

- PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE PRVKŮ NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]				POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	

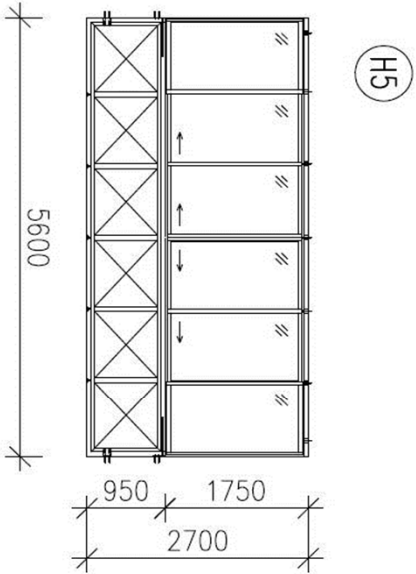

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]				POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	