


POZNÁMKY:

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- 1 ZAZDÍVKA OTVORU PO OKNU PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁRNICEMI P2–400
PO OBOU STRANÁCH CEMENTOVÁ STĚRKA S VLOŽENOU PERLINKOU
Z VNĚJŠKU SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 2mm V ODSTÍNU STÁVAJÍCÍ VČETNĚ OSTĚNÍ A NDPRAŽÍ
 - 2 NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ (MASIV) PLNĚ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, HLADKÉ
TĚSNĚNÍ SILIKONOVÉ, KOVÁNÍ NEREZOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK ZADLABACÍ S VLOŽKOU
POVRCH NÁSTRÍK SYNETICKOU KRYCÍ BARVOU BÍLOU
VE SPODNÍ ČÁSTI VĚTRACÍ OTVOR S OBOUSTRANNOU AL MŘÍŽKOU 90x400mm
DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRAH LAKOVANÝ
 - 3 STUPINEK NABETONOVANÝ NA PODLAHOVÝ BETON VÝŠKY 70mm
SOUČÁSTÍ DODÁVÁKY TECHNOLOGIE BUDE OBLOŽENÍ STUPNĚ SILNÝMI BLOKY TL. 50mm DO SOLNÉ MALTY
 - 4 DŘEVĚNÁ LAŤOVÁ ROHOŽ 600x900mm, VÝŠKA 50mm ULOŽENÁ V PROHLUBNÍ – MATERIÁL DUB
 - 5 VE VÝŠCE 3m OTVOR S PVC CHRÁNIČKOU DNI160 VYTAŽENOU 0,5m DO HERNY
Z VNĚJŠÍ STRANY OSAZEN PLASTOVÝ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ MIN 265m3/hod
 - 6 Z VNĚJŠÍ STRANY OSADIT PLASTOVOU VĚTRACÍ MČÍŽKU 200x200mm SE SÍTKOU PROTI HMYTU
Z VNĚJŠÍ STRANY OSADIT PLASTOVOU VĚTRACÍ MČÍŽKU 200x200mm SE SÍTKOU PROTI HMYTU
ELEKTRICKÁ TOPNÁ ROHOŽ 1,21kW – 7,6m2 ZALITÁ V SAMONIVELAČNÍ STĚRCE
OVLÁDÁNÍ SPINAČEM ZE SOUSEDNÍ MÍSTNOSTI (CHODBY)
ULOŽIT MIMO STĚNY SOLNÉ JESKYŇĚ
- ODKRYTÉ ZDIVO MEZI PŮVODNÍ PODLAHOU A NOVÝM PODKLADNÍM BETONEM SROVNAT JÁDROVOU VC OMÍTKOU
 - ASFALTOVOU HYDROIZOLACI PODLAHY VYTÁHNOUT PO STĚNÁCH DO ÚROVNĚ ±0,000m
 - PO DOKONČENÍ PRACÍ PROVĚST VÝMALBU DOTČENÝCH STĚN CHODBY (cca 12m2)

KONSTRUKCE PODLAHY POD SOLNOU JESKYNI:

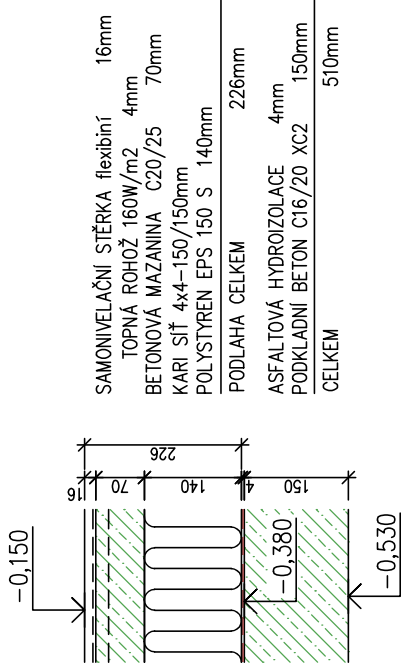

Výškový systém místní

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
Ing. Josef DVOŘÁK						
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMÁT	4 A4	
				DATUM	2.2019	
				ÚČEL	DPS	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				Č. ZAKÁZKY	1347/02/2019	
				ZMĚNA		
				ČÍSLO KOPIE		
				ČÁST DOK.	D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS – NOVÝ STAV				103		

SOLNÁ JESKYŇĚ

MŠ Chrudim III, Svatopluka Čecha

D – Dokumentace objektu
D.1.1 – Architektonicko–stavební část

PŮDORYS – NOVÝ STAV