

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce méněpráce, Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště

Objekt:

01/1 - Dodatek č.1 vícepráce uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

536 314,00

Ostatní náklady

15 016,79

Cena bez DPH

551 330,79

DPH základní
snížená

Základ daně
551 330,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
115 779,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

667 110,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce méněpráce, Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště

Objekt:

01/1 - Dodatek č.1 vícepráce uznatelné

Místo:

Datum: 12. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

536 314,00

D	2	Základy,zvláštní zakládání					70 991,00
60	K	212791111	Odvodnění-drenáž zadních schodů	m	42,000	107,00	4 494,00

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub žlab úložného prahu DN 75

33	K	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37	m3	17,304	3 191,00	55 217,00
----	---	--------------	---------------------------------------	----	--------	----------	-----------

PP Železobeton základových desek C 30/37

Poznámka k položce:

rozdíl mezi ZR a skutečností

desky předního schodiště 12,645

+zadní schodiště 1,89-1,027 ZR=13,508 m3

+0,9156m3 deska pod dlažbu terasy

+2,88m3 - opěrné pilskovcové stěny předního schodiště

34	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,129	36 200,00	4 670,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Poznámka k položce:

deska přední schodiště + terasa

Kari+drát 0,057+0,072

57	K	279232513	Postupná podezdívka schodů zadního schodiště cihlami betonovými na MC	m3	1,000	6 610,00	6 610,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Postupná podezdívka základového zdíva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou, cihlami betonovými

D	61	Upravy povrchů vnitřní					3 599,00
---	----	------------------------	--	--	--	--	----------

32	K	612434133RT2	Omítkový sanač.syst.,vnitřní,3vrst.	m2	2,999	1 200,00	3 599,00
----	---	--------------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------

PP Omítkový sanač.syst.,vnitřní,3vrst.

Poznámka k položce:

rozdíl mezi ZR a skutečností

D	HSV	Práce a dodávky HSV					342 650,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------

D	1	Zemní práce					4 680,00
---	---	-------------	--	--	--	--	----------

58	K	121112112	Odstranění záspy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	9,000	428,00	3 852,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Sejmuti omice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy přes 150 mm

Poznámka k položce:

Odkopávka a vyčištění pod zadním schodištěm

59	K	122212509	Příplatek k odkopávkám za stížené podmínky ručně v hornině tř. 3 za lepivost	m3	9,000	92,00	828,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Poznámka k položce:

Odkopávka a vyčištění pod zadním schodištěm

D	4	Vodorovné konstrukce					13 483,00
---	---	----------------------	--	--	--	--	-----------

71	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	8,600	135,00	1 161,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení

Poznámka k položce:

terasa

72	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	8,600	40,00	344,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: terasa				
62	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	6,000	155,00	930,00
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení				
63	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	6,000	48,00	288,00
PP			Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění				
68	K	721219128	Montáž odtokového žlabu délky do 1050 mm	kus	4,000	1 190,00	4 760,00
PP			Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm				
67	M	ACO.38706	ACO EuroSelf - žlab 1,0m s odtokem DN100, litin. můst. rošt	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
PP			ACO EuroSelf - žlab 1,0m s odtokem DN100, litin. můst. rošt				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 076,00
55	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	1,400	2 530,00	3 542,00
PP			Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu				
64	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek nerez	kus	2,000	53,00	106,00
PP			Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm				
65	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus	2,000	214,00	428,00
PP			mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 782,00
53	K	411387531	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech	kus	1,000	320,00	320,00
PP			Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech				
1	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	12,000	62,00	744,00
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm				
P			Poznámka k položce: Asfalt				
56	K	919726122.RTX	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 MOKRUTEX HQ PP	m2	8,000	50,00	400,00
PP			Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2 MOKRUTEX HQ PP				
2	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	54,000	330,00	17 820,00
PP			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm				
P			Poznámka k položce: Obvod schodiště 42m + přípojka 12m				
69	K	953241214	Osazení L profilu	kus	1,000	129,00	129,00
PP			Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrům z nerezové oceli nebo plastu, průměr 30 mm				
70	M	154111140	profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný	t	0,006	23 600,00	142,00
PP			profil ocelový L ohýbaný rovnoramenný 30x30x3mm				
31	K	962022491R	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	12,645	3 800,00	48 051,00
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3				
P			Poznámka k položce: příprava pro schodiště a ŽB desku předního schodiště + 10% na nerovnost				
37	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,804	2 310,00	4 167,00
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2				
P			Poznámka k položce: podlaha terasy				
54	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	2,000	502,00	1 004,00
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm				
P			Poznámka k položce: Prostup pro odvodnění terasy				
3	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	77,667	266,00	20 659,00
PP			Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> vnitřní prostor zadního schodiště + elektrické kladivo 500/den=10,226=5113kč započítán i strop							
P							
4	K	978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 %	m2	34,621	256,00	8 863,00
PP Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 100 %							
30	K	978023411	Vyškrabání spár cementových zdíva cihelného mimo komínového	m2	37,621	66,00	2 483,00
PP Vyškrabání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo komínového							
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozdíl mezi ZR a skutečností				
D	997		Přesun sutě				215 629,00
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	116,438	350,00	40 753,00
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 376,702	15,00	50 651,00
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	116,438	800,00	93 150,00
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904							
D	99		Staveništní přesun hmot				31 075,00
52	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	45,699	680,00	31 075,00
PP Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				119 074,00
D	751		Vzduchotechnika				1 790,00
61	K	751711113	zapojení klimatizační jednotky	kus	1,000	1 790,00	1 790,00
PP Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3)							
P			<i>Poznámka k položce:</i> znovuzapojení				
D	782		Dokončovací práce				117 284,00
29	K	782992R	Odsolení spodních partií soklu (buničina a destilovaná voda)	m2	94,584	1 240,00	117 284,00
PP Odsolení spodních partií soklu (buničina a destilovaná voda) - cca 25% plochy							
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozdíl mezi ZR a skutečností				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce méněpráce, Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště

Objekt:

01/2 - Dodatek č.1 vícepráce neuznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 8. 2019

Zadavatel:



IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	86 559,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	86 559,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 559,00	21,00%	18 177,39
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	104 736,39
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

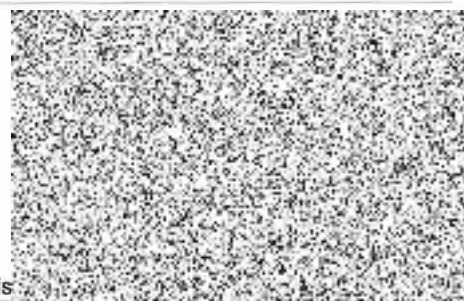

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce méněpráce, Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště

Objekt:

01/2 - Dodatek č.1 vícepráce neuznatelné

Místo:

Datum: 12. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 559,00

D	5		Komunikace pozemní				64 505,00
8	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	99,972	181,00	18 095,00

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

Poznámka k položce:

9,15*2,75=25,162- opravy

+ nově předláždění 11,15*3,15=35,122m2+16*2=32m2

Celkem 92,284

9	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva téžného	m2	51,150	411,00	21 023,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva téžného

Poznámka k položce:

9,15*1=9,15

dorovnání spodního stupně 16*2=32m2

celkem 51,15

6	K	56991R	Oprava stávající kamenné dlažby dotčené stavbou	m2	48,822	520,00	25 387,00
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

PP Oprava stávající kamenné dlažby dotčené stavbou

Poznámka k položce:

oprava stávající dlažby levé schodiště 6 m2

Oprava okolo prvního a posledního stupně 11x,5 +11*0,2=7,7

+ nově předláždění horní rovné plochy 11,15*3,15=35,122m2

Celkem 48,822

D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 278,00
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 048,00
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	----------

1	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	36,000	55,00	1 980,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. V06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

2	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 880,000	1,00	2 880,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

Poznámka k položce:

80dní

3	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	36,000	33,00	1 188,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. V06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

D	998		Přesun hmot				11 230,00
---	-----	--	-------------	--	--	--	-----------

10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	16,514	680,00	11 230,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce méněpráce, Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště

Objekt:

01/3 - Méněpráce č.1 uznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 8. 2019

Zadavatel:



IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-119 604,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-119 604,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-119 604,00	21,00%	-25 116,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-144 720,84
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

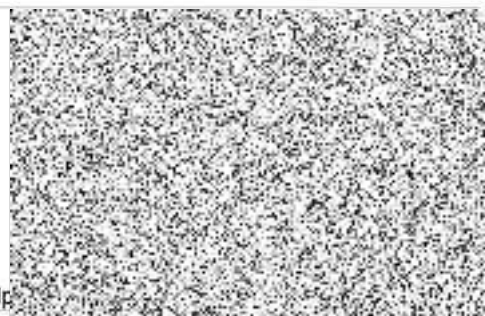

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 776,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 592,00
7	K	721174055	Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 110	m	4,000	398,00	1 592,00
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové dešťové DN 110				
D		766	Konstrukce truhlářské				3 184,00
4	K	766641161	D+M samozavírač Geze TS2000	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
	PP		Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku				
5	K	766641161/2	D+M dvevní stavěč	kus	2,000	242,00	484,00
	PP		Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce méněpráce, Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště

Objekt:

01/3 - Méněpráce č.1 uznatelné

Místo:

Datum:

12. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-119 604,00

D	2		Základy,zvláštní zakládání				-26 723,00
9	K	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,990	-2 484,00	-2 459,00
	PP		Beton základových pasů prostý C 12/15				
10	K	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	9,240	-2 626,00	-24 264,00
	PP		Beton základových pasů prostý C 16/20				
D	724		Strojní vybavení				-9 000,00
49	K	724-Rpol.01	Demontáž, montáž chladicí technologie	kus	1,000	-9 000,00	-9 000,00
	PP		Demontáž, montáž chladicí technologie				
D	96		Bourání konstrukcí				-1 062,00
47	K	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	1,280	-830,00	-1 062,00
	PP		Bourání základů ze zdiva kamenného				
	P		Poznámka k položce: zadní schodiště				
D	97		Prorážení otvorů				-14 070,00
42	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	74,667	-77,00	-5 749,00
	PP		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %				
43	K	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	74,667	-66,00	-4 928,00
	PP		Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.				
44	K	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	34,621	-98,00	-3 393,00
	PP		Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-68 749,00
D	4		Vodorovné konstrukce				-4 116,00
48	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 0,8 mm	m2	8,200	-502,00	-4 116,00
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				-45 029,00
45	K	963022819	D+M výdusky, sloupky, spodní a horní díl zábradlí	ks	258,000	-85,00	-21 930,00
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě				
	P		Poznámka k položce: 16-20 ZR =129ks*258ks				
46	K	963022819/2	D+M kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	202,400	-85,00	-17 204,00
	PP		Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě				
	P		Poznámka k položce: 21 ZR 2,2*46=101,2mb				
16	K	965022131R	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2	m2	45,000	-131,00	-5 895,00
	PP		Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2				
	VV		PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE				
	VV		"rampy" 2*22,5		45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Přesun sutě				-19 604,00
3	K	997013501	odvoz, přívoz, kamené stupně	t	52,000	-237,00	-12 324,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	728,000	-10,00	-7 280,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	P		Poznámka k položce: 7km*2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce méněpráce, Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště

Objekt:

01/4 - Méněpráce neuznatelné

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 8. 2019

Zadavatel:



IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-42 011,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-42 011,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 011,00	21,00%	-8 822,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-50 833,31
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

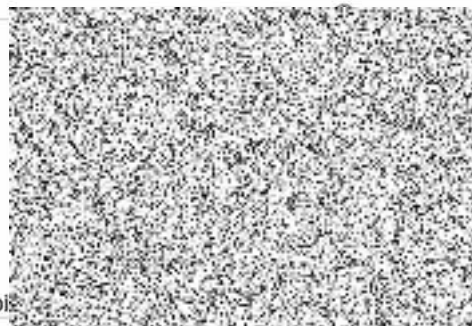

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce méněpráce, Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště

Objekt:

01/4 - Méněpráce neuznatelné

Místo:

Datum: 12. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-42 011,00

D		5	Komunikace pozemní				-51 825,00
1	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	45,000	-181,00	-8 145,00
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
VV		viz pol.č.1					
VV		45					
3	K	56991R	Oprava stávající kamenné dlažby dotčené stavbou	m2	40,500	-520,00	-21 060,00
PP		Oprava stávající kamenné dlažby dotčené stavbou					
VV		Púdorys nový stav, TZ					
VV		15+25,5					
2	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	45,000	-411,00	-18 495,00
PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného					
VV		viz pol.č.1					
VV		45					
5	M	583804180R	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x200mm	m	2,500	-1 650,00	-4 125,00
PP		obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x200mm					
VV		2,5					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 314,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 314,00
8	K	7212115112	Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138	kus	3,000	2 219,00	6 657,00
PP		Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138					
9	K	7212115113	Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138	kus	3,000	2 219,00	6 657,00
PP		Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-3 500,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				-500,00
6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	-500,00	-500,00
PP		Koordinátor BOZP na staveništi					
D		VRN5	Finanční náklady				-3 000,00
7	K	053103000	Místní poplatky - poplatek za zábor veřejného prostranství	Kč	1,000	-3 000,00	-3 000,00
PP		Místní poplatky - poplatek za zábor veřejného prostranství					