


Okres:	Chrudim	Katastr.území:	Chrudim	Mapa 1:25000:	13-423
Vrtmistr:	David Chvojka	Hladina podz. vody:	Zjištěná kontaminace:	Y:	648 192.00
Datum provedení - od:	10.9.2013	ustálená Z/hl.[m]:	255.08/14.92	X:	1 069 444.70
- do:	11.9.2013	naražená Z/hl.[m]:	252.00/18.00	Z terén [m]:	270.00
Typ soupravy:	HVS 245			Odměrný Bod [m]:	270.00
Technologie:	Ponomými kladivý se vzduchovým proplachem			Hloubka vrtu [m]:	29.72
Materiál vnitřní pažnice:	Tvrzený PVC ČSN 64 3215, PVC objímky s vruty			Souř.systémy:	JTSK / Balt

Vrtání: hloubky[m]průměr[mm]	Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf.	Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf.	Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf.
0.00 - 13.60 245	1 0.00 - 7.60 PVC 110 plná		
13.60 - 29.72 165	1 7.60 - 28.60 PVC 110 PŠ-1.0 8%		
	1 28.60 - 29.72 PVC 110 plná		

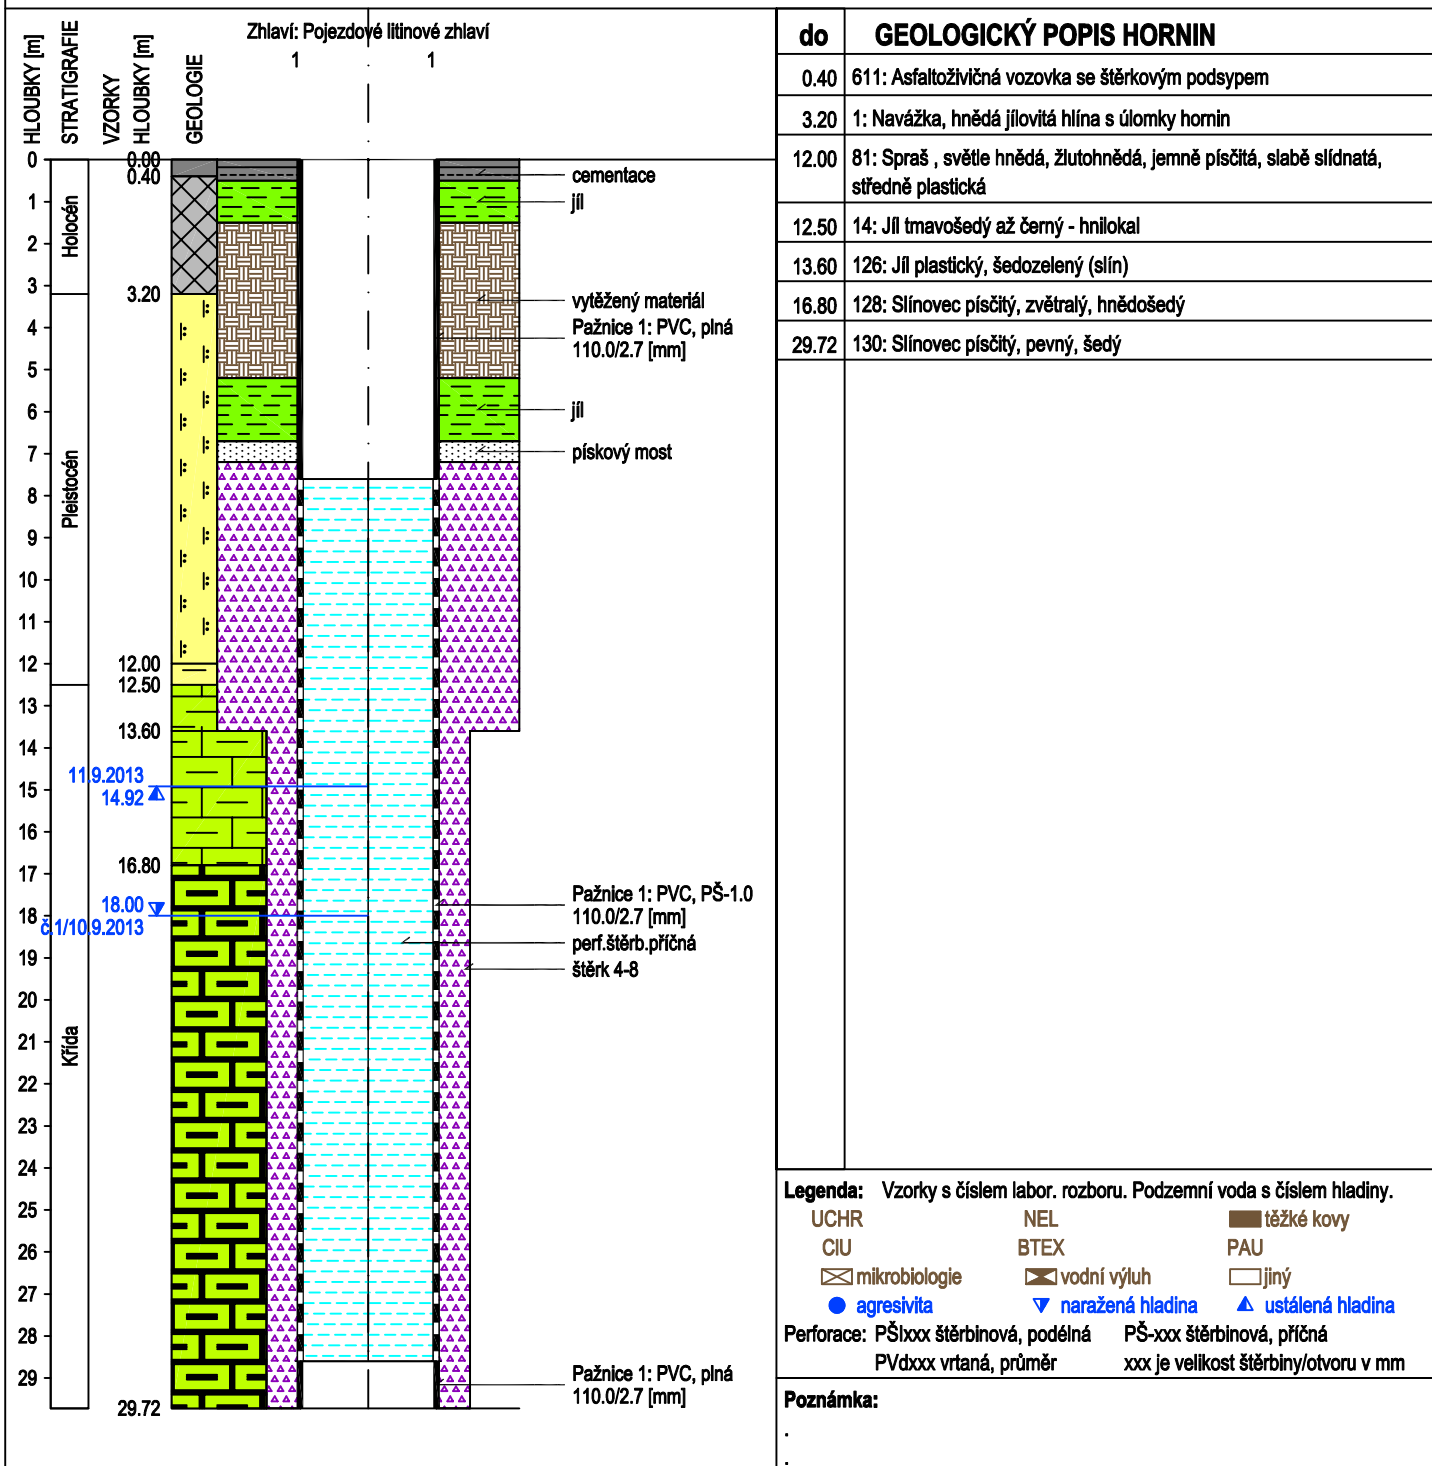

Název akce:	Transporta Chrudim, sanační práce 2013	Měřítko: 1: 180	Zak. číslo: 2398 04 015
Dokumentoval:	Mgr. Komberec	Vyhodnotil: Mgr. Komberec	Příloha č.: x.8
Zpracoval:	Mgr. Komberec		