

HRUBÝ VÝPIS PRVKŮ – PODESTA:



KS	NÁZEV	MAT-K	HM-1	HM-C	PŮZ
3	≠ 50x5 – 90	11 375	0,18	0,53	8
6	≠ 150x10 – 150	11 375	1,77	10,62	7
6	≠ 45x6 – 45	11 375	0,10	0,58	6
1	≠ 30x3 – 7 080	11 375	5,03	5,03	5
6	L 50x50x5 – 980	11 375	3,69	22,17	4
1	T80 – 1 500	11 375	16,05	16,05	3
2	L 100x50x6 – 1 520	11 375	10,40	20,80	2
2	L 100x50x6 – 2 020	11 375	13,82	27,64	1

CELKEM 103,42kg

POZNÁMKY:

- KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ
- KONCE UZAVŘENÝCH PROFILŮ ZAVÍČKOVAT (TRUBKY, JÄCKLY)
- PODESTU KOTVIT KE STĚNĚ NA CHEMICKOU KOTVU M14–200 – 3ks
- VEŠKERÉ PRVKY ŽÄROVĚ ZINKOVANÉ
- LÄVKU A PODESTU SPOJIT ŠROUBY 5.5 4x M16
- TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTAČI, PŘED VÝROBU ZAJISTÍ DODAVATEL ZHOTOVENÍ PŘISLUŠNÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

ODSKÖK PRO DEŠŤOVÝ SVOD
ODMĚŘIT NA STAVBĚ

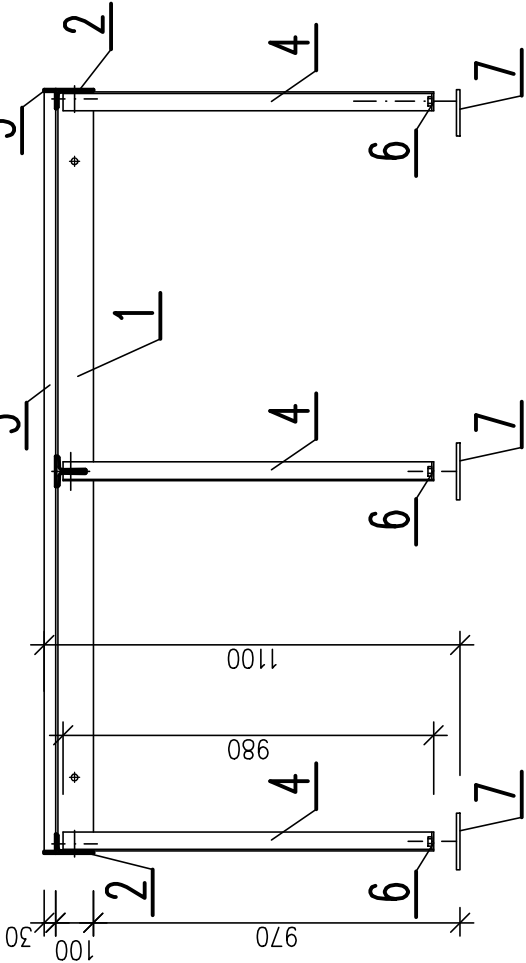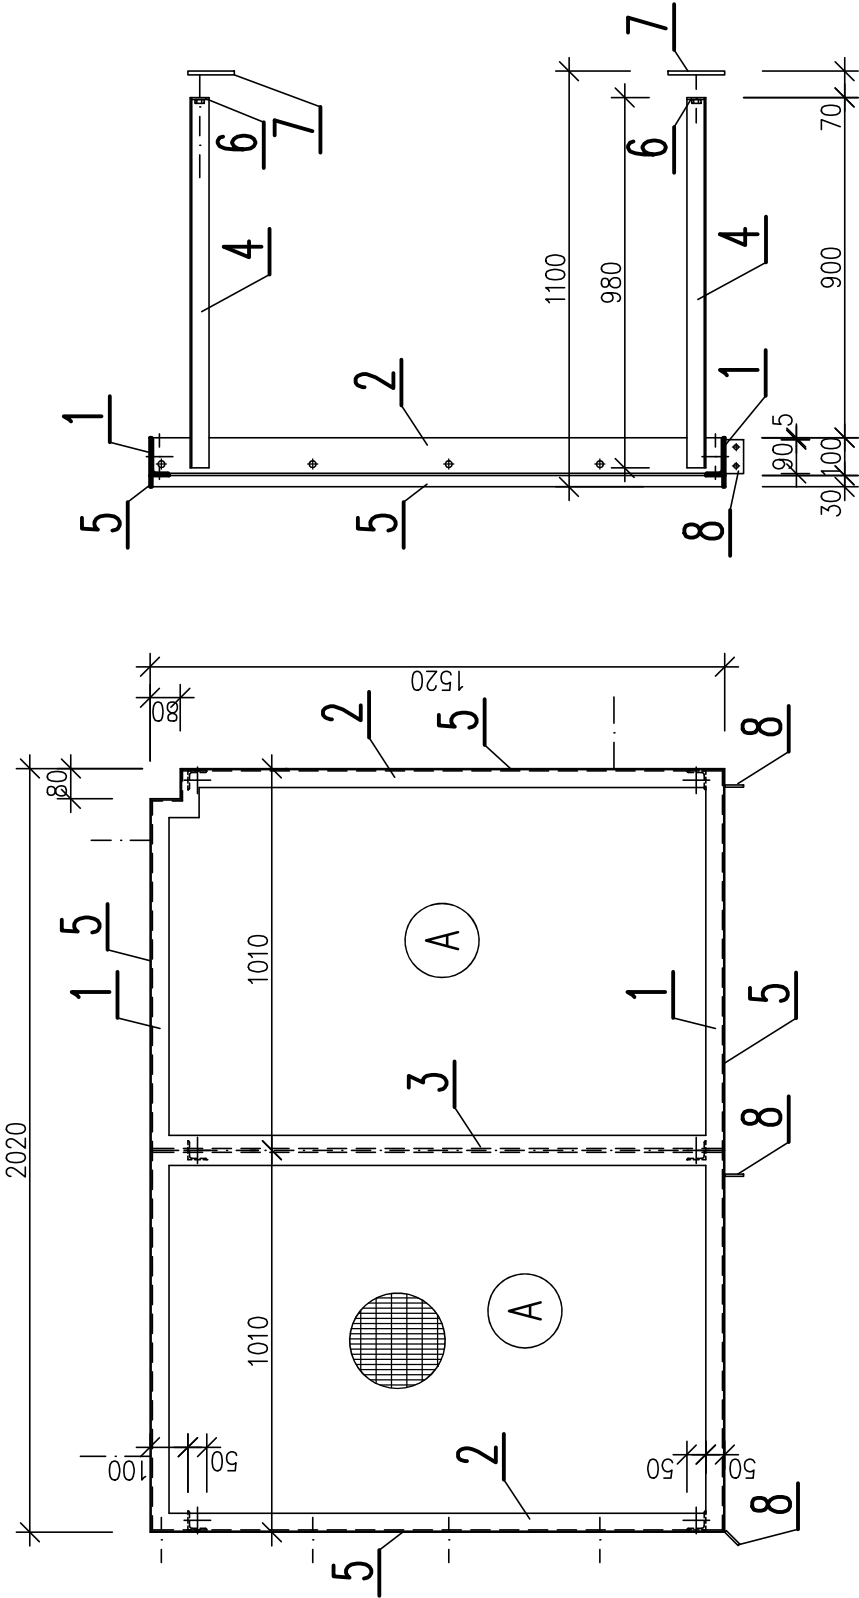

A POROROŠT POZINKOVANÝ LISOVANÝ S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU 1000x1000mm
VÝŠKA ROŠTU 30mm, HUSTĚ ŽEBROVÁNÍ
PR–33/11–30/3 S3 Pz, OČEL ST27.2, CELKEM 3ks NA PODESTU

PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL	www.projektant-chrudim.cz	
			FORMÁT	2 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			DATUM	11.2023
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim			ÚČEL	DPS
Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební			MĚŘÍTKO	1:20
			Č.ZAKÁZKY	1449/10/2023
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
OČEL. KCE. LÁVKY Z2 – PODESTA			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			D.1.1	123