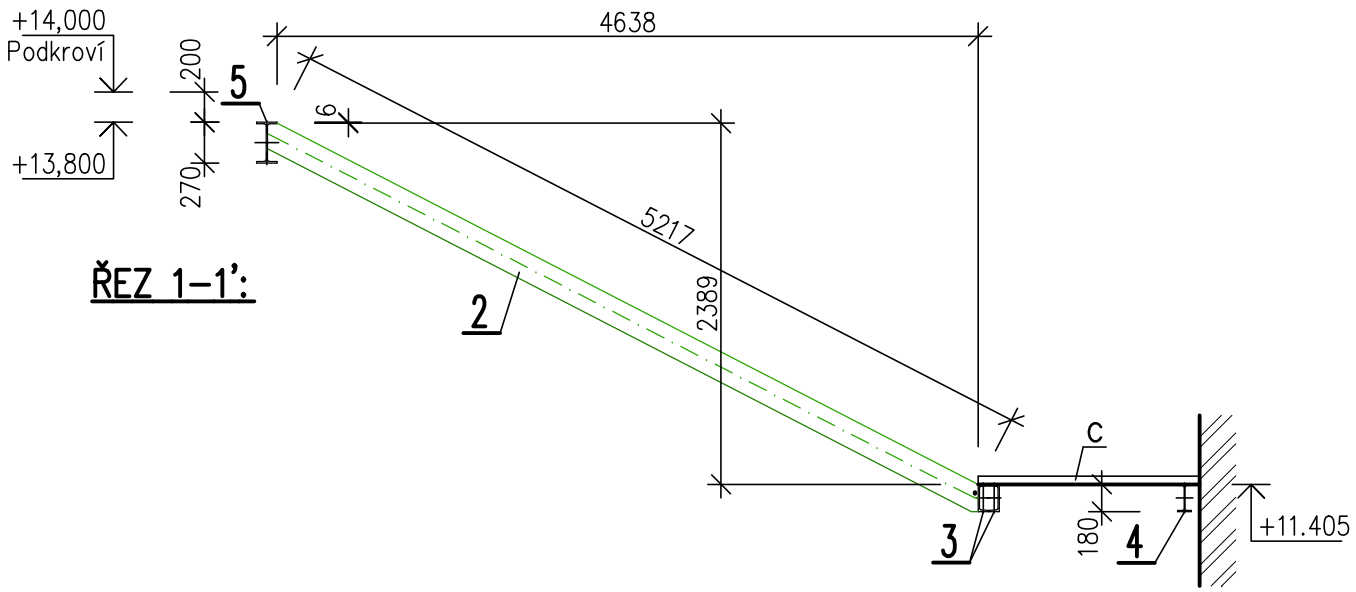

ŘEZ 1–1':

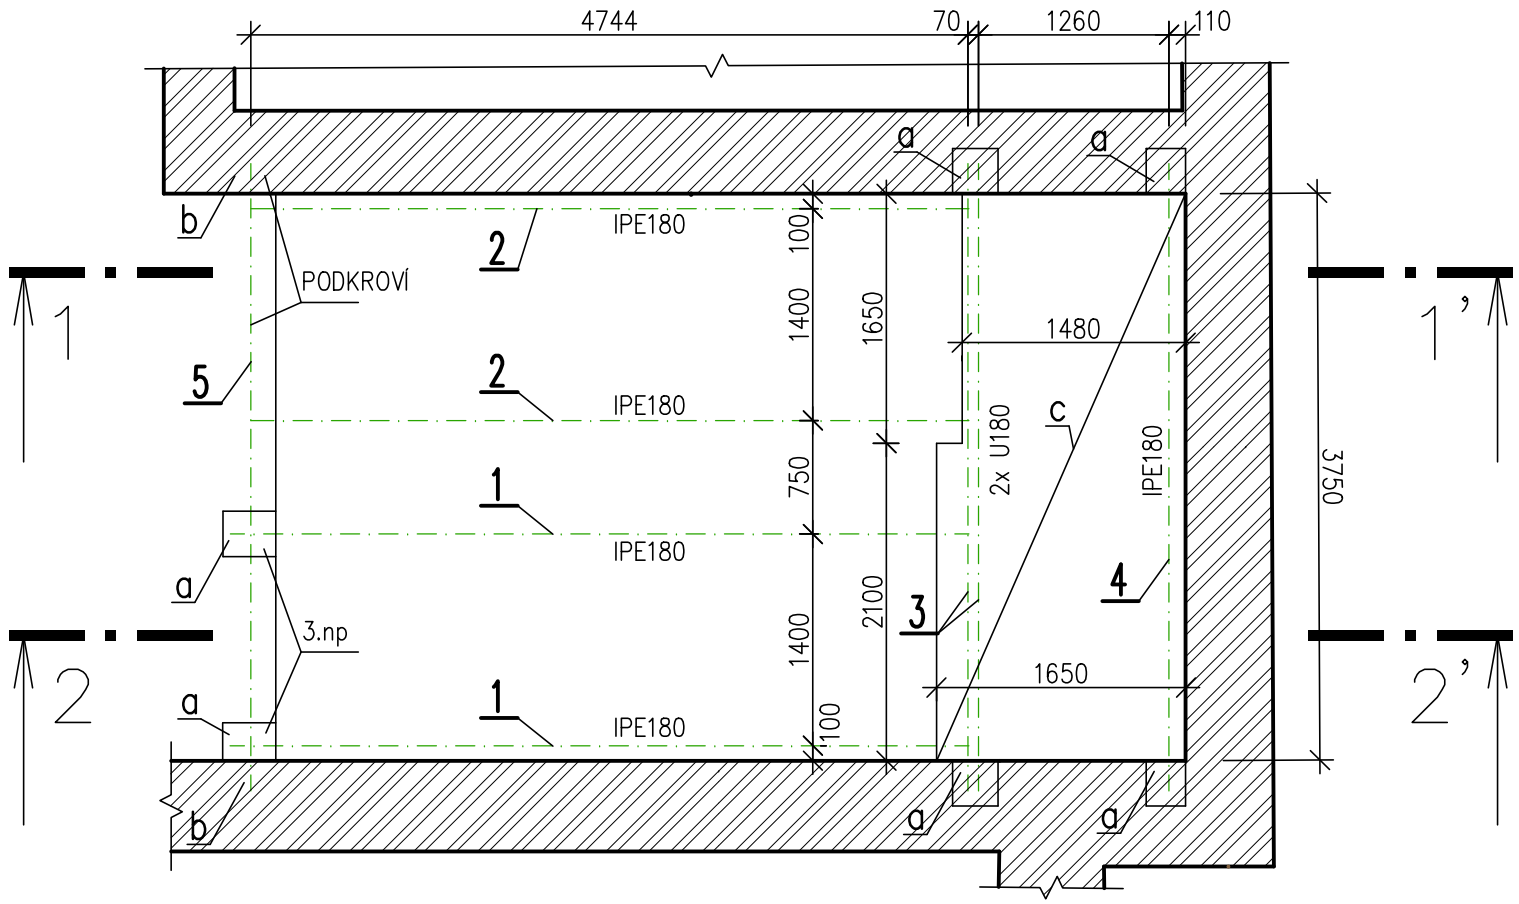

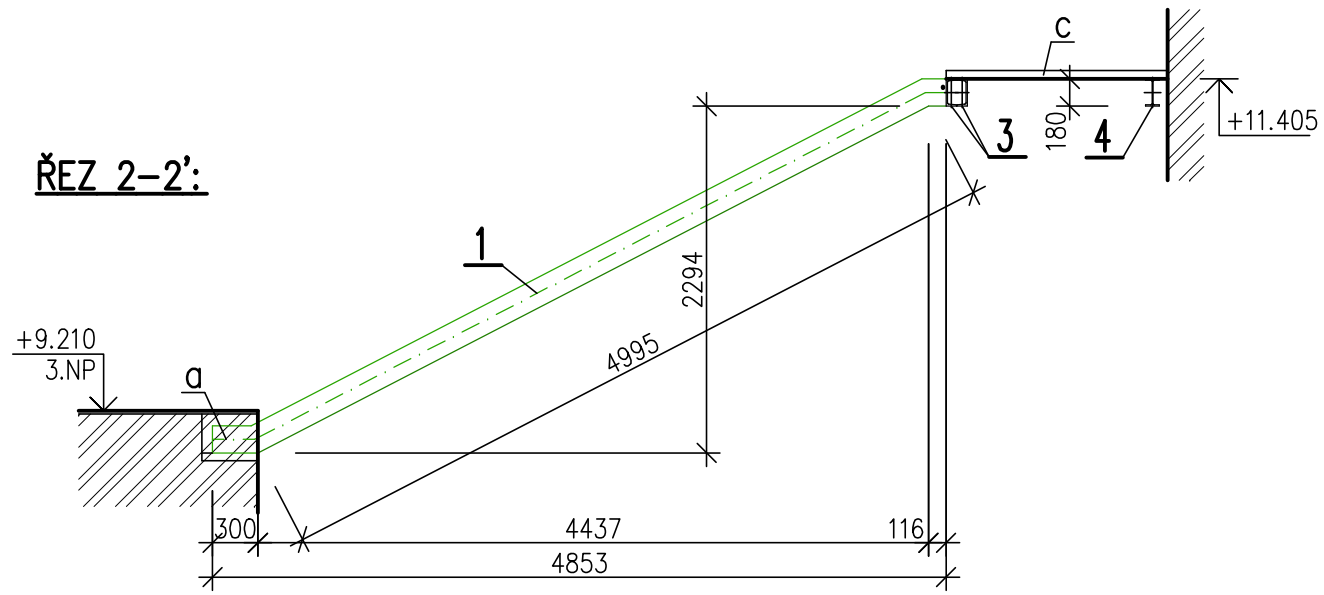

ŘEZ 2–2':

VÝPIS PRVKŮ KONSRUKCE SCHODIŠTĚ:

KS	NÁZEV	POLOTOVAR	MAT-K	HM-1	HM-C	POZ
1	IPE 270 – 4150	ČSN 42 5570	11 375	149,82	149,8	5
1	IPE 180 – 4150	ČSN 42 5570	11 375	78,02	78,0	4
2	U 180 – 4150	ČSN 42 5570	11 375	91,30	182,6	3
2	IPE 180 – 5400	ČSN 42 5570	11 375	101,52	203,0	2
2	IPE 180 – 5500	ČSN 42 5570	11 375	103,40	206,8	1

CELKEM 820,2 kg

POZNÁMKY:

– VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE 2x PROTIKOROZNÍ NÁTĚR
– SPOJE NOSNÍKŮ JSOU UVAŽOVÁNY SVAŘOVANÉ NA MÍSTĚ (SPOJE LZE ALTERNATIVNĚ VOLIT ŠROUBOVÉ)

a PRO NOSNÍK VYSEKAT VE ZDIVU KAPSU 300x400mm HLOUBKY 300mm
NA DNO KAPSY PROVÉST VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU C20/25 XC1 TL. 50mm
PO OSAZENÍ NOSNÍKU KAPSU ZAZDÍT CP NA MVC5 – CELKEM 6ks

b NOSNÍK ULOŽEN NA BETONOVÉM PRAHU KONSTRUKCE PODLAHY PŮDY

c TRAPÉZOVÝ PLECH ALUZINK TR55/250 – 0,88mm
MALÁ VLNA SMĚREM DOLU

– TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ

– DODAVATEL ZAJISTÍ PŘED VÝROBOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI OCELOVÉ KONSRTUKCE

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	FORMÁT	2 A4
	DATUM	7.2017
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim	ÚČEL	DPS
ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM – ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY A PŮDNÍ VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN	MĚŘÍTKO	1:50
	Č.ZAKÁZKY	1272/02/2017
	ZMĚNA	1–2021
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.2 Stavebně konastrukční část	ČÍSLO KOPIE	
OCELOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ	ČÁST DOK. **1272_D.1.2**	ČÍSLO VÝKRESU **105**