




POHLED OD VÝCHODU:

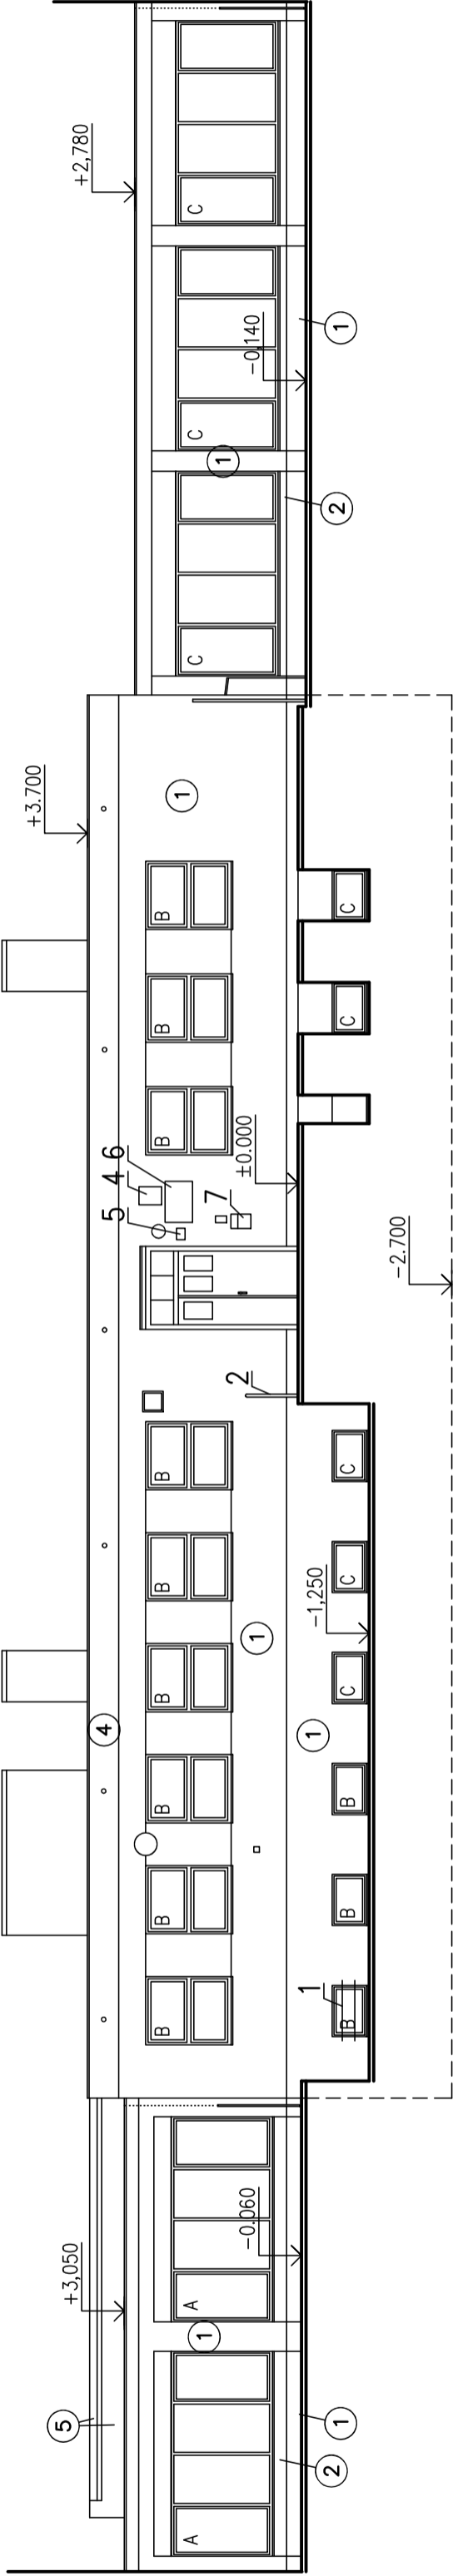


POHLED OD ZÁPADU:

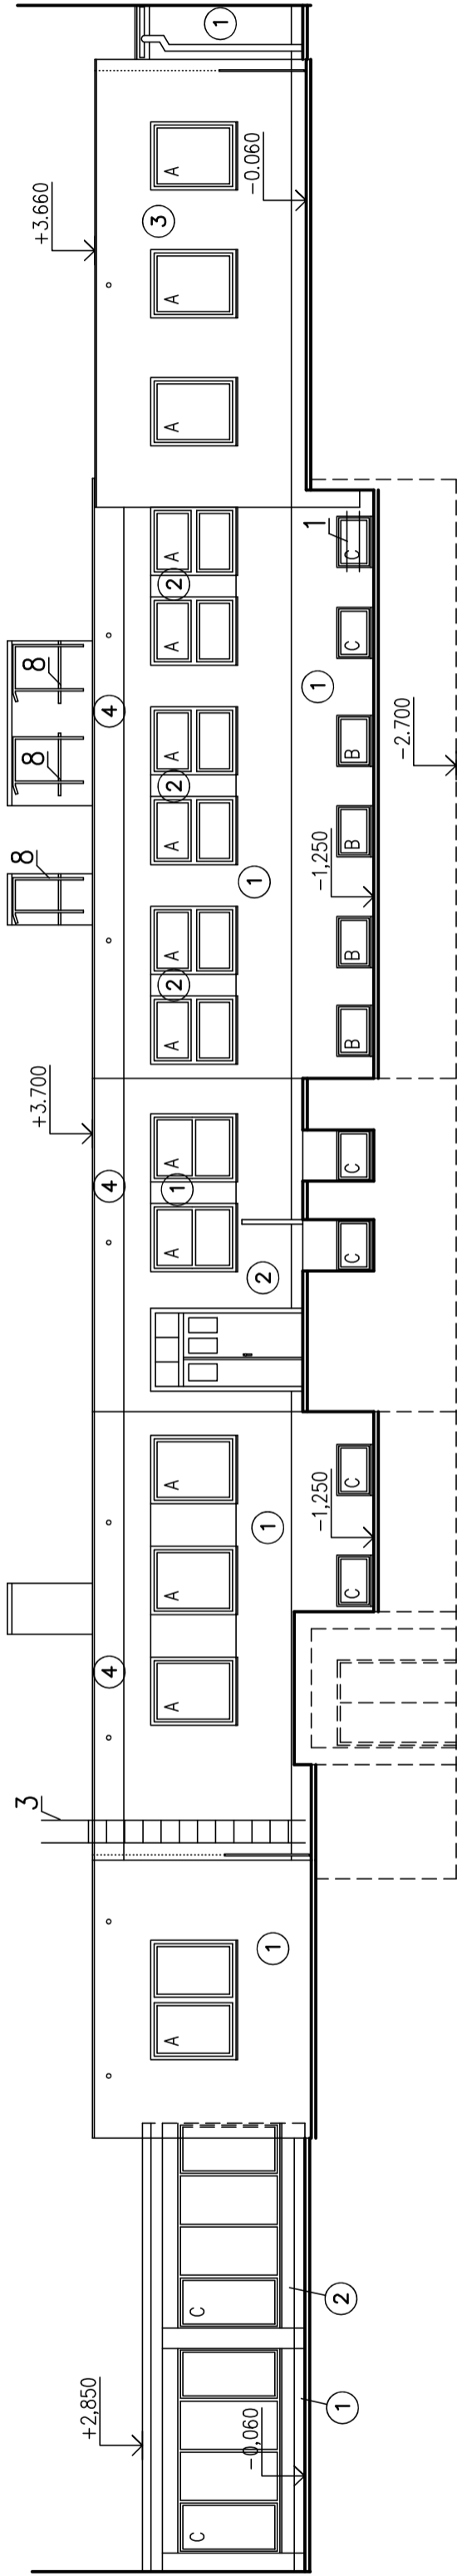

POHLED OD SEVERU:

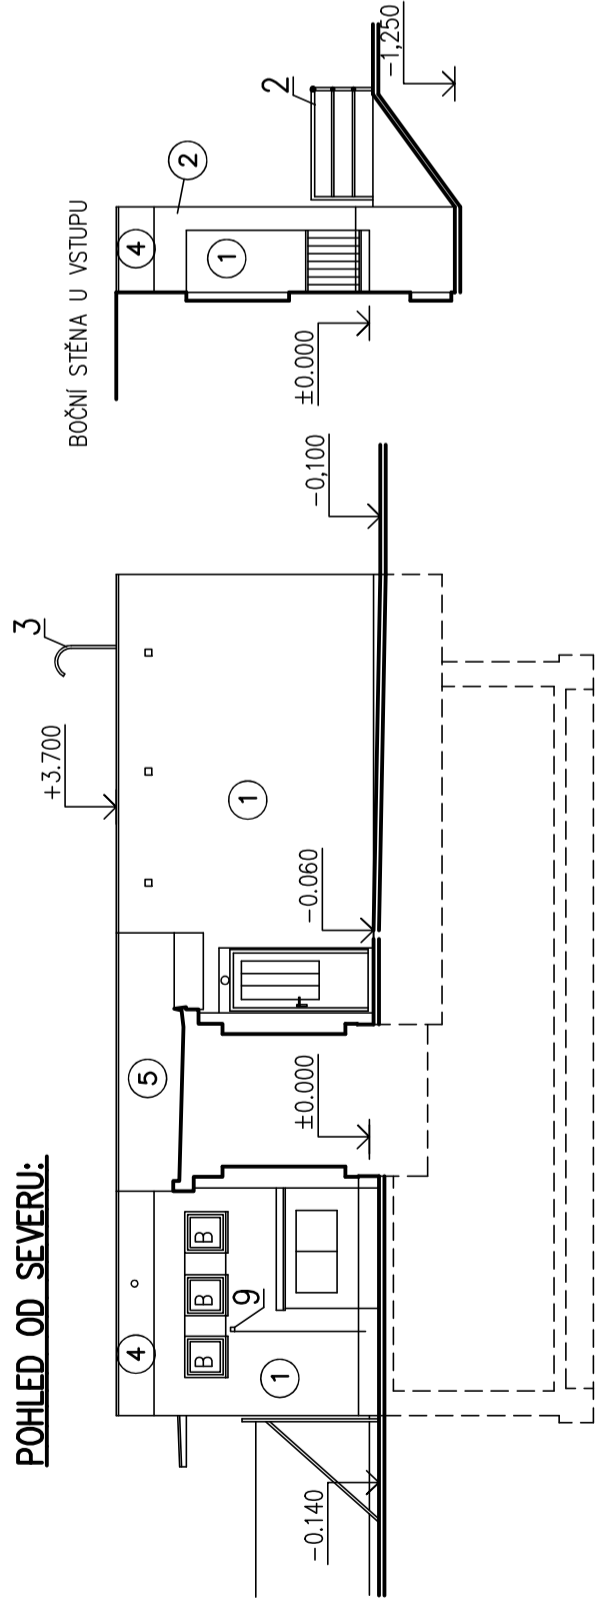

POHLED OD JIHU:

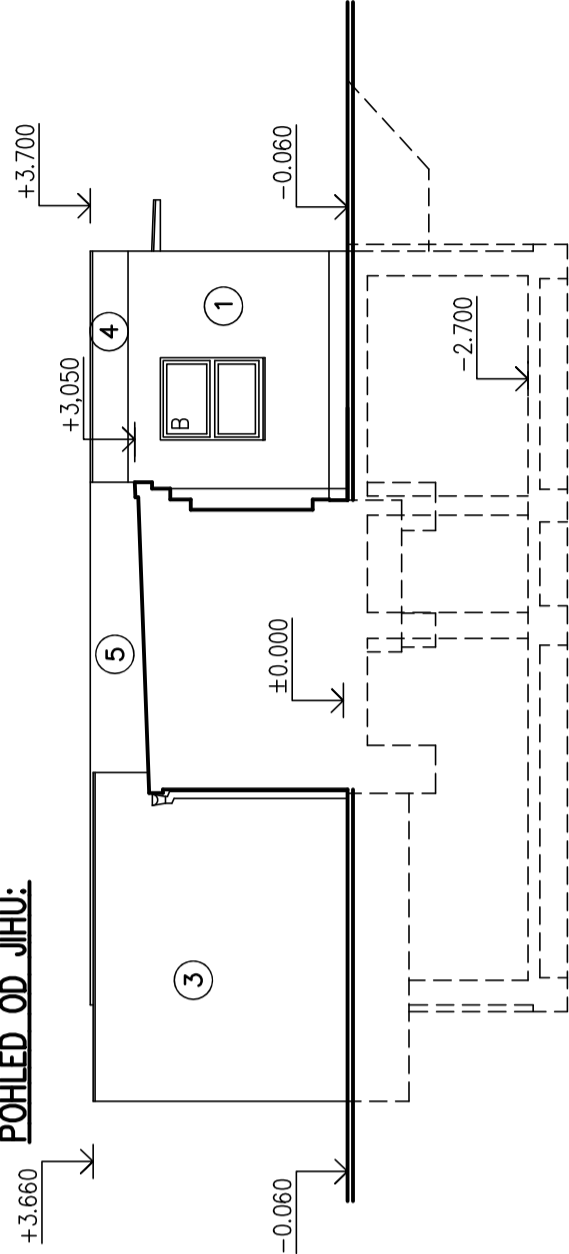

LEGENDA:

- ① VNĚJŠÍ CEMENTOVÁ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ – SVĚTLÉ ŠEDÁ
- ② VNĚJŠÍ CEMENTOVÁ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ – SVĚTLÉ ČERVENÁ
- ③ VNĚJŠÍ CEMENTOVÁ BRÍZOLITOVÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ HRUBÁ – SVĚTLÉ ŠEDÁ
- ④ HLADKÁ KRÉMOVÁ (OPRAVA LEPIDLEM S FASÁDNÍM NATĚREM)
- ⑤ PVC-P STŘEŠNÍ FÓLIE NA STĚNĚ

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY POZINKOVANÝ PLECH – NATĚR
- VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ
- A – OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM BÍLÝM
- B – OKNA S DŘEVĚNÝM RÁMEM
- C – OKNA S OCELOVÝM RÁMEM

POZNÁMKY:

DETAILNÍ POPIS PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. UVEDENÉ POZNÁMKY JSOU POUZE DOPLNŮJÍCÍ

- 1 OKENNÍ MŘÍŽ ODRŽNOUT K LIKVIDACI
- 2 OCELOVÉ ZÁBRADÍ – ODRŽNOUT K LIKVIDACI
- 3 OCELOVÉ ŽEBŘÍK – ODRŽNOUT K LIKVIDACI
- 4 STATNÍ ZNAK PLECHOVÝ – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- 5 ČÍSLO POPISNÉ SMALTOVANÉ – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- 6 NÁZEV ŠKOLY NA PLASTOVÉ DESCE – DEMONTOVAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- 7 NEREZOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA – DEMONTOVAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- 8 KOMINOVÁ LAVKA – ODŘEZAT K LIKVIDACI
- 9 TEPLOTNÍ ČIDLO VYTÁPĚNÍ – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- VĚTRACÍ OTVORY V ATICE STŘECHY – MŘÍŽKY DEMONTOVAT A ZAZDÍT
- OMÍTKY POD ÚROVNÍ SOKLU BUDOU ODŘÍZNUTY A OSEKÁNY (NÁHRADA SANACÍ A IZOLACÍ ZDIVA)
- POŠKOZENÉ OMÍTKY NAD SOKLEM OSEKAT A NAHRADIT VC JÁDREM (PŘEDPOKLÁDÁ SE cca 20% PLOCHY)

SILA OMÍTKY cca 30mm

Výškový systém místní			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Reselsko náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 6 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM 10.2021
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL DPS
			MĚŘÍTKO 1:100
			Č.ZAKÁZKY 1395/06/2021
S0 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE
POHLEDY – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK.
			01-D.1.1
			108