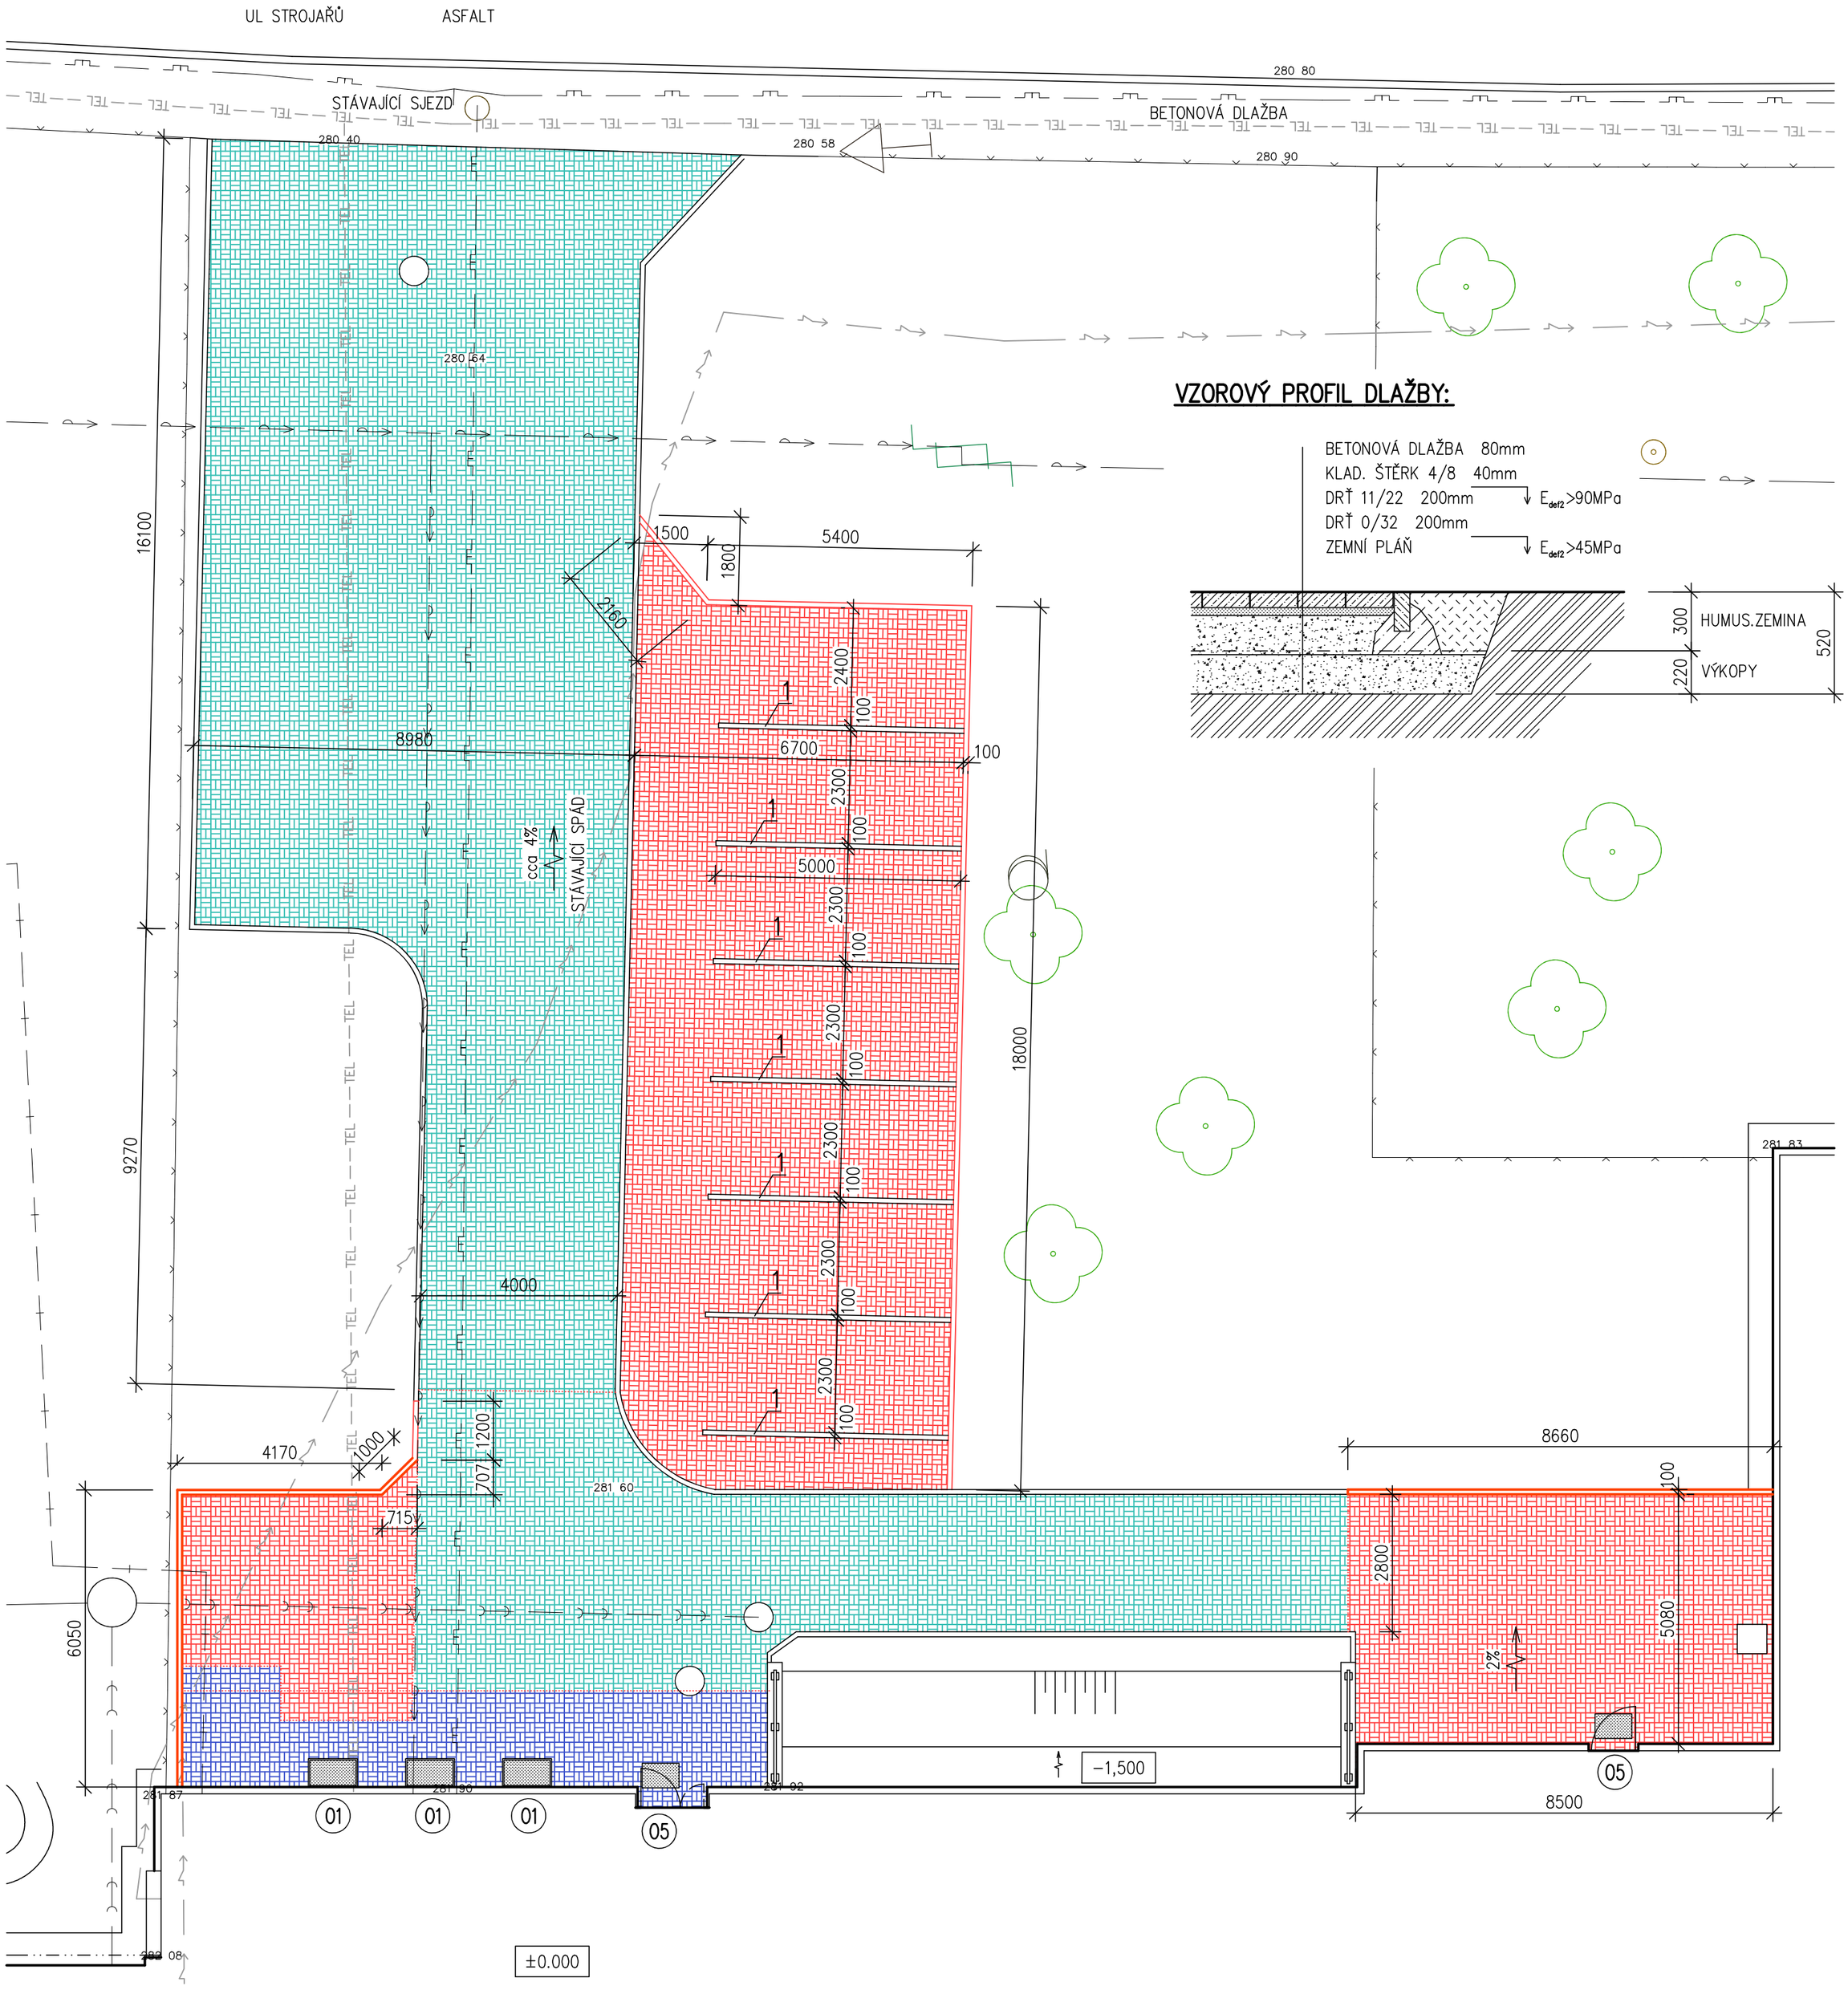

VZOROVÝ PROFIL DLAŽBY:

LEGENDA:

- BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100x200x1000mm, ULOŽIT DO BETONOVÉ SLĚSI
- BETONOVÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ DO KOMPLETNĚ NOVÉHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE 23,5m2
- BETONOVÁ DLAŽBA NOVÁ DO KOMPLETNĚ NOVÉHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE 182m2
- PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY S VYROVNÁNÍM PODKLADU 252m2

POZNÁMKY:

1 PRUH DLAŽBY TMAVĚ ŠEDÝ

- STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BETONOVÁ VZOR PARKETA S FAZETOU 100x200x80mm PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- NOVÁ DLAŽBA OBDOBNÉHO DRUHU JAKO STÁVAJÍCÍ
- PODÉL ZPEVNĚNÝCH PLOCH UROVNAT TERÉN SEJMUTOU HUMUSOVOU ZEMINOU, OSÍT TRAVNÍM SEMENEM A UVÁLCOVAT ZAHRADNÍM VÁLCEM

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	FORMÁT	4 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojařů 846, Chrudim 537 01	DATUM	1.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim	ÚČEL	DPS
	MĚŘÍTKO	1:100
SO 01 – Hospodářský objekt	Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
	ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část	ČÍSLO KOPIE	
ZPEVNĚNÉ PLOCHY – NOVÝ STAV	ČÁST DOK. **01–D.1.1**	ČÍSLO VÝKRESU **139**