


KS	NÁZEV	MAT-K	HM-1	HM-C	POZ
1	TYČ Ø12-1600	11 375	1,42	1,42	9
2	* 250x10 - 250	11 375	4,91	9,82	8
2	4H-100x100x5 - 1500	11 375	20,95	41,90	7
2	* 50x3 - 1030	11 375	1,12	2,24	6
1	4H-50x50x3 - 2130	11 375	9,34	9,34	5
6	4H-50x50x3 - 1630	11 375	7,14	42,87	4
3	4H-50x50x3 - 1050	11 375	4,60	13,81	3
2	4H-100x60x4 - 1250	11 375	11,86	23,73	2
2	4H-100x60x4 - 9550	11 375	90,63	181,26	1

CELKEM 327kg

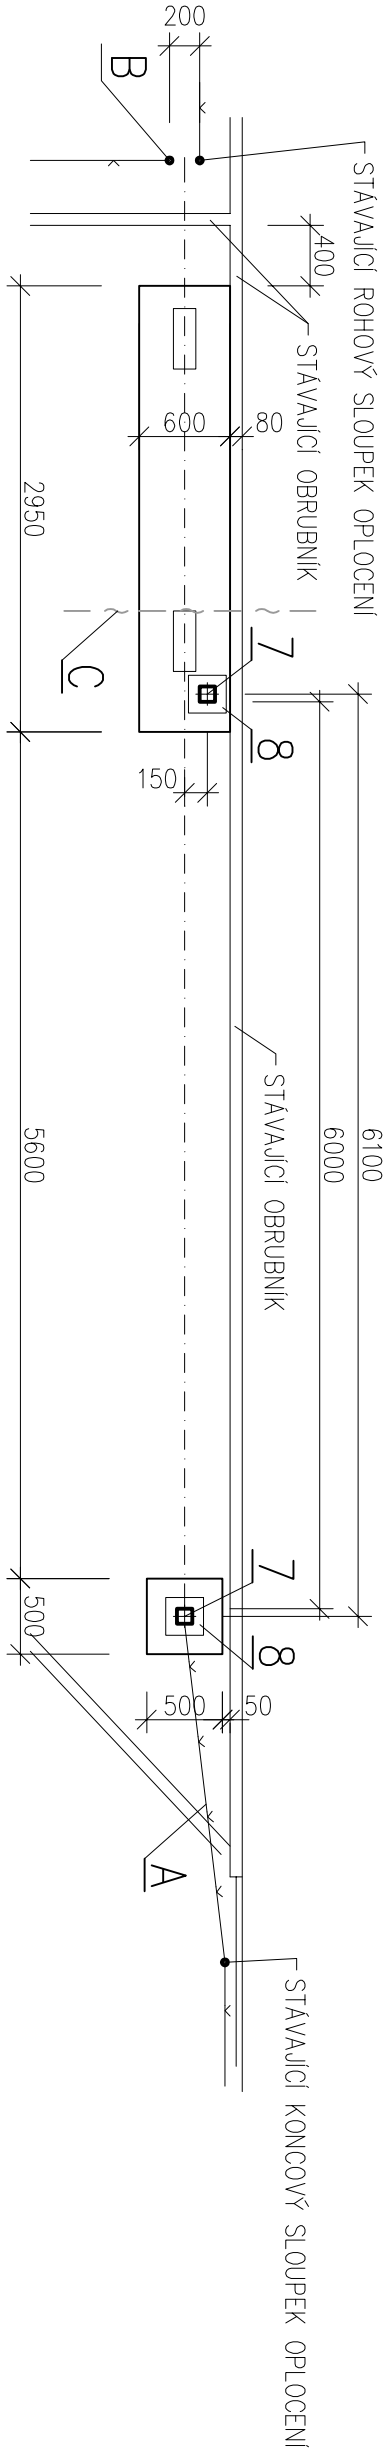

- SOUČÁSTI DODÁVKY BRÁNY JE SADA PRO POSUVNÉ PRÁNY DO ŠÍŘKY 6m/500kg NOSNÝ C PROFIL 80x80mm, 2x VÍČKO PROFILU, 2x NOSNÝ KYVNÝ VOZÍK, SPODNÍ DOJEZDOVÁ KAPSA, HORNÍ VEDENÍ (ROLKA), HORNÍ NÁBĚH
- VÝPLŇ BRÁNY POZINKOVANÉ SVAŘOVANÉ 3D PRŮMYSLOVÉ PLETIVO VÝŠKY 1030mm, DRÁT Ø4mm
- SOUČÁSTI DODÁVKY BRÁNY JSOU VENKOVNÍ ELEKTROFONON, BEZPEČNOSTNÍ FOTOBUIŤKY MAJÁK, 5x DÁLKOVÝ OVLADAČ, KLÍČOVÉ OVLADÁNÍ PRO MANUÁLNÍ OTEVŘENÍ, ELEKTROINSTALACE
- VĚŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BRÁNY ŽÁROVĚ ZINKOVAT
- KOTVENÍ PRVKŮ BRÁNY DO ZÁKLADU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV, ZÁVIT TYČE M16-400mm
- ZÁKLAD BRÁNY BETON C20/25 XC2, VÝZTUŽ KARI SÍŤ Ø8/8-150/150mm, KRYTÍ 40mm (TVAR )
- V ZÁKLADU OSADIT CHRÁNIČKY PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACE DLE POŽADAVKU DODAVATELE BRÁNY
- PROVEDENO V PROSTRANSTVÍ ŠKOLY SE ZÁMKOVOU BETONOVOU DLAŽBOU - DLAŽBU V MÍSTĚ ZÁKLADŮ ROZEBRAT A PO DOKONČENÍ POLOŽIT ZPĚT
- VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ BRÁNY, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJISTÍ PŘED VÝROBU DODAVATEL

A MEZI STÁVAJÍCÍ KONCOVÝ SLOUPEK OPLOCENÍ A NOVÝ SLOUPEK BRÁNY NAPNOUT PLETIVO (cca 2,5m) POPLASTOVANÉ ZELENÉ DRÁTĚNÉ PLETIVO VÝŠKY 1,5m

B 200mm OD STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU OPLOCENÍ OSADIT NOVÝ POPLASTOVANÝ OCELOVÝ SLOUPEK SE VZPĚROU DÉLKY 2,4m, SLOUPKY VSADIT DO VRTANÉ BETONOVÉ PATKY Ø150mm A PLETIVO MEZI SLOUPKY ROZPLÉST

C V MÍSTĚ ZÁKLADU BRÁNY PROCHÁZÍ SDEĽOVACÍ KABEL - KABEL ULOŽIT PŘED BETONÁŽÍ DO PLASTOVÉ CHRÁNIČKY

### Výškový systém místní

PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	10.2021
<b>Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim</b>			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 01 - Hospodářský objekt			ZMĚNA č.	
D - Dokumentace objektu D.1.1 - Stavebně architektonická část			ČÍSLO KOPIE	
<b>VJEZDOVÁ BRÁNA</b>			ČÁST DOK. <b>01-D.1.1</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>147</b>