




POHLED OD JIHU.

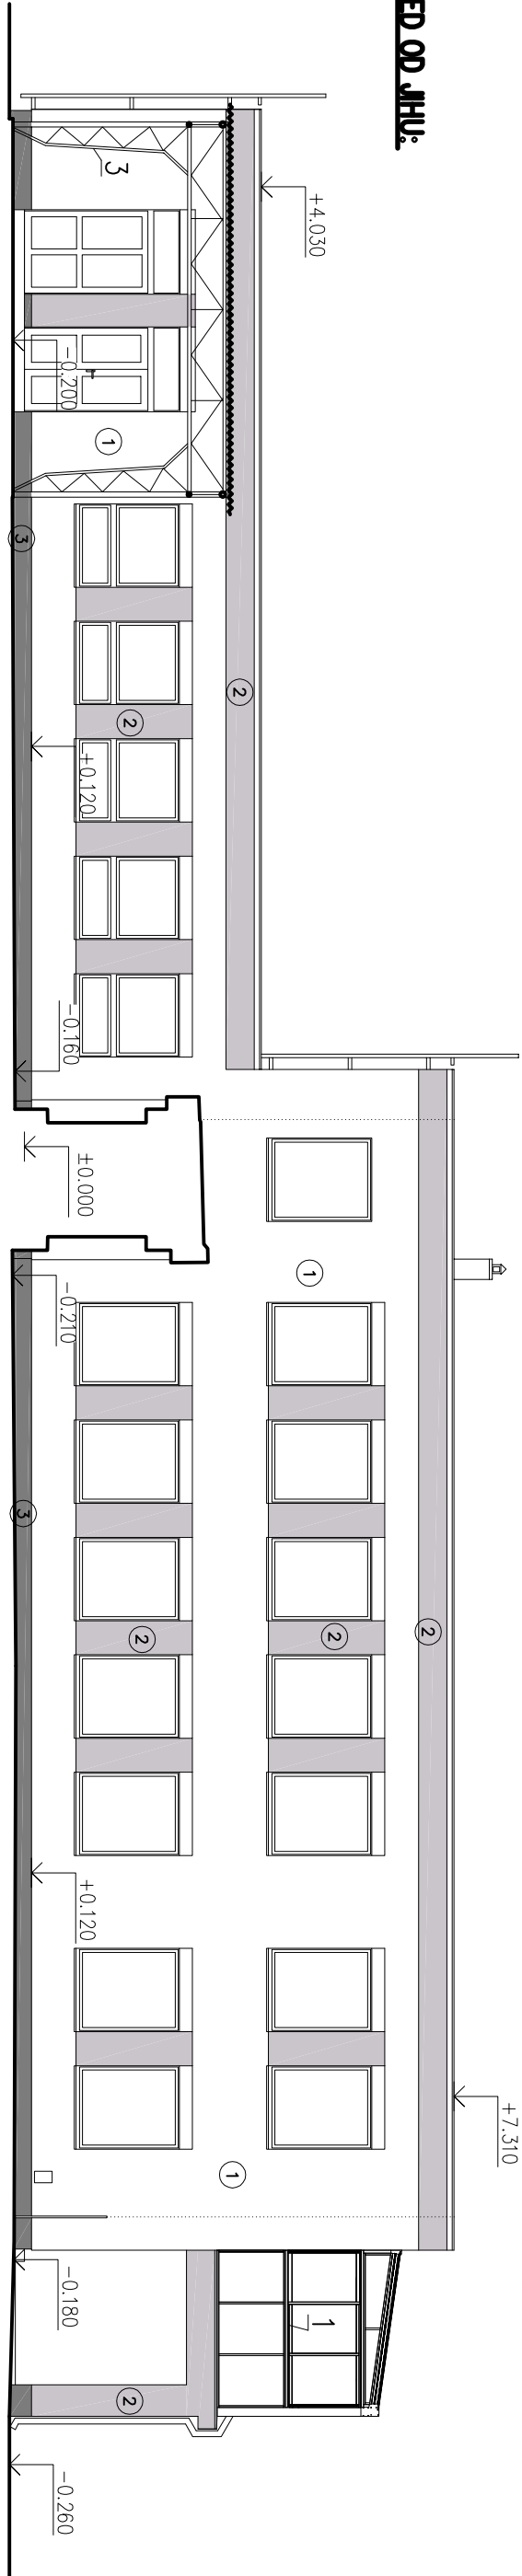


POHLED OD SEVERU.

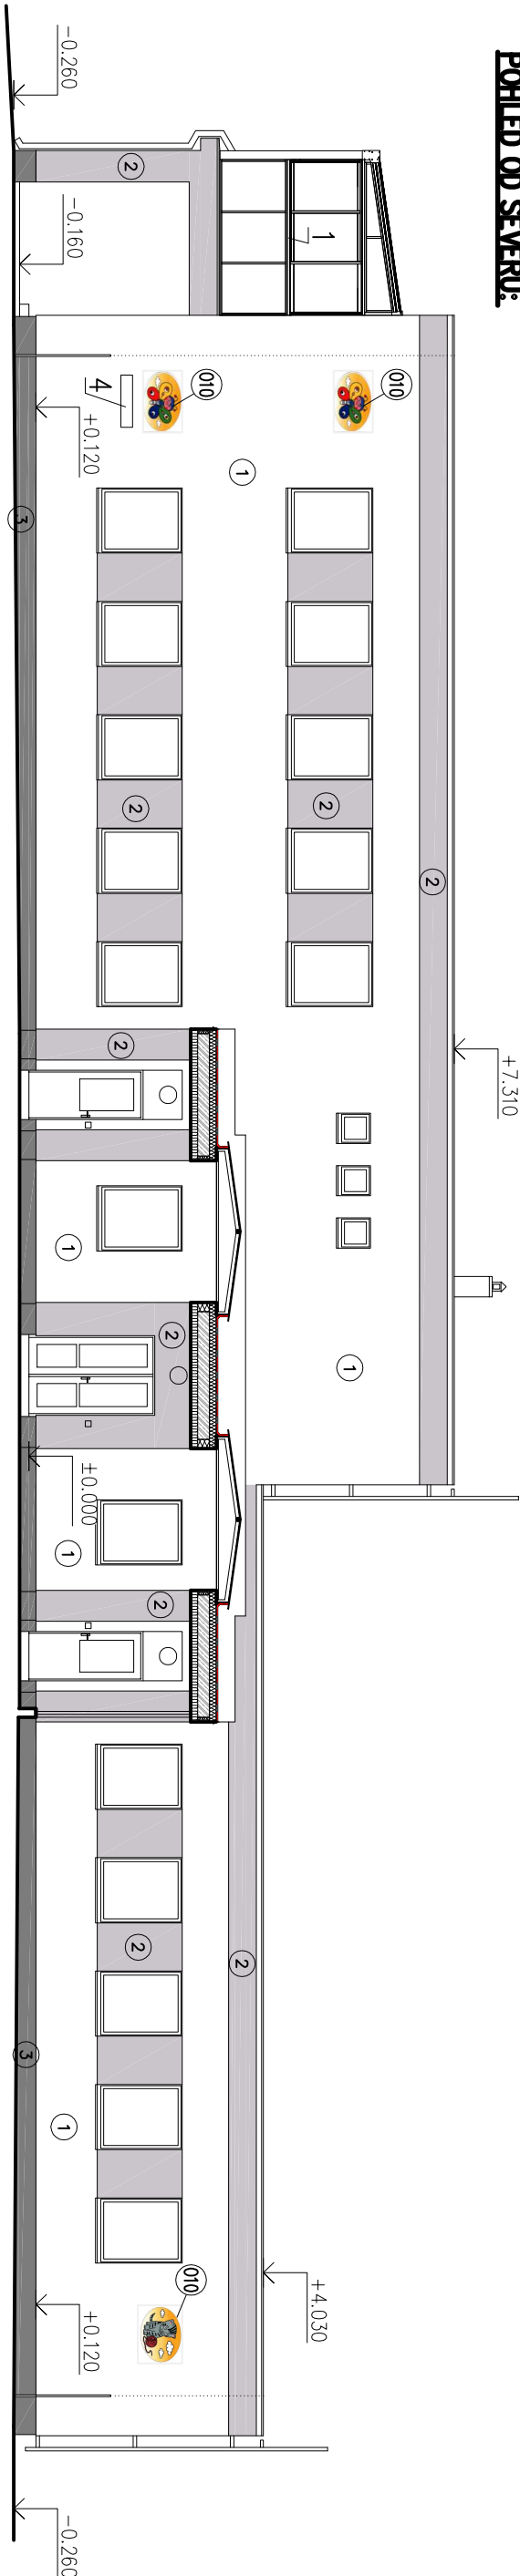


POHLED OD SEVERU.

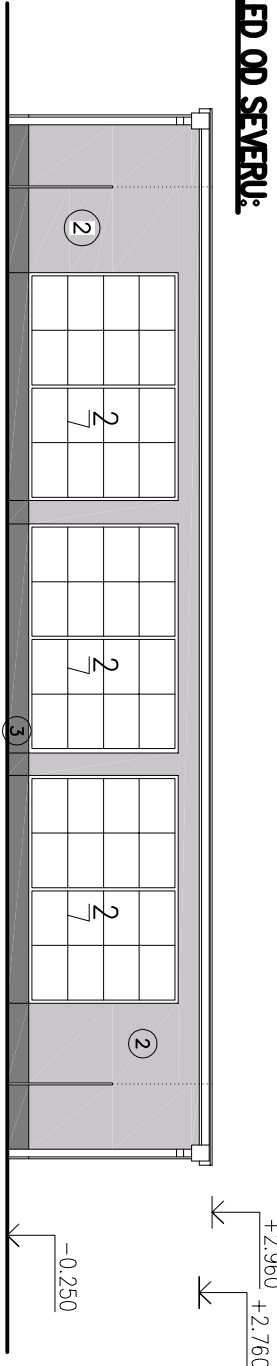

POHLED OD VÝCHODU.

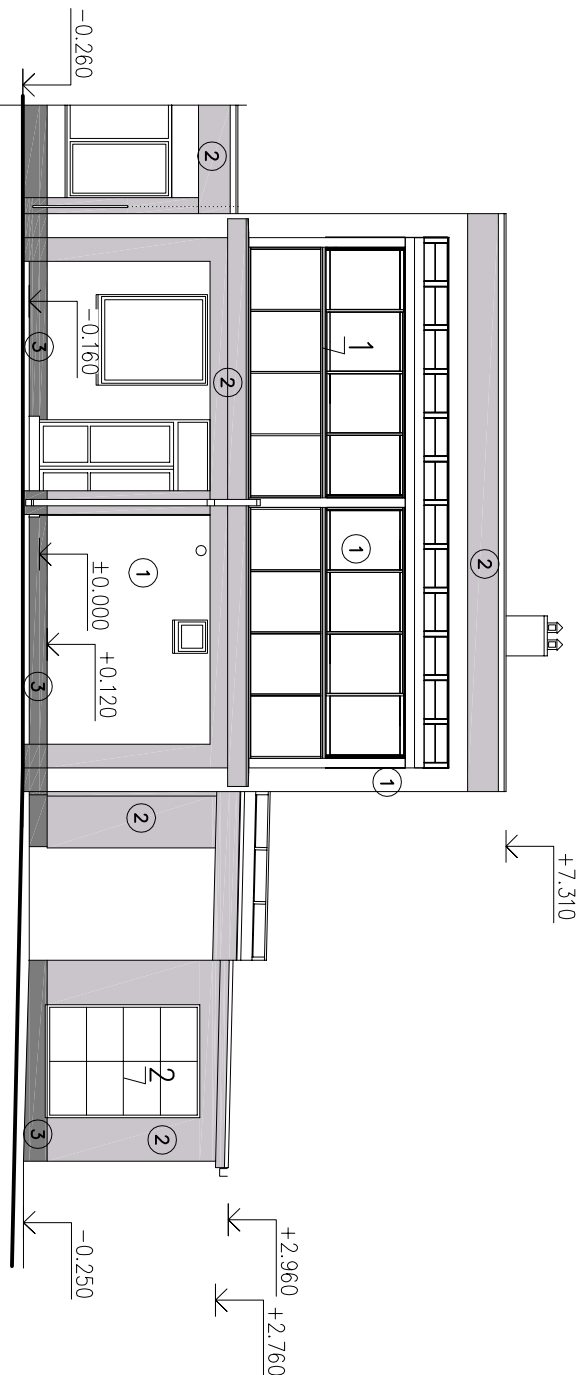

POHLED OD ZAPADU.

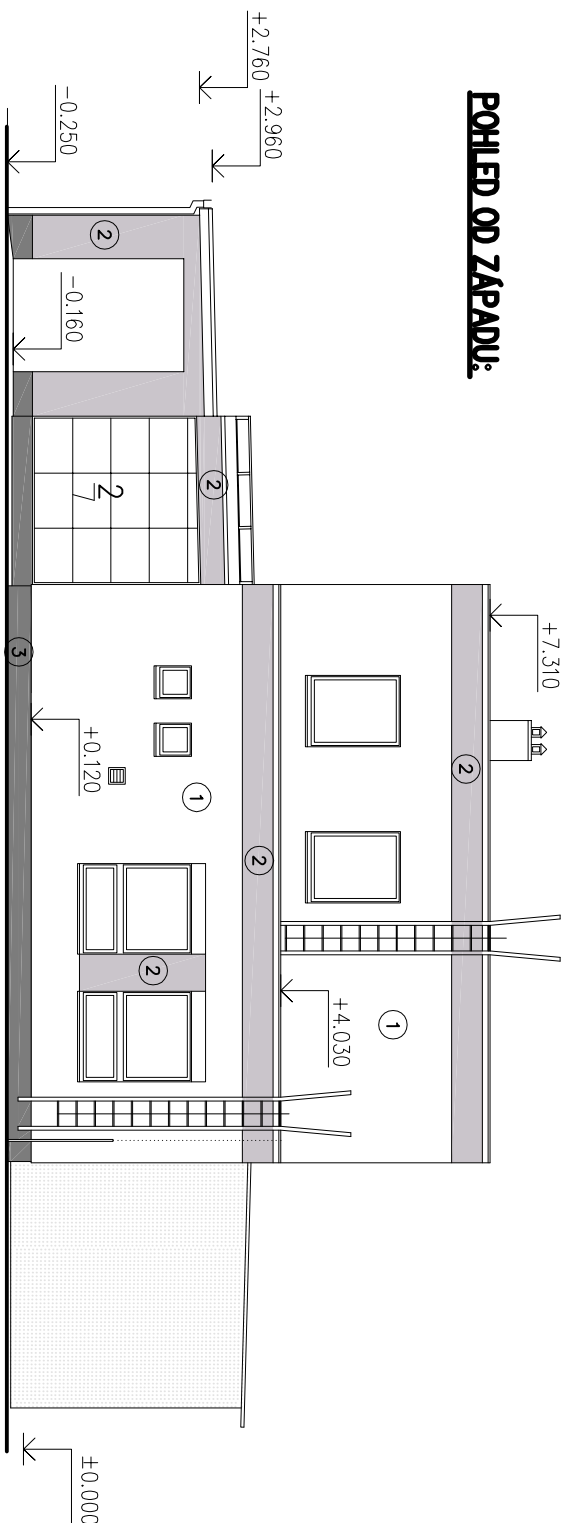

POZNAMKY:

- 1 HLINIKOVÁ PROSKLENÁ KONSTRUKCE – KOMAXIT STŘÍBRNÝ
- 2 OCELOVÁ PROSKLENÁ KONSTRUKCE – NÁTEŘ STŘEDNĚ ŠEDÝ RAL 7040
- 3 OCELOVÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ – NÁTEŘ STŘEDNĚ ŠEDÝ RAL 7040
- 4 PŮVODNÍ PAMĚTNÍ CEDULU OSADIT ZPĚT NA FASÁDU

- DETAILNÍ POPIS PRÁCI JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, UVEDENÉ POZNAMKY JSOU POUZE DOPLNJUCÍ
- ODSÍTRANĚNOU OMIČKU NAHRADIT VC JÁDROVOU OMIČKOU (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ 20% FLOCHY)
- NOVÉ KLEMPŘSKÉ PRVKY TITANIZINKOVÝ PLECH PLOŠNĚ LEPENÝ
- NEROVNOSTI FASÁDY VYROVNAT DESKAMI EPS TL. 10, 20 A 30mm (PLOCHA VYROVNÁNÍ 50% Z CELKU)
- ZALOŽENÍ KZS POKOČI "ZAKLADACÍ SADY ETICS" S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE ČSN ISO 13785-1
- SYSTÉM PVC ZAKLADÁČHO ÚHELNÍKOVÉHO PROFILU S VÝZUŽNOU ŠÍTKOVNOU A PLASTOVÝ ZAKOŇOVACÍ PROFIL S OKAPNÍČKOU POD OMIČKU – CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM
- POUŽIT CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM "ZAKLADACÍ SADA" SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY ČSN 73 0810:2016 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
- PŘED APLIKACÍ KZS PROVĚST OMYTÍ FASÁDY BIOCIDNÍM PŘÍPRAVKEM A TLAKOVOU VODOU

LEGENDA:

- 1 SILIKONOVÁ OMIČKÁ 2mm – SVĚTLÉ ŠEDÁ BASF S 1005 – R50B
 - 2 SILIKONOVÁ OMIČKÁ 2mm – STŘEDNĚ ŠEDÁ BASF S 2005 – R50B
 - 3 SOKL – AKRYLÁTOVÁ MOZAIKOVÁ OMIČKA 2mm – TMANĚ ŠEDÁ BASF S 4005 R50B
- KLEMPŘSKÉ PRVKY – TITANIZINKOVÝ PLECH
 - OKAN S PLASTOVÝM RÁMEM BILTM
 - KRYTÝ A LAMELY ŽALUZIE – STŘÍBRNÝ ELOX

IZOLANTY ZATEPLENÍ:

- STĚNY SOKLU ZATEPLIT DESKAMI XPS TL. 140mm
- STĚNY NAD ÚROVNÍ +0,120 ZATEPLIT DESKAMI EPS70F TL. 160mm

Výškový systém místní

| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | | |
|--|------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | FORMÁT | 6 A4 |
| | | | DATUM | 2.2022 |
| INVESTOR: Město Chrudim, Resslovo náměstí 77, 537 16 Chrudim | | | ÚČEL | DPŠ |
| MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01 | | | MĚŘITKO | 1:100 |
| Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim | | | Č. ZAKÁZKY | 1395/06/2021 |
| | | | ZMĚNA č. | |
| SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon | | | ČÍSLO KOPIE | |
| D – Dokumentace objektu D.1.1 – Stavebně architektonická část | | | ČÁST DOK. | |
| POHLEDY – NOVÝ STAV | | | 02-0.1.1 | 122 |