


Tabulka místností		
Číslo	Účel	Plocha [m²]
L2.01	Kuchyně	9,01
L2.02	Ložnice	6,31
L2.03	Připravna	6,83
L2.04	Denní místnost	34,52
L2.05	Lehárna	25,23
L2.06	Kojna	3,72
L2.07	Léčárna	16,58
L2.08	WC	14,33
L2.09	WC	5,49
L2.10	Kancelář	1,62
L2.11	Kancelář	7,91
L2.12	Terasa	23,10

- ZAKRESLENÍ TLUŠŤEK KONSTRUKCÍ JE VČETNĚ OMÍTEK
- PŘÍZEMÍ OBJEKTU JE PO REKONSTRUKCI KROM VMEŠNÝ ČÁSTI OKENNÍCH VÝPLNÍ A VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- VE 2.np JE PO REKONSTRUKCI MÍSTNOSTI 2.03, 2.09 A 2.10. V TĚCHTO MÍSTNOSTECH OCHRÁNIT PODLAHOVÉ KRYTINY PROTI POŠKOZENÍ GEOTEXTILIÍ (MIN.300g/m²) A DESKAMI OSB TL. 12mm
- V MÍSTNOSTI 2.04 A 2.05 OBLEPIT OCHRANNOU FOLIÍ DŘEVĚNÉ PARAPETY OKEN A PŘEKRYT KARTONEM
- V MÍSTNOSTI 2.04 A 2.05 DEMONTOVAT PALUBKOVÝ OBKLAD STĚN – K LIKVIDACI
- STĚNY A STŘEŠY (KROM MÍSTNOSTI 2.03, 2.09 A 2.10) KOMPLETNĚ OSKRABAT OD MALEB A ŠTUK VČETNĚ SCHODIŠTĚ
- PODLAHOVÉ KRYTINY (KROM MÍSTNOSTI 2.03, 2.09 A 2.10) ODSTRANIT K LIKVIDACI
- PODLAHOVÝ BETON PO PVC A KOBERCHŮ OBRLOUSIT OD LEPIDLA
- U KERAMICKÉ DLAŽBY SE PŘEDPOKLÁDÁ VYBOURÁNÍ VČETNĚ PODLAHOVÉHO BETONU TL. 60mm
- OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OBRLOUSIT OD MATĚRŮ
- OCELOVÉ STOLPÁČKÁCH KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ OBOURAT V 2.10 S OHLEDEM NA MAXIMÁLNÍ ZACHOVÁNÍ OBKLADU
- KERAMICKÝ OBKLAD STĚN V 2.07 A 2.08 OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHROU, OMÍTKU DOPLNIT VC JÁDREM
- U MENŠÍCH OKEN OSEKAT VNITŘNÍ OMÍTKU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ A VYBOURAT TERACOVÝ PARAPET
- PRO BOURÁNÍ ZABUDLÍ BALKONU SE PŘEDPOKLÁDÁ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCOVNÍKU STÁVBOU OCHRANNÉHO LEŠENÍ
- PONECHANÁ PLASTOVÁ OKNA OCHRÁNIT BEHEM PRÁCI OBLEPENÍ OCHRANNOU FOLIÍ
- VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN DEMONTOVAT K LIKVIDACI

POZNAMKY:

- 1 STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PLÁNE KŘÍDLO VYSADIT – K LIKVIDACI
 - 2 STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO DO 2/3 ZASKLENÉ VYSADIT A VYSKLT – K LIKVIDACI
 - 3 DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY S DVEŘMI OBLEPIT OCHRANNOU FOLIÍ (PONECHAT BEZ ÚPRAV)
 - 4 DŘEVĚNÝ KRYT OT DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
 - 5 DŘEVĚNÝ KRYT OT DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
 - 6 DŘEVĚNÁ GARŽ – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
 - 7 OKENNÍ POLETA SE SCHRAKOU – DEMONTOVAT A PŘEDAT PROVOZOVATELI
 - 8 INTERAKTIVNÍ TABULE – DEMONTOVAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
 - 9 DŘEVĚNOU VÝPLŇ VYBOURAT K LIKVIDACI, PARAPETNÍ VÝZDÍVKU ODBOURAT AŽ NA STŘEPNÍ PANEL
 - 10 DŘEVĚNOU PROSKLENĚNOU VÝPLŇ VYBOURAT K LIKVIDACI, PARAPETNÍ VÝZDÍVKU ODBOURAT AŽ NA STŘEPNÍ PANEL
 - 11 PŘÍZDÍVKU ODBOURAT
 - 12 STAVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU OŘEŽAT K LIKVIDACI (cca 30kg), KOTVENÍ PLECHY PONECHAT
 - 13 BOČNÍ DŘEVĚNÉ KRYTÝ TĚLES DEMONTOVAT K LIKVIDACI
 - 14 TRUBKOVÝ OCELOVÝ ANTENNÍ OŘÍZÁK ODBRZNOUIT – K LIKVIDACI
 - 15 KONSTRUKCI PODLAHY BALKONU KOMPLETNĚ VYBOURAT AŽ NA STŘEPNÍ ŽELEZOBETONOVOU DESKU
- PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE:
- BETONOVÉ DLAŽDICE NA TERČÍCH 50mm
 - PVC HYDROIZOLAČNÍ FOLIE VYTÁŽENÁ 200mm NA STĚNY
 - TERACO DLAŽBA 20mm
 - BETONOVÁ MAZANINA 50mm
 - HYDROIZOLACE ASFALTOVÝMI PASTY
 - SPADOVÝ BETON 50-100mm
- OBMAZENOU DESKU PENETRHOVAT ASF. LAKEM A PLOŠNĚ NÁTÝM PROVLOŽENÍM IZOLACI Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- OBEZDÍVKU VÝŠKÝ 1,1m UKONČENOU BETONOVÝMA VĚNCEM S OPLECHOVÁNÍM A TRUBKOVÝM MODELEM VYBOURAT
- OPLECHOVÁNÍ OKRAJE ŘÍMSY, DEŠŤOVÝ ZLAB A SVOD DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- OTVOR PRO VÍZI POTRUBÍ – JADROVÝ VRT Ø150mm, UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VZT (2ks)
- OTVOR PRO VZDUCHOVOTÉCHNICKÉ POTRUBÍ – JADROVÉ VRTÁNÍ Ø220mm (6ks v 2.np)
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VRTŮ NUTNO ODSOUHLASIT DODAVATELEM VZT

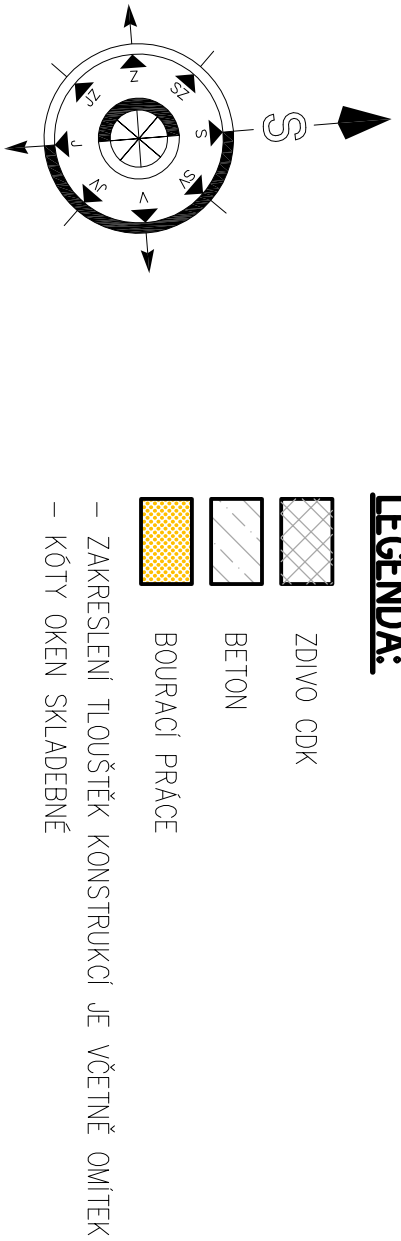

Výškový systém místní			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resslovova náměstí 77, 537 16 Chrudim		FORMLAT	B A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojárň 846, Chrudim 537 01		DATUM	2.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojárň, Chrudim		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilón		Č.ZNAKÁČKY	1395/06/2021
		ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu		Číslo kópie	
D.1.1 – Stavebně architektonická část			
PŮBORYS 2.np – STAVAJÍCÍ STAV		ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
		02-D.1.1	103