

Legenda:


- KL** Keramický kombi klozet se zadním vývodem, napouštění splachovací nádrže přes rohový ventil TE67 DN15
- U** Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou), baterie s úsporným provozem dle výběru investora
- S** Sprchové stání s liniovým odvodněním, sprchová baterie DN 15x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou), odvodňovací žlab použit nerezový podél každé stěny zvlášť s nerezovým mříčkovým roštem, na každý žlab budou osazeny dvě podlahové vpustě DN70 se spodním vývodem a zápachovou uzávěrkou o výšce vodního sloupce min. 50 mm, přesné rozměry nerezového žlabu viz samostatný výkres
- V** Pedikéřská vanička, stojánková baterie s úsporným provozem dle výběru investora, odpad DN50
- PV** Podlahová vpust DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou, vývod boční

Vypracoval F.Stráček	Kontroloval O. Balihar	TZB KOMPLET Ondřej Bališar Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568 tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		
Akce OPRAVA SPRCH A ŠATEN ŽÁKŮ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DR. JANA MALÍKA 958, CHRUDIM	formát	3xA4
	datum	6/2015
	účel	DPS
	měřítko	1: 50
Obsah výkresu KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP	část	technika, prostředí staveb – kanalizace
	D.1.4.302.–K2	


KOUPELNOVÝ ŽLAB – HRANA POD OBKLAD

vpust - polypropylen, žlab - ocel 1.4301


ÚPRAVA HRAN POD OBKLAD ZE TŘÍ STRAN
PŮDORYS




ŘEZ




VPUSTĚ S TĚSNÍCÍM KROUŽKEM
VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ
ODTOK SVISLÝ DN70




ZAKONČENÍ HRAN




ROŠT



MŮSTKOVÝ ROŠT



Vypracoval F.Stráček	Kontroloval O. Balihar	T Z B KOMPLET Ondřej Balihar Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568 tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		
Akce OPRAVA SPRCH A ŠATEN ŽÁKŮ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DR. JANA MALÍKA 958, CHRUDIM		formát 1xA4
		datum 6/2015
		účel DPS
		měřítko 1:10
Obsah výkresu KANALIZACE – DETAIL ŽLABU		část technika prostředí staveb – kanalizace
		D.1.4.302.-K3

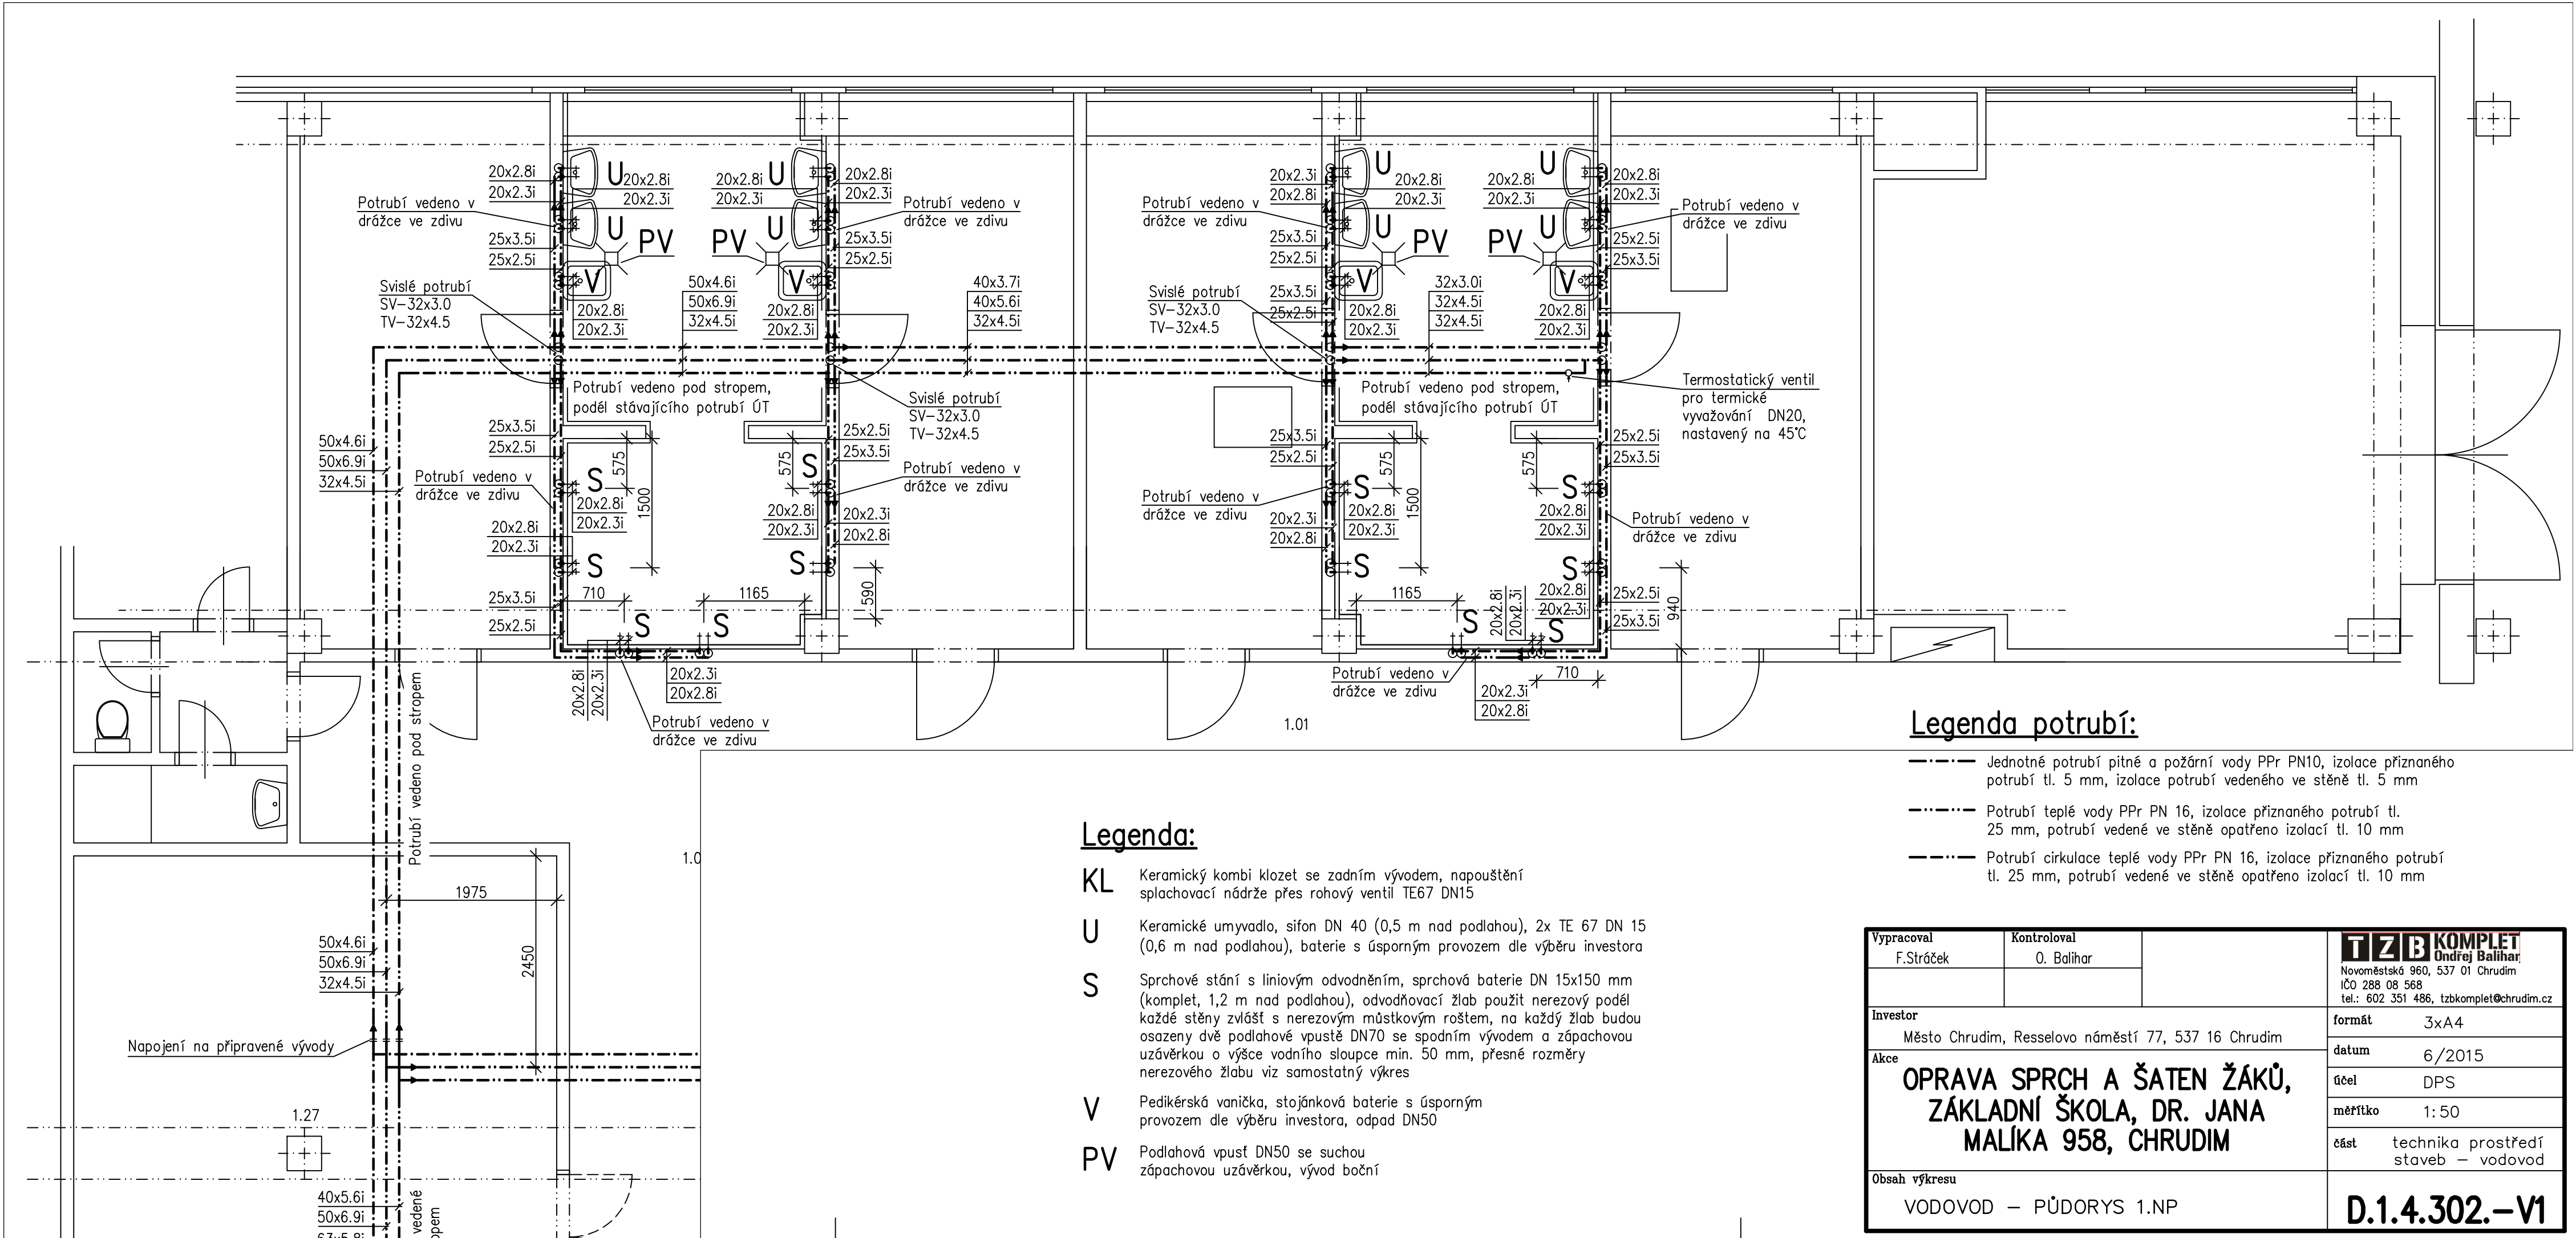

Legenda:

- KL Keramický kombi klozet se zadním vývodem, napouštění splachovací nádrže přes rohový ventil TE67 DN15
- U Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou), baterie s úsporným provozem dle výběru investora
- S Sprchové stání s liniovým odvodněním, sprchová baterie DN 15x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou), odvodňovací žlab použit nerezový podél každé stěny zvlášť s nerezovým můstkovým roštem, na každý žlab budou osazeny dvě podlahové vpustě DN70 se spodním vývodem a zápachovou uzávěrkou o výšce vodního sloupce min. 50 mm, přesné rozměry nerezového žlabu viz samostatný výkres
- V Pedikérská vanička, stojánková baterie s úsporným provozem dle výběru investora, odpad DN50
- PV Podlahová vpust' DN50 se suchou zápachovou uzávěrkou, vývod boční

Legenda potrubí:

- Jednotné potrubí pitné a požární vody PPř PN10, izolace příznaného potrubí tl. 5 mm, izolace potrubí vedeného ve stěně tl. 5 mm
- Potrubí teplé vody PPř PN 16, izolace příznaného potrubí tl. 25 mm, potrubí vedené ve stěně opatřeno izolací tl. 10 mm
- Potrubí cirkulace teplé vody PPř PN 16, izolace příznaného potrubí tl. 25 mm, potrubí vedené ve stěně opatřeno izolací tl. 10 mm

Vypracoval F.Stráček	Kontroloval O. Balihar	TZB KOMPLET Ondřej Balihař Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568 tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		formát 3xA4
Akce OPRAVA SPRCH A ŠATEN ŽÁKŮ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DR. JANA MALÍKA 958, CHRUDIM		datum 6/2015
		účel DPS
		měřítko 1:50
		část technika prostředí staveb – vodovod
Obsah výkresu VODOVOD – PŮDORYS 1.NP		D.1.4.302.–V1