


LEGENDA: Přesné typy zařizovacích předmětů budou určeny dle architektonického návrhu viz samostatná projektová dokumentace

- U1
- Keramické umyvadlo š=550 mm, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x rohový ventil DN 15 (0,6 m nad podlahou), stojánková páková baterie
- U5
- Keramické umyvadlo š=400 mm, montážní rám pro umyvadlo (přesný typ koordinovat s dodavatelem SDK příčky, aby nebyla narušena její statika) sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x rohový ventil DN 15 (0,6 m nad podlahou), stojánková páková baterie.
- KL1
- Keramický závěsný klozet, montážní prvek pro Wc (instalace do zdi) se splachovací nádrží a rohovým ventilem, sedátko, zvukoizolační podložka
- KL2
- Keramický závěsný klozet, montážní prvek pro Wc (předstěnová instalace) se splachovací nádrží a rohovým ventilem, sedátko, zvukoizolační podložka
- S1
- Sprchová vanička 900x900 mm, zástěna, vodorovná sprchová zápachová uzávěrka DN 50, termostatická nástěnná sprchová baterie v chromovém provedení DN 15x150 mm (1,2 m nad podlahou) se sprchovým setem s ruční sprchu
- ND
- Nerezový dřez s odkládací plochou (dodávka kuchyňské linky), dřezový sifon DN 50, 2x rohový ventil DN 15, stojánková dřezová páková baterie
- D
- Nerezový dřez (dodávka kuchyňské linky), dřezový sifon DN 50, 2x rohový ventil DN 15, stojánková dřezová páková baterie
- V1
- Závěsná keramická výlevka s mřížkou, montážní prvek pro výlevky (instalace do zdi) se splachovací nádržíkou a rohovým ventilem, nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm (1000 mm nad podlahou)
- PV2
- Podlahová vpust se svislým odtokem DN 50, suchá zápachová uzávěrka, nerezová mřížka, nerezový rámeček, nástavec 10–80 mm, pevná izolační příruba, izolační souprava textilií nakaširovanou fólií

- splašková kanalizace ve stěnách, plastové PP potrubí
- splašková kanalizace zavěšená pod stropem, odhlučněné plastové PP potrubí

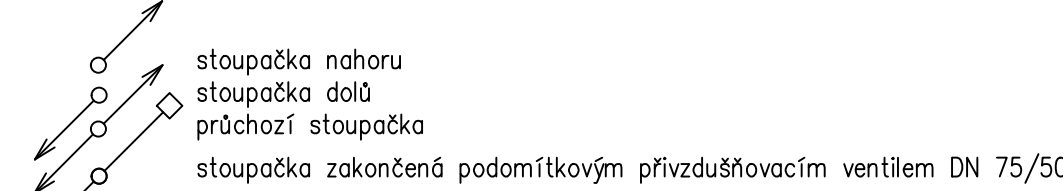


Poznámka: Stoupačky splaškové kanalizace budou provedy z odhlučněného plastového PP potrubí

Vypracoval	Kontroloval		
Investor		Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	formát 3x A4
Akce		STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.47, UL. HRADEBNÍ CHRUDIM	datum 12/2023
			účel DPS
			měřítko 1: 50
			část kanalizace
			technika prostředí staveb
Obsah výkresu		KANALIZACE – PŮDORYS 2.NP	č. výkresu D.1.4.1.–K3

LEGENDA: Přesné typy zařizovacích předmětů budou určeny dle architektonického návrhu viz samostatná projektová dokumentace

- U1
- Keramické umyvadlo š=550 mm, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x rohový ventil DN 15 (0,6 m nad podlahou), stojánková páková baterie
- U5
- Keramické umyvadlo š=400 mm, montážní rám pro umyvadlo (přesný typ koordinovat s dodavatelem SDK příčky, aby nebyla narušena její statika) sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x rohový ventil DN 15 (0,6 m nad podlahou), stojánková páková baterie.
- KL1
- Keramický závěsný klozet, montážní prvek pro Wc (instalace do zdi) se splachovací nádrží a rohovým ventilem, sedátko, zvukoizolační podložka
- KL2
- Keramický závěsný klozet, montážní prvek pro Wc (předstěnová instalace) se splachovací nádrží a rohovým ventilem, sedátko, zvukoizolační podložka
- S1
- Sprchová vanička 900x900 mm, zástěna, vodorovná sprchová zápachová uzávěrka DN 50, termostatické nástěnná sprchová baterie v chromovém provedení DN 15x150 mm (1,2 m nad podlahou) se sprchovým setem s ruční sprchu
- ND
- Nerezový dřez s odkládací plochou (dodávka kuchyňské linky), dřezový sifon DN 50, 2x rohový ventil DN 15, stojánková dřezová páková baterie
- D
- Nerezový dřez (dodávka kuchyňské linky), dřezový sifon DN 50, 2x rohový ventil DN 15, stojánková dřezová páková baterie
- V1
- Závěsná keramická výlevka s mřížkou, montážní prvek pro výlevky (instalace do zdi) se splachovací nádržíkou a rohovým ventilem, nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem DN 15x150 mm (1000 mm nad podlahou)
- PV2
- Podlahová vpust se svislým odtokem DN 50, suchá zápachová uzávěrka, nerezová mřížka, nerezový rámeček, nástavec 10–80 mm, pevná izolační příruba, izolační souprava textilií nakaširovanou fólií

- splašková kanalizace ve stěnách, plastové PP potrubí
- splašková kanalizace zavěšená pod stropem, odhlučněné plastové PP potrubí

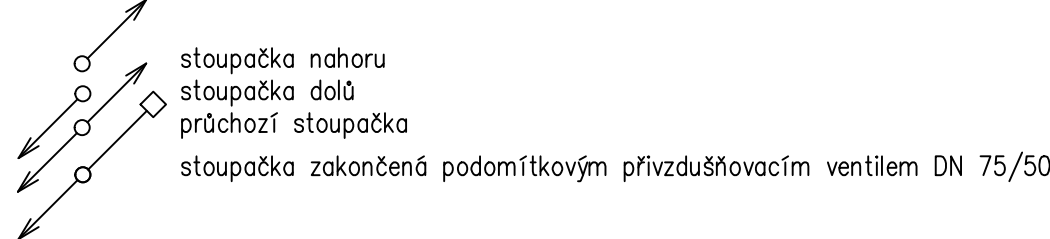

Poznámka: Stoupačky splaškové kanalizace budou provedy z odhlučněného plastového PP potrubí

Vypracoval	Kontroloval		
Investor		Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	formát 3x A4
Akce		STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.47, UL. HRADEBNÍ CHRUDIM	datum 12/2023
			účel DPS
			měřítko 1: 50
			část kanalizace
			technika prostředí staveb
Obsah výkresu		KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP	č. výkresu D.1.4.1.–K2