


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

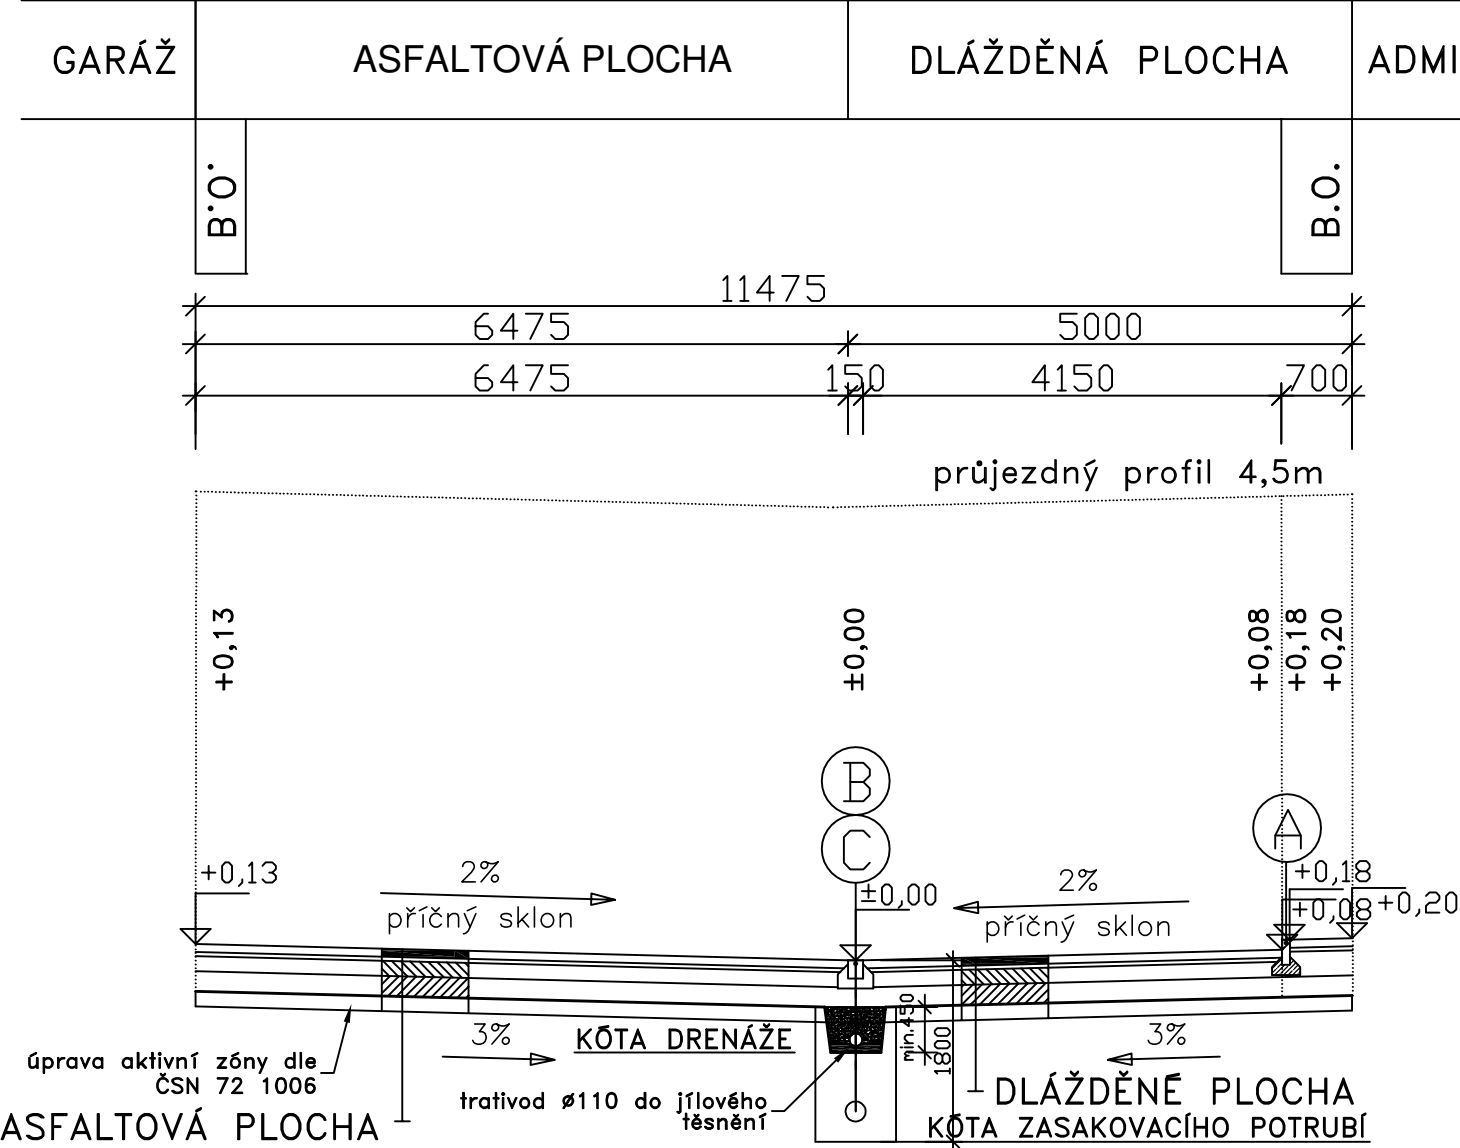

LEGENDA:

- A CHODNÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000/80/250, 500/80/250 v bet. loži s opěrou C12/16 XF1
- B NÁJEZDOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000/150/150 v bet. loži s opěrou C20/25 XF3
- C SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000/150/250, 500/150/250 v bet. loži s opěrou C20/25 XF3

PARKOVIŠTĚ DLÁŽDĚNÉ – dle. TP 170 – katalogový list D1–D–2 TDZ IV

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	100 mm	
LOŽE Z DROBNÉHO KAMENIVA	40 mm	
CEMENTOVÁ STABILIZACE SC C8/10	210 mm	Edef min. 60 Mpa
ŠTĚRKODRŤ ŠDa	200 mm	Edef min. 45 Mpa
CELKEM	550 mm	

ASFALTOVÁ PLOCHA – dle. TP 170 – katalogový list D1–N–5 TDZ IV

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11	40 mm	
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ ACP 16+	70 mm	
CEMENTOVÁ STABILIZACE SC C8/10	140 mm	Edef min. 60 Mpa
ŠTĚRKODRŤ ŠDa	200 mm	Edef min. 45 Mpa
CELKEM	450 mm	

POZNÁMKA: Únosnost pláň Edef2 min. 45 MPa, jestli nebude splněn musí se pláň upravit např. výměna zeminy za ŠD, vápnění zeminy, geotextílie např. NETEX S 300 atd... Při zásahu sdělovacích vedení do konstrukčních vrstev nutná konzultace s pracovníkem správce sítí

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZOVANÝ ING./TECH.	Zpracovatel PD: <div><div>Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112.</div><div></div></div>	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Chrudim [654299] STAVEBNÍ ÚŘAD: Chrudim					
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo Náměstí 77, 537 01 Chrudim					
NÁZEV AKCE: Rozšíření zpevněných ploch v areálu Městského úřadu Chrudim, Pardubická ulice					
STUPEŇ PD : Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č.8					
OBJEKT:					
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ					
MĚŘÍTKO: 1:75				ČÁST PD: C.1.2	OZNAČENÍ: C.1.2.4