



PŮDORYS-NOVÝ STAV
M 1:100

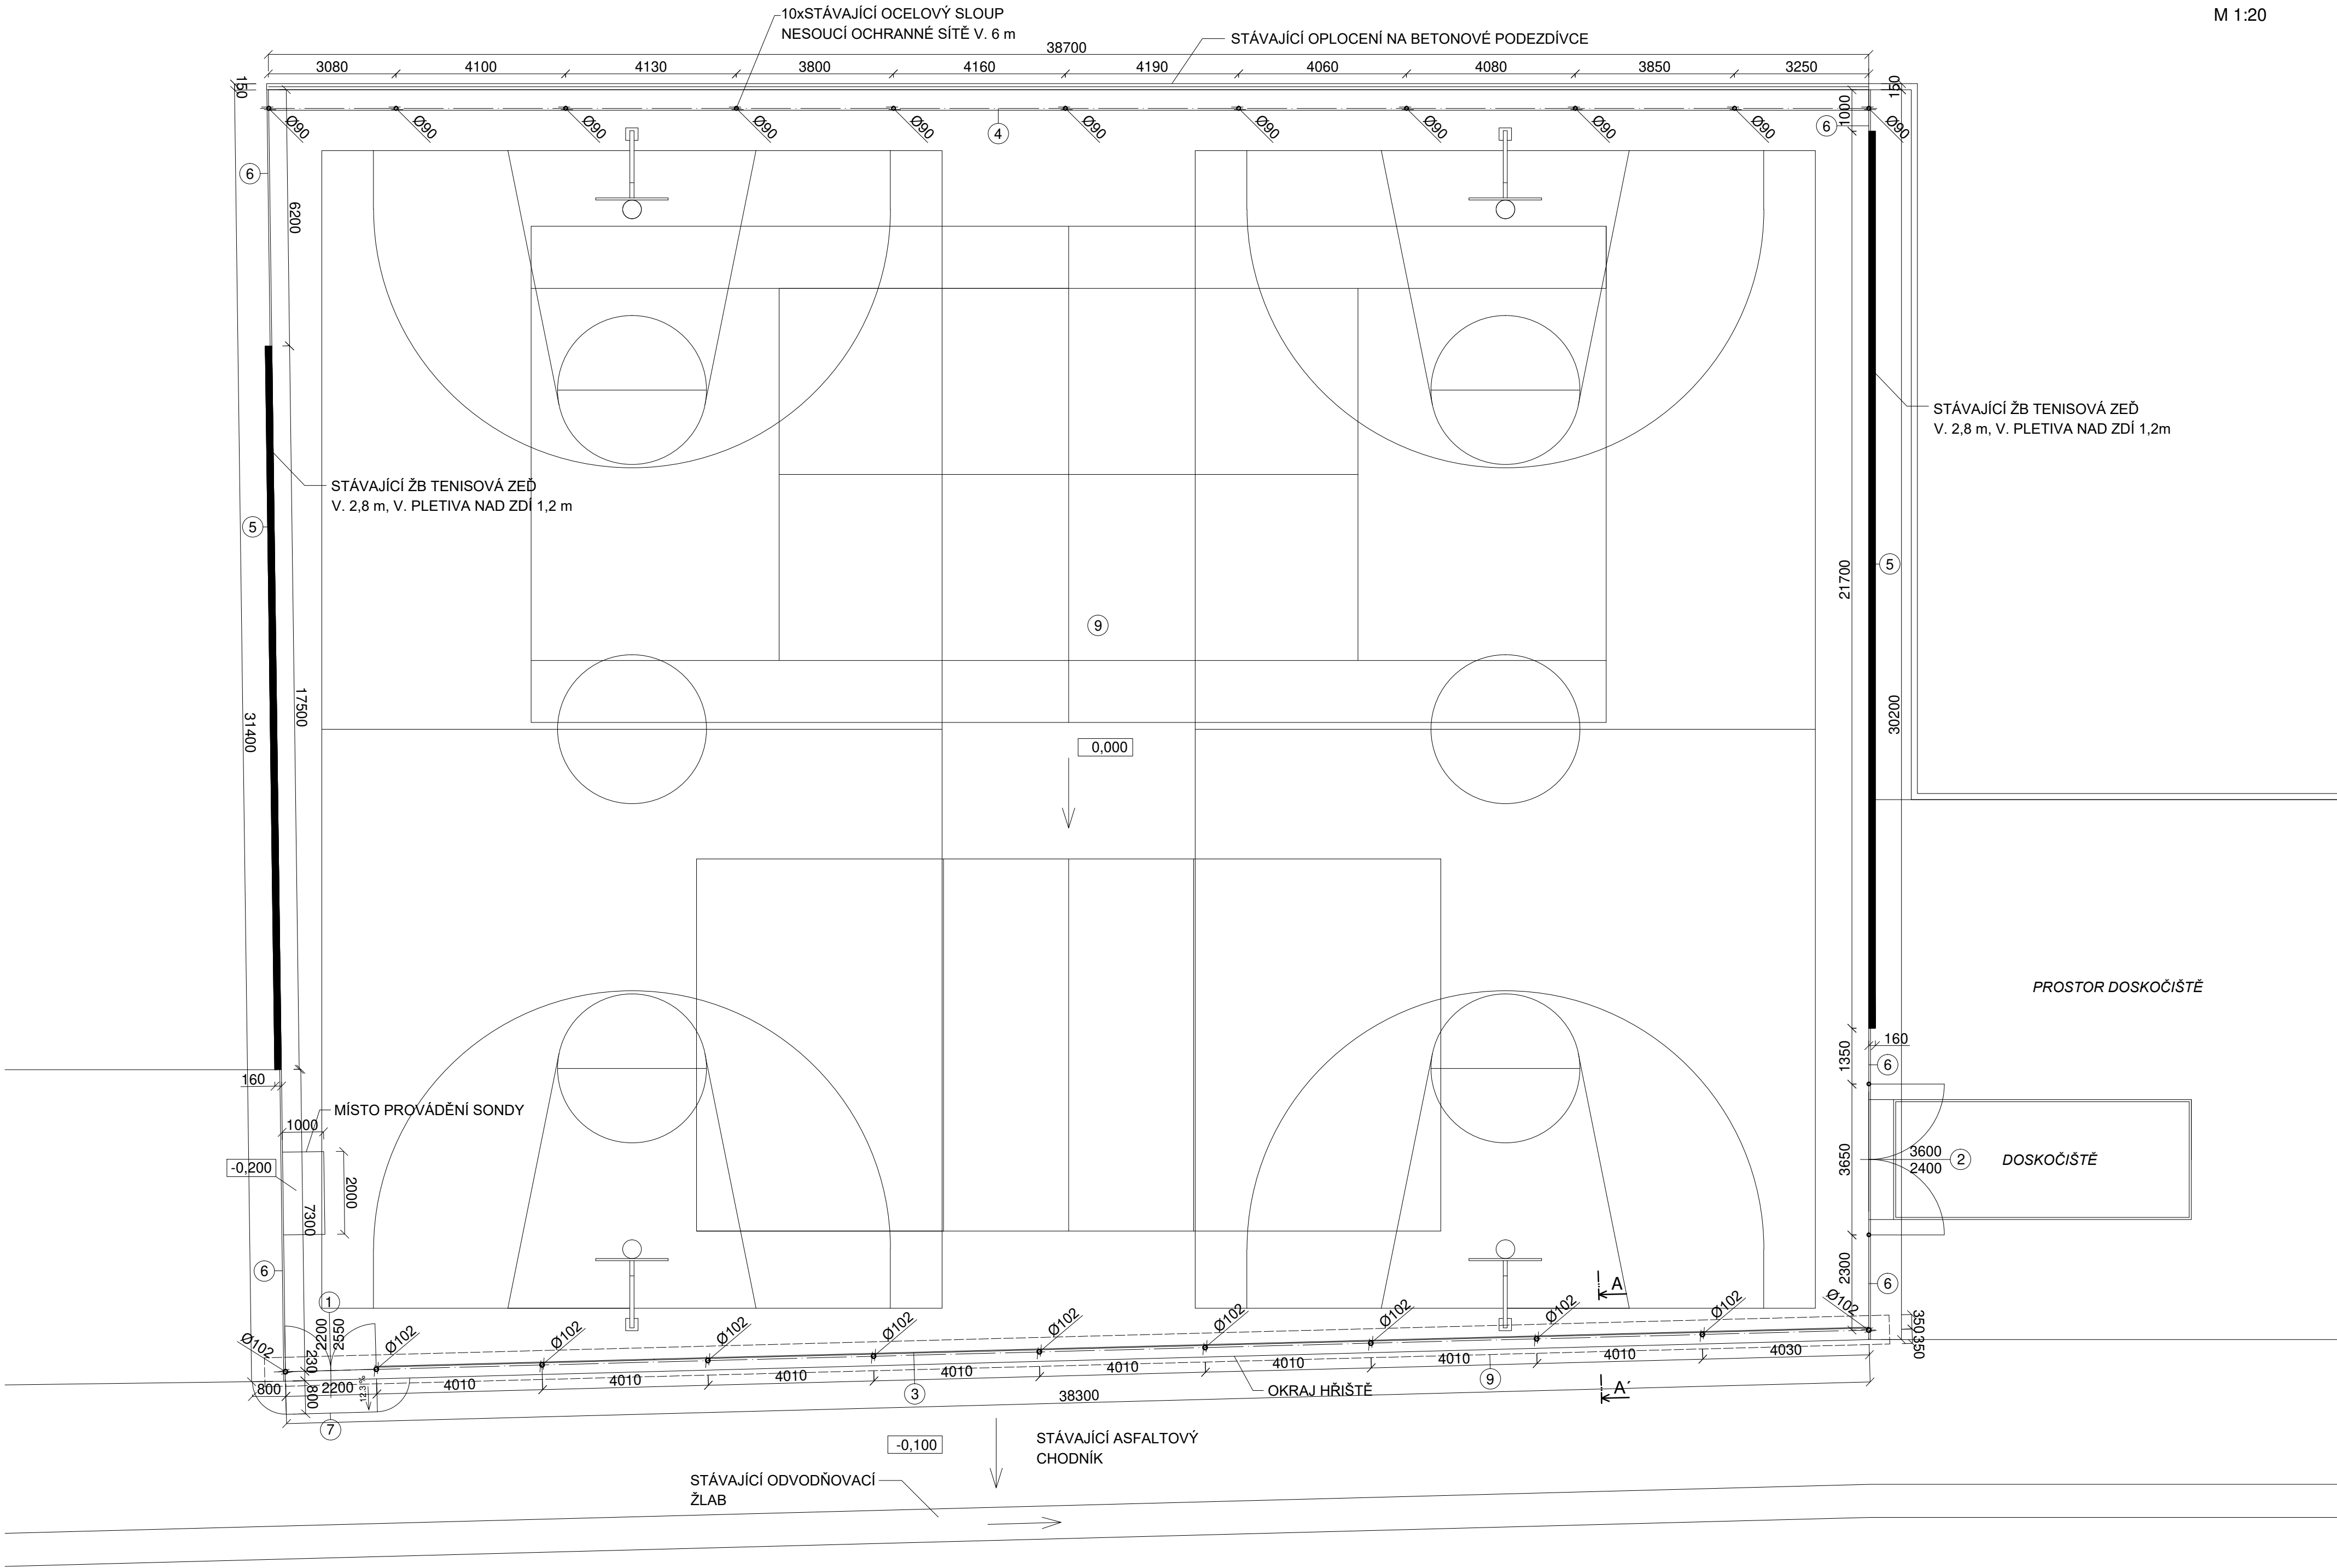

ŘEZ A-A'
M 1:20

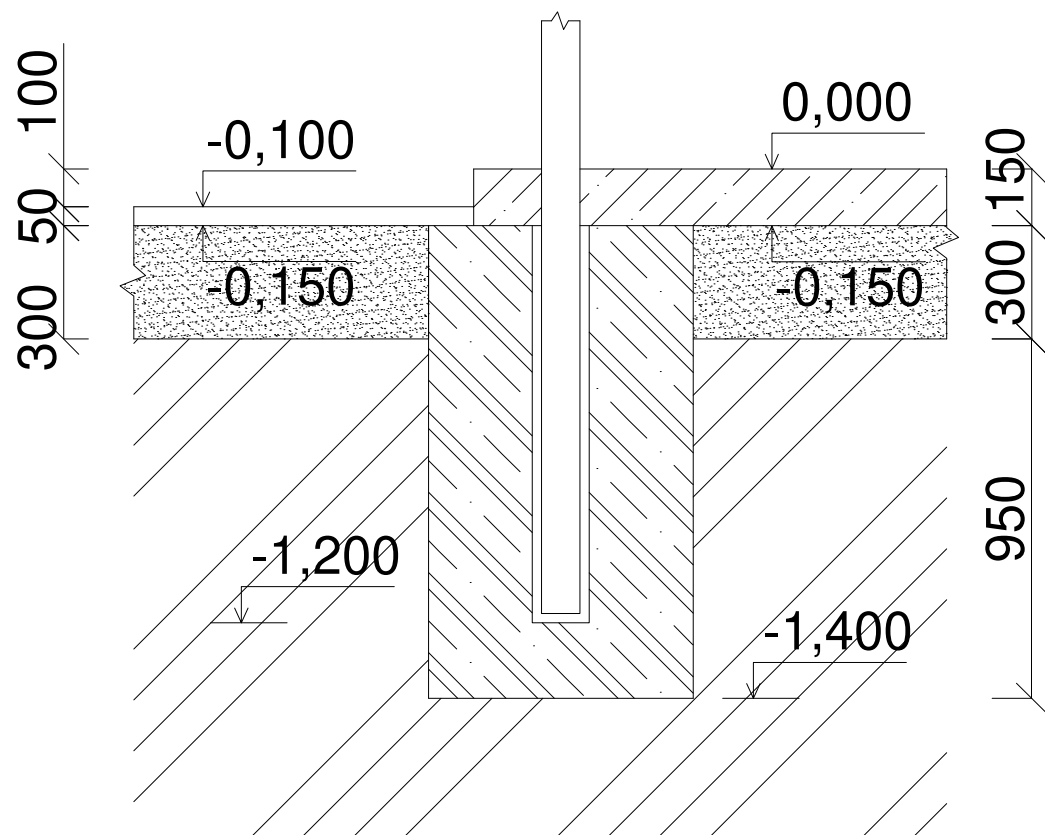


POZNÁMKA





- 1 HORNÍ DVĚ POLE BRANKY BUDOU OSAZENA NOVÝM PLETIVEM, SPODNÍ DVĚ POLE BUDOU ZAKRYTA VODĚVZDORNOU PŘEKLIŽKOU, ROZMĚR POLE 1,09 x 0,85 m
- 2 BRANKA O ROZMĚRU 3,6 x 2,4 m BUDE OSAZENA NOVÝM PLETIVEM
- 3 BUDOU OSAZENY NOVÉ SLOUPY (Ø102 mm, v. 6 m, tl. 6 mm), DO V. 1,8 m BUDE OSAZENA VODĚVZDORNÁ PŘEKLIŽKA V CELÉ DÉLCE PODÉLNÉ STRANY HŘIŠTĚ KOTVENA DO "JEKLŮ" NAVAŘENÝCH MEZI SLOUPY (100/100/3 mm), OD 1,8 DO CCA 6 m BUDOU OSAZENY SÍTĚ
- 4 DO V. 0,7 m BUDE OSAZENA VODĚVZDORNÁ PŘEKLIŽKA V CELÉ DÉLCE PODÉLNÉ STRANY HŘIŠTĚ KOTVENA DO "JEKLŮ" (100/100/3 mm), OD 0,8 DO CCA 6 m BUDOU OSAZENY SÍTĚ
- 5 OŠETŘENÍ TENISOVÉ STĚNY (VIZ ČÁST PD D2.001 - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)
- 6 NOVÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO, NOVĚ OSAZENÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK
- 7 BETONOVÁ RAMPA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
- 8 UMĚLÁ TRÁVA
- 9 ŽB ZÁKLAD PRO SLOUPY

POZN.:

- STYK SLOUPŮ A ZÁKLADŮ BUDE DOKONALE UTĚSNĚN PROTI ZATĚKÁNÍ VODY
- DANÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY PODROBNĚJI V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- DOSKOČÍSTĚ NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ PD
- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ



| | | | |
|--------|--------------|-------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | POZNÁMKA |

| | | | | | |
|--|---|------------|---|---------------|--------------|
| Generální projektant  CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960 | | | Zpracovatel částí | | |
| Pardubice, Na Vrtěné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125 | | | | | |
| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ČÍSLO ZAKÁZKY | 2018/027/00 |
|  |  | |  | POČET FORMÁTŮ | 8x A 4 |
| | | | | DATUM | 07/2018 |
| INVESTOR | Město Chrudim, odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim | | | MĚŘÍTKO | 1:100 |
| CHRUĐIM | | | Jméno souboru | | |
| ZŠ Dr. Malika - oprava venkovního školního hřiště | | | Stupeň dokumentace | | |
| | | | - | | |
| Architektonicko-stavební řešení | | | Č. KOPIE | ČÁST | Č. PŘÍLOHY |
| Půdorys - nový stav | | | | D | 1.003 |