


DETAIL VESTAVBY PRO ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY:

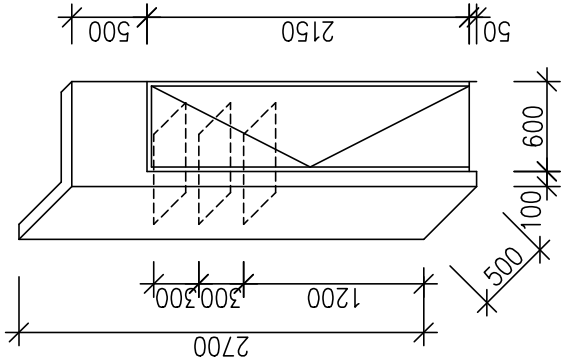

- SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE – DESKY BÍLÉ TL. 12,5mm
- NOSNÝ RASTR Z POZINKOVANÝCH PROFILŮ
- POLICE LAMINO TL. 18mm, ABS HRANY 600x300mm 3ks
- DVEŘE UZAMYKATELNÉ OSAZENÉ 50mm NAD PODLAHOU, DESKA LAMINO TL. 18mm
- V MÍSTĚ STĚNY VÝRŽNOUIT PODLAHOVÉ PVC A DOPLNIT OLIŠTOVÁNÍ


Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
2.01	SCHODIŠTĚ	15,15	OPUKA/DLAŽBA
2.02	HALA	19,81	PVC
2.03	SUCHÝ SKLAD	7,09	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.04	PŘÍPRAVNA	10,99	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.05	KUCHYŇ	17,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.06	UČEBNA/JIDELNA	67,92	PVC
2.07	HERNA/LOŽNICE	67,71	PVC/KOBEREC
2.08	DENNÍ MÍSTNOST	17,02	PVC
2.09	WC PŘEDSÍŇ	1,31	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.10	WC ZAM.	1,05	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.11	UMÝVARNA	14,79	DLAŽBA KERAMICKÁ

LEGENDA:

- CHELNÉ ZDIVO CP – STÁVAJÍCÍ
- KAMENNÉ ZDIVO – STÁVAJÍCÍ
- NOVÉ CHELNÉ ZDIVO CP MVC 2.5
- PLYNOSILIKÁTOVÉ ZDIVO P2–500

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Výškový systém místní			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT	6 A4		
MÍSTO STAVBY: MŠ Topol, č.p.60			DATUM	12.2018		
MŠ TOPOL 60 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DĚTÍ			ÚČEL	DPS		
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			MĚŘÍTKO	1:50		
			ČZAKÁŽKY	1339/11/2018		
			ZMĚNA			
			ČÍSLO KOPIE			
PŮDORYS 2.np – NOVÝ STAV			ČÁST DOK.	1339_D.1.1		
			ČÍSLO VÝKRESU	106		

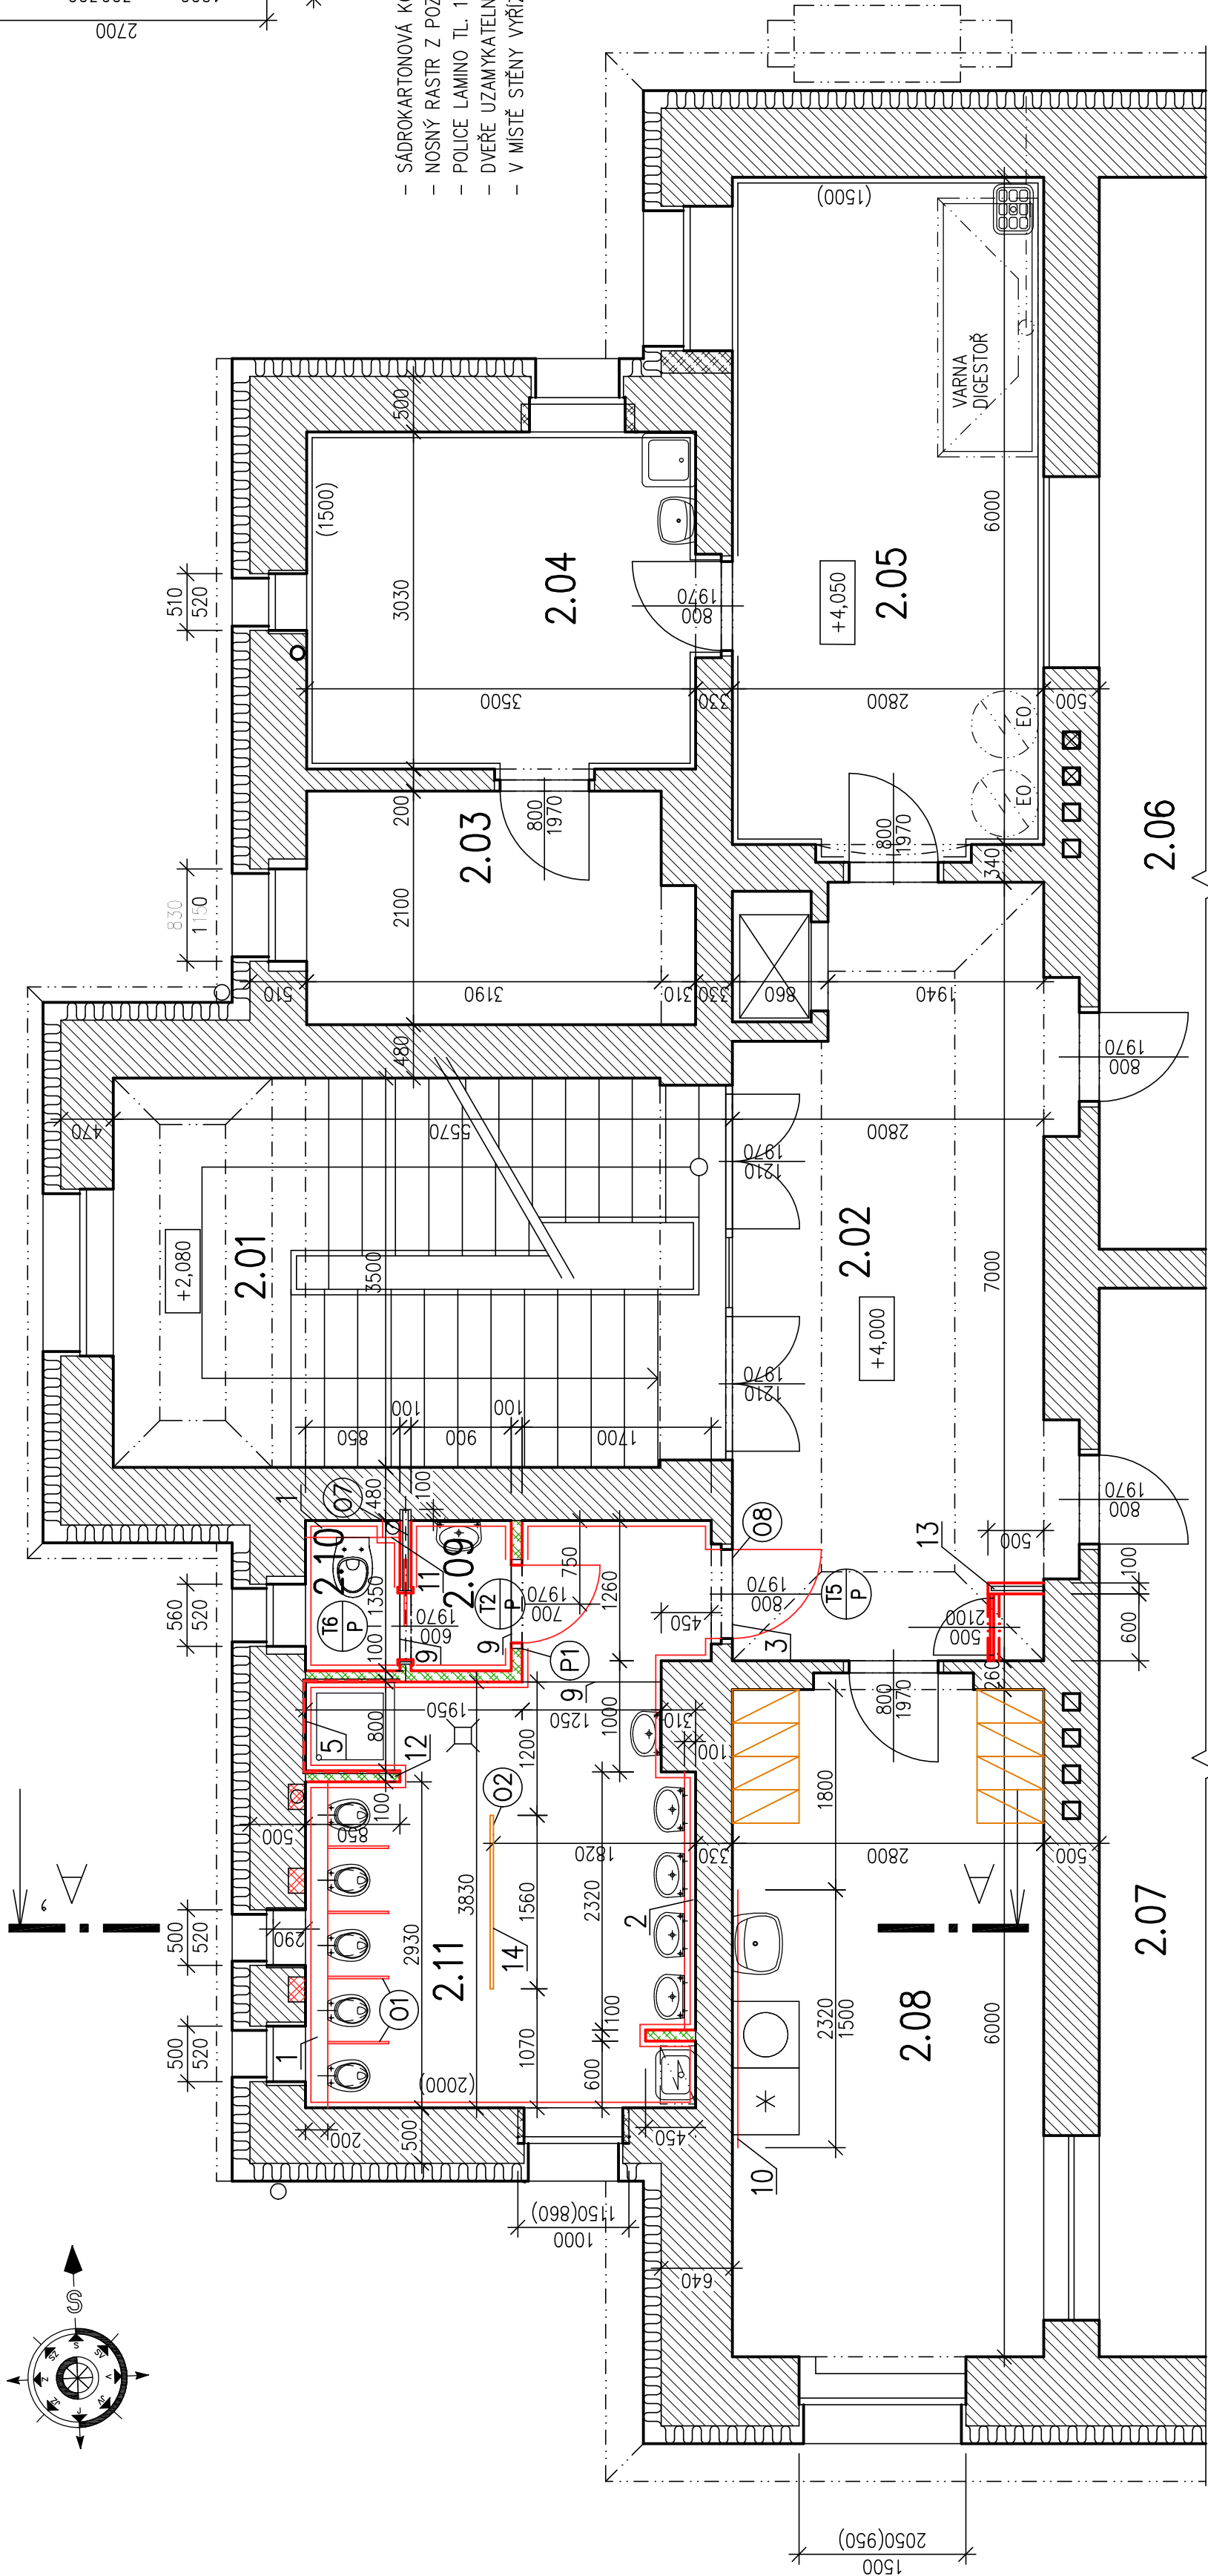

- NAD POUZDRO POSUVNÝCH DVEŘÍ OSADIT OCELOVÝ NOSNÍK U100 – 1,65m
- KONCE NOSNIKU ZASEKAT DO ZDIVA, NOSNÍK 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR
- V PROSTORU 2.09, 2.10 A 2.11 NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY – SKLADBA B
- V PROSTORU 2.09, 2.10 A 2.11 STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – DESKY IMPREGNOVANÉ TL. 15mm (E115)
- PRO VEDENÍ POTRUBÍ NUTNO ROZEBRAT A NOVĚ DOPLNIT cca 2m2 PODHLEDU
- OSEKANÉ OMÍTKY PO OBKLADECH DOPLNIT VC JÁDREM
- DŘÁŽKY PO INSTALACÍCH ZAHODIT VC OMÍTKOU (ŠÍŘKA 150mm, DÉLKA 30m NA PODLAŽÍ)
- STĚNY DO VÝŠKY 2,0m OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM, ROHY A UKONČENÍ OSADIT SYSTÉMOVÝMI PLASTOVÝMI LIŠTAMI BÍLÝMI VČETNĚ RŮŽKŮ, KOUTY VYPLNIT SANIT SILIKONEM V ODSĚNU SPÁROVÁČKY
- PARAPETY OKEN OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM
- SPÁRU MEZI DLAŽBOU A OBKLADEM VYPLNIT SANIT SILIKONEM V ODSĚNU SPÁROVÁČKY PODLAHY
- STĚNY NAD OBKLADEM PŘESTUKOVAT, 2x MALBA DISPERZNÍ BÍLÁ VČETNĚ PENETRACE
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED 2x MALBA DISPERZNÍ BÍLÁ VČETNĚ PENETRACE
- OCELOVOU KONSTRUKCI DRŽÁKU RUČNÍKŮ KOTVIT DO CHELNÉ KLENBY
- PŘED BETONÁŽÍ PODLAHOVÉHO BETONU OSADIT PO OBVODU DILATAČNÍ PĚNOVOU PÁSKU VÝŠKY 60mm, TL. 5mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ STĚNY OPAŘIT CEMENTOVOU STĚRKOU S VLOŽENOU PERLINKOU
- V MÍSTNOSTI 2.08 PROVĚST PENETRACI A 2x MALBU STĚN A STROPŮ
- V KLENBĚ PODLAHY VÝSEKAT 3x OTVOR 200x200mm, VLOŽIT PVC CHRÁNICÍKU Ø160 A OBETONOVAT
- STĚNY WC A PŘEDSÍŇ VYZDIT POD PODHLED, SPÁRU VYPĚNIT NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU
- SPÁRY Z OBOU STRAN PŘEKRÝT EPS LIŠTOU
- PROSTUPY STŘECHOU OSADIT SYSTÉMOVÝMI VĚTRACÍMI TAŠKAMI DN100 – 3ks

POZNÁMKY:

- PLYNOSILIKÁTOVÁ PŘEDSTĚNA VÝŠKY 1,20m – OBEZDÍVKÁ INSTALAČNÍCH WC MODULŮ
- K OBVODOVÉMU ZDIVU KOTVIT NEREZ KOTVAMI (4ks/m2)
- PLYNOSILIKÁTOVÁ PŘEDSTĚNA VÝŠKY 0,80m
- K OBVODOVÉMU ZDIVU KOTVIT NEREZ KOTVAMI (4ks/m2)
- OCELOVOU ŽÁRUBĚŇ OBROUSIT OD NÁTĚRŮ, 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR
- 2x VRCHNÍ NÁTĚR OCHRANNÝ MATNÝ, ODSŤIN DLE POŽADAVKU PROVOZOVATELE
- STĚNY OKOLO SPRCHOVÉHO KOUTU OPAŘIT POD OBKLAD 2x HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
- HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA DO KERAMICKÉ DLAŽBY
- PODLAHOVÝ BETON DILATOVAT VLOŽENÍM PĚNOVÉ PÁSKY
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY, PO OBVODU PLASTOVÁ UKONČOVACÍ LIŠTA BÍLÁ
- OBEZDÍVKÁ VZT POTRUBÍ
- VÝŠKA STĚNY 2,0m
- SÁDROKARTONOVÁ VESTAVBA PRO ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY – VIZ DETAIL
- STĚNA PRO UCHYCENÍ ZÁSOBNÍKŮ PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ A KOŠE