



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a v souladu s metodickými pokyny Ministerstva pro místní rozvoj
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020

Název veřejné zakázky:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi

Zadavatel:

Město Chrudim

se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

IČO: 00270211

Systemové číslo zakázky: P18V00000037



Vážení dodavatelé,

na základě písemné žádosti dodavatele Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

Dotazy dodavatele učiněné prostřednictvím profilu zadavatele:

1. Ve výkazu výměr 006-2018 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje je v položce č. 145 Odjezdové tablo, dodávka a montáž včetně elektroinstalace, šestiřádkový displej, rozměry 208/95/22. V příloze A. 1 Mobiliář se hovoří o akumulátorech v panelech. Nikde jsme nenašli požadavek na funkci panelů při výpadku 230V. A je-li požadována, pak je třeba specifikovat dobu provozu bez proudu. Při 400W typického příkonu by pro hodinu provozu bylo potřeba cca 6 akumulátorů 12V/7Ah.
2. Ve výkazu výměr 006/2018_1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje u položek č. 151 a 152 Dodávka a montáž mříží ke stromům z cortenu, kruhová vzor: nepravidelně rozmístěné kruhové otvory typová R1800/600 a R2500/1000 bychom potřebovali specifikovat, jaká má být tloušťka materiálu a z kolika kusů má být mříž zhotovena. Dále nás prosím informujte, na čem bude mříž držet.
3. Ve výkazu výměr 006/2018_1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje u položky č. 188 dodávka a montáž roštu na boty včetně rámu 1050/750 prosím specifikujte sílu nosného pásku a velikost oka.
4. Ve výkazu výměr 006/2018_1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje je uvedena položka č. 44 trubka drenážní flexibilní PVC DN 150 mm SN8. Prosíme o upřesnění, zda se jedná o nepevnostní drenáž nebo o trubku PP vysokopevnostní. Pokud se jedná o vysokopevnostní PP trubku, potřebovali bychom specifikovat typ perforace.
5. Ve výkazu výměr 006/2018_1 - SO 101 Komunikace - Způsobilé hlavní výdaje bude jakým způsobem řešena položka č. 180 Poplatek za zábor veřejného prostranství? Bude ze strany města ustanoven poplatek za zábory, když je akce prováděna pro město? Jakým způsobem budou řešeny poplatky za zábory týkající se pozemků ve vlastnictví společnosti Epique s.r.o. a České dráhy, a.s. – u těchto společností není veřejně dostupný ceník poplatků za zábory.
6. Ve výkazu výměr 006/2018_8 - SO 301 Vodovodní přípojky - Způsobilé hlavní výdaje je vodoměrná šachta DN 1000, ale ve výkresové části a v technické zprávě je




uveden rozměr DN 1200 (1500). Informujte nás prosím, jaký rozměr šachty požadujete.

Vysvětlení zadavatele:

1. Při výpadku elektrického proudu požadujeme, aby byl panel přepnut do nouzového režimu. V nouzovém režimu bude fungovat pouze zobrazení času a minimálně 1 řádek odjezdového tabla. Komunikace s dispečinkem musí být zachována. V nouzovém režimu musí panel fungovat na nabíjecí baterie po dobu minimálně 60 minut.
2. Tloušťka plechu by měla být dostatečná pro náhodný pojezd osobních vozů a přizpůsobena typu podkladní konstrukce – předpokládáme min. cca 15 mm. Dělení mříží požadujeme na $\frac{1}{2}$. Větší průměr, v případě výrobních problémů, je možné dělit i na $\frac{1}{4}$. Mříže budou osazeny standardním způsobem na systém ocelových podkladních rámu, které jsou součástí výrobku – viz přiložený obrázek. Pro jistotu doplňujeme i zobrazení dalšího případně nejasného inventáře.




Deska pro nalepení DZ

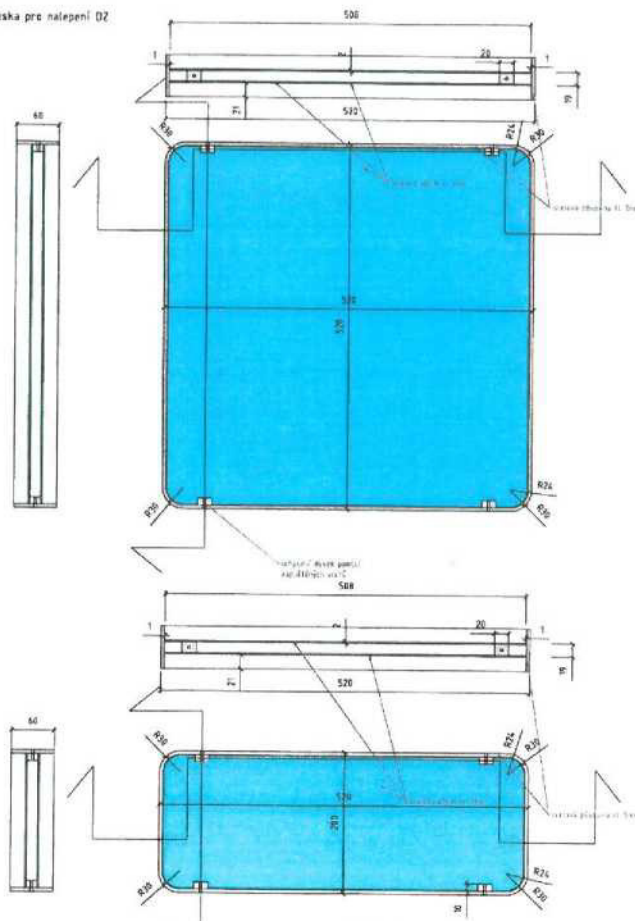



Označník zastávky - pohled
po svaření budou jednotlivé rozebiratelné části pozinkovány

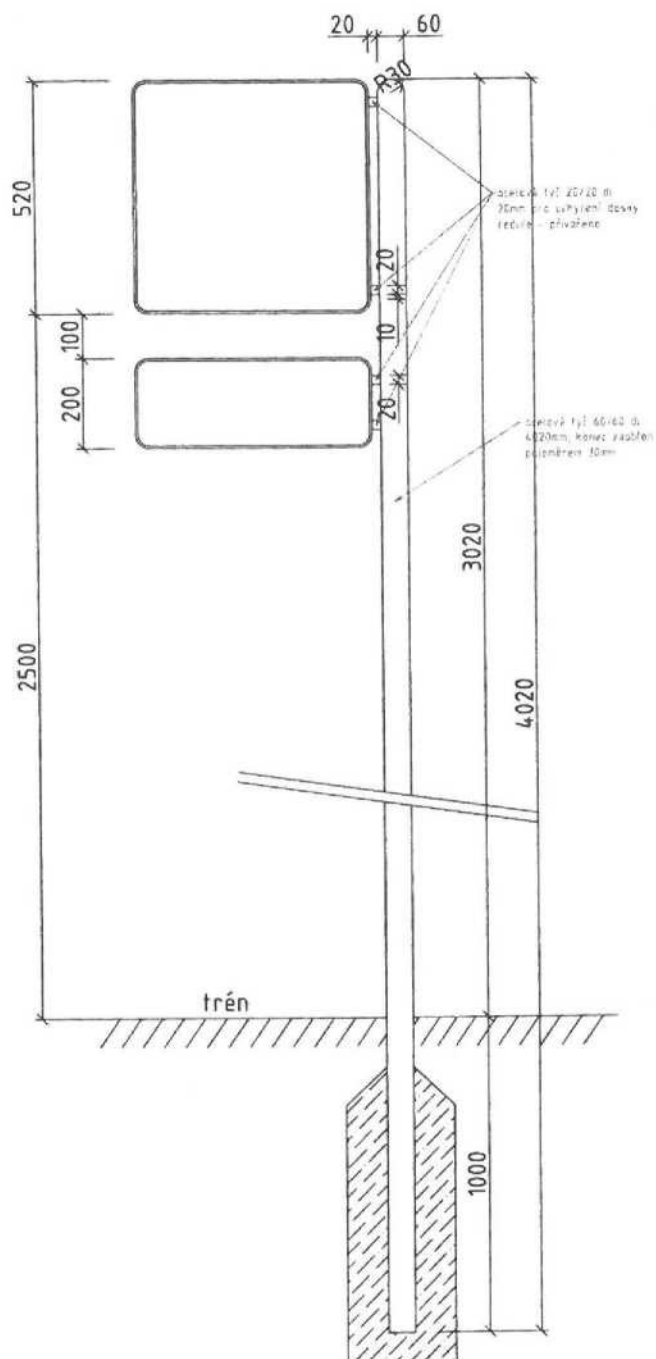



3. Velikost oka je 20x20 mm a síla nosného pásku 5 mm.
4. Jedná se o nepevnostní drenáž.
5. I u pozemků v majetku města Chrudim bude třeba požádat Odbor dopravy Městského úřadu Chrudim o zábery veřejného prostranství a uhradit související správní poplatky. Tyto je třeba do dané položky zakalkulovat. Dodavatel může požádat objednatele o vydání potvrzení, že se jedná o akci města Chrudim, které se vyznačuje na každou jednotlivou žádost, kterou bude v souvislosti s akcí dodavatel na Odbor dopravy podávat. U takto označených žádostí se poplatek za zábor nevyměřuje.
Na pozemcích ve vlastnictví Epique s.r.o. a České dráhy, a.s. se bude vycházet z platných smluv o právu provést stavbu – viz příloha č. 3, část 1/3 zadávací dokumentace. Související nájemné, případně jiné poplatky, které vzniknou z těchto smluv, případně ze smluv, které na tyto smlouvy navazují (např. nájemní smlouva), budou těmto dotčeným vlastníkům hrazeny přímo ze strany města Chrudim. Zhotovitel tedy není povinen těmto dotčeným vlastníkům platit poplatek za zábor. Správní poplatky za zpracování žádostí na Odboru dopravy Městského úřadu Chrudim je však třeba uhradit.
6. Šachta bude provedena dle rozpočtu DN 1000.

V Chrudimi dne 25. září 2018

S pozdravem


starosta města Chrudim

