


# ROZVINUTÝ ŘEZ A-A' - BOURACÍ PRÁCE

MĚŘÍTKO 1:50




## LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PROSTÝ BETON
- NÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOPÍSEK TL. 200 mm
- ASFALTOVÁ VRSTVA TL. 70 mm

## LEGENDA MATERIÁLU - BOURACÍ PRÁCE:

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK VČETNĚ STROPŮ
- ŽULOVÉ STUPNĚ
- MĚNĚNÝ PODSYP
- POD JALOVÝM A NÁSTUPNÍM STUPNĚM BUDE VYTVOŘENA RÝHA DO HLOUKY 1,55 m (OD TERÉNU) A ŠÍŘKY 0,75 m
- RÝHA PRO DRENÁŽ (SPÁD 0,5 %)
- MĚNĚNÝ PODSYP
- DEMOLOVANÝ PÍSKOVCOVÝ VALOUN
- DEMONTOVANÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

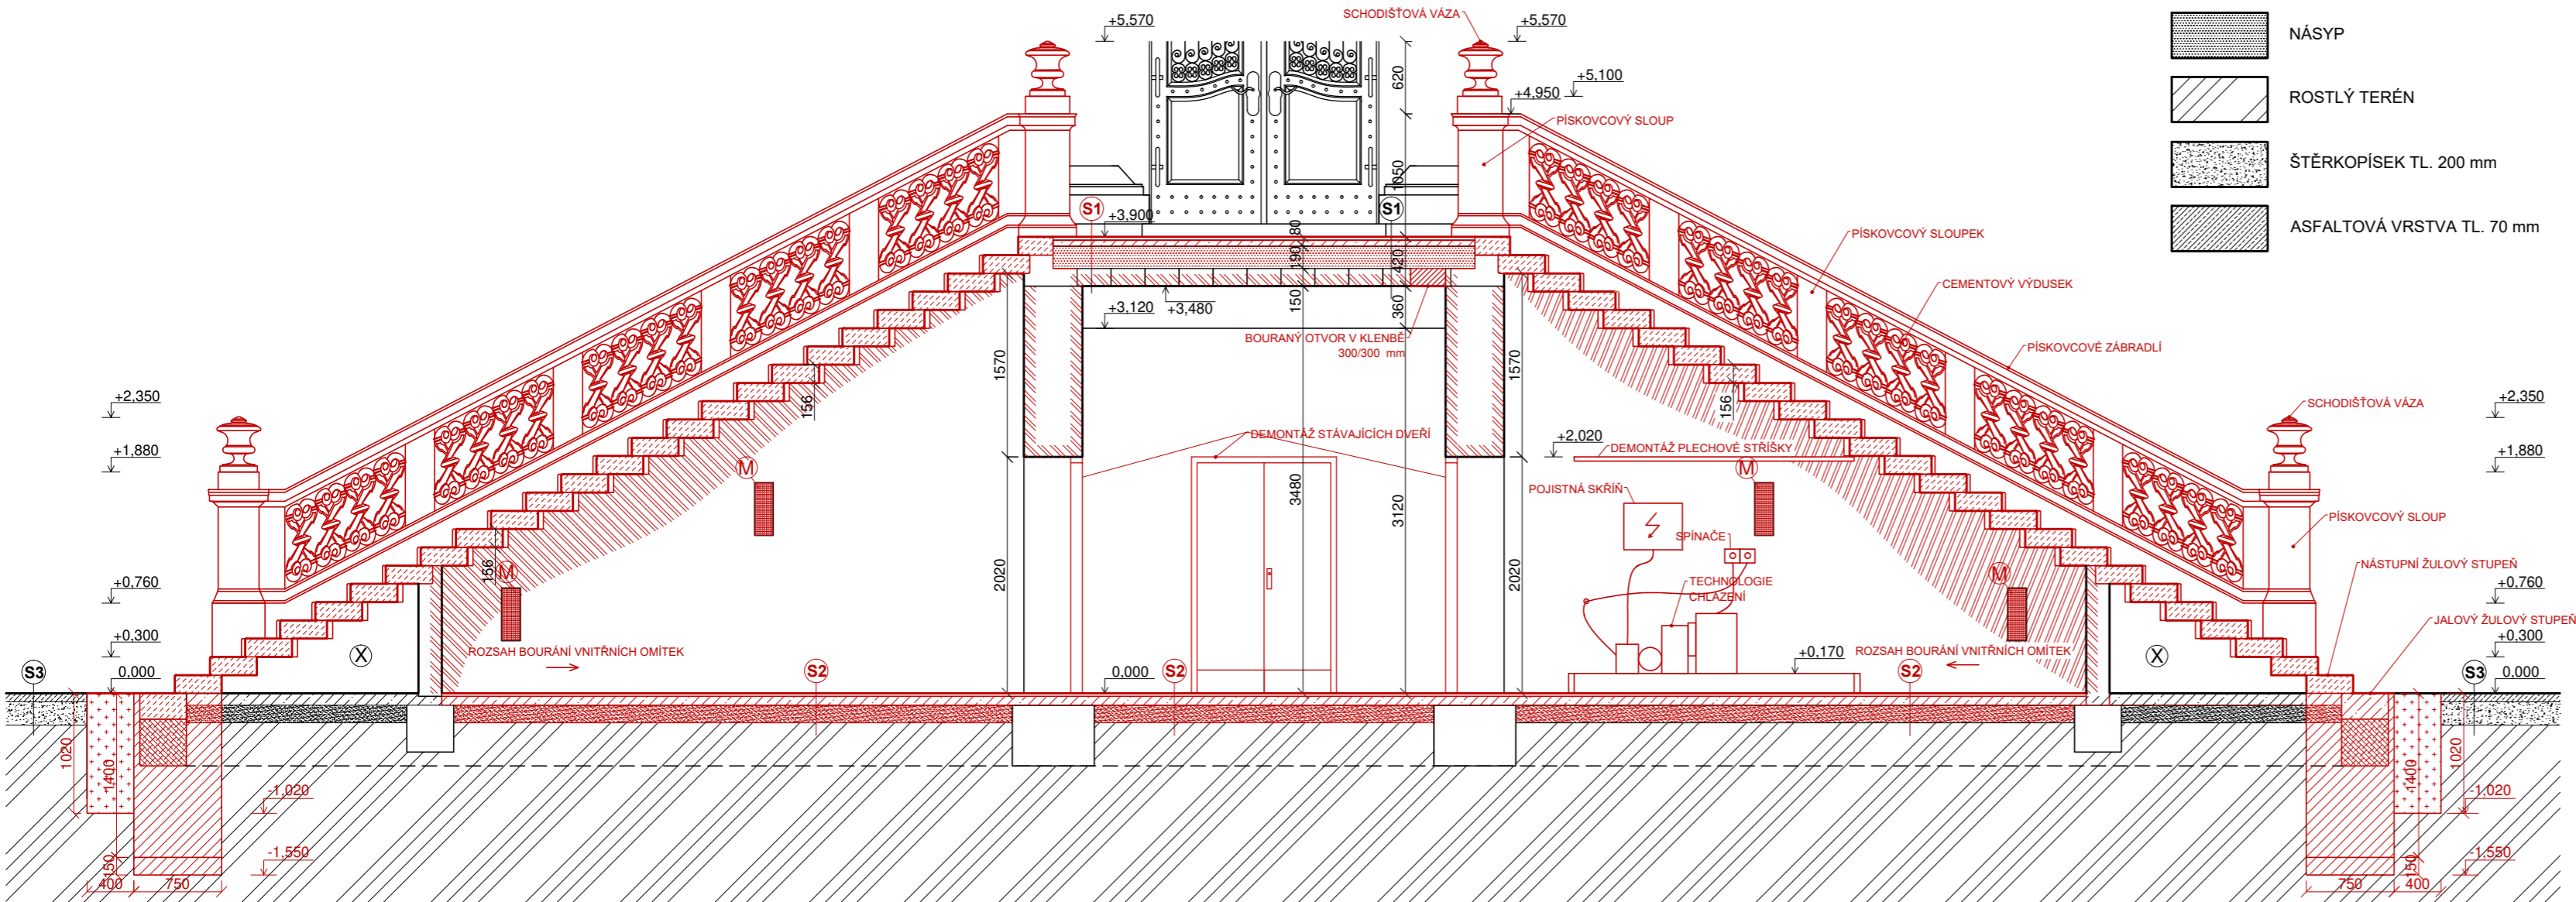

## POZN.:

- SCHODIŠTĚ BUDE ROZEBRÁNO, VYZPRAVENO, OČIŠTĚNO A POSKLÁDÁNO DO PŮVODNÍHO STAVU (VIZ TZ)
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ OMÍTKY OSEKAT, SPÁRY PROŠKRÁBNOUT DO HLOUBKY 20 mm, ZDIVO MECHANICKY OČISTIT
- PLOCHY DOTČENÉ ZEMNÍMI PRACEMI BUDOU DÁNY DO PŮVODNÍHO STAVU
- VLASTNÍ PRŮZKUM NEBYL PROVEDEN, DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍHO NÁVRHU OPRAV Z R. 2013
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY NUTNĚ OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- (X) DANÝ PROSTOR NEBYL PROZKOUMÁN, OVĚŘENÍ AŽ V RÁMCÍ SAMOTNÉ OPRAVY (ROZEBRÁNÍ SCHODIŠTĚ)

## VÝPIS STÁVAJÍCÍCH SKLADEB:

- ASFALTOVÝ POVRCH TL. 70. mm
- ŠTĚRKOPÍSEK TL. 200 mm
- ROSTLÝ TERÉN

## BOURANÉ SKLADBY:

- ŽULOVÁ DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- PROSTÝ BETON
- NÁSYP
- CIHELNÁ KLENBA
- VÁPENNÁ OMÍTKA + ŠTUK

## POSTUP BOURÁNÍ PROSTUPU V KLENBĚ:

- PODEPŘENÍ KLENBY V OKOLÍ PROSTUPU Z OBOU STRAN BUDOUCÍHO OTVORU
- VYBOURÁNÍ OTVORU CCA 300/300 mm
- OSAZENÍ SVODNÉHO POTRUBÍ (KE HRANĚ OTVORU MIN 50 mm)
- DOBETONOVÁNÍ OKOLÍ TRUBKY (BETON C16/20)

POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOŠLO KE ZHROUCENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

Generální projektant <b>CODE, s.r.o. PARDUBICE</b> Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel částí Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2018/038/600
				POČET FORMÁTŮ	3x A 4
				DATUM	12/2018
INVESTOR	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			MĚŘÍTKO	1:50
<b>CHRUĐIM</b> CHRUĐIMSKÁ BEŚEDA - OPRAVA ZADNÍHO DVOURAMENNÉHO SCHODIŠTĚ			Jméno souboru		
Architektonicko-stavební řešení			Stupeň dokumentace <b>DPS</b>		
ROZVINUTÝ ŘEZ A-A' - BOURACÍ PRÁCE			Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
				<b>D</b>	<b>1.004</b>