



PŮDORYS

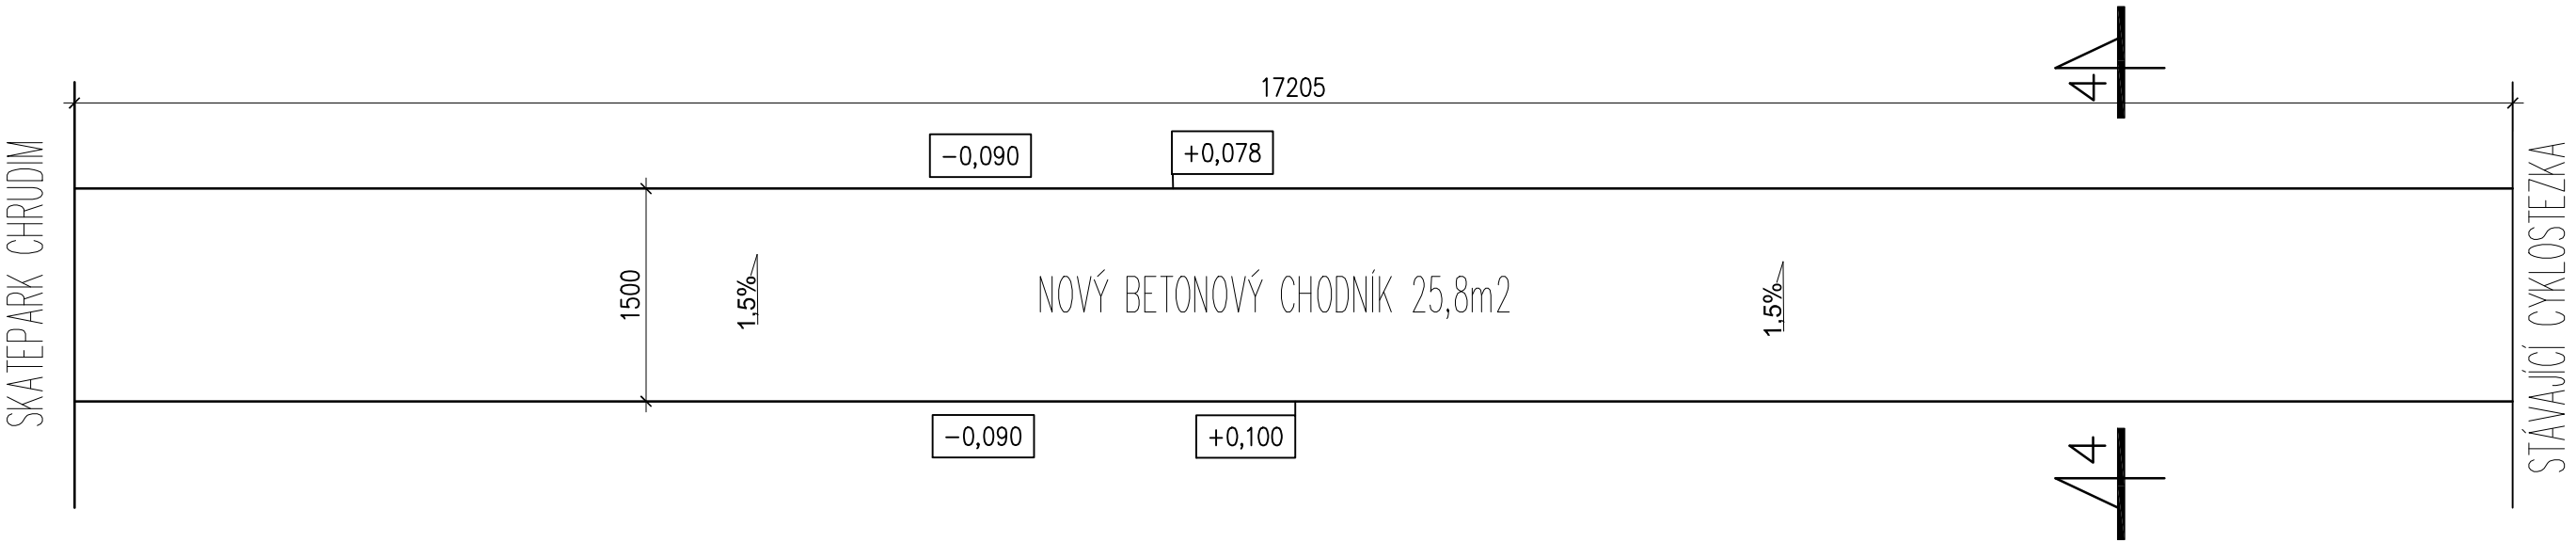


ŘEZ 4-4

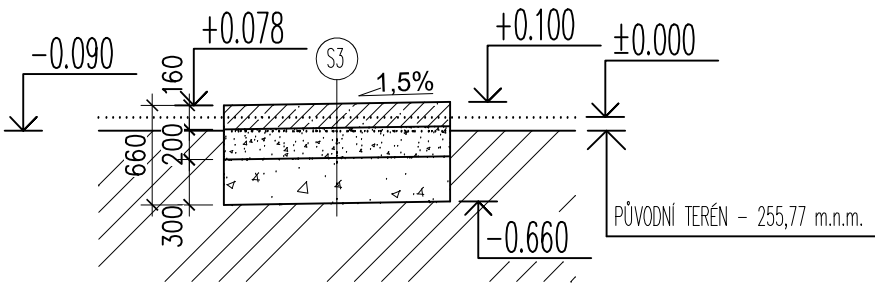

±0,000 = 255,86

- S3
- ŽB. DESKA TL.160mm BETON TŘ. C25/30 XF1 - LEŠTĚNÝ
  - VÝZTUŽ 1x VRSTVA KARI SÍŤ 8mm, 150x150mm (ČSN 73 6124)
  - SEPARAČNÍ VRSTVA Z PE FOLIE TL. 0,05mm
  - ZHUTNĚNÉ ŠŤĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 0/32 - 200mm
  - ZHUTNĚNÉ ŠŤĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE 32/63 - 300mm
  - GEOTEXTILIE 300g/m2
  - ZHUTNĚNÁ PLÁŇ
  - ROSTLÝ TERÉN

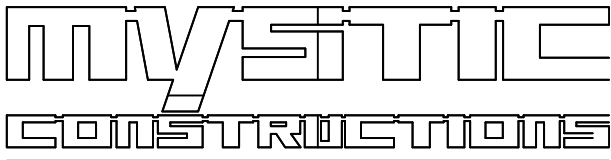

NÁVRHY DESIGNŮ , PROJEKTY A STAVBA SKATEPARKŮ  
MYSTIC CONSTRUCTIONS S.R.O. | ŘÍMSKÁ 26 | 120 00 PRAHA 2  
+420 777820120 | INFO@SKATEPARKY.CZ | SKATEPARKY.CZ

PARÉ Č.

|  |                  |               |             |                 |                            |
|--|------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------------------|
|  | VYPRACOVAL       | KRESLIL       | KONTROLOVAL |                 |                            |
|  |                  |               |             |                 |                            |
|  |                  |               |             |                 |                            |
| KRAJ: PARDUBICKÝ   | ST.úřad: CHRUDIM | OBEC: CHRUDIM |             |                 |                            |
| INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim  |                  |               |             |                 |                            |
| VÝSTAVBA SKATEPARKU CHRUDIM<br>na parcele č. 1834/1, 3484/5 k.ú. Chrudim |                  |               |             | FORMÁT          | 2xA4                       |
|  |                  |               |             | DATUM           | 1/2019                     |
|  |                  |               |             | ÚČEL            | DPS                        |
|  |                  |               |             | ČÍSLO ZAKÁZKY   | 06/2018                    |
| PŮDORYS A ŘEZ BET. CHODNÍKU  |                  |               |             | MĚŘÍTKO<br>1:50 | ČÍSLO VÝKRESU<br>D.1.1.2.7 |