


Kanalizační šachta

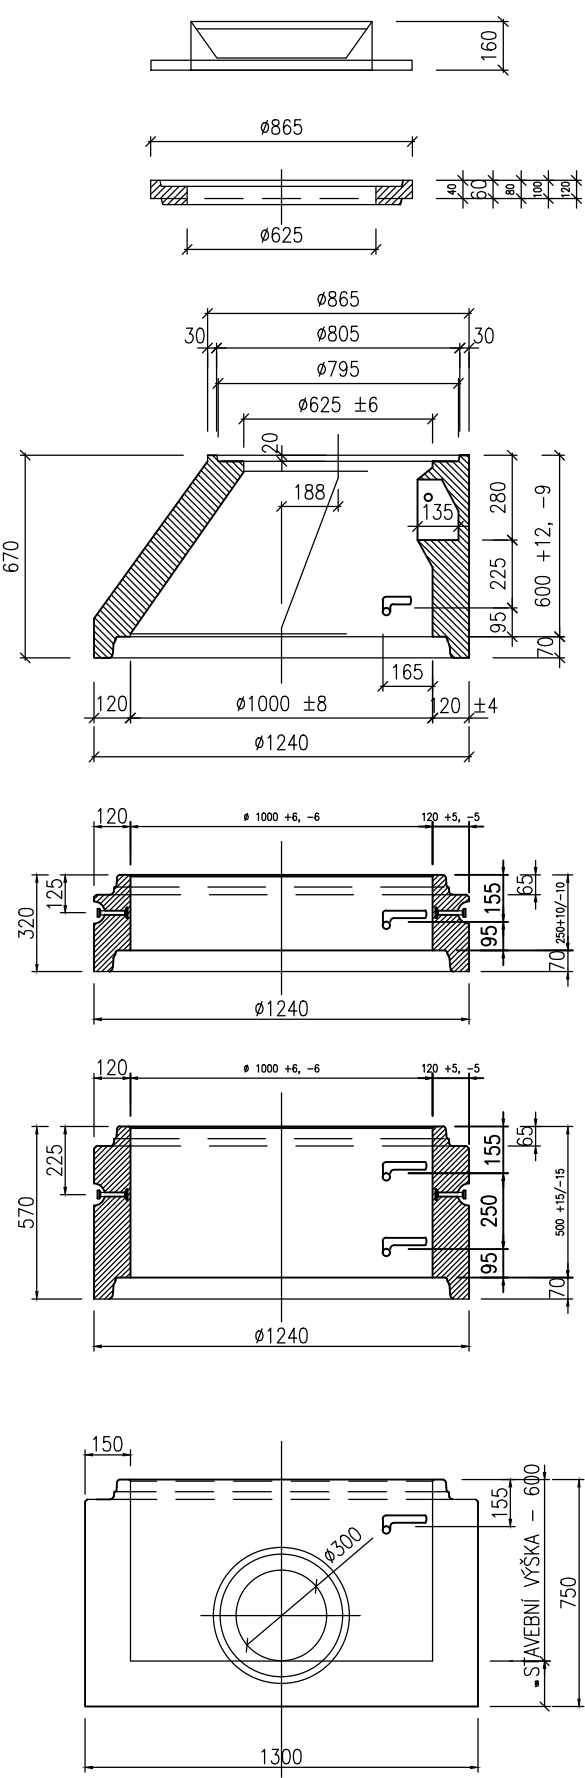

Poklop

Litínový šachetní poklop vč. rámu, nosnost 40 t
Ø600 mm, stavební výška 160 mm.

Vyrovnávací prstenec

TBW-Q 625/40/120
TBW-Q 625/60/120
TBW-Q 625/80/120
TBW-Q 625/100/120
TBW-Q 625/120/120

Přechodová skruž

TBR-Q 600/1000x625/120 SPK

Středová skruž

TBS-Q 1000/250/120/SP


Středová skruž

TBS-Q 1000/500/120/SP

Šachtové dno bez kynety

TZZ-Q 1000/600

Varianta s přechodovou deskou

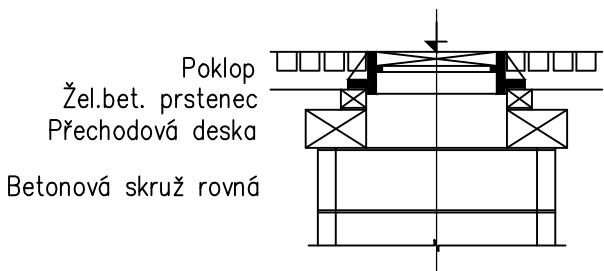

Poznámka: Skladby jednotlivých šachet viz Tabulka šachet v části Technické specifikace.

HL. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
.	.		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01		DATUM	02/2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	BEZ
SO 01 – Hospodářský objekt		Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
D – Dokumentace objektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace		ZMĚNA č.	
KANALIZACE – VZOROVÉ BETONOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA		ČÍSLO KOPIE	
		ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
		S0-01-D.1.4.1	K12