



ŘEZ A-A'

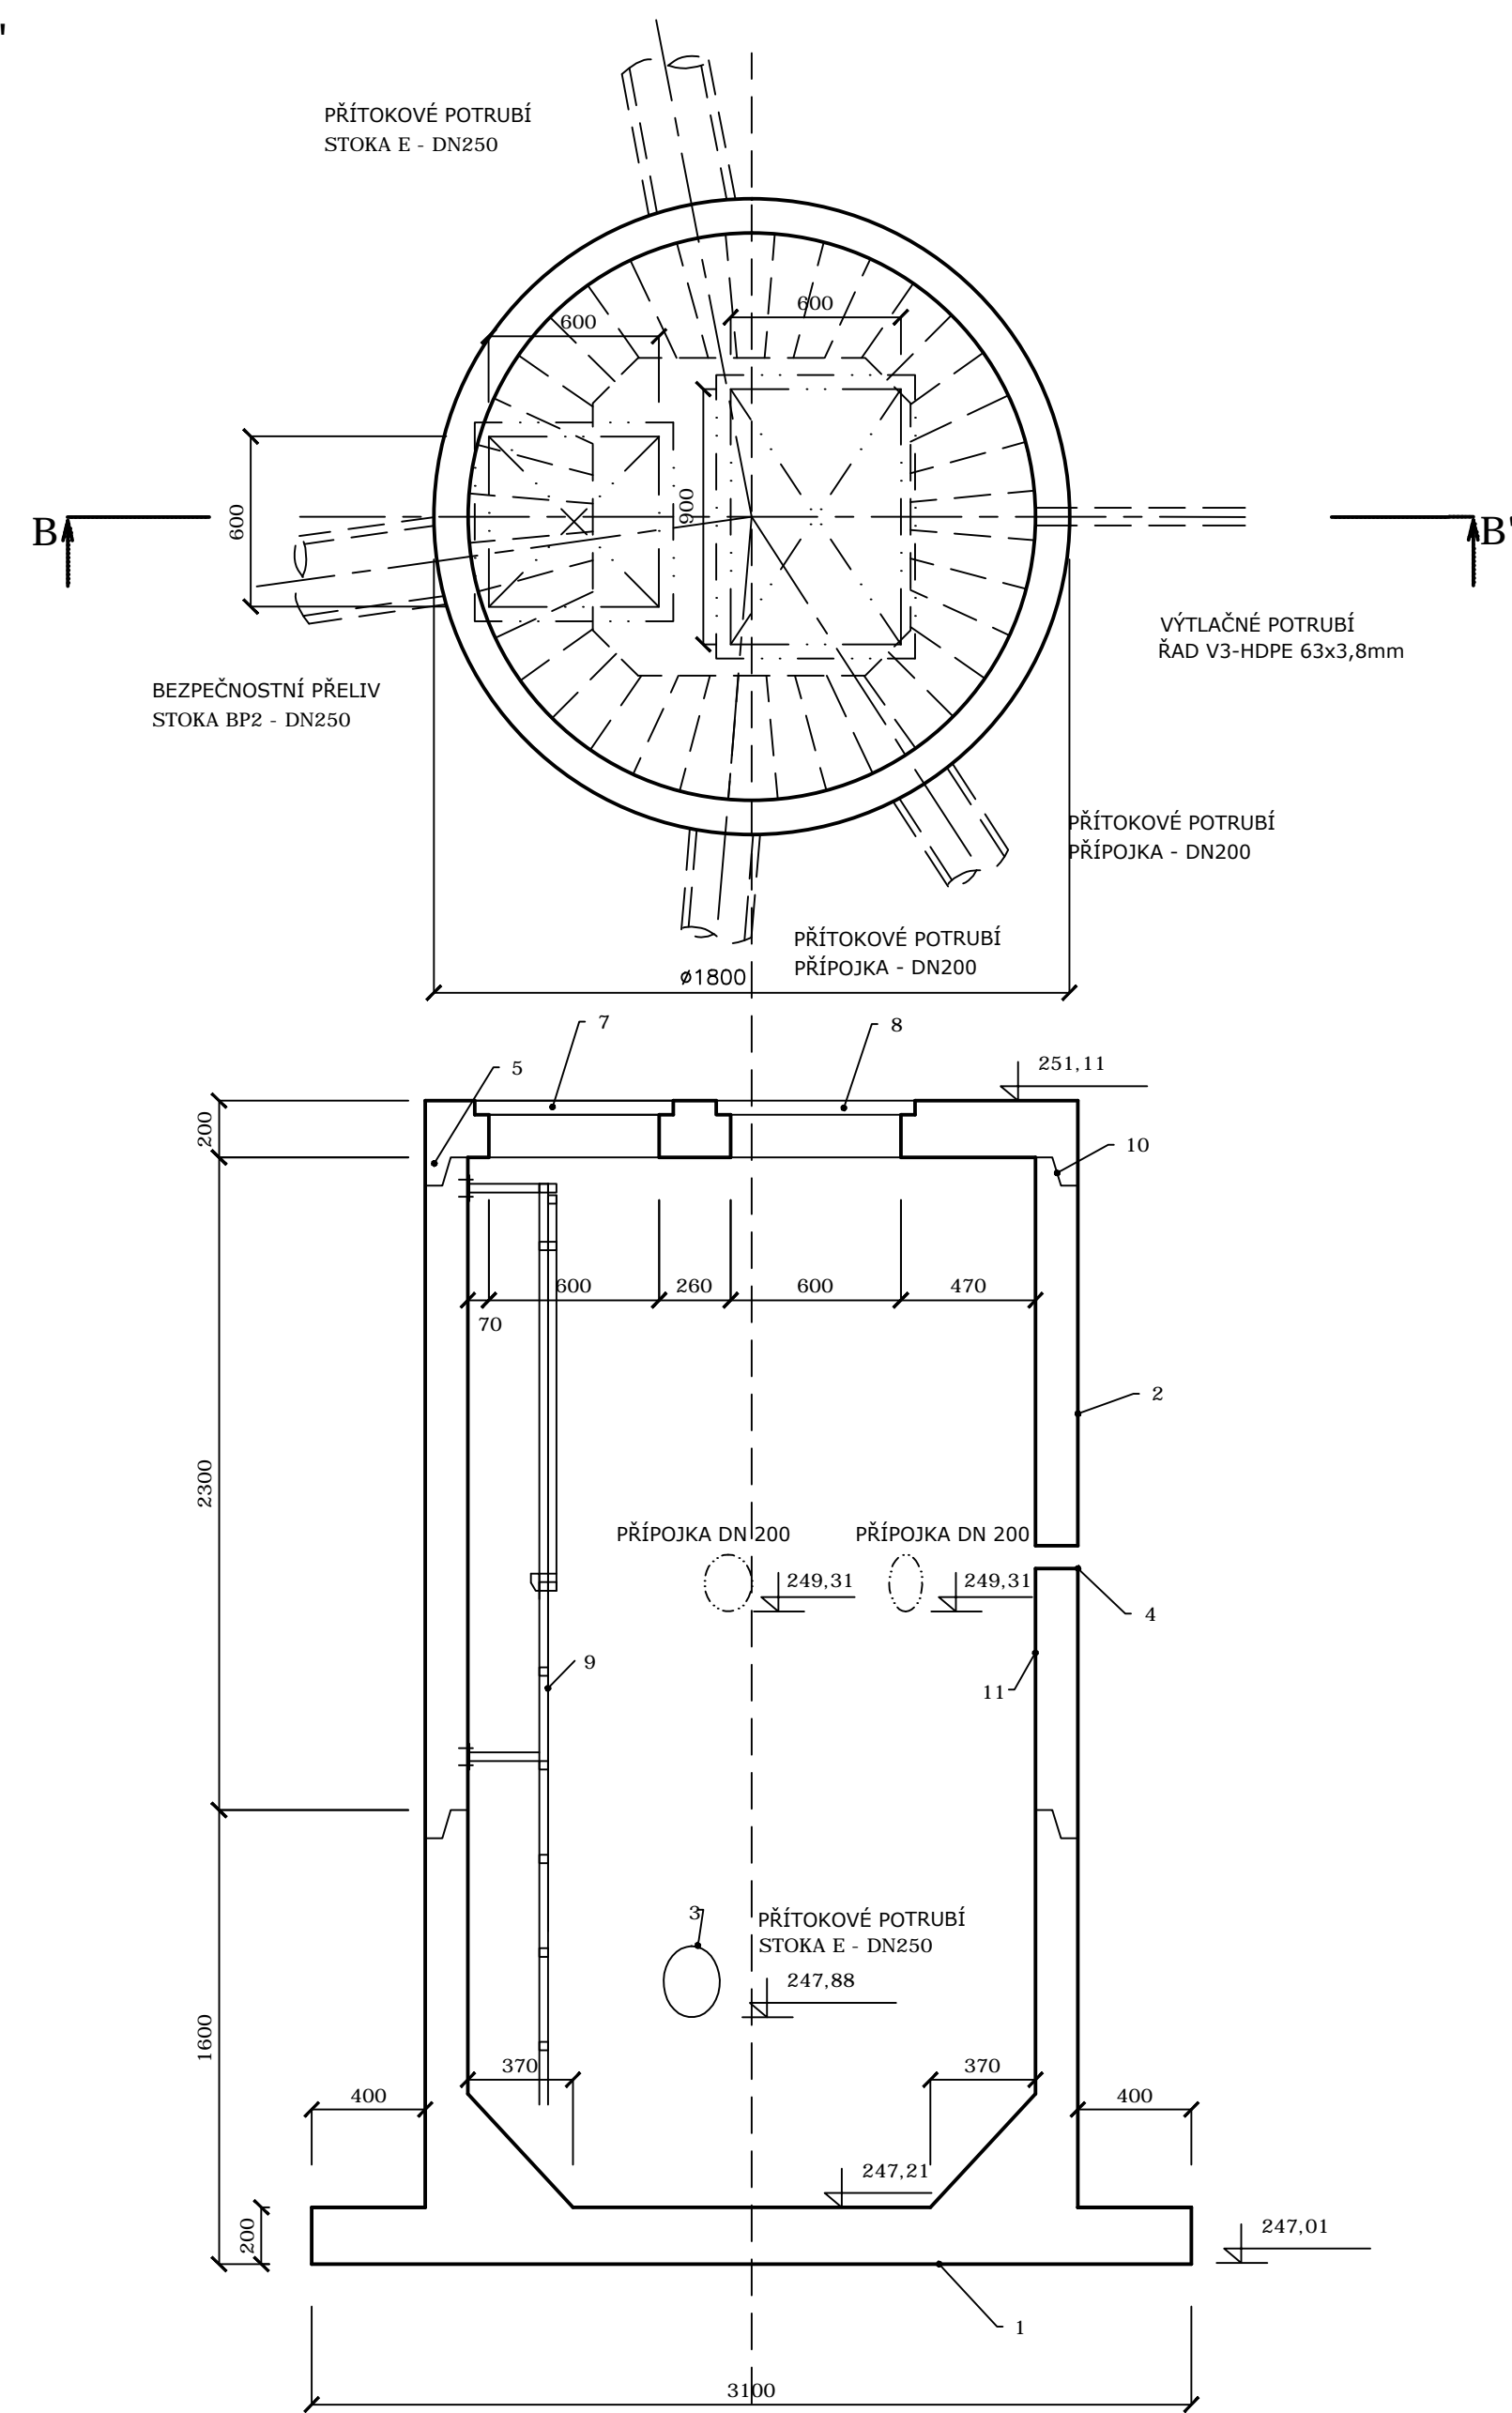

ŘEZ A-A'

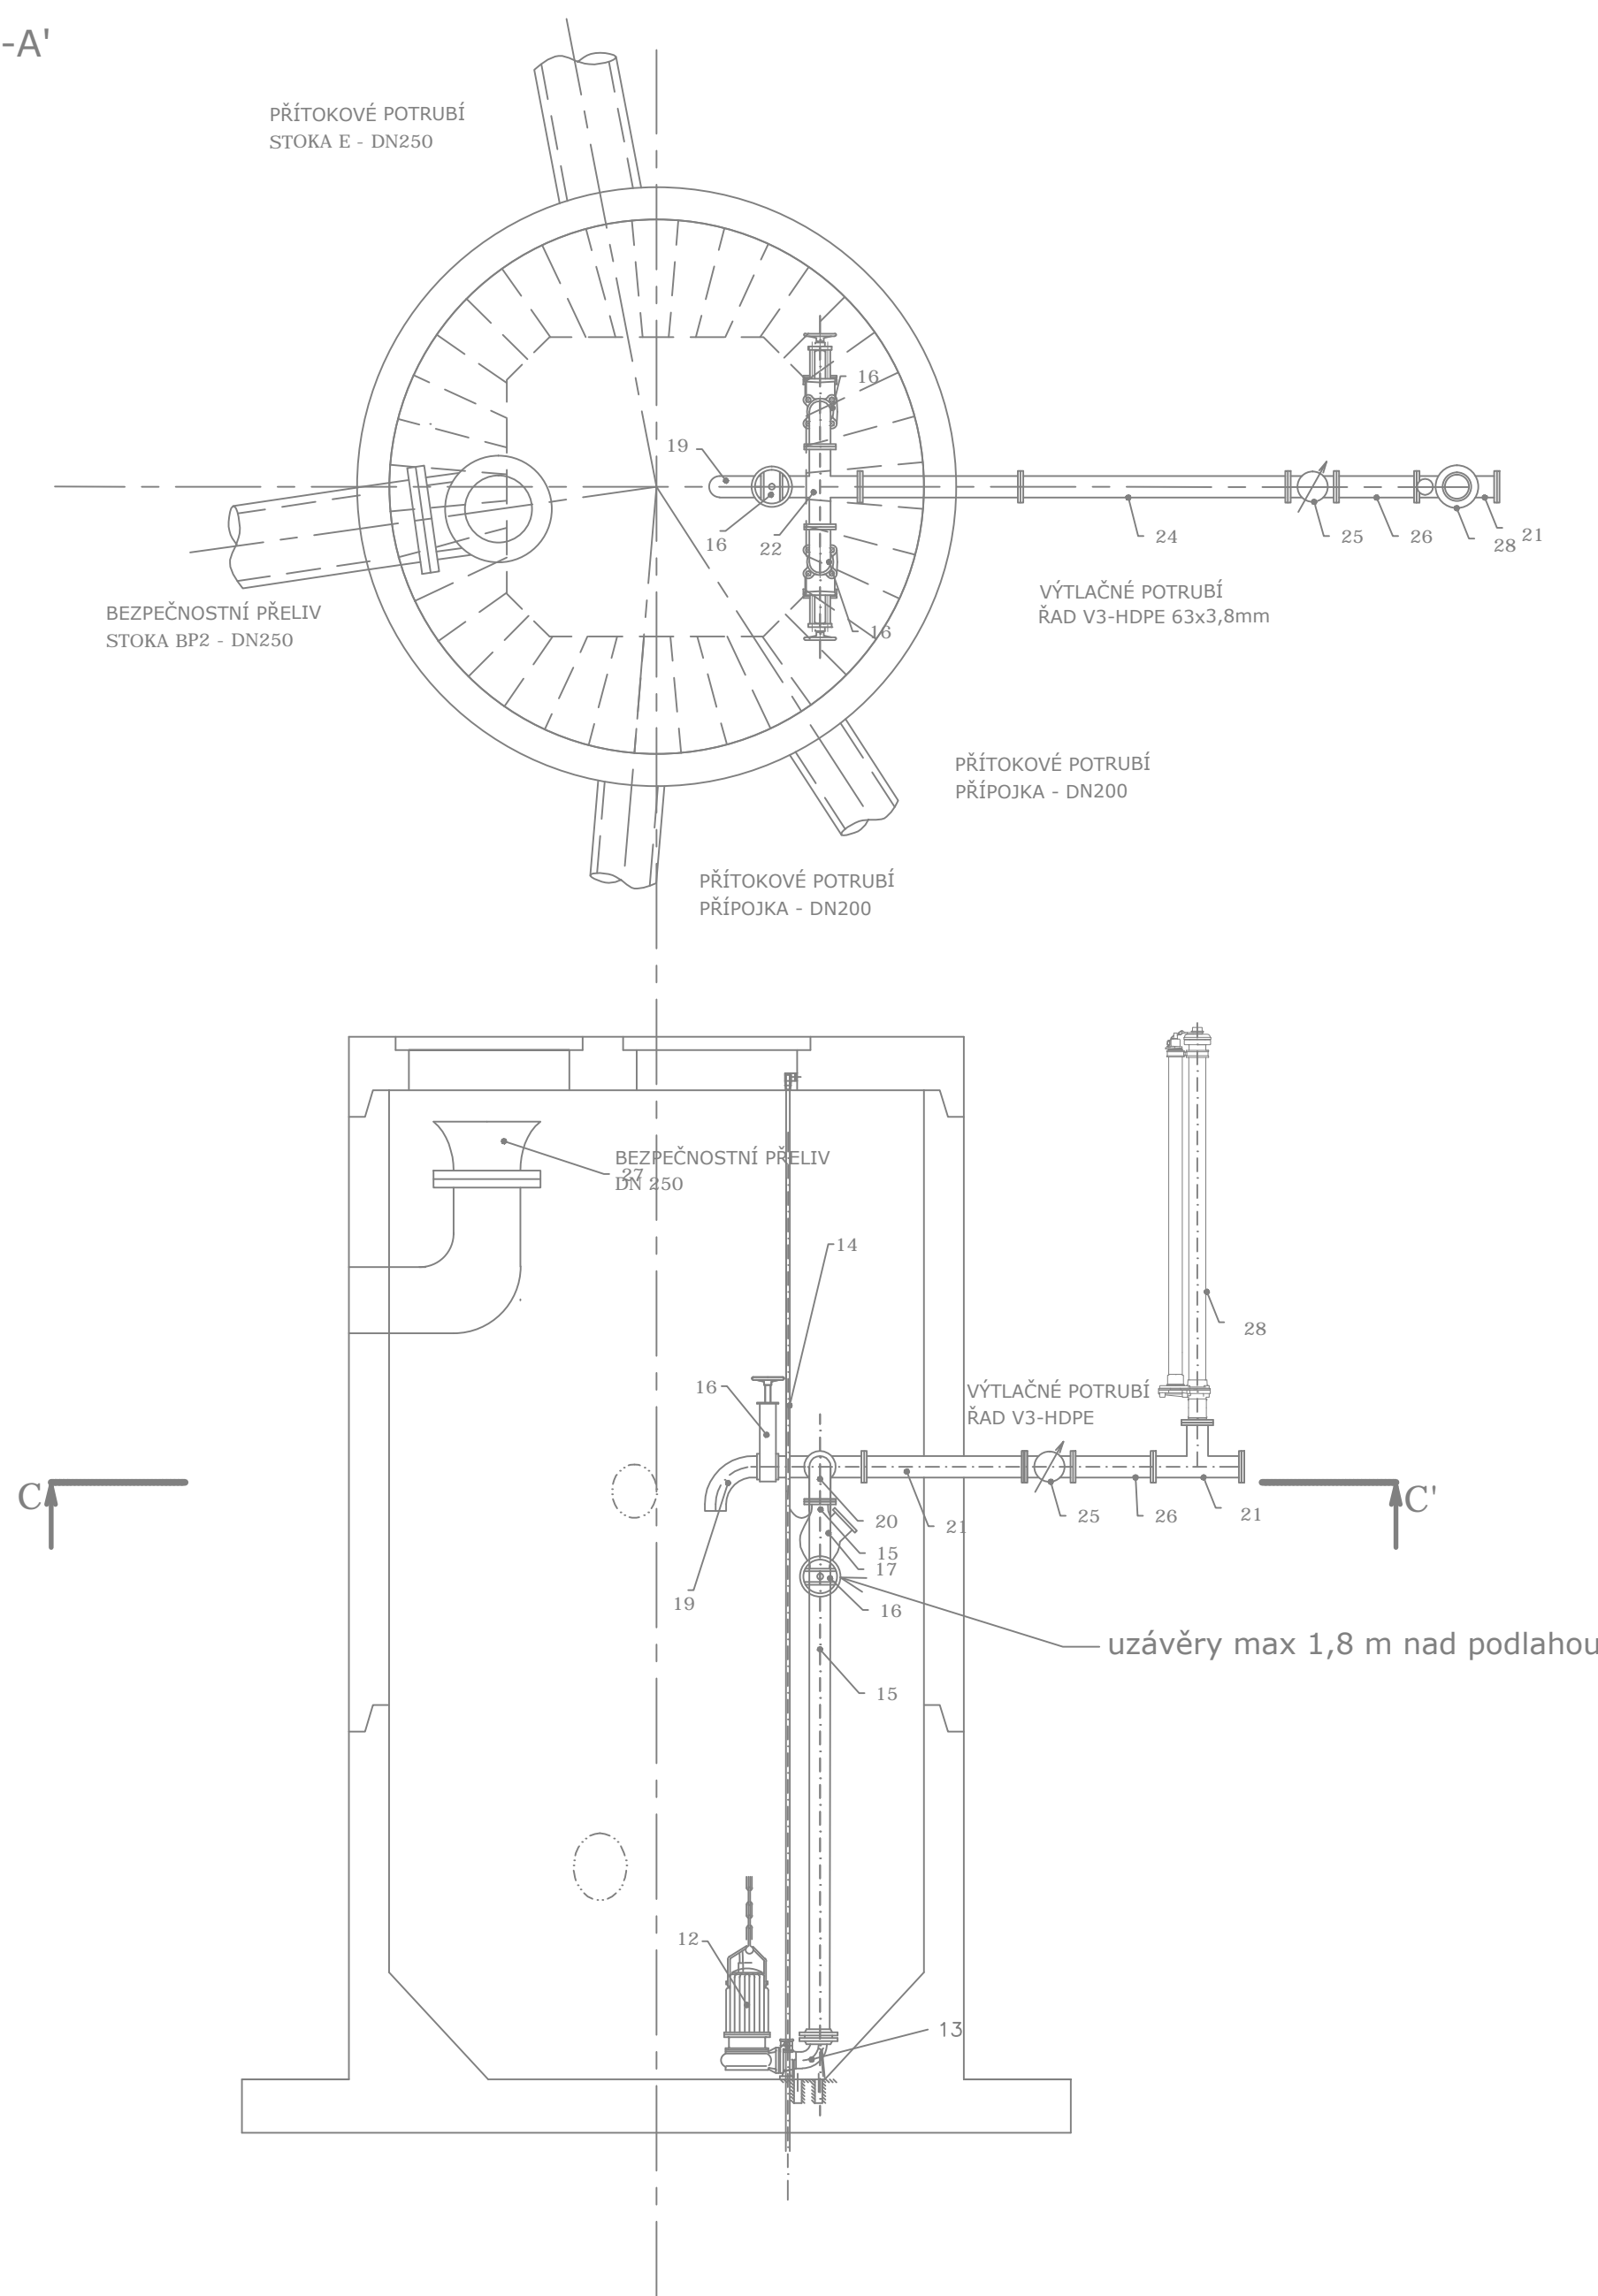

LEGENDA

STAVEBNÍ ČÁST


- 1 - ČERPAČ JÍMA - železobetonová prefabrikovaná konstrukce, průměr vnitřní 2500 mm/vnější 2800 mm (VÝŠKA 2400 mm)
- 2 - NÁSTAVBOVÝ PRSTENEC - železobetonová prefabrikovaná konstrukce, průměr vnitřní 2500 mm/vnější 2800 mm (VÝŠKA 2400 mm)
- 3 - PŘÍTOČNÉ POTRUBÍ PVC DN 250
- 4 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ HDPE 90x45,4 mm
- 5 - VÍKO S PROSTUPY (PRO POKOJ) - železobetonová prefabrikát se dvěma otvory 600x600 mm a 600x1200 mm, vnější průměr 2800 mm
- 6 - NEBOZSAZ
- 7 - POKOJ (UZAMKATELNÝ LITVINÝ) S ODTĚRNÁKEM 600x600 mm
- 8 - POKOJ (UZAMKATELNÝ 1200x600 mm (ALTERNATIVNĚ 2KS 600x600 mm)
- 9 - VÝSUVNÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK SE STUPADY S PROTISKLUZOVÝM ÚPRAVOU dl. 3,2 m
- 10 - SPÁRA TĚLESNÁ JAZYKOVÝM TĚSÁNÍM
- 11 - VNITŘNÍ NÁTĚR - hydroizolační náter na bázi cementu pro betonové povrchy, max.granulometrie 0,63 mm, 1 - 1,5 kg/m2 (SĚDÁ)

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

- 12 - PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO - nadvýšný prítok 2,7-4,2 l/s, dopravná výška 6,64-12,1 m, jmenovitý výkon/proud 1,5 kW/3,3 A
- 13 - PATKOVÉ KOLENO S UCHYENÍM ČERPADLA
- 14 - VODÍCÍ TYČE ČERPADLA (NEREZOVÁ OCEĽ)
- 15 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ DN 50
- 16 - DESKOVÉ SOUPÁTKO BEZPŘÍRUBOVÉ DN 80, PN10 S NESTOUPAVÝM VŘETENEM
- 17 - ZPĚTNÝ VENTIL S KOUŘÍ DN 50
- 18 - NEOBSAZENO
- 19 - VYPOUŠTĚNÍ VÝTLAKU DO JÍMKY ČS - KOLENO 90° DN 50
- 20 - KOLENO PŘÍRUBOVÉ DN 50
- 21 - T-KUS PŘÍRUBOVÝ DN 50
- 22 - KŘÍŽ PŘÍRUBOVÝ DN 50
- 23 - PATKA PRO ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (POLOHU UPRĚSNIT DLE DÉLKY VÝLOŽENÍ)
- 24 - TP 50-1000 (UKLIDŇOVACÍ KUS PŘED PŘÍTOKOMĚREM)
- 25 - MAGNETICKO-INDUKČNÍ PŘÍTOKOMĚR DN50 VARIANTA PRO ZÁSP
- 26 - TP 50-300 (UKLIDŇOVACÍ KUS ZA PŘÍTOKOMĚREM)
- 27 - BEZP. PŘELÍV-DN 50, PŘÍRUB. KOLENO + LT VTOK
- 28 - PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA DN 50

POZNÁMKA:

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ BUDE ULOŽENO U PROVOZOVATELE

Výpracoval:	Roman Pesek, DIS.		 VS Chrudim VS Chrudim, a.s. Novobátovská 636, 537 01 Chrudim tel. 489 686 911, vcelkem@vs-chrudim.cz
Kontroloval:	Bc. David Šavělka		
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.		
Kraj:	PARDUBICKÝ	O.Ú. / Mě.Ú.:	CHRUĐIM
Investor:	Město Chrudim		
Název akce:	Medlešice - spílašková kanalizace		Misto stavby: Medlešice Číslo zakázky: 08/2020 Štápej : DPS Formát: 8 x A4 Měřítko: 1:25 Číslo výkresu: D.1.1.6.3
Název výkresu:	SO 01 ČERPAČÍ STANICE ČS3 - STAVEBNÍ ČÁŠT		
TENTO VÝKRES A JENHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM ODŮVĚDEM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŮSOBEM JINÝM ODPOVĚDÍM NEBO FIRMÁM			