
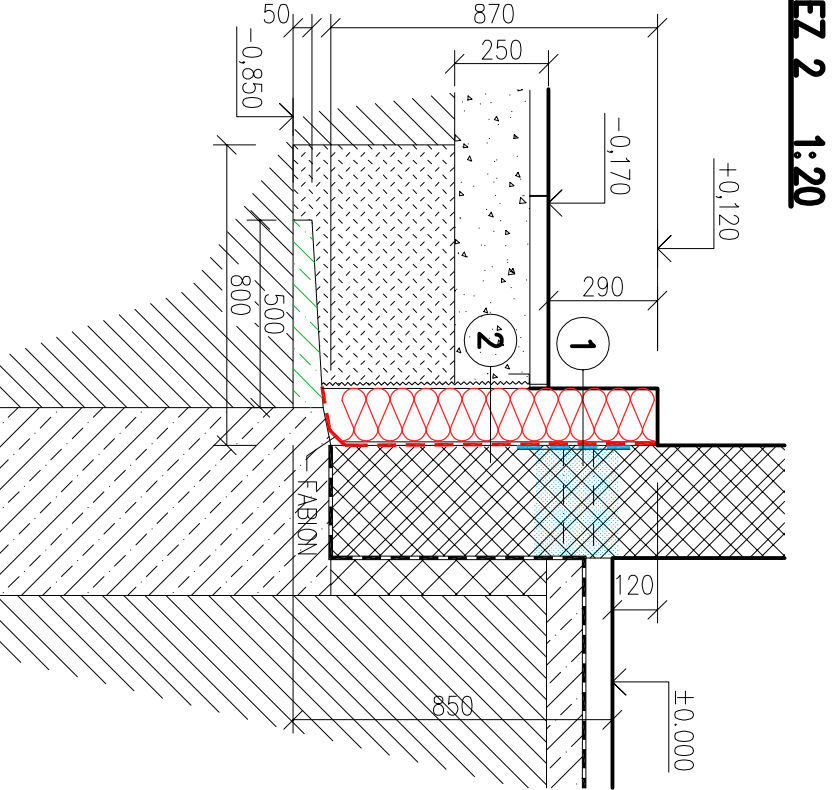


- 1 AKRYLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA 2mm  
SYSTÉMOVÁ PENETRACE  
CEMENTOVÁ STĚRKA S PERLIKOU 4mm  
XPS 140mm  
SSS KOOF, BITUMEN STĚRKA S PERLIKOU 5mm  
ASfaltová PENETRACE  
SIKATIVÁ STĚRKA 2x NATEŘ  
VYROVNÁVACÍ SMAČNÍ HYDROFBNÍ OMÍTKA DO 30mm  
STAJALCI INKERTOvané CHELNÉ ŽIVO V ZÁKLADU  
ZASLEPENÍ VRTU CEMENTOVOU MALTOU + SIL. KRYSÍ, STĚRKA V MÍSTĚ INKERTAŽE NA VÝŠKU cca 300mm

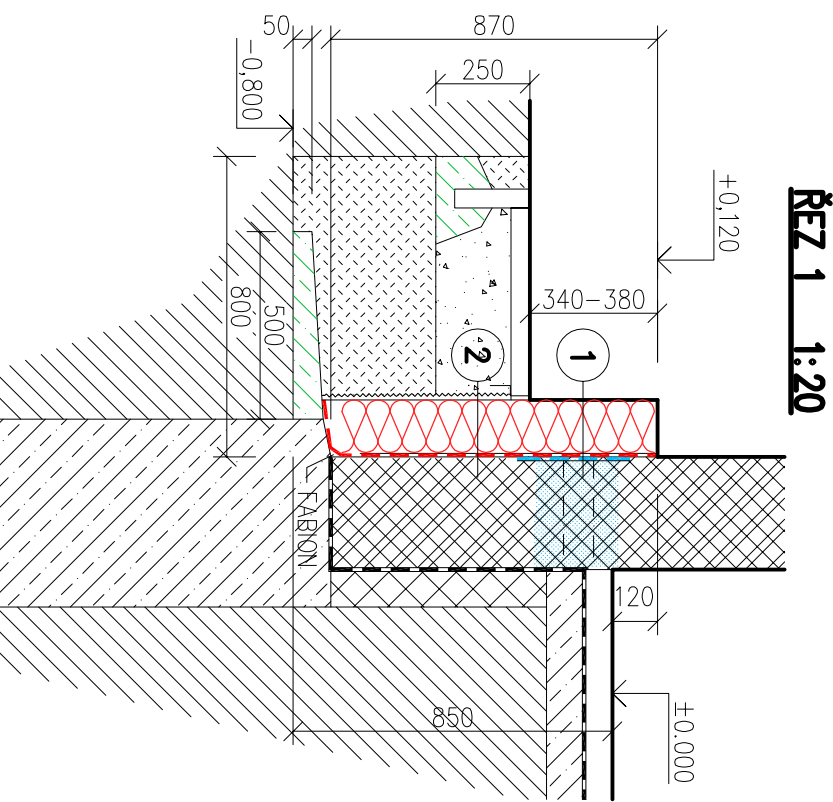

- 2 HLUTNÝ ZASP VYKOPANOU ZEMINOU / STĚROVÉ LOŽE  
TRÁVNÍSTVA NOPYVÁ FÓLIE 9mm  
XPS 140mm  
SSS KOOF, BITUMEN STĚRKA S PERLIKOU 5mm  
ASfaltová PENETRACE  
SIKATIVÁ STĚRKA 2x NATEŘ  
VYROVNÁVACÍ SMAČNÍ HYDROFBNÍ OMÍTKA DO 30mm  
STAJALCI INKERTOvané CHELNÉ ŽIVO V ZÁKLADU  
ZASLEPENÍ VRTU CEMENTOVOU MALTOU + SIL. KRYSÍ, STĚRKA V MÍSTĚ INKERTAŽE NA VÝŠKU cca 300mm

- 3 AKRYLOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA 2mm  
SYSTÉMOVÁ PENETRACE  
CEMENTOVÁ STĚRKA S PERLIKOU 4mm  
XPS 140mm  
SSS KOOF, BITUMEN STĚRKA S PERLIKOU 5mm  
ASfaltová PENETRACE  
SIKATIVÁ STĚRKA 2x NATEŘ  
VYROVNÁVACÍ SMAČNÍ HYDROFBNÍ OMÍTKA DO 30mm  
STAJALCI INKERTOvané CHELNÉ ŽIVO V ZÁKLADU  
ZASLEPENÍ VRTU CEMENTOVOU MALTOU + SIL. KRYSÍ, STĚRKA V MÍSTĚ INKERTAŽE NA VÝŠKU cca 300mm

- POZNÁMKY:**
- 1 PLOCHA BETONOVÉ DLÁŽBY TVAR PARKETA – ROZEBRAT A DLÁŽBU ULOŽIT PRO ZPEVNĚNÍ POKLADKY
  - 2 PLOCHA Z BETONOVÝCH DLÁŽBOVÝCH KAMENÍ NA SÁNOVÁNÍ ŽIVO VYBÍRAT
  - 3 PLOCHA Z BETONOVÝCH DLÁŽBOVÝCH KAMENÍ NA SÁNOVÁNÍ ŽIVO VYBÍRAT
  - 4 PLOCHA Z BETONOVÝCH DLÁŽBOVÝCH KAMENÍ NA SÁNOVÁNÍ ŽIVO VYBÍRAT
  - 5 PLOCHA Z BETONOVÝCH DLÁŽBOVÝCH KAMENÍ NA SÁNOVÁNÍ ŽIVO VYBÍRAT
  - 6 PLOCHA Z BETONOVÝCH DLÁŽBOVÝCH KAMENÍ NA SÁNOVÁNÍ ŽIVO VYBÍRAT

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR: Město Chrudim, Krasné náměstí 71, 537 16 Chrudim	FORMÁT	8 A4
IC: 002/02/21	DATA	2.2022
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojův Chudim 537 01	ÚČEL	D-5
	MĚŘÍTKO	1:50
	Č. ZAKÁZKY	1395/06/2021
	ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu	ČÍSLO KOPIE	
D.1.1 – Stavební architektonická část		
SANACE VLHKOSTI – PŮDORYS PŘÍZEMÍ	ČÁST DOK.	25.00 VYKRES
	02-D.1.1	110