



Označení na výkres	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
2.1.01	Chodba	75.98	keram.dlažba	omítka, omývatelný nátěr	omítka	keram.sokl
2.1.02	Chodba	7.08	keram.dlažba	omítka, omývatelný nátěr	omítka	keram.sokl
2.1.03	Sklad	3.89	beton	omítka, keram. obklad	omítka	–
2.1.04	Kloubovna	20.84	kobec	omítka	omítka	–
2.1.05	WC Ž	8.20	keram. dlažba	keram. obklad, omítka	omítka	keram.sokl
2.1.06	WC M	8.78	keram. dlažba	keram. obklad, omítka	omítka	keram.sokl
2.1.07	WC M	8.68	keram. dlažba	keram. obklad, omítka	omítka	keram.sokl
2.1.08	Chodba	70.73	keram.dlažba	omítka, omývatelný nátěr	omítka	keram.sokl
2.1.09	Džedvěř	5.78	keram. keram. dlažba	omítka	omítka	keram.sokl
2.1.10	Zenné místnosti	13.24	keram. dlažba	omítka	omítka	keram.sokl
2.1.11	Šatny	18.18	keram. dlažba	omítka, omývatelný nátěr	omítka	keram.sokl
2.1.12	Umývárna	8.67	keram. dlažba	keram. obklad, omítka	omítka	–
2.1.13	Šatny	18.06	keram. dlažba	omítka, omývatelný nátěr	omítka	keram.sokl
2.1.14	Umývárna	8.67	keram. dlažba	keram. obklad, omítka	omítka	–
2.1.15	Šatny	18.17	keram. dlažba	obklad, omítka	omítka	keram.sokl
2.1.16	Umývárna	9.00	keram. dlažba	keram. obklad, omítka	omítka	–
2.1.17	Šatny	18.05	keram. dlažba	obklad, omítka	omítka	keram.sokl
2.1.18	Umývárna	9.00	keram. dlažba	keram. obklad, omítka	omítka	–
2.1.19	Šatny	18.17	keram. dlažba	obklad, omítka	omítka	keram.sokl
2.1.20	Umývárna	9.00	keram. dlažba	keram. obklad, omítka	omítka	–
2.1.21	Šatny	18.05	keram. dlažba	obklad, omítka	omítka	keram.sokl
2.1.22	Umývárna	9.00	keram. dlažba	keram. obklad, omítka	omítka	–
2.1.23	Úklidová místnost	18.20	keram. dlažba	keram. obklad, omítka	omítka	keram.sokl
2.1.24	Technická místnost	12.48	beton	omítka	omítka	–
2.1.25	Sklad	4.15	keram. dlažba	omítka	omítka	keram.sokl
2.1.26	Údržba	13.79	beton	omítka	omítka	–
2.1.27	Kloubovna	22.04	keram. dlažba	omítka	omítka	keram.sokl
2.1.28	Místnost	21.61	keram. dlažba	omítka	omítka	keram.sokl
2.1.29	Místnost	13.69	keram. dlažba	omítka	omítka	keram.sokl
2.1.30	Džedvěř	11.56	keram. dlažba	omítka	omítka	keram.sokl
2.1.31	Prodejna	61.00	keram. dlažba	omítka	omítka	keram.sokl
2.1.32	Prodejna – sklad	13.38	keram. dlažba	omítka	omítka	keram.sokl
		577.13				

SONDY:

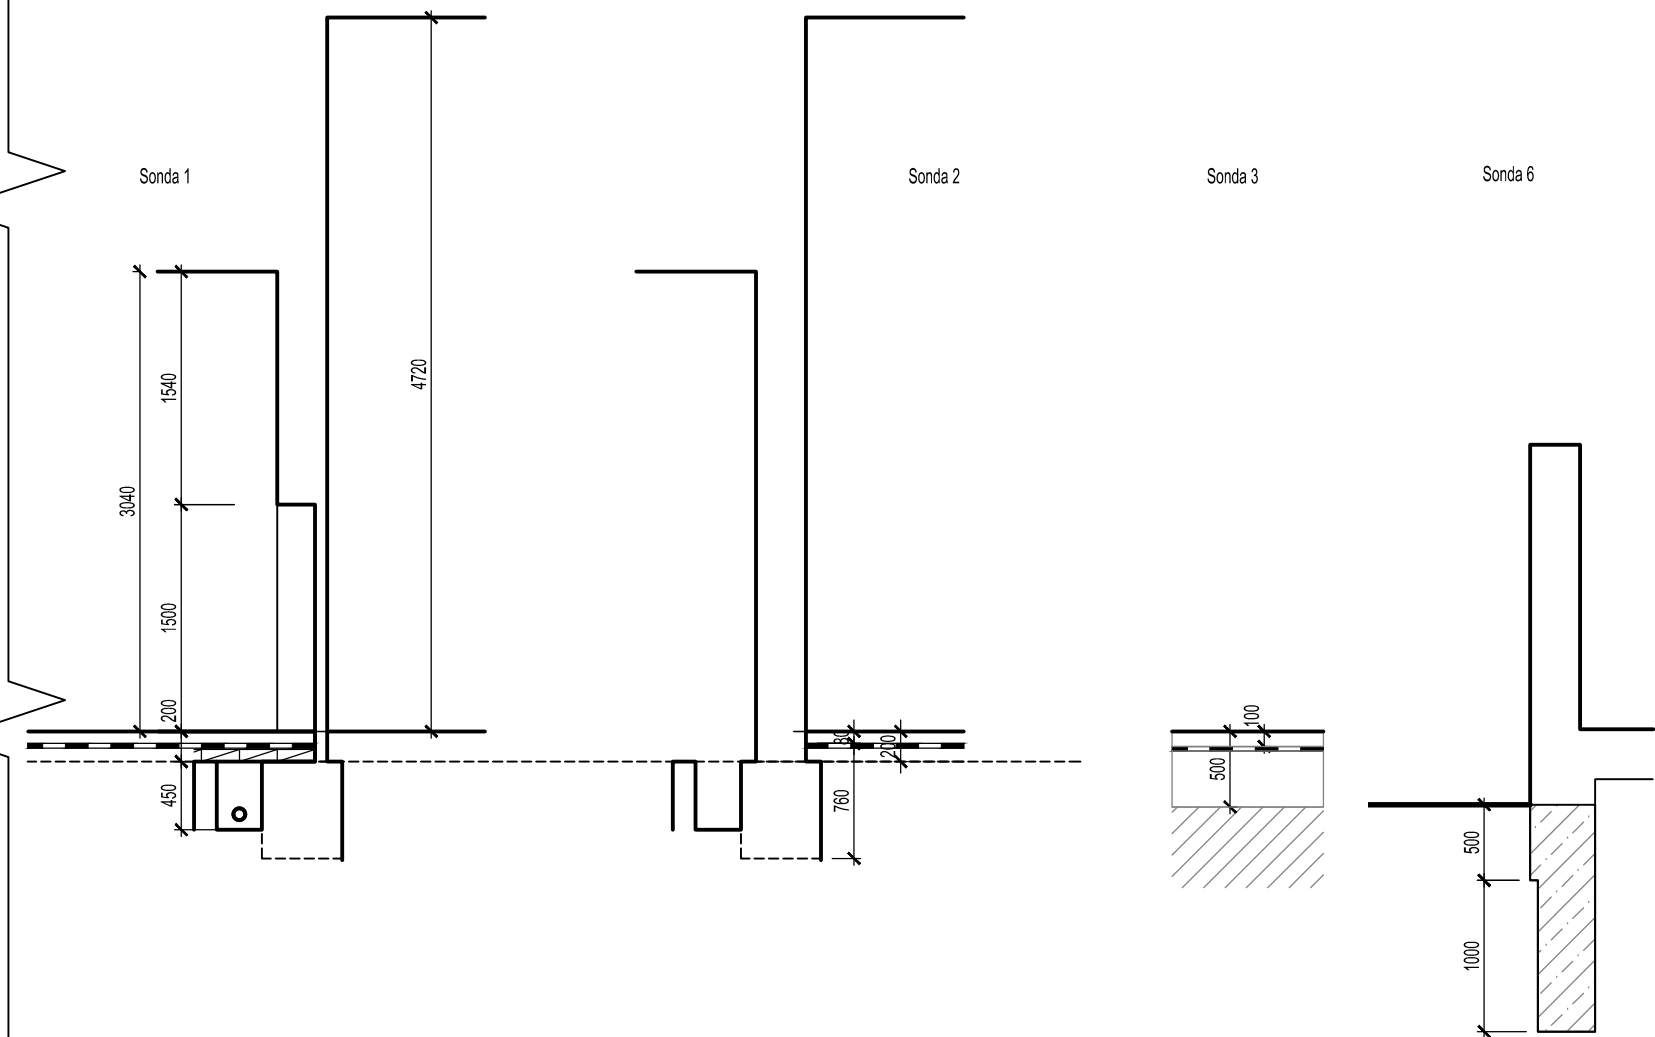

LEGENDA:

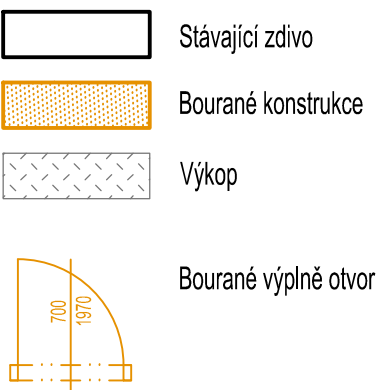


POZNÁMKA:

- Dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby a obsahově je zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb.
- Před zpracováním prací budou řešeny objekty odepion od plynu, vody a elektřiny.
- Pracovní práce budou probíhat dle podmínek v části D.1.2.
- Otvory ve stávajícím zděvu jsou řešeny v části D.1.2.
- Budou demontována všechna okna a dveře.
- Budou demontovány všechny zařízení předmětů.
- Budou odstraněny podlahy včetně hydroizolace na úroveň -0,310.
- Budou odstraněny konstrukce od úrovně +3,000
- Budou demontovány klempířské prvky
- Prostupy budou koordinovány s příslušnými profesemi

Pozn. 5 - luxfery 1200x600
Pozn. 6 - luxfery 1000x600
Pozn. 7 - luxfery 1200x800
Pozn. 8 - luxfery 1000x800

SCHÉMA:

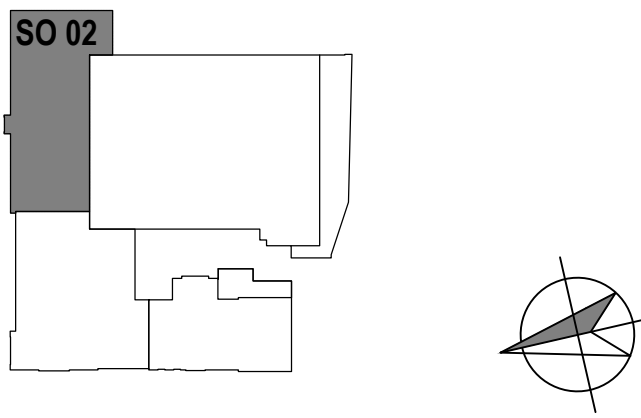

<h1 style="text-align: center;">PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I. ETAPA</h1> <p style="text-align: center;">Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II, k.ú. Chrudim p.č. st. 990, st. 1095 a 515/2</p>					
SPEC. OSOBNOSTI	Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01				Č.pane
	Objednatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01				
	Zodpovědný projektant Hlavní inženýr projektu Kreslí Ing. Otakar VAŠÁK Ing. Otakar VAŠÁK Ing. Otakar VAŠÁK				
CELKOVÝ PROJEKTANT	PROJEKCE CZ osoba osoba osoba				Autorizováno
	PROJEKCE CZ S.R.O. , Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.: +420 469 622 833,				
	Zodpovědný projektant Výpracoval Kreslí Ing. Otakar VAŠÁK Ing. Jana MALINÁSKÁ Ing. Jana MALINÁSKÁ				
PROJEKTANT ČÁSTI	PROJEKCE CZ osoba osoba osoba				Autorizováno
	PROJEKCE CZ S.R.O. , Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.: +420 469 622 833,				
	Zodpovědný projektant profesní člást: Ing. Otakar VAŠÁK Ing. Jana MALINÁSKÁ Ing. Jana MALINÁSKÁ				
POSUZOVATEL PROJEKTU	stupeň dokumentace: profesní člást: název výkresu: D11 stav arch. datum expedice: 09/2022 datum editace: 09/2022 číslo výkresu: 150				mřížko:
	DPS 62018				
	Půdorys 1.NP SO02 - Stávající stav a bourací práce				
					D 1.1.04