PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Matěj Dvořák, Březslavo náměstí 77, 537 16 Chrudim			
MÍSTO STAVBY: MŠ Stvořidla 846, Chrudim 537 01			
IČO: 00270211			
DATUM	2.2022		
ÚČEL	DPS		
MĚŘÍTKO	1:50		
Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021		
ZMĚNA č.			
ČÍSLO VÝKRESU	02–D.1.1	ČÁST DOK.	

PŮDORYS PŘÍZEMÍ – STAVAJÍCÍ STAV

D – Dokumentace objektu	
D.1.1 – Stavebně architektonické části	ČÍSLO KOPIE
SO 02 – objekt MŠ – severní pavilon	

Smíšení energetické náročnosti budovy

MŠ Stvořidla, Chrudim

VYSVĚTLIVKY

- ZAMĚŘENÍ TLOUŠŤKA KONSTRUKCÍ JE VČETNĚ OMÍTEK
- PŘÍZEMÍ OBJEKTU JE PO REKONSTRUKCI KROM VWC/DV ČÁSTI OKENNÍCH VÝPLNÍ A VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- PODLAH. KRYTINY OHŘÁNÍ PŘÍČNÍ PODKOZENÍ OCITOVÁNÍ (MIN.300g/m2), NA KOBERCE PODLOŽÍ POD OCITOVÁNÍ KRYCÍ FÓLII.
- PODLAHOVÝ BETON OBROUSÍT OD LEPIDLA
- V MÍSTNOSTECH 1.11, 1.13, 1.26 STŘÍHNOUT PODLAHOVOU KRYTINU VČETNĚ OLIŠTOVÁNÍ – K LIKVIDACI
- VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- ZAMĚŘENÍ TLOUŠŤKA KONSTRUKCÍ JE VČETNĚ OMÍTEK
- PŘÍZEMÍ OBJEKTU JE PO REKONSTRUKCI KROM VWC/DV ČÁSTI OKENNÍCH VÝPLNÍ A VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- PODLAH. KRYTINY OHŘÁNÍ PŘÍČNÍ PODKOZENÍ OCITOVÁNÍ (MIN.300g/m2), NA KOBERCE PODLOŽÍ POD OCITOVÁNÍ KRYCÍ FÓLII.
- PODLAHOVÝ BETON OBROUSÍT OD LEPIDLA
- V MÍSTNOSTECH 1.11, 1.13, 1.26 STŘÍHNOUT PODLAHOVOU KRYTINU VČETNĚ OLIŠTOVÁNÍ – K LIKVIDACI
- VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- UMÝVADLO 1.14 PONECHAT A2 PO SCHODIŠTĚ, LINKRUSTU STĚN PODLE SCHODIŠTĚ OBROUSIT
- SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ TERAZOVÉ OBLEPENÉ PVC – PVC STŘÍHNOUT A STUPNĚ OBROUSIT OD LEPIDLA
- STĚNY PODLE A STROP NAD SCHODIŠTĚM ČÍSKAŘBAT OD MALEB

SO 01 – Hospodářský objekt

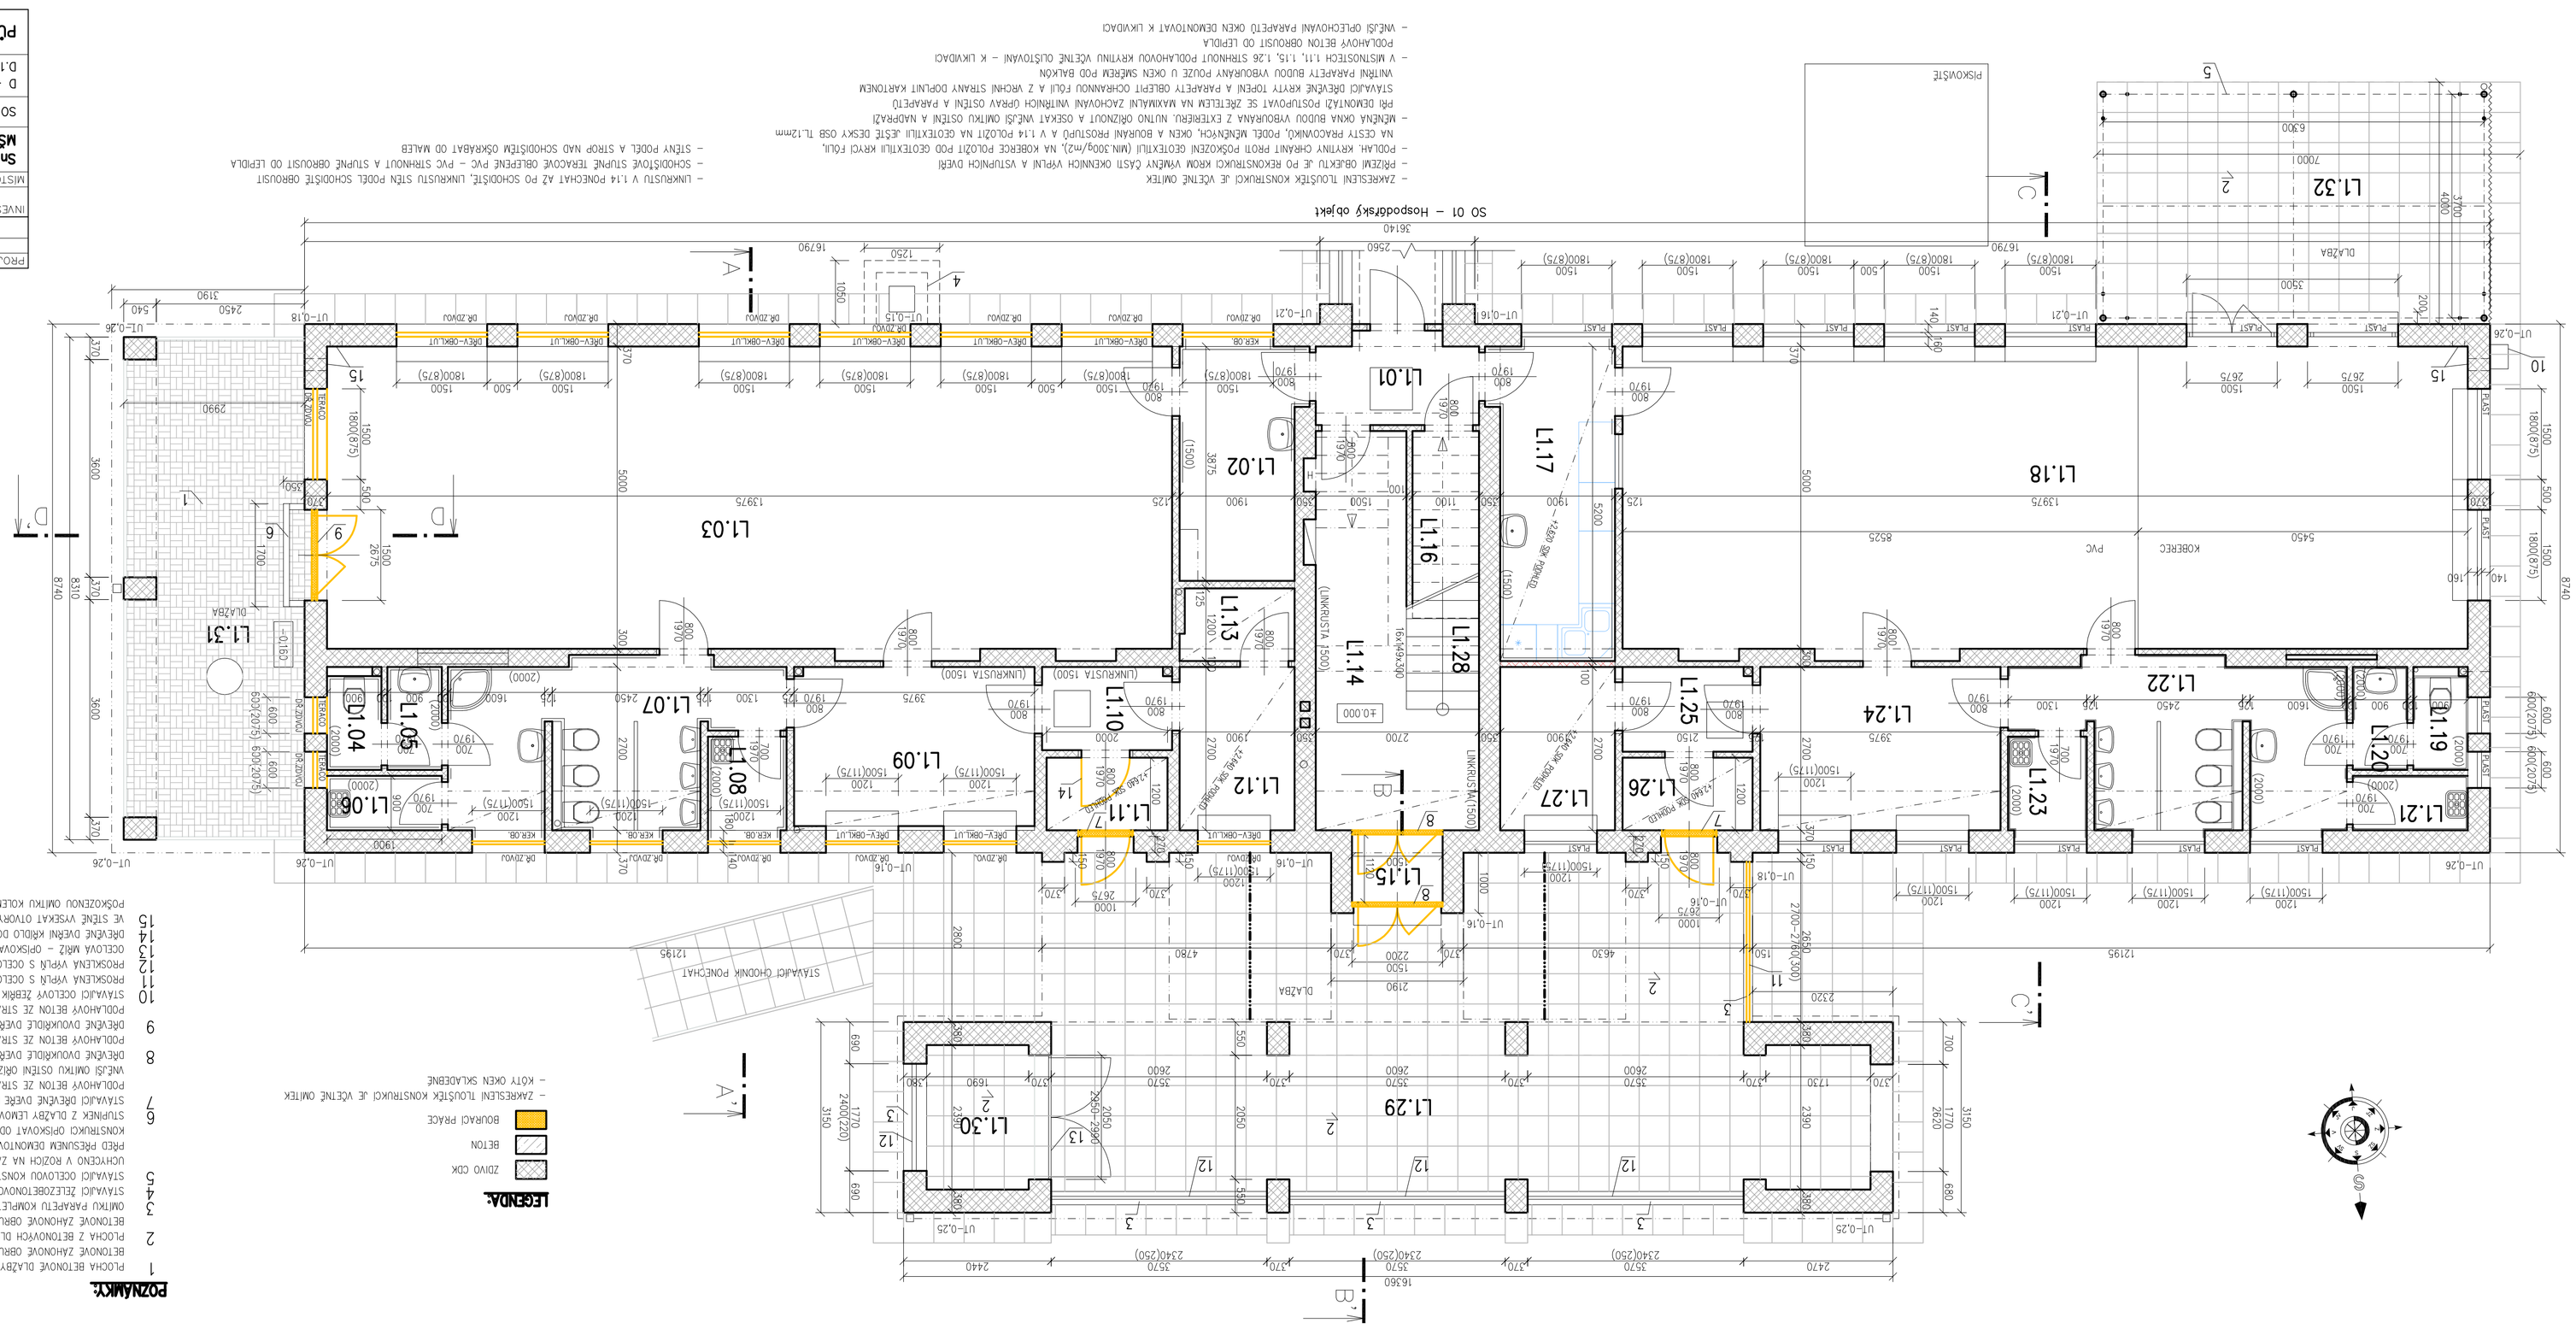

POZNÁMKY:

1. PLOCHA BETONOVÉ DLAŽBY TVAR PÁSKETA – ROZEBRAT A DLAŽBU ULOŽIT PRO ZPĚTNOU POKLÁDKU
2. BETONOVÉ ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY NAVAZUJÍCÍ NA SANOVANÉ ZDIVO VYBOURAT
3. PLOCHA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm – ROZEBRAT K LIKVIDACI
4. BETONOVÉ ZÁHONOVÉ OBRUBNÍKY NAVAZUJÍCÍ NA SANOVANÉ ZDIVO VYBOURAT
5. OMÍTKU PŘÁPRAVENÝCH KOMPLETNÍ OCKEM (PARAPET JE PO OBVODU +0,120m)
6. STAVAJÍCÍ ZELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JAKOU VYBOURAT – HLOUBKA 1,5m, TL. STĚN. PODLAHY A STROPU 0,15m
7. STAVAJÍCÍ OCELOVOU KONSTRUKCI PŘÍSTŘEŠKU ODMONTOVAT A ODSAZIT MIMO STAVBU (cca 150kg)
8. UCHYCENO V ROZIOH NA ZAVITOVÉ TYČI, M20 S MATKOU, ZAVITOVÉ TYČE ODŘÍZNOUT
9. PŘED PŘESUNEM DEMONTOVAT OPLÁŠTĚNÍ STĚNY A STŘECHY VLNITÁ LAMINÁTEM – K LIKVIDACI
10. KONSTRUKCI OPÍSKOVAT DO NÁTĚRŮ A RZI
11. STUPŇOVÉ Z DLAŽBY LEMOVANÝ OBRUBAMI ROZEBRAT
12. STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DO 1/2 PROSKLENÉ POLYKARBONÁTEM VYSADIT K LIKVIDACI, OCELOVOU ZÁRUBEŇ VYBOURAT
13. PODLAHOVÉ BETON ZE STRANY INTERIÉRU PROŘÍZNOUT A ODBOURAT NA ÚROVEŇ HYDROIZOLACE
14. NEJASNÝ OMÍTKU OSTÍNĚ OŘÍZNOUT A OSEKAT
15. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ VYSADIT K LIKVIDACI, DŘEVĚNOU ZÁRUBEŇ VYBOURAT
16. PODLAHOVÉ BETON ZE STRANY INTERIÉRU PROŘÍZNOUT A ODBOURAT NA ÚROVEŇ HYDROIZOLACE
17. DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ VYSADIT K LIKVIDACI, DŘEVĚNOU ZÁRUBEŇ VYBOURAT
18. STAVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU ODŘEZAT K LIKVIDACI (cca 30kg), KOTEVNÍ PLECHY PONECHAT
19. OCELOVÁ MŘÍŽ – OPÍSKOVAT DO NÁTĚRŮ A RZI
20. PROSKLENÁ VÝPLŇ S OCELOVÝM RÁMEM – VYSKLÍT, RÁM VYŘEZAT K LIKVIDACI
21. OCELOVÁ MŘÍŽ – OPÍSKOVAT DO NÁTĚRŮ A RZI
22. DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO DO 2/3 PROSKLENÉ VYSKLÍT – K LIKVIDACI
23. VE STĚNĚ VYSEKAT OTVORY PRO VZT 200x400mm, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ OTVORŮ URČÍ DODAVATEL VZT JEDNOTEK
24. POSKOZENOU OMÍTKU KOLEM OTVORŮ ZEDNICKÝ ZAPRAVIT

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha
L1.01	CHODBA	4,24	PVC
L1.02	SKLAD	7,71	PVC
L1.03	DENNÍ MÍSTNOST	70,8	PVC
L1.04	WC	1,47	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.05	WC PŘEDSÍŇ	1,6	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.06	OKLID	1,71	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.07	UMÝVÁRNA, WC	13,06	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.08	DEZINFEKCE	2,01	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.09	ŠATNA	10,91	PVC
L1.10	PŘEDSÍŇ	3,13	PVC
L1.11	ZÁVĚRI	2,48	PVC
L1.12	ŠATNA	5,31	PVC
L1.13	SKLAD C. PŘÍRODLA	2,22	PVC
L1.14	CHODBA	12,49	PVC
L1.15	ZÁVĚRI	1,68	KOBEREC
L1.16	SKLAD S. PŘÍRODLA	3,49	PVC
L1.17	PŘÍPRAVNA	10,23	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.18	DENNÍ MÍSTNOST	71,13	PVC/KOBEREC
L1.19	WC	1,46	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.20	WC PŘEDSÍŇ	1,6	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.21	OKLID	1,71	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.22	UMÝVÁRNA, WC	13,06	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.23	DEZINFEKCE	2,01	OLAŽBA KERAMICKÁ
L1.24	ŠATNA	10,91	PVC
L1.25	PŘEDSÍŇ	3,07	PVC
L1.26	ZÁVĚRI	2,66	KOBEREC
L1.27	ŠATNA	5,23	PVC
L1.28	SCHODIŠTĚ	11,25	PVC
L1.29	KOČÁRKY	66,74	OLAŽBA BETONOVÁ
L1.30	SKLAD HRAČEK	4,8	OLAŽBA BETONOVÁ
L1.31	TERASA	23,43	OLAŽBA BETONOVÁ
L1.32	TERASA	25,04	OLAŽBA BETONOVÁ

Celková plocha [m²] 400,32

Výškový systém místní