


POHLED NA VZDT JEDNOTKU




POHLED NA VZDT JEDNOTKU

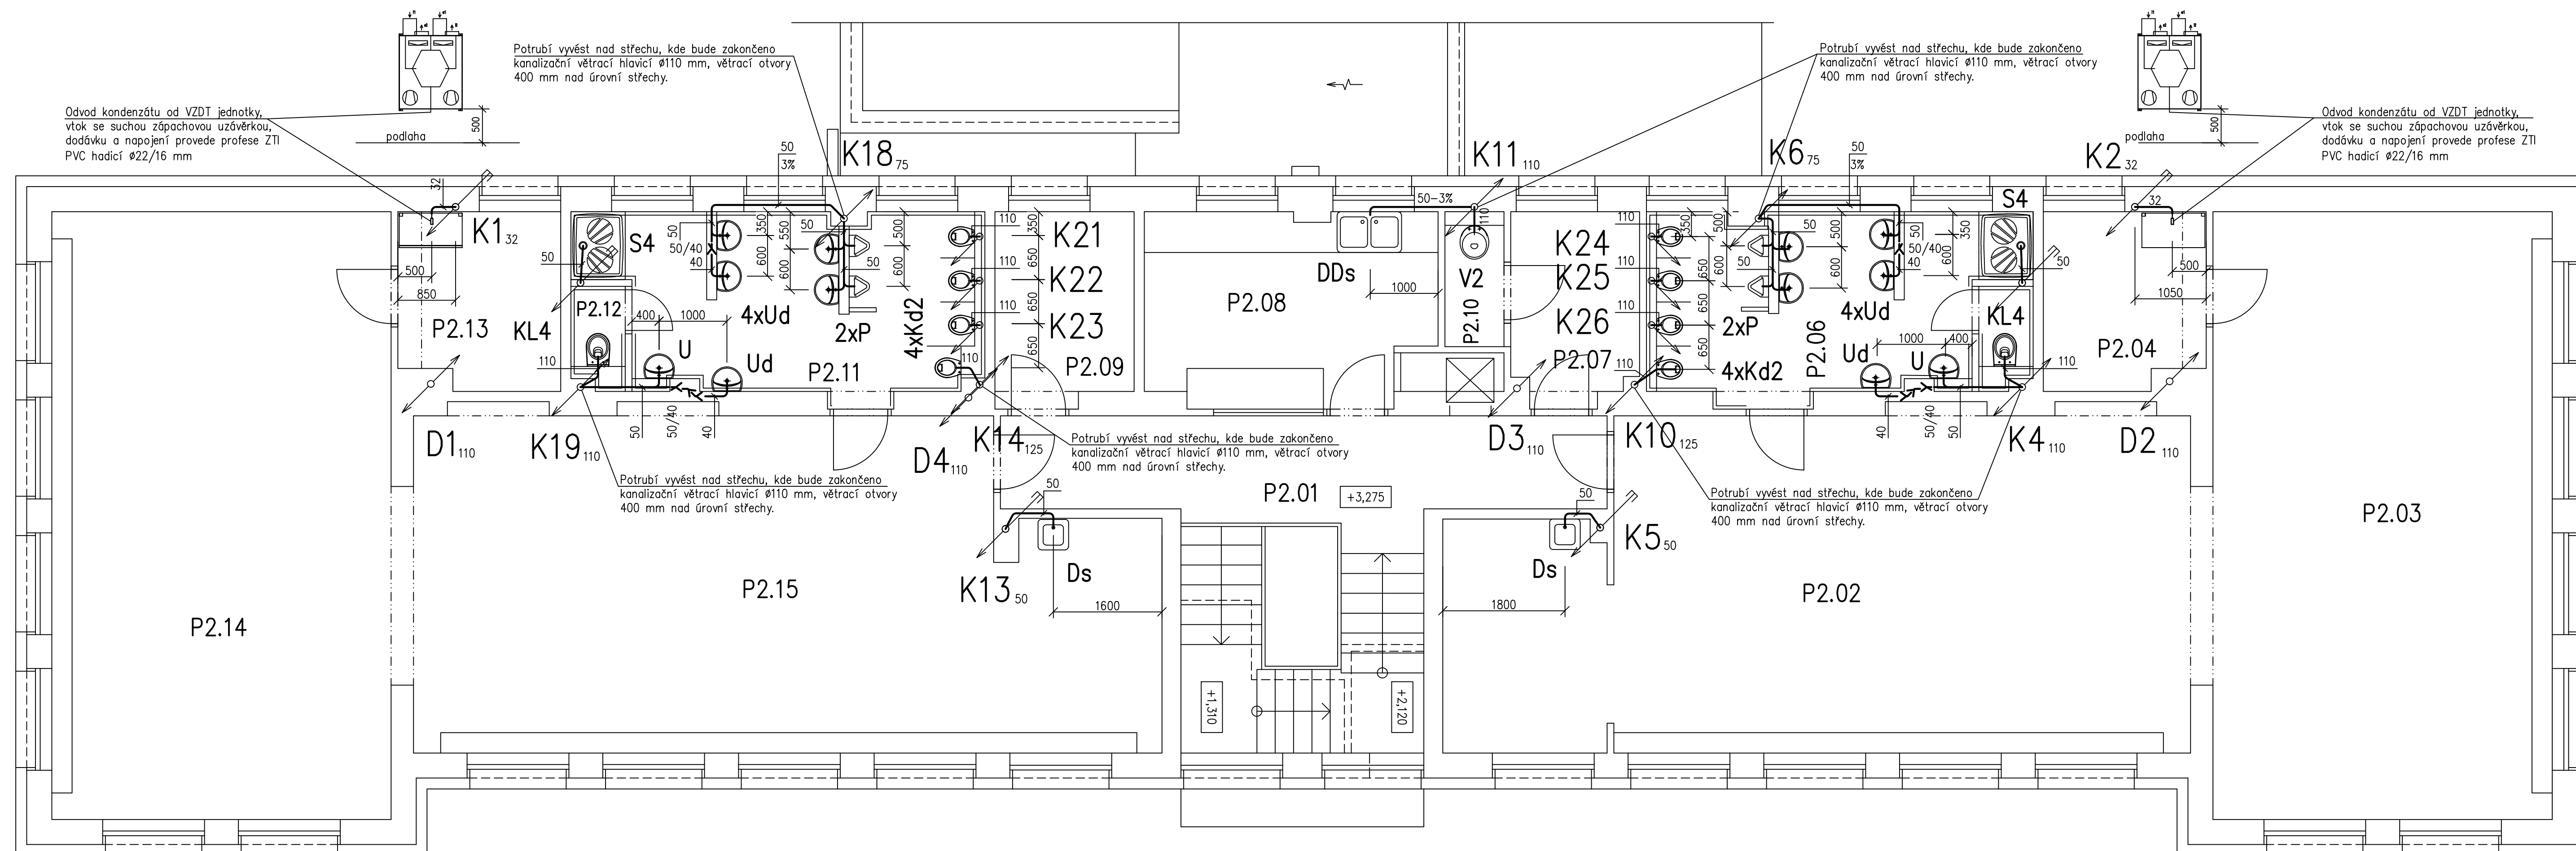

KL4	Nový zvěšený keramický klozet, sedátko, montážní prvek pro Wc (předstěnová instalace), zvukoizolační podložka, sedátko, rohový ventil DN 15
Kd2	Nový zvěšený keramický klozet, sedátko, montážní prvek pro Wc (předstěnová instalace), zvukoizolační podložka, rohový ventil DN 15 dětské provedení, snížený posed 0,3 m nad podlahou
Ud	Nové dětské keramické umyvadlo ≈ 500 mm (horní hrana 0,45 m nad podlahou), sifon DN 40, 1x rohový ventil DN 15, stojánková páková baterie pro směsnou vodu
U	Nové keramické umyvadlo ≈ 500 mm (horní hrana 850 mm nad podlahou) sifon DN 40, 2x rohový ventil DN 15, stojánková páková baterie
DDs	Stávající dvojitý nerezový dřez, 2x dřezový sifon DN 40, nová stojánková dřezová páková baterie DN 15
Ds	Stávající dřez, dřezový sifon DN 50, nová stojánková dřezová páková baterie DN 15
P	Nový keramický zvěšený pisoř (0,4 m nad podlahou) s radarovým splachovacím skřelem v těle pisoře, 230 V, sifon DN 40
S4	Nový sprchový kout s zástěnou, sprchová vanička 800x1000 mm s odtokem DN 50, sprchová zápchová uzávěrka DN 50, podomítková sprchová baterie DN 15 (1,2 m nad podlahou), komplet baterie, ruční sprcha

Potrubí dešťové kanalizace vyvést nad střechu, kde bude zakončeno dvoustupňovou střešní vpustí, spodní i horní manžeta z asfaltového pásu, spodní manžeta bude v úrovni stávající krytiny, horní o 300 mm výše. Přesné umístění střešních vtoků koordinovat se stavební dokumentací střechy.

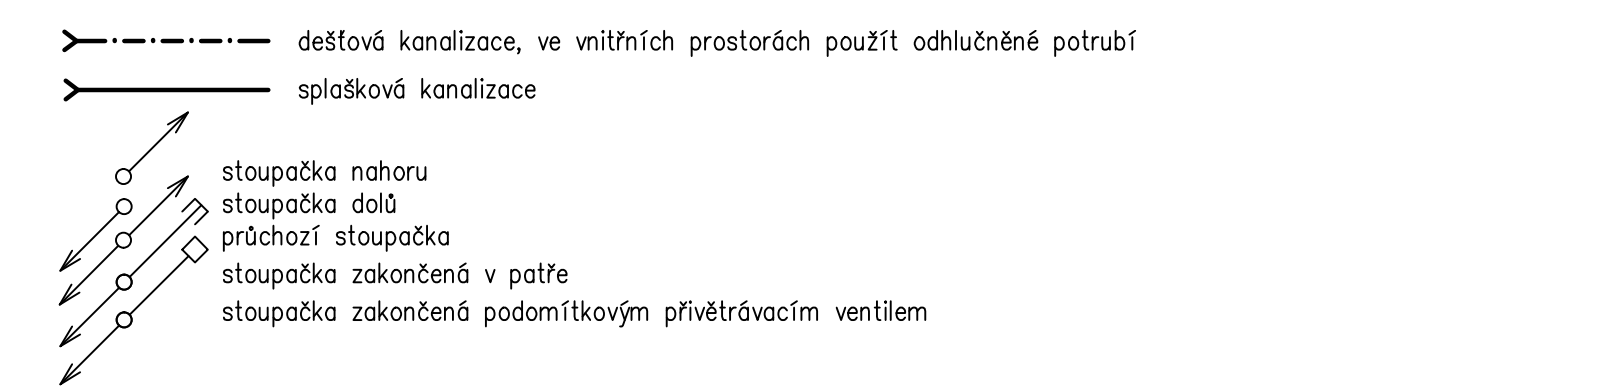

P2.01	Jméno
P2.02	CHODBA
P2.02	DENNÍ MÍSTNOST
P2.03	LEHÁRNA
P2.04	SKLAD LEHÁTEK
P2.05	WC
P2.06	UMÝVÁRNA
P2.07	KOMORA
P2.08	PŘIPRAVNÁ
P2.09	SKLAD POMŮCEK
P2.10	UKIDOVÁ KOMORA
P2.11	UMÝVÁRNA
P2.12	WC
P2.13	SKLAD LEHÁTEK
P2.14	LEHÁRNA
P2.15	DENNÍ MÍSTNOST

HL. PROJEKTANT VYPRACOVAL

INVESTOR: Město Chrudim, Resselova náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

MÍSTO STAVBY: MŠ Strojařů 846, Chrudim 537 01

Snížená energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

SO 03 – Objekt MŠ – jižní pavilon

D – Dokumentace objektu
D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace

KANALIZACE – PŮDORYS 2.NP

		FORMÁT	A4
DATUM		02./2022	
ÚČEL		DPS	
MĚŘITKO		1:50	
Č.ZAKAZKY		1395/06/2021	
ZMĚNA č.			
ČÍSLO KOPIE			
ČÁST DOK.	ČÍSLO VKRESLU		
SO-03-D.1.4.1	K3		