

- A

- SOUVRSTVÍ ASF. PASŮ 30mm

- POROBETON VE SPADU 150-420mm


- BETONOVÝ PANEĽ

LIKVIDACE
- B

- SOUVRSTVÍ ASF. PASŮ 15mm

- BETONOVÝ PANEĽ

LIKVIDACE

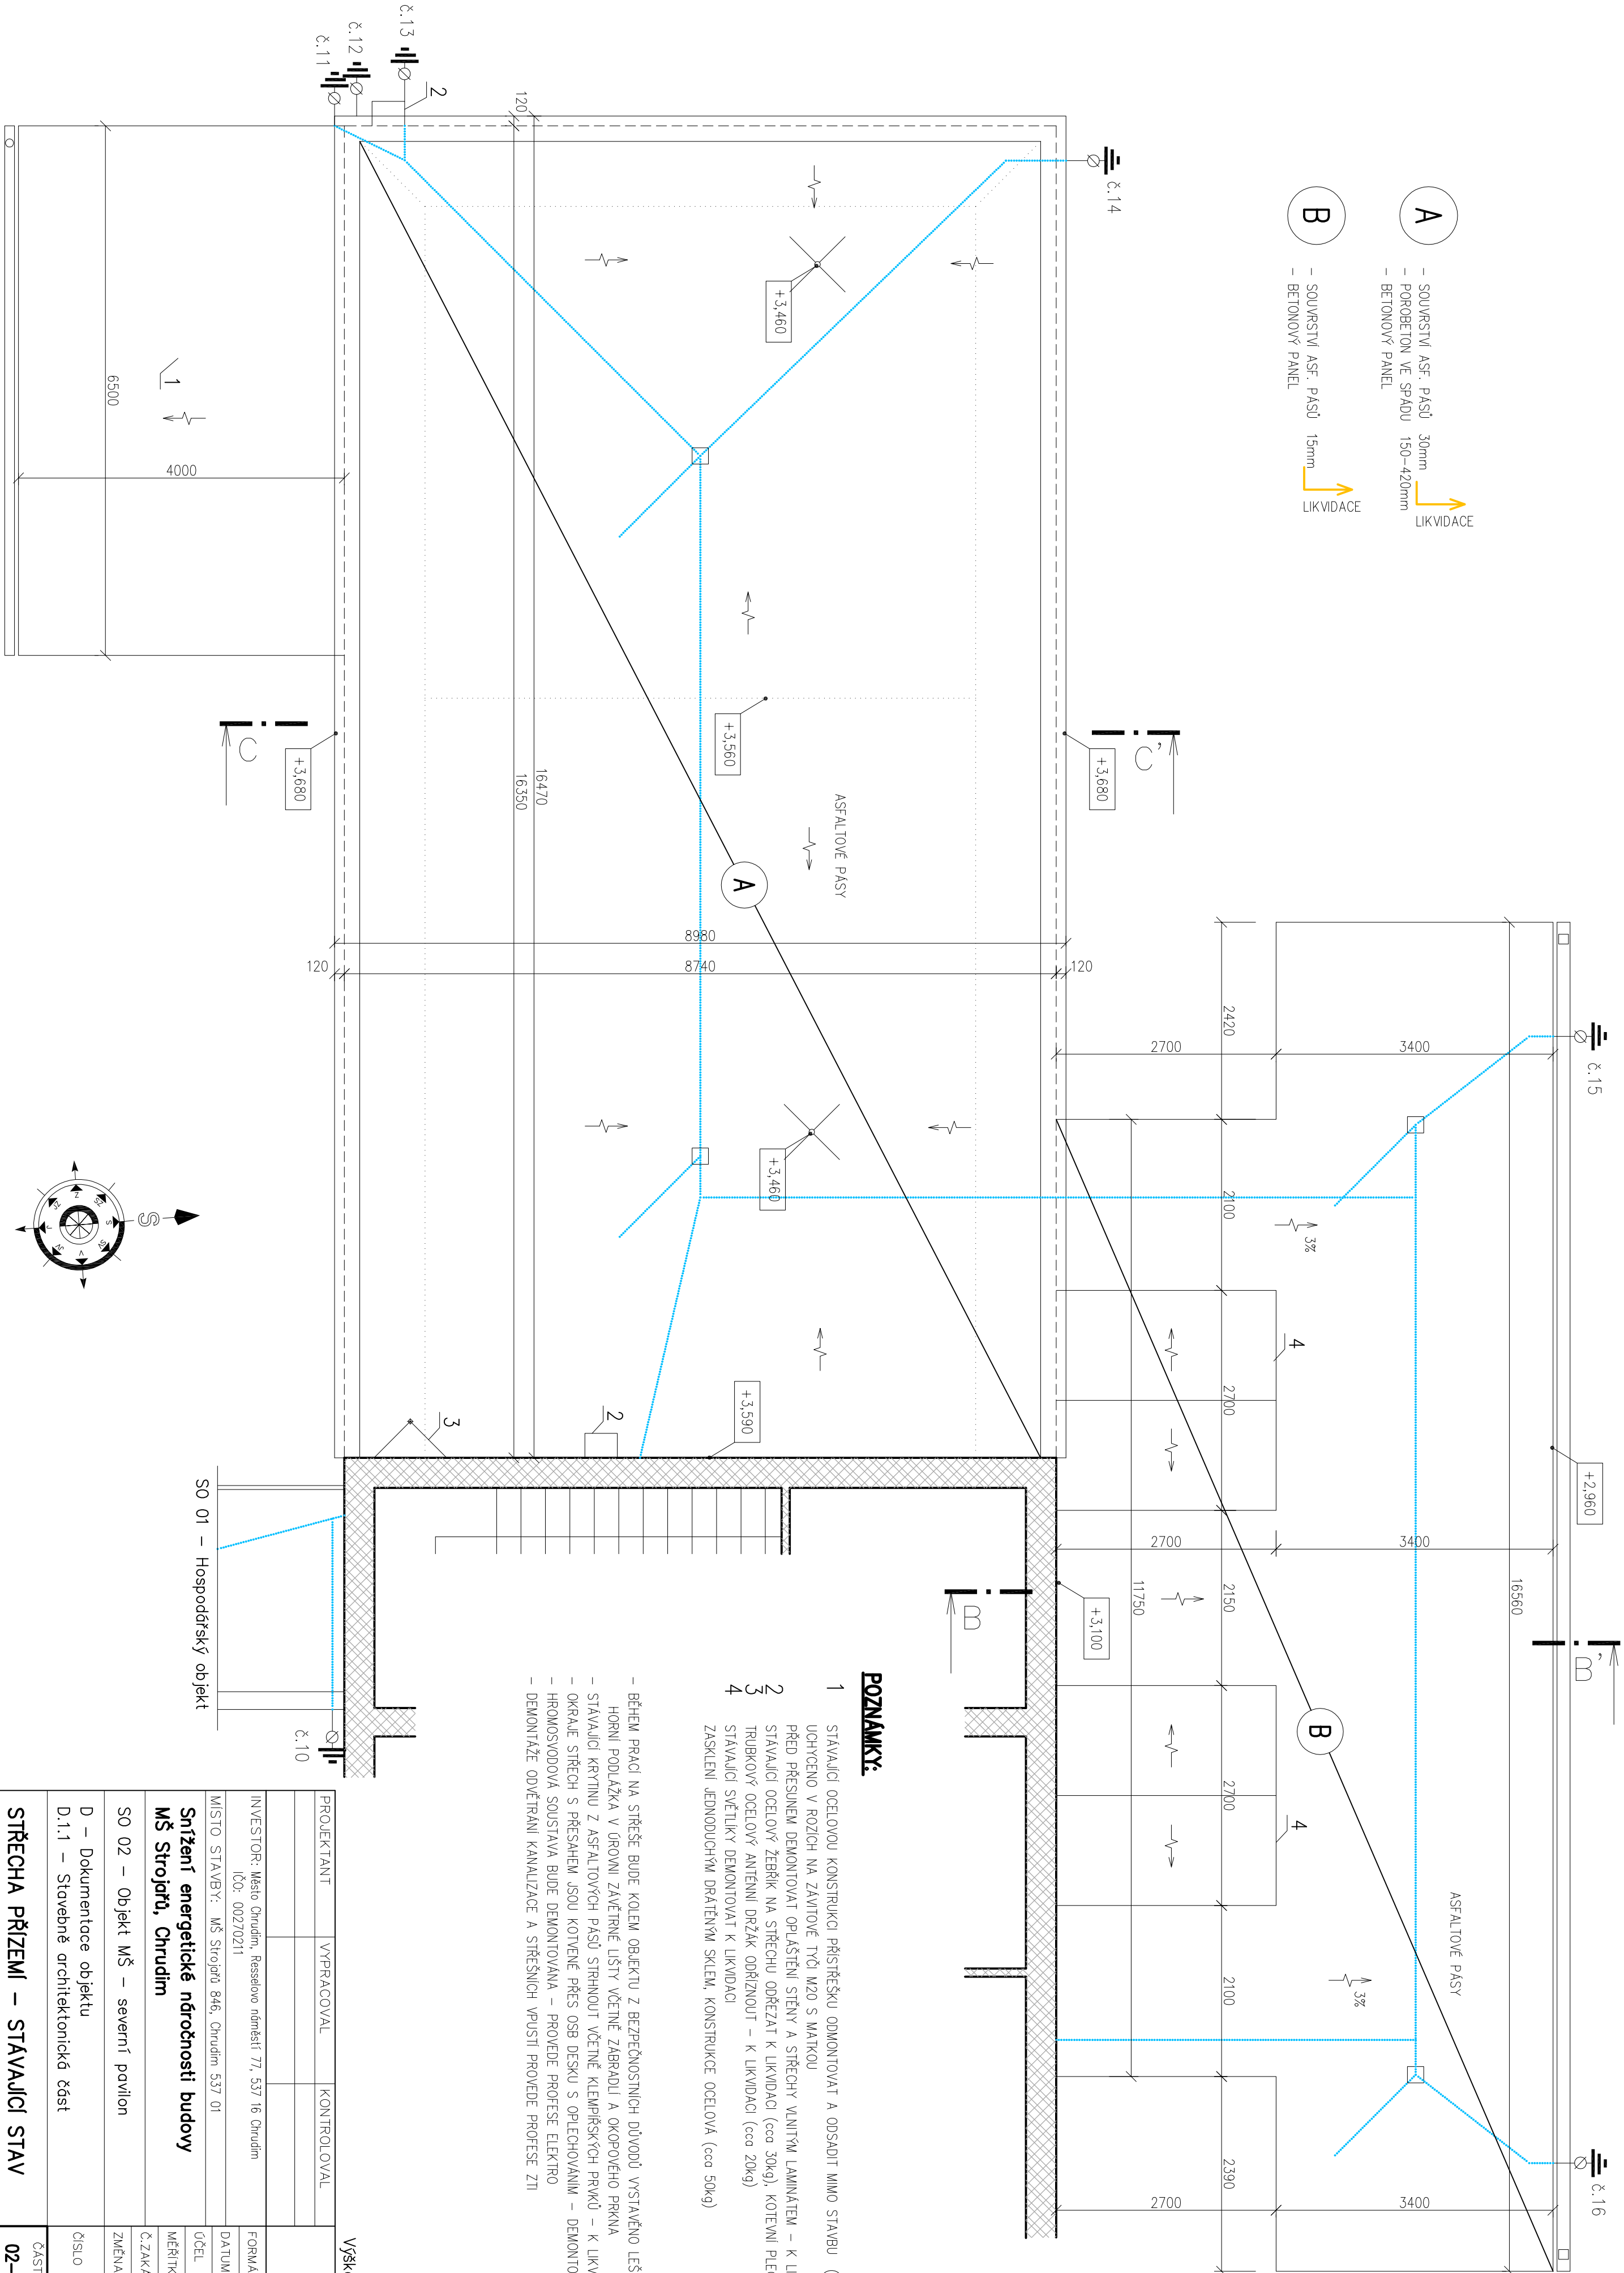

POZNAMKY:

- 1 STAVAJÍCÍ OCELOVOU KONSTRUKCI PŘÍSTŘEŠKU ODMONTOVAT A ODSADIT MIMO STAVBU (cca 1500kg) UCHYČENO V ROZCH NA ZAVITOVÉ TYČI M20 S MATKOU PŘED PŘESUNEM DEMONTOVAT OPĽAŠTĚNÍ STĚNY A STŘECHY VLITÝM LAMINÁTEM – K LIKVIDACI
 - 2 STAVAJÍCÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU ODŘEZAT K LIKVIDACI (cca 30kg), KOTVENÍ PLECHY PONECHAT TRUBKOVÝ OCELOVÝ ANTĚNNÍ DRŽÁK ODŘÍZNOUT – K LIKVIDACI (cca 20kg)
 - 3 STAVAJÍCÍ SVĚTLÍKY DEMONTOVAT K LIKVIDACI
 - 4 ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM DRÁTĚNÝM SKLEM, KONSTRUKCE OCELOVÁ (cca 50kg)
- BĚHEM PRACÍ NA STŘEŠE BUDE KOLEM OBJEKTU Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ VYSTAVĚNO LEŠENÍ
– HORNÍ PODLAŽKA V ÚROVNI ZAVĚTRNÉ LIŠTY VČETNĚ ZABRADLU A OKOPOVÉHO PRKNA
– STAVAJÍCÍ KRYTINU Z ASFALTOVÝCH PASŮ STRHNOUT VČETNĚ KLEMPŘSKÝCH PRVKŮ – K LIKVIDACI
– OKRAJE STŘECH S PŘESAHEM JSOU KOTVENÉ PŘES OSB DESKU S OPĽECHOVÁNÍM – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
– HRKOMOSVODOVÁ SOUSTAVA BUDE DEMONTOVÁNA – PROVEDE PROFESE ELEKTRO
– DEMONTÁŽE ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE A STŘEŠNÍCH VPUSŤI PROVEDE PROFESE ZTI

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim				
IČO: 00270211				
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01				
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim				
SO 02 – Objekt MŠ – severní pavilon				
D – Dokumentace objektu				
D.1.1 – Stavebně architektonická část				
STŘECHA PŘÍZEMÍ – STAVAJÍCÍ STAV				
ČÁST DOK.		ČÍSLO VÝKRESU		
02-D.1.1		104		