

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202206cu2023vydaje
Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.
Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).
U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dobavu a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč kalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadne případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadne případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.
Položku přesunu hmot uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technologického postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce!

Cena bez DPH			45 436 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	45 436 000,00	9 541 560,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	54 977 560,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	202206cu2023vydaje		
Stavba:	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim		
Místo:		Datum:	05.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		45 436 000,00	54 977 560,00	
01	Hospodářský objekt	19 619 093,31	23 739 102,91	STA
1	Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ	13 798 660,07	16 696 378,68	Soupis
1s(NZV)	Suterén - vnitřní úpravy a sanace v interiéru (NZV - nezpůsobilé výdaje)	3 189 650,00	3 859 476,50	Soupis
1s(ZV)	Suterén - okna (ZV - způsobilé výdaje)	216 885,00	262 430,85	Soupis
2p(NZV)	Přízemí - vnitřní úpravy a sanace injektáží z exteriéru (NZV)	2 717 885,00	3 288 640,85	Soupis
2p(ZV)	Přízemí - okna (ZV)	500 095,07	605 115,03	Soupis
3(ZV)	Statické zajištění přístavby 1.23 (ZV)	453 400,00	548 614,00	Soupis
4(NZV)	Nová přístavba mč.126-129 (NZV)	1 153 875,00	1 396 188,75	Soupis
5(NZV)	Venkovní úpravy, KZS, podlaha vstupu a sanace exteriéru, PBŘ (NZV)	715 295,00	865 506,95	Soupis
5(ZV)	Venkovní úpravy, KZS, podlaha vstupu a sanace exteriéru, PBŘ (ZV)	2 258 298,00	2 732 540,58	Soupis
5ž(ZV)	Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)	144 955,00	175 395,55	Soupis
6(ZV)	Střešní plášť (ZV)	1 635 595,00	1 979 069,95	Soupis
7(NZV)	Zpevněné plochy dle čv138,139, demolice brouzdaliště a vjezdová brána (NZV)	812 727,00	983 399,67	Soupis
2(NZV)	TZB a stavební přípočty pro TZB (NZV)	4 528 738,24	5 479 773,27	Soupis
2(ZV)	TZB - osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (ZV)	1 291 695,00	1 562 950,95	Soupis
02	Objekt MŠ - severní pavilon	9 292 371,74	11 243 769,81	STA
1	Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ	8 025 929,01	9 711 374,10	Soupis
1(NZV)	Přízemí se schodištěm - vnitřní úpravy (NZV)	239 453,00	289 738,13	Soupis
1(ZV)	Přízemí se schodištěm - okna (ZV)	461 690,00	558 644,90	Soupis
2(NZV)	2NP - vnitřní úpravy (NZV)	805 371,00	974 498,91	Soupis
2(ZV)	2NP - okna (ZV)	50 474,02	61 073,56	Soupis
3(NZV)	Balkon L212 (NZV)	937 906,99	1 134 867,46	Soupis
4(NZV)	Venkovní úpravy, kočárkárna, terasy, KZS a sanace exteriéru s injektáží, PBŘ (NZV)	1 667 232,00	2 017 350,72	Soupis
4(ZV)	Venkovní úpravy, kočárkárna, terasy, KZS a sanace exteriéru s injektáží, PBŘ (ZV)	1 884 838,00	2 280 653,98	Soupis
4ž(ZV)	Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)	467 321,00	565 458,41	Soupis
5(ZV)	Střešní plášť - 2NP vč.záchyt.systému (ZV)	623 937,00	754 963,77	Soupis
6(ZV)	Střešní plášť - přízemí vč.záchyt.systému (ZV)	504 196,00	610 077,16	Soupis
7(NZV)	Střešní plášť - vstup vč.záchyt.systému (NZV)	383 510,00	464 047,10	Soupis
2(NZV)	TZB a stavební přípočty pro TZB (NZV)	588 212,73	711 737,40	Soupis
2(ZV)	TZB - vzduchotechnika a osvětlení (ZV)	678 230,00	820 658,30	Soupis
03	Objekt MŠ - jižní pavilon	16 042 608,95	19 411 556,83	STA
1	Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ	11 985 138,90	14 502 018,07	Soupis
1(NZV)	Přízemí - vnitřní úpravy a sanace injektáží z exteriéru (NZV)	3 651 422,00	4 418 220,62	Soupis
1(ZV)	Přízemí - okna (ZV)	61 609,36	74 547,33	Soupis
2(NZV)	2NP - vnitřní úpravy (NZV)	1 845 460,00	2 233 006,60	Soupis
2(ZV)	2NP - okna (ZV)	14 390,00	17 411,90	Soupis
3(ZV)	Statické zajištění (ZV)	2 169 298,86	2 624 851,62	Soupis
4(NZV)	Venkovní úpravy, KZS a sanace exteriéru, PBR (NZV)	193 771,68	234 463,73	Soupis
4(ZV)	Venkovní úpravy, KZS a sanace exteriéru, PBR (ZV)	2 117 830,00	2 562 574,30	Soupis
4ž(ZV)	Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)	754 932,00	913 467,72	Soupis
5(ZV)	Střešní plášť (ZV)	1 176 425,00	1 423 474,25	Soupis
2(NZV)	TZB a stavební přípočty pro TZB (NZV)	2 594 944,05	3 139 882,30	Soupis
2(ZV)	TZB - vzduchotechnika, osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (ZV)	1 462 526,00	1 769 656,46	Soupis
04(ZV)	Úprava měření a regulace (ZV)	181 926,00	220 130,46	STA
09	VRN	300 000,00	363 000,00	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202206cu2023vydaje
Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).

U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.

Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastním způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.

Položku přesunu hmot uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technolog.postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce!

Cena bez DPH			45 436 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	45 436 000,00	9 541 560,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	54 977 560,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	202206cu2023vydaje		
Stavba:	Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim		
Místo:		Datum:	05.05.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		45 436 000,00	54 977 560,00	
01	Hospodářský objekt	19 619 093,31	23 739 102,91	STA
1	Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ	13 798 660,07	16 696 378,68	Soupis
1s(NZV)	Suterén - vnitřní úpravy a sanace v interiéru (NZV - nezpůsobilé výdaje)	3 189 650,00	3 859 476,50	Soupis
1s(ZV)	Suterén - okna (ZV - způsobilé výdaje)	216 885,00	262 430,85	Soupis
2p(NZV)	Přízemí - vnitřní úpravy a sanace injektáží z exteriéru (NZV)	2 717 885,00	3 288 640,85	Soupis
2p(ZV)	Přízemí - okna (ZV)	500 095,07	605 115,03	Soupis
3(ZV)	Statické zajištění přístavby 1.23 (ZV)	453 400,00	548 614,00	Soupis
4(NZV)	Nová přístavba mč.126-129 (NZV)	1 153 875,00	1 396 188,75	Soupis
5(NZV)	Venkovní úpravy, KZS, podlaha vstupu a sanace exteriéru, PBŘ (NZV)	715 295,00	865 506,95	Soupis
5(ZV)	Venkovní úpravy, KZS, podlaha vstupu a sanace exteriéru, PBŘ (ZV)	2 258 298,00	2 732 540,58	Soupis
5ž(ZV)	Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)	144 955,00	175 395,55	Soupis
6(ZV)	Střešní plášť (ZV)	1 635 595,00	1 979 069,95	Soupis
7(NZV)	Zpevněné plochy dle čv138,139, demolice brouzdaliště a vjezdová brána (NZV)	812 727,00	983 399,67	Soupis
2(NZV)	TZB a stavební přípomoc pro TZB (NZV)	4 528 738,24	5 479 773,27	Soupis
2(ZV)	TZB - osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (ZV)	1 291 695,00	1 562 950,95	Soupis
02	Objekt MŠ - severní pavilon	9 292 371,74	11 243 769,81	STA
1	Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ	8 025 929,01	9 711 374,10	Soupis
1(NZV)	Přízemí se schodištěm - vnitřní úpravy (NZV)	239 453,00	289 738,13	Soupis
1(ZV)	Přízemí se schodištěm - okna (ZV)	461 690,00	558 644,90	Soupis
2(NZV)	2NP - vnitřní úpravy (NZV)	805 371,00	974 498,91	Soupis
2(ZV)	2NP - okna (ZV)	50 474,02	61 073,56	Soupis
3(NZV)	Balkon L212 (NZV)	937 906,99	1 134 867,46	Soupis
4(NZV)	Venkovní úpravy, kočárkárna, terasy, KZS a sanace exteriéru s injektáží, PBŘ (NZV)	1 667 232,00	2 017 350,72	Soupis
4(ZV)	Venkovní úpravy, kočárkárna, terasy, KZS a sanace exteriéru s injektáží, PBŘ (ZV)	1 884 838,00	2 280 653,98	Soupis
4ž(ZV)	Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)	467 321,00	565 458,41	Soupis
5(ZV)	Střešní plášť - 2NP vč.záchyt.systému (ZV)	623 937,00	754 963,77	Soupis
6(ZV)	Střešní plášť - přízemí vč.záchyt.systému (ZV)	504 196,00	610 077,16	Soupis
7(NZV)	Střešní plášť - vstup vč.záchyt.systému (NZV)	383 510,00	464 047,10	Soupis
2(NZV)	TZB a stavební přípomoc pro TZB (NZV)	588 212,73	711 737,40	Soupis
2(ZV)	TZB - vzduchotechnika a osvětlení (ZV)	678 230,00	820 658,30	Soupis
03	Objekt MŠ - jižní pavilon	16 042 608,95	19 411 556,83	STA
1	Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ	11 985 138,90	14 502 018,07	Soupis
1(NZV)	Přízemí - vnitřní úpravy a sanace injektáží z exteriéru (NZV)	3 651 422,00	4 418 220,62	Soupis
1(ZV)	Přízemí - okna (ZV)	61 609,36	74 547,33	Soupis
2(NZV)	2NP - vnitřní úpravy (NZV)	1 845 460,00	2 233 006,60	Soupis
2(ZV)	2NP - okna (ZV)	14 390,00	17 411,90	Soupis
3(ZV)	Statické zajištění (ZV)	2 169 298,86	2 624 851,62	Soupis
4(NZV)	Venkovní úpravy, KZS a sanace exteriéru, PBŘ (NZV)	193 771,68	234 463,73	Soupis
4(ZV)	Venkovní úpravy, KZS a sanace exteriéru, PBŘ (ZV)	2 117 830,00	2 562 574,30	Soupis
4ž(ZV)	Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)	754 932,00	913 467,72	Soupis
5(ZV)	Střešní plášť (ZV)	1 176 425,00	1 423 474,25	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2(NZV)	TZB a stavební přípomocce pro TZB (NZV)	2 594 944,05	3 139 882,30	Soupis
2(ZV)	TZB - vzduchotechnika, osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (ZV)	1 462 526,00	1 769 656,46	Soupis
04(ZV)	Úprava měření a regulace (ZV)	181 926,00	220 130,46	STA
09	VRN	300 000,00	363 000,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 1s(NZV) - Suterén - vnitřní úpravy a sanace v interiéru (NZV - nezpůsobilé výdaje)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 189 650,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 189 650,00	21,00%	669 826,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 859 476,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 1s(NZV) - Suterén - vnitřní úpravy a sanace v interiéru (NZV - nezpůsobilé výdaje)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 189 650,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 281 056,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 228,78
61 - Úprava povrchů vnitřních	263 716,52
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	182 215,68
64 - Osazování výplní otvorů	6 650,00
94 - Lešení a stavební výtahy	14 913,93
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	33 082,65
96 - Bourání konstrukcí	189 997,09
98 - Demolice a sanace	10 265,21
98sv - Sanace vlhkosti injektáž	757 895,11
98svso - Sanace vlhkosti sanační omítky	568 201,16
98snnv - Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti	100 862,70
98sno - Sanační omítky vnitřní	467 338,46
997 - Přesun sutě	163 397,47
998 - Přesun hmot	56 493,08
PSV - Práce a dodávky PSV	908 593,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	124 040,70
713 - Izolace tepelné	25 299,71
766 - Konstrukce truhlářské	79 863,59
767 - Konstrukce zámečnické	15 911,68
771 - Podlahy z dlaždic	362 977,49
776 - Podlahy povlakové	2 509,74
781 - Dokončovací práce - obklady	71 760,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	112 376,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	113 852,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 1s(NZV) - Suterén - vnitřní úpravy a sanace v interiéru (NZV - nezpůsobilé vydaje)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 189 650,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 281 056,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 228,78

1	K	310231045	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	2,3108	1 620,00	3 743,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231045					
VV			čv112					
VV			"0112/0113"1,06*(2,06+0,12)					
VV			Součet					
2	K	310231055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	3,2250	2 010,00	6 482,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231055					
VV			čv102-pozn.11					
VV			"0116/0110"1,5*(2,03+0,12)					
3	K	310236251	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	1,0000	453,71	453,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310236251					
VV			"čv102-pozn.15, větr.otvor"1					
4	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,1000	8 120,00	812,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211					
VV			"čv102-pozn.14, parapet po shozu"0,1					
5	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	6,6275	806,00	5 341,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244101					
VV			čv112					
VV			"0113"(2,35+0,12)*(1,0*2+1,25)-1,4					
VV			Součet					
6	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	3,3795	941,00	3 180,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111					
VV			čv112					
VV			"0113"(2,35+0,12)*(1,935)-1,4					
VV			Součet					
7	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	7,9008	1 070,00	8 453,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244121					
VV			čv112					
VV			"0104"(2,35+0,12)*(1,46)					
VV			"0103/0105"1,97*(2,06+0,12)					
VV			Součet					
8	K	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	1,4130	749,00	1 058,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244352					
VV			položka pro obezdvíku modulu wc!!					
VV			čv112-pozn.9					
VV			0,9*(1,3+0,12+0,15)					
9	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	3,2500	80,90	262,93	CS ÚRS 2023 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111 čv112 "0113"(1,0*2+1,25) Součet					
10	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. přičky přes 100 mm	m	5,3650	121,00	649,17	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112 čv112 "0113"(1,935) "0104"(1,46) "0103/0105"1,97 Součet					
11	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	23,2200	137,00	3 181,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121 čv112 - přičky (2,35+0,12)*6 (2,06+0,12)*2 Mezisoučet "obezdívka modulu wc"0,9+(1,3+0,12+0,15)*2 Mezisoučet Součet					
12	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	2,0000	305,00	610,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168011 čv112 "P1"2 Součet					
D	61		Úprava povrchů vnitřních				263 716,52	
13	K	611325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stropích, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,5000	1 240,00	1 860,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325101 předběžná položka pro zaomítnání rýh ve stropích po odbour.příčkách - odsouhlasí TDI "čv102"10*0,15					
14	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,5000	1 030,00	1 545,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325101 předběžná položka pro zaomítnání rýh v ponechaných omítkách na stěnách po odbour.příčkách - odsouhlasí TDI "čv102"10*0,15					
15	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omíтанých ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	229,4450	35,00	8 030,58	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
16	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	229,4450	295,00	67 686,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV šv Součet					
17	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omíтанých ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	229,4450	35,00	8 030,58	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
18	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	229,4450	195,00	44 741,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321131					
19	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omíтанých ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	237,8155	25,00	5 945,39	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
20	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	237,8155	245,00	58 264,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001 čv102-pozn., čv110,112 stávající ponechané omítky po oškr.maleb od v.1.0m nad podlahou po strop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"0101"(2,35-1,0)*(13,7+12,6+0,28*2)-0,9*1,02*6-0,7*1,02*1		30,0390			
		VV	"0103"1,35*(3,83)-1,97*1,06+0,25*(1,97+1,06*2)		4,1048			
		VV	"0104"1,35*(2,34)		3,1590			
		VV	"0105"1,35*(2,97+0,19)-1,97*1,06		2,1778			
		VV	"0106"1,35*(7,28+0,11)+0,22*(2,04+1,06*2)-0,9*1,02		9,9737			
		VV	"0107"1,35*(1,91)+0,26*(0,96+1,06)-0,9*1,02		2,1857			
		VV	"0108"1,35*(0,26*2+0,35*2+3,01)+0,22*(1,82+1,06)-0,9*1,02		5,4261			
		VV	"0109"1,35*(4,335+0,12*2)+0,26*(1,21+1,06*2)-0,9*1,02		6,1241			
		VV	"0111"1,35*(1,9)+0,18*(1,045+1,06)-0,9*1,02		2,0259			
		VV	"0112"1,35*(5,17+3,345+0,26*2)+0,18*(1,05+1,06*2)-0,9*1,02-1,06*1,06		10,7263			
		VV	"0113 nad KO"(2,35-2,0)*(1,935+1,43+1,25+2,095)-1,06*0,06		2,2849			
		VV	"0114"1,35*(1,13)+(1,35*3,0/2)*2+0,18*(0,8+1,02*2)-0,7*1,02		5,3727			
		VV	"0115"(2,7)*(5,1/2)*2		13,7700			
		VV	Mezisoučet		97,3700			
		VV	od v.0,5m nad podlahou po strop					
		VV	"0101"(2,35-0,5)*(5,0+1,375)-0,9*1,52*3		7,6898			
		VV	"0102"1,85*(3,39+2,49)-0,9*1,52		9,5100			
		VV	"0103"1,85*(0,15)		0,2775			
		VV	"0104"1,85*(1,46)-0,9*1,52		1,3330			
		VV	"0104 nad KO"0,85*(2,34)		1,9890			
		VV	"0105"1,85*(4,82)-0,9*1,52		7,5490			
		VV	"0106"1,85*(4,82+4,93)-0,9*1,52-1,0*2,2		14,4695			
		VV	"0107"1,85*(4,93*2+0,37*2)+1,56*(0,26+0,35)+0,29*(1,91-0,37)*2		21,4548			
		VV	"0108"1,85*(4,93*2)+1,56*(0,22+0,35)+0,29*3,37*2		21,0848			
		VV	"0109"1,85*(4,94*2)		18,2780			
		VV	"0110"1,85*(10,3+0,15)-0,9*1,52		17,9645			
		VV	"0111"1,85*(3,345*2)+1,56*0,18		12,6573			
		VV	"0112"1,85*(3,345)		6,1883			
		VV	Mezisoučet		140,4455			
		VV	Součet		237,8155			
21	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	237,8160	25,00	5 945,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
22	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	237,8160	179,00	42 569,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131					
23	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	22,0644	85,00	1 875,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101					
24	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	22,0644	374,00	8 252,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141					
		VV	čv112					
		VV	nové zdivo					
		VV	"0101"2,47*1,935-1,4		3,3795			
		VV	"0102"(2,35-1,5)*(0,9*2+1,25)-0,8*0,52		2,1765			
		VV	"0103"2,47*1,46+1,97*(2,06+0,12)		7,9008			
		VV	"0104"(2,35-1,5)*1,46		1,2410			
		VV	"0105"1,97*(2,06+0,12)		4,2946			
		VV	"0112"1,06*(2,06-1,0)		1,1236			
		VV	"0113"1,06*(2,06-2,0)+(2,35-2,0)*(1,0*2+1,45+1,935)		1,9484			
		VV	Součet		22,0644			
25	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	15,0944	85,00	1 283,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101					
26	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	15,0944	259,00	3 909,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111					
		VV	čv112					
		VV	nové zdivo pod KO					
		VV	"0102"(1,5+0,12)*(0,9*2+1,25-0,8)		3,6450			
		VV	"0104"(1,5+0,12)*1,46		2,3652			
		VV	"0113"1,06*(2,0-1,0)+(2,0+0,12)*(1,0*2+1,45-0,8+1,935-0,8)		9,0842			
		VV	Součet		15,0944			
27	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	39,5500	46,90	1 854,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
		VV	čv112					
		VV	"apu vnitřní"(0,9+0,6*2)*18+(0,55+0,6*2)*1		39,5500			
28	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	41,5275	46,30	1 922,72	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		39,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,5275			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				182 215,68	
29	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,7500	6 480,00	17 820,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
	VV		čv102-pozn.					
	VV		"pro ležatou kanalizaci, C16/20 XC2"55*0,5*0,1		2,7500			
	VV		Součet		2,7500			
30	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,1003	39 000,00	3 911,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		čv102-pozn.					
	VV		předběžně uvažováno s vložením kari 6/150 - odsouhlasí TDI					
	VV		"pro ležatou kanalizaci"55*0,5*3,04*1,2*0,001		0,1003			
	VV		Součet		0,1003			
31	K	63bf	Betonový fabion podél stěn pro vytažení HI pásu na stěnu	m	250,2500	112,00	28 028,00	
	VV		čv112,116-pozn.2					
	VV		"0101"13,7*2+5,0*2		37,4000			
	VV		"0102"1,1*2+0,9*2		4,0000			
	VV		"0103"6,32*2+5,0*2		22,6400			
	VV		"0104"2,34*2+1,46*2		7,6000			
	VV		"0105"2,97*2+5,01*2		15,9600			
	VV		"0106"7,28*2+4,93*2+0,22*2		24,8600			
	VV		"0107"1,91*2+4,93*2+0,9*2+0,37*2+0,35*2+0,26*2		17,4400			
	VV		"0108"3,01*2+4,93*2+1,25*2+0,26*2+0,35*2+0,22*2		20,0400			
	VV		"0109"4,335*2+4,94*2+0,12*2+0,26*2		19,3100			
	VV		"0110"3,6*2+10,3*2		27,8000			
	VV		"0111"1,9*2+3,345*2+0,18*2		10,8500			
	VV		"0112"5,17*2+3,345*2+0,18*2+0,26*2		17,9100			
	VV		"0113"4,975*2+1,935*2+1,0*2		15,8200			
	VV		"0114"3,0*2+1,13*2+0,18*2		8,6200			
	VV	bf	Součet		250,2500			
32	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	13,2415	5 570,00	73 755,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
	VV		v ceně zohledněte případné pomocné přibednění např.v					
	VV		místech dveří, dilat.celků atd. dle zvyklostí zhotovitele					
	VV		čv112					
	VV		"skladba A"kda*0,068		12,0913			
	VV		"skladba B"kdb*0,066		1,1502			
	VV		Součet		13,2415			
33	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	13,2415	401,00	5 309,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
34	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	4,3390	5 260,00	22 823,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125					
	VV		v ceně zohledněte případné pomocné přibednění např.v					
	VV		místech dveří, dilat.celků atd. dle zvyklostí zhotovitele					
	VV		čv112					
	VV		"skladba C"enc*0,115		4,3390			
35	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	4,3390	200,00	867,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173					
36	K	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabičového pletiva černého	m2	232,9701	80,40	18 730,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481111					
	VV		položka pro ocenění skelné výztužné sítě 40x40mm do mazaniny bez ohledu na popis uvedený v položce (nebude rabičko)!!!					
	VV		čv112					
	VV		"skladba A"kda		177,8130			
	VV		"skladba B"kdb		17,4271			
	VV		"skladba C"enc		37,7300			
	VV		Součet		232,9701			
37	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	195,2401	15,50	3 026,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		čv112					
	VV		"skladba A"kda		177,8130			
	VV		"skladba B"kdb		17,4271			
	VV		Součet		195,2401			
38	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	222,7500	17,00	3 786,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava						
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113 čv112 "0101"13,7*2+5,0*2 "0102"1,1*2+0,9*2 "0103"6,32*2+5,0*2+0,15*2 "0104"2,34*2+1,46*2 "0105"2,97*2+5,01*2 "0106"7,28*2+4,93*2+0,22*2 "0107"1,91*2+4,93*2+0,9*2+0,37*2+0,35*2+0,26*2 "0108"3,01*2+4,93*2+1,25*2+0,26*2+0,35*2+0,22*2 "0109"4,335*2+4,94*2+0,12*2+0,26*2 "0111"1,9*2+3,345*2+0,18*2 "0112"5,17*2+3,345*2+0,18*2+0,26*2 "0113"4,975*2+1,935*2+1,0*2 "0114"3,0*2+1,13*2+0,18*2 Součet								
39	K	634112114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	27,8000	20,00	556,00	CS ÚRS 2023 02						
			Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112114 čv112 "0110"10,3*2+3,6*2 Mezisoučet Součet								
40	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	16,5150	106,00	1 750,59	CS ÚRS 2023 02						
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911113 čv112-pozn.1 "0110"3,6 Mezisoučet čv112-pozn.2 "0101"1,375*3+1,1+0,45*2 "0107"1,91 "0108"3,01 "0113"0,935*2 Mezisoučet Součet								
41	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	16,5150	112,00	1 849,68	CS ÚRS 2023 02						
			Online PSC D 64			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634661111 Osazování výplní otvorů							6 650,00	
42	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,0000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02						
			Online PSC VV VV VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942611 Způsob osazení dle zvyklostí zhotovitele! čv112 "pro T04"1 "pro T05"1 Součet								
43	M	64t04	T04 - ocelová zárubeň 700/1970mm tl.125mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,0000	2 650,00	2 650,00							
44	M	64t05	T05 - ocelová zárubeň 700/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,0000	2 500,00	2 500,00							
			D 94										14 913,93	
45	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	229,4450	65,00	14 913,93	CS ÚRS 2023 02						
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111 šv							229,4450	
			D 95										33 082,65	
46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytově nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	232,9701	112,00	26 092,65	CS ÚRS 2023 02						
			Online PSC VV VV VV VV Součet			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111 enc kda kdb Součet							37,7300 177,8130 17,4271 232,9701	
47	K	95o2	O2 - AL poklop s rámem pro zadláždění pochůzí, s.o.500/500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.dobeton.	kus	1,0000	6 000,00	6 000,00							
48	K	95o3	O3 - sprchový závěs s AL tyčí, 950/2000mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	990,00	990,00							
			D 96										189 997,09	
49	K	96dkl	Stávající dveřní křídla - vnitro přesun, odvoz a likvidace	kus	14,0000	120,00	1 680,00							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	čv102-pozn.					
		VV	"800"11		11,0000			
		VV	"600"3		3,0000			
		VV	Součet		14,0000			
50	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	56,8800	65,50	3 725,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213					
		VV	čv102-pozn.					
		VV	cena vč.případných soklíků!!!					
		VV	"0102"8,02		8,0200			
		VV	"0106"36,04		36,0400			
		VV	"0113"9,23		9,2300			
		VV	"0114"3,59		3,5900			
		VV	Součet		56,8800			
51	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	27,8964	2 305,00	64 301,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241					
		VV	čv102-pozn.					
		VV	"0101-					
		VV	0114"0,12*(23,11+8,02+19,73+3,69+14,66+36,04+11,93+19,0		27,8964			
		VV	5+21,63+37,73+6,62+17,44+9,23+3,59)					
		VV	Součet		27,8964			
54	K	782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	1,0800	307,00	331,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782631811					
		VV	položka pro dmtž teraco parapetů					
		VV	čv102-pozn.					
		VV	0,2*0,9*6		1,0800			
55	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	330,9623	84,00	27 800,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
		VV	čv102-pozn.,čv110					
		VV	obvodové stěny - celá výška					
		VV	"0101"(0,12+2,35)*(1,1)-0,9*0,6+0,2*(0,9+0,6*2)		2,5970			
		VV	"0102"2,47*(2,34)-0,9*0,6+0,2*(0,9*2+0,6*2)		5,8398			
		VV	"0103"2,47*(3,83+5,0+0,3)-0,9*0,6*2+0,2*(0,9*2+0,6*2)*2		22,6711			
		VV	"0105"2,47*(0,3+5,01+2,97)-0,9*0,6*2+0,2*(0,9*2+0,6*2)*2		20,5716			
		VV	"0106"2,47*(7,28)-0,9*0,6*4+0,2*(0,9+0,6*2)*4		17,5016			
		VV	"0107"2,47*(1,25+1,91+0,9)-0,9*0,6+0,2*(0,9+0,6*2)		9,9082			
		VV	"0108"2,47*(0,9+3,01+1,25)-0,9*0,6+0,2*(0,9+0,6*2)		12,6252			
		VV	"0109"2,47*(4,335)-0,9*0,6*2+0,2*(0,9+0,6*2)*2		10,4675			
		VV	"0110"2,47*(3,6*2+10,3)-1,5*2,03+0,35*(1,5+2,03*2)-1,2*0,6-		41,2860			
		VV	0,9*0,6+0,2*(0,9+0,6*2)					
		VV	"0111"2,47*(1,9)-0,9*0,6+0,2*(0,9+0,6*2)		4,5730			
		VV	"0112"2,47*(5,17)-0,55*0,8+0,35*(0,55+0,8*2)		13,0824			
		VV	"0113 nad KO"(2,35-1,4)*(4,95)-0,9*0,6*2+0,2*(0,9+0,6*2)*2		4,4625			
		VV	Mezisoučet		165,5859			
		VV	do v.1,0m nad podlahu					
		VV	"0101"(1,0+0,12)*(13,7+12,6+0,28*2-0,9*6-0,7*1)		23,2512			
		VV	"0103"1,12*(3,83-0,3-1,97+0,29*2)		2,3968			
		VV	"0104"1,12*(2,44)		2,7328			
		VV	"0105"1,12*(2,97-0,3+0,19-1,97)		0,9968			
		VV	"0106"1,12*(7,28+0,33+0,22-0,9)		7,7616			
		VV	"0107"1,12*(1,91+0,26-0,9)		1,4224			
		VV	"0108"1,12*(0,26*2+0,35*2+3,01+0,22-0,9)		3,9760			
		VV	"0109"1,12*(4,335+0,12*2+0,26*2-0,9)		4,6984			
		VV	"0111"1,12*(1,9+0,18-0,9)		1,3216			
		VV	"0112"1,12*(5,17+0,18*2-0,9+3,345+0,26*2-1,06)		8,3272			
		VV	"0113 mimo KO"0,12*(1,935-1,06+4,23+0,57)		0,6810			
		VV	"0114"1,12*(3,0*2+1,13*2+0,18*2-0,7)		8,8704			
		VV	"0115 vč.linkr."1,0*(1,0*2)		2,0000			
		VV	Mezisoučet		68,4362			
		VV	do v.0,5m nad podlahu					
		VV	"0101"(0,5+0,12)*(5,0-0,9*2+1,375-0,9)		2,2785			
		VV	"0102"0,62*(3,39+2,34-0,9)		2,9946			
		VV	"0103"0,62*(0,15)		0,0930			
		VV	"0104"0,62*(2,44+1,46-0,9)		1,8600			
		VV	"0105"0,62*(4,82-0,9)		2,4304			
		VV	"0106"0,62*(4,82-0,9+4,93)		5,4870			
		VV	"0107"0,62*(4,93*2+0,26+0,37*2+0,35)		6,9502			
		VV	"0108"0,62*(4,93*2+0,22+0,35)		6,4666			
		VV	"0109"0,62*(4,94*2)		6,1256			
		VV	"0110"0,62*(10,3+0,15-0,9)		5,9210			
		VV	"0111"0,62*(3,345*2+0,18)		4,2594			
		VV	"0112"0,62*(3,345)		2,0739			
		VV	Mezisoučet		46,9402			
		VV	"předběžné odhad poškozených omítek"50		50,0000			
		VV	Mezisoučet		50,0000			
		VV	Součet		330,9623			
56	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	110,0000	226,50	24 915,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312112					
		VV	čv102-pozn.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV předpoklad vyztužení podkl.desky - skutečnost odsouhlasí TDI					
			VV "pro ležatou kanalizací"55*2		110,0000			
57	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,7500	2 830,00	7 782,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141					
			VV čv102-pozn.					
			VV předpoklad vyztužení podkl.desky - skutečnost odsouhlasí TDI					
			VV "pro ležatou kanalizací"55*0,5*0,1		2,7500			
58	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	2,7500	1 560,00	4 290,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111					
59	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mířít, plochy do 0,60 m2	kus	1,0000	84,00	84,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085311					
			VV "čv102-pozn.1, poklop s rámem 600/600mm"1		1,0000			
			VV Mezisoučet		1,0000			
			VV Součet		1,0000			
60	K	890311811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu	m3	0,5000	6 415,00	3 207,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890311811					
			VV z důvodu pracnosti zvolena tato položka					
			VV čv102-pozn.1					
			VV "obest.prostor na hl.0,5m*(0,6+0,2*2)*(0,6+0,2*2)*0,5		0,5000			
61	K	96stv	Technologie stávaj.výtahu (ocel.cca 100kg) - dmtž vč.likvidace	kpl	1,0000	7 500,00	7 500,00	
62	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,6460	304,00	1 412,38	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
			VV "čv102-pozn.2"0,7*2,02		1,4140			
			VV "0102/0103"0,7*2,02		1,4140			
			VV "čv102-pozn.13"0,9*2,02		1,8180			
			VV Součet		4,6460			
63	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,5340	137,50	73,43	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031132					
			VV "čv102-pozn.13, obezdívka zárubně"0,1*(1,06+(2,02+0,12)*2)		0,5340			
64	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	14,2205	115,50	1 642,47	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
			VV "čv102-pozn.2"(0,12+2,35)*(1,005*2+0,57+0,93)-1,2-0,65*0,65		7,0472			
			VV (0,12+2,35)*3,39-1,2		7,1733			
			VV Součet		14,2205			
65	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	0,7200	256,00	184,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033531					
			VV "čv102-pozn.3, vstup do kanálu"1,2*0,6		0,7200			
66	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	17,6790	97,00	1 714,86	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
			VV čv102-pozn.6					
			VV "0106"1,5*1,1+1,36*0,9		2,8740			
			VV "0113"1,4*(4,95+1,935-0,9+0,18*2+4,23)		14,8050			
			VV Součet		17,6790			
67	K	976074131	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez kotevnic želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu cementovou	kus	2,0000	136,50	273,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976074131					
			VV "čv102-pozn.9, vysekání ocel.držáků potrubí"2		2,0000			
68	K	968072558	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	3,0450	180,00	548,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072558					
			VV "čv102-pozn.10"1,5*2,03		3,0450			
69	K	963051213	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	1,4742	3 945,00	5 815,72	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051213 čv102-pozn.11 "strop 0116 = trapéz s přebetonováním"2,7*3,64*0,15		
					1,4742			
70	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	6,6409	4 090,00	27 161,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211 čv102-pozn.11 "0116"0,26*2,7*(3,64*2+2,18)		
					6,6409			
71	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,4742	3 115,00	4 592,13	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 čv102-pozn.11 "0116, zákl.deska,podlaha"0,15*2,7*3,64		
					1,4742			
72	K	96ddsh	Dřevěná dvířka shozu 550x800mm - vybourání vč.likvidace dle čv102-pozn.14	kus	1,0000	150,00	150,00	
73	K	96bšs	Odbourání beton.šikminy shozu (cca 0,1m3) vč.likvidace dle čv102-pozn.14	kpl	1,0000	750,00	750,00	
74	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,0000	61,17	61,17	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398821 "čv102-pozn.15, větr.mřížka 200/200mm"1		
					1,0000			
D	98		Demolice a sanace				10 265,21	
75	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	1,3545	559,00	757,17	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112122 "čv102-pozn.7, 50% plochy"(3,01*0,9)*0,5		
					1,3545			
76	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,3545	48,40	65,56	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112193		
77	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	1,3545	222,00	300,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985132311		
78	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,3545	30,30	41,04	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985139112		
79	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	1,3545	334,00	452,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111		
80	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,3545	19,30	26,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321912		
81	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	1,3545	729,00	987,43	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323112		
82	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,3545	31,40	42,53	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323912		
83	K	985311213	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	1,3545	4 470,00	6 054,62	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311213		
84	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,3545	141,00	190,98	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311912		
85	K	985312122	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	1,3545	542,00	734,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312122		
86	K	985312192	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,3545	23,60	31,97	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312192		
87	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	1,3545	401,00	543,15	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985324111		
88	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,3545	27,60	37,38	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985324912		
D	98sv		Sanace vlhkosti injektáž				757 895,11	
89	K	319202211	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva do 150 mm	m	55,3100	978,00	54 093,18	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202211 ceníková položka obsahuje 8 vrtů/m v ceně zohledněte počet vrtů dle techol.postupu zhotovitele		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			odhad jednořadá injektáž = rozteč cca 12cm, dvouřadá = rozteč cca 15cm a 2.řada o 8cm nad 1.řadou s posunem o 1/2 rozteče					
			výměra je počítána na každou řadu zvlášť					
			čv110					
			dvouřadá (vnitřní stěny)					
			2*(3,345*2-1,5+1,375-0,9+4,94*2+4,82-0,9)		38,9300			
			2*(5,0-0,9*2+2,49)		11,3800			
			2*(1,21-0,9+1,82-0,9+0,96-0,9+2,04-0,9+0,77-0,7)		5,0000			
			Mezisoučet		55,3100			
			Součet		55,3100			
90	K	319202212	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	62,0000	1 925,00	119 350,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202212					
			ceníková položka obsahuje 8 vrtů/m					
			v ceně zohledněte počet vrtů dle techol.postupu zhotovitele					
			odhad jednořadá injektáž = rozteč cca 12cm, dvouřadá = rozteč cca 15cm a 2.řada o 8cm nad 1.řadou s posunem o 1/2 rozteče					
			výměra je počítána na každou řadu zvlášť					
			čv110					
			dvouřadá (vnitřní stěny)					
			2*(0,15+12,6-1,045-1,05-0,26-0,28-0,77)		18,6900			
			2*(1,11+0,27+1,815+0,26+5,1+0,49+0,35+1,5)		21,7900			
			2*(4,93*2+0,9)		21,5200			
			Mezisoučet		62,0000			
			Součet		62,0000			
91	K	319202213	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	188,5900	2 640,00	497 877,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202213					
			ceníková položka obsahuje 8 vrtů/m					
			v ceně zohledněte počet vrtů dle techol.postupu zhotovitele					
			odhad jednořadá injektáž = rozteč cca 12cm, dvouřadá = rozteč cca 15cm a 2.řada o 8cm nad 1.řadou s posunem o 1/2 rozteče					
			výměra je počítána na každou řadu zvlášť					
			čv110					
			třířadá (u neodkopaných stěn)					
			3*(0,15+0,35+5,01+0,29+3,0)		26,4000			
			3*(9,1+0,35+1,2)		31,9500			
			Mezisoučet		58,3500			
			dvouřadá (odkopané a vnitřní stěny)					
			2*(2,0+0,35+6,32+0,15+6,2+0,28+5,17+0,15+1,9+0,3+3,6+0,35+1,2)		55,9400			
			2*(2,4+0,15+4,335+0,15+1,25+3,01+0,175+1,91+1,25+0,19+7,28+0,15+2,97-0,15)		50,1400			
			2*(0,15+4,335+0,15-0,865-1,21+3,01-1,82+0,19+7,28-4,36-2,04+0,175+0,37+0,26+0,28)		11,8100			
			Mezisoučet		117,8900			
			jednořadá (svislá injektáž)					
			1*(2,47*5)		12,3500			
			Mezisoučet		12,3500			
			Součet		188,5900			
92	K	319202214	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm	m	14,1700	3 850,00	54 554,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202214					
			platí pro tl.zdiva přes 450mm do 600mm !!! (URS má chybný popis položky přes 300mm)					
			ceníková položka obsahuje 8 vrtů/m					
			v ceně zohledněte počet vrtů dle techol.postupu zhotovitele					
			odhad jednořadá injektáž = rozteč cca 12cm, dvouřadá = rozteč cca 15cm a 2.řada o 8cm nad 1.řadou s posunem o 1/2 rozteče					
			výměra je počítána na každou řadu zvlášť					
			čv110					
			dvouřadá (vnitřní stěny)					
			2*(0,865+1,2+4,36+0,15+0,51)		14,1700			
			Mezisoučet		14,1700			
			Součet		14,1700			
93	K	62sskú	Silikátová HI stěrka s krystalizačním účinkem provedená v pásu š.380mm přes 2-řadou linií inj.vrtů (š.300mm u 1-řadě) vč.zaslepení vrtů cem.maltou - kompl.d,m (spotřeba stěrky 2kg/m2)	m2	88,2089	363,00	32 019,83	
			čv110,116-pozn.1					
			dvouřadá (vnitřní stěny do 150mm)					
			2*0,38*(3,345*2-1,5+1,375-0,9+4,94*2+4,82-0,9)		14,7934			
			2*0,38*(5,0-0,9*2+2,49)		4,3244			
			2*0,38*(1,21-0,9+1,82-0,9+0,96-0,9+2,04-0,9+0,77-0,7)		1,9000			
			Mezisoučet		21,0178			
			dvouřadá (vnitřní stěny tl.151mm až 300mm)					
			2*0,38*(0,15+12,6-1,045-1,05-0,26-0,28-0,77-2,1)+1*0,38*2,1		6,3042			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*0,38*(1,11+0,27+1,815+0,26+5,1-2,1+0,49+0,35+0,26+1,5)+1*0,38*2,1		7,6798			
			2*0,38*(4,93*2+0,9)		8,1776			
			Mezisoučet		22,1616			
			dvouřadá (odkopané a vnitřní stěny tl.301mm až 450mm)					
			1*0,38*(2,0+6,32+6,2+5,17+1,9+3,6+1,2)		10,0282			
			1*0,38*(2,4+4,335+1,25+3,01+1,91+1,25+7,28+2,97-0,15)		9,2169			
			2*0,38*(4,335+0,15-0,865-1,21+3,01-1,82+7,28-4,36-2,04+0,37+0,35+0,26+0,28/2)		4,2560			
			Mezisoučet		23,5011			
			třířadá (u neodkopaných stěn tl.301mm až 450mm)					
			(0,38+0,3)*(0,15+5,01+3,0)		5,5488			
			(0,38+0,3)*(9,1+1,2)		7,0040			
			Mezisoučet		12,5528			
			jednořadá (svislá injektáž)					
			0,3*(2,47*5)		3,7050			
			Mezisoučet		3,7050			
			dvouřadá (vnitřní stěny tl.451mm až 600mm)					
			2*0,38*(0,865+1,2+4,36+0,51)		5,2706			
			Mezisoučet		5,2706			
			Součet		88,2089			
D	98svso		Sanace vlhkosti sanační omítky				568 201,16	
D	98snv		Sanace a izolace stěn proti negativnímu působení vlhkosti				100 862,70	
94	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	49,2975	319,00	15 725,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324111					
		VV	položka pro ocenění vyrovnání podkladu se zatřením spár cement.jádrovou sanač.omítkou síranovzdornou s provzdušňující přísadou					
		VV	čv110					
		VV	(2,35+0,12)*(1,5+10,3-0,9)-1,2*0,6		26,2030			
		VV	2,47*(0,44+5,01+0,3+0,3+3,3)		23,0945			
		VV	Součet		49,2975			
95	K	612324191	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	49,2975	118,00	5 817,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324191					
		P	Poznámka k položce: uvažováno s vyšší spotřebou na zatření spár					
96	K	61skr	Silikátová stěrka s krystalizačními účinky celoplošně provedená - kompl.d,m (spotřeba stěrky 4kg/m2)	m2	49,2975	601,00	29 627,80	
97	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	49,2975	137,00	6 753,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131151					
		P	Poznámka k položce: v ceně zohlednit vápenný sanační špric hydrofilní!!!!					
98	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	49,2975	524,00	25 831,89	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325131					
99	K	612325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	49,2975	129,00	6 359,38	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325191					
		P	Poznámka k položce: pro celk.tl.20mm					
100	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	49,2975	218,00	10 746,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612328131					
D	98sno		Sanační omítky vnitřní				467 338,46	
101	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	252,3407	319,00	80 496,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324111					
		VV	položka pro ocenění vyrovnání podkladu se zatřením spár cement.jádrovou sanač.omítkou síranovzdornou s provzdušňující přísadou					
		VV	čv110					
		VV	obvodové stěny - celá výška					
		VV	"0101"(0,12+2,35)*(1,1)-0,9*0,6+0,3*(0,9+0,6*2)		2,8070			
		VV	"0102"2,47*(2,34)-0,9*0,6+0,3*(0,9*2+0,6*2)		6,1398			
		VV	"0103"2,47*(3,83+5,0+0,3)-0,9*0,6*2+0,3*(0,9*2+0,6*2)*2		23,2711			
		VV	"0105"2,47*(0,3+5,01+2,97)-0,9*0,6*2+0,3*(0,9*2+0,6*2)*2		21,1716			
		VV	"0106 i pod KO"2,47*(7,28)-0,9*0,6*4+0,3*(0,9+0,6*2)*4		18,3416			
		VV	"0107"2,47*(1,25+1,91+0,9)-0,9*0,6+0,3*(0,9+0,6*2)		10,1182			
		VV	"0108"2,47*(0,9+3,01+1,25)-0,9*0,6+0,3*(0,9+0,6*2)		12,8352			
		VV	"0109"2,47*(4,335)-0,9*0,6*2+0,3*(0,9+0,6*2)*2		10,8875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "0110"2,47*(3,6*2+10,3)-1,2*0,6-0,9*0,6+0,3*(0,9+0,6*2)		42,5950			
			VV "0111"2,47*(1,9)-0,9*0,6+0,3*(0,9+0,6*2)		4,7830			
			VV "0112"2,47*(5,17)-0,55*0,6+0,3*(0,55+0,6*2)		12,9649			
			VV "0113 i pod KO"2,47*(4,95)-0,9*0,6*2+0,3*(0,9+0,6*2)*2		12,4065			
			VV odpočet ploch se skladbou SO01 (sanace a izolace proti negativ.působení vlhkosti)					
			VV "0110"-(2,35+0,12)*(1,5+10,3-0,9)-1,2*0,6)		-26,2030			
			VV "0103,0105"-(2,47*(0,44+5,01+0,3+0,3+3,3))		-23,0945			
			VV Mezisoučet		129,0239			
			VV do v.1,0m nad podlahu					
			VV "0101"*(1,0+0,12)*(13,7+12,6+0,28*2-0,9*6-0,7*1)		23,2512			
			VV "0103"1,12*(3,83-0,3-1,97+0,29*2)		2,3968			
			VV "0104"1,12*(2,34)		2,6208			
			VV "0105"1,12*(2,97-0,3+0,19-1,97)		0,9968			
			VV "0106"1,12*(7,28+0,33+0,22-0,9)		7,7616			
			VV "0107"1,12*(1,91+0,26-0,9)		1,4224			
			VV "0108"1,12*(0,26*2+0,35*2+3,01+0,22-0,9)		3,9760			
			VV "0109"1,12*(4,335+0,12*2+0,26*2-0,9)		4,6984			
			VV "0111"1,12*(1,9+0,18-0,9)		1,3216			
			VV "0112"1,12*(5,17+0,18*2-0,9+3,345+0,26*2)		9,5144			
			VV "0113 i pod KO"1,12*(1,935+1,43+1,25+2,095)		7,5152			
			VV "0114"1,12*(3,0*2+1,13*2+0,18*2-0,7)		8,8704			
			VV "0115 vč.linkr."1,0*(1,0*2)		2,0000			
			VV Mezisoučet		76,3456			
			VV do v.0,5m nad podlahu					
			VV "0101"*(0,5+0,12)*(5,0-0,9*2+1,375-0,9)		2,2785			
			VV "0102"0,62*(3,39+2,49-0,9)		3,0876			
			VV "0103"0,62*(0,15)		0,0930			
			VV "0104 i pod KO"0,62*(2,34+1,46-0,9)		1,7980			
			VV "0105"0,62*(4,82-0,9)		2,4304			
			VV "0106 i pod KO"0,62*(4,82-0,9+4,93)		5,4870			
			VV "0107"0,62*(4,93*2+0,26+0,37*2+0,35)		6,9502			
			VV "0108"0,62*(4,93*2+0,22+0,35)		6,4666			
			VV "0109"0,62*(4,94*2)		6,1256			
			VV "0110"0,62*(10,3+0,15-0,9)		5,9210			
			VV "0111"0,62*(3,345*2+0,18)		4,2594			
			VV "0112"0,62*(3,345)		2,0739			
			VV Mezisoučet		46,9712			
		soj	Součet		252,3407			
102	K	612324191	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	252,3407	118,00	29 776,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324191								
P Poznámka k položce: uvažováno s vyšší spotřebou na zatížení spár								
103	K	61sulfs	Difúzní sulfátová stěrka dvojnásobná (=2 vrstvy), spotřeba při 2 vrstvách = 2kg/m2 - kompl.d,m	m2	252,3407	425,00	107 244,80	
104	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	252,3407	137,00	34 570,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131151								
P Poznámka k položce: v ceně zohlednit vápenný sanační špric hydrofilní!!!!								
105	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	252,3407	524,00	132 226,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325131								
106	K	612325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	252,3407	129,00	32 551,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325191								
P pro celk.tl.20mm								
107	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	231,5212	218,00	50 471,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612328131								
			VV "jádrová san.omítka i pod KO"soj		252,3407			
			VV Mezisoučet		252,3407			
			VV odpočet plochy štku pod KO (ker.obkladem)					
			VV čv110					
			VV obvodové stěny - celá výška					
			VV "0106 i pod KO"-(1,5+0,12)*(1,5)		-2,4300			
			VV "0113 i pod KO"-(1,5+0,12)*(1,43+0,1+1,25+0,1+2,095)		-8,0595			
			VV Mezisoučet		-10,4895			
			VV do v.1,0m nad podlahu					
			VV "0113 i pod KO"-(1,12*(1,935+1,43+1,25+2,095))		-7,5152			
			VV Mezisoučet		-7,5152			
			VV do v.0,5m nad podlahu					
			VV "0104 i pod KO"-(0,62*(2,34))		-1,4508			
			VV "0106 i pod KO"-(0,62*(2,2))		-1,3640			
			VV Mezisoučet		-2,8148			
			VV Součet		231,5212			
D	997		Přesun sutě				163 397,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	115,4110	790,00	91 174,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
109	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	115,4110	250,00	28 852,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
110	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 615,7540	5,00	8 078,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509		115,411*14 *Přepočtené koeficientem množství			
111	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	114,1165	300,00	34 234,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869 Poznámka k položce: sut' z HSV					
112	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,2945	816,00	1 056,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871 Poznámka k položce: cena za sut' z PSV!!!					
D 998			Přesun hmot				56 493,08	
113	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	75,3241	750,00	56 493,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				908 593,32	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				124 040,70	
114	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	232,4700	25,00	5 811,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811 čv102-pozn. "0101- 0114"(23,11+8,02+19,73+3,69+14,66+36,04+11,93+19,05+21,63+37,73+6,62+17,44+9,23+3,59) Součet					
					232,4700			
					232,4700			
115	K	7110řez	Příplatek na pracnost za ořezávání HI pásů podél stěn	m2	232,4700	15,00	3 487,05	
116	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	242,9700	12,70	3 085,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
117	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0802	50 000,00	4 010,00	CS ÚRS 2023 02
VV			242,97*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,0802			
118	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	242,9700	131,00	31 829,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 čv110-pozn.4, čv112 výměra dle podl.plochy "0101 až 0114"(23,11+1,2+28,16+3,55+14,66+36,04+11,93+19,05+21,63+37,73+6,62+17,44+8,26+3,59 "pás pod nové zdivo"10 Součet					
					232,9700			
					10,0000			
					242,9700			
119	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	283,1815	208,00	58 901,75	CS ÚRS 2023 02
VV			242,97*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		283,1815			
120	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	30,0300	27,50	825,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
121	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0102	50 000,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
VV			30,03*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,0102			
122	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	30,0300	150,00	4 504,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv110,112,116-pozn.2					
	VV		vytažení na stěnu přes bet.fabion					
	VV		"od -2,82 po -2,7"0,12"bf		30,0300			
123	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	36,6666	208,00	7 626,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		30,03*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		36,6666			
124	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,7029	1 350,00	2 298,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
125	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,7029	675,00	1 149,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
D		713	Izolace tepelné				25 299,71	
126	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	1,1610	236,00	274,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111127					
	VV		na doplněný strop z PZD po vybourané výtah.šachtě					
	VV		vyrovnání rozdílu tl.stávaj. a nového stropu					
	VV		čv102,103-pozn.10					
	VV		"0113"0,6*1,935		1,1610			
127	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2	1,1842	219,00	259,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,161*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,1842			
128	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	195,2401	50,00	9 762,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
	VV		čv112					
	VV		"skladba A"kda		177,8130			
	VV		"skladba B"kdb		17,4271			
	VV		Součet		195,2401			
129	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	199,1449	72,50	14 438,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		195,2401*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		199,1449			
130	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,2484	1 520,00	377,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
131	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,2484	760,00	188,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181					
D		766	Konstrukce truhlářské				79 863,59	
133	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	4,0582	69,00	280,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766111820					
	VV		"čv102-pozn.4"1,97*2,06		4,0582			
134	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	4,0000	35,00	140,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811					
	VV		čv102-pozn.					
	VV		4		4,0000			
135	K	766ph	Stávající dřevěné prkno s háčky uchycené na stěně - dmtž, uložení a zpět.mtž	m	9,0200	220,00	1 984,40	
	VV		čv102-pozn.5, čv112-pozn.6					
	VV		5,1+4,82-0,9		9,0200			
136	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm	kus	7,0000	41,80	292,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953991121					
	VV		čv112-pozn.6					
	VV		"hmoždinky pro osazení prkna s háčky"4+3		7,0000			
137	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	6,0000	92,40	554,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961114					
	VV		čv112-pozn.6,čv110-pozn.5					
	VV		"pro osazení prkna s háčky"6		6,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	6,0000	140,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965131					
VV			čv112-pozn.6,čv110-pozn.5					
VV			*nerezová závitová tyč pro osazení prkna s háčky"6					
					6,0000			
141	K	766t01	T01 - dveře vnitřní dřevěné 1/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	4,0000	5 910,00	23 640,00	
142	K	766t02	T02 - dveře vnitřní dřevěné 1/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	6,0000	5 910,00	35 460,00	
143	K	766t03	T03 - dveře vnitřní dřevěné 1/3sklo CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	1,0000	5 910,00	5 910,00	
144	K	766t04	T04 - dveře vnitřní dřevěné 1/3sklo CPL 700/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	1,0000	5 910,00	5 910,00	
145	K	766t05	T05 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 700/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	1,0000	4 850,00	4 850,00	
146	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0019	1 140,00	2,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
D 767			Konstrukce zámečnické					15 911,68
152	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	1,0800	196,00	211,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811					
VV			"čv102-pozn.20*0,9*0,6*2					
					1,0800			
153	K	767z1	Z1 - OK zakrytování instalačního kanálu (20,79kg/ks) - d,m dle čv127 vč.případné šablony, kotvení a konečné povrch.úpravy	kus	2,0000	7 850,00	15 700,00	
P			Poznámka k položce: Včetně výrobní dokumentace					
D 771			Podlahy z dlaždic					362 977,49
154	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,4271	430,00	7 493,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
VV			čv112 - skl.B (dle tab.místností)					
VV			"0113,0105"kdb					
					17,4271			
155	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	195,2401	12,00	2 342,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
156	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	195,2401	6,00	1 171,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
157	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	195,2401	45,00	8 785,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
158	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	195,2401	743,00	145 063,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574419					
VV			čv112					
VV			skladba A					
VV			"0101-0104"23,11+1,2+28,16+3,55					
VV			"0106-0109"36,04+11,93+19,05+21,63					
VV			"0111,0112"6,62+17,44					
VV			"0113"8,26-1,935*1,43					
VV			"0114"3,59					
VV			Mezisoučet					
VV			skladba B					
VV			"0105"14,66					
VV			"0113"1,935*1,43					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
					195,2401			
159	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	175,0000	154,00	26 950,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
VV			cena vč.provedení fabionku ze štku!!!					
VV			čv112					
VV			"0101"13,7*2+5,0*2-1,13-0,8-0,7-0,9*9					
VV			"0103"6,32*2+5,0*2+0,15*2-0,9					
VV			"0104"2,34+1,46-0,9					
VV			"0105"2,97*2+5,01*2-0,9					
VV			"0106"7,28*2+4,93*2+0,22*2-0,9*2-2,2-1,5					
					26,6700			
					22,0400			
					2,9000			
					15,0600			
					19,3600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"0107"1,91*2+4,93*2+0,9*2+0,37*2+0,35*2+0,26*2-0,9		16,5400			
		VV	"0108"3,01*2+4,93*2+1,25*2+0,26*2+0,35*2+0,22*2-0,9		19,1400			
		VV	"0109"4,335*2+4,94*2+0,12*2+0,26*2-0,9		18,4100			
		VV	"0111"1,9*2+3,345*2+0,18*2-0,9		9,9500			
		VV	"0112"5,17*2+3,345*2+0,18*2+0,26*2-0,9		17,0100			
		VV	"0114"3,0*2+1,13*2+0,18*2-0,7		7,9200			
		VV ks	Mezisoučet		175,0000			
		VV	Součet		175,0000			
160	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	175,0000	50,00	8 750,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
161	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	175,0000	95,00	16 625,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184					
162	M	59761159	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	234,0141	560,00	131 047,90	CS ÚRS 2023 02
		VV	kda		177,8130			
		VV	kdb		17,4271			
		VV	ks*0,1		17,5000			
		VV	Součet		212,7401			
		VV	212,7401*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		234,0141			
163	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	12,9150	33,40	431,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011					
		VV	čv112-pozn.2					
		VV	"0101"1,375*3+1,1+0,45*2		6,1250			
		VV	"0107"1,91		1,9100			
		VV	"0108"3,01		3,0100			
		VV	"0113"0,935*2		1,8700			
		VV	Součet		12,9150			
164	M	771aldl	AL dilatační lišta do dlažby - dodávka	m	14,2065	450,00	6 392,93	
		VV	12,915*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,2065			
165	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	0,8000	50,00	40,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021					
		VV	čv112-pozn.3					
		VV	"0110"0,8		0,8000			
166	M	59054102	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 12,5x30mm	m	0,8800	447,00	393,36	CS ÚRS 2023 02
		VV	0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,8800			
167	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,3906	782,00	4 997,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
168	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,3906	390,00	2 492,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D 776			Podlahy povlakové				2 509,74	
169	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	42,8400	56,00	2 399,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811					
		VV	čv102-pozn.					
		VV	cena vč.případných soklíků!!!					
		VV	"0101 pvc"23,11		23,1100			
		VV	"0103 pvc"19,73		19,7300			
		VV	Součet		42,8400			
170	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	3,6900	30,00	110,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201814					
		VV	čv102-pozn.					
		VV	cena vč.případných soklíků!!!					
		VV	"0104 koberec"3,69		3,6900			
		VV	Součet		3,6900			
D 781			Dokončovací práce - obklady				71 760,97	
171	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,0000	493,00	1 972,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
		VV	čv112-pozn.10					
		VV	"0113 - sprch.kout"2,0*(1,0+1,0)		4,0000			
172	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	4,0000	212,00	848,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131264					
		VV	čv112-pozn.10					
		VV	"0113 - sprch.kout"2,0*(1,0+1,0)		4,0000			
173	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	44,3850	1,50	66,58	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
174	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	44,3850	45,00	1 997,33	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
175	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	44,3850	790,00	35 064,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115					
	VV		čv112					
	VV		"0102"1,5*(1,25*2+0,9*2-0,8)-0,15*1,3*2+0,15*0,9		4,9950			
	VV		"0104"1,5*(2,34+1,46)		5,7000			
	VV		"0106"1,5*(2,2+1,5)		5,5500			
	VV		"0113"2,0*(4,975*2+1,935*2+1,0*2-0,8*2)-0,9*0,5*2+0,3*(0,5*2)*2		28,1400			
	VV		Součet		44,3850			
176	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	48,8235	490,00	23 923,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		44,385*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,8235			
177	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	6,9000	125,00	862,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
	VV		čv112					
	VV		"0102"0,9		0,9000			
	VV		"0113"2,0*2+0,5*4		6,0000			
	VV		Součet		6,9000			
178	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	36,6200	125,00	4 577,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					
	VV		čv112					
	VV		"0102"1,5*2+(1,25*2+0,9*2-0,8)		6,5000			
	VV		"0104"(2,34+1,46)		3,8000			
	VV		"0106"1,5*2+(2,2+1,5)		6,7000			
	VV		"0113"2,0*3+(4,975*2+1,935*2+1,0*2-0,8*2+0,3*4)		19,6200			
	VV		Součet		36,6200			
179	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	28,1200	50,00	1 406,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		čv112					
	VV		"0102 obezd."0,9+0,15*2		1,2000			
	VV		"0113 okno"0,5*4		2,0000			
	VV		Mezisoučet		3,2000			
	VV		ko/kd (stěna / podlaha)					
	VV		"0102"(1,1*2+0,9*2-0,8)		3,2000			
	VV		"0104"(2,34+1,46)		3,8000			
	VV		"0106"(2,2+1,5)		3,7000			
	VV		"0113"(4,975*2+1,935*2+1,0*2-0,8*2)		14,2200			
	VV		Mezisoučet		24,9200			
	VV		Součet		28,1200			
180	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,8895	783,00	696,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
181	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,8895	390,00	346,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				112 376,59	
182	K	783vm	Stávající ocel.větrací mřížka 150/300mm - povrchová repase (očistění + 2x zákl.nátěr + 2x vrchní n.) dle čv112-pozn.4	kus	1,0000	253,27	253,27	
183	K	783000111	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch oplepením páskou nebo fólií	m	160,0000	10,60	1 696,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783000111					
	VV		čv102-pozn.					
	VV		"zárubně"(5+5)*11		110,0000			
	VV		"ostatní dle potřeby"50		50,0000			
	VV		Součet		160,0000			
184	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	168,0000	3,28	551,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		160*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		168,0000			
185	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	12,7530	103,00	1 313,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801					
	VV		čv102-pozn.					
	VV		zárubně					
	VV		"800"(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)*10		9,8800			
	VV		"600"(0,1+0,05*2)*(0,7+2,02*2)*1		0,9480			
	VV		Mezisoučet		10,8280			
	VV		čv112-pozn.5					
	VV		L50x50mm					
	VV		0,2*(1,375*7)		1,9250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,9250			
	VV		Součet		12,7530			
186	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	12,7530	79,50	1 013,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
187	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	25,5060	137,00	3 494,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
	VV		12,753*2 'Přepočtené koeficientem množství		25,5060			
188	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	25,5060	135,00	3 443,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	VV		12,753*2 'Přepočtené koeficientem množství		25,5060			
189	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	37,7300	165,00	6 225,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111123					
190	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	37,7300	5,50	207,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901453					
191	K	783932171	Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	37,7300	715,00	26 976,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783932171					
192	K	783932181	Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky	m2	75,4600	238,50	17 997,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783932181					
	VV		37,73*2 'Přepočtené koeficientem množství		75,4600			
193	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	37,7300	462,00	17 431,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933151					
194	K	783937161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	37,7300	748,00	28 222,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937161					
	VV		čv112					
	VV		skladba C					
	VV		"0110"10,3*2+3,6*2-0,9		37,7300			
	VV	enc	Mezisoučet		37,7300			
	VV		Součet		37,7300			
195	K	783sep	Sokl epoxid.nátěrem do v.100mm - d,m	m	26,9000	132,00	3 550,80	
	VV		čv112					
	VV		"0110"10,3*2+3,6*2-0,9		26,9000			
	VV		Mezisoučet		26,9000			
	VV		Součet		26,9000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				113 852,85	
196	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	464,7011	38,00	17 658,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		čv102-pozn.,čv110					
	VV		od v.1,0m nad podlahou po strop					
	VV		"0101"(2,35-1,0)*(13,7+12,6+0,28*2)-0,9*1,02*6-0,7*1,02*1		30,0390			
	VV		"0103"1,35*(3,83)-1,97*1,06+0,25*(1,97+1,06*2)		4,1048			
	VV		"0104"1,35*(2,44)		3,2940			
	VV		"0105"1,35*(2,97+0,19)-1,97*1,06		2,1778			
	VV		"0106"1,35*(7,28+0,11)+0,22*(2,04+1,06*2)-0,9*1,02		9,9737			
	VV		"0107"1,35*(1,91)+0,26*(0,96+1,06)-0,9*1,02		2,1857			
	VV		"0108"1,35*(0,26*2+0,35*2+3,01)+0,22*(1,82+1,06)-0,9*1,02		5,4261			
	VV		"0109"1,35*(4,335+0,12*2)+0,26*(1,21+1,06*2)-0,9*1,02		6,1241			
	VV		"0111"1,35*(1,9)+0,18*(1,045+1,06)-0,9*1,02		2,0259			
	VV		"0112"1,35*(5,17+3,345+0,26*2)+0,18*(1,05+1,06*2)-0,9*1,02-1,06*1,06		10,7263			
	VV		"0113 nad KO"(2,35-1,4)*(1,935+4,23)-1,06*0,66+(2,35+0,35-1,0)*(0,57)		6,1262			
	VV		"0114"1,35*(1,13)+(1,35*3,0/2)*2+0,18*(0,8+1,06*2)-0,7*1,02		5,3871			
	VV		"0115 nad linkr. "(2,7-1,4)*(5,1/2)/2*2		3,3150			
	VV		Mezisoučet		90,9057			
	VV		od v.0,5m nad podlahou po strop					
	VV		"0101"(2,35-0,5)*(5,0+1,375)-0,9*1,52*3		7,6898			
	VV		"0102"1,85*(3,39+2,34)-0,9*1,52		9,2325			
	VV		"0103"1,85*(0,15)		0,2775			
	VV		"0104"1,85*(2,44+1,46)-0,9*1,52		5,8470			
	VV		"0105"1,85*(4,82)-0,9*1,52		7,5490			
	VV		"0106"1,85*(4,82+4,93)-0,9*1,52		16,6695			
	VV		"0107"1,85*(4,93*2+0,37*2)+1,56*(0,26+0,35)+0,29*(1,91-0,37)*2		21,4548			
	VV		"0108"1,85*(4,93*2)+1,56*(0,22+0,35)+0,29*3,37*2		21,0848			
	VV		"0109"1,85*(4,94*2)		18,2780			
	VV		"0110"1,85*(10,3+0,15)-0,9*1,52		17,9645			
	VV		"0111"1,85*(3,345*2)+1,56*0,18		12,6573			
	VV		"0112"1,85*(3,345)		6,1883			
	VV		Mezisoučet		144,8930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		stropy					
	VV		"0101"1,1*3,625+13,7*1,375		22,8250			
	VV		"0102"2,34*3,39		7,9326			
	VV		"0103"3,83*5,0		19,1500			
	VV		"0104"2,44*1,46		3,5624			
	VV		"0105"2,97*4,82		14,3154			
	VV		"0106"7,29*4,82+0,11*2,9		35,4568			
	VV		"0107"1,91*4,93+1,91*0,9		11,1353			
	VV		"0108"4,93*3,01+0,9*3,01		17,5483			
	VV		"0109"4,335*4,94-0,12*0,9		21,3069			
	VV		"0110 vč.průvlaku"3,6*10,3+3,6*0,29*2		39,1680			
	VV		"0111"1,9*3,345		6,3555			
	VV		"0112"5,17*3,345-0,26*0,27		17,2235			
	VV		"0113"4,23*1,935+0,72*0,93		8,8547			
	VV		"0114"3,0*1,13*1,2		4,0680			
	VV		Mezisoučet		228,9024			
	VV		Součet		464,7011			
197	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	12,0250	235,00	2 825,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131111						
	VV		čv102-pozn.					
	VV		schodiště 0115					
	VV		1,4*5,1		7,1400			
	VV		5,1*2,7/2		6,8850			
	VV		"0115 odpočet plochy otl.omítky"-1,0*(1,0*2)		-2,0000			
	VV		Mezisoučet		12,0250			
198	K	784171001	Olepuvání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	150,0000	10,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001						
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"150		150,0000			
199	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	157,5000	3,28	516,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,5000			
200	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	100,0000	15,30	1 530,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171121						
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100		100,0000			
201	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	105,0000	12,30	1 291,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,0000			
202	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	810,7164	1,20	972,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001						
203	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	810,7164	27,60	22 375,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181111						
204	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	810,7164	80,40	65 181,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784321031						
	VV		odečítají se otvory a nemalované plochy nad 4m2!					
	VV		malba prodyšná Sd max.0,1m					
	VV		čv112					
	VV		"stropy"šv		229,4450			
	VV		Mezisoučet		229,4450			
	VV		stěny					
	VV		"0101"2,35*(13,7*2+5,0*2-1,13)+0,3*(0,9+0,6*2)		85,8645			
	VV		"0102"2,35-1,5*(0,9*2+1,25)		2,5925			
	VV		"0103"2,35*(6,32*2+5,0*2)+0,3*(0,9+0,6*2)*3		55,0940			
	VV		"0104"2,35*(1,46+2,34)+(2,35-1,5)*(2,34+1,46)		12,1600			
	VV		"0105"2,35*(4,82*2+2,97*2)+0,19*(2,06*2+2,45)+0,3*(0,9+0,6*2)*2		39,1213			
	VV		"0106"2,35*(7,28*2+4,82*2+0,11*2)+0,22*(2,04+2,06*2)+0,3*(0,9+0,6*2)*4-1,5*(2,2+1,5)		55,7122			
	VV		"0107"2,35*(4,93*2+0,9*2+1,91*4)+0,3*(0,9+0,6*2)+0,26*(0,88+2,06*2)		47,2850			
	VV		"0108"2,35*(4,93*2+0,9*2+3,01*4)+0,22*(1,82+2,06*2)+0,3*(0,9+0,6*2)		57,6318			
	VV		"0109"2,35*(4,335*2+4,94*2+0,12*2)+0,26*(1,21+2,06*2)		45,5423			
	VV		"0110"2,35*(10,3*2+3,6*2)+0,3*(0,9+0,6*2)		65,9600			
	VV		"0111"2,35*(1,9*2+3,345*2)+0,18*(1,045+2,06*2)+0,3*(0,9+0,6*2)		26,2112			
	VV		"0112"2,35*(5,17*2+3,345*2+0,26*2)+0,18*(1,05+2,06*2)+0,3*(0,55+0,6*2)		42,6981			
	VV		"0113"2,35-1,5*(4,975*2+1,935*2+1,0*2)+0,3*(0,9+0,6*2)*2		14,7070			
	VV		"0114"2,35*1,13+0,8*1,13+(2,35+0,8)/2*3,0*2+0,8*(0,77+2,06*2)		16,9215			
	VV		"0115"2,7/2*5,1*2		13,7700			
	VV		Mezisoučet		581,2714			
	VV		Součet		810,7164			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 1s(ZV) - Suterén - okna (ZV - způsobilé výdaje)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			216 885,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 885,00	21,00%	45 545,85
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		262 430,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 1s(ZV) - Suterén - okna (ZV - způsobilé výdaje)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	216 885,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 913,47
96 - Bourání konstrukcí	2 779,38
997 - Přesun sutě	1 134,09
PSV - Práce a dodávky PSV	212 971,53
764 - Konstrukce klempířské	630,00
766 - Konstrukce truhlářské	12 941,53
766pvo - Plastové výplně otvorů	199 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 1s(ZV) - Suterén - okna (ZV - způsobilé výdaje)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 216 885,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 913,47

D 96 Bourání konstrukcí 2 779,38

52	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	3,7800	212,00	801,36	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374					
VV			čv102-pozn.					
VV			0,9*0,6*(3+4)					
VV			Součet					
					3,7800			
					3,7800			

53	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	5,9400	333,00	1 978,02	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072244					
VV			čv102-pozn.					
VV			0,9*0,6*(2+3+2+2+2)					
VV			Součet					
					5,9400			
					5,9400			

D 997 Přesun sutě 1 134,09

108	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,5976	998,00	596,40	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

109	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,5976	304,00	181,67	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

110	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,3664	13,30	111,27	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			0,5976*14 'Přepočtené koeficientem množství					
					8,3664			

111	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,5675	388,00	220,19	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: sut z HSV					

112	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,0301	816,00	24,56	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za sut z PSV!!!					

D PSV Práce a dodávky PSV 212 971,53

D 764 Konstrukce klempířské 630,00

132	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	18,0000	35,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
VV			čv102-pozn.					
VV			1,0*(2+6+6+2+2)					
					18,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					
139	K	766pl20	PI20 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 900/300mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	18,0000	690,00	12 420,00	
140	K	766pl21	PI21 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 550/300mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	1,0000	521,53	521,53	
D 766pvo			Plastové výplně otvorů					
147	K	766pl1	PI1 - plastové okno výklopné 3sklo, 900/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry a pák.ovl.	kus	2,0000	10 230,00	20 460,00	
148	K	766pl2	PI2 - plastové okno výklopné 3sklo, 550/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry a pák.ovl.	kus	1,0000	9 360,00	9 360,00	
149	K	766pl3	PI3 - plastové okno výklopné 3sklo, 900/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry a pák.ovl.	kus	2,0000	10 230,00	20 460,00	
150	K	766pl4	PI4 - plastové okno výklopné 3sklo, 900/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry, folie tř.P2A a pák.ovl.	kus	10,0000	10 820,00	108 200,00	
151	K	766pl5	PI5 - plastové okno výklopné 3sklo, 900/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry, folie tř.P2A a pák.ovl.	kus	4,0000	10 230,00	40 920,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 2p(NZV) - Přízemí - vnitřní úpravy a sanace injektáží z exteriéru (NZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 717 885,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 717 885,00	21,00%	570 755,85
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 288 640,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt:

01 - Hospodářský objekt

Soupis:

1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3:

2p(NZV) - Přízemí - vnitřní úpravy a sanace injektáží z exteriéru (NZV)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 717 885,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 566 210,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 170,38
4 - Vodorovné konstrukce	4 603,76
61 - Úprava povrchů vnitřních	652 181,86
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	6 753,92
63pk - Podlaha kuchyně	300 196,69
64 - Osazování výplní otvorů	6 700,00
94 - Lešení a stavební výtahy	18 310,55
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	76 318,60
96 - Bourání konstrukcí	73 264,12
98sv - Sanace vlhkosti injektáž	304 372,33
997 - Přesun sutě	53 728,77
998 - Přesun hmot	28 609,13

PSV - Práce a dodávky PSV

1 151 674,89

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	974,72
713 - Izolace tepelné	2 121,39
763 - Konstrukce suché výstavby	8 189,19
766 - Konstrukce truhlářské	323 938,87
767 - Konstrukce zámečnické	2 526,85
771 - Podlahy z dlaždic	70 259,29
776 - Podlahy povlakové	352 595,87
781 - Dokončovací práce - obklady	160 565,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	32 011,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	192 595,82
787 - Dokončovací práce - zasklívání	5 896,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 2p(NZV) - Přízemí - vnitřní úpravy a sanace injektáží z exteriéru (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 717 885,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 566 210,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 170,38

1	K	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	1,2600	1 120,00	1 411,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244371					
		VV	zazdívka rozšíření rýhy pro uložení PZD					
		VV	čv103					
		VV	"pozn.10 - výtah.š."0,3*0,6*2		0,3600			
		VV	"čv113-pozn.10, mezi sloupem a stěnou, cca od -0,2 po +2,8*0,1*3,0*3		0,9000			
		VV	Součet		1,2600			
2	K	310237251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	2,0000	898,00	1 796,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237251					
		VV	"čv103-pozn.27, vzt pr.400mm"1		1,0000			
		VV	"čv103-pozn.28, vzt 350/350mm"1		1,0000			
		VV	Součet		2,0000			
3	K	310231055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	7,4448	2 010,00	14 964,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231055					
		VV	čv113					
		VV	"111 okno"1,2*1,5		1,8000			
		VV	"123/124 dveře"0,96*(2,03+0,1)		2,0448			
		VV	"pozn.12 - okna J pavilonu"1,2*1,5*2		3,6000			
		VV	Součet		7,4448			
4	K	311234081	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	2,2420	2 370,00	5 313,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234081					
		VV	z důvodu tloušťky cihel přesahující 300mm je použita tato položka pro zazdívku otvoru					
		VV	čv113					
		VV	"124 dveře"0,95*(2,26+0,1)		2,2420			
5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	4,7200	137,00	646,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
		VV	položka pro ukotvení (alt.zavázání kapsami) zdiva zazdívky otvoru dle zvyklostí zhotovitele bez ohledu na popis uvedený v položce					
		VV	čv113					
		VV	"124 dveře"2*(2,26+0,1)		4,7200			
6	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	4,6935	701,00	3 290,14	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244361					
		VV	položka pro nové obezdění vysekaných stoupaček					
		VV	čv103					
		VV	"111"(0,15+0,2+0,15)*2,95		1,4750			
		VV	"112"(0,16+0,25)*2,95+0,2*2,95		1,7995			
		VV	"124"(0,33+0,33)*2,15		1,4190			
		VV	Součet		4,6935			
7	K	340231025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm	m2	2,5010	1 020,00	2 551,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340231025					
		VV	čv113					
		VV	"116/118"(2,95+0,1)*0,82		2,5010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	6,1020	941,00	5 741,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244111						
	VV	čv113						
	VV	"zazdívka otvoru mč.124/125"(2,15+0,1)*3,56-0,9*2,12						
					6,1020			
9	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,0000	305,00	305,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168011						
	VV	"P1"1						
					1,0000			
10	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	1,0000	403,00	403,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012						
	VV	čv113						
	VV	"P2"1						
					1,0000			
11	K	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	2,8500	749,00	2 134,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244352						
	VV	položka pro obezdívku stoupaček						
	VV	"čv113-pozn.2"(2,95-1,3)*(0,15+0,15)*2						
	VV	obezdvíka wc						
	VV	"čv113-pozn.17"(1,3+0,1+0,15)*(1,2)						
	VV	Součet						
					0,9900			
					1,8600			
					2,8500			
12	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	4,1600	121,00	503,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112						
	VV	čv113						
	VV	"zazdívka otvoru mč.124/125"3,56						
	VV	položka pro obezdívku stoupaček						
	VV	"čv113-pozn.2"(0,15+0,15)*2						
	VV	Součet						
					3,5600			
					0,6000			
					4,1600			
13	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	15,4000	137,00	2 109,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121						
	VV	čv113						
	VV	"zazdívka otvoru mč.124/125"(2,15+0,1)*2						
	VV	položka pro obezdívku stoupaček						
	VV	"čv113-pozn.2"((2,95-1,3)*2)*2						
	VV	obezdvíka wc						
	VV	"čv113-pozn.17"(1,3+0,1+0,15)*2+(1,2)						
	VV	Součet						
					4,5000			
					6,6000			
					4,3000			
					15,4000			
D 4			Vodorovné konstrukce				4 603,76	
14	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,0330	4 640,00	153,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414						
	VV	položka pro podbetonování PZD						
	VV	čv103						
	VV	"pozn.10 - pod P7"0,6*0,25*0,11*2						
					0,0330			
15	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,3780	738,00	278,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115						
	VV	položka pro podbetonování PZD						
	VV	čv103						
	VV	"pozn.10 - pod P7"(0,6+0,15+0,15)*(0,11+0,1)*2						
					0,3780			
16	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,3780	142,00	53,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116						
17	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	2,0000	306,00	612,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121243						
	VV	čv103						
	VV	"pozn.10 - výtah.š., ozn.P7"2						
					2,0000			
18	M	59341724	deska stropní vylehčená PZD 2390x290x140mm, 3kN/m2	kus	2,0000	970,00	1 940,00	CS ÚRS 2023 02
	P	Poznámka k položce: v ceně zohlednit 5kNN/m2!!!						
19	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	6,0000	261,00	1 566,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121232						
	P	Poznámka k položce: přesun hmot pro stávaj.PZD není uvažován, předpoklad uložení PZD desek do vzdálenosti započtené technol.manipulace do 10m						
	VV	"čv113-pozn.25, stávaj.PZD na inst.kanáli"6						
					6,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	61		Úprava povrchů vnitřních				652 181,86	
20	K	611325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	9,0000	1 240,00	11 160,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325101					
		VV	předběžná položka pro zaomítní rýh ve stropech po odbour.příčkách - odsouhlasí TDI					
		VV	"čv103 po odbour.příčkách"10*0,15		1,5000			
		VV	"čv113 instalační drážky"50*0,15		7,5000			
		VV	Součet		9,0000			
21	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	18,1270	1 030,00	18 670,81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325101					
		VV	předběžná položka pro zaomítní rýh v ponechaných omítkách na stěnách po odbour.příčkách - odsouhlasí TDI					
		VV	"čv103"10*0,15		1,5000			
		VV	Mezisoučet		1,5000			
		VV	čv103					
		VV	"116 odstraněný vytažený podlahový soklík z teraca"0,1*(2,41*2+3,35-0,9)		0,7270			
		VV	Mezisoučet		0,7270			
		VV	"čv113-pozn.10, mezi sloupem a stěnou, cca od -0,2 po +2,8*0,1*3,0*3		0,9000			
		VV	Mezisoučet		0,9000			
		VV	"čv113 instalační drážky v ponechaných omítkách - odsouhlasí TDI"100*0,15		15,0000			
		VV	Součet		18,1270			
22	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním dilatačních s tkaninou	m	9,0000	97,70	879,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143002					
		VV	"čv113-pozn.10, mezi sloupem a stěnou, cca od -0,2 po +2,8*3,0*3		9,0000			
		VV	Mezisoučet		9,0000			
23	M	61kdp	koutový dilatační profil - dodávka	m	9,4500	325,00	3 071,25	
		VV	9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,4500			
24	K	612325202	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	7,0000	256,00	1 792,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325202					
		VV	čv103,113					
		VV	"110 - zapravení po odbour.parapetech a na HI stěrku"4+3		7,0000			
25	K	612325203	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,0000	565,00	565,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325203					
		VV	"čv103-pozn.29, 1,5x0,5m"1		1,0000			
26	K	612325205	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	10,0000	1 960,00	19 600,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325205					
		VV	čv113 - nové zazdívky					
		VV	"111 okno"1		1,0000			
		VV	"123 dveře"1		1,0000			
		VV	"124 dveře"1+1		2,0000			
		VV	"pozn.12 - okna J pavilonu"2*2		4,0000			
		VV	"116/118"1+1		2,0000			
		VV	Součet		10,0000			
27	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	147,8305	85,00	12 565,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101					
28	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	147,8305	259,00	38 288,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111					
		VV	čv103					
		VV	"nová bez štuky - předběžně uvažováno s otlučněním omítky pod odstraňováním umakart.obkladem stěn - odsouhlasí TDI"suos		57,0540			
		VV	čv113					
		VV	"zazdívká otvoru mč.124/125"((2,15+0,1)*3,56-0,9*2,12)*2		12,2040			
		VV	čv113,103					
		VV	"doplnění jádra po osekání obkladech"oko		62,0635			
		VV	"mč110 - nové zdívo přístavby"2,55*(3,59*2)-1,8		16,5090			
		VV	Součet		147,8305			
29	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	31,5600	226,00	7 132,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
		VV	čv103,113					
		VV	"mč110 - zapravení ostění a nadpraží po vybour.plast.oknech"3,59*2+1,8*4		14,3800			
		VV	"mč119/118 začištění kolem nové zárubně nad novým jádrem pro KO"(0,7+0,52*2)*2		3,4800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kolem nových vst.dveří"(1,5+2,675*2)*2		13,7000			
	VV		Součet		31,5600			
30	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	21,9600	891,00	19 566,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325301					
	VV		čv113					
	VV		"125*0,25*(3,6+1,8*2)*5		9,0000			
	VV		"118,119*0,3*(0,6*3)*3		1,6200			
	VV		"120/150cm*0,3*(1,2+1,5*2)*9		11,3400			
	VV		Součet		21,9600			
31	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	156,7800	46,90	7 352,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		čv113					
	VV		apu vnitřní					
	VV		"kolem nových oken"(1,2+1,5*2)*9+(0,6*3)*3+(3,6+1,8*2)*4+(3,58+1,8*2)*1		79,1800			
	VV		"kolem stávaj. oken"(1,2+1,5*2)*14+(2,1+1,5*2)*1		63,9000			
	VV		"kolem nových vst.dveří"(1,5+2,675*2)*2		13,7000			
	VV		Součet		156,7800			
32	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	164,6190	46,30	7 621,86	CS ÚRS 2023 02
	VV		156,78*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		164,6190			
33	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	326,9741	35,00	11 444,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
34	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	326,9741	295,00	96 457,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001					
	VV		čv113					
	VV		stropy					
	VV		"101*1,7*2,18+0,15*1,4		3,9160			
	VV		"102*5,27*2,67-0,09*2,0+10,53*1,47-0,11*5,04		28,8156			
	VV		"103*3,38*3,39		11,4582			
	VV		"104,105,106*(3,36*3,38)*3		34,0704			
	VV		"107*2,01*3,9		7,8390			
	VV		"108*4,75*3,9		18,5250			
	VV		"109 bez J pav."8,32*1,59		13,2288			
	VV		"110*8,49*1,36+0,25*3,59*2		13,3414			
	VV		"111*7,5*5,0+5,125*2,06-0,985*0,1		47,9590			
	VV		"112*9,03*1,5-0,15*0,52-0,075*1,8+7,25*2,79-0,16*0,47		33,4843			
	VV		"113*2,05*2,06		4,2230			
	VV		"114*2,375*3,35		7,9563			
	VV		"115*2,37*3,35		7,9395			
	VV		"116*2,41*3,35		8,0735			
	VV		"118*1,2*1,85		2,2200			
	VV		"119*1,2*1,35		1,6200			
	VV		"120*7,96*4,85+0,15*3,11-1,85*0,45-(1,3-0,45)*(1,0+1,85)/2		37,0288			
	VV		"121*0,87*(1,2+0,45)/2		0,7178			
	VV		"122*0,78*1,2		0,9360			
	VV		"123*4,2*4,59		19,2780			
	VV		"124*3,89*1,559-0,33*0,7		5,8335			
	VV		"125*12,34*1,5		18,5100			
	VV	šv	Mezisoučet		326,9741			
	VV		Součet		326,9741			
35	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	326,9740	35,00	11 444,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
36	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	326,9741	195,00	63 759,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131					
37	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	691,4021	25,00	17 285,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
38	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	691,4021	245,00	169 393,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
	VV		čv113					
	VV		stěny					
	VV		"101 nad obkladem"(2,95-1,15)*(1,7*2+2,18*2-1,4+0,15*2)-1,46*(2,675-1,15)		9,7615			
	VV		"102"(2,95-1,15)*(5,27*2+10,53*2+2,67*2+0,09*2+0,11*2-1,4)+0,22*(1,89+2,11+1,97+(2,62-1,15)*6)-1,47*(2,62-1,15)+0,36*(1,47+(2,62-1,15)*2)		67,3725			
	VV		-1,2*1,2*4+0,1*(1,2*4)*4-0,9*(2,02-1,15)*5		-7,7550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"103"(2,95-1,15-0,015)*(3,38*2+3,39*2)- 1,2*1,5*2+0,15*(1,2+1,5*2)*2-0,9*(2,02-1,15)- 1,2*1,2+0,1*(1,2*4)		20,0859			
			"104"(2,95-1,15-0,015)*(3,36*2+3,38*2)- 1,2*1,5*2+0,15*(1,2+1,5*2)*2-0,9*(2,02-1,15)- 1,2*1,2+0,1*(1,2*4)		19,9788			
			"105"(2,95-1,15-0,015)*(3,36*2+3,38*2)- 1,2*1,5*2+0,15*(1,2+1,5*2)*2-0,9*(2,02-1,15)- 1,2*1,2+0,1*(1,2*4)		19,9788			
			"106"(2,95-1,15-0,015)*(3,36*2+3,38*2)- 1,2*1,5*2+0,15*(1,2+1,5*2)*2-0,9*(2,02-1,15)- 1,2*1,2+0,1*(1,2*4)		19,9788			
			"107"2,82*(2,01*2+3,9*2)-1,2*1,5+0,3*(1,2+1,5*2)- 1,6+0,23*(1,02+2,15*2)+0,15*(1,2*2+1,4*2)		33,1960			
			"108"2,82*(4,75*2+3,9*2)-1,2*1,5*2+0,3*(1,2+1,5*2)*2- 1,6+0,23*(1,02+2,15*2)		47,3296			
			"109 krček"(2,6-1,15)*(8,32*2+1,59*2)-1,47*(2,62- 1,15)+0,13*(3,58+3,66+1,05*4)-0,9*(2,02-1,15)*3- 1,35*1,05+0,37*(1,35+1,05*2)+0,38*(2,44+3,55+1,03*4)		29,4171			
			"110"2,7*(8,32*2+1,36*2)- 3,59*2,25*2+0,63*(3,59*2+2,25*4)+0,13*(3,66+3,58+2,2*4)- 1,8*3-1,6+0,17*(1,36+2,62*2)+0,27*(1,1+2,2*2)		44,0026			
			"110 bok průvlaku k přístavbě"0,3*3,59*2		2,1540			
			"111 nad KO"(2,95-2,0)*(12,625*2+5,0*2+0,1*2)- 1,2*0,675*6+0,3*(1,2+0,675*2)*6		33,4075			
			"112"(2,95-1,15)*(9,03*2+7,25*2+2,79*2- 1,3+0,15*2)+1,15*(4,97+1,5)-1,0*(2,02-1,15)*3-0,9*(2,02- 1,15)*4-0,7*(2,02-1,15)		67,9415			
			"113"(2,95-1,15)*(2,05*2+2,06*2-1,3)-1,5*(2,675-1,15)		10,1685			
			"114"(2,95-2,0)*(2,375*2+3,35*2)-1,2*0,675+0,3*(1,2+0,675*2)		10,8325			
			"115"2,95*(2,37*2+3,35*2)-1,2*1,5+0,3*(1,2+1,5*2)-1,6		31,6080			
			"116"2,95*(2,41*2+3,35*2)-1,5*(1,6+1,0)- 1,2*1,5+0,3*(1,2+1,5*2)-1,6		27,9440			
			"118"(2,95-1,5)*(1,2*2+1,85*2)-0,7*0,52- 0,6*0,6*2+0,3*(0,6*3)*2		8,8410			
			"119"(2,95-1,5)*(1,2*2+1,35*2)-0,7*0,52*2-0,6*0,6+0,3*(0,6*3)		6,8470			
			"120"2,95*(7,96+5,0+3,11+0,15+2,99+0,45+1,2+1,0+3,55)- 1,2*1,5*3+0,15*(1,2+1,5*2)*3-1,2- 1,6*2+0,1*(0,95+2,1*2)+0,3*(2,06+2,61*2)		69,7485			
			"121"(2,95-1,43)*(1,2+0,87+0,7+1,25)- 0,7*0,59*2+0,3*(0,87+(2,61-1,43)*2)		6,2534			
			"122"(2,95-1,43)*(1,2*2+0,78*2)-0,7*0,59+0,3*(0,78+(2,61- 1,43)*2)		6,5482			
			"123"2,63*(4,2*2+4,59*2)-2,1*1,5+0,15*(2,1+1,5*2)- 1,6+0,15*(0,95+2,1*2)		43,0229			
			"124"2,15*(3,89*2+1,559*2)-1,6		21,8307			
			"125"2,51*(12,34*2+1,5*2)-1,8*2-1,6- 3,6*1,8*4+0,25*(3,6+1,8*2)*4-3,58*1,8+0,25*(3,58+1,8*2)		40,9078			
		šs	Mezisoučet		691,4021			
39	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	691,4021	25,00	17 285,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
40	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	691,4021	169,00	116 846,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131					
	P		Poznámka k položce: v ceně zohledněte - u ker.soklů provést fabionek ze štuků!					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 753,92	
41	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,1962	5 550,00	1 088,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312131					
	VV		čv103-pozn.4 (provedení nového podkladu po vybouraném teracu)					
	VV		"bývalá mč 117"1,09*0,1			0,1090		
	VV		Mezisoučet			0,1090		
	VV		čv103-pozn.2, čv113					
	VV		"doplnění podl.mazaniny po vyb.parapet.zdivu mezi novou příčkou a stávaj.okraj podlahy"3,56*(0,37-0,125)*0,1			0,0872		
	VV		Mezisoučet			0,0872		
	VV		Součet			0,1962		
42	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,4000	5 570,00	2 228,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
	VV		čv113-pozn.25					
	VV		doplnění podlah.betonu po zakrytování vstupu do inst.kanálu					
	VV		"110"5*0,08			0,4000		
43	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	3,0600	283,00	865,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451022					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			položka pro dobetonování vnitřního parapetu vč.pomoc.přibednění! *čv113-pozn.1*0,3*1,2*7 *pod Pl23*0,6*0,3*3 Součet		2,5200 0,5400 3,0600			
44	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,3174	5 570,00	1 767,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
		VV	čv113-pozn.24					
		VV	*mč110 - pruh š.400mm + po odb.parapetu š.250mm*(0,4+0,25)*(3,59*2)*0,068		0,3174			
45	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,3170	401,00	127,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
46	K	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva černého	m2	4,6670	80,40	375,23	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481111					
		VV	položka pro ocenění skelné výztužné sítě 40x40mm do mazaniny bez ohledu na popis uvedený v položce (nebude rabicko)!!!					
		VV	čv113-pozn.24					
		VV	*110 - pruh š.400mm + po odb.parapetu š.250mm*(0,4+0,25)*(3,59*2)		4,6670			
		VV	Součet		4,6670			
47	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	2,8720	15,50	44,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
		VV	čv113-pozn.24					
		VV	*110 - pruh š.400mm*0,4*(3,59*2)		2,8720			
48	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	9,7800	26,20	256,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
		VV	čv113-pozn.24					
		VV	*110 - pruh š.400mm + po odb.parapetu š.250mm*(0,4+0,25)*4*(3,59*2)		9,7800			
D 63pk			Podlaha kuchyně				300 196,69	
49	K	632481212	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu	m2	47,3100	44,10	2 086,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481212					
		VV	čv119					
		VV	*mč111 - separační lepenka A330*47,31		47,3100			
50	K	634112114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 120 mm	m	35,4500	32,80	1 162,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112114					
		VV	čv119					
		VV	12,625*2+5*2+0,1*2		35,4500			
51	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	4,8099	5 430,00	26 117,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126					
		VV	čv119					
		VV	*111 - tl.dle výpočtu jehlanu*47,31*(0,085+0,025*2/3)		4,8099			
52	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	4,8099	660,00	3 174,53	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012					
53	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	4,8099	114,00	548,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319183					
54	K	631319206	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	4,8099	1 470,00	7 070,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319206					
55	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	5,1040	468,00	2 388,67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101					
		VV	předběžná položka pro bednění pro zhotovení spádů, ocenit dle zvyklostí zhotovitele bez ohledu na popis a výměru položky					
		VV	0,11*(6,0*2+6,3*2+4,5*4+3,8)		5,1040			
56	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	5,1040	103,00	525,71	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
57	K	634911113	Rezáni dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	16,5200	106,00	1 751,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	777111141	Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání	m2	47,3100	183,00	8 657,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111141					
59	K	777purbs	Polyuretanbetonová strukturovaná stěrka tl.9mm - d,m	m2	47,3100	4 630,00	219 045,30	
	VV		cena vč.zhot.kotvicích drážek a těsnění dilat.spár					
	VV		čv119					
	VV		*dle tab.místností mč.111"47,31		47,3100			
60	K	777fab	Fabion v.50mm podél stěn a prostupů - d,m vč.drážky	m	33,5000	495,00	16 582,50	
61	K	777tsp	Tmelení spár podlahy systémovým pružným tmelem	m	26,5200	418,00	11 085,36	
	VV		čv119					
	VV		*spáry + kolem zařízení a chrániček (předběžný odhad		26,5200			
	VV		10,0m)"16,52+10,0					
	VV		Součet		26,5200			
D 64			Osazování výplní otvorů				6 700,00	
62	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,0000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942611					
	VV		čv113					
	VV		*pro T08"1		1,0000			
	VV		*pro T10"1		1,0000			
	VV		Součet		2,0000			
63	M	64t08	T08 - ocelová zárubeň 800/1970mm tl.125mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,0000	2 750,00	2 750,00	
64	M	64t10	T10 - ocelová zárubeň 600/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,0000	2 450,00	2 450,00	
D 94			Lešení a stavební výtahy				18 310,55	
65	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	326,9741	56,00	18 310,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		čv113					
	VV		*plocha dle plochy stropů 101-125"šv		326,9741			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				76 318,60	
66	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	326,9741	112,00	36 621,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		předkolaudační úklid					
	VV		čv113					
	VV		*plocha dle plochy stropů 101-125"šv		326,9741			
67	K	95dtut	Dřevěná deska nad tělesem ÚT - dmtž, uložení a zpět.mtž	m	2,3700	350,00	829,50	
	VV		"čv103-pozn.3"2,37		2,3700			
	VV		Součet		2,3700			
68	K	95vsxy	Vestavná skříň s posuv.dveřmi, dl.4590mm - dmtž, uložení a zpět.mtž	kus	1,0000	6 900,00	6 900,00	
69	K	95žls	Dřevěné žebřiny 3ks, lezecká stěna a síť - dmtž, uložení a zpět.mtž	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00	
70	K	95dkt	Dřevěný kryt tělesa ÚT - dmtž, uložení a zpět.mtž	m	7,2000	690,00	4 968,00	
	VV		"čv103-pozn.14"1,35+1,65+1,85+2,35		7,2000			
71	K	95vk	Vybavení kuchyně - dmtž veškerého vybavení a předání části vybavení provozovateli a přesun s uložením zbylé části vybavení do učeny S pavilonu dle čv103,136	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: Ochrana stávaj.podlah je v rozpočtu VRN!!!					
72	K	95vkzp	Vybavení kuchyně - zpětné osazení původního zpětné použitého vybavení dle čv137	kpl	1,0000	12 000,00	12 000,00	
D 96			Bourání konstrukcí				73 264,12	
73	K	96dkl	Stávající dveřní křídla - vnitro přesun, odvoz a likvidace	kus	20,0000	120,00	2 400,00	
	VV		čv103-pozn.					
	VV		"900"6		6,0000			
	VV		"800"8+3+1		12,0000			
	VV		"600"2		2,0000			
	VV		Součet		20,0000			
82	K	782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do sutí z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	3,5960	286,50	1 030,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782631811					
	VV		položka pro dmtž teraco parapetů					
	VV		čv103-pozn.1					
	VV		3,6"4"0,2		2,8800			
	VV		3,58"1"0,2		0,7160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		3,5960			
83	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	6,4080	100,00	640,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072641					
VV			čv103-pozn.2					
VV			"původní oken.rám opl.sdk"3,56*1,8		6,4080			
84	K	763112811	Demontáž příček ze sádkartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2	12,8160	25,10	321,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763112811					
VV			6,408*2 'Přepočtené koeficientem množství		12,8160			
85	K	962032431	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	2,1856	1 015,00	2 218,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032431					
VV			čv103-pozn.2					
VV			"parapet od +0,45 po -0,1"(0,45+0,1)*0,37*3,56		0,7245			
VV			čv103-pozn.11					
VV			"parapet od +0,45 po -0,1"(0,45+0,1)*0,37*(3,59*2)		1,4611			
VV			Součet		2,1856			
86	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 do 200 mm	m	6,6000	209,50	1 382,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340000999					
VV			položka pro ocenění zaříznutí okrajů bouraných otvorů (nebude nutně přisekání ostění)					
VV			zohlednit řezání ve zdivu z pálených tvárnic a cihel!!!					
VV			čv103-pozn.2					
VV			"parapet od +0,45 po -0,1"(0,45+0,1)*4		2,2000			
VV			čv103-pozn.11					
VV			"parapet od +0,45 po -0,1"(0,45+0,1)*4*2		4,4000			
VV			Součet		6,6000			
87	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,1090	3 845,00	419,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043331					
VV			čv103-pozn.4					
VV			"117"1,09*0,1		0,1090			
88	K	96dkt	Dřevěný kryt tělesa ÚT - dmtž vč.likvidace	m	3,8500	69,00	265,65	
VV			čv103-pozn.5					
VV			0,85+1,4+0,8+0,8		3,8500			
VV			Součet		3,8500			
89	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	12,4685	108,00	1 346,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
VV			čv103					
VV			"pozn.10 - výtah.š."(2,95+0,1)*(0,87*2+0,86)-0,65*0,65		7,5075			
VV			"117"(2,95+0,1)*(0,82+1,2)-1,2		4,9610			
VV			Součet		12,4685			
90	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	0,1860	2 325,00	432,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963012520					
VV			čv103					
VV			"pozn.10 - výtah.š."0,6*(0,94+0,15*2)*0,25		0,1860			
91	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	1,9600	406,50	796,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312114					
VV			položka pro případné zaříznutí okrajů stropního otvoru pro dodatečné vložení PZD na celou výšku 250mm!!!					
VV			zhotovitel ocení dle svých zvyklostí a zkušeností (řezání, přisekání, atd.) bez ohledu na popis uvedený v položce					
VV			čv103-pozn.10					
VV			1,02+0,94		1,9600			
92	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm	m	1,2000	460,00	552,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031287					
VV			rozšíření rýhy a případné prohloubení rýhy stávaj.uložení pro vložení PZD					
VV			čv103					
VV			"pozn.10 - výtah.š."0,6*2		1,2000			
93	K	974031289	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1287 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm	m	1,2000	92,50	111,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031289					
94	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	62,0635	90,50	5 616,75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VW oko					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541 čv103 "čv103-pozn.12*0,9*1,4 Mezisoučet "116*1,5*(3,35-0,82) "117*2,0*(1,25+0,82) "118*1,5*(0,88*2+1,2-0,7) "119*1,5*(1,2*2+1,35*2-0,7*2) Mezisoučet čv103 "111*1,4*(12,625*2+5,0*2-0,86-1,0*2)-(1,4-1,175)*(1,2- 0,15*2)*7 Mezisoučet Součet					
95	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,8500	157,00	918,45	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112 čv103-pozn.25 předběžně zaříznutí okrajů bour.podlah.betonu pro vstup do inst.kanálu "110*1,49*2 Mezisoučet zaříznutí stávaj.podlahy v místě zazdívek dveřních otvorů pro vybourání podlahy na úroveň HI "čv103,113 - mč.124*0,95+0,96*2 Mezisoučet Součet					
96	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,0812	3 785,00	307,34	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042121 v místě zazdívek dveřních otvorů vybourání podlahy na úroveň HI "čv103,113 - mč.124*0,1*(0,95*0,45+0,96*0,4) Mezisoučet					
97	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,6041	2 640,00	14 794,82	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141 čv103-pozn.25 bour.podlah.betonu pro vstup do inst.kanálu "110*5*0,08 Mezisoučet "111 po odsekání KD, tl.cca 120-10=110mm"47,31*0,11 Mezisoučet Součet					
98	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t	kus	6,0000	342,50	2 055,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC P VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963015131 <i>Poznámka k položce: suť 0 tun (zpět.použití)</i> čv103-pozn.25 pro vstup do inst.kanálu "mč.110*6					
99	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	70,1476	78,50	5 506,59	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191 "čv103-pozn.29*1,5*0,5 "předběžně uvažováno s otlučením omítky pod odstraňovaným umakart.obkladem stěn - odsouhlasí TDI"suoos "mč110 - předběžně pro HI střerku v pásu 0,38m v úrovni injektáže"0,38*(0,33+0,55+0,34) "čv113 - ostění vnitřní nových oken"0,15*(3,6+1,8*2)*5+0,15*(0,6*3)*3+0,15*(1,2+1,5*2)*9 Součet					
100	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,4640	283,50	1 832,54	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455 čv103 "117*0,7*2,02 "118*0,7*2,02 "124*0,9*2,02*2 Součet					
101	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	58,1300	61,00	3 545,93	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213 čv103 "114*8,01 "118*1,11 "119*1,7 Mezisoučet "111*47,31					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		47,3100			
	VV		Součet		58,1300			
102	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	10,4500	22,50	235,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771473810					
	VV		čv103					
	VV		"114*2,375*2+3,35*2-1,0		10,4500			
103	K	965081523	Bourání litých podlah epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. přes 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,8470	425,50	3 764,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081523					
	VV		položka pro ocenění odstranění litého teraca vč.soklíku bez ohledu na ceníkový popis podlah !!!					
	VV		čv103					
	VV		"116 podlaha"8,12		8,1200			
	VV		"116 vytažený soklík"0,1*(2,41*2+3,35-0,9)		0,7270			
	VV		Součet		8,8470			
104	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	7,7800	131,50	1 023,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046111					
	VV		čv103					
	VV		"110 - z plochy odečteno 5m2 na rozkrytí kanálu"12,78-5		7,7800			
105	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	70,0200	60,00	4 201,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965046119					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		celkový úběr 12mm (3+9x1)					
	VV		7,78*9 'Přepočtené koeficientem množství		70,0200			
106	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,6766	3 695,00	2 500,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031151					
	VV		položka pro vysekání obezdívky stoupaček					
	VV		čv103					
	VV		"111*0,15*0,2*2,95*2		0,1770			
	VV		"112*0,16*0,25*2,95+0,2*0,25*2,95		0,2655			
	VV		"124*0,33*0,33*2,15		0,2341			
	VV		Součet		0,6766			
107	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,1800	2 990,00	3 528,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123					
	VV		"vzt"0,41+0,41+0,36		1,1800			
108	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	3,0150	3 820,00	11 517,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151124					
	VV		"vzt"0,36*3+0,48+0,15*7+0,28+0,125		3,0150			
D	98sv		Sanace vlhkosti injektáž				304 372,33	
109	K	319202213	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	61,4300	2 640,00	162 175,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202213					
	VV		ceníková položka obsahuje 8 vrtů/m					
	VV		v ceně zohledněte počet vrtů dle techol.postupu zhotovitele					
	VV		dvouřadá = liniová rozteč cca 15cm a 2.řada o 8cm nad 1.řadou s posunem o 1/2 rozteče					
	VV		výměra je počítána na každou řadu zvlášť					
	VV		odsekání soklové omítky je v rozpočtu venkovních úprav					
	VV		čv111					
	VV		dvouřadá					
	VV		"125*2*(3,6*4+3,58)		35,9600			
	VV		"124*2*(0,33+1,315+0,37)		4,0300			
	VV		"123*2*(5,24+4,2+1,28)		21,4400			
	VV		Mezisoučet		61,4300			
	VV		Součet		61,4300			
110	K	319202214	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm	m	35,0200	3 850,00	134 827,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202214					
	VV		platí pro tl.zdiva přes 450mm do 600mm !!! (URS má chybný popis položky přes 300mm)					
	VV		ceníková položka obsahuje 8 vrtů/m					
	VV		v ceně zohledněte počet vrtů dle techol.postupu zhotovitele					
	VV		dvouřadá = liniová rozteč cca 15cm a 2.řada o 8cm nad 1.řadou s posunem o 1/2 rozteče					
	VV		výměra je počítána na každou řadu zvlášť					
	VV		čv111					
	VV		dvouřadá					
	VV		"125*2*(0,33*3+0,36*3)		4,1400			
	VV		"107,108*2*(1,34+7,88-0,51*2+4,56+1,46)		28,4400			
	VV		"110*2*(0,33+0,55+0,34)		2,4400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		35,0200			
	VV		Součet		35,0200			
111	K	62sskúex	Silikátová HI stěrka s krystalizačním účinkem provedená v pásu š.380mm přes 2-fadovou linii inj.vrtů vč.zaslepení vrtů cem.maltou - kompl.d,m (spotřeba stěrky 2kg/m2)	m2	20,3034	363,00	7 370,13	
	VV		čv111					
	VV		dvouřadá					
	VV		"125°0,38*(3,6*4+3,58+0,33*2+0,36*3+0,16*9)		8,0408			
	VV		"123,124°0,38*(6,57+0,24+4,89+1,28)		4,9324			
	VV		"107,108°0,38*(1,34+7,88+4,56+1,46-0,51)		5,5974			
	VV		"110°0,38*(0,33*2+0,55*2+0,34*2+0,53*4)		1,7328			
	VV		Mezisoučet		20,3034			
	VV		Součet		20,3034			
D	997		Přesun sutě				53 728,77	
112	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	37,6405	750,00	28 230,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
113	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	37,6405	250,00	9 410,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
114	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	526,9670	5,00	2 634,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		37,6405*14 'Přepočtené koeficientem množství		526,9670			
115	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	33,4520	300,00	10 035,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
	P		Poznámka k položce: sut' z HSV					
116	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,1885	816,00	3 417,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
	P		Poznámka k položce: cena za sut' z PSV!!!					
D	998		Přesun hmot				28 609,13	
117	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	38,1455	750,00	28 609,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 151 674,89	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				974,72	
118	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2,1287	12,70	27,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
119	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0007	50 000,00	35,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,1287*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,0007			
120	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2,1287	131,00	278,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
	VV		předběžně pod zazdívkou dřevěných otvorů					
	VV		"čv103,113 - mč.124"(0,95*0,45+0,96*0,4)		0,8115			
	VV		Mezisoučet		0,8115			
	VV		předběžně po odbouraném parapet.zdivu 124/125 pro založení nové příčky (bude upřesněno dle napojení HI instal.kanálu)					
	VV		"čv113"3,56*0,37		1,3172			
	VV		Mezisoučet		1,3172			
	VV		Součet		2,1287			
121	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2,4810	208,00	516,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,1287*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		2,4810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	2,1287	3,17	6,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199095					
123	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	2,1287	39,60	84,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199097					
124	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0132	1 350,00	17,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
125	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,0132	675,00	8,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
D 713			Izolace tepelné	2 121,39				
126	K	713111138	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem lepením celoplošně	m2	2,0800	247,00	513,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111138					
VV			položka pro vpleení TI mezi stáv.žb průvlak a nové zdivo					
VV			čv113,117					
VV			0,25*(4,55+0,9+2,87)					
			2,0800					
127	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	2,1216	146,00	309,75	CS ÚRS 2023 02
VV			2,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
			2,1216					
128	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	2,8720	77,80	223,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
VV			čv113-pozn.24					
VV			"110 - pruh š.400mm"0,4*(3,59*2)					
			2,8720					
129	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	2,9294	260,00	761,64	CS ÚRS 2023 02
VV			2,872*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
			2,9294					
130	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	2,9294	88,10	258,08	CS ÚRS 2023 02
VV			2,872*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
			2,9294					
131	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0251	1 520,00	38,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
132	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,0251	660,00	16,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181					
D 763			Konstrukce suché výstavby	8 189,19				
133	K	763164531	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	11,1500	717,00	7 994,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164531					
VV			z důvodu pracnosti a použitých kcí je zvolena tato položka pro SDK kastlík kanaliz.potrubi bez ohledu na ceníkový popis					
VV			čv113-pozn.36					
VV			"kastlík L 250/350mm"11,15					
			11,1500					
134	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0983	1 320,00	129,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301					
135	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,0983	660,00	64,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	766	Konstrukce truhlářské					323 938,87	
137	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	57,0540	89,00	5 077,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411812						
	VV	položka pro dmtž umakart.obkladu stěn						
	VV	čv103						
	VV	"101"1,3*(2,18*2+1,7*2-1,4-1,46)						
					6,3700			
	VV	"102"1,15*(5,27*2+10,53*2+2,67*2-1,89+0,22*2+0,2+0,09*2+0,22*2+0,11*2+0,22*2-1,47+0,36*2-0,9*4-1,4)						
					35,9030			
	VV	"112"1,3*(5,95)						
					7,7350			
	VV	"113"1,3*(2,05*2+2,06*2-1,3-1,5)						
					7,0460			
	VV suos	Mezisoučet						
					57,0540			
	VV	Součet						
					57,0540			
138	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	57,0540	36,00	2 053,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822						
139	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	3,0000	35,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811						
	VV	"čv103"3						
					3,0000			
140	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	12,0000	35,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821						
	VV	"čv103-pozn.20"(2+10)						
					12,0000			
141	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	2,0000	35,00	70,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441823						
	VV	"čv103-pozn.11"2						
					2,0000			
142	K	766416231	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 dýhovanými, plochy do 0,60 m2	m2	99,8430	458,00	45 728,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766416231						
	VV	cena pro mtž DTD laminovaných vč.spojov.materiálu!						
	VV	čv113-pozn13						
	VV	"101"1,15*(2,18*2+1,7*2-1,38-1,3+0,25*2)						
					6,4170			
	VV	"102"1,15*(5,27*2+10,53*2+2,67*2+0,22*2+0,09*2+0,22*2+0,11*2+0,22*2-1,37+0,36*2-0,8*5-1,3)						
					37,6165			
	VV	"109"1,15*(8,69*2+1,59*2+0,38*4+0,13*4-1,25+0,37*2-1,47-0,8*3)						
					20,9530			
	VV	"112"1,15*(9,03*2+7,25*2+2,79+0,15*2+0,16+0,15-4,97-1,2+0,25*2-0,9*2-0,8*4-0,6)						
					28,3935			
	VV	"113"1,15*(2,05*2+2,06*2-1,2-1,4)						
					6,4630			
	VV	Mezisoučet						
					99,8430			
	VV	Součet						
					99,8430			
143	M	60722283	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	103,8367	358,00	37 173,54	CS ÚRS 2023 02
	VV	99,843*1,04 'Přepočtené koeficientem množství						
					103,8367			
144	K	766rost	Rošt z oceli.Pz lišt kotvených do zdiva pro Lamino obklad stěn - d,m vč.kotvení	m2	99,8430	475,00	47 425,43	
145	K	766abs	Příplatek na spoje desek hrany ABS - d,m	m2	99,8430	95,00	9 485,09	
146	K	766699763	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou	m	86,0800	85,00	7 316,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766699763						
	VV	položka pro horní hranu lamino obkladu stěny						
	VV	čv113-pozn13						
	VV	"101"(2,18*2+1,7*2-1,38-1,3+0,25*2)						
					5,5800			
	VV	"102"(5,27*2+10,53*2+2,67*2+0,22*2+0,09*2+0,22*2+0,11*2+0,22*2-1,37+0,36*2-0,8*5-1,3)						
					32,7100			
	VV	"109"(8,69*2+1,59*2+0,38*4+0,13*4-1,25-1,47-0,8*3)						
					17,4800			
	VV	"112"(9,03*2+7,25*2+2,79+0,15*2+0,16+0,15-4,97-1,2+0,25*2-0,9*2-0,8*4-0,6)						
					24,6900			
	VV	"113"(2,05*2+2,06*2-1,2-1,4)						
					5,6200			
	VV	Mezisoučet						
					86,0800			
	VV	Součet						
					86,0800			
147	M	766hul	lišta dřevěná lakovaná na horní hranu - dodávka	m	89,5232	125,00	11 190,40	
	VV	86,08*1,04 'Přepočtené koeficientem množství						
					89,5232			
148	K	766699762	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou	m	125,3500	75,50	9 463,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766699762						
	VV	položka pro roh a kout lamino obkladu stěny						
	VV	čv113-pozn13						
	VV	"101"1,15*8						
					9,2000			
	VV	"102"1,15*33						
					37,9500			
	VV	"109"1,15*29						
					33,3500			
	VV	"112"1,15*31						
					35,6500			
	VV	"113"1,15*8						
					9,2000			
	VV	Mezisoučet						
					125,3500			
	VV	Součet						
					125,3500			
149	M	766krl	lišta dřevěná lakovaná koutová a rohová - dodávka	m	130,3640	125,00	16 295,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			125,35*1,04 'Přepočtené koeficientem množství	130,3640				
153	K	766t06	T06 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	7 060,00	7 060,00	
154	K	766t07	T07 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	7 060,00	7 060,00	
155	K	766t08	T08 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	1,0000	4 850,00	4 850,00	
156	K	766t09	T09 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	3 980,00	3 980,00	
157	K	766t10	T10 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	3 980,00	3 980,00	
158	K	766t11	T11 - dveře vnitřní dřevěné 1/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	2,0000	7 060,00	14 120,00	
159	K	766t12	T12 - dveře vnitřní dřevěné 1/3sklo CPL 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	1,0000	7 935,00	7 935,00	
160	K	766t13	T13 - dveře vnitřní dřevěné 1/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	6 600,00	6 600,00	
161	K	766t14	T14 - dveře vnitřní dřevěné 1/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	4,0000	6 600,00	26 400,00	
162	K	766t15	T15 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	3,0000	7 060,00	21 180,00	
163	K	766t16	T16 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	2,0000	7 060,00	14 120,00	
164	K	766t17	T17 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	1,0000	7 935,00	7 935,00	
165	K	766t22	T22 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	3 980,00	3 980,00	
166	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,7154	1 140,00	1 955,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
167	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,7154	570,00	977,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
D 767			Konstrukce zámečnické				2 526,85	
176	K	767zz	Stávající ocelové tyčové zábradlí u vstupu - odříznutí u obv.stěny z důvodu KZS tl.cca 160mm dle čv103,113-pozn.15	kpl	1,0000	351,85	351,85	
177	K	767z5	Z5 - chránička nerez pro vytažení kabelu z podlahy kuchyně (cca 1kg/kus) - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	3,0000	725,00	2 175,00	
D 771			Podlahy z dlaždic				70 259,29	
178	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,1450	430,00	4 792,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
VV			čv113					
VV			"114"8,01	8,0100				
VV			"114 vytažení 300mm na stěnu"0,3*(2,375*2+3,35*2-1,0)	3,1350				
VV			Součet	11,1450				
179	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	11,6500	212,00	2 469,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
VV			čv113					
VV			"114 vytažení 300mm na stěnu"0,3*4+(2,375*2+3,35*2-1,0)	11,6500				
VV			Součet	11,6500				
180	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	41,1000	6,00	246,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
VV			kd	29,1100				
VV			čv113 - pod nivelačkou					
VV			"114"8,01	8,0100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "118"2,28		2,2800			
			VV "119"1,7		1,7000			
			VV Mezisoučet		41,1000			
			VV Součet		41,1000			
181	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	11,9900	45,00	539,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
182	K	771151016	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	11,9900	990,00	11 870,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151016					
			VV čv113					
			VV "114"8,01		8,0100			
			VV "118"2,28		2,2800			
			VV "119"1,7		1,7000			
			VV Mezisoučet		11,9900			
			VV Součet		11,9900			
183	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	29,1100	45,00	1 309,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
184	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	29,1100	743,00	21 628,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574419					
			VV čv113					
			VV "114"8,01		8,0100			
			VV "118"2,28		2,2800			
			VV "119"1,7		1,7000			
			VV Mezisoučet		11,9900			
			VV "110"17,12		17,1200			
			VV Mezisoučet		17,1200			
		VV kd	Součet		29,1100			
185	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	19,4600	154,00	2 996,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
			VV cena vč.štuk.fabionku na stěnu!					
			VV čv113					
			VV "110"8,49*2+1,36*2+0,65*4+0,27*2+0,13*4-1,0*3-0,9		19,4600			
		VV ksp	Mezisoučet		19,4600			
186	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	19,4600	95,00	1 848,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184					
187	M	59761159	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	34,1616	560,00	19 130,50	CS ÚRS 2023 02
			VV kd		29,1100			
			VV "sokl" ksp*0,1		1,9460			
			VV Součet		31,0560			
			VV 31,056*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,1616			
188	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	39,0100	50,00	1 950,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
			VV čv113					
			VV podlaha kd / sokl kd (alt.ker.obkl.)					
			VV "114"2,375*2+3,35*2-1,0		10,4500			
			VV "118"1,2*2+1,85*2-0,7		5,4000			
			VV "119"1,2*2+1,35*2-0,7*2		3,7000			
			VV Mezisoučet		19,5500			
			VV "110"8,49*2+1,36*2+0,65*4+0,27*2+0,13*4-1,0*3-0,9		19,4600			
			VV Mezisoučet		19,4600			
			VV Součet		39,0100			
189	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,2591	782,00	984,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
190	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,2591	390,00	491,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D	776		Podlahy povlakové				352 595,87	
191	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	206,4240	45,00	9 289,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811					
			VV cena vč.dmtže případných soklíků!!					
			VV čv103 - dle tab.místností					
			VV "koberec"3,91+18,76+4,33+37,88+19,76		84,6400			
			VV "pvc"31,03+8,07+20,89+12,78+28,62+5,51+18,51		125,4100			
			VV "odpočet 109 J pav."-1,96*1,85		-3,6260			
			VV Součet		206,4240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	201,7640	22,00	4 438,81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111116					
		VV	čv113					
		VV	"čistící koberec"čk		8,2400			
		VV	"podl.PVC"pvc		117,4340			
		VV	"koberec"kob		76,0900			
		VV	Mezisoučet		201,7640			
193	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	201,7640	22,00	4 438,81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
194	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	201,7640	55,00	11 097,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
195	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	8,2400	330,00	2 719,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111					
		VV	čv113					
		VV	"101 - čistící koberec"3,91		3,9100			
		VV	"113 - čistící koberec"4,33		4,3300			
		VV čk	Mezisoučet		8,2400			
196	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Ecoryl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	9,0640	1 473,00	13 351,27	CS ÚRS 2023 02
		VV	8,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,0640			
197	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	76,0900	220,00	16 739,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241111					
		VV	čv113					
		VV	"108"18,76		18,7600			
		VV	"120"37,88		37,8800			
		VV	"123"19,45		19,4500			
		VV kob	Mezisoučet		76,0900			
198	M	28411080	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	88,1696	1 066,00	93 988,79	CS ÚRS 2023 02
		VV	"podlaha"kob		76,0900			
		VV	"sokl"skob*0,07		4,0642			
		VV	Součet		80,1542			
		VV	80,1542*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,1696			
199	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	58,0600	71,50	4 151,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
		VV	čv113 - koberec					
		VV	"108"4,75*2+3,9*2-0,9+0,23*2		16,8600			
		VV	"120"7,96*2+4,85*2+0,15*2+0,3*2-0,9*2-0,7+0,1*2		24,2200			
		VV	"123"4,2*2+4,59*2-0,9+0,15*2		16,9800			
		VV skob	Mezisoučet		58,0600			
		VV	Součet		58,0600			
200	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	59,2212	113,50	6 721,61	CS ÚRS 2023 02
		VV	58,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		59,2212			
201	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	58,0600	88,00	5 109,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711					
202	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	109,3140	231,00	25 251,53	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111					
		VV	čv113					
		VV	"podl.PVC"pvc		117,4340			
		VV	"odpočet mč.116 - bude mít tl.15mm"-8,12		-8,1200			
		VV	Mezisoučet		109,3140			
203	K	771151016	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	8,1200	1 232,00	10 003,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151016					
		VV	nivelačka pod PVC!!!					
		VV	čv113					
		VV	"mč.116 - bude mít tl.15mm"8,12		8,1200			
		VV	Mezisoučet		8,1200			
204	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	117,4340	220,00	25 835,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
		VV	čv113 - tab.místností					
		VV	"102"31,03		31,0300			
		VV	"107"8,07		8,0700			
		VV	"109"20,89		20,8900			
		VV	"odpočet 109 J pav."-1,96*1,85		-3,6260			
		VV	"112"28,62		28,6200			
		VV	"116"8,12		8,1200			
		VV	"124"5,82		5,8200			
		VV	"125"18,51		18,5100			
		VV pvc	Mezisoučet		117,4340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	M	28411017	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	129,1774	802,00	103 600,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		117,434*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		129,1774			
206	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	54,1780	82,50	4 469,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
	VV		čv113 - PVC					
	VV		"107"2,01*2+3,9*2-0,9+0,23*2		11,3800			
	VV		"116"2,41*2+3,35*2-0,9-1,0-1,0-0,6		8,0200			
	VV		"124"3,89*2+1,559*2-0,9		9,9980			
	VV		"125"12,34*2+1,5*2-1,0*2-0,9		24,7800			
	VV		Mezisoučet		54,1780			
	VV		Součet		54,1780			
207	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	55,2616	82,50	4 559,08	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ocenit lištu L 25x48,5mm!!!					
	VV		54,178*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		55,2616			
208	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	13,0000	198,00	2 574,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
	VV		čv113					
	VV		"přechody podlahovin (i pro ker.dl.)"1,4+0,8*6+1,3+0,9*2+0,8*2+0,9+0,6+0,6		13,0000			
209	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	13,2600	165,00	2 187,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,2600			
210	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,2932	1 100,00	1 422,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
211	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,2932	500,00	646,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				160 565,22	
212	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	100,7075	1,50	151,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
213	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	100,7075	45,00	4 531,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
214	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	100,7075	790,00	79 558,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115					
	VV		čv113					
	VV		"111 vč.parapetů bez ostění"2,0*(12,625*2+5,0*2+0,1*2-1,0*2)-1,2*0,825*6+0,3*(1,2)*6		63,1200			
	VV		"114 vč.parapetu bez ostění"2,0*(2,375*2+3,35*2-1,0)-1,2*0,825+0,3*1,2		20,2700			
	VV		"116"1,5*(1,0+1,6)		3,9000			
	VV		"118"1,5*(1,2*2+1,7*2-0,7)+0,15*(1,05+0,2*2)		7,8675			
	VV		"119"1,5*(1,2*2+1,35*2-0,7*2)		5,5500			
	VV	kop	Součet		100,7075			
215	K	781571141	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	11,5500	323,00	3 730,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781571141					
	VV		čv113					
	VV		"111"(0,825*2)*6		9,9000			
	VV		"114"(0,825*2)*1		1,6500			
	VV	koost	Mezisoučet		11,5500			
	VV		Součet		11,5500			
216	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	114,5898	490,00	56 149,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"ker.obklad stěn a parapetů"kop		100,7075			
	VV		"ker.obkl.ostění"koost*0,3		3,4650			
	VV		Součet		104,1725			
	VV		104,1725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		114,5898			
217	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	25,7000	125,00	3 212,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
	VV		čv113					
	VV		"111"(1,2+0,825*2)*6+1,5*3		21,6000			
	VV		"114 vč.parapetu bez ostění"1,2+0,825*2		2,8500			
	VV		"118"1,05+0,2		1,2500			
	VV		Součet		25,7000			
218	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	78,4000	125,00	9 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv113					
	VV		"111"12,625*2+5,0*2+0,1*2-1,0*2+2,0*4-1,2*6+0,3*2*6		37,8500			
	VV		"114"2,375*2+3,35*2-1,0+2,0*2-1,2+0,3*2		13,8500			
	VV		"116"1,5*4+(1,0+1,6)		8,6000			
	VV		"118"1,5*2+(1,2*2+1,85*2-0,7)		8,4000			
	VV		"119"1,5*4+(1,2*2+1,35*2-0,7*2)		9,7000			
	VV		Součet		78,4000			
219	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	19,9500	50,00	997,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		čv113					
	VV		s oken.rámem					
	VV		"111"1,2+0,825*2)*6		17,1000			
	VV		"114"1,2+0,825*2)*1		2,8500			
	VV		Mezisoučet		19,9500			
	VV		Součet		19,9500			
220	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,0748	783,00	1 624,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
221	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,0748	390,00	809,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				32 011,55	
222	K	766211811	Demontážadel schodišťových upevněných na středovou konstrukci	m	6,1200	71,70	438,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766211811					
	P		Poznámka k položce: suť 0 tun (zpět.mtz)					
	VV		čv103-pozn.9					
	VV		"koef.sklonu cca 1,2"5,1*1,2		6,1200			
223	K	783pup	Schod.madlo - přesun, uložení a zpět.přesun	kus	1,0000	120,00	120,00	
224	K	766211200	Montážadel schodišťových dřevěných průběžných	m	6,1200	129,50	792,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766211200					
225	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	8,7057	103,00	896,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783106801					
	VV		Množství nátěrů samostatně natíranýchadel se určuje v m2 rozvinuté plochy násobené koeficientem 5,0.					
	VV		čv103-pozn.8					
	VV		"na zábradlí"((0,05*3,14)*4,97)*5		3,9015			
	VV		čv103-pozn.9					
	VV		"koef.sklonu cca 1,2"(5,1*1,2)*(0,05*3,14)*5		4,8042			
	VV		Součet		8,7057			
226	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	8,7057	7,39	64,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101403					
227	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	8,7057	171,00	1 488,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783122131					
228	K	783148211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akryluretanový	m2	8,7057	254,00	2 211,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783148211					
229	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	5,9035	103,00	608,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783106801					
	VV		čv103-pozn.31, čv113-pozn.30					
	VV		"dveře celozasklené = 75%		4,4835			
	VV		plochy"((0,65+0,05)*(2,11+0,025)*2*0,75)*2					
	VV		"rám.zár."(0,05+0,1*2)*(1,46+2,11*2)		1,4200			
	VV		Součet		5,9035			
230	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	5,9035	7,39	43,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101403					
231	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	5,9035	171,00	1 009,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783122131					
232	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	11,8070	132,00	1 558,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783117101					
	VV		5,9035*2 'Přepočtené koeficientem množství		11,8070			
233	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	31,3552	103,00	3 229,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801					
	VV		čv103-pozn.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zábradlí - předpoklad rozteče příčli 80-150mm"(1,1*4,97)*2		10,9340			
	VV		čv103-pozn.15					
	VV		"zábradlí u vstupu - předpoklad rozteče příčli 80-150mm"(1,1*0,75)*2		1,6500			
	VV		Mezisoučet		12,5840			
	VV		čv103-pozn.					
	VV		zárubně					
	VV		"900"(0,19+0,05*2)*(1,0+2,02*2)*2+(0,1+0,05*2)*(1,0+2,02*2)*4		6,9552			
	VV		"800"(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)*(12-1)		10,8680			
	VV		"600"(0,1+0,05*2)*(0,7+2,02*2)*(2-1)		0,9480			
	VV		Mezisoučet		18,7712			
	VV		Součet		31,3552			
234	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	31,3552	79,50	2 492,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
235	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	62,7104	137,00	8 591,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
	VV		31,3552*2 "Přepočtené koeficientem množství		62,7104			
236	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	62,7104	135,00	8 465,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	VV		31,3552*2 "Přepočtené koeficientem množství		62,7104			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				192 595,82	
237	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 010,3116	38,00	38 391,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		čv103					
	VV		stěny mč111					
	VV		"111 nad KO"(2,95-1,4)*(12,625*2+5,0*2-0,15*2)-1,0*(2,02-1,4)*2-1,2*1,275*7+0,15*(1,2+1,275*2)*6		45,5975			
	VV		"111 šachta"2,95*0,56		1,6520			
	VV		Mezisoučet		47,2495			
	VV		strop mč111					
	VV		"111"7,5*5,0+5,125*2,06-0,985*0,1		47,9590			
	VV		Mezisoučet		47,9590			
	VV		stěny					
	VV		"101"(2,95-1,3)*(1,7*2+2,18*2-1,4)-1,46*(2,675-1,3)+0,1*2,95*2		9,0765			
	VV		"102"(2,95-1,15)*(5,27*2+10,53*2+2,67*2+0,09*2+0,11*2-1,4)+1,15*0,85+0,22*(1,89+2,11+1,97+(2,62-1,15)*6)-1,47*(2,62-1,15)+0,36*(1,47+(2,62-1,15)*2)		68,3500			
	VV		-1,2*1,2*4+0,1*(1,2*4)*4-0,9*(2,02-1,15)*5		-7,7550			
	VV		"103"(2,95-1,15-0,015)*(3,38*2+3,39*2)-1,2*1,5*2+0,15*(1,2+1,5*2)*2-0,9*(2,02-1,15)-1,2*1,2+0,1*(1,2*4)		20,0859			
	VV		"104"(2,95-1,15-0,015)*(3,36*2+3,38*2)-1,2*1,5*2+0,15*(1,2+1,5*2)*2-0,9*(2,02-1,15)-1,2*1,2+0,1*(1,2*4)		19,9788			
	VV		"105"(2,95-1,15-0,015)*(3,36*2+3,38*2)-1,2*1,5*2+0,15*(1,2+1,5*2)*2-0,9*(2,02-1,15)-1,2*1,2+0,1*(1,2*4)		19,9788			
	VV		"106"(2,95-1,15-0,015)*(3,36*2+3,38*2)-1,2*1,5*2+0,15*(1,2+1,5*2)*2-0,9*(2,02-1,15)-1,2*1,2+0,1*(1,2*4)		19,9788			
	VV		"107"2,82*(2,01*2+3,9*2)-1,2*1,5+0,3*(1,2+1,5*2)-1,6+0,23*(1,02+2,15*2)+0,15*(1,2*2+1,4*2)		33,1960			
	VV		"108"2,82*(4,75*2+3,9*2)-1,2*1,5*2+0,3*(1,2+1,5*2)*2-1,6+0,23*(1,02+2,15*2)		47,3296			
	VV		"109 krček"(2,6-1,0)*(8,69*2-0,37*2+1,59*2)-1,47*(2,62-1,0)+0,13*(3,58+3,66+1,2*4)-0,9*1,02*3-1,35*1,2+0,37*(1,35+1,2*2)+0,38*(2,44+3,55+1,18*4)		31,9791			
	VV		"110"2,7*(8,49*2-0,17*2+1,36*2)-3,59*2,25*2+0,15*(3,59*2+1,8*4)+0,13*(3,66+3,58+2,2*4)-1,8*2-1,6+0,17*(1,36+2,62*2)+0,27*(1,1+2,2*2)-0,9*1,4		36,5062			
	VV		"112"(2,95-1,32)*(9,03*2+7,25*2+2,79*2+0,15*2-1,3)+1,32*(4,97+1,13)-1,0*(2,02-1,32)*3-0,9*(2,02-1,32)*4-0,7*(2,02-1,32)		63,4802			
	VV		"113"(2,95-1,3)*(2,05*2+2,06*2-1,3)-1,5*(2,675-1,3)		9,3555			
	VV		"114"2,95*(2,375*2+3,35*2)-1,2*1,5+0,15*(1,2+1,5*2)-1,8		30,8075			
	VV		"115"2,95*(2,37*2+3,35*2)-1,2*1,5+0,15*(1,2+1,5*2)-1,6		30,9780			
	VV		"116"2,95*(2,41*2+3,35*2-0,82)-1,5*(3,35-0,82)-1,2*1,5+0,15*(1,2+1,5*2)-1,6		25,0000			
	VV		"117"(2,95-2,0)*(0,82+1,25)-0,6*0,6+0,15*(0,6*3)		1,8765			
	VV		"118"(2,95-1,5)*(0,88*2+1,2)-0,7*0,52-0,6*0,6+0,15*(0,6*3)		3,8380			
	VV		"119"(2,95-1,5)*(1,2*2+1,35*2)-0,7*0,52*2-0,6*0,6+0,15*(0,6*3)		6,5770			
	VV		"120"2,95*(7,96+5,0+6,1+0,15+0,45+1,2+1,0+3,55)-1,2*1,5*3+0,15*(1,2+1,5*2)*3-1,2-1,6*2+0,1*(0,95+2,1*2)+0,3*(2,06+2,61*2)-1,5*0,5		68,9985			
	VV		"121"(2,95-1,43)*(1,2+0,87+0,7+1,25)-0,7*0,59*2+0,3*(0,87+(2,61-1,43)*2)		6,2534			
	VV		"122"(2,95-1,43)*(1,2*2+0,78*2)-0,7*0,59+0,3*(0,78+(2,61-1,43)*2)		6,5482			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "123*2,63*(4,2*2+4,59*2)-2,1*1,5+0,15*(2,1+1,5*2)-1,6*2+0,23*(0,96+2,03*2)+0,15*(0,95+2,1*2) vv "124*2,15*(3,89*2+1,315*2-3,56)-1,6*2+0,16*(3,56+1,7*2) vv "125*2,51*(12,34*2+1,5*2)-3,56*2,15-1,8*2-3,6*1,8*4+0,15*(3,6+1,8*2)*4-3,58*1,8+0,15*(3,58+1,8*2) vv Mezisoučet vv stropy vv "101*1,7*2,18+0,15*1,4 vv "102*5,27*2,67-0,09*2,0+10,53*1,47-0,11*5,04 vv "103*3,38*3,39 vv "104,105,106*(3,36*3,38)*3 vv "107*2,01*3,9 vv "108*4,75*3,9 vv "109*8,32*1,59 vv "110*8,49*1,36 vv "112*9,03*1,5-0,15*0,52-0,075*1,8+7,25*2,79-0,16*0,47 vv "113*2,05*2,06 vv "114*2,375*3,35 vv "115*2,37*3,35 vv "116*2,41*3,35 vv "117*1,25*0,82 vv "118*1,2*0,88 vv "119*1,2*1,35 vv "120*7,96*4,85+0,15*3,11-1,85*0,45-(1,3-0,45)*(1,0+1,85)/2 vv "121*0,87*(1,2+0,45)/2 vv "122*0,78*1,2 vv "123*4,2*4,59 vv "124*3,89*1,315-0,33*0,46 vv "125*12,34*1,5 vv Mezisoučet vv Součet		42,5775 12,6411 31,2558 638,8919 3,9160 28,8156 11,4582 34,0704 7,8390 18,5250 13,2288 11,5464 33,4843 4,2230 7,9563 7,9395 8,0735 1,0250 1,0560 1,6200 37,0288 0,7178 0,9360 19,2780 4,9636 18,5100 276,2112 1 010,3116			
238	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,3028	242,00	9 995,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131101					
		vv	čv103					
		vv	"109 bez J pav."1,0*(8,69*2+1,59*2-1,47-1,35+0,37*2+0,13*4+0,38*4-0,9*3)		17,8200			
		vv	"112*1,32*(9,03*2+7,25*2+2,79*2+0,15*2-5,95-4,97-1,13-1,3-1,0*3-0,9*4-0,7)		23,4828			
		vv	Součet		41,3028			
239	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	150,0000	10,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001					
		vv	"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"150		150,0000			
240	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	157,5000	3,28	516,60	CS ÚRS 2023 02
		vv	150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,5000			
241	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	157,9370	15,30	2 416,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171121					
		vv	"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100		100,0000			
		vv	čv103					
		vv	"103-106, dřevěný obklad stěn s policemi"1,15*(3,36*2+3,38*2-0,9)*3+1,15*(3,38*2+3,39*2-0,9)*1		57,9370			
		vv	Součet		157,9370			
242	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	165,8339	12,30	2 039,76	CS ÚRS 2023 02
		vv	157,937*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		165,8339			
243	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	994,5132	1,20	1 193,42	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
244	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	994,5132	25,40	25 260,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
245	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	994,5132	84,30	83 837,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111					
		vv	čv113					
		vv	"štuk stropů"šv		326,9741			
		vv	"štuk stěn"ss		691,4021			
		vv	"odpočet linkrusty"-lins		-23,8630			
		vv	Součet		994,5132			
246	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,8630	733,00	17 491,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660111					
		vv	čv113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"125*1,5*(12,34*2+1,5*2-1,0*2-0,9)- 3,6*1,15*4+0,25*(3,6+1,15*2)*4-3,58*1,15+0,25*(3,58+1,15*2)		23,8630			
		VV lins	Mezisoučet		23,8630			
247	K	784660117	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	13,2000	754,00	9 952,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660117					
		VV	čv113,112					
		VV	"mč112"1,5*(5,1+5,1)-1,5*2,8/2		13,2000			
		D 787	Dokončovací práce - zasklívání				5 896,12	
248	K	787600801	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2	m2	2,7430	93,10	255,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787600801					
		VV	čv103-pozn.31, čv113-pozn.30					
		VV	1,3*2,11		2,7430			
249	K	787614314	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým plaveným délky do 3000 mm s podtmelením na lišty, tl. 4 mm	m2	2,7430	829,00	2 273,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787614314					
250	K	787911111	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	2,7430	491,00	1 346,81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787911111					
251	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	2,8253	704,00	1 989,01	CS ÚRS 2023 02
		VV	2,743*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,8253			
252	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0332	933,00	30,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:
2p(ZV) - Přizemí - okna (ZV)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			500 095,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	500 095,07	21,00%	105 019,96
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		605 115,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 2p(ZV) - Přízemí - okna (ZV)

Místo:	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	500 095,07
HSV - Práce a dodávky HSV	25 178,47
96 - Bourání konstrukcí	16 577,29
997 - Přesun sutě	8 601,18
PSV - Práce a dodávky PSV	474 916,60
764 - Konstrukce klempířské	1 447,60
766 - Konstrukce truhlářské	13 309,00
766pvo - Plastové výplně otvorů	460 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 2p(ZV) - Přízemí - okna (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 500 095,07

D HSV Práce a dodávky HSV 25 178,47

D 96 Bourání konstrukcí 16 577,29

74	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	8,0250	173,50	1 392,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456 čv103 "vchod.dveře s nadsv."1,5*2,675*2 8,0250					
75	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	3,8350	97,50	373,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062246 "čv103-pozn.30"1,3*2,95 3,8350					
76	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2	m2	4,1300	82,00	338,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062247 "čv103-pozn.30"1,4*2,95 4,1300					
77	K	968072245	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	5,7600	179,00	1 031,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072245 čv103-pozn.26 1,2*1,2*4 5,7600					
78	K	968072357	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	32,3640	155,50	5 032,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072357 čv103-pozn.1 3,6*1,8*4 3,58*1,8*1 Součet 25,9200 6,4440 32,3640					
79	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	1,0800	453,00	489,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082015 "čv103"0,6*0,6*3 1,0800					
80	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	21,6000	274,50	5 929,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082016 "čv103-pozn.20"1,2*1,5*(2+10) 21,6000					
81	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	12,9240	154,00	1 990,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082018 čv103-pozn.11 3,59*1,8*2 12,9240					
D 997			Přesun sutě					8 601,18
112	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,5686	998,00	4 559,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,5686	304,00	1 388,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
114	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	63,9604	13,30	850,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			4,5686*14 *Přepočtené koeficientem množství			63,9604		
115	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	4,4995	388,00	1 745,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: suť z HSV					
116	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,0691	816,00	56,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za suť z PSV!!!					
D PSV			Práce a dodávky PSV				474 916,60	
D 764			Konstrukce klempířské				1 447,60	
136	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	41,3600	35,00	1 447,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
VV			čv103-pozn.1					
VV			3,6*4			14,4000		
VV			3,58*1			3,5800		
VV			Mezisoučet			17,9800		
VV			čv103-pozn.11					
VV			3,59*2			7,1800		
VV			Mezisoučet			7,1800		
VV			"čv103-pozn.20"1,2*(2+10)			14,4000		
VV			"čv103"0,6*3			1,8000		
VV			Mezisoučet			16,2000		
VV			Součet			41,3600		
D 766			Konstrukce truhlářské				13 309,00	
150	K	766pl22	PI22 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 3600/250mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	5,0000	1 990,00	9 950,00	
151	K	766pl23	PI23 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 600/330mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	3,0000	525,00	1 575,00	
152	K	766pl24	PI24 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 1200/330mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	2,0000	892,00	1 784,00	
D 766pvo			Plastové výplně otvorů				460 160,00	
168	K	766pl6	PI6 - plastové okno 4-dílné 3sklo, 3600/1800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování přípoj.spáry, folie a rozšiřov.profilu š.50mm	kus	5,0000	34 360,00	171 800,00	
P			Poznámka k položce: kotvení na systémové PZ pásy					
169	K	766pl7	PI7 - plastové okno výklopné 3sklo, 600/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování přípoj.spáry a pák.ovl.	kus	3,0000	9 360,00	28 080,00	
P			Poznámka k položce: kotvení na systémové PZ pásy					
170	K	766pl8	PI8 - plastové okno otev.a výklopné, 3sklo, 1200/1500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování přípoj.spáry	kus	2,0000	10 160,00	20 320,00	
P			Poznámka k položce: kotvení na systémové PZ pásy					
171	K	766pl9	PI9 - plastové okno otev.a výklopné, 3sklo, 1200/1500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování přípoj.spáry	kus	1,0000	10 160,00	10 160,00	
P			Poznámka k položce: kotvení na systémové PZ pásy					
172	K	766pl10	PI10 - plastové okno otev.a výklopné, 3sklo, 1200/1500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování přípoj.spáry	kus	6,0000	10 160,00	60 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: kotvení na systémové PZ pásy</i>					
173	K	766pl12	PI12 - plastové dveře 2kř s nadsvětlíkem, 3sklo + PUR, 1500/2675mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry, kování, zámku, el.vrátný a TI prvku do podlahy	kus	2,0000	64 900,00	129 800,00	
174	K	766pl14	PI14 - plastové okno fix, 1sklo, 1200/1500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	4,0000	6 260,00	25 040,00	
175	K	766pl15	PI15 - vnější síť proti hmyzu 1200/1500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	7,0000	2 000,00	14 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 3(ZV) - Statické zajištění přístavby 1.23 (ZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			453 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	453 400,00	21,00%	95 214,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		548 614,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 3(ZV) - Statické zajištění přístavby 1.23 (ZV)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	453 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	452 794,02
1 - Zemní práce	18 558,19
2 - Zakládání	34 463,12
23 - Zakládání - piloty	369 000,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 445,00
98 - Demolice a sanace	25 200,00
997 - Přesun sutě	1 380,88
998 - Přesun hmot	2 746,83
PSV - Práce a dodávky PSV	605,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	605,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 3(ZV) - Statické zajištění přístavby 1.23 (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 453 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 452 794,02

D 1 Zemní práce 18 558,19

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	7,6842	78,70	604,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121					
VV			čv109					
VV			"okap.chodník kolem přístavby"0,5*(6,57+5,88+1,28+0,5*2)+0,24*1,33					
					7,6842			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,9418	1 510,00	10 482,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
VV			čv109					
VV			rýha kolem objektu pro převážku					
VV			výkopek bude ukládán podél rýhy, následně bude strojně naložen a odvezen na staven.deponii do 20m					
VV			(viz.násled.položky)					
VV			0,6*0,8*(6,57+4,88+0,6*2+1,28)					
VV			0,24*0,8*1,33					
VV			Součet					
					6,6864			
					0,2554			
					6,9418			
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,9418	167,00	1 159,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
4	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	6,9418	42,40	294,33	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,9418	167,00	1 159,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
VV			naložení na deponii k odvozu					
VV			"pro zásyp"z					
VV			"na skládku - vytl.zemina"vr-z					
VV			Součet					
					2,1577			
					4,7841			
					6,9418			
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	2,1577	42,40	91,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
VV			"dovoz pro zásyp"z					
					2,1577			
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,1577	257,00	554,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
VV			čv109,111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV zásyp rýhy kolem objektu pro převážku do úrovně HH základu převázky (0,25m pod UT - bude následovat okap.chod.)					
			VV 0,3*0,55*(6,57+4,88+0,6*2)+0,1*0,55*(1,28)		2,1577			
			VV z Součet		2,1577			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,7841	312,00	1 492,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	"na skládku - vytl.zemina"vr-z		4,7841			
		VV	Součet		4,7841			
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	23,9205	23,70	566,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
		VV	4,7841*5 'Přepočtené koeficientem množství		23,9205			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,6114	250,00	2 152,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	4,7841*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		8,6114			
	D	2	Zakládání				34 463,12	
11	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,3139	5 390,00	1 691,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114					
		VV	čv109					
		VV	vyrovnávací podkladní beton na dno výkopu (přesah cca 100mm přes patu převázky pro bednění)					
		VV	cena vč.případného pomocného příbednění okraje např.latí					
		VV	0,4*0,05*(6,57+4,88+0,4+0,6)*1,035		0,2577			
		VV	0,6*0,05*(1,28)*1,035		0,0397			
		VV	0,24*0,05*(1,33)*1,035		0,0165			
		VV	Součet		0,3139			
12	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	1,0000	191,00	191,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312122					
		VV	"čv109-pozn.4"1		1,0000			
13	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,3171	4 250,00	9 847,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411					
		VV	čv109-pozn.2					
		VV	beton C20/25 XC2					
		VV	převázka					
		VV	0,3*0,5*(6,57+4,88+0,3+0,5)+0,24*0,5*(1,33)		1,9971			
		VV	0,5*0,5*(1,28)		0,3200			
		VV	Součet		2,3171			
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	7,0650	408,00	2 882,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
		VV	čv109-pozn.2					
		VV	v ceně zohlednit jednostr.bednění					
		VV	převázka					
		VV	0,5*(6,57+0,3+4,88+0,3+0,5+1,28+0,3)		7,0650			
		VV	Součet		7,0650			
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	7,0650	79,10	558,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
16	K	274361821	Výtuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,1915	56 000,00	10 724,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
		VV	čv109					
		VV	"výkaz"191,53*0,001		0,1915			
		VV	Součet		0,1915			
17	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	42,0000	172,00	7 224,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961115					
		VV	čv109-pozn.3					
		VV	vrty do stáv.základů pro vlepenou výtuž pr.16mm					
		VV	vč.chem.tmelu					
		VV	v ceně zohlednit tmel do hl.300mm!!!					
		VV	dodávka vlepené výtuže je v položce výtuže zákl.pasu					
		VV	"dle výkazu, pol.8 - 42ks"42		42,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	5,4600	246,00	1 343,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131116					
		VV	čv109-pozn.3					
		VV	vrty do stáv.základů pro vlepenou výztuž pr.16mm					
		VV	položka pro hlubší vrt o 130mm (celk.hl.300mm - 170mm je v ceně chem.kotvy)					
		VV	"dle výkazu, pol.8 - 42ks*42*0,13		5,4600			
	D	23	Zakládání - piloty				369 000,00	
19	K	2301	Zavrtávaná mikropilota pr.150mm délky 6,0m - kompl.d,m	m	60,0000	6 150,00	369 000,00	
		P	Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní provedení: Mikropiloty zavrtávané celoinjektované DN150mm s výztuží o tl.stěny 25mm Úpravy hlavy a ztracené vrtací korunky mikropilot tlakových Dodávku vrtací ztracené korunky Spojníky vč.mtže pro výztuž Injektáž a reinjektáž cementovou suspenzí vč.dodávky Koutové svary kotvy a tyče Naložení a odvoz výkopku (sutí) na skládku vč.poplatku Přesun hmot a zakrývání plachtou dle potřeby					
		VV	čv109-pozn.1					
		VV	6,0*10		60,0000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 445,00	
20	K	95pchr	Plastová chránička na kabel NN, DN100 - d,m vč.obnažení kabelu	m	1,7000	850,00	1 445,00	
		VV	"čv109-pozn.7"1,7		1,7000			
		VV	Součet		1,7000			
	D	98	Demolice a sanace				25 200,00	
21	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	18,0000	1 400,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985441112					
		VV	"čv109-pozn.5"1,0*(1+1+1)*2		6,0000			
		VV	"čv109-pozn.6"1,0*2*6		12,0000			
		VV	Součet		18,0000			
	D	997	Přesun sutě				1 380,88	
22	K	997221151	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	1,9829	286,00	567,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221151					
23	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i vzdálenost do 1 km	t	1,9829	58,80	116,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561					
24	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,7606	14,90	413,63	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569					
		VV	1,9829*14 *Přepočtené koeficientem množství		27,7606			
25	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,9829	143,00	283,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861					
	D	998	Přesun hmot				2 746,83	
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	6,7656	406,00	2 746,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				605,98	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				605,98	
27	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1,0000	143,00	143,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111					
28	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	1,0000	19,13	19,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
		P	Poznámka k položce: pokud bude stáv.HI pás, tak nebude nutné penetrovat					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,0003	67 500,00	20,25	CS ÚRS 2023 02
VV			1*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,0003			
30	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	1,0000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
VV			"čv109-pozn.4"1		1,0000			
31	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	1,2210	216,00	263,74	CS ÚRS 2023 02
VV			1*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		1,2210			
32	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0073	1 350,00	9,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:

4(NZV) - Nová přístavba mč.126-129 (NZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Oddílatování nové přístavby od stávaj.kcí je obsaženo v rozpočtu venkovních úprav.

Cena bez DPH		1 153 875,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 153 875,00	21,00%	242 313,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 396 188,75

Strana 62 z 397

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBR

Úroveň 3: 4(NZV) - Nová přístavba mč.126-129 (NZV)

Místo:

Zadavatel: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Uchazeč:

Datum: 05.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 153 875,00
HSV - Práce a dodávky HSV	892 558,99
1 - Zemní práce	30 778,75
2 - Zakládání	99 477,21
23 - Zakládání - piloty	375 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	102 282,60
4 - Vodorovné konstrukce	116 806,37
61 - Úprava povrchů vnitřních	80 119,17
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	20 313,58
64 - Osazování výplní otvorů	18 515,00
94 - Lešení a stavební výtahy	2 329,18
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	7 938,37
96 - Bourání konstrukcí	9 072,55
997 - Přesun sutě	211,44
998 - Přesun hmot	29 714,77
PSV - Práce a dodávky PSV	261 316,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 853,37
713 - Izolace tepelné	11 241,98
766 - Konstrukce truhlářské	45 915,00
766pvo - Plastové výplně otvorů	46 770,00
771 - Podlahy z dlaždic	62 464,95
781 - Dokončovací práce - obklady	60 041,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 028,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-technická část vč. PBŘ

Úroveň 3: 4(NZV) - Nová přístavba mč.126-129 (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 153 875,00

D HSV Práce a dodávky HSV 892 558,99

D 1 Zemní práce 30 778,75

1	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	38,4300	56,00	2 152,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151105					
VV			čv120					
VV			plocha mimo výkop pro suterém					
VV			odvoz na deponii do 50m v ceně!					
VV			od cca -0,06 po -0,36					
VV			6,1*6,3					
					38,4300			
2	K	131113701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	17,7500	752,00	13 348,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131113701					
VV			výkop po provedení zásypu suterénu po -1,1					
VV			případný podíl strojního hloubení zohlední zhotovitel v této ceně!!!					
VV			čv121					
VV			"od -0,36 po -0,5"(0,5-0,36)*(6,64*(1,25+2,26+1,5+0,37))					
VV			"od -0,5 po -1,1"(1,1-0,5)*(1,25+0,15)*6,64					
VV			"od -0,5 po -1,1"(1,1-0,5)*(1,5+0,15*2)*6,64					
VV vnp			Součet					
					5,0012			
					5,5776			
					7,1712			
					17,7500			
3	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	17,7500	42,40	752,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
P			Poznámka k položce: přemístění na deponii do vzdálenosti dle uvážení zhotovitele					
4	K	181911102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se ztuhnutím	m2	41,0000	46,40	1 902,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911102					
VV			čv121					
VV			8,2*5,0					
					41,0000			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,8883	167,00	1 317,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	7,8883	42,40	334,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,8883	257,00	2 027,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
VV			vnitřní zásyp po -0,5					
VV			případný podíl strojního zásypu zohlední zhotovitel v této ceně!!!					
VV			počítáno pouze v prostoru mimo zásyp suterénu (tento zásyp je ve venkov.úpravách)					
VV			čv121,122					
VV			"od -1,1 po -0,5"(1,1-0,5)*(0,5+0,15)*(6,64*2)					
					5,1792			
VV			Mezisoučet					
					5,1792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV venkovní zásyp po cca -0,3					
			VV počítáno pouze v prostoru mimo zásyp suterénu (tento zásyp je					
			VV ve venkov.úpravách)					
			VV "od -1,1 po -0,3"(1,1-0,3)*(0,5-0,14+0,15)*(6,64)		2,7091			
			VV Mezisoučet		2,7091			
			VV znp Součet		7,8883			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,8617	167,00	1 646,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
			VV naložení zbylého výkopku na deponii k odvozu na skládku		17,7500			
			VV "výkop"vnp		-7,8883			
			VV "odpočet zásypu"-znp		9,8617			
			VV Součet					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,8617	265,00	2 613,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	49,3085	5,00	246,54	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
			VV 9,8617*5 'Přepočtené koeficientem množství		49,3085			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,7511	250,00	4 437,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
			VV 9,8617*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		17,7511			
D	2		Zakládání				99 477,21	
12	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	0,6437	5 160,00	3 321,49	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311113					
			VV čv122					
			VV podkladák od -1,1 po -1,05					
			VV 0,05*(0,5+0,1)*(8,28)		0,2484			
			VV 0,05*0,26*(3,35*2)		0,0871			
			VV 0,05*(0,5+0,1*2)*(8,6)		0,3010			
			VV 0,05*0,4*0,36		0,0072			
			VV Součet		0,6437			
13	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,4116	4 250,00	27 249,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411					
			VV oddílování od stávaj.kcí XPS tl.20mm je v rozpočtu					
			VV venkovních úprav (díl 95)					
			VV čv122					
			VV od -1,05 po -0,35					
			VV (1,05-0,35)*0,5*(8,43+8,28)		5,8485			
			VV (1,05-0,35)*0,3*0,36		0,0756			
			VV "propojení podél suterénu a J pav. - provedení dle					
			VV zvykl.zhotovitele (buď při beton.pasů nebo až s deskou)*(0,5-		0,4875			
			VV 0,35)*0,5*(3,25*2)					
			VV Součet		6,4116			
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	23,5430	408,00	9 605,54	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
			VV čv122					
			VV od -1,05 po -0,35					
			VV (1,05-0,35)*(8,6*2-0,47+0,36+0,17)		12,0820			
			VV (1,05-0,35)*(8,28+3,35*2)		10,4860			
			VV "propojení podél suterénu a J pav. - provedení dle					
			VV zvykl.zhotovitele (buď při beton.pasů nebo až s deskou)*(0,5-		0,9750			
			VV 0,35)*(3,25*2)					
			VV Součet		23,5430			
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	23,5430	79,10	1 862,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
16	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,2558	56 000,00	14 324,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821					
			VV čv122					
			VV "výpis"255,83*0,001		0,2558			
			VV Součet		0,2558			
17	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	0,7480	47,50	35,53	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv122-pozn.1					
	VV		"do bednění"0,88*0,85		0,7480			
18	M	28376447	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	0,7854	623,00	489,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,748*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,7854			
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	4,7684	1 250,00	5 960,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212					
	VV		hutnění pouze na 10MPa (předpoklad zákl.deska dimenz jako strop)					
	VV		čv122					
	VV		od -0,5 po -0,35					
	VV		0,15*(7,28*3,25)		3,5490			
	VV		Mezisoučet		3,5490			
	VV		čv122-pozn.2					
	VV		"od -1,05 po -0,35"0,7*0,26*(3,35*2)		1,2194			
	VV		Mezisoučet		1,2194			
	VV		Součet		4,7684			
20	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	25,4020	23,60	599,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
	VV		čv122					
	VV		na Š16/32 na -0,35					
	VV		(7,28*3,25)		23,6600			
	VV		čv122-pozn.2					
	VV		"na -0,35"0,26*(3,35*2)		1,7420			
	VV		Mezisoučet		25,4020			
	VV		Součet		25,4020			
21	M	69311059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	30,0887	22,70	683,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		25,402*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		30,0887			
22	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,7620	4 250,00	24 488,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411					
	VV		oddílatování od stávaj.kcí XPS tl.20mm je v rozpočtu venkovních úprav (díl 95)					
	VV		čv122					
	VV		od -0,35 po -0,2					
	VV		0,15*(8,28*(4,25+0,15)+0,13*0,88+0,26*(3,59*2))		5,7620			
	VV		Součet		5,7620			
23	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,4220	670,00	952,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121					
	VV		čv122					
	VV		od -0,35 po -0,2					
	VV		0,15*(8,6+0,88)		1,4220			
24	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,4220	139,00	197,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122					
25	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,2489	39 000,00	9 707,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021					
	VV		čv122					
	VV		od -0,35 po -0,2					
	VV		"kari					
	VV		8/150"(8,28*(4,25+0,15)+0,13*0,88+0,26*(3,59*2))*5,4*0,001*1		0,2489			
	VV		,2					
	VV		Součet		0,2489			
D	23		Zakládání - piloty				375 000,00	
26	K	2301mp01	Mikropilota, ocel.trubka pr.89/10, dl.cca 5,0m, délka kořene 3m, ukončit v úrovni -0,5m - kompl.d,m dle čv120	m	60,0000	6 250,00	375 000,00	
	P		Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní provedení vč. Naložení a odvoz výkopku (sutí) na skládku vč.poplatku Presun hmot a zakrývání plachtou dle potřeby					
	VV		čv120-pozn					
	VV		5,0*12		60,0000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				102 282,60	
27	K	311235441	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdící pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	44,2663	1 089,00	48 206,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235441					
	VV		oddílatování od stávaj.kcí XPS tl.20mm je v rozpočtu venkovních úprav (díl 95)					
	VV		čv113,117,124					
	VV		"od -0,2 po +2,8 (sh					
	VV		věnce)"(2,8+0,2)*(8,43+0,61+4,53+0,9+2,85)-		44,2663			
	VV		1,125*(2,3+0,2+0,25)-1,2*(1,5+0,25)-1,0*(2,05+0,2+0,25)					
	VV		Součet		44,2663			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	342244231	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	34,9280	706,50	24 676,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244231						
	VV	čv113,117,124						
	VV	"od -0,2 po +3,0 (mezera cca 20mm u stropu!)"(0,2+3,0)*(1,0+3,75*3-0,61)-1,0*(2,05+0,2+0,07)			34,9280			
	VV	Součet			34,9280			
29	K	342244241	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	3,8400	713,00	2 737,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244241						
	VV	čv113,117,124						
	VV	"od -0,2 po +3,0 (mezera cca 20mm u stropu!)"(0,2+3,0)*(1,2)			3,8400			
30	K	342244251	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	12,1200	807,50	9 786,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244251						
	VV	čv113,117,124						
	VV	"od -0,2 po +2,8 (sh věnce)"(2,8+0,2)*(3,75)-1,0*(2,05+0,2+0,25)-0,7*(2,05+0,2+0,25)			7,0000			
	VV	"od -0,2 po +3,0 (mezera cca 20mm u stropu!)"(0,2+3,0)*(1,6)			5,1200			
	VV	Součet			12,1200			
31	K	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	2,5600	674,00	1 725,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244352						
	VV	položka pro obezdívku stoupaček						
	VV	"čv113-pozn.2"(0,2+3,0)*(0,15*2+0,15*2+0,2)			2,5600			
	VV	Součet			2,5600			
32	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	12,4400	73,00	908,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111						
	VV	čv113,117,124						
	VV	(1,0+3,75*3-0,61)			11,6400			
	VV	"čv113-pozn.2"(0,15*2+0,15*2+0,2)			0,8000			
	VV	Součet			12,4400			
33	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	6,5500	109,00	713,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112						
	VV	čv113,117,124						
	VV	1,6+1,2			2,8000			
	VV	"mezi věnec a strop"3,75			3,7500			
	VV	Součet			6,5500			
34	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	47,6000	123,50	5 878,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121						
	VV	čv113,117,124						
	VV	(0,2+2,8)*2+(0,2+3,0)*9			34,8000			
	VV	"čv113-pozn.2"(0,2+3,0)*4			12,8000			
	VV	Součet			47,6000			
35	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	1,0000	362,54	362,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012						
	VV	"P2"1			1,0000			
36	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	2,0000	396,00	792,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168051						
	VV	"P4"2*1			2,0000			
37	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	2,0000	494,00	988,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052						
	VV	"P3"2*1			2,0000			
38	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	6,0000	569,00	3 414,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053						
	VV	"P5"3*2			6,0000			
39	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	3,0000	697,50	2 092,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168054						
	VV	"P6"3*1			3,0000			

D 4

Vodorovné konstrukce

116 806,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	41sp	Strop z panelů spírol tl.200mm vč.záliv.výztuže se zálivkou a zhotovením prostupů - d,m dle čv.123	m2	32,4008	2 335,00	75 655,87	
	VV		čv113,117,123					
	VV		"P8"4,01*8,08		32,4008			
	VV		Součet		32,4008			
41	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,5591	4 640,00	11 874,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414					
	VV		oddílatování od stávaj.kcí XPS tl.20mm je v rozpočtu					
	VV		venkovních úprav (díl 95)					
	VV		čv113,117,124					
	VV		"od +2,8 po +3,0"(3,0-2,8)*0,25*(8,43+0,61+8,28)		0,8660			
	VV		"od +2,8 po +2,98"(2,98-2,8)*0,15*3,75		0,1013			
	VV		Mezisoučet		0,9673			
	VV		obručový věnec strop.panelů					
	VV		"od +3,0 po +3,2"0,2*0,12*(3,39+8,08*2+4,25)		0,5712			
	VV		"od +3,0 po +3,2"0,2*0,25*0,86		0,0430			
	VV		Mezisoučet		0,6142			
	VV		střešní práh					
	VV		"od +3,2"0,25*0,225*(8,32+8,45+0,61)		0,9776			
	VV		Mezisoučet		0,9776			
	VV		Součet		2,5591			
42	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	16,2190	738,00	11 969,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
	VV		čv113,117,124,123					
	VV		"od +2,8 po +3,0"(3,0-2,8)*(8,43*2+0,61*2+8,28-0,15*2)		5,2120			
	VV		"od +2,8 po +2,98"(2,98-2,8)*(3,75*2)		1,3500			
	VV		Mezisoučet		6,5620			
	VV		obručový věnec strop.panelů					
	VV		"od +3,0 po +3,2"0,2*(8,32+0,86)		1,8360			
	VV		Mezisoučet		1,8360			
	VV		střešní práh					
	VV		"od +3,2"2*0,225*(8,32+8,45+0,61)		7,8210			
	VV		Mezisoučet		7,8210			
	VV		Součet		16,2190			
43	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	16,2190	142,00	2 303,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
44	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,2684	55 900,00	15 003,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
	VV		"čv124"113,0*0,001		0,1130			
	VV		"čv123"155,44*0,001		0,1554			
	VV		Součet		0,2684			
D 61			Úprava povrchů vnitřních				80 119,17	
45	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	57,7450	35,00	2 021,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
46	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	28,8725	295,00	8 517,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001					
	VV		čv113					
	VV		na spíroly					
	VV		"126"1,53*3,75		5,7375			
	VV		"127"2,4*3,75		9,0000			
	VV		"128"3,9*3,75-1,15*1,6-0,125*1,2		12,6350			
	VV		"129"1,0*1,5		1,5000			
	VV	pus	Součet		28,8725			
47	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	28,8725	195,00	5 630,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321131					
48	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	30,1200	25,00	753,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
49	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	30,1200	245,00	7 379,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
	VV		položka pro potažení obezdívky stoupaček (přesah cca 200mm na keram.zdivo)					
	VV		"čv113-pozn.2"(0,2+3,0)*(0,15*2+0,2*2+0,15*2+0,2+0,2*2)		5,1200			
	VV		Mezisoučet		5,1200			
	VV		předběžná položka pro přetažení exponovaných míst (přechody beton / keram.zdivo, kolem překladů atd.) - zamezení praskání omítek					
	VV		výměru odsouhlasí TDI					
	VV		"čv113 - mě 126-129"25		25,0000			
	VV		Mezisoučet		25,0000			
	VV		Součet		30,1200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	6123131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	130,7843	85,00	11 116,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/6123131101					
51	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	43,2900	259,00	11 212,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111					
	VV		pod KO stěn					
	VV		čv113					
	VV		"128"(2,0+0,2)*(3,9*2+3,75*2+1,2*2-1,0)-1,2*0,95+0,2*(0,95*2)		35,9800			
	VV		"129"(1,5+0,2)*(1,0*2+1,5*2-0,7)		7,3100			
	VV		Součet		43,2900			
52	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	87,4943	374,00	32 722,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141					
	VV		čv113					
	VV		"126"(3,0+0,2)*(1,53*2+3,75*2)-1,125*2,5+0,15*(1,125+2,5*2)-1,2-1,8*3		25,2983			
	VV		"127"(3,0+0,2)*(2,4*2+3,75*2)-1,8		37,5600			
	VV		"128 nad KO"(3,0-2,0)*(3,9*2+3,75*2+1,2*2)-1,2*0,55+0,2*(1,2+0,55*2)		17,5000			
	VV		"129 nad KO"(3,0-1,5)*(1,0*2+1,5*2)-0,7*0,52		7,1360			
	VV		Součet		87,4943			
53	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	8,0250	46,90	376,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		čv113					
	VV		1,2+0,55*2		2,3000			
	VV		1,125+2,3*2		5,7250			
	VV		Součet		8,0250			
54	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	8,4263	46,30	390,14	CS ÚRS 2023 02
VV					8,025*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	8,4263		
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							20 313,58	
55	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	0,2750	283,00	77,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451022					
	VV		položka pro dobetonování vnitřního parapetu vč.pomoc.přibednění!					
	VV		"čv113-pozn.1"0,2*1,375		0,2750			
	VV		Součet		0,2750			
56	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,9897	7 900,00	15 718,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
	VV		čv113					
	VV		"skl.E" kde*0,068		1,1535			
	VV		"skl.F" kdf*0,066		0,8362			
	VV		Součet		1,9897			
57	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,9897	401,00	797,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
58	K	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabičového pletiva černého	m2	29,6325	80,40	2 382,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481111					
	VV		položka pro ocenění skelné výztužné sítě 40x40mm do mazaniny bez ohledu na popis uvedený v položce (nebude rabičko)!!!					
	VV		kdp		29,6325			
59	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	29,6325	12,40	367,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		kdp		29,6325			
60	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	46,1600	21,00	969,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		čv113					
	VV		"126"1,53*2+3,75*2+0,15*2		10,8600			
	VV		"127"2,4*2+3,75*2+0,15*2		12,6000			
	VV		"128"3,9*2+3,75*2+1,2*2		17,7000			
	VV		"129"1,0*2+1,5*2		5,0000			
	VV		Součet		46,1600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 64			Osazování výplní otvorů	18 515,00				
61	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,0000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111					
62	M	64t18	T18 - ocelová zárubeň 900/1970mm tl.250mm EW30 - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,0000	5 650,00	5 650,00	
63	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	3,0000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942611					
64	M	64t19	T19 - ocelová zárubeň 900/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,0000	2 815,00	2 815,00	
65	M	64t20	T20 - ocelová zárubeň 900/1970mm tl.150mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,0000	3 150,00	3 150,00	
66	M	64t21	T21 - ocelová zárubeň 600/1970mm tl.150mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,0000	3 150,00	3 150,00	
D 94			Lešení a stavební výtahy	2 329,18				
67	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	41,5925	56,00	2 329,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			pus		28,8725			
VV			1,2*(8,6+2,0)		12,7200			
VV			Součet		41,5925			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	7 938,37				
68	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	29,6325	112,00	3 318,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
VV			předkolaudační úklid					
VV			kdp		29,6325			
69	K	953312112	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	34,1270	75,00	2 559,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312112					
VV			oddílatování nové přístavby od stávající					
VV			"čv122 po -0,2"(1,05-0,2)*(0,5*3+0,13+0,45*2+0,75)+0,3*(3,25*2-0,38)+0,15*(3,35*2)		5,6290			
VV			"čv123 od -0,2 po +3,2"3,4*(4,25+3,39+0,13)		26,4180			
VV			"čv123 cca v úrovni stropu dle řezu"0,25*8,32		2,0800			
VV			Součet		34,1270			
70	K	95o4	O4 - AL větrací mřížka se sítí proti hmyzu 200/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	4,0000	390,00	1 560,00	
71	K	95pvc	PVC trubka DN150 do jádrov.vrtu do zdiva pro odvětrání, dl.cca 410mm - d,m (čv113 - pozn.4,5)	kus	2,0000	250,00	500,00	
D 96			Bourání konstrukcí	9 072,55				
72	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,7500	3 415,00	2 561,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123					
VV			"čv113-pozn.4"0,25		0,2500			
VV			"čv113-pozn.5"0,25		0,2500			
VV			"VZT"0,25		0,2500			
VV			Součet		0,7500			
73	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	1,4900	4 370,00	6 511,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151124					
VV			"vzt"0,25*4+0,49		1,4900			
D 997			Přesun sutě	211,44				
74	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,1127	998,00	112,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,1127	304,00	34,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,5778	13,30	20,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 0,1127*14 'Přepočtené koeficientem množství					
77	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,1127	388,00	43,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869 Poznámka k položce: sut' z HSV					
D	998	Přesun hmot					29 714,77	
78	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	73,1891	406,00	29 714,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					261 316,01	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					19 853,37	
79	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	41,6442	12,70	528,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
80	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0137	56 000,00	767,20	CS ÚRS 2023 02
VV			41,6442*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství					
81	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	41,6442	131,00	5 455,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559 cena vč.svislého vytažení na kce (na XPS volně bez tavení) čv122 "na -0,2"(8,28*(4,25+0,15)+0,13*0,88+0,26*(3,59*2)) "na -0,1 s vytažením"(0,25+0,2)*(3,59*2) Součet					
82	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	48,5363	208,00	10 095,55	CS ÚRS 2023 02
VV			41,6442*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
83	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	4,8990	27,50	134,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001					
84	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0017	56 000,00	95,20	CS ÚRS 2023 02
VV			4,899*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
85	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	4,8990	150,00	734,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559 čv113,117 "svislé vytažení od cca -0,3 po +0,3"(0,3+0,3)*(8,43+0,86-1,125)					
86	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,9817	208,00	1 244,19	CS ÚRS 2023 02
VV			4,899*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
87	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	4,8990	3,17	15,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199095					
88	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	4,8990	39,60	194,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199097					
89	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,2903	1 350,00	391,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
90	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,2903	675,00	195,95	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
D 713			Izolace tepelné	11 241,98				
91	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	29,6325	77,80	2 305,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
VV			čv113					
VV			kdp	29,6325				
92	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	30,2252	200,00	6 045,04	CS ÚRS 2023 02
VV			29,6325*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	30,2252				
93	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	30,2252	88,10	2 662,84	CS ÚRS 2023 02
VV			29,6325*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	30,2252				
94	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,1003	1 520,00	152,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
95	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,1003	760,00	76,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181					
D 766			Konstrukce truhlářské	45 915,00				
96	K	766t18	T18 - dveře vnitřní protipožární dřevěné 2/3sklo CPL 900/1970mm, EW30 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	30 990,00	30 990,00	
97	K	766t19	T19 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	4 975,00	4 975,00	
98	K	766t20	T20 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	4 975,00	4 975,00	
99	K	766t21	T21 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	4 975,00	4 975,00	
D 766pvo			Plastové výplně otvorů	46 770,00				
100	K	766pl11	PI11 - plastové okno otev.a výklop.3sklo, 1200/1500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování přípoj.spáry a pák.ovl.	kus	1,0000	10 160,00	10 160,00	
101	K	766pl13	PI13 - plastové dveře 1kř, 3sklo + PUR, 1125/2300mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování přípoj.spáry, kování, zámku, el.vrátný a TI prvků do podlahy	kus	1,0000	34 610,00	34 610,00	
102	K	766pl16	PI16 - vnější síť proti hmyzu 1200/1500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	2 000,00	2 000,00	
D 771			Podlahy z dlaždic	62 464,95				
103	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,6800	430,00	7 602,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
VV			čv113					
VV			"128 - skl.F"12,67	12,6700				
VV			"128 - vytažení 300mm na stěnu"(0,3)*(3,9*2+3,75*2+1,2*2-1,0)	5,0100				
VV			Součet	17,6800				
104	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	19,7000	212,00	4 176,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
VV			čv113					
VV			"128"(0,3)*10+(3,9*2+3,75*2+1,2*2-1,0)	19,7000				
VV			Součet	19,7000				
105	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	29,6325	12,00	355,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
106	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	29,6325	6,00	177,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
107	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	29,6325	45,00	1 333,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
108	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	29,6325	743,00	22 016,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574419					
VV			čv113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"126"6,14		6,1400			
	VV		"127"2,47*3,75		9,2625			
	VV		"129"1,56		1,5600			
	VV	kde	Mezisoučet		16,9625			
	VV		"128"12,67		12,6700			
	VV	kdf	Mezisoučet		12,6700			
	VV	kdp	Součet		29,6325			
109	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	17,6350	154,00	2 715,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
	VV		čv113					
	VV		"126"1,53*2+3,75*2-1,125+0,15*2-0,7-1,0*3		6,0350			
	VV		"127"2,4*2+3,75*2+0,15*2-1,0		11,6000			
	VV	ksp	Součet		17,6350			
110	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	17,6350	95,00	1 675,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184					
111	M	59761159	<i>dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	34,5356	560,00	19 339,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		"podlaha"kdp		29,6325			
	VV		"sokl"0,1*ksp		1,7635			
	VV		Součet		31,3960			
	VV		31,396*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,5356			
112	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	38,6350	50,00	1 931,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		čv113					
	VV		podlaha kd / sokl kd (alt.ker.obkl.)					
	VV		"126"1,53*2+3,75*2-1,125+0,15*2-0,7-1,0*3		6,0350			
	VV		"127"2,4*2+3,75*2+0,15*2-1,0		11,6000			
	VV		"128"3,9*2+3,75*2+1,2*2-1,0		16,7000			
	VV		"129"1,0*2+1,5*2-0,7		4,3000			
	VV		Součet		38,6350			
113	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,9723	782,00	760,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
114	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,9723	390,00	379,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D		781	Dokončovací práce - obklady				60 041,92	
115	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	38,7100	1,50	58,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
116	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	38,7100	45,00	1 741,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
117	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	38,7100	790,00	30 580,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115					
	VV		čv113					
	VV		"128"(2,0)*(3,9*2+3,75*2+1,2*2-1,0)-1,2*0,95		32,2600			
	VV		"129"(1,5)*(1,0*2+1,5*2-0,7)		6,4500			
	VV	kop	Součet		38,7100			
118	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	1,9000	258,00	490,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781571131					
	VV		čv113					
	VV		"128"0,95*2		1,9000			
	VV		Součet		1,9000			
119	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	1,2000	147,00	176,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781674113					
	VV		čv113					
	VV		"128"1,2		1,2000			
	VV		Součet		1,2000			
120	M	59761039	<i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	43,2630	490,00	21 198,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		"KO stěn"kop		38,7100			
	VV		"128-ostění"0,2*(0,95*2)		0,3800			
	VV		"128 - parapet"0,2*1,2		0,2400			
	VV		Součet		39,3300			
	VV		39,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		43,2630			
121	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	10,6000	125,00	1 325,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
		VV	čv113					
		VV	"128"(2,0)*3+1,2+0,95*2		9,1000			
		VV	"129"(1,5)*1		1,5000			
		VV	Součet		10,6000			
122	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	27,2000	125,00	3 400,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					
		VV	čv113					
		VV	"128"(2,0)*2+(3,9*2+3,75*2+1,2*2-1,0-1,2+0,2*2)		19,9000			
		VV	"129"(1,5)*2+(1,0*2+1,5*2-0,7)		7,3000			
		VV	Součet		27,2000			
123	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	3,1000	50,00	155,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
		VV	čv113					
		VV	"128"1,2+0,95*2		3,1000			
124	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,7805	783,00	611,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
125	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,7805	390,00	304,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				15 028,79	
126	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	50,0000	10,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001					
		VV	"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"50		50,0000			
127	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	52,5000	3,28	172,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		52,5000			
128	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	20,0000	15,30	306,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171121					
		VV	"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"20		20,0000			
		VV	Součet		20,0000			
129	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	21,0000	12,30	258,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,0000			
130	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,0313	1,50	186,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
131	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,0313	25,40	3 150,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
132	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,0313	84,30	10 455,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111					
		VV	odečítají se nemalované plochy nad 4m2					
		VV	čv113					
		VV	"strop"pus		28,8725			
		VV	Mezisoučet		28,8725			
		VV	stěny					
		VV	"126"(3,0)*(1,53*2+3,75*2)+0,15*(1,125+2,5*2)		32,5988			
		VV	"127"(3,0)*(2,4*2+3,75*2)		36,9000			
		VV	"128 nad KO"(3,0-2,0)*(3,9*2+3,75*2+1,2*2)+0,2*(1,2+0,55*2)		18,1600			
		VV	"129 nad KO"(3,0-1,5)*(1,0*2+1,5*2)		7,5000			
		VV	Mezisoučet		95,1588			
		VV	Součet		124,0313			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 5(NZV) - Venkovní úpravy, KZS, podlaha vstupu a sanace exteriéru, PBŘ (NZV)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.05.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25618091
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	DIČ: CZ25618091
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			715 295,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	715 295,00	21,00%	150 211,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		865 506,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 5(NZV) - Venkovní úpravy, KZS, podlaha vstupu a sanace exteriéru, PBŘ (NZV)

Místo:

Datum:05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	715 295,00
HSV - Práce a dodávky HSV	630 360,18
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	43 938,00
2 - Zakládání	5 626,62
2d - Drenáž	33 250,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 798,80
3osb - Opěrné betonové stěny	137 599,47
5 - Komunikace pozemní	12 380,50
63pv - Podlaha vstupu	11 650,44
63ochd - Okapový chodník z bet.dlaždic	52 822,41
63boch - Betonový okapový chodník	18 825,90
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	188 205,00
96 - Bourání konstrukcí	47 616,66
997 - Přesun sutě	46 739,95
998 - Přesun hmot	26 906,31
PSV - Práce a dodávky PSV	84 934,82
767 - Konstrukce zámečnické	84 185,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	749,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-technická část vč. PBŘ

Úroveň 3: 5(NZV) - Venkovní úpravy, KZS, podlaha vstupu a sanace exteriéru, PBŘ (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 715 295,00

D HSV Práce a dodávky HSV 630 360,18

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 43 938,00

17	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,0000	84,00	25 200,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
VV			dovoz do 50m v ceně položky!					
VV			předběžná výměra pro zpětné ohumusování ploch dotčených stavbou - odsouhlasí TDI !!!					
VV			čv138,139					
VV			"u 125 V strana"50		50,0000			
VV			"u zpev.ploch a nové přístavby"50		50,0000			
VV			"Z strana"200		200,0000			
VV			Součet		300,0000			

18	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,0000	30,60	9 180,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	----------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,0000	21,60	6 480,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	----------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,0000	113,00	678,00	CS ÚRS 2023 02
VV			300*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,0000			

21	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	24,0000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311					
VV			300*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		24,0000			

D 2 Zakládání 5 626,62

22	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,0439	5 390,00	5 626,62	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	----------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114					
VV			beton.deska na dně výkopu obkopy krčku a stávaj.přístavby					
VV			čv111,řezy					
VV			"u mč125, od -0,11 (PT-0,06) po -0,85"(0,065)*0,5*(7,33)		0,2382			
VV			"u mč125, od -0,19 (PT-0,14) po -0,85"(0,065)*0,5*(11,88)		0,3861			
VV			"u 107,108, bok není uvažován, od -0,15 (PT -0,1) po -0,7"(0,065)*0,5*(8,35+4,56)		0,4196			
VV			Mezisoučet		1,0439			
VV			Součet		1,0439			

D 2d Drenáž 33 250,12

23	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	2,0200	5 390,00	10 887,80	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114					
VV			čv116-pozn.3, čv110					
VV			"od -					
VV			3,0*0,06*0,6*(1,57+0,18+0,6+0,18+12,65+11,67+0,3+0,18+0,6+0,18+2,7)		1,1092			
VV			"od -3,0*0,06*0,6*(6,9+5,8+10,1+1,25*2)		0,9108			
VV			Součet		2,0200			

24	K	63požl	Zhotovení požlábků pro drenáž	m	57,3100	25,00	1 432,75	
----	---	--------	-------------------------------	---	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV čv116-pozn.3, čv110 "od - 3,0"(1,57+0,18+0,6*2+0,18+12,65+11,67+0,3+0,18+0,6*2+0,18+2,7) "od -3,0"(6,9+5,8+10,1+1,25*2) Součet		32,0100 25,3000 57,3100			
25	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	9,8543	1 200,00	11 825,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111 Poznámka k položce: tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny v ceně zohlednit obsyp ze šterku 16/32!!! čv116-pozn.3, čv110 "po - 2,7"0,25*0,7*(1,57+0,18+0,7+0,18+12,65+11,67+0,3+0,18+0,7+0,18+2,7) "po -2,7"0,25*0,7*(6,9+5,8+10,1+1,25*2) Součet					
		P						
		VV			5,4268			
		VV			4,4275			
		VV			9,8543			
26	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	122,4940	35,00	4 287,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121 čv116-pozn.3, čv110 "po - 2,7"0,25*2+0,7*2+0,5*(1,57+0,18+0,7+0,18+12,65+11,67+0,3+0,18+0,7+0,18+2,7) "po -2,7"0,25*2+0,7*2*(6,9+5,8+10,1+1,25*2) Součet					
		VV			74,4240			
		VV			48,0700			
		VV			122,4940			
27	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	145,0941	33,20	4 817,12	CS ÚRS 2023 02
		VV	122,494*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		145,0941			
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				4 798,80	
28	K	131111322	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	1,4000	142,00	198,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111322 cena vč.likvidace vývrtku čv113-pozn.23 "sloupek a vzpěra"0,7*2					
		VV			1,4000			
29	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	2,0000	423,00	846,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123 čv113-pozn.23 "sloupek a vzpěra"1+1					
		VV			2,0000			
30	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	1,0000	285,00	285,00	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k položce: poplastovaný					
31	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	1,0000	243,00	243,00	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k položce: poplastovaná					
32	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	8,0000	113,00	904,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130 čv103,113-pozn.23 "stočení"8					
		VV			8,0000			
33	K	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	18,0000	129,00	2 322,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310235241 "čv108 - otvory v atice střechy"18					
		VV			18,0000			
		D 3osb	Opěrné betonové stěny				137 599,47	
34	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	0,3170	5 160,00	1 635,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311113 čv112-pozn.7 "odhad podkladáku od -3,0 po - 2,95"0,05*0,5*(2,7+1,6*2+1,58+2,6*2)					
		VV			0,3170			
35	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,4180	468,00	663,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101 čv112-pozn.7 "odhad podkladáku od -3,0 po - 2,95"0,05*(2,7*2+1,6*2*2+1,58*2+2,6*2*2+0,5*6)					
		VV			1,4180			
36	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,4180	103,00	146,05	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
37	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	10,8720	4 940,00	53 707,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321814					
	VV		beton C25/30 XC4, XF1 !!!					
	VV		zohlednit sešikmení HH stěny!!!					
	VV		čv112-pozn.7					
	VV		"od -2,95 po +0,05"3,0*0,3*(2,5*2+1,48+1,5*2+2,6)		10,8720			
38	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	76,0800	557,00	42 376,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121					
	VV		čv112-pozn.7					
	VV		zohlednit sešikmení HH stěny!!!					
	VV		"od -2,95 po +0,05"3,0*(2,5*2+0,3+1,48*2+0,3+1,5*2*2+0,3+2,6*2+0,3)		76,0800			
39	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	76,0800	146,00	11 107,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122					
40	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	76,0800	232,00	17 650,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351911					
41	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,2644	39 000,00	10 311,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311362021					
	VV		čv112-pozn.7					
	VV		"2x kari 6/150, od -2,95 po +0,05"(3,0*(2,5*2+1,48+1,5*2+2,6)*3,04*1,2*0,001)*2		0,2644			
D 5			Komunikace pozemní					12 380,50
42	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	6,5000	52,20	339,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111					
	VV		"čv103-pozn.19"(2,1+1,5)*2-0,7		6,5000			
43	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	7,5600	103,00	778,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
	P		Poznámka k položce:					
			sut' 0 tun, zpětné použití					
	VV		ruční rozebrání z důvodu zpět.použití					
	VV		čv103-pozn.19					
	VV		(2,1+1,5)*2,1		7,5600			
	VV	zds	Mezisoučet		7,5600			
44	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	7,5600	83,20	628,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451					
45	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,1340	595,00	674,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
	P		Poznámka k položce:					
			položka pro uložení rozebrané zámkovny dle uvážení zhotovitele (na paletu, na ponech.zámkovku,atd.)					
	VV		7,56*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,1340			
46	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	7,4200	213,00	1 580,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112					
	VV		"čv113-pozn.19"(2,0+1,5)*2-1,5-0,8+2,72		7,4200			
47	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	7,5684	82,20	622,12	CS ÚRS 2023 02
VV			7,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,5684			
48	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,9410	258,00	2 564,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101					
	P		Poznámka k položce:					
			tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	9,9410	427,00	4 244,81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
		VV	"čv113-pozn.19"(2,0+1,5)*2,55+0,8*2,77-1,0*0,6*2		9,9410			
		VV zdn	Mezisoučet		9,9410			
50	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2,4524	386,00	946,63	CS ÚRS 2023 02
		VV	"dodávka chybějící zámkovky"zdn-zds		2,3810			
		VV	2,381*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,4524			
		D 63pv	Podlaha vstupu				11 650,44	
161	K	965041431	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,3021	2 510,00	758,27	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041431					
		VV	čv103,110-pozn.3					
		VV	0,12*(1,46*1,5+0,36*0,91)		0,3021			
162	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	2,5176	25,00	62,94	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811					
		VV	čv103,110-pozn.3, čv118 - skl.S6					
		VV	(1,46*1,5+0,36*0,91)		2,5176			
163	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	1,2588	318,00	400,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112131					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	předběžné 50% plochy					
		VV	2,5176*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,2588			
164	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,2588	48,40	60,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112193					
		VV	2,5176*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,2588			
165	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,5176	193,00	485,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
166	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,5176	30,30	76,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985139112					
167	K	985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	1,2588	1 490,00	1 875,61	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311311					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	předběžné 50% plochy					
		VV	2,5176*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,2588			
168	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,2588	141,00	177,49	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311912					
		VV	2,5176*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,2588			
169	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	2,5176	360,00	906,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450131					
		P	Poznámka k položce:					
		P	spádový vyrovn.potěr tl.10-30mm					
170	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	2,5176	12,70	31,97	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
171	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0008	67 500,00	54,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	2,5176*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,0008			
172	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	5,0352	131,00	659,61	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
		VV	2,5176*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,0352			
173	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,8685	216,00	1 267,60	CS ÚRS 2023 02
		VV	5,0352*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		5,8685			
174	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	2,5176	3,17	7,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199095					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	5,0352	39,60	199,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199097 2,5176*2 'Přepočtené koeficientem množství					
176	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2,5176	51,70	130,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111					
177	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm	m2	2,5680	151,00	387,77	CS ÚRS 2023 02
VV			2,5176*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
178	K	985312134	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	2,8201	617,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312134 Poznámka k položce: položka k ocenění cementové mrazuvzdorné stěrky na podlahový XPS bez ohledu na popis v položce!!!					
179	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	2,8201	169,00	476,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161122 čv103,110-pozn.3, čv118 - skl.S6 1,94*1,25+1,38*0,375-0,36*0,34					
180	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,1410	5 830,00	822,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311214 Poznámka k položce: tl.cca 50mm čv103,110-pozn.3, čv118 - skl.S6 0,05*(1,94*1,25+1,38*0,375-0,36*0,34)					
181	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,1410	401,00	56,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171 2,8201*0,05 'Přepočtené koeficientem množství					
182	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,2820	1 320,00	372,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011 Poznámka k položce: 2x (hlazení + kartáč) 0,141*2 'Přepočtené koeficientem množství					
183	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,0105	39 000,00	409,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021 čv103,110-pozn.3, čv118 - skl.S6 (1,94*1,25+1,38*0,375-0,36*0,34)*3,113*1,2*0,001					
184	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,1595	468,00	74,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101 čv103,110-pozn.3, čv118 - skl.S6 0,05*(1,94+1,25)					
185	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,1595	103,00	16,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
186	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	5,3400	26,20	139,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113 čv103,110-pozn.3, čv118 - skl.S6 1,94+1,25+0,375*2+0,34*2+0,36*2					
D	63ochd		Okapový chodník z bet.dlaždic				52 822,41	
187	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	53,3000	349,00	18 601,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131 čv113 "u 125*6,31+10,6 "u 123,124*6,65+6,31+1,28 "u 120,101,103*3,25+1,2+0,55+0,75+1,2 "u 107,108*1,5+8,85 "u 118,119*1,0+3,6+0,25 Součet					
188	K	564750103	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	29,8152	289,00	8 616,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: celk.tl.250mm = dlažba 50mm + lože 30mm + ŠD 170mm tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny					
189	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	29,8152	352,00	10 494,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811220 čv113 "u 125*0,5*(6,81+11,1) 8,9550 "u 123,124*0,5*(6,65+6,21+1,28)+0,32*1,13 7,4316 "u 120,101,103*0,5*(3,25+1,2+0,2+1,2) 2,9250 "u 107,108*0,5*(1,5+8,2-0,3)+(0,95-0,14*2)*(4,58+0,5) 8,1036 "u 118,119*0,5*(1,0+3,55+0,25) 2,4000 Součet 29,8152					
190	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	30,7097	492,00	15 109,17	CS ÚRS 2023 02
VV			29,8152*1,03 *Přepočtené koeficientem množství 30,7097					
D 63boch			Betonový okapový chodník					18 825,90
191	K	213311113	Polštáře ztuhlé pod základy z kameniva hrubého dreného, frakce 16 - 63 mm	m3	4,4424	1 900,00	8 440,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213311113 štěrk 16/32!!! čv112-pozn.8 "od -1,8 po -1,6"(1,8-1,6)*0,9*(3,5+9,8+11,38) 4,4424					
192	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	1,9744	5 260,00	10 385,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125 beton C20/25 XC2!!! zohlednit spádování od objektu!!! čv112-pozn.8 "od -1,6 po -1,5"(1,6-1,5)*0,8*(3,5+9,8+11,38) 1,9744					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					188 205,00
200	K	95sk	Stávající stojan na kola - přemístění, zpětné osazení (čv113-pozn.20)	kus	1,0000	350,00	350,00	
201	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	50,0000	135,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312122 předběžná položka pro veškeré oddílování kcí dle potřeby stavby (např.KZS / žb opěrky, oddílování nové přístavby, atd.) - odsouhlasí TDI "nová přístavba cca"35 35,0000 "ostatní"15 15,0000 Součet 50,0000					
205	K	95o5	O5 - polymerbeton.vanicka s čistícím Pz ocel.roštem, 750/500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.staveb.připomoci dle potřeby	kus	3,0000	5 600,00	16 800,00	
206	K	95o6	O6 - gumová dveřní zarážka - d,m do podlahy dle popisu ve výpisu výrobků	kus	3,0000	120,00	360,00	
207	K	95o7	O7 - zařízení pro pěnové chemické čištění a dezinf.gastropodlah vč.hadice 15m s pistolí - d,m dle popisu ve výpisu výrobků a TZ vč.zprovoznění a zaškolení obsluhy	kus	2,0000	25 000,00	50 000,00	
208	K	95o8	O8 - vestavná policová skříň se 4x posuv.dveřmi, 6x police, DTD lamino, 3900/2820mm hl.450mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	32 000,00	32 000,00	
209	K	95o9	O9 - vchodová stříška, AL kce + komůr.polykarbonát tl.4,5mm s UV, 1400/850mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,0000	8 000,00	8 000,00	
P			Poznámka k položce: Včetně výrobní dokumentace					
216	K	95o15so1	O15 - certifikovaný systém pevného zachytávače pádu pro žebříky vč.celotělového postroje s tlumičem pádu a jezdcem se zachytávačem pádu, dl.3800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	10 000,00	10 000,00	
217	K	95o16so1	O16 - PHP práškový PG6, 34A na stěnu - d,m dle PBŘ	kus	1,0000	1 120,00	1 120,00	
218	K	95o1719	O17 až O19 - fotoluminiscenční plastová samolepící tabulka směr úniku 200/100mm - d,m dle PBŘ	kus	15,0000	95,00	1 425,00	
VV			kompletně za všechny podlaží					
VV			"O17"7 7,0000					
VV			"O18"7 7,0000					
VV			"O19"1 1,0000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		15,0000			
219	K	95o2021	O20 a O21 - plastová samolepící tabulka hlavní uzávěr plynu (alt.vody) 210/80mm - d,m dle PBŘ	kus	4,0000	100,00	400,00	
VV			kompletně za všechny podlaží					
VV			"O20"2		2,0000			
VV			"O21"2		2,0000			
VV			Součet		4,0000			
221	K	95O23s1	O23 - Přístřešek pro kola typový 2500/2400/2900mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,0000	56 000,00	56 000,00	
222	K	95O24s1	O24 - stojan na 5 kol 1500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení	kus	1,0000	5 000,00	5 000,00	
D 96			Bourání konstrukcí				47 616,66	
223	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních ráhů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2	kus	6,0000	78,50	471,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976085311					
VV			"čv102-pozn.8, mříže 900/600mm u světlíků"6		6,0000			
VV			Mezisoučet		6,0000			
VV			Součet		6,0000			
224	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	3,1433	4 955,00	15 575,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111					
VV			položka pro bourání žb světlíků					
VV			z důvodu bourání pod úrovní terénu je použita tato položka					
VV			v ceně zohlednit případné ruční bourání dle technol.postupu zhotovitele					
VV			čv102-pozn.8					
VV			"stěny"0,15*1,25*(1,2+0,6*2)*4+0,15*1,25*(1,3+0,7*3)*1		2,4375			
VV			"dno"0,15*(1,2*0,75)*4+0,15*(1,3*0,85)*1		0,7058			
VV			Součet		3,1433			
225	K	962052211	Bourání zdva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	5,2700	3 815,00	20 105,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211					
VV			čv102-pozn.12, žb opěr.stěny					
VV			0,3*2,0*(1,65+2,9+2,5)		4,2300			
VV			0,2*2,0*(1,35+1,25)		1,0400			
VV			Součet		5,2700			
226	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,0366	2 640,00	8 016,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141					
VV			čv102-pozn.16 (venkovní bet.deska na -1,25)					
VV			0,1*1,2*(3,535+10,05+11,72)		3,0366			
227	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,0000	271,50	543,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711					
VV			čv103-pozn.23					
VV			"sloupek a vzpěra"2		2,0000			
228	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	8,0000	55,50	444,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822					
VV			čv103-pozn.23					
VV			"stočení"8		8,0000			
229	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	30,2170	55,00	1 661,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121					
VV			čv103					
VV			okap.chodník kolem objektu bez přístavby 1.23 (je v rozp.stat.zajištění přístavby)					
VV			"kolem 0116"0,5*(0,7+4,15+2,7+1,2)		4,3750			
VV			"kolem 107,108"0,5*(7,4+0,95)+0,95*4,56		8,5070			
VV			"kolem 110,111"0,5*(8,32+3,6)		5,9600			
VV			"kolem125 a pilíře"0,5*(0,3+4,0+11,35+7,1)		11,3750			
VV			Součet		30,2170			
241	K	96kl	Komínová lávka - odřezání vč.likvidace (čv108-pozn.8)	kus	3,0000	250,00	750,00	
242	K	96tč	Teplotní čidlo vytápění - dmtž vč.likvidace (čv108-pozn.9)	kus	1,0000	50,00	50,00	
D 997			Přesun sutě				46 739,95	
256	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	36,3007	663,00	24 067,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,3007	250,00	9 075,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
258	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	508,2098	5,00	2 541,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			36,3007*14 'Přepočtené koeficientem množství			508,2098		
259	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	35,9787	300,00	10 793,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: suť z HSV					
260	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,3220	816,00	262,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za suť z PSV!!!					
D 998			Přesun hmot				26 906,31	
261	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	66,2717	406,00	26 906,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				84 934,82	
D 767			Konstrukce zámečnické				84 185,00	
275	K	767161813	Demontáž zábradlí do sutí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	10,7500	260,00	2 795,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161813					
VV			"čv103-pozn.16"2,95+3,6+1,7			8,2500		
VV			"čv103-pozn.22"2,5			2,5000		
VV			Součet			10,7500		
276	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	5,0000	832,00	4 160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832802					
VV			"čv103-pozn.17"5,0			5,0000		
277	K	767z2	Z2 - zábradlí ocelové tyčové svařované 900x2330mm (cca 33,7kg/ks) - d,m dle čv128 vč.prořezu, kotvení, zálivky a konečné povrch.úpravy	kus	3,0000	15 000,00	45 000,00	
P			Poznámka k položce: Včetně výrobní dokumentace					
278	K	767z3	Z3 - zábradlí ocelové tyčové svařované 900x1420mm (cca 22,56kg/ks) - d,m dle čv129 vč.prořezu, kotvení, zálivky a konečné povrch.úpravy	kus	1,0000	10 000,00	10 000,00	
P			Poznámka k položce: Včetně výrobní dokumentace					
279	K	767z4so1	Z4 - ocelový žebřík, dl.5,1m (cca 88kg) - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.prořezu, kotvení a konečné povrch.úpravy	kus	1,0000	22 230,00	22 230,00	
P			Poznámka k položce: Včetně výrobní dokumentace					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				749,82	
280	K	783prdv	Ocelová dvířka rozvaděče cca 0,6/0,6m 2ks - povrchová repase (obroušení + 2x základ + 2x vrch)	kus	1,0000	749,82	749,82	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:
5(ZV) - Venkovní úpravy, KZS, podlaha vstupu a sanace exteriéru, PBŘ (ZV)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.05.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25618091
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	DIČ: CZ25618091
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			2 258 298,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 258 298,00	21,00%	474 242,58
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	2 732 540,58	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 5(ZV) - Venkovní úpravy, KZS, podlaha vstupu a sanace exteriéru, PBŘ (ZV)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 258 298,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 196 120,11
1 - Zemní práce	214 708,35
62 - Úprava povrchů vnějších	82 047,25
62soklqp - KZS soklu po +0,2 krčku a po +0,3 stávaj.přístaveb	25 312,57
62sokl - KZS soklu po +0,3 hosp.objektu vč.pilíře bez krčku a přístaveb	120 184,16
62soklnp - KZS soklu po +0,3 nové přístavby	15 153,91
62kzs - KZS nad soklem od +0,3 (+0,2 krček)	736 057,80
62snvst - KZS stříška nad vstupem	4 020,53
94 - Lešení a stavební výtahy	90 582,59
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	117 999,50
96 - Bourání konstrukcí	68 733,08
98svviz - Sanace vlhkosti - kompletní vnější izolace zdiva (HI vč.TI)	676 842,08
997 - Přesun sutě	36 480,05
998 - Přesun hmot	7 998,24
PSV - Práce a dodávky PSV	62 177,89
764 - Konstrukce klempířské	62 177,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 5(ZV) - Venkovní úpravy, KZS, podlaha vstupu a sanace exteriéru, PBŘ (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 258 298,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 196 120,11

D 1 Zemní práce 214 708,35

1	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	93,3400	72,00	6 720,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151105					
		VV	přesun do 50m na deponii v ceně!!!					
		VV	čv102-pozn.18, čv103,106					
		VV	pro obkop suterénu					
		VV	1,6*5,1+0,8*1,6		9,4400			
		VV	2,45*0,5		1,2250			
		VV	11,7*0,8		9,3600			
		VV	1,6*5,2+1,6*0,5		9,1200			
		VV	10,05*0,8+1,6*5,1		16,2000			
		VV	3,49*2,5		8,7250			
		VV	0,9*(1,2+5,5+3,6)		9,2700			
		VV	Mezisoučet		63,3400			
		VV	"odhad na manipulační prostory"30		30,0000			
		VV	Mezisoučet		30,0000			
		VV	Součet		93,3400			
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	235,2821	418,50	98 465,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102					
		VV	v ceně zohlednit případné ruční hloubení (v rozpočtu je to					
		VV	zohledněno zařazením výkopu do 50m3)					
		VV	dno výkopu na -3,0 se š.0,6m od izol.přizdvíky (=0,7m od					
		VV	okraje obv.zdiva)					
		VV	úroveň hloubení je počítána od -0,3 (po sejmutí ornice), od -0,1					
		VV	(po odstr.zámkovce) a od -1,35 (po odstr.bet.desce)					
		VV	čv102-pozn.18, čv103,106					
		VV	od -0,3 (h=2,7m tj. cca š.svahu 1,4m = prům.š. na výkop svahu					
		VV	0,7m)		45,1035			
		VV	(3,0-0,3)*(0,6+0,7)*(3,9+0,35+0,1+4,9+2,9+0,7)					
		VV	od -0,1 (h=2,9m tj. cca š.svahu 1,4m = prům.š. na výkop svahu					
		VV	0,7m)		55,4190			
		VV	(3,0-0,1)*(0,6+0,7)*(12,0+2,7)					
		VV	od -1,35 (h=1,65m tj. cca š.svahu 0,8m = prům.š. na výkop					
		VV	svahu 0,4m)		46,5960			
		VV	(3,0-1,35)*(0,6+0,4)*(12,25+10,05+1,2+3,49+1,25)					
		VV	odpočet objemu an.ďvorů					
		VV	-1,2*(0,75-0,1)*(1,25+0,15-0,1)*2		-2,0280			
		VV	-1,3*(0,8-0,1)*(1,25+0,15-0,1)		-1,1830			
		VV	-1,2*(0,75-0,1)*(1,25+0,15-0,3)*2		-1,7160			
		VV	Mezisoučet		142,1915			
		VV	obkopání 0116					
		VV	(3,0-0,3)*(1,4/2)*(2,94*2+2,7+1,4)		18,8622			
		VV	Mezisoučet		18,8622			
		VV	rozšíření výkopů pro opěrky					
		VV	od cca -0,3 po cca -3,0 (SH na -2,95 + 0,05 na podkladák)					
		VV	(3,0-0,3)*(0,3+0,6*2+1,4)*(2,5-0,52+2,5-0,52+1,48+1,5-		74,2284			
		VV	0,52+1,5-0,52+2,6-0,52)					
		VV	Mezisoučet		74,2284			
		VV	Součet		235,2821			
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	15,0913	1 359,00	20 509,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
		VV	v ceně zohlednit případné strojní hloubení dle možností					
			zhotovitele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			úroveň hloubení je počítána o 50mm níže než je PT (po odstr.okap.chod.)					
			čv111,fezy					
			"u mč125, od -0,11 (PT-0,06) po -0,85"(0,85-0,11)*0,7*(7,33)		3,7969			
			"u mč125, od -0,19 (PT-0,14) po -0,85"(0,85-0,19)*0,7*(11,88)		5,4886			
			"u 107,108, bok v rámci výkopu suterénu HO, od -0,15 (PT - 0,1) po -0,7"(0,7-0,15)*0,8*(8,35+4,56)		5,6804			
			"ulička - zbytek celé šířky i pro J pavilon"(0,7-0,15)*(0,95-0,8-0,1)*4,56		0,1254			
			Mezisoučet		15,0913			
			Součet		15,0913			
4	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	250,3734	38,20	9 564,26	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101 P Poznámka k položce: přemístění na deponii do vzdálenosti dle uvážení zhotovitele					
5	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,9500	534,50	7 456,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101 VV čv102-pozn.18, čv103,106,110 VV "podz.vedení"1,4*(1,7+0,5)*2,5+1,0*(2,0+0,5)					
					13,9500			
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	4,0000	341,00	1 364,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401 VV čv102 VV "odhad teplovod"2,0*2					
					4,0000			
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	4,0000	286,00	1 144,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405 VV čv102 VV "voda, plyn"2,0*2					
					4,0000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,5000	275,50	1 790,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421 VV čv102 VV "nn"2,0+4,5					
					6,5000			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	232,8300	49,70	11 571,65	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 VV zs VV zkp VV Součet					
					225,1428			
					7,6872			
					232,8300			
10	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	232,8300	38,20	8 894,11	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101 P Poznámka k položce: dovoz z deponie pro zásyp					
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	225,1428	141,50	31 857,71	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 VV v ceně zohlednit případný podíl ručního zásypu dle technol.postupu prací zhotovitele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			úroveň HH zásypu je počítána po -0,2 (pro následné rozpr. ornice tl.100mm), po -0,25 a -0,5 (pro zpět.pokl.zámkovky) a po -1,8 (pro novou.bet.desku)					
		VV	š.na HH drenáže je 0,7m					
		VV	čv103,112,113					
		VV	kolem suterénu					
		VV	od -2,7 po -0,2 (h=2,5m tj. cca š.svahu 1,25m = prům.š. na zásyp svahu 0,6m)					
		VV	(2,7-0,2)*(0,7+0,6)*(3,9+0,5+4,9+2,72+0,2+3,45)		50,9275			
		VV	od -2,7 po -0,5 (h=2,45m tj. cca š.svahu 1,225m = prům.š. na výkop svahu 0,6m)					
		VV	(2,7-0,5)*(0,7+0,6)*(12,0)		34,3200			
		VV	od -2,7 po -0,25 (h=2,45m tj. cca š.svahu 1,225m = prům.š. na výkop svahu 0,6m)					
		VV	(2,7-0,25)*(0,7+0,6)*(2,65)		8,4403			
		VV	od -2,7 po -1,8 (h=0,9m tj. cca š.svahu 0,45m = prům.š. na výkop svahu 0,25m)					
		VV	(2,7-1,8)*(0,7+0,25)*(11,38+9,8+1,2+3,5+1,2)		23,1534			
		VV	odpočet objemu an.dvorků (cca 0,5 m3/ks)					
		VV	-0,5*5		-2,5000			
		VV	Mezisoučet		114,3412			
		VV	zásyp obkopání 0116					
		VV	"od -3,0 po -0,2"(3,0-0,2)*(1,4/2)*(2,94*2+2,7+1,4)		19,5608			
		VV	zásyp po 0116					
		VV	"od -3,0 po -0,2"(3,0-0,2)*2,94*2,7		22,2264			
		VV	Mezisoučet		41,7872			
		VV	zásyp rozšíření výkopů pro opěrky					
		VV	po cca -0,2 od cca -3,0 (SH na -2,95 + 0,05 na podkladák)					
		VV	(3,0-0,2)*(0,6*2+1,4)*(2,5-0,52+2,5-0,52+1,48+1,5-0,52+1,5-0,52+2,6-0,52)		69,0144			
		VV	Mezisoučet		69,0144			
		VV	Součet		225,1428			
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	7,6872	231,50	1 779,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
		VV	v ceně zohlednit případný podíl strojního zásypu dle technol.postupu prací zhotovitele					
		VV	úroveň HH zásypu je počítána o 250mm pod UT (pláň pro následné provedení okap.chodníku)					
		VV	čv111,fezy					
		VV	"u mč125, od -0,85 po -0,31"(0,85-0,31)*(0,7-0,1)*(7,33)-0,065*0,4*7,33		2,1843			
		VV	"u mč125, od -0,85 po -0,39"(0,85-0,39)*(0,7-0,1)*(11,88)-0,065*0,4*11,88		2,9700			
		VV	"u 107,108, bok v rámci zásypu suterénu HO, od -0,7 po -0,35"(0,7-0,35)*(0,8-0,18)*(8,35+4,56)-0,065*0,32*(8,35+4,56)		2,5329			
		VV	Mezisoučet		7,6872			
		VV	Součet		7,6872			
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,5434	49,70	871,91	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	naložení zbylého výkopku k odvozu na skládku					
		VV	"výkop (obkopání) suterén"vs		235,2821			
		VV	"zásyp (obkopání) suterén"-zs		-225,1428			
		VV	"výkop krček a stáv.přístavba"vvp		15,0913			
		VV	"zásyp krček a stáv.přístavba"-zvp		-7,6872			
		VV	Součet		17,5434			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,5434	250,00	4 385,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	87,7170	5,00	438,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
		VV	17,5434*5 "Přepočtené koeficientem množství"		87,7170			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31,5781	250,00	7 894,53	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	17,5434*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		31,5781			
D	62		Úprava povrchů vnějších				82 047,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	14,1160	45,00	635,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131101					
52	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	14,1160	300,00	4 234,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321111					
	VV		čv111					
	VV		doplnění odsekané soklové části nad úrovní +0,2 (krček) a +0,3 (přístavby)					
	VV		"125 od +0,2 po +0,35*0,15*(3,6*3+0,33+0,36*2+0,16*6)+0,15*(3,6+3,58+0,33+0,36+0,16*3)		3,1740			
	VV		"123,124 od +0,3 po +0,5*(0,5-0,3)*(6,57+0,24+4,89+1,28)		2,5960			
	VV		"107,108 od +0,3 po +0,5*(0,5-0,3)*(1,34+7,88+4,56+1,46-0,51)		2,9460			
	VV		Mezisoučet		8,7160			
	VV		čv113,103					
	VV		"vnější ostění nových oken mč125*0,15*(3,6+1,8*2)*5		5,4000			
	VV		Mezisoučet		5,4000			
	VV		Součet		14,1160			
53	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	42,3480	88,60	3 752,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321191					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		přípočet na celk.tl.30mm jako u původní břízl.om. 14,116*3 'Přepočtené koeficientem množství		42,3480			
54	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	88,9064	42,30	3 760,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
	VV		3,6*1,8*5+0,6*0,6*3+1,2*1,5*(9+14)+2,1*1,5+1,375*0,75		79,0613			
	VV		1,42*2,635*2+1,045*2,26		9,8451			
	VV		Součet		88,9064			
55	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	962,3734	15,00	14 435,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101					
	VV		koef.2 (1.čištění s biocidem a 2.omytí wapkou)					
	VV		výměry cca dle kotvené plochy izolantu KZS					
	VV		soklové a podzemní části- nesanované					
	VV		čv113- pozn.16					
	VV		"obezdívka pilíře od cca -0,3 po +0,3*(0,3+0,3)*(0,3+1,76)		1,2360			
	VV		Mezisoučet		1,2360			
	VV		čv113,116					
	VV		"vstup u zdvořeví od -0,2 po +0,3*(0,2+0,3)*(0,235*2+1,25)		0,8600			
	VV		"vstup u 113*(0,2+0,3)*(0,26*2)		0,2600			
	VV		Mezisoučet		1,1200			
	VV		čv110,112,116					
	VV		KZS pouze soklové nadzemní části nad úrovní XPS desek, které jsou lepeny na bitumen.stěrku					
	VV		"dle čv 110, od -1,2 po +0,3 (po -1,2 v rámci sanace)*(1,2+0,3)*(11,67+10,1+3,79)-0,8*0,5*14		32,7400			
	VV		Mezisoučet		32,7400			
	VV		soklové a podzemní části - sanované					
	VV		"KZS sanovaných ploch"KZssp		171,4535			
	VV		Mezisoučet		171,4535			
	VV		"stávaj.fasáda nad soklem k vyspravení"sfns		274,6372			
	VV		Mezisoučet		274,6372			
	VV		Součet		481,1867			
	VV		481,1867*2 'Přepočtené koeficientem množství		962,3734			
56	M	62bč	Příplatek na biocidní přípravek dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele	m2	481,1867	2,50	1 202,97	
57	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	274,6372	180,00	49 434,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325102					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		v ceně zohlednit tl.30mm					
	VV		"stávaj.fasáda nad soklem k vyspravení z 20% - výměra dle otlučení z 20%"sfns		274,6372			
58	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	3,3250	45,00	149,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623131121					
59	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	3,3250	290,00	964,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623142001					
	VV		čv113-pozn.28					
	VV		(2,675-0,3)*(0,36*2+0,34*2)		3,3250			
	VV		Součet		3,3250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	623151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový pilířů	m2	3,3250	35,00	116,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623151001					
61	K	623531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů	m2	3,3250	490,00	1 629,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623531022					
P			Poznámka k položce: Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2.					
62	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášena ručně podhledů	m2	3,0780	35,00	107,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121					
63	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu podhledů	m2	3,0780	290,00	892,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621142001					
VV			čv113-pozn.29					
VV			"stříška"1,5*0,75*2+0,1*(0,75*2+1,5)		2,5500			
VV			čv113-pozn.16					
VV			"vrch pilíře"0,3*1,76		0,5280			
VV			Součet		3,0780			
64	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů	m2	1,3930	35,00	48,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151001					
65	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	1,3930	490,00	682,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531022					
P			Poznámka k položce: Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2.					
VV			čv113-pozn.29					
VV			"stříška"1,5*0,75+0,1*(0,59*2+1,5)		1,3930			
D			62soklqp KZS soklu po +0,2 krčku a po +0,3 stávaj.přístaveb				25 312,57	
66	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	20,0264	245,00	4 906,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
VV			položka pro potažení XPS nad úrovní UT po +0,3 (+0,2 u krčku) (XPS lepen na bitum.HI stěrku v rámci sanace - díl 98svvz)					
VV			a v dalších položkách je kotvení této nadzemní části, která je pouze přilepena na bitum.stěrku					
VV			čv111,112,113,115					
VV			krčky a stávaj.přístavby nad UT po +0,3 (+0,2 krček)					
VV			"125 od -0,06 (-					
VV			0,14)*(0,06+0,2)*(3,6+3,58+0,33+0,36+0,16*3)+(0,14+0,2)*(3,		6,5264			
VV			6*3+0,33+0,36*2+0,16*6)					
VV			"123,124 od -					
VV			0,1)*(0,1+0,3)*(6,65+0,32+4,89+0,14*2+1,28+0,14)		5,4240			
VV			"107,108 od -0,1 (-					
VV			1,5)*(1,5+0,3)*(1,34+0,14)+(0,1+0,3)*(7,88+0,14+4,56+1,46-		8,0760			
VV			0,51)					
VV			Mezisoučet		20,0264			
67	K	622251231	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 vnějších stěn záпустné kotvení	kus	160,2112	10,70	1 714,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251231					
VV			20,0264*8 "Přepočtené koeficientem množství		160,2112			
68	M	59051214	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x215mm	kus	160,2112	22,50	3 604,75	CS ÚRS 2023 02
69	M	59051390	zátka EPS pro montáž TI D 65mm	kus	160,2112	2,92	467,82	CS ÚRS 2023 02
VV			20,0264*8 "Přepočtené koeficientem množství		160,2112			
70	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	20,0264	35,00	700,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
71	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	20,0264	695,00	13 918,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112					
D			62sokl KZS soklu po +0,3 hosp.objektu vč.pilíře bez krčku a přístaveb				120 184,16	
72	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	1,2360	735,50	909,08	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011 čv113- pozn.16 "obezdívka pilíře od cca -0,3 po +0,3"(0,3+0,3)*(0,3+1,76)		1,2360			
73	M	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	1,2978	186,00	241,39	CS ÚRS 2023 02
			VV 1,236*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1,2978			
74	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	1,2360	52,90	65,38	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
75	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm	m2	1,1200	712,00	797,44	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001 čv113,116 "vstup u zádveří od -0,2 po +0,3"(0,2+0,3)*(0,235*2+1,25) "vstup u 113"(0,2+0,3)*(0,26*2) Součet		0,8600 0,2600 1,1200			
76	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 40mm	m2	1,1760	124,00	145,82	CS ÚRS 2023 02
			VV 1,12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1,1760			
77	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	1,1200	52,90	59,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
78	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	32,7400	836,00	27 370,64	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031 čv110,112,116 KZS pouze soklové nadzemní části nad úrovní XPS desek, které jsou lepeny na bitumen.stěrku "dle čv 110, od -1,2 po +0,3 (po -1,2 v rámci sanace)"(1,2+0,3)*(11,67+10,1+3,79)-0,8*0,5*14		32,7400			
79	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	34,3770	544,00	18 701,09	CS ÚRS 2023 02
			VV 32,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		34,3770			
80	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	32,7400	52,90	1 731,95	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
81	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	25,0735	245,00	6 143,01	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001 položka pro potažení XPS nad úrovní UT (cca-0,1 a -1,5) po +0,3 (XPS lepen na bitum.HI stěrku v rámci sanace) a v dalších položkách je kotvení této nadzemní části, která je pouze přilepena na bitum.stěrku čv112,113,116 "od -0,1 po +0,3"(0,1+0,3)*(1,73+12,8+0,3+4,24+3,75+0,3-1,4+0,18*2) "svah od -1,5 po +0,3"(1,5+0,3)*(1,25) "svah od -1,5 po -0,05 (podlaha vstupu čv118)"(1,5-0,05)*(1,25) "dle čv 110, od -1,5 po -1,2 (po -1,2 v rámci sanace bez lep. s perl.) = od UT -1,5 po parapet -1,2"(1,5-1,2)*(11,38+9,8+3,5) "ang.dvorky od -1,3 po -0,1"(1,3-0,1)*1*1*5-0,8*0,5*4-0,45*0,5*1 Součet		8,8320 2,2500 1,8125 7,4040 4,7750 25,0735			
82	K	622251231	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 vnějších stěn zápuštné kotvení	kus	200,5936	10,70	2 146,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251231 25,0741978236063*8 "Přepočtené koeficientem množství"		200,5936			
83	M	59051214	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x215mm	kus	200,5936	22,50	4 513,36	CS ÚRS 2023 02
84	M	59051390	zátky EPS pro montáž TI D 65mm	kus	200,5936	2,92	585,73	CS ÚRS 2023 02
			VV 25,0741978236063*8 "Přepočtené koeficientem množství"		200,5936			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	59,1200	68,40	4 043,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
86	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	25,3050	12,00	303,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv112,116					
	VV		(0,5*2)*18		18,0000			
	VV		(0,5*2)*1		1,0000			
	VV		0,4*3+0,3*2+1,8+1,5		5,1000			
	VV		Součet		24,1000			
	VV		24,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,3050			
87	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	15,5925	45,10	703,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv112					
	VV		(0,8)*18		14,4000			
	VV		(0,45)*1		0,4500			
	VV		Součet		14,8500			
	VV		14,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,5925			
88	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	15,5925	57,20	891,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv112					
	VV		(0,8)*18		14,4000			
	VV		(0,45)*1		0,4500			
	VV		Součet		14,8500			
	VV		14,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,5925			
89	M	62par	plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování - dodávka	m	5,5860	150,00	837,90	
	VV		napojení ukončení parapetu v ostění					
	VV		čv112					
	VV		0,14*2*19		5,3200			
	VV		Součet		5,3200			
	VV		5,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,5860			
90	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	33,8500	46,90	1 587,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		čv112					
	VV		(0,8+0,5*2)*18		32,4000			
	VV		(0,45+0,5*2)*1		1,4500			
	VV		Součet		33,8500			
91	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	35,5425	46,30	1 645,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		33,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,5425			
92	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	63,7700	35,00	2 231,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
93	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	63,7700	695,00	44 320,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112					
	VV		Suterénní hosp.objekt bez krčku a přístaveb nad úrovní UT (cca-0,1 a -1,5) po +0,3					
	VV		čv112,113,116					
	VV		"pilíř od -0,1 po +0,3"(0,1+0,3)*(1,76+0,22)		0,7920			
	VV		"od -0,1 po +0,3"(0,1+0,3)*(1,73+12,8+0,3+4,24+3,75+0,3-1,4+0,45*2)		9,0480			
	VV		"svah od -1,5 po +0,3"(1,5+0,3)*(1,25)		2,2500			
	VV		"svah od -1,5 po -0,05 (podlaha vstupu čv118)"(1,5-0,05)*(1,25)		1,8125			
	VV		"od -1,5 po +0,3"(1,5+0,3)*(11,38+9,8+3,5)-0,8*0,5*14+0,15*(0,8+0,5*2)*14		42,6040			
	VV		"ang.dvorky od -1,3 po -0,1"(1,3-0,1)*1,1*5-0,8*0,5*4+0,15*(0,8+0,5*2)*4-0,45*0,5*1+0,15*(0,45+0,5*2)		6,0725			
	VV		"sokl vstupu u zádveří"0,3*(1,95-1,38+0,375*2+1,25)		0,7710			
	VV		"sloup vstupu"0,3*(0,34*2+0,36*2)		0,4200			
	VV		Součet		63,7700			
94	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	0,6300	35,00	22,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623131121					
95	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	0,6300	295,00	185,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623142001					
	VV		čv112,113-pozn.28,116					
	VV		"sloup vstupu - sokl po +0,3"(0,3+0,15)*(0,34*2+0,36*2)		0,6300			
D	62soklnp		KZS soklu po +0,3 nové přístavby				15 153,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	7,6080	156,00	1 186,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131145					
		VV	čv113,117					
		VV	zateplení pod UT (cca -0,1)					
		VV	"od -1,05 po cca -0,1"(1,05-0,1)*(8,43+0,86+0,14)-		8,3560			
		VV	(1,125+0,04*2)*(0,2+0,3)					
		VV	"odpočet XPS vloženého do bednění"-0,88*0,85		-0,7480			
		VV	Součet		7,6080			
97	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	7,9884	544,00	4 345,69	CS ÚRS 2023 02
		VV	7,608*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		7,9884			
98	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	8,7672	224,00	1 963,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161222					
		VV	čv113,117					
		VV	ochrana zateplení pod UT (po cca -0,06)					
		VV	"od cca-1,1 po cca -0,06"(1,1-0,06)*(8,43)		8,7672			
		VV	Součet		8,7672			
99	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	3,3540	929,00	3 115,87	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031					
		VV	čv113,117					
		VV	zateplení nad UT (od cca -0,1 = staženo cca 0,04m pod UT)					
		VV	"od -0,1 po +0,3"(0,1+0,3)*(8,43+0,14+0,86-1,125+0,04*2)		3,3540			
		VV	Součet		3,3540			
100	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	3,5217	544,00	1 915,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	3,354*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,5217			
101	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	3,3540	52,90	177,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
102	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	3,3540	35,00	117,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
103	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	3,3540	695,00	2 331,03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112					
D	62kzs		KZS nad soklem od +0,3 (+0,2 krček)				736 057,80	
104	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm	m2	3,7296	791,00	2 950,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001					
		VV	čv113					
		VV	"vstup u 101, boční stěna nad +0,3"0,215*(2,675-0,3)+0,91*(2,95-0,3)+0,34*(2,675-0,3)		3,7296			
		VV	Součet		3,7296			
105	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 40mm	m2	3,9161	124,00	485,60	CS ÚRS 2023 02
		VV	3,7296*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,9161			
106	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	3,7296	52,90	197,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
107	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevňovacích hmoždinkami	m	24,5800	151,00	3 711,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001					
		VV	čv113,fezy					
		VV	eps 80mm					
		VV	"pilř od +0,3 po +1,4"(0,3+0,08+1,76)		2,1400			
		VV	"125 od +0,2 po +2,95"(0,33+3,6+0,36+3,58+0,16*4)		8,5100			
		VV	"125 od +0,2 po +3,11"(12,18+0,16*6)-0,3		12,8400			
		VV	"124 od +0,3 po +2,26"1,09		1,0900			
		VV	Součet		24,5800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	M	62zp	zakládací úhelníkový profil - dodávka	m	25,8090	115,00	2 968,04	
	VV		24,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,8090			
109	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	24,5800	68,40	1 681,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
110	M	62upo	zakončovací profil s okapničkou - dodávka	m	25,8090	45,00	1 161,41	
	VV		24,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,8090			
111	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	36,3625	790,00	28 726,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011					
	VV		cena vč.případného tmelení exponovaných míst trvale pružným tmelem dle potřeby!!!					
	VV		čv113,fezy					
	VV		eps 80mm					
	VV		"pilíř od +0,3 po +1,4"(1,4-0,3)*(0,3+0,08+1,76)		2,3540			
	VV		"125 od +0,2 po +2,95"(2,95-0,2)*(0,33+3,6+0,36+3,58+0,16*4)-3,44*1,73-3,42*1,73		11,5347			
	VV		"125 od +0,2 po +3,11"(3,11-0,2)*(12,18+0,16*6)-0,3*(1,4-0,2)-3,44*1,73*3		20,0238			
	VV		"124 od +0,3 po +2,26"(2,26-0,3)*1,25		2,4500			
	VV		Součet		36,3625			
112	M	28375936	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm	m2	38,1806	123,50	4 715,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		36,3625*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,1806			
113	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	36,3625	52,90	1 923,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
114	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	91,2850	151,00	13 784,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001					
	VV		čv113,fezy					
	VV		suterénní objekt od +0,3 bez nadstřešní části (tl.160mm)					
	VV		"od +0,3 po +4,05"(3,33+0,16*2+24,65-0,13+10,05+1,18+5,86+1,25+7,89)		54,4000			
	VV		"odpočet pilíře od +0,3 po +1,4"-1,76		-1,7600			
	VV		"dveře do 113"-1,42		-1,4200			
	VV		"odpočet otvory a sloup u vstupu do 101"-(1,42+0,36+1,25)		-3,0300			
	VV		"vnitřek vstupu do 101"(0,36+0,04)		0,4000			
	VV		Mezisoučet		48,5900			
	VV		suterénní objekt nadstřešní části					
	VV		"B - na HO, od cca +3,43 po +4,05, dle čv114 so01"3,46		3,4600			
	VV		"E - na HO, od cca +3,6 po +4,05, dle čv114 so01"(4,09-0,3*2)		3,4900			
	VV		Mezisoučet		6,9500			
	VV		krček a stávaj.přístavby					
	VV		nadsoklová část					
	VV		"123,124 od +0,3 po +3,97"(5,56+5,21+1,28)+0,24		12,2900			
	VV		"107,108 od +0,3 po +3,95"(1,34+8,2+4,56)		14,1000			
	VV		"109 od +0,3 po +3,15"0,95		0,9500			
	VV		Mezisoučet		27,3400			
	VV		nová přístavba					
	VV		"od +0,3 po +3,6"(8,43+0,16+0,86)-1,045		8,4050			
	VV		Mezisoučet		8,4050			
	VV		Součet		91,2850			
115	M	62zp	zakládací úhelníkový profil - dodávka	m	95,8493	115,00	11 022,67	
	VV		91,285*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		95,8493			
116	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	91,2850	68,40	6 243,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
117	M	62upo	zakončovací profil s okapničkou - dodávka	m	95,8493	45,00	4 313,22	
	VV		91,285*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		95,8493			
118	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	138,3080	231,00	31 949,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141					
	P		Poznámka k položce: vyrovnnání nerovnosti fasády prům.tl.20mm v cca 50% plochy v ceně zohledněte i náklady na delší kotevní hmoždinky o tl.vyrovnnání výměra obsahuje i novou přístavbu, kde vyrovnnání nebude, ale výměra je ponechána na případné vyrovnnání soklových částí objektu					
	VV		276,6159*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		138,3080			
119	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	145,2233	30,80	4 472,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		276,6159*0,525 'Přepočtené koeficientem množství		145,2233			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	276,6159	929,00	256 976,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031					
	VV		cena vč.případného tmelení exponovaných míst trvale pružným tmelem dle potřeby!!!					
	VV		čv113,řezy					
	VV		suterénní objekt od +0,3 bez nadstřešní části (tl.160mm)					
	VV		"od +0,3 po +4,05"(4,05-0,3)*(3,33+0,16+24,65-0,13-0,16+10,05+1,18+5,86+1,25+7,89)+(0,13+0,16)*(4,05-3,6)+0,51*(4,05-3,95)		202,9815			
	VV		"odpočet pilíře od +0,3 po +1,4"-(1,4-0,3)*1,76		-1,9360			
	VV		"okna"-0,52*0,53*3-1,12*1,43*(9+11)		-32,8588			
	VV		"dveře do 113"-1,42*(2,675-0,3-0,04)		-3,3157			
	VV		"odpočet otvory a sloup u vstupu do 101"-(2,675-0,3-0,04)*(1,42+0,36+1,25)		-7,0751			
	VV		"vnitřek vstupu do 101"*(2,675-0,3-0,04)*(0,36+0,04)		0,9340			
	VV		"odpočet žaluz.prostoru pro fenol.desku"-0,25*1,2*9		-2,7000			
	VV		nadstřešní část nad okolními střechami					
	VV		"B - na HO, od cca +3,43 po +4,05, dle čv114 so01"(4,05-3,43)*3,46		2,1452			
	VV		"E - na HO, od cca +3,6 po +4,05, dle čv114 so01"(4,05-3,6)*(4,09-0,3*2)		1,5705			
	VV		Mezisoučet		159,7456			
	VV		krček a stávaj.přístavby					
	VV		nadsoklová část					
	VV		"123,124 od +0,3 po +3,97"(3,97-0,3)*(5,56+4,89+1,28)+0,24*(2,26-0,3)-2,02*1,43		40,6309			
	VV		"107,108 od +0,3 po +3,95"(3,95-0,3)*(1,34+7,88+4,56)+0,6*(3,95-3,22)-1,12*1,43*3		45,9302			
	VV		"109 od +0,3 po +3,22"(3,22-0,3)*0,95		2,7740			
	VV		Mezisoučet		89,3351			
	VV		nová přístavba					
	VV		"od +0,3 po +3,6"(3,6-0,3)*(8,43+0,16+0,86)-1,045*(2,26-0,3)-1,12*1,43		27,5352			
	VV		Mezisoučet		27,5352			
	VV		Součet		276,6159			
121	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	290,4467	246,00	71 449,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		276,6159*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		290,4467			
122	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	276,6159	52,90	14 632,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
123	K	622232061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z fenolické pěny hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	10,8000	385,00	4 158,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622232061					
	VV		čv113					
	VV		"O10 - žaluz.prostor pro fenol.desku š.250mm"1,2*9		10,8000			
124	M	28376803	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 50mm	m2	2,9700	740,00	2 197,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv113					
	VV		"O10 - žaluz.prostor pro fenol.desku š.250mm"0,25*1,2*9		2,7000			
	VV		2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,9700			
125	K	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm	m	82,8000	190,00	15 732,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629215					
	VV		páskování připojovací spáry stávaj.oken a dveří!					
	VV		výměra vč.parapetů!					
	VV		čv110,111,pohledy					
	VV		(2,1*2+1,5*2)		7,2000			
	VV		(1,2*2+1,5*2)*14		75,6000			
	VV		Součet		82,8000			
126	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	72,0000	219,00	15 768,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212001					
	VV		výměra vč.parapetů!					
	VV		čv113					
	VV		"š.120mm"(1,2*2+1,5*2)*14+(2,1*2+1,5*2)		82,8000			
	VV		"odpočet nadpraží u žaluz.kastlíků"-1,2*9		-10,8000			
	VV		Součet		72,0000			
127	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	8,4650	308,00	2 607,22	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212051					
			VV čv113					
			VV "vstup 101 š.215mm"2,675-0,3		2,3750			
			VV "dveře do 113 š.300mm"(1,42+2,335*2)		6,0900			
			VV Součet		8,4650			
128	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	2,4948	93,00	232,02	CS ÚRS 2023 02
			VV čv113					
			VV "š.120mm"0,12*((1,2)*14+(2,1))		2,2680			
			VV Součet		2,2680			
			VV 2,268*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,4948			
129	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 40mm	m2	9,5806	124,00	1 187,99	CS ÚRS 2023 02
			VV výměra vč.parapetů!					
			VV čv113					
			VV "š.120mm"0,12*((1,2+1,5*2)*14+(2,1+1,5*2))		7,6680			
			VV "odpočet nadpraží u žaluz.kastlíků"-0,12*(1,2*9)		-1,2960			
			VV "vstup 101 š.215mm"0,215*(2,675-0,3)		0,5106			
			VV "dveře do 113 š.300mm"0,3*(1,42+2,335*2)		1,8270			
			VV Součet		8,7096			
			VV 8,7096*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,5806			
130	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	20,0500	320,00	6 416,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212061					
			VV čv113,řezy					
			VV "125 podhled š.220mm"(3,6*4+3,58)+(0,33*3+0,36*3)		20,0500			
131	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	4,4878	123,50	554,24	CS ÚRS 2023 02
			VV čv113,řezy					
			VV "125 podhled"0,22*(3,6*4+3,58)+(0,22-0,16)*(0,33*3+0,36*3)		4,0798			
			VV 4,0798*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,4878			
132	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	35,1800	231,00	8 126,58	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212011					
			VV čv113,řezy					
			VV "125 š.150mm"(3,6*4+3,58)+(1,72*10)		35,1800			
133	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	5,8047	123,50	716,88	CS ÚRS 2023 02
			VV čv113,řezy					
			VV "125 š.150mm"0,15*((3,6*4+3,58)+(1,72*10))		5,2770			
			VV 5,277*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,8047			
134	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější pohledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm	m2	1,2922	990,00	1 279,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221001					
			VV čv113 - pozn.27					
			VV 0,91*1,42		1,2922			
			VV Součet		1,2922			
135	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	7,3400	296,00	2 172,64	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622222051					
			VV čv113 - pozn.27					
			VV "boky v.(2,95-2,675)"(1,42*2+0,91)		3,7500			
			VV "š.0,34"1,42		1,4200			
			VV "0,36"0,75		0,7500			
			VV "0,215"1,42		1,4200			
			VV Součet		7,3400			
136	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 40mm	m2	3,5507	120,00	426,08	CS ÚRS 2023 02
			VV čv113 - pozn.27					
			VV 0,91*1,42		1,2922			
			VV (2,95-2,675)*(1,42*2+0,91)		1,0313			
			VV 0,34*1,42+0,36*0,75+0,215*1,42		1,0581			
			VV Součet		3,3816			
			VV 3,3816*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,5507			
137	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	319,0150	68,40	21 820,63	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
138	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	159,2115	12,00	1 910,54	CS ÚRS 2023 02
			VV čv113					
			VV 1,2*(9)		10,8000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,43*2*(9+14+1)+1,43*2		71,5000			
	VV		2,26*2+2,675*4		15,2200			
	VV		3,7+4,15+2,6*9+2,26+4,1*2+4,2+4,1*2		54,1100			
	VV		Součet		151,6300			
	VV		151,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		159,2115			
139	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	99,3353	45,10	4 480,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv113					
	VV		3,6*5+0,6*3+1,2*(9+14)+0,3+2,1+1,2		51,0000			
	VV		1,42*2+1,045		3,8850			
	VV		1,94+1,25		3,1900			
	VV		3,44*5+7,47+11,86		36,5300			
	VV		Součet		94,6050			
	VV		94,605*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,3353			
140	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	53,5500	57,20	3 063,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv113					
	VV		3,6*5+0,6*3+1,2*(9+14)+0,3+2,1+1,2		51,0000			
	VV		51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,5500			
141	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	7,7700	250,00	1 942,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		*čv113-pozn.26*3,7+3,7		7,4000			
	VV		7,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,7700			
142	M	62par	plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování - dodávka	m	15,0990	150,00	2 264,85	
	VV		napojení ukončení parapetu v ostění					
	VV		čv113					
	VV		0,15*2*5		1,5000			
	VV		0,16*2*(3+9+1)+0,16*2		4,4800			
	VV		0,28*2*(1+14)		8,4000			
	VV		Součet		14,3800			
	VV		14,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,0990			
143	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	153,3450	46,90	7 191,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		čv113					
	VV		(3,44+1,68*2)*5		34,0000			
	VV		(1,12+1,43*2)*(9+14)+(2,02+1,43*2)+(1,12+1,43*2)+(1,045+2,26*2)+(1,42+2,635*2)*2		119,3450			
	VV		Součet		153,3450			
144	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	161,0123	46,30	7 454,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		153,345*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		161,0123			
145	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový pohledů	m2	7,7702	35,00	271,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151001					
146	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	7,7702	490,00	3 807,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531022					
	P		Poznámka k položce: Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2.					
	VV		čv113 - pozn.27					
	VV		"boky průvlaků u vstupu do 101 v.(2,95-2,675)*(2,95-2,675)*(1,42*2+0,91)		1,0313			
	VV		"nadpraží"0,215*1,42+0,34*1,42+0,36*0,75+0,16*(1,94+1,09)		1,5429			
	VV		"strop u vstupu do 101"0,91*1,42		1,2922			
	VV		Mezisoučet		3,8664			
	VV		čv113,fezy					
	VV		"125 podhled š.220mm"0,22*(3,44*4+3,42)+(0,22-0,16)*(0,33*3+0,36*3)		3,9038			
	VV		Mezisoučet		3,9038			
	VV		Součet		7,7702			
147	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	352,6065	35,00	12 341,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001					
148	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	352,6065	395,00	139 279,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022					
	P		Poznámka k položce: Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2.					
	VV		čv113,fezy					
	VV		eps 80mm					
	VV		"pilíř od +0,3 po +1,4"(1,4-0,3)*(0,22+1,76)		2,1780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"125 od +0,2 po +2,95"(2,95-0,2)*(0,33+3,44+0,52+3,42+0,16*3)-3,44*1,73+0,15*(3,44+1,73*2)-3,42*1,73+0,15*(3,42+1,73*2)		12,7217			
	VV		"125 od +0,2 po +3,11"(3,11-0,2)*(11,86+0,16*6)-0,22*(1,4-0,2)-3,44*1,73*3+0,15*(3,44+1,73*2)*3		22,2936			
	VV		"124 od +0,3 po +2,26"(2,26-0,3)*1,09+0,32*(1,09+1,96)		3,1124			
	VV		Mezisoučet		40,3057			
	VV		čv113					
	VV		xps tl.40mm					
	VV		"vstup u 101, boční stěna nad +0,3*0,215*(2,675-0,3)+0,91*(2,95-0,3)+(0,34+0,16)*(2,675-0,3)		4,1096			
	VV		Mezisoučet		4,1096			
	VV		čv113,řezy					
	VV		eps 160mm					
	VV		suterénní objekt od +0,3 bez nadstřešní části (tl.160mm)					
	VV		"od +0,3 po +4,05 vč.čela pilíře"(4,05-0,3)*(3,33+24,65-0,13+9,73+1,18+6,18+1,25+7,57)+(0,13+0,16)*(4,05-3,6)+0,51*(4,05-3,95)		201,7815			
	VV		"okna - část nadpraží s kastlíkem neodečtena (rezerva na pracnost)"-0,52*0,53*3+0,16*(0,52+0,53*2)*3-1,12*1,43*(9+11)+0,16*(1,12+1,43*2)*9		-26,3692			
	VV		+0,28*(1,12+1,43*2)*11		12,2584			
	VV		"dveře do 113"-1,42*(2,675-0,3-0,04)+(0,3+0,16)*(1,42+2,335*2)		-0,5143			
	VV		"odpočet otvory a sloup u vstupu do 101"-(2,675-0,3-0,04)*(1,94+1,25)		-7,4487			
	VV		"vnitřek vstupu do 101"(2,675-0,3-0,04)*(0,16+0,36+0,04+0,375)		2,1832			
	VV		"odpočet čela žaluz.kastlíku"-0,25*1,2*9		-2,7000			
	VV		Mezisoučet		179,1909			
	VV		suterénní objekt nadstřešní část nad okolními střechami					
	VV		"B - na HO, od cca +3,43 po +4,05, dle čv114 so01"(4,05-3,43)*3,46		2,1452			
	VV		"E - na HO, od cca +3,6 po +4,05, dle čv114 so01"(4,05-3,6)*(4,09-0,3*2)		1,5705			
	VV		Mezisoučet		3,7157			
	VV		krček a stávaj.přístavby					
	VV		nadsoklová část					
	VV		"123,124 od +0,3 po +3,97"(3,97-0,3)*(6,65+5,21+1,28)-1,09*(2,26-0,3)-2,02*1,43+0,28*(2,02+1,43*2)		44,5652			
	VV		"107,108 od +0,3 po +3,95"(3,95-0,3)*(1,34+8,2+4,56)+0,6*(3,95-3,22)-1,12*1,43*3+0,28*(1,12+1,43*2)*3		50,4414			
	VV		"109 od +0,3 po +3,22"(3,22-0,3)*0,63		1,8396			
	VV		Mezisoučet		96,8462			
	VV		nová přístavba					
	VV		"od +0,3 po +3,6"(3,6-0,3)*(8,43+0,86)-1,045*(2,26-0,3)+0,16*(1,045+1,96*2)-1,12*1,43+0,16*(1,12+1,43*2)		28,4384			
	VV		Mezisoučet		28,4384			
	VV		Součet		352,6065			
149	K	62to	Příplatek za tónování omítky dle zhotovitelem vybraného dodavatele (výrobce)	m2	352,6065	5,00	1 763,03	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ocenit průměrovanou cenou na celou plochu fasády dle odstínu v PD					
150	K	62lsn	Příplatek za použití lepidla s nanovlákný do výztužné vrstvy KZS pod tmavé odstíny fasády dle zhotovitelem vybraného dodavatele (výrobce)	m2	352,6065	10,00	3 526,07	
P			<i>Poznámka k položce:</i> ocenit průměrovanou cenou na celou plochu fasády dle odstínu v PD cena = rozdíl v ceně dodávky na m2 klasického lepidla arm.vrstvy pod tenk.omítkovinou a lepidla s nanovlákný násobená cca %-ním podílem plochy tmavých odstínů z celk.plochy					
D 62snvst			KZS stříška nad vstupem	4 020,53				
151	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	0,8850	817,00	723,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011					
	VV		"vrch"1,5*0,59		0,8850			
152	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	2,7800	231,00	642,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212011					
	VV		"bok stříšky"0,59*2+1,6		2,7800			
153	M	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	1,5131	155,00	234,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		"vrch"1,5*0,59		0,8850			
	VV		"bok stříšky"(0,59*2+1,6)*(0,05+0,1+0,05)		0,5560			
	VV		Součet		1,4410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,441*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,5131			
154	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	0,8850	1 090,00	964,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221011					
VV			"podhled"1,5*0,59		0,8850			
155	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 50mm	m2	0,9293	259,00	240,69	CS ÚRS 2023 02
VV			0,885*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,9293			
156	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	3,2800	68,40	224,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
157	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	3,0240	45,10	136,38	CS ÚRS 2023 02
VV			0,64*2+1,6		2,8800			
VV			2,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,0240			
158	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	0,4200	35,00	14,70	CS ÚRS 2023 02
VV			0,2*2		0,4000			
VV			0,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,4200			
159	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů	m2	1,6000	35,00	56,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151001					
160	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	1,6000	490,00	784,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531022					
P			Poznámka k položce: Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2.					
VV			podhled vč.boků					
VV			0,64*1,6		1,0240			
VV			0,2*(0,64*2+1,6)		0,5760			
VV			Součet		1,6000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				90 582,59	
193	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	33,6660	56,00	1 885,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			čv116,110					
VV			"od -					
VV			3,0*0,6*(1,57+0,18+0,6+0,18+12,65+11,67+0,3+0,18+0,6+0,18+2,7)		18,4860			
VV			"od -3,0*0,6*(6,9+5,8+10,1+1,25*2)		15,1800			
VV			Součet		33,6660			
194	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	554,3581	65,00	36 033,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121					
P			Poznámka k položce: dovoz lešení na stavbu bude započítán v rámci výrobní režie stavby!!!					
VV			lešení bude použito i pro zhotovení nového střešního pláště (podlážka v úrovni atiky = nebude odpočítána prac.výška 1,8m z výšky lešení!)					
VV			čv113,pohledy					
VV			(3,11)*7,31					
VV			(4,2)*(6,65+1,2+5,2+1,2*2+1,28+1,2)					
VV			(4,3)*(7,57+1,25+1,2+6,18+1,2*2+1,18+1,2+9,73)+1,3*(3,5+9,73)					
VV			(4,1)*(1,34+1,2+8,2+1,2*2+4,56+1,2)					
VV			(3,8)*(8,43+1,2+0,86+1,2)					
VV			(4,3)*(24,65-0,13+1,2+3,33+1,2)+1,3*11,35					
VV			(3,4)*11,86					
VV			Součet					
195	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	49 892,2290	0,30	14 967,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221					
VV			554,3581*90 'Přepočtené koeficientem množství		49 892,2290			
196	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	554,3581	45,00	24 946,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	554,3581	12,00	6 652,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
198	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	33 261,4860	0,05	1 663,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
VV			554,3581*60 'Přepočtené koeficientem množství		33 261,4860			
199	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	554,3581	8,00	4 434,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					117 999,50	
202	K	95nz	Název školy na plastové desce - dmtž, uložení a zpět.mtž (čv108-pozn.6)	kus	1,0000	249,50	249,50	
203	K	95nps	Nerezová poštovní schránka - dmtž, uložení a zpět.mtž (čv108-pozn.7)	kus	1,0000	250,00	250,00	
204	K	95o1	O1 - plastový světlík pojízdný osob.auty, 1000/1000/600 - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.odvodnění se zápach.uzávěrou, Pz ocel.roštu a systém.nástavce v.300mm	kus	5,0000	20 000,00	100 000,00	
213	K	95o12	O12 - státní znak (plastová tabulka s folií) 500/800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	500,00	500,00	
214	K	95O13	O13 - číslo popisné smalt 200/150mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	500,00	500,00	
215	K	95O14so1	O14 - AL okapní lišta tl.1mm rš (30+100) mm, dl.1250mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	500,00	500,00	
220	K	95O22s1	O22 - barevné logo školky provedené fasádními akryl.barvami bez stínování 1200/1200mm - d,m dle podkladů provozovatele	kus	1,0000	16 000,00	16 000,00	
D	96	Bourání konstrukcí					68 733,08	
230	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	105,0625	88,00	9 245,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
P			Poznámka k položce: položka pro ocenění odstranění izol.přizdivky CP					
231	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	105,0625	136,00	14 288,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978071221					
VV			čv102-pozn.18, čv103,106,110					
VV			od PT po -2,82					
VV			"od prům.cca -0,1"(2,82-0,1)*(1,57+12,65+2,7+1,25+5,81+1,25+0,7)-1,15*(0,9*4+0,55+0,3)		65,4121			
VV			"od -1,25"(2,82-1,25)*(11,67+10,05+3,535)		39,6504			
VV			Součet		105,0625			
232	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	105,0625	66,50	6 986,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978023411					
233	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	105,0625	135,00	14 183,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
234	K	62zoo	Zařízení HH ukončení odsekání soklové omítky vč.rozměření	m	84,9140	56,00	4 755,18	
VV			čv102-pozn.18, čv103,106,110					
VV			suterénní část objektu na HH ukončení vnější izolace zdiva dle čv110					
VV			"od prům.cca -0,1 po +0,3"(1,57+12,65-1,5+0,3*2+0,3+2,7+1,25+5,81+1,25-1,46+0,25*2+7,89-3,535)		28,0250			
VV			"od -1,25 po -1,2"(11,67+10,05+3,535)		25,2550			
VV			Mezisoučet		53,2800			
VV			čv111					
VV			soklová část krček a stáv.přístavby					
VV			"125 na +0,35"(0,33+0,36*2+0,16*6)+(0,33+0,36+0,16*3)		3,1800			
VV			"123,124 na +0,5"(6,57-0,95+0,24+4,89+1,28)		12,0300			
VV			"107,108 na +0,5"(1,34+7,88+4,56+1,46-0,51)		14,7300			
VV			"110"0,55*(0,33*2+0,55*2+0,34*2+0,16*4)		1,6940			
VV			Mezisoučet		31,6340			
VV			Součet		84,9140			
235	K	62zo	Zařízení břízolit.omítky pro odsekání vnějšího ostění nových oken a pod parapety stávaj.oken	m	98,1000	56,00	5 493,60	
VV			čv113,103					
VV			"vnější ostění nových oken"(3,6+1,8*2)*5+(0,6*3)*3+(1,2+1,5*2)*9		79,2000			
VV			Mezisoučet		79,2000			
VV			čv103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "pod parapety stávaj.ponechávaných oken pro odsekání parapetu o cca 30mm*2,1+1,2*14		18,9000			
			vv Mezisoučet		18,9000			
			vv Součet		98,1000			
236	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	51,8988	115,50	5 994,31	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036191					
		vv	čv102-pozn.18, čv103,106,110					
		vv	suterénní část objektu od PT po HH ukončení vnější izolace zdiva dle čv110					
		vv	"od prům.cca -0,1 po +0,3*(0,3+0,1)*(1,57+12,65-1,5+0,3*2+0,3+2,7+1,25+5,81+1,25-1,46+0,25*2+7,89-3,535)		11,2100			
		vv	"od -1,25 po -1,2*(1,25-1,2)*(11,67+10,05+3,535)		1,2628			
		vv	Mezisoučet		12,4728			
		vv	čv111					
		vv	soklová část					
		vv	"125 až po parapet od -0,1 po +0,35*0,45*(3,6*3+0,33+0,36*2+0,16*6)+0,45*(3,6+3,58+0,33+0,36+0,16*3)		9,5220			
		vv	"123,124 od -0,1 po +0,5*0,6*(6,57-0,95+0,24+4,89+1,28)		7,2180			
		vv	"107,108 od -0,1 po +0,5*0,6*(1,34+7,88+4,56+1,46-0,51)		8,8380			
		vv	"110*0,55*(0,33+0,55+0,34+0,16*4)		1,0230			
		vv	Mezisoučet		26,6010			
		vv	čv113,103					
		vv	"vnější ostění nových oken*0,15*(3,6+1,8*2)*5+0,15*(0,6*3)*3+0,15*(1,2+1,5*2)*9		11,8800			
		vv	Mezisoučet		11,8800			
		vv	čv103					
		vv	"pod parapety stávaj.ponechávaných oken pro odsekání parapetu o cca 30mm*0,05*(2,1+1,2*14)		0,9450			
		vv	Mezisoučet		0,9450			
		vv	Součet		51,8988			
237	K	978036131	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	274,6372	25,10	6 893,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036131					
		vv	bez nadstřešních částí					
		vv	čv108,103,fezy					
		vv	suterénní objekt od +0,3					
		vv	"od +0,3 po +3,7*(3,7-0,3)*(3,33+24,65+3,47+10,05+1,18+5,86+1,25+7,89)		196,1120			
		vv	"bok pilíře od +0,3 po +1,4*(1,4-0,3)*0,3		0,3300			
		vv	odpočty otvorů (bez ostění nových oken - ty jsou otlučeny ze 100%)					
		vv	"okna"-0,6*0,6*3-1,2*1,5*(10+11)+0,1*(1,2+1,5*2)*11		-34,2600			
		vv	"dveře do 113"-1,5*(2,675-0,3)+0,3*(1,5+2,375*2)		-1,6875			
		vv	"odpočet otvory u vstupu do 101"-1,46*(2,675-0,3)+0,34*(1,46+2,375*2)-0,91*(2,675-0,3)+0,36*(0,91+2,375*2)		-1,4798			
		vv	"vnitřek vstupu do 101"(2,95-0,3)*(1,46*2+0,91*2)-1,46*2,375-0,91*2,375-1,46*2,375+0,25*(1,46+2,375*2)		5,0173			
		vv	"vnitřek vstupu do 101 - strop"1,46*0,91		1,3286			
		vv	Mezisoučet		165,3606			
		vv	krček a stávaj.přístavby					
		vv	nadsoklová část od HH zaříznuté fasády otlučeného soklu ze 100%					
		vv	"125 od +0,35 (parapet) po +2,7*(2,7-0,35)*(0,33+3,6+0,36+3,58+0,16*4)-3,6*1,8-3,58*1,8+0,15*(3,6+3,58+1,8*4)		9,2315			
		vv	"125 od +0,35 (parapet) po +2,87*(2,87-0,35)*(12,18+0,16*6)-0,3*(1,4-0,35)-3,6*1,8*3+0,15*(3,6+1,8*2)*3		16,5978			
		vv	"125 pohled"0,22*(3,6*4+3,58)+(0,22-0,16)*(0,33*3+0,36*3)		4,0798			
		vv	"123,124 od +0,5 po +3,7*(3,7-0,5)*(6,57+4,89+1,28)+0,24*(1,33+(2,26-0,5))-0,95*2,26-2,1*1,5+0,12*(2,1+1,5*2)		36,8246			
		vv	"107,108 od +0,5 po +3,68*(3,68-0,5)*(1,34+7,88+4,56)-1,2*1,5*3+0,15*(1,2+1,5*2)*3		40,3104			
		vv	"109 od +0,5 po +2,85*(2,85-0,5)*0,95		2,2325			
		vv	Mezisoučet		109,2766			
		vv sfns	Součet		274,6372			
238	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,2680	128,00	290,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031132					
		vv	položka pro odsekání plochy pod venkovním parapetem o cca 30mm u ponechávaných oken pro KZS tl.30mm					
		vv	čv103					
		vv	0,12*(2,1+1,2*14)		2,2680			
239	K	96tsz	Státní znak plechový - dmtž vč.likvidace (čv108-pozn.4)	kus	1,0000	50,00	50,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	K	96čp	Číslo popisné smaltované - dmtž vč.likvidace (čv108-pozn.5)	kus	1,0000	50,00	50,00	
243	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	18,0000	27,90	502,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767810811 "čv108 - otvory v atice střechy"18 18,0000					
D		98svviz	Sanace vlhkosti - kompletní vnější izolace zdiva (HI vč.TI)				676 842,08	
244	K	346244821	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2	2,7508	1 310,00	3 603,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244821 předběžná položka pro plentování izol.přízdívky pod UT (v místě inst.kan.krčku) bez ohledu na popis cenikové položky odhad cca 20% plochy - odsouhlasí TDI čv111 - skl.2 "125 od -0,1 po -0,75*0,65*(3,6*4+3,58+0,33*2+0,36*3+0,16*9)*0,2 2,7508					
245	K	622325121	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	174,5682	470,00	82 047,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325121 položka pro cement.jádrovou sanační síranovzdornou omítku vč.provzduš.přísady v ceně zohlednit provedení fabionu pro přechod mezi svislou a vodorovnou plochou!!! čv110 - pouze hosp.objekt bez krčků a přístaveb "od -2,82 po +0,3*(2,82+0,3)*(1,57+12,65+0,3+2,7+1,25+5,8+1,25+3,11)-(0,1+0,3)*(1,5-0,25*2)-0,3*(1,46-0,2*2) "od -2,82 po -1,2"(2,82-1,2)*(11,67+10,1+3,79) Mezisoučet čv111 krčky a stávaj.přístavby "125, od +0,2 po -0,77 a cca 100mm vodorovně"(0,97+0,1)*(3,6*4+3,58+0,33*2+0,36*3+0,16*9) "123,124, od +0,3 po -0,35 a vodorovná plocha základu převázky"(0,35+0,3)*(6,57+0,24+4,89+1,28)+0,3*(6,57+0,3+4,89+0,5)+0,5*1,28+0,24*1,33 "107,108, od +0,3 po -0,3*0,6*(1,34+7,88+4,56+1,46-0,51) Mezisoučet Součet 88,6076 41,4072 130,0148 22,6412 13,0742 8,8380 44,5534 174,5682					
246	K	622325191	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	523,7046	130,00	68 081,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325191 Poznámka k položce: celk.tl.do 30mm (vč.spotřeby do spár) 174,5682*3 'Přepočtené koeficientem množství 523,7046					
247	K	62sknhi	Silikátový HI nátěr dvojnásobný s krystalizačními účinky - d,m (spotřeba cca 2kg/m2)	m2	174,5682	374,00	65 288,51	
248	K	62bpne	Bitumenový penetrační nátěr emulzí (0,15ltr/m2) - d,m	m2	174,5682	49,50	8 641,13	
249	K	62bmhis	Bitumenová modifikovaná HI stěrka s perlínkou tl.5mm - d,m (spotřeba cca 5,85ltr/m2)	m2	174,5682	946,00	165 141,52	
250	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	171,4535	550,00	94 299,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	M	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	22,4182	186,00	4 169,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv111,112					
	VV		krčky po +0,2 a stávaj.přístavby po +0,3					
	VV		"125 xps 6cm"(0,97)*(3,6*4+3,58+0,33*2+0,36*3+0,16*9)		20,5252			
	VV		"123,124 xps 6cm od -0,35 po +0,3"(0,35+0,3)*(1,33-0,06)		0,8255			
	VV		Mezisoučet		21,3507			
	VV		Součet		21,3507			
	VV		21,3507*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,4182			
252	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	157,1165	625,00	98 197,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv110,112					
	VV		pouze hosp.objekt bez kčků a přístaveb					
	VV		"od -2,82 po					
	VV		+0,3"(2,82+0,3)*(1,57+0,18+12,65+0,3+0,18+2,7+1,25+5,8+1,25+3,11)-(0,1+0,3)*(1,4)-0,3*(1,46+0,36+1,25)-0,8*0,5*4-0,45*0,5*1		87,1428			
	VV		"odpočet plochy v místě nové přístavby - zakončení na -0,35"-(0,35+0,3)*2,85		-1,8525			
	VV		"od -2,82 po -1,2"(2,82-1,2)*(11,67+10,1+3,79)		41,4072			
	VV		Mezisoučet		126,6975			
	VV		čv111,112					
	VV		krčky po +0,2 a stávaj.přístavby po +0,3					
	VV		"123,124 xps 14cm od -0,35 po					
	VV		+0,3"(0,35+0,3)*(5,24+0,14+0,24-0,06+4,89+0,14*2+1,28)		7,8065			
	VV		"107,108 xps					
	VV		14cm"(1,6+0,3)*(1,34+0,14)+(0,62+0,3)*(7,88+4,56+1,46-0,51)		15,1308			
	VV		Mezisoučet		22,9373			
	VV		Součet		149,6348			
	VV		149,6348*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,1165			
253	K	711nf3v	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z 3-vrstvé nopové fólie	m2	157,5756	150,00	23 636,34	
	VV		čv110					
	VV		pouze hosp.objekt bez kčků a přístaveb					
	VV		dveřní otvory a ang.dvorky neodečítány - bude vyříznuto					
	VV		"od -3,0 po -0,1"(3,0-0,1)*(1,57+0,18*2+12,65+0,3+0,18*2+2,7+1,25+0,18+5,80+0,18+1,25+3,11)		86,1590			
	VV		"od -3,0 po -1,5"(3,0-1,5)*(11,67+10,1-0,18+3,79-0,18)		37,8000			
	VV		Mezisoučet		123,9590			
	VV		čv111,112					
	VV		krčky a stávaj.přístavby po UT (vč.vodorovného přetažení)					
	VV		"125 "(0,77-0,06+0,1)*(3,6*4+3,58+0,33*2+0,36*3+0,16*9)		17,1396			
	VV		"123,124"(0,35-0,1)*(6,65+0,32+4,89+0,14*2+1,28+0,14)+0,3*(6,57+0,3+4,89+0,5)+0,5*1,28+0,24*1,33		8,0272			
	VV		"107,108"(1,6-1,5)*(1,34+0,14)+(0,62-0,1+0,1)*(7,88+4,56+1,46-0,51)		8,4498			
	VV		Mezisoučet		33,6166			
	VV		Součet		157,5756			
254	M	711nf	fólie drenážní nopová 3-vrstvá s kluznou vrstvou	m2	192,3998	256,00	49 254,35	
	VV		157,5756*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		192,3998			
255	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	96,5400	150,00	14 481,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384					
	VV		čv110					
	VV		pouze hosp.objekt bez kčků a přístaveb					
	VV		"na UT cca -					
	VV		0,1"(1,57+0,18*2+12,65+0,3+0,18*2+2,7+1,25+5,8+0,18*2+1,25+3,11)-1,5-1,46-1,0*5		21,7500			
	VV		"na -1,5"(11,67+10,1-0,18+3,79-0,18)		25,2000			
	VV		Mezisoučet		46,9500			
	VV		čv111,112					
	VV		krčky a stávaj.přístavby po UT					
	VV		"125 "(3,6*4+3,58+0,33*2+0,36*3+0,16*9)		21,1600			
	VV		"123,124"(6,65+0,32+4,89+0,14*2+1,28+0,14)		13,5600			
	VV		"107,108"(1,34+0,14)+(7,88+4,56+1,46-0,51)		14,8700			
	VV		Mezisoučet		49,5900			
	VV		Součet		96,5400			
D 997		Přesun sutě					36 480,05	
256	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	28,4172	663,00	18 840,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111					
257	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	28,4172	250,00	7 104,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
258	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	397,8408	5,00	1 989,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			28,4172*14 'Přepočtené koeficientem množství		397,8408			
259	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	28,3769	300,00	8 513,07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: suť z HSV					
260	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,0403	816,00	32,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za suť z PSV!!!					
D 998			Přesun hmot				7 998,24	
261	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	19,7001	406,00	7 998,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV				62 177,89	
D 764			Konstrukce klempířské				62 177,89	
262	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	3,2600	230,00	749,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841					
VV			čv113-pozn.16					
VV			1,76		1,7600			
VV			čv113-pozn.29					
VV			"stříška"1,5		1,5000			
VV			Součet		3,2600			
263	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	20,4000	104,00	2 121,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
VV			u nových oken je dmtž obsažena v rozpočtech suterénu a přizemí (prováděno současně s vybour.oken)					
VV			čv103					
VV			"parapety stávaj.ponechávaných oken"2,2+1,3*14		20,4000			
VV			Mezisoučet		20,4000			
264	K	764246343	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	17,7000	652,00	11 540,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246343					
P			Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
VV			v ceně zohlednit rš.260mm!!!					
VV			"K1"0,95*18		17,1000			
VV			"K2"0,6*1		0,6000			
VV			Součet		17,7000			
265	K	764246344	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	30,9100	802,00	24 789,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246344					
P			Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
VV			v ceně zohlednit rš.300mm!!!					
VV			"K3"3,5*5		17,5000			
VV			"K4"0,57*3		1,7100			
VV			"K5"1,17*9		10,5300			
VV			"K6"1,17*1		1,1700			
VV			Součet		30,9100			
266	K	764246344	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	14,9400	802,00	11 981,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246344					
P			Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
VV			v ceně zohlednit rš.350mm!!!					
VV			"K7"2,07*1		2,0700			
VV			"K8"1,17*11		12,8700			
VV			Součet		14,9400			
267	K	764246343	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	0,4000	652,00	260,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246343					
P			Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
VV			"K9"0,4*1		0,4000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	764246345	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	3,5100	914,00	3 208,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246345					
P			Poznámka k položce:					
VV			tl.plechu 0,8mm!					
			"K10"1,17*3					
					3,5100			
269	K	764245305	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 400 mm	m	1,9000	1 150,00	2 185,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245305					
P			Poznámka k položce:					
VV			tl.plechu 0,8mm!					
			"K11"1,9*1					
					1,9000			
270	K	764245345	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	2,0000	277,00	554,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245345					
VV			"K11"2					
					2,0000			
271	K	764245309	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 800 mm	m	1,6000	2 120,00	3 392,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245309					
P			Poznámka k položce:					
VV			tl.plechu 0,8mm!					
			"K12"1,6*1					
					1,6000			
272	K	764245346	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,0000	340,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245346					
VV			"K12"2					
					2,0000			
273	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,1839	2 590,00	476,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
274	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,1839	1 295,00	238,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 5ž(ZV) - Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			144 955,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 955,00	21,00%	30 440,55
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		175 395,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 5Ž(ZV) - Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	144 955,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	107 145,00
PSV - Práce a dodávky PSV	37 810,00
740e - Elektroinstalace	37 810,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 5Ž(ZV) - Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 144 955,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 107 145,00

210	K	95o10ž	O10ž - vnější okenní žaluzie, lamely Z90, 1200/1500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.AL krycího plechu a vodících lišt	kus	9,0000	7 020,00	63 180,00	
211	K	95o10m	O10m - elektropohon pro venkovní žaluzie - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.zapojení a ovlád.	kus	9,0000	4 150,00	37 350,00	
212	K	95o11	O11 - montážní blok pro mtž žaluzií na bázi polymeru polystyrénu 50x80x150mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	27,0000	245,00	6 615,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 37 810,00

D 740e Elektroinstalace 37 810,00

213	K	D.1.4.3žal	Elektroinstalace pro žaluzie (ZV) - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	37 810,00	37 810,00	
-----	---	------------	---	-----	--------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 6(ZV) - Střešní plášť (ZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Lešení uvažováno v rámci lešení KZS.

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 635 595,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 635 595,00	21,00%	343 474,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 979 069,95

Strana 110 z 397

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 6(ZV) - Střešní plášť (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 635 595,00
HSV - HSV	107 773,99
4 - Vodorovné konstrukce	56 249,01
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	22 473,45
96 - Bourání konstrukcí	6 681,60
997 - Přesun sutě	16 295,72
998 - Přesun hmot	6 074,21
PSV - Práce a dodávky PSV	1 527 821,01
712 - Povlakové krytiny	716 537,92
713 - Izolace tepelné	480 764,90
762 - Konstrukce tesařské	74 859,47
764 - Konstrukce klempířské	178 763,22
767zs - Záchytný systém	76 318,00
767 - Konstrukce zámečnické	577,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 6(ZV) - Střešní plášť (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 635 595,00

D HSV HSV 107 773,99

D 4 Vodorovné konstrukce 56 249,01

1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,4235	3 900,00	9 451,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414					
VV			čv148					
VV			"A - po obvodu"0,25*0,12*(24,65*2+11,77*2)		2,1852			
VV			Mezisoučet		2,1852			
VV			čv114-pozn.3					
VV			"D"0,06*0,22*(1,12+7,88+4,45)		0,1775			
VV			Mezisoučet		0,1775			
VV			čv114-pozn.4					
VV			"E"0,25*0,3*0,81		0,0608			
VV			Mezisoučet		0,0608			
VV			ŽB střešní práh pro plášť F je v rozpočtu nové přístavby					
VV			Součet		2,4235			
2	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	19,5816	738,00	14 451,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
VV			čv148					
VV			"A - po obvodu"2*0,12*(24,65*2+11,77*2)		17,4816			
VV			Mezisoučet		17,4816			
VV			čv114-pozn.3					
VV			"D"0,06*2*(1,12+7,88+4,45)		1,6140			
VV			Mezisoučet		1,6140			
VV			čv114-pozn.4					
VV			"E"2*0,3*0,81		0,4860			
VV			Mezisoučet		0,4860			
VV			Součet		19,5816			
3	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	19,5816	142,00	2 780,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,3185	50 000,00	15 925,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
VV			"čv148"318,5*0,001		0,3185			
5	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,0126	39 000,00	491,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417362021					
VV			čv114-pozn.3					
VV			"D"0,22*(1,12+7,88+4,45)*3,113*1,2*0,001		0,0111			
VV			Mezisoučet		0,0111			
VV			čv114-pozn.4					
VV			"E , 2x kari 5/100"0,25*0,81*3,113*1,2*0,001*2		0,0015			
VV			Mezisoučet		0,0015			
VV			Součet		0,0126			
6	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	147,0000	68,20	10 025,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113					
VV			položka pro vlepení svislé výztuže věnce do stáv.podkladu chem.kotvu do hl.200mm (větší spotřeba tmelu - doceněna v další položce), hlubší vrt bude doceněn v další položce					
VV			"čv148 - výztuž 3"147		147,0000			
7	K	953pcht	Příplatek za větší spotřebu chem.tmelu pro hl.od 110mm do 200mm pro M12	kus	147,0000	10,00	1 470,00	
8	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	13,2300	125,00	1 653,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			položka pro hlubší vrt (přes 110mm do 200mm) pro vlepění svislé výztuže věnce do stáv.podkladu					
			vv "čv148 - výztuž 3"147*(0,2-0,11)		13,2300			
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				22 473,45	
9	K	278311151	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,2025	6 840,00	1 385,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC vv vv vv					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311151 položka pro podbetonování kotevního plechu kotvícího bodu čv114 "skl.A,C,D"(0,3*0,3*0,15)*15		0,2025			
10	K	278311152	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,3375	6 350,00	2 143,13	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC vv vv vv					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311152 položka pro doplnění vysekané kapsy po osazení kotev.bodu lehkým betonem (700kg/m3)!!! čv114 "skl.A,C,D"(0,3*0,3*0,25)*15		0,3375			
11	K	63pmr01	Příplatek za provádění betonáže malého rozsahu (kapsy 300/300/400mm) dle zvyklostí zhotovitele (pořizovací náklady materiálu a pracnost)	kus	15,0000	50,00	750,00	
12	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	2,8014	5 260,00	14 735,36	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC vv vv vv					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311125 spádovaný beton na žb strop.panelech od +3,2 tl.počítána dle jehlanu (0,05+0,06*2/3)*(8,32*3,75-0,12*0,61)		2,8014			
13	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	2,8014	114,00	319,36	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC P					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319183 Poznámka k položce: položka pro zohlednění spádování bez ohledu na uvedený sklon					
14	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	5,5000	468,00	2 574,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC vv vv					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101 předběžná položka pro vybednění spádů - zhotovitel ocení dle svého technol.postupu zhotovení spád.betonu bez ohledu na ceník.popis a množství položky 0,11*50		5,5000			
15	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	5,5000	103,00	566,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
D		96	Bourání konstrukcí				6 681,60	
16	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm	m	3,6000	105,00	378,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC vv vv vv					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311111 předběžná položka pro zaříznutí okrajů vysekávané kapsy pro kotvení záchyt.systému (ocení dle zvyklostí zhotovitele) vč.rozměření čv114 "skl.D"(0,3*4)*3		3,6000			
17	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm	m	14,4000	344,00	4 953,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC vv vv vv					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311114 předběžná položka pro zaříznutí okrajů vysekávané kapsy pro kotvení záchyt.systému (ocení dle zvyklostí zhotovitele) vč.rozměření čv114 "skl.A,C"(0,3*4)*12		14,4000			
18	K	965041321	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,5400	2 500,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC vv vv vv vv vv					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041321 položka pro vysekání kapsy do plynosilikátu až na strop.panel pro kotvení záchyt.systému položka i vysekání kapsy do pláště skl.D, i když má jinou skladbu (cca stejná pracnost) uvažováno s prům.hl.400mm čv114 "skl.A,C,D"(0,3*0,3*0,4)*15		0,5400			
D		997	Přesun sutě				16 295,72	
19	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	10,4967	750,00	7 872,53	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112					
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,4967	295,00	3 096,53	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
21	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	146,9538	5,00	734,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			10,4967*14 'Přepočtené koeficientem množství	146,9538				
22	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,8772	300,00	263,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: sut' z HSV					
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,6194	450,00	4 328,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za sut' z PSV!!!					
D 998			Přesun hmot					6 074,21
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	14,9611	406,00	6 074,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					1 527 821,01
D 712			Povlakové krytiny					716 537,92
25	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	35,8674	54,50	1 954,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363803					
VV			cena vč.odstranění podkladní textilie!!!					
VV			cena vč. odstranění případných klemp.prvků v odstraňované ploše mimo oplechování okraje střechy (to je oceněno samostatně díl 764)					
VV			čv104,103					
VV			"D"7,98*4,72-3,33*0,54					
VV			Součet					
			35,8674					35,8674
26	K	712363805	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného	m2	382,8881	35,00	13 401,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363805					
VV			cena vč.odstranění podkladní textilie!!!					
VV			cena vč. odstranění případných klemp.prvků v odstraňované ploše mimo oplechování okraje střechy (to je oceněno samostatně díl 764)					
VV			čv104,103					
VV			"A"24,65*11,02+5,86*1,25+0,12*(3,35+24,65+3,54)+0,05*(7,8					
VV			9+1,25+5,86+1,25+10,05)					
VV			"B"12,18*2,75+8,32*4,34+0,32*0,95					
VV			"C"4,55*5,24+0,3*1,28+4,55*1,03					
VV			Součet					
			284,0678					69,9078
			28,9125					382,8881
27	K	712861801	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií na konstrukcích převyšující úroveň střechy položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji	m2	31,8136	29,30	932,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861801					
VV			cena vč.odstranění podkladní textilie!!!					
VV			čv104,103					
VV			"A"0,3*(0,95*2+0,48*2)*2+0,3*(2,9*2+0,48*2)					
VV			"B"2,75*(0,3+0,95)+12,18*0,09+4,29*0,77+(4,34+0,32)*0,3+(7,44+0,32)*0,64					
VV			"C"4,5*0,27+1,03*1,22+4,55*0,72+4,94*0,37+4,25*0,28+0,98*0,3+3,96*0,46					
VV			"D"7,54*0,15+4,5*0,19+1,17*0,16+(0,37+3,33)*0,22					
VV			Součet					
			3,7440					14,2014
			10,8810					2,9872
			31,8136					
28	K	712300854	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° listů poplastovaných	m	200,0000	20,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300854					
VV			"předběžná výměra mimo listů na okrajích střechy (budou samostatně vč.OSB) - odsouhlasí TDI"200					
			200,0000					
29	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvourvrstvě	m2	35,8674	41,60	1 492,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340832					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	čv104					
		VV	ocenit tl. souvrství 10mm!!!					
		VV	"D"7,98*4,72-3,33*0,54		35,8674			
		VV	Součet		35,8674			
30	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše tvřivstvé	m2	382,8881	45,00	17 229,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340833					
		VV	čv104					
		VV	ocenit tl. souvrství 30mm!!!					
		VV	"A"24,65*11,02+5,86*1,25+0,12*(3,35+24,65+3,54)+0,05*(7,8		284,0678			
		VV	9+1,25+5,86+1,25+10,05)					
		VV	"B"12,18*2,75+8,32*4,34+0,32*0,95		69,9078			
		VV	"C"4,55*5,24+0,3*1,28+4,55*1,03		28,9125			
		VV	Součet		382,8881			
31	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	827,0578	45,00	37 217,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
		P	Poznámka k položce: v ceně zohlednit i případné následné rozkrývání a zakrývání nad rámec výměry rozpočtu dle technol.postupu prací zvoleného zhotovitelem bez nároků na pozdější vícepráce a méněpráce (rozpočet uvažuje obrátkovost 2x)					
		VV	413,5289*2 'Přepočtené koeficientem množství		827,0578			
32	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	82,7058	65,00	5 375,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300843					
		P	Poznámka k položce: rozpočet uvažuje s cca 20% plochy s napečenými pásy, které bude nutné osekát před vyrovnáním potěrem					
		VV	413,5289*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		82,7058			
33	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	413,5289	7,00	2 894,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111					
34	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	206,7645	360,00	74 435,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450131					
		VV	položka pro lokální (50% plochy) vyrovnání a opravu plochy střechy (koef.mn.0,5)					
		VV	položka obsahuje akrylátovou penetraci a stěrku lehkým potěrovým jemným betonem tl.5-20mm!!!					
		VV	čv104,114					
		VV	"A"24,65*(11,41+1,18-0,32)-8,23*1,25-10,56*1,18		279,7072			
		VV	"B"12,18*2,75		33,4950			
		VV	"C"4,55*5,24+0,3*1,28+4,55*1,03		28,9125			
		VV	"D"7,88*4,67-3,33*0,54		35,0014			
		VV	"E"8,32*4,34+0,32*0,95		36,4128			
		VV	Součet		413,5289			
		VV	413,5289*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		206,7645			
35	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	443,6860	15,30	6 788,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
36	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,1420	50 000,00	7 100,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	443,686*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,1420			
37	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	443,6860	135,00	59 897,61	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
		VV	neizolované plochy do 2m2 se neodečítají - platí pro všechny povlakové střechy stavby!!!					
		VV	parotěs					
		VV	čv114,104,detaily					
		VV	"A"24,65*(11,41+1,18-0,32)-8,23*1,25-10,56*1,18		279,7072			
		VV	"B - vč.vytažení na malý atik.věneček"12,18*(2,53+0,09+0,22)		34,5912			
		VV	"C"1,03*4,55+4,25*4,94		25,6815			
		VV	"D"7,44*4,45-0,37*3,33		31,8759			
		VV	"E"8,32*4,37		36,3584			
		VV	"F na spád.betonu a vrchu žb prahu"8,32*4,25+0,13*0,86		35,4718			
		VV	Součet		443,6860			
38	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	517,1160	175,00	90 495,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	443,686*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		517,1160			
39	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	48,1319	16,90	813,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101					
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0168	50 000,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	48,1319*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,0168			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	48,1319	178,00	8 567,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
		VV	parotěs					
		VV	čv114,det.C					
		VV	"A - na komín"0,4*(0,48*2+0,95*2)*2+0,4*(0,48*2+2,9*2)		4,9920			
		VV	Mezisoučet		4,9920			
		VV	čv114, det.F,G,H					
		VV	"B - na sev.pavilon"0,65*2,82		1,8330			
		VV	"B - na HO"0,6*2,82		1,6920			
		VV	Mezisoučet		3,5250			
		VV	"C - atika"0,4*(0,3+4,94+4,25+0,98)		4,1880			
		VV	"C - det.G"0,2*3,66+0,63*3,66+0,52*1,03		3,5734			
		VV	"C - det.F"1,03*(0,48+0,38)+0,44*(0,335+0,28)+(0,745+0,6)/2*(4,41-0,3-0,14)		3,8262			
		VV	Mezisoučet		11,5876			
		VV	"D - atika, od cca +3,5 (+3,42) po cca +3,72, prům.v.cca 0,25*0,25*(1,12+7,44+4,45+0,22)		3,3075			
		VV	"D - det.F, až po +4,05"(0,55+0,04)*(0,32+3,33)		2,1535			
		VV	Mezisoučet		5,4610			
		VV	"E - det.F na již.pavilon, od prům +2,87 po +3,6(+3,9)*(3,6-2,87)*4,22+(3,9-2,87)*(0,3+0,14)		3,5338			
		VV	"E - det.F na HO, od prům +2,9 po +3,6 (+4,05)*(3,6-2,9)*(4,09-0,3-0,3)+(4,05-2,9)*(0,3*2)		3,1330			
		VV	"E - det.G, od prům +2,81 po cca +3,44"(3,44-2,81)*(7,37+0,32)		4,8447			
		VV	"E - det.J, od +2,99 po +3,43"(3,43-2,99)*8,32		3,6608			
		VV	Mezisoučet		15,1723			
		VV	"F - det.F na již.pavilon, od +3,31 po +3,9"(3,9-3,31)*4,55		2,6845			
		VV	"F - det.F na HO, od +3,31 po +4,05"(4,05-3,31)*(4,55-0,88-0,16+0,29)		2,8120			
		VV	"F - det.I,J, bok žb prahu od +3,31 po +3,42"(3,42-3,31)*(8,32*2+0,61)		1,8975			
		VV	Mezisoučet		7,3940			
		VV	Součet		48,1319			
42	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	57,7583	175,00	10 107,70	CS ÚRS 2023 02
		VV	48,1319*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		57,7583			
43	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	134,4588	48,60	6 534,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
		VV	parotěs do atik,koutů š.cca 0,5m (vodorovně cca 200mm + cca 300mm svisle dle tl.Tl střechy), vytažený až po HH překližky dle det.A					
		VV	z důvodu XPS není uvažováno s natavením, ale je uvažováno se samolepícím pásem					
		VV	čv148,det.A					
		VV	(0,3+0,2)*(24,15*2+11,77*2)		35,9200			
		VV	Mezisoučet		35,9200			
		VV	podkladní vrstva					
		VV	čv114, det.F - na stěny s XPS 140mm					
		VV	"B - na sev.pavilon"(0,65+0,1)*2,82		2,1150			
		VV	"B - na HO"(0,6+0,1)*2,82		1,9740			
		VV	"B - přes atik.klín š.300mm"0,3*2,97		0,8910			
		VV	Mezisoučet		4,9800			
		VV	"C - atika svislá"0,55*(0,98+3,97)+0,64*4,94+0,73*0,44		6,2053			
		VV	"C - atika HH"0,62*(5,21+0,66+4,92)		6,6898			
		VV	"C - det.G"(0,2+0,2+0,39+0,2)*3,5+(0,2+0,63+0,39+0,2)*3,5+0,63*0,75		8,9075			
		VV	"C - det.F"1,03*(0,92+0,1)+0,44*(0,335+0,28)+((0,745+0,6)/2+0,1)*(4,41-0,3-0,14)		4,3880			
		VV	"C - přes atik.klín š.300mm"0,3*(0,75+4,92*2+3,97)		4,3680			
		VV	Mezisoučet		30,5586			
		VV	"D - atika, od cca +3,5 (+3,42) po cca +3,9, prům.v.cca 0,43*0,43*(0,82+7,44-0,14*2+4,47+0,22+0,14)		5,5083			
		VV	"D - atika HH"0,52*(0,82+8,2+4,47)		7,0148			
		VV	"D - det.F, až po +4,05"(0,55+0,04+0,1)*(0,32+0,14+3,33)		2,6151			
		VV	"D - přes atik.klín š.300mm"0,3*(4,47*2+0,31*2+6,85)		4,9230			
		VV	Mezisoučet		20,0612			
		VV	"E - det.F na již.pavilon, od prům +2,87 po +3,6(+3,9)*(3,6-2,87+0,1)*4,22+(3,9-2,87+0,1)*(0,3+0,14)		3,9998			
		VV	"E - det.F na HO, od prům +2,9 po +3,6 (+4,05)*(3,6-2,9+0,1)*(4,09-0,3-0,3)+(4,05-2,9+0,1)*(0,3*2)		3,5420			
		VV	"E - det.A, kout š.0,5"0,5*0,65		0,3250			
		VV	"E - přes atik.klín š.300mm"0,3*(6,85+0,52+4,09*2)		4,6650			
		VV	"E - det.G, od prům +3,27 po +3,73"(0,2+0,46+0,39+0,2)*6,85+(0,2+0,46)*0,52		8,9057			
		VV	"E - det.J, přes atik.klín š.300mm od +3,24 až po +3,6"(0,25+0,36)*8,02		4,8922			
		VV	Mezisoučet		26,3297			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "F - det.F na již.pavilon, od +3,31 po +3,9*(3,9-3,31)*4,55		2,6845			
			VV "F - det.F na HO, od +3,31 po +4,05*(4,05-3,31)*(4,55-0,88+0,45)		3,0488			
			VV "F - det.I,J , kout š.0,5*0,5*(8,02*2+0,04+0,47)		8,2750			
			VV "F - přes atik.klín š.300mm*0,3*(4,55*2-0,88+0,45)		2,6010			
			VV Mezisoučet		16,6093			
			VV Součet		134,4588			
44	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozmnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	156,7117	148,00	23 193,33	CS ÚRS 2023 02
			VV 134,4588*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		156,7117			
45	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	449,4091	48,60	21 841,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
			VV podkladní asf.pás na TI					
			VV z důvodu EPS není uvažováno např.s natavením, ale je					
			VV uvažováno se samolepicím pásem					
			VV prokotvení v rámci kotvení TI díl 713					
			VV čv114,148,detaily					
			VV "A"24,97*12,59-8,23*1,25-10,56*1,18		291,6240			
			VV "B"11,9*2,82+0,14*4,55		34,1950			
			VV "C"3,93*4,92+0,75*4,55		22,7481			
			VV "D"6,85*4,47+0,31*0,82		30,8737			
			VV "E"8,02*4,09+0,43*0,65		33,0813			
			VV "F"8,02*4,55+0,45*0,88		36,8870			
			VV Součet		449,4091			
46	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozmnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	523,7863	148,00	77 520,37	CS ÚRS 2023 02
			VV 449,4091*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		523,7863			
47	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	469,4161	135,00	63 371,17	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
			VV vrchní asf.pás					
			VV cena vč. položení separační vrstvy pro zamezení přitavení k					
			VV podkladu dle detailů (např.A)					
			VV čv114,148,detaily					
			VV "A"24,97*12,59-8,23*1,25-10,56*1,18		291,6240			
			VV "A - vytažení na ukončovací L lištu dle					
			VV det.A"0,06*(24,97*2+12,59*2)		4,5072			
			VV Mezisoučet		296,1312			
			VV "B"11,9*2,82+0,14*4,55		34,1950			
			VV "B - vytažení na ukončovací L lištu dle det.E"0,06*11,9		0,7140			
			VV Mezisoučet		34,9090			
			VV "C"0,75*4,55+3,93*4,92		22,7481			
			VV "C - atika HH"0,62*(5,21+0,66+4,92)		6,6898			
			VV Mezisoučet		29,4379			
			VV "D"6,85*4,47+0,31*0,82		30,8737			
			VV "D - atika HH"0,52*(0,82+8,2+4,47)		7,0148			
			VV Mezisoučet		37,8885			
			VV "E"8,02*4,09+0,43*0,65		33,0813			
			VV "E - vytažení na ukončovací L lištu dle det.A"0,06*0,65		0,0390			
			VV Mezisoučet		33,1203			
			VV "F"8,02*4,55+0,45*0,88		36,8870			
			VV "F- vytažení na ukončovací L lištu dle					
			VV det.I,J"0,06*(8,47+0,88+8,02)		1,0422			
			VV Mezisoučet		37,9292			
			VV Součet		469,4161			
48	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	502,8980	225,00	113 152,05	CS ÚRS 2023 02
			VV vrchní asf.pás					
			VV cena vč. položení separační vrstvy pro zamezení přitavení k					
			VV podkladu dle detailů (např.A)					
			VV čv114,148,detaily					
			VV "A"24,97*12,59-8,23*1,25-10,56*1,18		291,6240			
			VV "A - vytažení na ukončovací L lištu dle					
			VV det.A"0,06*(24,97*2+12,59*2)		4,5072			
			VV Mezisoučet		296,1312			
			VV "B"11,9*2,82+0,14*4,55		34,1950			
			VV "B - vytažení na ukončovací L lištu dle det.E"0,06*11,9		0,7140			
			VV Mezisoučet		34,9090			
			VV "C"0,75*4,55+3,93*4,92		22,7481			
			VV "C - atika HH"0,62*(5,21+0,66+4,92)		6,6898			
			VV Mezisoučet		29,4379			
			VV "D"6,85*4,47+0,31*0,82		30,8737			
			VV "D - atika HH"0,52*(0,82+8,2+4,47)		7,0148			
			VV Mezisoučet		37,8885			
			VV "E"8,02*4,09+0,43*0,65		33,0813			
			VV "E - vytažení na ukončovací L lištu dle det.A"0,06*0,65		0,0390			
			VV Mezisoučet		33,1203			
			VV Součet		431,4869			
			VV 431,4869*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		502,8980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	62855017	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	44,2065	235,00	10 388,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F"8,02*4,55+0,45*0,88		36,8870			
	VV		"F- vytažení na ukončovací L lištu dle det.I,J"0,06*(8,47+0,88+8,02)		1,0422			
	VV		Mezisoučet		37,9292			
	VV		37,9292*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		44,2065			
50	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	45,6666	178,00	8 128,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
	VV		čv114, det.F,G,H					
	VV		připočteno 200mm na vodorov.napojení					
	VV		"B - na sev.pavilon"(0,65-0,3+0,2)*2,82		1,5510			
	VV		"B - na HO"(((0,25+0,38)/2)+0,2)*2,97		1,5296			
	VV		Mezisoučet		3,0806			
	VV		"C - atika svislá"(0,55-0,3+0,2)*(0,98+3,97)+(0,64-0,3+0,2)*4,94+(0,73-0,3+0,2)*0,62		5,2857			
	VV		"C - det.G"(0,2+0,2+0,2)*3,5+(0,2+0,63+0,2)*3,5+0,63*0,75		6,1775			
	VV		"C - det.F"0,75*(0,64+0,2)+0,3*(0,335+0,28)+((0,465+0,32)/2+0,2)*(4,41-0,3)		3,2497			
	VV		Mezisoučet		14,7129			
	VV		"D - atika, od cca +3,8 (+3,73) po cca +3,95, prům.v.cca 0,18"(0,18+0,2)*(0,82+7,44-0,14*2+4,47+0,52)		4,9286			
	VV		"D - det.F, až po +4,05"(0,55+0,04-0,3+0,2)*(0,32+0,14+3,33)		1,8571			
	VV		Mezisoučet		6,7857			
	VV		"E - det.F na již.pavilon, od prům +3,27 po +3,6(+3,9)"(3,6-3,27+0,2)*4,22+(3,9-3,27+0,2)*(0,3+0,14)		2,6018			
	VV		"E - det.F na HO, od prům +3,27 po +3,6 (+4,05)"(3,6-3,27+0,2)*(4,09-0,3-0,3)+(4,05-3,27+0,2)*(0,3*2)		2,4377			
	VV		"E - det.G, od prům +3,27 po +3,73"(0,2+0,46+0,39)*6,85+(0,2+0,46)*0,52		7,5357			
	VV		"E - det.J, přes atik.klín š.300mm od +3,24 až po +3,6"(0,3+0,36)*8,02		5,2932			
	VV		Mezisoučet		17,8684			
	VV		"F - det.F na již.pavilon, od +3,6 po +3,9"(3,9-3,6)*4,55		1,3650			
	VV		"F - det.F na HO, od +3,6 po +4,05"(4,05-3,6)*(4,55-0,88+0,45)		1,8540			
	VV		Mezisoučet		3,2190			
	VV		Součet		45,6666			
51	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	54,7999	225,00	12 329,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		45,6666*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		54,7999			
52	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	2,4960	16,90	42,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101					
53	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0009	50 000,00	45,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,496*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,0009			
54	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	2,4960	178,00	444,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
	VV		čv114,det.C					
	VV		"na komín"0,2*(0,48*6+0,95*4+2,9*2)		2,4960			
	VV		Součet		2,4960			
55	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2,9952	216,00	646,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,496*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,9952			
56	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm	m	12,4800	81,90	1 022,11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712742559					
	VV		čv114,det.C					
	VV		"na komín"(0,48*6+0,95*4+2,9*2)		12,4800			
57	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	6,8640	225,00	1 544,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		12,48*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		6,8640			
58	K	712opi02	Opracování prostupů instalací střešním pláštěm (cca 6ks DN do 125mm a 15ks kotev.bodů záchyt.systému)	kpl	1,0000	8 000,00	8 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>bitumenové manžety u vtoků vč.bitumen nástavců provede profese ZTI</i>					
59	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	19,0689	1 300,00	24 789,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
D 713			Izolace tepelné				480 764,90	
60	K	713141391	Montáž tepelné izolace střeš plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna	m2	51,1646	220,00	11 256,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141391					
	VV		čv114, detaily					
	VV		"B - na sev.pavilon"0,65*2,82		1,8330			
	VV		"B - na HO"0,6*2,82		1,6920			
	VV		Mezisoučet		3,5250			
	VV		"C - atika"0,55*(0,98+3,97)+0,64*4,94+0,73*0,44		6,2053			
	VV		"C - det.G"0,46*3,5+0,89*3,5+0,8*1,03		5,5490			
	VV		"C - det.F"1,03*0,92+0,44*(0,335+0,28)+(0,745+0,6)/2*(4,41-0,3-0,14)		3,8880			
	VV		Mezisoučet		15,6423			
	VV		"D - atika, od cca +3,5 (+3,42) po cca +3,9, prům.v.cca 0,43*0,43*(1,12+7,44-0,14*2+4,45+0,22+0,14)		5,6287			
	VV		"D - det.F, až po +4,05"(0,55+0,04)*(0,32+0,14+3,33)		2,2361			
	VV		Mezisoučet		7,8648			
	VV		"E - det.F na již.pavilon, od prům +2,87 po +3,6(+3,9)*(3,6-2,87)*4,22+(3,9-2,87)*(0,3+0,14)		3,5338			
	VV		"E - det.F na HO, od prům +2,9 po +3,6 (+4,05)*(3,6-2,9)*(4,09-0,3-0,3)+(4,05-2,9)*(0,3*2)		3,1330			
	VV		"E - det.G, od prům +2,81 po cca +3,7*(3,7-2,81)*(7,37+0,43)		6,9420			
	VV		"E - det.J, od +2,99 po +3,58*(3,58-2,99)*8,32		4,9088			
	VV		Mezisoučet		18,5176			
	VV		"F - det.F na již.pavilon, od +3,31 po +3,9, průmět žb prahu neodečítán*(3,9-3,31)*4,55		2,6845			
	VV		"E - det.F na HO, od +3,31 po +4,05, průmět žb prahu neodečítán*(4,05-3,31)*(4,55-0,88-0,16+0,45)		2,9304			
	VV		Mezisoučet		5,6149			
	VV		Součet		51,1646			
61	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	52,1879	544,00	28 390,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		51,1646*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		52,1879			
62	K	622251221	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 vnějších stěn povrchové kotvení	kus	266,1000	6,80	1 809,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251221					
	VV		položka pro ukotvení XPS na stěnu dle det.F (3ks/m) a dle čv114-pozn.2					
	VV		čv114, det.F					
	VV		"B - na sev.pavilon"3*2,82		8,4600			
	VV		"B - na HO"3*2,82		8,4600			
	VV		Mezisoučet		16,9200			
	VV		"C - atika"(0,98+3,97)*3+4,94*3+0,44*3		30,9900			
	VV		"C - det.G"3,5*3+3,5*3+1,03*3		24,0900			
	VV		"C - det.F"1,03*3+4,41*3		16,3200			
	VV		Mezisoučet		71,4000			
	VV		"D - atika, od cca +3,5 (+3,42) po cca +3,9, prům.v.cca 0,43*3*(1,12+7,44-0,14*2+4,45+0,22+0,14)		39,2700			
	VV		"D - det.F, až po +4,05"3*(0,32+0,14+3,33)		11,3700			
	VV		Mezisoučet		50,6400			
	VV		"E - det.F na již.pavilon, od prům +2,87 po +3,6(+3,9)*3*4,22+3*(0,3+0,14)		13,9800			
	VV		"E - det.F na HO, od prům +2,9 po +3,6 (+4,05)*3*(4,09-0,3-0,3)+(3*3)*(0,3*2)		15,8700			
	VV		"E - det.G, od prům +2,81 po cca +3,7*(3*2)*(7,37+0,43)		46,8000			
	VV		"E - det.J, od +2,99 po +3,58"3*8,32		24,9600			
	VV		Mezisoučet		101,6100			
	VV		"F - det.F na již.pavilon, od +3,31 po +3,9, průmět žb prahu neodečítán"3*4,55		13,6500			
	VV		"E - det.F na HO, od +3,31 po +4,05, průmět žb prahu neodečítán"3*(4,55-0,88-0,16+0,45)		11,8800			
	VV		Mezisoučet		25,5300			
	VV		Součet		266,1000			
63	M	59051214	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž Tl 8x60x215mm	kus	266,1000	22,50	5 987,25	CS ÚRS 2023 02
64	K	713pk	Převaření kotvy přířezem z AP - d,m dle det.F	kus	266,1000	15,00	3 991,50	
65	K	713141131	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	36,7335	173,00	6 354,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		na atikový věnec					
	VV		čv114, čv148, detail A					
	VV		"A - po obvodu"0,25*(24,65*2+11,77*2)		18,2100			
	VV		Mezisoučet		18,2100			
	VV		na stávaj.malý atik.věneček a u okapu					
	VV		čv114,detaily					
	VV		"B - atika, xps 180*0,18*11,9		2,1420			
	VV		"B - okap, xps 200*0,27*7,35		1,9845			
	VV		"B - det.G, xps 240*0,25*4,55		1,1375			
	VV		Mezisoučet		5,2640			
	VV		"C - atika, xps 180*0,3*(4,89+0,98+4,94)		3,2430			
	VV		"C - det.G, xps 240*0,25*3,93		0,9825			
	VV		Mezisoučet		4,2255			
	VV		"D - atika, xps 180*0,22*(1,12+7,88+4,45)		2,9590			
	VV		"D - det.G, xps 240*0,25*6,85		1,7125			
	VV		Mezisoučet		4,6715			
	VV		"E - atika, xps 140*0,25*0,65		0,1625			
	VV		Mezisoučet		0,1625			
	VV		"F - žb práh dle det.I,I , XPS 160*0,25*(8,02*2+0,29+0,47)		4,2000			
	VV		Mezisoučet		4,2000			
	VV		Součet		36,7335			
66	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	18,7400	544,00	10 194,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		na atikový věnec					
	VV		čv114, čv148, detail A					
	VV		"A - po obvodu"0,25*(24,65*2+11,77*2)		18,2100			
	VV		"E - atika, xps 140*0,25*0,65		0,1625			
	VV		Součet		18,3725			
	VV		18,3725*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,7400			
67	M	28376447	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	4,2840	623,00	2 668,93	CS ÚRS 2023 02
	VV		"F - žb práh dle det.I,I , XPS 160*0,25*(8,02*2+0,29+0,47)		4,2000			
	VV		4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,2840			
68	M	28376448	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	8,5109	699,00	5 949,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		"B - atika, xps 180*0,18*11,9		2,1420			
	VV		"C - atika, xps 180*0,3*(4,89+0,98+4,94)		3,2430			
	VV		"D - atika, xps 180*0,22*(1,12+7,88+4,45)		2,9590			
	VV		Součet		8,3440			
	VV		8,344*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,5109			
69	M	28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	2,0242	774,00	1 566,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		"B - okap, xps 200*0,27*7,35		1,9845			
	VV		1,9845*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,0242			
70	M	28376404	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0033	m3	0,9382	3 160,00	2 964,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		"B - det.G, xps 240*(0,25*4,55)*0,24		0,2730			
	VV		"C - det.G, xps 240*(0,25*3,93)*0,24		0,2358			
	VV		"D - det.G, xps 240*(0,25*6,85)*0,24		0,4110			
	VV		Součet		0,9198			
	VV		0,9198*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,9382			
71	K	713141131	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	400,5714	173,00	69 298,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131					
	VV		čv148,114,detaily					
	VV		"A"24,15*11,77-8,23*1,25-10,56*1,18		261,4972			
	VV		"B"2,56*11,9-0,35*7,33-0,25*4,55		26,7610			
	VV		"C"3,93*(4,92-0,25-0,14)+0,75*4,55		21,2154			
	VV		"D"6,85*(4,47-0,14-0,25)+0,31*0,82		28,2022			
	VV		"E"8,02*4,09		32,8018			
	VV		"F"8,02*3,75+0,04*0,47		30,0938			
	VV		Součet		400,5714			
72	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037	m3	112,3405	1 728,00	194 124,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv148,114,detaily					
	VV		"A"(24,15*11,77-8,23*1,25-10,56*1,18)*0,28		73,2192			
	VV		"B"(2,56*11,9-0,35*7,33-0,25*4,55)*0,28		7,4931			
	VV		"C"(3,93*(4,92-0,25-0,14)+0,75*4,55)*0,28		5,9403			
	VV		"D"(6,85*(4,47-0,14-0,25)+0,31*0,82)*0,28		7,8966			
	VV		"E"(8,02*4,09)*0,2		6,5604			
	VV		"F"(8,02*3,75+0,04*0,47)*0,3		9,0281			
	VV		Součet		110,1377			
	VV		110,1377*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		112,3405			
73	K	713141331	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	32,9746	237,00	7 814,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141331					
	VV		čv114					
	VV		"pozn.1, u komínu"(0,48*0,24/2)*3		0,1728			
	VV		Mezisoučet		0,1728			
	VV		čv114,detaily					
	VV		"E"8,02*4,09		32,8018			
	VV		Mezisoučet		32,8018			
	VV		Součet		32,9746			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	5,7440	2 500,00	14 360,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv114					
	VV		"pozn.1, u komínu"0,02*(0,48*0,24/2)*3		0,0035			
	VV		Mezisoučet		0,0035			
	VV		čv114,detaily					
	VV		"E"8,02*4,09*(0,02+0,22*2/3)		5,4670			
	VV		Mezisoučet		5,4670			
	VV		Součet		5,4705			
	VV		5,4705*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,7440			
75	K	713141264	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu lehčeného nebo zdiva	m2	449,4091	122,00	54 827,91	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141264					
	VV		prokotvení TI až po nalepení asf.pásu					
	VV		výměra vč.žb atik.prahů a okapu dle samolep.podkl.pásu					
	VV		čv148,114,det.A					
	VV		"A"24,97*12,59-8,23*1,25-10,56*1,18		291,6240			
	VV		"B"11,9*2,82+0,14*4,55		34,1950			
	VV		"C"3,93*4,92+0,75*4,55		22,7481			
	VV		"D"6,85*4,47+0,31*0,82		30,8737			
	VV		"E"8,02*4,09+0,43*0,65		33,0813			
	VV		"F"8,02*4,55+0,45*0,88		36,8870			
	VV		Součet		449,4091			
76	K	713pkti30	Příplatek za dokotvení střešního pláště vč.atiky dle kotevního plánu zhotovitele (dle jednotlivých oblastí střechy) nad rámec ceníkové položky přikotvení, převažující tl.TI 280mm	m2	449,4091	110,00	49 435,00	
	P		Poznámka k položce: předpokládaný počet kotev dle čv121 (EPS = 2810ks a překližka atiky 750ks)					
77	K	713141212	Montáž tepelné izolace střeš plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	89,2300	27,10	2 418,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212					
	VV		čv114,detaily					
	VV		"A"0,48*6+0,95*4+2,9*2		12,4800			
	VV		"B"2,82+2,97		5,7900			
	VV		"C"0,75*2+3,5*2+4,92*2+3,97		22,3100			
	VV		"D"4,47*2+0,31*2+6,85		16,4100			
	VV		"E"8,02+6,85+0,52+4,09*2		23,5700			
	VV		"F"4,55*2-0,88+0,45		8,6700			
	VV		Součet		89,2300			
78	M	713ak	Atikový klín EPS 100S 50x50x1000mm - dodávka	m	91,0146	15,00	1 365,22	
	VV		89,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		91,0146			
79	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,9387	1 520,00	5 986,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
D	762		Konstrukce tesařské				74 859,47	
80	K	762511847	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm	m2	30,5468	69,00	2 107,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511847					
	VV		položka pro odstranění OSB desky na okrají střechy!!! (ceníková položka cca obsahuje potřebné práce na její provedení)					
	VV		čv104 - okraje střechy					
	VV		"A"0,3*(3,35+24,89+3,54+7,89+1,25*2+5,86+10,05)		17,4240			
	VV		"B"0,22*(12,18+7,63+8,32+0,95)		6,3976			
	VV		"C"0,22*1,07+0,3*(5,24+4,89+1,28)		3,6584			
	VV		"D"0,22*(1,34+7,88+4,72)		3,0668			
	VV		Součet		30,5468			
81	K	762512255	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením	m2	62,6967	296,00	18 558,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512255					
	VV		ukotvení překližkové desky na atikový věnec a okap s XPS					
	VV		cena za mtž vč.kotevního materiálu!					
	VV		čv114, čv148, detaily					
	VV		"A - po obvodu"0,41*(24,97*2+11,77*2)		30,1268			
	VV		Mezisoučet		30,1268			
	VV		"B - atika, xps 180"0,26*11,9		3,0940			
	VV		"B - okap, xps 200"0,35*7,35		2,5725			
	VV		"B - det.G, xps 240"0,39*4,55		1,7745			
	VV		Mezisoučet		7,4410			
	VV		"C - atika"0,62*(5,21+0,66+4,92)		6,6898			
	VV		"C - det.G"0,39*3,93		1,5327			
	VV		Mezisoučet		8,2225			
	VV		"D - atika, xps 180"0,52*(0,82+8,2+4,47)		7,0148			
	VV		"D - det.G, xps 240"0,39*6,85		2,6715			
	VV		Mezisoučet		9,6863			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"E - atika, xps 140*0,41*0,65		0,2665			
	VV		Mezisoučet		0,2665			
	VV		"F - žb práh dle det.I,J , XPS 160*0,41*(8,02*2+0,45+0,47)		6,9536			
	VV		Mezisoučet		6,9536			
	VV		Součet		62,6967			
82	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká břiza tl 21mm	m2	67,7124	769,00	52 070,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		62,6967*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		67,7124			
83	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,0108	2 100,00	2 122,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101					
D	764	Konstrukce klempířské					178 763,22	
84	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	113,5800	75,00	8 518,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841					
	VV		čv104 - okraje střechy					
	VV		"A"3,35+24,89+3,54+7,89+1,25*2+5,86+10,05		58,0800			
	VV		"B"12,18+7,63+8,32+0,95		29,0800			
	VV		"C"1,07+5,24+4,89+1,28		12,4800			
	VV		"D"1,34+7,88+4,72		13,9400			
	VV		Součet		113,5800			
85	K	764041322	Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	19,4000	361,00	7 003,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764041322					
	P		Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
	VV		"K15"2,9*2		5,8000			
	VV		"K16"6,8*2		13,6000			
	VV		Součet		19,4000			
86	K	764242333	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	7,4000	472,00	3 492,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242333					
	P		Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
	VV		"K18"7,4		7,4000			
87	K	764541304	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 280 mm	m	7,3300	741,00	5 431,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541304					
	P		Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
	VV		v ceně zohledněte rš.270mm!!!					
	VV		"K19"7,33		7,3300			
88	K	764541343	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 280/80 mm	kus	1,0000	1 220,13	1 220,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541343					
	P		Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
	VV		v ceně zohledněte rš.270mm/dn70 svod!!!					
	VV		"K19"1		1,0000			
89	K	764548322	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	3,0000	854,00	2 562,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548322					
	P		Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
	VV		v ceně zohledněte dn70mm a objímky s přeruš.tep.mostem!!!					
	VV		"K20"3,0		3,0000			
90	K	764ppl	Podklad přítlačné lišty z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rš 100 mm - d,m	m	35,9700	300,00	10 791,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548322					
	P		Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
	VV		"K25"3,52		3,5200			
	VV		"K27"9,6		9,6000			
	VV		"K29"0,65		0,6500			
	VV		"K41"22,2		22,2000			
	VV		Součet		35,9700			
91	K	764pl01	Přítlačná lišta izolace z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rš 50 mm - d,m	m	35,9700	250,00	8 992,50	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548322					
	P		Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
	VV		"K26"3,52		3,5200			
	VV		"K28"9,6		9,6000			
	VV		"K30"0,65		0,6500			
	VV		"K42"22,2		22,2000			
	VV		Součet		35,9700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	764244309	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	12,1000	1 730,00	20 933,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244309						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	tl.plechu 0,8mm!						
	VV	v ceně zohledněte rš.820mm!!!						
	VV	"K32"12,1						
					12,1000			
93	K	764244308	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 750 mm	m	14,6500	1 600,00	23 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244308						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	tl.plechu 0,8mm!						
	VV	v ceně zohledněte rš.720mm!!!						
	VV	"K34"14,65						
					14,6500			
94	K	764242303	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištu rš 250 mm	m	112,9000	481,00	54 304,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242303						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	tl.plechu 0,8mm!						
	VV	cena vč.napoj.přesahů a provedení rohů a koutů!!!						
	VV	"K14"2,0*41						
	VV	"K22"0,9						
	VV	"K24"11,9						
	VV	"K36"0,65						
	VV	"K38"9,4						
	VV	"K40"8,05						
	VV	Součet						
					82,0000			
					0,9000			
					11,9000			
					0,6500			
					9,4000			
					8,0500			
					112,9000			
95	K	764011443	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 250 mm	m	112,9000	198,00	22 354,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011443						
	VV	položka pro ukončovací L lištu						
	VV	"K13"2,0*41						
	VV	"K21"0,9						
	VV	"K23"11,9						
	VV	"K35"0,65						
	VV	"K37"9,4						
	VV	"K39"8,05						
	VV	Součet						
					82,0000			
					0,9000			
					11,9000			
					0,6500			
					9,4000			
					8,0500			
					112,9000			
96	K	764011441	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 150 mm	m	49,1000	137,00	6 726,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011441						
	VV	v ceně zohledněte rš.170mm!!!						
	VV	položka pro zatahovací pás						
	VV	"K31"21,6						
	VV	"K33"27,5						
	VV	Součet						
					21,6000			
					27,5000			
					49,1000			
97	K	764011442	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 200 mm	m	7,4000	165,00	1 221,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011442						
	VV	položka pro zatahovací pás						
	VV	"K17"7,4						
					7,4000			
98	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,6840	2 590,00	1 771,56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101						
D 767zs			Záchytný systém				76 318,00	
99	K	767zs1so1	Kotvící prvek do monolit.betonu dl.800mm (rohový, dělicí) - d,m dle dodavatele systému	kus	15,0000	3 150,00	47 250,00	
100	K	767zs2so1	Kotvící prvek do monolit.betonu dl.500mm (rohový, dělicí) - d,m dle dodavatele systému	kus	4,0000	2 860,00	11 440,00	
101	K	767zs3so1	Nerezové lano - d,m	m	62,0000	169,00	10 478,00	
102	K	767zs4so1	Jistící postroj	kus	1,0000	2 500,00	2 500,00	
103	K	767zs5so1	Jistící lano s karabinami 3m, tlumič pádu	kus	1,0000	1 150,00	1 150,00	
104	K	767zs6so1	Výrobně technická, montážní "dodavatelská" dokumentace	kpl	1,0000	1 000,00	1 000,00	
105	K	767zs7so1	Technický dozor a závěrečná revize	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				577,50	
106	K	767851803	Demontáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	3,8500	150,00	577,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767851803						
	VV	čv104-pozn.1						
	VV	0,95+2,9						
					3,8500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 7(NZV) - Zpevněné plochy dle čv138,139, demolice brouzdaliště a vjezdová brána (NZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			812 727,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	812 727,00	21,00%	170 672,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		983 399,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt:

01 - Hospodářský objekt

Soupis:

1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3:

7(NZV) - Zpevněné plochy dle čv138,139, demolice brouzdaliště a vjezdová brána (NZV)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	812 727,00
HSV - Práce a dodávky HSV	812 727,00
1 - Zemní práce	47 266,57
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	39 746,37
5pzd - Zámková dlažba stávající - přeskládání se stávaj.kufrem	150 217,20
5zdsnk - Zámková dlažba stávající - nový kufr	24 725,26
5zdn - Zámková dlažba nová - nový kufr	220 304,94
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	27 781,90
95vjbr - Vjezdová brána	165 695,46
96dbr - Demolice brouzdaliště	69 298,54
997 - Přesun sutě	39 682,87
998 - Přesun hmot	28 007,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 7(NZV) - Zpevněné plochy dle čv138,139, demolice brouzdaliště a vjezdová brána (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 812 727,00

D HSV Práce a dodávky HSV 812 727,00

D 1 Zemní práce 47 266,57

1	K	1os	Mladé stromky pr.do 100mm - ochrana kmene geotext. a dřevěným bedněním	kus	2,0000	1 000,00	2 000,00	
VV					2,0000			
2	K	184502115	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	1,0000	900,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184502115					
VV			"čv138-pozn.2"1		1,0000			
3	K	1psb	Přemístění stromu s balem do7,0m	kus	1,0000	250,00	250,00	
4	K	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	1,0000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321					
5	K	16lv	Likvidace výkopku z jamky dle uvážení zhotovitele (např.humozní vrstva k ozelenění, zbytek na skládku)	kus	1,0000	250,00	250,00	
6	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	1,0000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102117					
7	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	1,0000	227,73	227,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215132					
VV			"čv138-pozn.2"1		1,0000			
8	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	3,0000	123,00	369,00	CS ÚRS 2023 02
VV			1*3 1Přepočtené koeficientem množství		3,0000			
9	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	19,6250	93,50	1 834,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101					
VV			"čv138-pozn.5"3,14*2,5*2,5		19,6250			
10	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	19,6250	60,50	1 187,31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501					
11	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	199,2080	65,00	12 948,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151105					
VV			odvoz na deponii do 50m v ceně!					
VV			čv138-pozn.8					
VV			8,7*4,2		36,5400			
VV			5,3*4,0+2,57*1,1+0,53*2,7+1,0*1,0/2		25,9580			
VV			7,3*18,5+1,66*2,0/2		136,7100			
VV			Součet		199,2080			
12	K	131151103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	43,8258	215,00	9 422,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151103					
VV			v ceně zohlednit případné provádění odkopání ze dna výkopu (místo hloubení) dle technol.postupu zhotovitele					
VV			čv138-pozn.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	0,22*(8,7*4,2)		8,0388			
		VV	0,22*(5,3*4,0+2,57*1,1+0,53*2,7+1,0*1,0/2)		5,7108			
		VV	0,22*(7,3*18,5+1,66*2,0/2)		30,0762			
		VV jzp	Součet		43,8258			
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,9037	150,00	2 385,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
		VV	naložení zbylého výkopku k odvozu na skládku					
		VV	"výkop"jzp+vbr		45,6438			
		VV	"zásyp brouzdaliště"-zb		-29,7401			
		VV	Součet		15,9037			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,9036	295,00	4 691,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	79,5181	15,00	1 192,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
		VV	15,9036274234473*5 "Přepočtené koeficientem množství		79,5181			
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,6265	250,00	7 156,63	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	15,9036274234473*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		28,6265			
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				39 746,37	
17	K	181351005	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	223,4700	112,00	25 028,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351005					
		VV	dovoz do 50m v ceně položky!					
		VV	čv138,139					
		VV	"podél nových obrub"0,5*(2,16+5,4+18,5+9,16+6,55+4,17+1,0)		23,4700			
		VV	Mezisoučet		23,4700			
		VV	rozprostření zbylé ornice na místa dotčených stavbou					
		VV	celkový objem sejmuté ornice je cca 87m3					
		VV	objem ornice použité k ozelenění u jednotlivých objektů je cca 67m3					
		VV	zbývá rozprostřít cca 20m3 tj. při tl.0,1m cca 200m2					
		VV	"po brouzdališti"10,0*13,0		130,0000			
		VV	"zbývá na ostatní plochy"200,0-(10,*13,0)		70,0000			
		VV	Mezisoučet		200,0000			
		VV	Součet		223,4700			
18	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	223,4700	32,00	7 151,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	223,4700	24,00	5 363,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,4694	113,00	505,04	CS ÚRS 2023 02
		VV	223,47*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,4694			
21	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	17,8776	95,00	1 698,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311					
		VV	223,47*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		17,8776			
D		5pzd	Zámková dlažba stávající - přeskládání se stávaj.kufrem				150 217,20	
22	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	252,0000	125,00	31 500,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106171					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	suť 0 tun, zpětné použití					
		VV	ruční rozebrání z důvodu zpět.použití					
		VV	čv138-pozn.9,čv139					
		VV	"přeložení stávaj.ZD"252		252,0000			
		VV	Součet		252,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	252,0000	60,00	15 120,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451					
24	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	50,4000	320,00	16 128,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
P			Poznámka k položce: položka pro uložení rozebrané zámkovky dle uvážení zhotovitele (na paletu, na ponech zámkovku, atd.)					
VV			252*0,2 *Přepočtené koeficientem množství			50,4000		
25	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	252,0000	47,10	11 869,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566201111					
26	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	252,0000	300,00	75 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212212					
D 5zdsnk			Zámková dlažba stávající - nový kufr				24 725,26	
27	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	24,7400	125,00	3 092,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106171					
P			Poznámka k položce: suť 0 tun, zpětné použití					
VV			ruční rozebrání z důvodu zpět.použití					
VV			čv138					
VV			"výměra nové plochy dle čv139"23,5			23,5000		
VV			"plocha KZS"0,16*(12,05-1,5-0,9*2-1,0)			1,2400		
VV			Součet			24,7400		
28	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	24,7400	60,00	1 484,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451					
29	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,9480	320,00	1 583,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
P			Poznámka k položce: položka pro uložení rozebrané zámkovky dle uvážení zhotovitele (na paletu, na ponech zámkovku, atd.)					
VV			24,74*0,2 *Přepočtené koeficientem množství			4,9480		
30	K	181951112	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	23,5000	20,00	470,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
31	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	23,5000	230,00	5 405,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760101					
P			Poznámka k položce: díř 0-32 !!! tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny					
32	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	23,5000	240,00	5 640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001					
P			Poznámka k položce: díř 11-22!!! tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny					
33	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	23,5000	300,00	7 050,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212212 VV VV								
			"výměra nové plochy dle čv139"23,5		23,5000			
			Součet		23,5000			
D 5zdn			Zámková dlažba nová - nový kufr				220 304,94	
34	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	205,4700	20,00	4 109,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112 VV VV VV VV VV								
			45MPa!!!					
			"výměra dle čv139"182		182,0000			
			"rozšíření pod		23,4700			
			obrubby"0,5"(2,16+5,4+18,5+9,16+6,55+4,17+1,0)		205,4700			
			Součet		205,4700			
35	K	564760101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	205,4700	230,00	47 258,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760101 P								
			Poznámka k položce: díř 0-32 !!! tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny					
36	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	182,0000	240,00	43 680,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001 P								
			Poznámka k položce: díř 11-22!!! tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny					
37	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	182,0000	300,00	54 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212212 VV VV								
			"výměra dle čv139"182		182,0000			
			Součet		182,0000			
38	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	182,0700	380,00	69 186,60	CS ÚRS 2023 02
VV VV VV VV								
			"výměra dle čv139"182		182,0000			
			"odpočet pruhů"-0,1*5,0*7		-3,5000			
			Součet		178,5000			
			178,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		182,0700			
39	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	3,5700	412,00	1 470,84	CS ÚRS 2023 02
VV VV								
			"pruhy"0,1*5,0*7		3,5000			
			3,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,5700			
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				27 781,90	
40	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	29,0700	39,20	1 139,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111 VV VV VV VV VV								
			čv138					
			2,7+2,2+1,1+2,57+6,5+3,0		18,0700			
			"rezerva na rozježděné obruby"11,0		11,0000			
			Součet		29,0700			
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	57,6400	298,00	17 176,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213 VV VV VV VV VV VV								
			čv139					
			6,05+4,17+1,0+1,2		12,4200			
			8,66		8,6600			
			18,0+5,4+2,16		25,5600			
			"rezerva na rozježděné obruby"11,0		11,0000			
			Součet		57,6400			
42	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	58,7928	161,00	9 465,64	CS ÚRS 2023 02
VV								
			57,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		58,7928			
D 95vjbr			Vjezdová brána				165 695,46	
43	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,0000	55,00	275,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111 P								
			Poznámka k položce: suť Otun - zpětné osazení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předběžně v místě základů brány - odsouhlasí TDI					
	VV		4,0+1,0		5,0000			
44	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	5,0000	46,90	234,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,0000	349,00	1 745,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213					
46	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,8180	1 510,00	2 745,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
	VV		rozebrání zámkovky a zpětná pokládka kolem základů je v ceně zpevněných ploch!!!					
	VV		výkop i pro patku (zohledněte v ceně položky!)					
	VV		z důvodu sdělov.kabelu uvažován ruční výkop - případné použití stroje zohledněte v ceně!					
	VV		čv147					
	VV		0,6*(1,0-0,1)*2,95		1,5930			
	VV		0,5*0,5*(1,0-0,1)		0,2250			
	VV	vbr	Součet		1,8180			
47	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,5930	594,00	946,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101					
	VV		čv147					
	VV		*sdělov.kabel"0,6*(1,0-0,1)*2,95		1,5930			
48	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,6000	306,00	183,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421					
	VV		čv147					
	VV		*sdělov.kabel"0,6		0,6000			
49	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,0908	3 850,00	8 049,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411					
	VV		předpoklad do výkopu					
	VV		čv147					
	VV		0,6*1,0*2,95*1,035		1,8320			
	VV		0,5*0,5*1,0*1,035		0,2588			
	VV		Součet		2,0908			
50	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,9100	408,00	371,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121					
	VV		předpoklad do výkopu					
	VV		čv147					
	VV		0,1*(0,6*2+2,95*2)		0,7100			
	VV		0,1*(0,5*4)		0,2000			
	VV		Součet		0,9100			
51	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,9100	79,10	71,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
52	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,0474	39 000,00	1 848,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021					
	VV		čv147					
	VV		kari 8/150					
	VV		(0,5+0,9*2)*2,8*5,4*1,2*0,001		0,0417			
	VV		(0,4+0,9*2)*0,4*5,4*1,2*0,001		0,0057			
	VV		Součet		0,0474			
53	K	95chr	Chráničky do základů pro kabeláž - d,m dle požadavku dodavatele brány	kpl	1,0000	500,00	500,00	
54	K	95plchr	Plastová chránička pro sdělovací kabel v místě základu, dl.do 1,0m - d,m vč.zafixování polohy	kus	1,0000	500,00	500,00	
55	K	767vjbr	Vjezdová brána ocelová posuvná, OK hm.cca 327kg, dl.cca 9,55m, š.vjezdu 6,0m, výplň 3D pletivo - kompletní d,m dle čv147 vč.el.pohonu, dálk.ovl.,elektroinstalace se zapojením, konečné povrch.úpravy	kus	1,0000	145 000,00	145 000,00	

P

Poznámka k položce:
Včetně výrobní dokumentace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	2,5000	122,00	305,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401120					
		VV	čv147 - pozn.A					
		VV	2,5		2,5000			
57	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	2,6250	100,00	262,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	2,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,6250			
58	K	131111322	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	1,6000	250,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111322					
		VV	cena vč.likvidace vývrtku					
		VV	sloupek a vzpěra					
		VV	2*0,8		1,6000			
59	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	2,0000	478,50	957,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171113					
		VV	sloupek a vzpěra					
		VV	1+1		2,0000			
60	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	1,0000	225,00	225,00	CS ÚRS 2023 02
61	M	553vzp	vzpěra dl.2,4m Pz a komaxit vč.objímky - dodávka	kus	1,0000	325,00	325,00	
62	K	338úpopl	Rozpletení stáv.pletiva pro zkrácení o 0,2m, uvolnění na stávaj.sloupku a upevnění na nový sloupek	kpl	1,0000	750,00	750,00	
D 96dbr Demolice brouzdaliště							69 298,54	
63	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	40,5000	39,20	1 587,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111					
		VV	čv146-pozn.1					
		VV	11,35*2+8,9*2		40,5000			
64	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	44,0290	33,90	1 492,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106134					
		VV	uvažováno strojní rozebrání do sutí					
		VV	čv146					
		VV	(1,4+1,05)*11,25		27,5625			
		VV	(1,1+1,8)*6,35-0,6*0,6-0,45*0,45-1,1*1,26		16,4665			
		VV	Součet		44,0290			
65	K	890311851	Bourání šachet a jámek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu	m3	1,3361	2 350,00	3 139,84	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890311851					
		VV	předpoklad ŽB kce - odsouhlasí TDI					
		VV	čv146					
		VV	"pozn.4 - VŠ"(0,45+0,12*2)*(0,45+0,12*2)*1,02		0,4856			
		VV	"pozn.5 - KŠ"0,9*0,9*1,05		0,8505			
		VV	Součet		1,3361			
66	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,2079	2 300,00	478,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042231					
		VV	cena vč.vybourání kanal.vpustí!!!					
		VV	čv146					
		VV	"pozn.2"1,1*1,26*0,15		0,2079			
67	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,2079	1 740,00	361,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112					
68	K	96kspr	Kovová sprcha - dmtž vč.likvidace	kus	1,0000	150,00	150,00	
69	K	96bf	Bazénová folie vč.podkladní separační vrstvy z textílie a lišt - kompletní dmtž vč.likvidace	m2	62,3325	75,00	4 674,94	
		VV	čv146					
		VV	8,35*6,35		53,0225			
		VV	0,35*(7,65*2+5,65*2)		9,3100			
		VV	Součet		62,3325			
70	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	19,9145	2 500,00	49 786,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111					
		VV	položka pro vybourání kompletní žb kce bazénu (předpoklad žb kce - odsouhlasí TDI)					
		VV	čv146					
		VV	7,65*5,65*0,2		8,6445			
		VV	0,35*1,15*(8,35*2+5,65*2)		11,2700			
		VV	Součet		19,9145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	96vpp	Přívodní vodovodní potrubí - zaslepení a odpojení v hosp.pavilonu	kpl	1,0000	250,00	250,00	
72	K	96kpp	Kanalizační přípojovací potrubí DN125 - zaslepení víčkem	kpl	1,0000	100,00	100,00	
73	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	29,7401	87,70	2 608,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
P			Poznámka k položce: dovoz výkopku pro zásyp předpoklad dovozu výkopku přímo z výkopu pro kufr komunikací (nebude naložení) - případné naložení započítejte do ceny dovozu dle technol.postupu prací zhotovitele!!!					
74	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	29,7401	157,00	4 669,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
VV			předpoklad ponechání štěrkových podkladních vrstev					
VV			cena vč. zarovnání terénu na úroveň cca -0,1 pod UT (pro následné ohumusování viz.díl 18)					
VV			čv146					
VV			0,35*(1,15-0,1)*(8,35*2+5,65*2)		10,2900			
VV			7,65*5,65*(0,2+0,35-0,1)		19,4501			
VV zb			Součet		29,7401			
D 997			Přesun sutě				39 682,87	
75	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	65,0539	265,00	17 239,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
76	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	910,7546	5,00	4 553,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			65,0539*14 *Přepočtené koeficientem množství		910,7546			
77	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	65,0539	275,00	17 889,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862					
D 998			Přesun hmot				28 007,89	
78	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	115,2588	243,00	28 007,89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 2(NZV) - TZB a stavební přípomocce pro TZB (NZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 528 738,24		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	4 528 738,24		21,00%	951 035,03
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 479 773,27	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 2(NZV) - TZB a stavební přípomocce pro TZB (NZV)
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 528 738,24
HSV - Práce a dodávky HSV		648 935,24
1 - Zemní práce		515 069,17
61 - Úprava povrchů vnitřních		59 488,13
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		26 555,04
96 - Bourání konstrukcí		23 222,00
997 - Přesun sutě		12 486,60
998 - Přesun hmot		12 114,30
PSV - Práce a dodávky PSV		3 879 803,00
720 - Zdravotechnika		1 272 380,00
730 - Ústřední vytápění		736 170,00
739p - Plyn		33 297,00
740e - Elektroinstalace		960 451,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		115 342,00
751 - Vzduchotechnika		762 163,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 01 - Hospodářský objekt

Soupis: 2(NZV) - TZB a stavební přípomocce pro TZB (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 528 738,24

D HSV Práce a dodávky HSV 648 935,24

D 1 Zemní práce 515 069,17

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	16,6626	1 320,00	21 994,63	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131	
VV	výkop pro ležatou kanalizaci	
VV	cena vč.naložení na kolečko	
VV	stávaj.HO (od cca -2,92 (cca 0,22m pod úrovní podlahy -2,7)	
VV	"K1"12,2*0,6*(0,51-0,22)	2,1228
VV	"K2"0,9*0,6*(0,63-0,22)	0,2214
VV	"k3"5,8*0,6*(0,5-0,22)	0,9744
VV	"k4"0,6*0,6*(0,58-0,22)	0,1296
VV	"k6"6,8*0,6*(0,44-0,22)	0,8976
VV	"k7"0,8*0,6*(0,45-0,22)	0,1104
VV	"k9"8,0*0,6*(0,37-0,22)	0,7200
VV	"k10"1,7*0,6*(0,43-0,22)	0,2142
VV	"k12"1,7*0,6*(0,39-0,22)	0,1734
VV	"k13"2,3*0,6*(0,36-0,22)	0,1932
VV	"k14"2,4*0,6*(0,32-0,22)	0,1440
VV	"drenáž"10,3*0,6*(0,35-0,22)	0,8034
VV	"dešt-ršp2"10,3*0,6*(0,44-0,22)	1,3596
VV	"D6 čistá podlaha na +-0"4,5*0,6*(1,61-0,22)	3,7530
VV	Mezisoučet	11,8170
VV	Přístavba	
VV	"d7"3,9*0,6*(0,93-0,15)	1,8252
VV	"d8"2,2*0,6*(0,94-0,15)	1,0428
VV	"d9"0,8*0,6*(0,96-0,15)	0,3888
VV	"d10"3,8*0,6*(0,81-0,15)	1,5048
VV	"d11"0,4*0,6*(0,5-0,15)	0,0840
VV	Mezisoučet	4,8456
VV	Součet	16,6626
VV	vr	

2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	3,6447	257,00	936,69	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101	
VV	zásyp pro ležatou kanalizaci	
VV	pískování v rozpočtu ZTI!	
VV	stávaj.HO (po cca -2,92 (cca 0,22m pod úrovní podlahy -2,7) - vzhledem k hloubkám je celá rýha vypískovaná)	
VV	"D6 čist.podlaha na +-0,0"4,5*0,6*(1,61-0,22-0,1-0,125-0,3)	2,3355
VV	Mezisoučet	2,3355
VV	Přístavba	
VV	"d7"3,9*0,6*(0,93-0,15-0,1-0,16-0,3)	0,5148
VV	"d8"2,2*0,6*(0,94-0,15-0,1-0,125-0,3)	0,3498
VV	"d9"0,8*0,6*(0,96-0,15-0,1-0,125-0,3)	0,1368
VV	"d10"3,8*0,6*(0,81-0,15-0,1-0,125-0,3)	0,3078
VV	"d11 celá rýha vypískovaná"0	0,0000
VV	Mezisoučet	1,3092
VV	Součet	3,6447
VV	zr	

3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,0179	139,00	1 809,49	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311						
VV		"výkop"vr			16,6626			
VV		"zpětně do zásypu"-zr			-3,6447			
VV		Součet			13,0179			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	26,0358	128,00	3 332,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319 13,0179*2 'Přepočtené koeficientem množství					
					26,0358			
5	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	39,6000	506,00	20 037,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251104 venkovní vodovod					
					23,4000			
					16,2000			
VV vvv			Mezisoučet					
					39,6000			
VV			Součet					
					39,6000			
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	292,8200	542,00	158 708,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204 výměra dle ZTI					
					292,8200			
VV			převažují pažené výkopy					
					292,8200			
VV			"venkovní ležatá kanalizace"292,82					
					292,8200			
VV			Součet					
					292,8200			
7	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	262,3178	224,00	58 759,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104 retenční nádrž					
					95,3207			
VV			4,2*6,02*3,77					
					107,2188			
VV			"svahování cca 2/1- prům.š.cca					
					202,5395			
VV			1,0m*3,77*1,0*((4,2+1,0*2)*2+(6,02+1,0*2)*2)					
					7,7423			
VV			1,85*1,55*2,7					
					23,4360			
VV			"svahování cca 2/1- prům.š.cca					
					31,1783			
VV			0,7m*2,7*0,7*((1,85+0,7*2)*2+(1,55+0,7*2)*2)					
					28,6000			
VV			Mezisoučet					
					28,6000			
VV			Součet					
					262,3178			
8	K	133254104	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	18,9200	898,00	16 990,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133254104 kanalizační šachty					
					5,8000			
VV			výměra dle ZTI					
					13,1200			
VV			2,0*2,0*1,45					
					18,9200			
VV			2,0*2,0*3,28					
					18,9200			
VV			Součet					
					18,9200			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	453,8872	157,00	71 260,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 venkovní vodovod					
					15,4800			
VV			"hp-rn"30,0*0,6*(1,3-0,1-0,04-0,3)					
					8,4240			
VV			"hp-vš"30,0*0,6*(0,9-0,1-0,032-0,3)					
					23,9040			
VV zvz			Mezisoučet					
					217,4800			
VV			výměra dle ZTI					
					217,4800			
VV			"venkovní ležatá kanalizace"217,48					
					217,4800			
VV			Mezisoučet					
					95,3207			
VV			retenční nádrž					
					107,2188			
VV			4,2*6,02*3,77					
					23,4360			
VV			"svahování cca 2/1- prům.š.cca					
					23,4360			
VV			1,0*3,77*1,0*((4,2+1,0*2)*2+(6,02+1,0*2)*2)					
					-50,7312			
VV			odpočet vytl.zeminy					
					-4,0014			
VV			"rn"-3,6*5,42*2,6					
					-5,0400			
VV			"žb deska"-3,9*5,7*0,18					
					-0,4100			
VV			"štěrk.lože"-4,2*6,0*0,2					
					142,3569			
VV			"vstup.komín"-0,41					
					7,7423			
VV			Mezisoučet					
					23,4360			
VV			lapol					
					23,4360			
VV			1,85*1,55*2,7					
					23,4360			
VV			"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet		27,9763			
			VV "protlak - startovací a koncová jáma"(3,0+0,5*2)*(1,2+0,5*2)*2,0+(1,5+0,5*2)*(1,2+0,5*2)*2,0		28,6000			
			VV Mezisoučet		28,6000			
			VV kanalizační šachty					
			VV výměra dle ZTI					
			VV 4,16+9,41		13,5700			
			VV Mezisoučet		13,5700			
			VV Součet		453,8872			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	88,8400	35,00	3 109,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
			VV pro výkop lež kanalizace					
			VV "D6"4,5*(1,61-0,22)*2		12,5100			
			VV Mezisoučet		12,5100			
			VV výměra dle ZTI					
			VV "venkovní ležatá kanalizace"62,53		62,5300			
			VV "kanalizační šachty"13,8		13,8000			
			VV Součet		88,8400			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	88,8400	20,00	1 776,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	356,2100	35,00	12 467,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102					
			VV výměra dle ZTI					
			VV "venkovní ležatá kanalizace"343,09		343,0900			
			VV "kanalizační šachty"13,12		13,1200			
			VV Součet		356,2100			
13	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	356,2100	20,00	7 124,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	159,8706	55,20	8 824,86	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
			VV přebytečný výkopek z venkovního vodovodu					
			VV "výkop"vvv		39,6000			
			VV "zpětně do zásypu"-zvz		-23,9040			
			VV Mezisoučet		15,6960			
			VV výměra dle ZTI					
			VV "venkovní ležatá kanalizace"75,34		75,3400			
			VV Mezisoučet		75,3400			
			VV retenční nádrž					
			VV vytl.zemina					
			VV "m"3,6*5,42*2,6		50,7312			
			VV "žb deska"3,9*5,7*0,18		4,0014			
			VV "šterk.lože"4,2*6,0*0,2		5,0400			
			VV "vstup.komín"0,51		0,5100			
			VV Mezisoučet		60,2826			
			VV lapol					
			VV vytl.zemina					
			VV "lapol"1,35*1,05*1,36		1,9278			
			VV "žb deska"1,65*1,35*0,15		0,3341			
			VV "šterk.lože"1,85*1,55*0,15		0,4301			
			VV "vstup.komín"0,51		0,5100			
			VV Mezisoučet		3,2020			
			VV kanalizační šachty					
			VV výměra dle ZTI					
			VV 1,64+3,71		5,3500			
			VV Mezisoučet		5,3500			
			VV Součet		159,8706			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	172,8885	265,00	45 815,45	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
			VV vnitřní kanál.a venk.vodovod					
			VV "výkop"vr+vvv		56,2626			
			VV "zpětně do zásypu"-zr-zvz		-27,5487			
			VV Mezisoučet		28,7139			
			VV výměra dle ZTI					
			VV "venkovní ležatá kanalizace"75,34		75,3400			
			VV Mezisoučet		75,3400			
			VV retenční nádrž					
			VV vytl.zemina					
			VV "m"3,6*5,42*2,6		50,7312			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"žb deska"3,9*5,7*0,18		4,0014			
VV			"šterk.lože"4,2*6,0*0,2		5,0400			
VV			"vstup.komin"0,51		0,5100			
VV			Mezisoučet		60,2826			
VV			lapol					
VV			vytl.zemina					
VV			"lapol"1,35*1,05*1,36		1,9278			
VV			"žb deska"1,65*1,35*0,15		0,3341			
VV			"šterk.lože"1,85*1,55*0,15		0,4301			
VV			"vstup.komin"0,51		0,5100			
VV			Mezisoučet		3,2020			
VV			kanalizační šachty					
VV			výměra dle ZTI					
VV			1,64+3,71		5,3500			
VV			Mezisoučet		5,3500			
VV			Součet		172,8885			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	864,4425	5,00	4 322,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
VV			172,8885*5 'Přepočtené koeficientem množství		864,4425			
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	311,1993	250,00	77 799,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			172,8885*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		311,1993			
D 61			Úprava povrchů vnitřních				59 488,13	
18	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	158,6350	375,00	59 488,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101					
VV			ZTI					
VV			0,07*(35,0)		2,4500			
VV			0,1*(28,3)		2,8300			
VV			0,15*(10,7+25,0)		5,3550			
VV			Mezisoučet		10,6350			
VV			EI					
VV			0,1*1480,0		148,0000			
VV			Mezisoučet		148,0000			
VV			Součet		158,6350			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				26 555,04	
19	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	4,0980	6 480,00	26 555,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
VV			zapravení rýh v podkladáku pro ležatou kanalizaci					
VV			"výměry dle výpisu ZTI"68,3*0,6*0,1		4,0980			
D 96			Bourání konstrukcí				23 222,00	
20	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	136,6000	95,00	12 977,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112					
VV			řezání podkladáku pro ležatou kanalizaci					
VV			"výměry dle výpisu ZTI"68,3*2		136,6000			
21	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,0980	2 500,00	10 245,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141					
VV			vybourání podkladáku pro ležatou kanalizaci					
VV			"výměry dle výpisu ZTI"68,3*0,6*0,1		4,0980			
D 997			Přesun sutě				12 486,60	
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,0156	750,00	6 761,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,0156	265,00	2 389,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	126,2184	5,00	631,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			9,0156*14 'Přepočtené koeficientem množství		126,2184			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	9,0156	300,00	2 704,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869 Poznámka k položce: suf z HSV					
D 998			Přesun hmot					
							12 114,30	
26	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	16,1524	750,00	12 114,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							3 879 803,00	
D 720			Zdravotechnika					
							1 272 380,00	
27	K	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	1 272 380,00	1 272 380,00	
D 730			Ústřední vytápění					
							736 170,00	
28	K	D.1.4.4	Ústřední vytápění - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	736 170,00	736 170,00	
D 739p			Plyn					
							33 297,00	
29	K	D.1.4.5	Plyn - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	33 297,00	33 297,00	
D 740e			Elektroinstalace					
							960 451,00	
30	K	D.1.4.3	Elektroinstalace - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	960 451,00	960 451,00	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
							115 342,00	
31	K	D.1.4.6	EZS, el. vrátný, docházka - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	115 342,00	115 342,00	
D 751			Vzduchotechnika					
							762 163,00	
32	K	D.1.4.2	Vzduchotechnika - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	762 163,00	762 163,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis: 2(ZV) - TZB - osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (ZV)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.05.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25618091
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	DIČ: CZ25618091
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 291 695,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 291 695,00	21,00%	271 255,95
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 562 950,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis:

2(ZV) - TZB - osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (ZV)

Místo:	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč:	Zpracovatel:	
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	1 291 695,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 291 695,00
720hdv - Hospodaření s dešťovou vodou	960 400,00
740eo - Elektroinstalace - osvětlení	331 295,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim
Objekt: 01 - Hospodářský objekt
Soupis:

2(ZV) - TZB - osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 291 695,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 291 695,00

D 720hdv Hospodaření s dešťovou vodou 960 400,00

34	K	D.1.4.1 hdv	Hospodaření s dešťovou vodou (způsobilé výdaje) - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	960 400,00	960 400,00	
----	---	-------------	---	-----	--------	------------	------------	--

D 740eo Elektroinstalace - osvětlení 331 295,00

33	K	D.1.4.3 osv	Osvětlení (způsobilé výdaje) - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	331 295,00	331 295,00	
----	---	-------------	--	-----	--------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 1(NZV) - Přizemí se schodištěm - vnitřní úpravy (NZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			239 453,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 453,00	21,00%	50 285,13
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		289 738,13

Strana 143 z 396

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt:

02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis:

1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3:

1(NZV) - Přizemí se schodištěm - vnitřní úpravy (NZV)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	239 453,00
HSV - Práce a dodávky HSV	94 815,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	723,60
61 - Úprava povrchů vnitřních	64 391,32
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	317,20
94 - Lešení a stavební výtahy	3 731,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	17 920,00
96 - Bourání konstrukcí	5 471,77
997 - Přesun sutě	1 266,85
998 - Přesun hmot	993,17
PSV - Práce a dodávky PSV	144 637,59
763 - Konstrukce suché výstavby	3 830,69
766 - Konstrukce truhlářské	40 139,73
776 - Podlahy povlakové	60 057,48
781 - Dokončovací práce - obklady	4 614,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	35 995,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 1(NZV) - Přízemí se schodištěm - vnitřní úpravy (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 239 453,00

D HSV Práce a dodávky HSV 94 815,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 723,60

1	K	310231051	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	0,3600	2 010,00	723,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231051
VV čv102,112
VV "L104,106"0,6*0,6 0,3600

D 61 Úprava povrchů vnitřních 64 391,32

2	K	612315222	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	2,0000	363,00	726,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315222
VV čv102,112
VV "L104,106 - zazdívka okna"1+1 2,0000

3	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropěch, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,5000	1 240,00	1 860,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325121
VV předběžná položka pro zaomítnání rýh po instalacích - odsouhlasí TDI
VV "čv112 - 30m (50% stěny a 50% strop)"(0,1*30,0)*0,5 1,5000
VV Mezisoučet 1,5000
VV Součet 1,5000

4	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,5000	1 030,00	1 545,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325121
VV předběžná položka pro zaomítnání rýh po instalacích - odsouhlasí TDI
VV "čv112 - 30m (50% stěny a 50% strop)"(0,1*30,0)*0,5 1,5000
VV Mezisoučet 1,5000
VV Součet 1,5000

5	K	611pš	Přebroušení přechodů nových a starých štuků	m	30,0000	25,00	750,00	
---	---	-------	---	---	---------	-------	--------	--

VV po zaomítnání rýh po instalacích - odsouhlasí TDI
VV "čv112 - 30m"30 30,0000
VV Mezisoučet 30,0000
VV Součet 30,0000

6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	104,8500	226,00	23 696,10	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	----------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001
VV položka obsahuje i přeštukování ostění a nadpraží nových oken a dveří!!!
VV čv102,112
VV "kolem nových dveří"(0,9*2+2,05)*2+(1,5+2,2*2)*(2+1)+(1,5+2,675*2) 32,2500
VV Mezisoučet 32,2500
VV "čv102-pozn.15, otvory vzt"4*(0,2*2+0,4*2) 4,8000
VV Mezisoučet 4,8000
VV čv102,112
VV "kolem nových oken (osazený z venku)"0,6*3+(1,2+1,5*2)*6+(1,5+1,8*2)*8 67,8000
VV Mezisoučet 67,8000
VV Součet 104,8500

7	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	80,2500	46,90	3 763,73	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004
VV čv112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	apu vnitřní					
		VV	"kolem nových oken"(0,6*3)*1+(1,2+1,5*2)*3+(1,2+0,675*2)*3+(1,5+1,8*2)*7+(1,5+1,175*2)*1		61,6000			
		VV	"kolem nových vst.dveří"(1,5+2,2*2)*2+(1,5+2,675*2)		18,6500			
		VV	Součet		80,2500			
8	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	84,2625	46,30	3 901,35	CS ÚRS 2023 02
		VV	80,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,2625			
9	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	13,5000	35,00	472,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
10	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	13,5000	295,00	3 982,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001					
		VV	šschv		13,5000			
11	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	31,8615	35,00	1 115,15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
12	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	31,8615	245,00	7 806,07	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
		VV	šschs		31,8615			
13	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	45,3615	45,00	2 041,27	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131125					
14	K	611311135	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	45,3615	225,00	10 206,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311135					
		VV	čv112,113					
		VV	stěny schodiště nad linkrustou					
		VV	"nástupní rameno"((6,225-1,5)+(6,225-2,38-1,5))/2*(4,5)- 1,2*1,5+0,15*(1,2+1,5*2)		14,7375			
		VV	"mezipodesta +2,38"(6,225-2,38-1,5)*(1,5+2,7+1,5)- 1,5*1,8+0,15*(1,5+1,8*2)		11,4315			
		VV	"výstupní rameno"((6,225-2,38-1,5)+(6,225-3,275-1,5))*(1,5)		5,6925			
		VV	šschs		31,8615			
		VV	Mezisoučet					
		VV	strop L128					
		VV	2,7*5,0		13,5000			
		VV	šschv		13,5000			
		VV	Součet		45,3615			
15	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	1,2300	1 170,00	1 439,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221021					
		VV	čv112					
		VV	"L115"1,5*0,82		1,2300			
16	M	63151529	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 120mm	m2	1,2915	622,00	803,31	CS ÚRS 2023 02
		VV	1,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,2915			
17	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	1,2300	35,00	43,05	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
18	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1,2300	195,00	239,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131					
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				317,20	
19	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,0488	6 500,00	317,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
		VV	čv112-pozn.9					
		VV	"čv102 - pozn.7"0,1*0,075*1,0*2		0,0150			
		VV	"čv102 - pozn.8"0,1*0,075*1,5*2		0,0225			
		VV	"čv102 - pozn.9"0,1*0,075*1,5		0,0113			
		VV	Součet		0,0488			
D 94			Lešení a stavební výtahy				3 731,50	
20	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenišové podlahy do 1,9 m	m2	50,0000	56,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			čv112					
VV			"odhadovaná výměra dle potřeb stavby"50					
					50,0000			
21	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	13,5000	69,00	931,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
VV			čv110					
VV			"schod.prostor"5,0*2,7					
VV			Součet					
					13,5000			
					13,5000			
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							17 920,00	
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	160,0000	112,00	17 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
VV			předkolaudační úklid					
VV			předběžná výměra dotčených ploc - ocenit náklady bez ohledu na uvedenou výměru					
VV			"čv112"20,0*8,0					
VV			Součet					
					160,0000			
					160,0000			
D 96 Bourání konstrukcí							5 471,77	
23	K	96dki	Stávající dveřní křídla - vnitro přesun, odvoz a likvidace	kus	9,0000	120,00	1 080,00	
VV			čv102					
VV			"pozn.7"2					
VV			"pozn.14"1					
VV			"pozn.8"2*2					
VV			"pozn.9"2					
VV			Součet					
					2,0000			
					1,0000			
					4,0000			
					2,0000			
					9,0000			
26	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,5000	157,00	1 020,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112					
VV			čv102					
VV			"pozn.7"1,0*2					
VV			"pozn.8"1,5*2					
VV			"pozn.9"1,5					
VV			Součet					
					2,0000			
					3,0000			
					1,5000			
					6,5000			
27	K	974042553	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	6,5000	328,00	2 132,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042553					
VV			čv102					
VV			"pozn.7"1,0*2					
VV			"pozn.8"1,5*2					
VV			"pozn.9"1,5					
VV			Součet					
					2,0000			
					3,0000			
					1,5000			
					6,5000			
31	K	782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	0,5850	409,00	239,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782631811					
VV			položka pro dmtž teraco parapetů					
VV			čv102					
VV			"L103,104"0,15*(1,5+0,6*2)					
VV			"schodiště L128"0,15*1,2					
VV			Součet					
					0,4050			
					0,1800			
					0,5850			
32	K	971038351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkovek dutých tvárníc nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	4,0000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038351					
VV			"čv102-pozn.15"4					
					4,0000			
D 997 Přesun sutě							1 266,85	
33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,5498	998,00	548,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,5498	304,00	167,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,6972	13,30	102,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			0,5498*14 "Přepočtené koeficientem množství"					
					7,6972			
36	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,5498	816,00	448,64	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871 Poznámka k položce: převládá suť z vybour.oken a dveří								
D		998	Přesun hmot				993,17	
37	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,0032	990,00	993,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001 Poznámka k položce: V cenách -2911 jsou započteny náklady na vyřiznutí části desky, na připevnění a dodání ocelových profilů, přišroubování a dodání nové části desky včetně výztužné pásky, přestěrkování a tmelení.								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				144 637,59	
D		763	Konstrukce suché výstavby				3 830,69	
38	K	763132911	Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkroví plochy jednotlivě přes 0,02 do 0,10 m2 desek všech typů	kus	10,0000	380,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763132911 Poznámka k položce: V cenách -2911 jsou započteny náklady na vyřiznutí části desky, na připevnění a dodání ocelových profilů, přišroubování a dodání nové části desky včetně výztužné pásky, přestěrkování a tmelení.								
	VV		čv112					
	VV		"otvor 300/300mm"10		10,0000			
39	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0155	1 320,00	20,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301 Poznámka k položce: V cenách -2911 jsou započteny náklady na vyřiznutí části desky, na připevnění a dodání ocelových profilů, přišroubování a dodání nové části desky včetně výztužné pásky, přestěrkování a tmelení.								
40	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,0155	660,00	10,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381 Poznámka k položce: V cenách -2911 jsou započteny náklady na vyřiznutí části desky, na připevnění a dodání ocelových profilů, přišroubování a dodání nové části desky včetně výztužné pásky, přestěrkování a tmelení.								
D		766	Konstrukce truhlářské				40 139,73	
43	K	766pl10so02	PI10 - plastová parapetní deska komůrková snosem, 1200/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	1,0000	819,73	819,73	
45	K	766t01so02	T01 - dveře vnitřní dřevěné 2kř, prosklené, lepený profil, 1500/2200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a konečné povrch.úpravy	kus	1,0000	33 580,00	33 580,00	
46	K	766t02so02	T02 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	5 740,00	5 740,00	
D		776	Podlahy povlakové				60 057,48	
55	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	10,8700	67,40	732,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811 cena vč.dmtže případných soklíků!!! čv102 - dle tab.místnosti "koberec, L115,126"1,68+2,66 "pvc, L111"2,48 "podesta L128"2,7*1,5 Součet								
56	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	10,8700	20,00	217,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111116 čv102 "L128"1,2*15+1,2*5								
57	K	776301811	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky	m	24,0000	37,30	895,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776301811 čv102 "L128"1,2*15+1,2*5								
58	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	26,4000	21,00	554,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776430811 čv102 stržení gum.lemů hran "L128"1,2*16+1,2*6								
59	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	10,8700	22,00	239,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311 čv pvc Součet								
	VV		čv		6,8200			
	VV		pvc		4,0500			
	VV		Součet		10,8700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	10,8700	55,00	597,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
61	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	6,8200	330,00	2 250,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111					
VV			čv112					
VV			"čistící koberec - L111,115,126"2,48+1,68+2,66		6,8200			
VV			čč		6,8200			
62	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	7,5020	1 473,00	11 050,45	CS ÚRS 2023 02
VV			6,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,5020			
63	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	4,0500	220,00	891,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
VV			soklík z teraca zůstane stávající					
VV			"podesta L128"2,7*1,5		4,0500			
VV			pvc		4,0500			
VV			Součet		4,0500			
64	K	776111126	Příprava podkladu broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	11,1336	99,00	1 102,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111126					
VV			čv102,103					
VV			"stupnice"0,3*1,2*(15+5)		7,2000			
VV			"podstupnice"0,149*1,2*(16+6)		3,9336			
VV			Součet		11,1336			
65	K	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	11,1336	55,00	612,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111323					
66	K	776121323	Příprava podkladu penetrace neředitelná schodišť	m2	11,1336	55,00	612,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121323					
67	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	24,0000	269,50	6 468,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321111					
VV			soklík z teraca zůstane stávající					
VV			čv102,103,112,113					
VV			"stupnice"1,2*(15+5)		24,0000			
VV			Součet		24,0000			
68	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	26,4000	269,50	7 114,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321211					
VV			soklík z teraca zůstane stávající					
VV			čv102,103,112,113					
VV			"podstupnice"1,2*(16+6)		26,4000			
69	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	26,4000	209,00	5 517,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431111					
VV			čv102,112,113					
VV			gum.lemý hran					
VV			"L128"1,2*16+1,2*6		26,4000			
70	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	26,9280	165,00	4 443,12	CS ÚRS 2023 02
VV			26,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		26,9280			
71	M	28411017	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	16,7020	802,00	13 395,00	CS ÚRS 2023 02
VV			"podesty"pvc		4,0500			
VV			"stupnice"0,3*1,2*(15+5)		7,2000			
VV			"podstupnice"0,149*1,2*(16+6)		3,9336			
VV			Součet		15,1836			
VV			15,1836*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,7020			
72	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,9500	198,00	584,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
VV			čv112					
VV			"přechody podlahovin"0,8*2+1,35		2,9500			
73	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	3,0090	165,00	496,49	CS ÚRS 2023 02
VV			2,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,0090			
74	K	776dpvc	Doplnění PVC podlahoviny (obdobné původnímu) v místě niky nově osazených dveří š.do 200mm s případným zaříznutím stávající - d,m vč.svař.spoje a případné sokl.lišty	m	6,5000	330,00	2 145,00	
VV			čv112-pozn.9,10					
VV			"čv102 - pozn.7"1,0*2		2,0000			
VV			"čv102 - pozn.8"1,5*2		3,0000			
VV			"čv102 - pozn.9"1,5		1,5000			
VV			Součet		6,5000			
75	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0861	1 100,00	94,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,0861	500,00	43,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181								
D 781			Dokončovací práce - obklady	4 614,46				
77	K	781473921	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 12 do 19 ks/m2	kus	30,0000	90,20	2 706,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473921								
	VV		předběžná položka pro doplnění keram.obkladu u nových oken - odsouhlasí TDI					
	VV		"L108,107 - ccs 8ks/okno"8*3		24,0000			
	VV		"L102 - cca 6ks/okno"6*1		6,0000			
	VV		Součet		30,0000			
78	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	2,6400	490,00	1 293,60	CS ÚRS 2023 02
předběžná položka pro doplnění keram.obkladu u nových oken - odsouhlasí TDI								
	VV		"L108,107 - ccs 8ks/okno"8*3/12,5		1,9200			
	VV		"L102 - cca 6ks/okno"6*1/12,5		0,4800			
	VV		Součet		2,4000			
	VV		2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,6400			
79	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	11,3000	50,00	565,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115								
	VV		s oken.rámem					
	VV		čv112					
	VV		"L107,108"(1,2+0,825*2)*3		8,5500			
	VV		"L102"(1,5+0,625*2)		2,7500			
	VV		Mezisoučet		11,3000			
	VV		Součet		11,3000			
80	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0425	783,00	33,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101								
81	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,0425	390,00	16,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181								
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	35 995,23				
82	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	45,3615	38,00	1 723,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121007								
	VV		čv102,103					
	VV		stěny schodiště nad linkrustou					
	VV		"nástupní rameno"((6,225-1,5)+(6,225-2,38-1,5))/2*(4,5)-1,2*1,5+0,15*(1,2+1,5*2)		14,7375			
	VV		"mezipodesta +2,38"(6,225-2,38-1,5)*(1,5+2,7+1,5)-1,5*1,8+0,15*(1,5+1,8*2)		11,4315			
	VV		"výstupní rameno"((6,225-2,38-1,5)+(6,225-3,275-1,5))*(1,5)		5,6925			
	VV		Mezisoučet		31,8615			
	VV		strop L128					
	VV		2,7*5,0		13,5000			
	VV		Mezisoučet		13,5000			
	VV		Součet		45,3615			
83	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	17,5500	242,00	4 247,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131111								
	VV		čv102,103,řezy					
	VV		1,5*(6,0+2,7+3,0)		17,5500			
	VV		Součet		17,5500			
84	K	784171001	Olepowání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	100,0000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001								
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100		100,0000			
	VV		Součet		100,0000			
85	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	105,0000	3,28	344,40	CS ÚRS 2023 02
VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,0000								
86	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	100,0000	15,30	1 530,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171121								
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100		100,0000			
	VV		Součet		100,0000			
87	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	105,0000	12,30	1 291,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,0000			
88	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	108,0730	1,20	129,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
89	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	108,0730	25,40	2 745,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
90	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	108,0730	84,30	9 110,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111					
	VV		odečítají se nemalované plochy nad 4m2					
	VV		čv112					
	VV		výměra vč.malby ve schodišti (zohledněte v ceně! rozdily v cenách jsou ale minimální)					
	VV		*zaštukované drážky - 30bm š.0,1m - předběžný odhad plochy - odsouhlasí TDI"50		50,0000			
	VV		Mezisoučet		50,0000			
	VV		dotčené stěny výměnou dveří					
	VV		"L111"2,64*2,0		5,2800			
	VV		"L114"3,0*2,7		8,1000			
	VV		"L115"(2,881-0,12)*(0,82*2+1,5*2)+0,3*(1,5+2,17*2)		14,5630			
	VV		"L126"2,64*2,15		5,6760			
	VV		"L103 - pouze ostění a nadpraží"0,16*(1,5+2,675*2)		1,0960			
	VV		Mezisoučet		34,7150			
	VV		čv102,112					
	VV		"L104, 106 - zazdívká okna"(3,0-2,0)*1,7+0,16*(0,6*3)+(3,0-2,0)*0,9		2,8880			
	VV		Mezisoučet		2,8880			
	VV		*přestukované ostění a nadpraží kolem nových oken"0,15*(0,6*3)*1+0,15*(1,2+1,5*2)*3+0,15*(1,2+0,675*2)*3		9,2400			
	VV		+0,15*(1,5+1,8*2)*7+0,15*(1,5+1,175*2)*1					
	VV		Mezisoučet		9,2400			
	VV		"předběžně doplněné mtžní otvory v sdk podhledu - 10ks, cca 1m2/ks"1,0*10		10,0000			
	VV		Mezisoučet		10,0000			
	VV		"L115 - zateplený strop"1,5*0,82		1,2300			
	VV		Mezisoučet		1,2300			
	VV		Součet		108,0730			
91	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,5000	733,00	366,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660111					
	VV		čv112					
	VV		"L114 zapravení u nových dveří"0,25*2		0,5000			
92	K	784660121	Linkrustace s vrchním nátěrem Příplatek k cenám linkrustace za provádění malé plochy při obnově nebo doplnění linkrusty v rozsahu plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	2,0000	137,00	274,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660121					
	VV		čv112					
	VV		"L114 zapravení u nových dveří"2		2,0000			
93	K	784660117	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	17,5500	754,00	13 232,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660117					
	VV		čv112,113,fezy					
	VV		1,5*(6,0+2,7+3,0)		17,5500			
	VV		Mezisoučet		17,5500			
	VV		Součet		17,5500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:
1(ZV) - Přízemí se schodištěm - okna (ZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			461 690,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	461 690,00	21,00%	96 954,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		558 644,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 1(ZV) - Přizemí se schodištěm - okna (ZV)

Místo:	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	461 690,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 130,06
96 - Bourání konstrukcí	7 052,76
997 - Přesun sutě	5 077,30
PSV - Práce a dodávky PSV	449 559,94
764 - Konstrukce klempířské	770,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 589,94
766pvo - Plastové výplně otvorů	447 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 1(ZV) - Přizemí se schodištěm - okna (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 461 690,00

D HSV Práce a dodávky HSV 12 130,06

D 96 Bourání konstrukcí 7 052,76

24	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,6360	283,50	1 030,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
VV			čv102					
VV			"pozn.7"0,9*2,02*2		3,6360			
VV			Součet		3,6360			
25	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	10,6125	173,50	1 841,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456					
VV			"čv102-pozn.8"1,5*2,2*2		6,6000			
VV			"čv102-pozn.9"1,5*2,675		4,0125			
VV			Součet		10,6125			
28	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,7200	211,50	152,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374					
VV			čv102					
VV			0,6*0,6*2		0,7200			
29	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	10,8000	142,00	1 533,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375					
VV			čv102					
VV			1,2*1,5*6		10,8000			
30	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	21,6000	115,50	2 494,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376					
VV			čv102					
VV			1,5*1,8*8		21,6000			
D 997			Přesun sutě					5 077,30
33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,2035	998,00	2 199,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,2035	304,00	669,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30,8490	13,30	410,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			2,2035*14 "Přepočtené koeficientem množství		30,8490			
36	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,2035	816,00	1 798,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: převládá suť z vybour.oken a dveří</i>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				449 559,94	
D	764		Konstrukce klempířské				770,00	
41	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	22,0000	35,00	770,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
		VV	pouze u vybour.stávaj.oken (u ponechávaných to bude v rozpočtu venk.úprav, KZS)					
		VV	čv102					
		VV	0,7*2+1,3*6+1,6*8		22,0000			
		VV	Součet		22,0000			
D	766		Konstrukce truhlářské				1 589,94	
42	K	766pl8so02	PI8 - plastová parapetní deska komůrková s nose, 600/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	1,0000	599,94	599,94	
44	K	766pl9so02	PI9 - plastová parapetní deska komůrková s nose, 1500/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	1,0000	990,00	990,00	
D	766pvo		Plastové výplně otvorů				447 200,00	
47	K	766pl1so02	PI1 - plastové dveře 2kř, 3sklo + PUR, 1500/2200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry, kování, zámku, el.vrátný a TI prvku do podlahy	kus	1,0000	54 800,00	54 800,00	
48	K	766pl2so02	PI2 - plastové dveře 1kř, 3sklo + PUR, 1000/2050mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry, kování, zámku, el.vrátný a TI prvku do podlahy	kus	1,0000	32 450,00	32 450,00	
49	K	766pl3so02	PI3 - plastové dveře 1kř, 3sklo + PUR, 1000/2050mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry, kování, zámku, el.vrátný a TI prvku do podlahy	kus	1,0000	32 450,00	32 450,00	
50	K	766pl4so02	PI4 - plastové dveře 2kř s nadsvětlíkem, 3sklo, 1500/2675mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry, kování, zámku a TI prvku do podlahy	kus	2,0000	60 300,00	120 600,00	
51	K	766pl5so02	PI5 - plastové okno otev.a výklopné, 3sklo, 1200/1500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry	kus	6,0000	10 160,00	60 960,00	
52	K	766pl6so02	PI6 - plastové okno výklopné 3sklo, 600/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry a pák.ovl.	kus	1,0000	9 360,00	9 360,00	
53	K	766pl7so02	PI7 - plastové okno otev.a výklopné, 3sklo, 1500/1800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry	kus	8,0000	16 770,00	134 160,00	
54	K	766pl11so02	PI11 - vnější síť proti hmyzu 1500/1800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	2 420,00	2 420,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 2(NZV) - 2NP - vnitřní úpravy (NZV)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			805 371,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	805 371,00	21,00%	169 127,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		974 498,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 2(NZV) - 2NP - vnitřní úpravy (NZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	805 371,00
HSV - Práce a dodávky HSV	326 391,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 971,09
61 - Úprava povrchů vnitřních	205 239,62
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	8 736,06
94 - Lešení a stavební výtahy	6 581,62
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	18 149,44
96 - Bourání konstrukcí	21 446,05
997 - Přesun sutě	21 480,74
998 - Přesun hmot	6 786,53
PSV - Práce a dodávky PSV	478 979,85
766 - Konstrukce truhlářské	107 774,37
771 - Podlahy z dlaždic	32 864,16
776 - Podlahy povlakové	183 323,93
781 - Dokončovací práce - obklady	67 581,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 359,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	66 076,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBR

Úroveň 3: 2(NZV) - 2NP - vnitřní úpravy (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 805 371,00

D HSV Práce a dodávky HSV 326 391,15

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 971,09

1	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	21,7425	747,00	16 241,65	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225					
		VV	čv113-pozn.3					
		VV	"L205"(2,75+0,075)*1,5		4,2375			
		VV	"L207"2,75*1,5		4,1250			
		VV	"L204"2,75*2,4		6,6000			
		VV	"L208"(2,75+0,075)*2,4		6,7800			
		VV	Součet		21,7425			
2	K	346244352	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	15,8566	749,00	11 876,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244352					
		VV	položka pro obezdvíku stoupaček					
		VV	čv113					
		VV	"L202"(2,95+0,075)*(0,18+0,49)		2,0268			
		VV	"L206"(3,0+0,075)*(0,16+0,16)		0,9840			
		VV	"L207"(3,0+0,075)*(0,3+0,2*2)		2,1525			
		VV	"L208"(3,0+0,075)*(0,38+0,38+0,16+0,2)		3,4440			
		VV	"L210"(3,0+0,075)*(0,17*2+0,45)		2,4293			
		VV	Mezisoučet		11,0366			
		VV	instalační předstěny					
		VV	"L207"(1,3+0,075)*(1,4*2+0,4)+1,4*0,3		4,8200			
		VV	ip					
		VV	Mezisoučet		4,8200			
		VV	Součet		15,8566			
3	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	11,4000	121,00	1 379,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111					
		VV	čv113-pozn.3					
		VV	"L205"1,5		1,5000			
		VV	"L207"1,5		1,5000			
		VV	"L204"2,4		2,4000			
		VV	"L208"2,4		2,4000			
		VV	Mezisoučet		7,8000			
		VV	položka pro obezdvíku stoupaček					
		VV	"L202"(0,18+0,49)		0,6700			
		VV	"L206"(0,16+0,16)		0,3200			
		VV	"L207"(0,3+0,2*2)		0,7000			
		VV	"L208"(0,38+0,38+0,16+0,2)		1,1200			
		VV	"L210"(0,17*2+0,45)		0,7900			
		VV	Mezisoučet		3,6000			
		VV	Součet		11,4000			
4	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	61,8500	137,00	8 473,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
		VV	čv113-pozn.3					
		VV	"L205"(2,75+0,075)*2		5,6500			
		VV	"L207"2,75*2		5,5000			
		VV	"L204"2,75*2		5,5000			
		VV	"L208"(2,75+0,075)*2		5,6500			
		VV	Mezisoučet		22,3000			
		VV	obezdvíka stoupaček					
		VV	"L202"(2,95+0,075)*2		6,0500			
		VV	"L206"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		VV	"L207"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		VV	"L208"(3,0+0,075)*4		12,3000			
		VV	"L210"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		VV	Mezisoučet		36,8000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		instalační předstěny					
	VV		"L207"(1,3+0,075)*2		2,7500			
	VV		Mezisoučet		2,7500			
	VV		Součet		61,8500			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				205 239,62	
5	K	611325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve střepech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,2175	1 240,00	269,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325101					
	VV		předběžná položka pro zaomítní rýh ve střepech po odbour.příčkách - odsouhlasí TDI					
	VV		"čv103,113 - po odbour.příčkách,L207"0,125*1,2+0,425*0,3-0,3*0,2		0,2175			
	VV		Součet		0,2175			
6	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	12,8175	1 030,00	13 202,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325101					
	VV		předběžná položka pro zaomítní rýh v ponechaných omítkách na stěnách po odbour.příčkách - odsouhlasí TDI					
	VV		"čv103 - L207"(3,0-1,5)*(0,425-0,3)		0,1875			
	VV		Mezisoučet		0,1875			
	VV		"čv113 instalační drážky v ponechaných omítkách - odsouhlasí TDI"120*0,1		12,0000			
	VV		Mezisoučet		12,0000			
	VV		po odsekání soklíku z teraca					
	VV		"L201"0,1*(0,54+4,3+1,46+5,5-0,9*4-0,7-0,6*2)		0,6300			
	VV		Mezisoučet		0,6300			
	VV		Součet		12,8175			
7	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	29,2275	102,00	2 981,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101					
8	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	29,2275	259,00	7 569,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111					
	VV		čv103					
	VV		nová bez štuku - předběžně uvažováno s otluč.omítky pod odstraňováním palub.obkladem stěn - odsouhlasí TDI					
	VV		"L204"1,0*(5,0-0,8*2+1,15+2,35-0,8)		6,1000			
	VV		"L205"1,0*(2,0+2,7+0,9)-0,125*1,5		5,4125			
	VV		Mezisoučet		11,5125			
	VV		čv103					
	VV		"doplnění jádra po osekání obkladem"oko		17,7150			
	VV		Mezisoučet		17,7150			
	VV		Součet		29,2275			
9	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	1,3500	891,00	1 202,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325301					
	VV		"čv103 - ostění a nadpraží vnitřní nových oken"0,15*(0,6+0,6*2)*5		1,3500			
	VV		Součet		1,3500			
10	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	1,2000	226,00	271,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
	VV		"čv113-pozn.5, kolem RE - pouze jádro"0,3*4		1,2000			
11	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	71,8000	46,90	3 367,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		čv110					
	VV		apu vnitřní					
	VV		"kolem nových oken"(0,6+0,6*2)*5		9,0000			
	VV		"kolem stávaj.					
	VV		oken"(1,2+1,5*2)*3+(1,2+0,675*2)*3+(1,5+1,8*2)*7		55,9500			
	VV		"kolem stávaj. dveří"1,5+2,675*2		6,8500			
	VV		Součet		71,8000			
12	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	75,3900	46,30	3 490,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		71,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75,3900			
13	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	113,3439	35,00	3 967,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
14	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	113,3439	295,00	33 436,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001					
15	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	113,3439	35,00	3 967,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	113,3439	195,00	22 102,06	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131					
		VV	stropy					
		VV	"L201"3,95*1,46		5,7670			
		VV	"L202"1,85*3,39-0,18*0,49		6,1833			
		VV	"L204"6,875*5,0		34,3750			
		VV	"L205"5,0*5,0		25,0000			
		VV	"L206"1,35*2,7		3,6450			
		VV	"L207"6,075*2,7-0,3*0,2		16,3425			
		VV	"L208"5,325*2,7-0,38*0,38-0,16*0,2		14,2011			
		VV	"L211"2,7*2,9		7,8300			
		VV šv	Mezisoučet		113,3439			
		VV	Součet		113,3439			
17	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	241,1705	25,00	6 029,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
18	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	241,1705	245,00	59 086,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
		VV	čv113					
		VV	A - stěny štukované					
		VV	L201 i pod linkrustu					
		VV	"L201 schod.II"(2,95*(0,54+1,46+1,2)-1,46*2,675-0,9*2,02		3,7165			
		VV	"L201 schod.II"(2,95+0,325)*(2,7-1,2)		4,9125			
		VV	"L201"2,95*(3,95*2+1,46*2)-0,9*2,02*3-0,8*2,02-0,7*2,02*2-1,46*2,675+0,35*(1,46+2,675*2)+0,2*(1,0+2,75*2)		21,7990			
		VV	"L202"2,95*(1,85*2+3,39*2)-0,9*2,02-2,8*1,74-1,5*1,8+0,15*(1,5+1,8*2)		22,2910			
		VV	"L204"2,95*(6,875*2+5,0)-0,9*2,02*3-2,1*1,74-1,5*1,8*3+0,15*(1,5+1,8*2)*3		40,3995			
		VV	"L204 odpočet plochy lamino obkladu stěn"-1,0*(5,0+6,875-0,9*3)		-9,1750			
		VV	"L205"2,95*(5,0*3)-1,5*2,675+0,15*(1,5+2,675*2)-1,5*1,8*3+0,15*(1,5+1,8*2)*3		35,4600			
		VV	"L205 odpočet plochy lamino obkladu stěn"-(1,0*(2,0+2,7+0,9)-0,125*1,5)		-5,4125			
		VV	"L206"3,0*(1,35*2+2,7*2)-0,7*2,02-0,6*0,6*2+0,15*(0,6*3)*2		22,7060			
		VV	"L207 nad KO"(3,0-2,0)*(6,075*2+2,7*2+0,2)+0,2*(2,4+0,75*2)-1,2*0,675*3+0,15*(1,2+0,675*2)*3		17,2475			
		VV	"L208"3,0*(5,325*2+2,7*2)-0,9*2,02*2-1,2*1,5*2+0,15*(1,2+1,5*2)*2		42,1740			
		VV	"L209"0,15*(0,6+0,6*2)*3		0,8100			
		VV	"L210"(3,0-2,0)*(0,17*2+0,45)		0,7900			
		VV	"L211"3,0*(2,7*2+2,9*2)-0,9*2,02-1,2*1,5+0,15*(1,2+1,5*2)		30,6120			
		VV šs	Mezisoučet		228,3305			
		VV	B - porobeton neštukovaný (např. zakrytý ker.obkladem, lamino obkladem - štukovaný porobet.bude započten ve stěnách štukovaných A)					
		VV	"instalační předstěny"ip		4,8200			
		VV	Mezisoučet		4,8200			
		VV	obezdivka stoupaček zakrytá obkladem					
		VV	"L207"(2,0+0,075)*(0,2*2)+(2,0-1,3)*0,3		1,0400			
		VV	"L210"(2,0)*(0,17*2+0,45)		1,5800			
		VV	Mezisoučet		2,6200			
		VV	nové porobet.příčky zakryté obkladem					
		VV	"L204"1,0*2,4		2,4000			
		VV	"L207"2,0*1,5		3,0000			
		VV	Mezisoučet		5,4000			
		VV	Součet		241,1705			
19	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	228,3305	25,00	5 708,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
20	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	228,3305	169,00	38 587,85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131					
		P	Poznámka k položce: v ceně zohledněte - u ker.soklů provést fabionek ze štukul					
		VV	šs		228,3305			
		VV	Součet		228,3305			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 736,06	
21	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	0,6300	283,00	178,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451022					
		VV	čv103,113					
		VV	položka pro dobetonování vnitřního parapetu					
		VV	vč.pomoc.přibednění!					
		VV	předpoklad po vybour.teraco parapetu					
		VV	"L211"0,15*1,2		0,1800			
		VV	"L209"0,15*0,6*3		0,2700			
		VV	"L206"0,15*0,6*2		0,1800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,6300			
22	K	632481212	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu	m2	16,5800	44,10	731,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481212					
	VV		čv113					
	VV		separační lepenka na strop.kci					
	VV		"L207"16,58		16,5800			
23	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,9948	5 570,00	5 541,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
	VV		čv113					
	VV		mazanina na separační lepenku na strop.kci					
	VV		"L207"16,58*0,06		0,9948			
24	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,9935	401,00	398,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
25	K	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabičového pletiva černého	m2	16,5800	80,40	1 333,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481111					
	VV		položka pro ocenění skelné výztužné sítě 40x40mm do mazaniny bez ohledu na popis uvedený v položce (nebude rabičko)!!!					
	VV		čv113					
	VV		"L207"16,58		16,5800			
26	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	21,1500	26,20	554,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		čv113					
	VV		"L207"(6,075*2+0,2*2+2,7*2+0,2*2+1,4*2)		21,1500			
D		94	Lešení a stavební výtahy				6 581,62	
27	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	117,5289	56,00	6 581,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		čv113					
	VV		"plocha dle plochy štuk.stropů"šv		113,3439			
	VV		"L209,210"2,85*0,9+1,62		4,1850			
	VV		Součet		117,5289			
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				18 149,44	
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	124,7200	112,00	13 968,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		předkolaudační úklid					
	VV		čv113					
	VV		"plocha dle plochy podlah"kd+kob+pvc		117,6100			
	VV		"L209,210"5,49+1,62		7,1100			
	VV		Součet		124,7200			
29	K	95it	Interaktivní tabule - dmtž, uložení, zpět.mtž a zprovoznění	kus	1,0000	250,00	250,00	
	VV		čv103-pozn.8, čv113-pozn.2					
	VV		1		1,0000			
30	K	95o7so02	O7 - houpačkový hák s karabinou M12 PŽn - d,m vč.zhot.otvoru a utěs.chem.kotvou dle čv113-pozn.11	kus	1,0000	1 150,00	1 150,00	
31	K	763411211	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	0,8800	3 160,00	2 780,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411211					
	VV		čv113					
	VV		"O9 - zástěna mezi wc"0,8*0,55*2		0,8800			
D		96	Bourání konstrukcí				21 446,05	
32	K	96dkl	Stávající dveřní křídla - vnitro přesun, odvoz a likvidace	kus	8,0000	120,00	960,00	
	VV		čv103 - pozn.1,2					
	VV		"800"6		6,0000			
	VV		"600"2		2,0000			
	VV		Součet		8,0000			
33	K	782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	0,6300	286,50	180,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782631811					
	VV		položka pro dmtž teraco parapetů					
	VV		čv103					
	VV		"L211"0,15*1,2		0,1800			
	VV		"L209"0,15*0,6*3		0,2700			
	VV		"L206"0,15*0,6*2		0,1800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,6300			
34	K	96dkut	Dřevěný kryt ÚT - dmtž vč.likvidace	m	8,1000	120,00	972,00	
	VV		čv103-pozn.5					
	VV		3,3+1,95+1,55+1,3		8,1000			
	VV		Součet		8,1000			
35	K	96dg	Dřevěná garáž - dmtž vč.likvidace	m	6,6000	69,00	455,40	
	VV		čv103-pozn.6					
	VV		"L208"3,7		3,7000			
	VV		"L211"2,9		2,9000			
	VV		Součet		6,6000			
36	K	96or	Okenní roleta se schránkou - dmtž vč.předání provozovateli	m	7,3500	100,00	735,00	
	VV		čv103-pozn.7					
	VV		1,6+5,75		7,3500			
37	K	96bkt02	Boční dřevěný kryt těles ÚT - dmtž vč.likvidace	m	10,1000	100,00	1 010,00	
	VV		čv103-pozn.13					
	VV		6,0+4,1		10,1000			
38	K	96as	Trubkový ocelový anténní držák (cca 20kg) - odříznutí vč.likvidace dle čv103-pozn.14	kus	1,0000	255,20	255,20	
40	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	2,2500	53,10	119,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762111811					
	VV		položka pro vybourání dřevěné výplně					
	VV		"čv103-pozn.9"1,5*1,5		2,2500			
41	K	968062746	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 m2	m2	3,6000	100,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062746					
	VV		"čv103-pozn.10"2,4*1,5		3,6000			
42	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 do 200 mm	m	5,3000	209,50	1 110,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340000999					
	VV		položka pro ocenění zaříznutí okrajů bouraných otvorů (nebude nutné přisekání ostění)					
	VV		zohlednit řezání ve zdivu z pálených tvárc a cihel!!!					
	VV		"čv103-pozn.9"(1,25+0,075)*2		2,6500			
	VV		"čv103-pozn.10"(1,25+0,075)*2		2,6500			
	VV		Součet		5,3000			
43	K	962032431	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárc z dutých cihel nebo tvárc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,9540	1 015,00	968,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032431					
	VV		"čv103-pozn.9"1,5*(1,25+0,075)*0,2		0,3975			
	VV		"čv103-pozn.10"2,4*(1,25+0,075)*0,175		0,5565			
	VV		Součet		0,9540			
44	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	6,6825	108,00	721,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		čv103					
	VV		"čv103-pozn.11"1,9*(1,5+0,075)		2,9925			
	VV		Mezisoučet		2,9925			
	VV		čv103					
	VV		"L207"(3,0+0,075)*1,2		3,6900			
	VV		Mezisoučet		3,6900			
	VV		Součet		6,6825			
45	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	12,0360	112,00	1 348,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
	VV		položka pro odbourání obezdívky stoupaček					
	VV		čv103					
	VV		"L202"(2,95+0,075)*(0,18+0,49)		2,0268			
	VV		"L206"(3,0+0,075)*(0,16+0,16)		0,9840			
	VV		"L207"(3,0+0,075)*(0,425+0,3*2)		3,1519			
	VV		"L208"(3,0+0,075)*(0,38+0,38+0,16+0,2)		3,4440			
	VV		"L210"(3,0+0,075)*(0,17*2+0,45)		2,4293			
	VV		Součet		12,0360			
46	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	17,7150	90,50	1 603,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
	VV		na ponechávaném zdivu					
	VV		čv103					
	VV		"L207"1,5*(6,075*2-0,425-1,5+0,1-0,9+0,2*2+2,7-0,9+2,8-0,7-1,9)-1,2*0,325*3		16,5675			
	VV		"L208"1,35*0,85		1,1475			
	VV		Mezisoučet		17,7150			
	VV	oko	Součet		17,7150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,5800	61,00	1 011,38	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213 čv103 "L207"16,58					
					16,5800			
48	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,9948	2 640,00	2 626,27	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141 čv103 "L207"16,58*0,06					
					0,9948			
49	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	6,3000	38,00	239,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611 odsekání soklíku z teraca! čv103 "L201"0,54+4,3+1,46+5,5-0,9*4-0,7-0,6*2					
					6,3000			
50	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,8625	78,50	1 009,71	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191 předběžně uvažováno s otlučení omítky pod odstraňovaným palubk.obkladem stěn - odsouhlasí TDI čv103 "L204"1,0*(5,0-0,8*2+1,15+2,35-0,8) "L205"1,0*(2,0+2,7+0,9)-0,125*1,5 Mezisoučet "čv103 - ostění vnitřní nových okeni"0,15*(0,6+0,6*2)*5 Mezisoučet Součet					
					6,1000 5,4125 11,5125 1,3500 1,3500 12,8625			
51	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,4700	2 990,00	1 405,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123 čv103-pozn.18 (pr.150mm) 0,37*1+0,1*1					
					0,4700			
52	K	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	1,1400	3 820,00	4 354,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151126 čv103-pozn.19 (pr.220mmm) 0,37*2 0,1*4 Součet					
					0,7400 0,4000 1,1400			
D		997	Přesun sutě				21 480,74	
53	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,6965	750,00	8 022,38	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
54	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	4,5000	652,00	2 934,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013311 "předběžný odhad - ocenit bez ohledu na výměru, viz.pozn.v krycím listu pro přesuny suti a lešení"4,5*1					
					4,5000			
55	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	67,5000	52,10	3 516,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013321 4,5*15 "Přepočtené koeficientem množství"					
					67,5000			
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,6965	250,00	2 674,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
57	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	149,7510	5,00	748,76	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 10,6965*14 "Přepočtené koeficientem množství"					
					149,7510			
58	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	9,9681	300,00	2 990,43	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869 Poznámka k položce: sut' z HSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,7283	816,00	594,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za suť z PSV!!!					
D 998			Přesun hmot	6 786,53				
60	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	9,0487	750,00	6 786,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002					
D PSV			Práce a dodávky PSV	478 979,85				
D 766			Konstrukce truhlářské	107 774,37				
62	K	766dkutz	Dřevěný kryt ŮT - dmtž, uložení a zpět.mtž	m	0,9000	350,00	315,00	
VV			čv103-pozn.4					
VV			"podesta"0,9	0,9000				
VV			Součet	0,9000				
63	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	19,9125	125,00	2 489,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411821					
VV			dmtž vč.olištování!					
VV			čv103					
VV			"L204"1,0*(5,0-0,8*2+1,15+2,35-0,8+5,0-0,8)	10,3000				
VV			"L205"1,0*(5,0-0,8+2,0+2,7+0,9)-0,125*1,5	9,6125				
VV			Součet	19,9125				
64	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	19,9125	36,00	716,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822					
65	K	766o8so2	O8 - dřevěný boční kryt topení 1700/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení a konečné povrch.úpravy (PUR lak)	kus	5,0000	2 750,00	13 750,00	
66	K	766416231	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 dýhovanými, plochy do 0,60 m2	m2	23,2875	458,00	10 665,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766416231					
VV			cena pro mtž DTD laminovaných vč.spojov.materiálu!					
VV			čv113-pozn.12					
VV			"L204"1,0*(5,0*2+6,875-0,8*4)	13,6750				
VV			"L205"1,0*(5,0-0,8+2,0+2,7+0,9)-0,125*1,5	9,6125				
VV			Součet	23,2875				
67	M	60722283	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	24,2190	358,00	8 670,40	CS ÚRS 2023 02
VV			23,2875*1,04 'Přepočtené koeficientem množství	24,2190				
68	K	766rost	Rošt z ocel.Pz lišt kotvených do zdiva pro Lamino obklad stěn - d,m vč.kotvení	m2	23,2875	457,00	10 642,39	
69	K	766absh	Příplatek na obvod desek hrany ABS - d,m	m2	23,2875	95,00	2 212,31	
70	K	766699763	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou	m	23,4750	85,00	1 995,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766699763					
VV			položka pro horní hranu lamino obkladu stěny					
VV			čv113-pozn.12					
VV			"L204"(5,0*2+6,875-0,8*4)	13,6750				
VV			"L205"(5,0-0,8+2,0+2,7+0,9)	9,8000				
VV			Součet	23,4750				
71	M	766hul	lišta dřevěná lakovaná na horní hranu - dodávka	m	24,4140	125,00	3 051,75	
VV			23,475*1,04 'Přepočtené koeficientem množství	24,4140				
72	K	766699762	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou	m	20,2500	75,50	1 528,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766699762					
VV			položka pro roh a kout lamino obkladu stěny					
VV			čv113-pozn.12					
VV			"L204"1,0*12	12,0000				
VV			"L205"1,0*8+0,125*2	8,2500				
VV			Součet	20,2500				
73	M	766krl	lišta dřevěná lakovaná koutová a rohová - dodávka	m	21,0600	125,00	2 632,50	
VV			20,25*1,04 'Přepočtené koeficientem množství	21,0600				
75	K	766pl10so02	PI10 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 1200/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	1,0000	860,00	860,00	
76	K	766t02so02	T02 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	2,0000	6 600,00	13 200,00	
77	K	766t03so02	T03 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	4,0000	6 600,00	26 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	766t04so02	T04 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	3 980,00	3 980,00	
79	K	766t05so02	T05 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	3 980,00	3 980,00	
80	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,4001	1 140,00	456,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
81	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,4001	570,00	228,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
D 771			Podlahy z dlaždic	32 864,16				
83	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,5800	430,00	7 129,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
VV			kd	16,5800				
84	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	16,5800	49,10	814,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
VV			kd	16,5800				
85	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	16,5800	6,00	99,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
VV			kd	16,5800				
VV			Součet	16,5800				
86	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	16,5800	45,00	746,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
87	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	16,5800	743,00	12 318,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574419					
VV			čv113					
VV			"L207"16,58	16,5800				
VV			Součet	16,5800				
88	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	18,2380	560,00	10 213,28	CS ÚRS 2023 02
VV			kd	16,5800				
VV			Součet	16,5800				
VV			16,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	18,2380				
89	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	18,6500	50,00	932,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
VV			podlaha kd / ker.obkl.					
VV			čv113					
VV			"L207"(6,075*2+0,2*2+2,7*2+0,2*2-0,9*2-0,7+1,4*2)	18,6500				
VV			Mezisoučet	18,6500				
VV			Součet	18,6500				
90	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,5208	782,00	407,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
91	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,5208	390,00	203,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D 776			Podlahy povlakové	183 323,93				
92	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	101,0300	35,00	3 536,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811					
VV			cena vč.dmtže případných soklíků!!!					
VV			čv103 - dle tab.místností					
VV			"koberec"6,31+25,23	31,5400				
VV			"pvc"9,01+34,52+3,72+14,33+7,91	69,4900				
VV			Součet	101,0300				
93	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	101,0300	22,00	2 222,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111116					
VV			čv113					
VV			"podl.PVC"pvc	69,4900				
VV			"koberec"kob	31,5400				
VV			Mezisoučet	101,0300				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	101,0300	22,00	2 222,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
95	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	202,0600	55,00	11 113,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
VV			101,03*2 'Přepočtené koeficientem množství		202,0600			
96	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	101,0300	231,00	23 337,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111					
97	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	31,5400	220,00	6 938,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241111					
VV			čv113 - dle tab.místností					
VV			"koberec"6,31+25,23		31,5400			
VV kob			Mezisoučet		31,5400			
98	M	28411080	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	36,8100	1 066,00	39 239,46	CS ÚRS 2023 02
VV			"podlaha"kob		31,5400			
VV			"sokl"skob*0,07		1,9236			
VV			Součet		33,4636			
VV			33,4636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,8100			
99	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	27,4800	71,50	1 964,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
VV			čv113 - koberec					
VV			"L202"1,85*2+3,39*2-0,9		9,5800			
VV			"L205"5,0*4+0,15*2-1,5-0,9		17,9000			
VV skob			Mezisoučet		27,4800			
VV			Součet		27,4800			
100	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	28,0296	113,50	3 181,36	CS ÚRS 2023 02
VV			27,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,0296			
101	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	27,4800	88,00	2 418,24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711					
102	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	69,4900	220,00	15 287,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
VV			čv113 - tab.místností					
VV			"L201"9,01		9,0100			
VV			"L204"34,52		34,5200			
VV			"L206"3,72		3,7200			
VV			"L208"14,33		14,3300			
VV			"L211"7,91		7,9100			
VV pvc			Mezisoučet		69,4900			
VV			Součet		69,4900			
103	M	28411017	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	76,4390	802,00	61 304,08	CS ÚRS 2023 02
VV			pvc		69,4900			
VV			Součet		69,4900			
VV			69,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		76,4390			
104	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	44,8250	82,50	3 698,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
VV			čv111 - tab.místností					
VV			u lamino obkladu a keram.obkladu stěn není uvažován					
VV			"L201"0,54+4,3+1,46+5,5-0,9*4-0,8-0,7*2		6,0000			
VV			"L204"6,875		6,8750			
VV			"L206"1,35*2+2,7*2-0,7		7,4000			
VV			"L208"5,325*2+2,7*2-0,9*2		14,2500			
VV			"L211"2,7*2+2,9*2-0,9		10,3000			
VV			Mezisoučet		44,8250			
VV			Součet		44,8250			
105	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	45,7215	82,50	3 772,02	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce:					
VV			ocenit lištu L 25x48,5mm!!!					
VV			44,825*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		45,7215			
106	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	5,1000	198,00	1 009,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
VV			čv113					
VV			"přechody podlahovin"0,8*(2+1+1)+0,7+0,6*2		5,1000			
107	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	5,2020	165,00	858,33	CS ÚRS 2023 02
VV			5,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,2020			
108	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,7616	1 100,00	837,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,7616	500,00	380,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
D 781			Dokončovací práce - obklady	67 581,89				
110	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,6550	493,00	4 266,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
VV			čv113-pozn.8					
VV			"L207"(2,0-0,3)*(0,9*2)	3,0600				
VV			Mezisoučet	3,0600				
VV			vytažení na stěnu v.300mm					
VV			"L207"0,3*(6,075*2+0,2*2+2,7*2+0,2*2-0,9*2-0,7+1,4*2)	5,5950				
VV			Mezisoučet	5,5950				
VV			Součet	8,6550				
111	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	24,2500	212,00	5 141,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131264					
VV			čv113-pozn.8					
VV			"L207"(2,0)+(0,9*2)	3,8000				
VV			Mezisoučet	3,8000				
VV			vytažení na stěnu v.300mm bez sprch.koutu					
VV			"L207"(6,075*2+0,2*2+2,7*2+0,2*2-0,9*2-0,7+1,4*2-0,9*2)+0,3*12	20,4500				
VV			Mezisoučet	20,4500				
VV			Součet	24,2500				
112	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	33,2700	1,50	49,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
113	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	33,2700	45,00	1 497,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
114	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	33,2700	790,00	26 283,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113					
VV			čv113					
VV			"čv113-pozn.3, mč.L210 čelo - boky jako ostění"2,0*(0,45)	0,9000				
VV			Mezisoučet	0,9000				
VV			"L207"2,0*(6,075*2+0,2*2+2,7*2+0,2*2-0,9*2-0,7)+1,3*(1,4*2)-1,2*0,825*3	32,3700				
VV			Mezisoučet	32,3700				
VV ko			Součet	33,2700				
115	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	8,9500	323,00	2 890,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781571131					
VV			čv113					
VV			"čv113-pozn.3, mč.L210 š.170mm"2,0*2	4,0000				
VV kobs			Mezisoučet	4,0000				
VV			"L207 š.150mm"0,825*2*3	4,9500				
VV koost			Mezisoučet	4,9500				
VV			Součet	8,9500				
116	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	3,6000	147,00	529,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781674113					
VV			čv113					
VV			"L207"1,2*3	3,6000				
VV			Mezisoučet	3,6000				
VV			Součet	3,6000				
117	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	38,8647	490,00	19 043,70	CS ÚRS 2023 02
VV			"ker.obklad stěn"ko	33,2700				
VV			"ker.obkl.ostění"koost*0,17	0,8415				
VV			"ker.obkl.boku stoupačky L210"kobs*0,17	0,6800				
VV			parapety					
VV			"L207"0,15*1,2*3	0,5400				
VV			Mezisoučet	35,3315				
VV			Součet	35,3315				
VV			35,3315*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	38,8647				
118	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	22,8250	125,00	2 853,13	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
VV			čv113					
VV			"čv113-pozn.3, mč.L210 š.170mm"2,0*2	4,0000				
VV			Mezisoučet	4,0000				
VV			"L207"2,0*2+1,3*2+0,7*2+0,825*5+1,2*3+1,4*2+0,3	18,8250				
VV			Mezisoučet	18,8250				
VV			Součet	22,8250				
119	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	29,5400	125,00	3 692,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv113					
	VV		"čv113-pozn.3, mč.L210"0,17*2+0,45		0,7900			
	VV		Mezisoučet		0,7900			
	VV		"L207"(6,075*2+0,2*2+2,7*2+0,2*2-0,9*2-0,7)+0,15*6+2,0*6		28,7500			
	VV		Mezisoučet		28,7500			
	VV		Součet		29,5400			
120	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	8,5500	50,00	427,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		s oken.rámem					
	VV		čv113					
	VV		"L207"0,825*6+1,2*3		8,5500			
	VV		Mezisoučet		8,5500			
	VV		Součet		8,5500			
121	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,7730	783,00	605,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
122	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,7730	390,00	301,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				21 359,12	
123	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	20,8308	103,00	2 145,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783106801					
	VV		čv113-pozn.10					
	VV		"prosklená stěna bez dveří počítána jako pevné okno = 2x plocha"((2,95-1,0)*5-0,8*0,97)*2		17,9480			
	VV		"dveře 2/3 proskl. = 85% 2x plochy"((0,8+0,05)*(1,97+0,025)*2)*0,85		2,8828			
	VV		Součet		20,8308			
124	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	20,8308	7,39	153,94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101403					
125	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	20,8308	171,00	3 562,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783122131					
126	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	20,8308	140,00	2 916,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783114101					
127	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	20,8310	67,10	1 397,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101203					
128	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	41,6616	132,00	5 499,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783117101					
	VV		20,8308*2 *Přepočtené koeficientem množství		41,6616			
129	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,8240	103,00	805,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801					
	VV		čv103,113-pozn.					
	VV		zárubně					
	VV		"800"(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)*(6)		5,9280			
	VV		"600"(0,1+0,05*2)*(0,7+2,02*2)*(2)		1,8960			
	VV		Mezisoučet		7,8240			
	VV		Součet		7,8240			
130	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	7,8240	79,50	622,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
131	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	15,6480	137,00	2 143,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
	VV		7,824*2 *Přepočtené koeficientem množství		15,6480			
132	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,6480	135,00	2 112,48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	VV		7,824*2 *Přepočtené koeficientem množství		15,6480			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				66 076,38	
133	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	315,5754	38,00	11 991,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		oškrábání i vč.případného degradovaného štuky (položka pro zhotovení podkladu pro následné natažení perlinky do lepidla)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv103					
	VV		stěny					
	VV		"L201 schod.,nad linkrustou"(2,95-1,5)*(0,54+1,46+1,2)-		2,4565			
	VV		1,46*(2,675-1,5)-0,9*0,52					
	VV		"L201 schod."(2,95+0,325)*(2,7-1,2)		4,9125			
	VV		"L201 nad linkrustou"(2,95-1,5)*(3,95*2+1,46*2)-0,9*0,52*3-					
	VV		0,8*0,52-0,7*0,52*2-1,46*(2,675-		13,4590			
	VV		1,5)+0,35*(1,46+1,175*2)+0,2*(1,0+1,25*2)					
	VV		"L202"2,95*(1,85*2+3,39*2-0,18-0,49)-0,9*2,02-2,8*1,74-		20,3145			
	VV		1,5*1,8+0,15*(1,5+1,8*2)					
	VV		"L204"2,95*(6,875*2+5,0)-0,9*2,02*3-2,1*1,74-2,4*2,75-		33,7995			
	VV		1,5*1,8*3+0,15*(1,5+1,8*2)*3					
	VV		"L204 odpočet plochy obkladu stěn"-1,0*(5,0-0,9*2+1,15+2,35-		-5,8000			
	VV		0,9)					
	VV		"L205"2,95*(5,0*3)-1,5*2,675+0,15*(1,5+2,675*2)-		31,3350			
	VV		1,5*1,8*3+0,15*(1,5+1,8*2)*3-1,5*2,75					
	VV		"L205 odpočet plochy obkladu stěn"-(1,0*(2,0+2,7+0,9)-		-5,4125			
	VV		0,125*1,5)					
	VV		"L206"3,0*(1,35*2+2,7*2-0,16-0,16)-0,7*2,02-		21,7460			
	VV		0,6*0,6*2+0,15*(0,6*3)*2					
	VV		"L207 nad KO"(3,0-1,5)*(6,075*2-0,425+2,7*2)-0,9*0,52*2-		21,2600			
	VV		0,7*0,52-1,5*(2,75-1,5)+0,1*(1,5+1,25*2)+0,2*(2,4+1,25*2)-					
	VV		1,2*1,175*3+0,15*(1,2+1,175*2)*3					
	VV		"L208"3,0*(5,325*2+2,7*2-0,38*2-0,16-0,2)-2,4*2,75-		33,7665			
	VV		0,9*0,52*2-1,2*1,5*2+0,15*(1,2+1,5*2)*2-1,35*(0,85)					
	VV		"L211"3,0*(2,7*2+2,9*2)-0,9*2,02-1,2*1,5+0,15*(1,2+1,5*2)		30,6120			
	VV		Mezisoučet		202,4490			
	VV		stropy					
	VV		"L201"3,95*1,46		5,7670			
	VV		"L202"1,85*3,39-0,18*0,49		6,1833			
	VV		"L204"6,875*5,0		34,3750			
	VV		"L205"5,0*5,0		25,0000			
	VV		"L206"1,35*2,7		3,6450			
	VV		"L207"6,075*2,7-0,425*0,3-0,125*1,2		16,1250			
	VV		"L208"5,325*2,7-0,38*0,38-0,16*0,2		14,2011			
	VV		"L211"2,7*2,9		7,8300			
	VV		Mezisoučet		113,1264			
	VV		Součet		315,5754			
134	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,6000	242,00	2 323,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131101						
	VV		čv103					
	VV		"L201"1,5*(0,54+4,3-0,9-0,7+1,46-0,9+5,5-0,9*2-0,8-		9,6000			
	VV		0,7+0,2*2)					
135	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	162,9600	10,00	1 629,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001						
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100		100,0000			
	VV		"čv103-					
	VV		pozn.3"(2,9*2+1,84*2)*2+(2,15*2+0,9+2,95*2)*2+(5,0+2,95*2)*		62,9600			
	VV		2					
	VV		Součet		162,9600			
136	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	171,1080	3,28	561,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		162,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		171,1080			
137	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	153,3940	15,30	2 346,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171121						
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100		100,0000			
	VV		"čv103-					
	VV		pozn.3"(2,9*1,84)*2+(2,15*1,84+0,9*2,95)*2+(5,0*2,95)*2		53,3940			
	VV		Součet		153,3940			
138	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	161,0637	12,30	1 981,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		153,394*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		161,0637			
139	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	332,0744	1,20	398,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001						
140	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	332,0744	25,40	8 434,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121						
141	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	332,0744	84,30	27 993,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111						
	VV		čv113					
	VV		"štuk stropů"šv		113,3439			
	VV		"štuk stěn"šs		228,3305			
	VV		"odpočet linkrusty"-lins		-9,6000			
	VV		Součet		332,0744			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	784211161	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	61,2720	22,50	1 378,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211161					
		VV	čv113					
		VV	A - stěny štukované					
		VV	"L204"2,95*(6,875*2+5,0)-0,9*2,02*3-2,1*1,74- 1,5*1,8*3+0,15*(1,5+1,8*2)*3		40,3995			
		VV	"L204 odpočet plochy lamino obkladu stěn"-1,0*(5,0+6,875- 0,9*3)		-9,1750			
		VV	"L205"2,95*(5,0*3)-1,5*2,675+0,15*(1,5+2,675*2)- 1,5*1,8*3+0,15*(1,5+1,8*2)*3		35,4600			
		VV	"L205 odpočet plochy lamino obkladu stěn"-(1,0*(2,0+2,7+0,9)- 0,125*1,5)		-5,4125			
		VV	Součet		61,2720			
143	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,6000	733,00	7 036,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660111					
		VV	čv113					
		VV	"L201"1,5*(0,54+4,3-0,9-0,7+1,46-0,9+5,5-0,9*2-0,8- 0,7+0,2*2)		9,6000			
		VV lins	Mezisoučet		9,6000			
		VV	Součet		9,6000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:
2(ZV) - 2NP - okna (ZV)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 474,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 474,02	21,00%	10 599,54
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		61 073,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 2(ZV) - 2NP - okna (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	50 474,02
HSV - Práce a dodávky HSV	551,52
96 - Bourání konstrukcí	381,60
997 - Přesun sutě	169,92
PSV - Práce a dodávky PSV	49 922,50
764 - Konstrukce klempířské	122,50
766 - Konstrukce truhlářské	3 000,00
766pvo - Plastové výplně otvorů	46 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBR

Úroveň 3: 2(ZV) - 2NP - okna (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 474,02

D		HSV	Práce a dodávky HSV			551,52		
D		96	Bourání konstrukcí			381,60		
39	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,8000	212,00	381,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374					
VV			čv103					
VV			"L209,206"0,6*0,6*(3+2)					
VV			Součet					
D		997	Přesun sutě			169,92		
53	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,0922	998,00	92,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,0922	304,00	28,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
57	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,2908	9,00	11,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			0,0922*14 *Přepočtené koeficientem množství					
D		764	Práce a dodávky PSV			49 922,50		
D		764	Konstrukce klempířské			122,50		
61	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	3,5000	35,00	122,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
VV			pouze u vybour.stávaj.oken (u ponechávaných to bude v rozpočtu venk.úprav, KZS)					
VV			čv103					
VV			"L209,206"0,7*(3+2)					
VV			Součet					
D		766	Konstrukce truhlářské			3 000,00		
74	K	766pl8so02	Pl8 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 600/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	5,0000	600,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	766pvo	Plastové výplně otvorů				46 800,00	
82	K	766pl6so02	Pl6 - plastové okno výklopné 3sklo, 600/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry a pák.ovl.	kus	5,0000	9 360,00	46 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 3(NZV) - Balkon L212 (NZV)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Lešení uvažováno v rámci lešení KZS.

Cena bez DPH			937 906,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	937 906,99	21,00%	196 960,47
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 134 867,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 3(NZV) - Balkon L212 (NZV)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	937 906,99
HSV - Práce a dodávky HSV	80 380,54
4 - Vodorovné konstrukce	15 766,68
62 - Úprava povrchů vnějších	8 364,49
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	12 188,29
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 467,52
96 - Bourání konstrukcí	16 314,58
997 - Přesun sutě	21 505,55
998 - Přesun hmot	2 773,43
PSV - Práce a dodávky PSV	857 526,45
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 188,16
712 - Povlakové krytiny	17 632,06
713 - Izolace tepelné	11 075,95
764 - Konstrukce klempířské	28 640,26
767 - Konstrukce zámečnické	752 736,00
771 - Podlahy z dlaždic	38 254,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 3(NZV) - Balkon L212 (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 937 906,99

D HSV Práce a dodávky HSV 80 380,54

D 4 Vodorovné konstrukce 15 766,68

1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,1536	4 640,00	5 352,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414					
VV			čv114					
VV			"boky"0,365*0,23*(2,68*2)		0,4500			
VV			"čelo"0,35*0,23*8,74		0,7036			
VV			Součet		1,1536			
2	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	6,4791	738,00	4 781,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115					
VV			čv114					
VV			"boky"0,23*(2,68*2+3,03*2)		2,6266			
VV			"čelo"0,23*(8,74+8,01)		3,8525			
VV			Součet		6,4791			
3	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	6,4791	142,00	920,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,0843	55 900,00	4 712,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821					
VV			"čv114"84,34*0,001		0,0843			

D 62 Úprava povrchů vnějších 8 364,49

5	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	2,4240	270,00	654,48	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143					
VV			čv114-pozn.3					
VV			0,4*(3,03*2)		2,4240			
6	M	28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	2,5452	311,00	791,56	CS ÚRS 2023 02
VV			2,424*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,5452			
7	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	11,4842	271,00	3 112,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
VV			čv114-pozn.4					
VV			"svislá - čelo a boky"0,4*(3,03*2+8,9)		5,9840			
VV			"vrch prahu"(0,365+0,08)*(3,03*2)+0,35*8,01		5,5002			
VV			Součet		11,4842			
8	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	30,7200	68,40	2 101,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
9	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	16,5480	12,00	198,58	CS ÚRS 2023 02
VV			čv114-pozn.4					
VV			3,03*2+8,9+0,4*2		15,7600			
VV			Součet		15,7600			
VV			15,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,5480			
10	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	15,7080	95,90	1 506,40	CS ÚRS 2023 02
VV			čv114-pozn.4					
VV			3,03*2+8,9		14,9600			
VV			Součet		14,9600			
VV			14,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,7080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce	12 188,29				
11	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,4877	5 570,00	8 286,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115 "čv114-pozn.6"(2,68*8,01+0,29*1,42)*0,0681,4877					
12	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,4858	401,00	595,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
13	K	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva černého	m2	21,8786	80,40	1 759,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481111 položka pro ocenění skelné výztužné sítě 40x40mm do mazaniny bez ohledu na popis uvedený v položce (nebude rabicko)!!! "čv114-pozn.6"(2,68*8,01+0,29*1,42)21,8786					
14	K	634911113	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	2,6800	106,00	284,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911113 "čv114-pozn.7"2,682,6800					
15	K	634662111	Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry do 10 mm	m	2,6800	130,00	348,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634662111					
16	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	21,8786	15,50	339,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213 "čv114-pozn.6"(2,68*8,01+0,29*1,42)21,8786					
17	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	21,9600	26,20	575,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113 "čv114-pozn.6"2,68*2+8,01*2+0,29*221,9600					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 467,52				
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	23,4600	112,00	2 627,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111 předkolaudační úklid čv113 "L212 - dle tab.místn."23,4623,4600					
19	K	95bpb	Bezpečnostní přepad z PVC roury DN40 dl.do 500mm - d,m do bednění dle čv114-pozn.5	kus	2,0000	420,00	840,00	
D 96			Bourání konstrukcí	16 314,58				
20	K	965081423	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 mm, plochy přes 1 m2	m2	23,1000	69,50	1 605,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081423 "čv103-pozn.15, L212"23,123,1000					
21	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	26,1016	108,00	2 818,97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081313 "čv103-pozn.15, L212"(2,79+0,2+0,2)*(8,34+0,2+0,2)-(8,34+0,2+0,2)-0,2*2,99*2-0,4*0,35*2-0,35*0,5-0,32*0,2*226,1016					
22	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,2627	3 015,00	9 837,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141 "čv103-pozn.15, L212, mazanina na Hl"((2,79+0,2+0,2)*(8,34+0,2+0,2)-0,2*2,99*2-0,4*0,35*2-0,35*0,5-0,32*0,2*2)*0,051,3051 "čv103-pozn.15, L212,spádový beton 50-100mm"((2,79+0,2+0,2)*(8,34+0,2+0,2)-0,2*2,99*2-0,4*0,35*2-0,35*0,5-0,32*0,2*2)*0,0751,9576 Součet3,2627					
23	K	962032241	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,3985	856,00	2 053,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032241 z důvodu zakončení obezdívky beton.věncem je použita tato položka (cem.malta a CP) výměra vč.věnce!!! "čv103-pozn.16"1,1*(2,99*0,2*2+0,4*0,35*2+0,5*0,35+3,52*0,2)-0,15*0,2*1,6*42,3985					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	21 505,55				
24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	16,5184	663,00	10 951,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111					
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,5184	250,00	4 129,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	231,2576	5,00	1 156,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 16,5184*14 *Přepočtené koeficientem množství					
					231,2576			
27	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	15,9129	300,00	4 773,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869 Poznámka k položce: sut z HSV					
28	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,6055	816,00	494,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871 Poznámka k položce: cena za sut z PSV!!!					
D 998			Přesun hmot	2 773,43				
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	6,8311	406,00	2 773,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	857 526,45				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 188,16				
30	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovně V dvousložkovou na bázi cementu	m2	5,5002	745,00	4 097,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711493111 čv114-pozn.4 "vrch prahu"(0,365+0,08)*(3,03*2)+0,35*8,01					
					5,5002			
					5,5002			
31	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	5,9840	839,00	5 020,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711493121 čv114-pozn.4 "svislá - čelo a boky"0,4*(3,03*2+8,9)					
					5,9840			
					5,9840			
32	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0518	1 350,00	69,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					
D 712			Povlakové krytiny	17 632,06				
33	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	26,1016	46,30	1 208,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340831 "čv103-pozn.15, L212"(2,79+0,2+0,2)*(8,34+0,2+0,2)-0,2*2,99*2-0,4*0,35*2-0,35*0,5-0,32*0,2*2					
					26,1016			
34	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	26,6046	72,60	1 931,49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363803 zvolena tato položka pro odstranění PVC HI folie z důvodu předpokládaného pomocného přikotvení ve svařov.napojení i přes přitížení dlažbou cena vč.odstranění vytážení folie na stěny 200mm a vč.předpokládané podkladní geotextilie "čv103-pozn.15, L212"(2,79+0,2+0,2)*8,34					
					26,6046			
35	K	712300854	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° lišt poplastovaných	m	39,5200	44,20	1 746,78	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300854					
		VV	předpokládané koutové lišty a pásy					
		VV	"čv103-pozn.15, L212"(8,34*2+2,79*2-		39,5200			
		VV	1,6*4+0,35*4+0,2*4+0,5+0,6*2)*2					
		VV	Součet		39,5200			
36	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	29,4101	15,30	449,97	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
37	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0094	67 500,00	634,50	CS ÚRS 2023 02
		VV	29,4101*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,0094			
38	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	29,4101	135,00	3 970,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
		VV	"čv103-pozn.15, provizorní HI"3,19*8,74		27,8806			
		VV	"čv103-pozn.15, provizorní HI - předběžné i vytažení od +3,025		1,5295			
		VV	po +3,2*0,175*8,74					
		VV	Součet		29,4101			
39	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	34,2775	216,00	7 403,94	CS ÚRS 2023 02
		VV	29,4101*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		34,2775			
40	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,2204	1 300,00	286,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
	D	713	Izolace tepelné				11 075,95	
41	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	21,8786	77,80	1 702,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121					
		VV	"čv114-pozn.6"2,68*8,01+0,29*1,42		21,8786			
42	M	28375960	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 140mm	m2	22,3162	353,00	7 877,62	CS ÚRS 2023 02
		VV	21,8786*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,3162			
43	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	22,3162	59,00	1 316,66	CS ÚRS 2023 02
		VV	21,8786*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,3162			
44	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,1181	1 520,00	179,51	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
	D	764	Konstrukce klempířské				28 640,26	
45	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	14,7200	161,00	2 369,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841					
		VV	"čv103-pozn.16"2,99*2+8,74		14,7200			
46	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	8,7400	29,20	255,21	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811					
		VV	"čv103-pozn.17"8,74		8,7400			
47	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	8,7400	70,50	616,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801					
		VV	"čv103-pozn.17"8,74		8,7400			
48	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	3,2000	55,00	176,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
		VV	"čv103-pozn.17"3,2		3,2000			
49	K	764248324	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	9,1000	694,00	6 315,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764248324					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	tl.plechu 0,8mm!					
		VV	v ceně zohlednit rš.350mm!!!					
		VV	čv113					
		VV	"K14"9,1		9,1000			
50	K	764248326	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm	m	6,2600	1 030,00	6 447,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764248326					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	tl.plechu 0,8mm!					
		VV	v ceně zohlednit rš.450mm!!!					
		VV	čv113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"K13"3,13*2		6,2600			
51	K	764548303	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	4,1000	1 910,00	7 831,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548303					
P			Poznámka k položce:					
VV			tl.plechu 0,8mm!					
VV			čv121					
VV			"K15"4,1					
					4,1000			
52	K	764341304	Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	8,4000	527,00	4 426,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341304					
P			Poznámka k položce:					
VV			tl.plechu 0,8mm!					
VV			v ceně zohlednit rš.300mm!!!					
VV			čv121					
VV			"K23"8,4					
					8,4000			
53	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,0765	2 640,00	201,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
D 767			Konstrukce zámečnické				752 736,00	
54	K	767161850	Demontáž zábradlí do suti madel rovných	m	14,2500	192,00	2 736,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161850					
VV			"čv103-pozn.16"2,9*2+8,45					
					14,2500			
55	K	767alzz	AL prosklená kce kryté terasy mč.2.12, půd.rozm. 8,225x2,773m - kompletní d,m dle popisu v TZ	kpl	1,0000	750 000,00	750 000,00	
P			Poznámka k položce:					
			Včetně výrobní dokumentace					
D 771			Podlahy z dlaždic				38 254,02	
56	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	23,4600	12,00	281,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
57	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	23,4600	6,00	140,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
58	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	23,4600	45,00	1 055,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
59	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	23,4600	743,00	17 430,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574419					
VV			čv113					
VV			"L212 - dle tab.místn."23,46					
					23,4600			
60	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	7,3850	154,00	1 137,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
VV			předběžně uvažováno se soklem - odsouhlasí TDI					
VV			čv113					
VV			"L212"8,225-1,42+0,29*2					
					7,3850			
61	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	7,3850	95,00	701,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184					
62	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	26,6184	560,00	14 906,30	CS ÚRS 2023 02
VV			čv113					
VV			"L212 - dle tab.místn."23,46					
VV			"L212"(8,225-1,42+0,29*2)*0,1					
VV			Součet					
VV			24,1985*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					26,6184			
63	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	2,7730	33,40	92,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011					
VV			"čv113,114-pozn.7"2,773					
					2,7730			
64	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	3,0503	197,00	600,91	CS ÚRS 2023 02
VV			2,773*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					3,0503			
65	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	21,1560	50,00	1 057,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
VV			čv113					
VV			"L212"2,773*2+8,225*2-1,42+0,29*2					
					21,1560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,7242	782,00	566,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
67	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,7242	390,00	282,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 4(NZV) - Venkovní úpravy, kočárkárna, terasy, KZS a sanace exteriéru s injektáží, PBŘ (NZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 667 232,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 667 232,00	21,00%	350 118,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 017 350,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt:

02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis:

1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3:

4(NZV) - Venkovní úpravy, kočárkárna, terasy, KZS a sanace exteriéru s injektáží, PBŘ (NZV)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 667 232,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 305 271,97

1 - Zemní práce	37 665,54
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	25 948,39
2 - Zakládání	14 480,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 838,00
5 - Komunikace pozemní	21 491,78
62 - Úprava povrchů vnějších	194 059,33
63ochpd - Okapový chodník a zpev.plochy L129,130,132 z bet.dlaždic	175 982,85
94 - Lešení a stavební výtahy	31 498,82
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	31 110,00
96 - Bourání konstrukcí	28 370,74
98sv - Sanace vlhkosti injektáž	602 492,81
98svviz - Sanace vlhkosti - kompletní vnější izolace zdiva (HI vč.TI)	50 036,54
997 - Přesun sutě	59 065,97
998 - Přesun hmot	30 230,43

PSV - Práce a dodávky PSV

361 960,03

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 944,26
764 - Konstrukce klempířské	8 982,87
767sokp - Stávající ocelový přístřešek	120 945,63
767 - Konstrukce zámečnické	87 888,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 649,84
787 - Dokončovací práce - zasklívání	95 549,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 4(NZV) - Venkovní úpravy, kočárkárna, terasy, KZS a sanace exteriéru s injektáží, PBŘ (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 667 232,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 305 271,97

D 1 Zemní práce 37 665,54

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	19,9131	1 359,00	27 061,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
VV			v ceně zohlednit případné strojní hloubení dle možností zhotovitele					
VV			pro výběžky (výčnělky) do výkopu š.do 200mm není uvažováno					
VV			s rozšířením výkopu, práce budou provedeny v rámci pracov.š.výkopu					
VV			úroveň hloubení je počítána o cca 50mm níže než je PT (po odstr.okap.chod., zámkovce)					
VV			v ceně zohledněte případné sejmutí humózní vrstvy pro následné ozelenění!!!					
VV			tl.bourané izol.předstěny cca 0,1m + š.výkopu 0,7m = pracovní š.0,8m					
VV			dno výkopu na -0,85					
VV			čv102,110, řezy					
VV vko			Mezisoučet		0,0000			
VV			výkop kolem injektovaných kčí					
VV			š.0,6m na úroveň -0,5					
VV			úroveň hloubení je počítána o cca 50mm níže než je PT (po odstr.okap.chod., zámkovce)					
VV			L129,130					
VV			"UT-0,16"(0,5-0,16-0,05)*0,6*(2,8+0,55-0,8+2,1+2,39+2,1-0,6+3,57*3+0,37*3+1,69-0,6+2,39+2,06+0,55+0,6+2,44+0,6)		5,2357			
VV			"UT-0,16"(0,5-0,16-0,05)*0,6*(0,55*4+0,6*8+0,37*4)		1,4755			
VV			"UT -0,25"(0,5-0,25-0,05)*0,6*(3,15+0,6+2,44+11,45+2,47+0,6+3,15+2,32+2,8-0,8)		3,3816			
VV			L131					
VV			"UT-0,16"(0,5-0,16-0,05)*0,6*(0,54*6+0,6*12+0,37*6)		2,2028			
VV vkik			Mezisoučet		12,2956			
VV			výkop pro okap.chodník na nových místech					
VV			"kolem L131"0,6*0,25*(1,8-0,6+3,6-0,6*2+3,6-0,6*2+1,8-0,6)		1,0800			
VV			"kolem L132"0,25*(7,5*4,5-7,0*4,0)		1,4375			
VV voch			Mezisoučet		2,5175			
VV			výkop pro kabel k otevírání branky					
VV			0,3*0,5*34,0					
VV vkb			Mezisoučet		5,1000			
VV			Součet		19,9131			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	19,9131	38,20	760,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
P			Poznámka k položce: přemístění na deponii do vzdálenosti dle uvážení zhotovitele					
3	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,7550	1 250,00	2 193,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
VV			položka pro pískování kabelu k brance (lože + obsyp)					
VV			0,3*0,15*39,0					
					1,7550			
4	K	451vf	Výstražná fólie červená - d,m	m	39,0000	15,00	585,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kabel k brance"39,0		39,0000			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,3164	49,70	264,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"pro dovoz z deponie k zásypu"zko+zkik+zkb		5,3164			
	VV		Součet		5,3164			
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	5,3164	38,20	203,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
	P		Poznámka k položce: dovoz z deponie pro zásyp					
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	5,3164	231,50	1 230,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
	VV		v ceně zohlednit případný podíl strojního zásypu dle technol.postupu prací zhotovitele					
	VV		úroveň HH zásypu je počítána o 250mm pod UT (pláš pro následné provedení okap.chodníku)					
	VV		prac.š.cca 0,8m, tl. skladby zateplení cca 0,18m					
	VV		objem spád.betonku na dně neodečítán - tato kubatura pokryje cca kubaturu zásypu po vybour.jímce					
	VV		čv102,112,110, řezy					
	VV	zko	Mezisoučet		0,0000			
	VV		zásyp kolem injektovaných kcí					
	VV		š.0,6m od úrovně -0,5					
	VV		úroveň HH zásypu je počítána o 250mm pod UT (pláš pro následné provedení okap.chodníku a zámkovky)					
	VV		L129,130					
	VV		"UT-0,16"(0,5-0,16-0,25)*0,6*(2,8+0,55-0,8+2,1+2,39+2,1-0,6+3,57*3+0,37*3+1,69-0,6+2,39+2,06+0,55+0,6+2,44+0,6)		1,6249			
	VV		"UT-0,16"(0,5-0,16-0,25)*0,6*(0,55*4+0,6*8+0,37*4)		0,4579			
	VV		"UT -0,25, zde bude pouze novýkufr bez dopl.zásypu"(0,5-0,25-0,25)*0,6*(3,15+0,6+2,44+11,45+2,47+0,6+3,15+2,32+2,8-0,8)		0,0000			
	VV		L131					
	VV		"UT-0,16"(0,5-0,16-0,25)*0,6*(0,54*6+0,6*12+0,37*6)		0,6836			
	VV	zkik	Mezisoučet		2,7664			
	VV		zásyp kabelu k otevírání branky					
	VV		0,3*(0,5-0,15-0,1)*34,0		2,5500			
	VV	zkb	Mezisoučet		2,5500			
	VV		Součet		5,3164			
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,9267	49,70	344,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		naložení zbylého výkopku na deponii k odvozu na skládku					
	VV		"výkop (obkopání)"vko+vkik+voch+vkb		19,9131			
	VV		"zásyp (obkopání)"-zko-zkik-zkb		-5,3164			
	VV		"odpočet humozní části výkopku pro rozprostření ornice"-ro02*0,1		-17,6700			
	VV		"přípočet 10m3 ze způsobilé části rozpočtu"10,0		10,0000			
	VV		Součet		6,9267			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,9267	250,00	1 731,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	34,6335	5,00	173,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		6,9267*5 'Přepočtené koeficientem množství		34,6335			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,4681	250,00	3 117,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		6,9267*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		12,4681			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				25 948,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,6700	49,70	878,20	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101 176,7*0,1 'Přepočtené koeficientem množství						17,6700
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	17,6700	38,20	674,99	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103 Poznámka k položce: ocení zhotovitel, pokud bude deponie omíce dále než 50m od těžiště provádění zpětného ohumusování 176,7*0,1 'Přepočtené koeficientem množství						17,6700
14	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	176,7000	76,00	13 429,20	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003 dovoz do 50m v ceně položky! předběžná výměra pro zpětné ohumusování ploch dotčených stavbou - odsouhlasí TDI !!! čv110 "plocha cca kolem nového okap.chodníku vč.obsypu obrubníků"1,5*(38,0*2+20,0*2-5,0) "plocha na zásyp kabelu k otevírání branky"0,3*34,0 Součet						166,5000 10,2000 176,7000
15	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	176,7000	30,60	5 407,02	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111						
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	176,7000	21,60	3 816,72	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131						
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,5340	113,00	399,34	CS ÚRS 2023 02	
VV			176,7*0,02 'Přepočtené koeficientem množství						3,5340
18	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	14,1360	95,00	1 342,92	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311 176,7*0,08 'Přepočtené koeficientem množství						14,1360
D 2			Zakládání						14 480,77
19	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 16/20	m3	2,6866	5 390,00	14 480,77	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114 beton.deska na dně výkopu cena vč.pomocného přibednění okraje (např.lati)!!! čv102,110, řezy "L115, UT -0,16*0,5*0,06*(1,0*2+0,345*2) "L112-L106, pr.UT -0,19*0,5*0,06*(16,975+0,5) "L106-L103, UT -0,16*0,5*0,06*(8,74) "L103-L102, pr.UT -0,19*0,5*0,06*(16,79+0,5) "L117-L118, pr.UT -0,21*0,5*0,06*(16,79+0,5) "L118-L121, UT -0,26*0,5*0,06*(8,74) "L121-L127, pr.UT -0,19*0,5*0,06*(16,975+0,5-0,15) Mezisoučet						0,0807 0,5243 0,2622 0,5187 0,5187 0,2622 0,5198 2,6866
D 3			Svislé a kompletní konstrukce						2 838,00
20	K	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	22,0000	129,00	2 838,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310235241 "čv111 - větrací otvory v atice střechy"7+9+6						22,0000
D 5			Komunikace pozemní						21 491,78
21	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	6,0000	52,20	313,20	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111 "čv102,110,112-pozn.1"1,0*3 předběžně u sloupů L131 - odsouhlasí TDI (pokud bude nutné obkopání sloupů) 0,5*2*3 Součet						3,0000 3,0000 6,0000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,2000	73,30	161,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
VV			čv102,110-pozn.6					
VV			*chod.obruby stupínku*0,35*2+1,5					
					2,2000			
23	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	24,8519	103,00	2 559,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
P			Poznámka k položce:					
VV			suť 0 tun, zpětné použití					
VV			ruční rozebrání z důvodu zpět.použití					
VV			čv102,110-pozn.1					
VV			2,99*8,31-0,35*1,7					
VV			čv102,110-pozn.6					
VV			0,4*1,5					
VV			Mezisoučet					
					24,2519			
					0,6000			
zds					24,8519			
24	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	24,8519	83,20	2 067,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451					
25	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,7278	595,00	2 218,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
P			Poznámka k položce:					
VV			položka pro uložení rozebrané zámkovky dle uvážení zhotovitele (na paletu, na ponech.zámkovku,atd.) do prostoru technol.manipulace					
					24,8519*0,15 'Přepočtené koeficientem množství	3,7278		
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,2000	298,00	655,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
VV			čv102,110-pozn.6					
VV			čv112-pozn.1					
VV			*chod.obruby stupínku*0,35*2+1,5					
					2,2000			
27	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	2,2440	161,00	361,28	CS ÚRS 2023 02
VV					2,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	2,2440		
28	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	6,0000	213,00	1 278,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112					
VV			čv112-pozn.1					
VV			*výměra totožná s vytrhanými ZO*6,0					
					6,0000			
29	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	6,1200	82,20	503,06	CS ÚRS 2023 02
VV					6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	6,1200		
30	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,0902	258,00	1 313,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101					
P			Poznámka k položce:					
VV			tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny					
VV			nový kufr pouze v místech výkopů pro sanace					
VV			kufr kolem sloupů je obsažen v položce kufru pro okap.chodník!!!					
VV			*L131*(0,8-0,18)*8,21					
					5,0902			
31	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	22,8623	427,00	9 762,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
VV			čv112-pozn.1					
VV			2,8*8,21+1,42*0,26-0,49*0,32*2-0,37*0,49					
VV			Mezisoučet					
					22,8623			
					22,8623			
32	K	59lzd	Likvidace zbylé zámkové dlažby dle uvážení zhotovitele	m2	1,9896	150,00	298,44	
VV			zds-zdn					
VV			Součet					
					1,9896			
					1,9896			
D	62	Úprava povrchů vnějších					194 059,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	458,6164	15,00	6 879,25	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101					
		VV	koef.2 (1.čištění s biocidem a 2.omytí wapkou)					
		VV	"stávaj.fasáda nad soklem k vyspravení"sfnš		229,3082			
		VV	Mezisoučet		229,3082			
		VV	Součet		229,3082			
		VV	229,3082*2 'Přepočtené koeficientem množství		458,6164			
35	M	62bč	Příplatek na biocidní přípravek dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele	m2	229,3082	2,50	573,27	
36	K	621325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	90,8690	164,00	14 902,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621325102					
		VV	stávaj.fasáda nad soklem k vyspravení z 20% - výměra dle otlučení z 20%					
		VV	čv102,103,111					
		VV	od +0,12					
		VV	L131,L212					
		VV	"podhled balk.desky"3,19*8,74-0,54*8,31		23,3932			
		VV	"průvlak - vodorovná plocha, řez D"0,54*(3,6*2)		3,8880			
		VV	Mezisoučet		27,2812			
		VV	L129,130					
		VV	"podhled střeš.desky dle čv104,117 vč.nadpraží průvlaků"2,7*(2,1+2,15+2,1)+3,35*16,56-1,0*2,19-0,15*0,37*4		70,2090			
		VV	"podhled střeš.desky - odpočet průmětu zdíva"-0,37*0,55*8-0,38*(1,73*2+3,15+1,69*2+3,15)		-6,6212			
		VV	Mezisoučet		63,5878			
		VV	Součet		90,8690			
37	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	138,4392	144,00	19 935,24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325102					
		P	Poznámka k položce: v ceně zohlednit tl.30mm					
		VV	cena obsahuje i vyspravení ostění u měněných oken					
		VV	stávaj.fasáda nad soklem k vyspravení z 20% - výměra dle otlučení z 20%					
		VV	čv102,103,111					
		VV	od +0,12					
		VV	L131,L212					
		VV	"čelo a bok balk.desky"0,2*(3,19*2+8,74)		3,0240			
		VV	"sloupky od +0,12 po +2,57"2,45*(0,37*2+0,54*2)*3		13,3770			
		VV	"průvlak - svislá plocha, řez D"0,305*(8,31*2)		5,0691			
		VV	Mezisoučet		21,4701			
		VV	L129,130					
		VV	"čelo a bok střeš.desky"0,2*(6,05*2+16,56+2,42*2+2,7*6)		9,9400			
		VV	"zděný box vnitřek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(0,55*2+0,37*2+0,17*2+1,73*2+2,39)-1,77*(2,62-0,16-0,12)-0,55*0,33		17,1971			
		VV	"zděný box venek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(2,47*2+3,15)-1,77*(2,62-0,16-0,12)+0,37*(1,77+2,34*2)		19,9259			
		VV	"L130 vnitřek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(0,55*2+0,37*2+0,17*2+1,69*2+2,39)-1,77*2,4-0,55*0,33		16,8765			
		VV	"L130 venek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(2,44*2+3,15)-1,77*2,4+0,38*(1,77+2,4*2)		19,7690			
		VV	"sloupky, prům.kota pod průvlak +2,43"(2,43-0,12)*(0,55*2+0,37*2)*4		17,0016			
		VV	"průvlak krajní - svislá plocha, řez B"0,33*(3,57*3+0,37*2)*2		7,5570			
		VV	"průvlak střední - svislá plocha, řez B"0,38*(3,57*3+0,37*2)*2		8,7020			
		VV	Mezisoučet		116,9691			
		VV	Součet		138,4392			
38	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	56,1535	35,00	1 965,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121					
39	K	611135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů	m2	56,1540	52,50	2 948,09	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135011					
		P	Poznámka k položce: položka pro zatření povrchu břizolitu (větší spotřeba lepidla)					
40	K	611135095	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stropů	m2	56,1540	13,10	735,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135095					
41	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů	m2	56,1535	290,00	16 284,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621142001					
		VV	potažení fasády nezateplených kcí					
		VV	čv112,řezy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		L131,L212					
	VV		"podhled balk.desky nezateplený vč.nadpraží průvlaků"3,03*8,9-2,29*8,31+0,12*(2,29*2)		8,4867			
	VV		Mezisoučet		8,4867			
	VV		L129,130					
	VV		"podhled střeš.desky nezateplený vč.nadpraží průvlaků"3,25*16,56+0,1*(2,34*2)		54,2880			
	VV		"podhled střeš.desky - odpočet průmětu zdíva"-0,37*0,55*8-0,38*(1,73*2+3,15+1,69*2+3,15)		-6,6212			
	VV		Mezisoučet		47,6668			
	VV		Součet		56,1535			
42	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový pohledů	m2	56,1535	35,00	1 965,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151001					
43	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pohledů	m2	56,1535	490,00	27 515,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531022					
	P		Poznámka k položce: Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2.					
44	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	130,3479	35,00	4 562,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
45	K	612135011	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	130,3479	43,00	5 604,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135011					
46	K	612135095	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	130,3479	11,90	1 551,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135095					
47	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	130,3479	245,00	31 935,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
	VV		potažení fasády nezateplených kcí					
	VV		L131,L212					
	VV		"sloupy od +0,12 po +2,57*2,45*(0,37*2+0,54*2)*3		13,3770			
	VV		"průvlak - svislá plocha, řez		4,3598			
	VV		D*(0,305+0,18)*(8,31)+0,305*0,54*2					
	VV		Mezisoučet		17,7368			
	VV		L129,130					
	VV		"čelo a bok střeš.desky"0,2*(3,35*2+16,56+2,34+2,31)		5,5820			
	VV		"zděný box vnitřek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(0,55*2+0,37*2+0,17*2+1,73*2+2,39)-1,77*(2,62-0,16-0,12)-0,55*0,33		17,1971			
	VV		"zděný box venek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(2,47*2+3,15)-1,77*(2,62-0,16-0,12)+0,37*(1,77+2,34*2)		19,9259			
	VV		"L130 vnitřek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(0,55*2+0,37*2+0,17*2+1,69*2+2,39)-1,77*2,4-0,55*0,33		16,8765			
	VV		"L130 venek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(2,44*2+3,15)-1,77*2,4+0,38*(1,77+2,4*2)		19,7690			
	VV		"sloupy, prům.kota pod průvlak +2,43"(2,43-0,12)*(0,55*2+0,37*2)*4		17,0016			
	VV		"průvlak krajní - svislá plocha, řez B*0,33*(3,57*3+0,37*2)*2		7,5570			
	VV		"průvlak střední - svislá plocha, řez B*0,38*(3,57*3+0,37*2)*2		8,7020			
	VV		Mezisoučet		112,6111			
	VV		Součet		130,3479			
48	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	130,3479	35,00	4 562,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001					
49	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	130,3479	395,00	51 487,42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022					
	P		Poznámka k položce: Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2.					
50	K	62tobti	Příplatek za tónování omítky dle zhotovitelem vybraného dodavatele (výrobce)	m2	130,3479	5,00	651,74	
	P		Poznámka k položce: ocenit zprůměrovanou cenou na celou plochu fasády dle odstínu v PD					
D	63ochpd		Okapový chodník a zpev.plochy L129,130,132 z bet.dlaždic				175 982,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	120,1900	314,00	37 739,66	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131					
		VV	čv102,110,112					
		VV	L129,130					
		VV	1,66+2,32+4,25+17,36+0,13*2+4,3		30,1500			
		VV	Mezisoučet		30,1500			
		VV	L132					
		VV	4,0+7,4+4,0		15,4000			
		VV	Mezisoučet		15,4000			
		VV	okap.chodník kolem objektu					
		VV	"kolem L109-106"9,9+0,35		10,2500			
		VV	"kolem L131"2,9+9,31+2,9		15,1100			
		VV	"kolem L102-103"17,02+0,35		17,3700			
		VV	"kolem L117-118"9,5		9,5000			
		VV	"kolem L118-121"10,06		10,0600			
		VV	"kolem L121-124"12,35		12,3500			
		VV	Mezisoučet		74,6400			
		VV	Součet		120,1900			
103	K	564750103	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	94,3505	212,00	20 002,31	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750103					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> celk.tl.250mm = dlažba 50mm + lože 30mm + ŠD 170mm <i>tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp nebo do prostoru technolog.manipulace 50m), případný přesun hmot započítejte do ceny</i>					
		VV	doplnění kufru pouze v místě obkopu soklu					
		VV	š.uvažována 0,5m					
		VV	čv102,112,110, řezy					
		VV	"L115, UT -0,16"0,5*(1,0*2+0,525*2)		1,5250			
		VV	"L112-L106, pr.UT -0,19"0,5*(16,975+0,18+0,5+0,35)		9,0025			
		VV	"L103-L102, pr.UT -0,19"0,5*(17,02+0,35)		8,6850			
		VV	"L117-L118, pr.UT -0,21"0,5*(16,87-0,3+0,5)		8,5350			
		VV	"L118-L121, UT -0,26"0,5*(9,02)		4,5100			
		VV	"L121-L127, pr.UT -0,19"0,5*(12,3+4,47)		8,3850			
		VV	Mezisoučet		40,6425			
		VV	kufr po výkopu injektovaných kcí					
		VV	š.0,6m v místech bez obrubníku					
		VV	š.0,5m v místě okap.chod.					
		VV	úroveň HH záspy je počítána o 250mm pod UT (plán pro následné provedení okap.chodníku a zámkovky)					
		VV	L129,130					
		VV	"UT-0,16"0,6*(2,66+0,55-0,5+2,1+2,39+2,1-0,6+3,57*3+0,37*3+1,69-0,6+2,39+2,06+0,55+0,6+2,44+0,6)		18,1500			
		VV	"UT-0,16"0,6*(0,55*4+0,6*8+0,37*4)		5,0880			
		VV	"UT -0,25, zde bude pouze nový kufr bez dopl.zásypu"0,5*(3,15+0,5+2,44+11,45+2,47+0,5+3,15+2,32+2,66-0,5)		14,0700			
		VV	L131					
		VV	"UT-0,16"0,5*(0,54*6+0,6*12+0,37*6)		6,3300			
		VV	Mezisoučet		43,6380			
		VV	nový kufr v místech s rozšířením plochy z dlaždic					
		VV	"kolem L131"0,6*(1,8-0,6+3,6-0,6*2+3,6-0,6*2+1,8-0,6)		4,3200			
		VV	"kolem L132"(7,5*4,5-7,0*4,0)		5,7500			
		VV	Mezisoučet		10,0700			
		VV	Součet		94,3505			
104	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	161,5158	352,00	56 853,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811220					
		VV	položka obsahuje lože tl.30mm, které bude sloužit zároveň k vyrovnání v místech se stávajícím kufrem, který bude ponechán					
		VV	stávající dlaždice budou odstraněny bez lože, tzn.že tl.stávaj.ponechávaného kufru bude dostatečná					
		VV	čv102,110,112					
		VV	L129,130					
		VV	0,5*(2,66+2,32+3,15+17,36+3,15)		14,3200			
		VV	2,66*(14,39)-0,92*2,47		36,0050			
		VV	3,57*0,55*3+1,73*2,39+1,69*2,39+0,37*2,05*4		17,0983			
		VV	2,25*(3,57*3)		24,0975			
		VV	Mezisoučet		91,5208			
		VV	čv102,110-pozn.2					
		VV	L132					
		VV	7,5*4,5		33,7500			
		VV	Mezisoučet		33,7500			
		VV	okap.chodník kolem objektu					
		VV	"kolem L109-106"0,5*(9,9+0,35)		5,1250			
		VV	"kolem L131"0,5*(2,85+8,31+2,85)		7,0050			
		VV	"kolem L102-103"0,5*(17,02+0,35)		8,6850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "kolem L117-118"0,5*(9,5)		4,7500			
			VV "kolem L118-121"0,5*(9,06)		4,5300			
			VV "kolem L121-124"0,5*(12,3)		6,1500			
			VV Mezisoučet		36,2450			
			VV Součet		161,5158			
105	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	166,3613	369,00	61 387,32	CS ÚRS 2023 02
			VV 161,5158*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		166,3613			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				31 498,82	
106	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	103,7101	56,00	5 807,77	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
			VV čv112					
			VV L131,L212					
			VV "podhled balk.desky"3,03*8,9		26,9670			
			VV Mezisoučet		26,9670			
			VV L129,130					
			VV "podhled střeš.desky"2,57*(2,1+2,7+2,15+2,7+2,1)+3,35*16,56-0,92*2,51		83,3643			
			VV "podhled střeš.desky - odpočet průmětu zdíva"-0,37*0,55*8-0,38*(1,73*2+3,15+1,69*2+3,15)		-6,6212			
			VV Mezisoučet		76,7431			
			VV Součet		103,7101			
107	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	160,5690	65,00	10 436,99	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121					
			VV lešení bude použito i pro zhotovení nového střešního pláště (podlážka v úrovni atiky = nebude odpočítána prac.výška 1,8m z výšky lešení!)					
			VV čv112,111, pohledy					
			VV výhod					
			VV "boky balk."(3,265+0,26)*(3,03+1,2)*2		29,8215			
			VV Mezisoučet		29,8215			
			VV sever					
			VV "kolem					
			VV L129,130"(3,0+0,25)*(2,56+2,34+3,35+1,2*2+16,56+1,2*2+3,35+1,2*2+2,31+2,56)		130,7475			
			VV Mezisoučet		130,7475			
			VV Součet		160,5690			
108	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	14 451,2100	0,30	4 335,36	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221					
			VV 160,569*90 *Přepočtené koeficientem množství		14 451,2100			
109	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	160,5690	45,00	7 225,61	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821					
110	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	160,5690	12,00	1 926,83	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
111	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	9 634,1400	0,05	481,71	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
			VV 160,569*60 *Přepočtené koeficientem množství		9 634,1400			
112	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	160,5690	8,00	1 284,55	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				31 110,00	
113	K	95pd02	Pamětní deska - dmtž,uložení a zpět.mtž	kus	1,0000	450,00	450,00	
			VV "čv111-pozn.7,čv122-pozn.4"1		1,0000			
			VV Součet		1,0000			
114	K	95ns	Nástěnné svítidlo - demontáž, uložení a zpětná montáž	kus	4,0000	560,00	2 240,00	
115	K	95krv	Demontáž a zpětná montáž vypínače včetně krabice pro zateplení a dopojení kabeláže	kus	3,0000	990,00	2 970,00	
116	K	95cs	Demontáž a zpětná montáž vypínače CENTRAL STOP včetně krabice pro zateplení a dopojení kabeláže	kus	1,0000	990,00	990,00	
122	K	95o5so2	O5 - gumová dveřní zarážka - d,m do podlahy dle popisu ve výpisu výrobků	kus	3,0000	120,00	360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	95o6so2	O6 - certifikovaný systém pevného zachytávače pádu pro žebříky vč.celotělového postroje s tlumičem pádu a jezdcem se zachytávačem pádu, dl.4000mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	2,0000	12 000,00	24 000,00	
125	K	95o11s2	O11 - fotoluminiscenční plastová samolepící tabulka směr úniku 200/100mm - d,m dle PBR	kus	1,0000	100,00	100,00	
D 96			Bourání konstrukcí	28 370,74				
126	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	154,7158	65,00	10 056,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121					
VV			čv102,110					
VV			čv102,110-pozn.2					
VV			L129,130					
VV			2,8*2,8+0,5*(3,15+17,36+3,15)	19,6700				
VV			14,39*2,8-2,19*1,0-0,37*0,15*3-0,22*0,15	37,9025				
VV			3,57*0,55*3+1,73*2,39+1,69*2,39+0,37*2,05*4	17,0983				
VV			2,25*(3,57*3)	24,0975				
VV			Mezisoučet	98,7683				
VV			čv102,110-pozn.2					
VV			L132					
VV			7,0*4,0	28,0000				
VV			Mezisoučet	28,0000				
VV			okap.chodník kolem objektu					
VV			"kolem L109-106*0,5*(9,9+0,2)	5,0500				
VV			"kolem L102-103*0,5*(16,99+0,2)	8,5950				
VV			"kolem L117-118*0,5*(9,99)	4,9950				
VV			"kolem L118-121*0,5*(8,74)	4,3700				
VV			"kolem L121-124*0,5*(9,875)	4,9375				
VV			Mezisoučet	27,9475				
VV			Součet	154,7158				
127	K	890331851	Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu	m3	1,9031	2 500,00	4 757,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890331851					
VV			"čv102,110-pozn.4"1,25*1,05*(1,3+0,15)	1,9031				
128	K	968072641	Výbourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	7,2345	135,00	976,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072641					
VV			položka pro výbourání prosklené výplně v ocel.rámu					
VV			"čv102-pozn.11"2,65*2,73	7,2345				
133	K	62zoo	Zařízení HH ukončení odsekání soklové omítky vč.rozměření	m	67,3700	56,00	3 772,72	
VV			čv102,110, řezy					
VV			soklová část L129,130,131 od +0,12 po cca 50mm pod UT					
VV			L129,130					
VV			"UT-0,16"(2,8-0,15+0,55+2,1+0,17+2,39-1,77+2,1+0,17+0,2*6+3,57*3+0,37*3+1,69+0,17+2,39+2,06+0,17+0,55+2,44)	30,8500				
VV			"UT-0,16"(0,55*4+0,37*4)	3,6800				
VV			"UT -0,25"(3,15+2,44+11,45+0,13*6+2,47+3,15-1,77+0,37*2+2,32+2,8-0,15)	27,3800				
VV			L131					
VV			"UT-0,16"(0,54*6+0,37*6)	5,4600				
VV			Mezisoučet	67,3700				
VV			Součet	67,3700				
135	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	24,6963	115,50	2 852,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036191					
VV			čv102,110, řezy					
VV			soklová část L129,130,131 od +0,12 po cca 50mm pod UT					
VV			L129,130					
VV			"UT-0,16"(0,12+0,16+0,05)*(2,8-0,15+0,55+2,1+0,17+2,39-1,77+2,1+0,17+0,2*6+3,57*3+0,37*3+1,69+0,17+2,39+2,06+0,17+0,55+2,44)	10,1805				
VV			"UT-0,16"(0,12+0,16+0,05)*(0,55*4+0,37*4)	1,2144				
VV			"UT -0,25"(0,12+0,25+0,05)*(3,15+2,44+11,45+0,13*6+2,47+3,15-1,77+0,37*2+2,32+2,8-0,15)	11,4996				
VV			L131					
VV			"UT-0,16"(0,12+0,16+0,05)*(0,54*6+0,37*6)	1,8018				
VV			Mezisoučet	24,6963				
VV			Součet	24,6963				
137	K	978036131	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	229,3082	25,10	5 755,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV čv102,103,111					
			VV od +0,12					
			VV L131,L212					
			VV "čelo a bok balk.desky"0,2*(3,19*2+8,74)		3,0240			
			VV "podhled balk.desky"3,19*8,74-0,54*8,31		23,3932			
			VV "sloupy od +0,12 po +2,57*2,45*(0,37*2+0,54*2)*3		13,3770			
			VV "průvlak - svislá plocha, řez D"0,305*(8,31*2)		5,0691			
			VV "průvlak - vodorovná plocha, řez D"0,54*(3,6*2)		3,8880			
			VV Mezisoučet		48,7513			
			VV L129,130					
			VV "čelo a bok střeš.desky"0,2*(6,05*2+16,56+2,42*2+2,7*6)		9,9400			
			VV "podhled střeš.desky dle čv104,117 vč.nadpraží		70,2090			
			VV průvlaků"2,7*(2,1+2,15+2,1)+3,35*16,56-1,0*2,19-0,15*0,37*4					
			VV "podhled střeš.desky - odpočet průmětu zdiva"-0,37*0,55*8-0,38*(1,73*2+3,15+1,69*2+3,15)		-6,6212			
			VV "zděný box vnitřek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(0,55*2+0,37*2+0,17*2+1,73*2+2,39)-1,77*(2,62-0,16-0,12)-0,55*0,33		17,1971			
			VV "zděný box venek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(2,47*2+3,15)-1,77*(2,62-0,16-0,12)+0,37*(1,77+2,34*2)		19,9259			
			VV "L130 vnitřek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(0,55*2+0,37*2+0,17*2+1,69*2+2,39)-1,77*2,4-0,55*0,33		16,8765			
			VV "L130 venek, prům.kota HH +2,8"(2,8-0,12)*(2,44*2+3,15)-1,77*2,4+0,38*(1,77+2,4*2)		19,7690			
			VV "sloupy, prům.kota pod průvlak +2,43"(2,43-0,12)*(0,55*2+0,37*2)*4		17,0016			
			VV "průvlak krajní - svislá plocha, řez B"0,33*(3,57*3+0,37*2)*2		7,5570			
			VV "průvlak střední - svislá plocha, řez B"0,38*(3,57*3+0,37*2)*2		8,7020			
			VV Mezisoučet		180,5569			
		VV sfns	Součet		229,3082			
138	K	96ezsp	Elektro zásuvka s přívodem - dmtž vč.likvidace dle čv111-pozn.5	kus	1,0000	99,02	99,02	
139	K	96nvv	Nefunkční vodovodní ventil - odříznutí vč.likvidace dle čv111-pozn.8	kus	1,0000	100,00	100,00	
D 98sv			Sanace vlhkosti injektáž				602 492,81	
141	K	319202212	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	26,7200	1 925,00	51 436,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202212					
		VV	ceníková položka obsahuje 8 vrtů/m					
		VV	v ceně zohledněte počet vrtů dle techol.postupu zhotovitele					
		VV	dvouřadá = liniová rozteč cca 15cm a 2.řada o 8cm nad					
		VV	1.řadou s posunem o 1/2 rozteče					
		VV	výměra je počítána na každou řadu zvlášť					
		VV	čv110					
		VV	dvouřadá					
		VV	"L129,130"2*(3,57*3+2,8-0,15)		26,7200			
		VV	Mezisoučet		26,7200			
		VV	Součet		26,7200			
142	K	319202213	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	200,8000	2 640,00	530 112,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202213					
		VV	ceníková položka obsahuje 8 vrtů/m					
		VV	v ceně zohledněte počet vrtů dle techol.postupu zhotovitele					
		VV	dvouřadá = liniová rozteč cca 15cm a 2.řada o 8cm nad					
		VV	1.řadou s posunem o 1/2 rozteče					
		VV	výměra je počítána na každou řadu zvlášť					
		VV	čv110					
		VV	dvouřadá					
		VV	"pavilon"2*(1,0*2+0,345+16,975+0,15*2-0,93+8,0+17,32+17,32-1,5*2+8,0+16,975+0,345+0,15*2-0,93)		166,0400			
		VV	"L129,130"2*(0,55+1,73+0,7+0,68+2,1+0,17+0,55*6+1,69*2+3,15)		31,5200			
		VV	"L131"2*(0,54*3)		3,2400			
		VV	Mezisoučet		200,8000			
		VV	Součet		200,8000			
143	K	62sskúex	Silikátová HI stěrka s krystalizačním účinkem provedená v pásu š.380mm přes 2-řadou linií inj.vrtů vč.zaslepení vrtů cem.maltou - kompl.d,m (spotřeba stěrky 2kg/m2)	m2	57,6992	363,00	20 944,81	
		VV	čv102,110, řezy					
		VV	soklová část pavilonu					
		VV	"L115, UT -0,16"0,38*(1,0*2+0,345*2+0,1*2)		1,0982			
		VV	"L112-L106, pr.UT -0,19"0,38*(16,975+0,15*4-0,93+0,27*2)		6,5303			
		VV	"L106-L103, UT -0,16"0,38*(8,74-1,5+0,1*2)		2,8272			
		VV	"L103-L102, pr.UT -0,19"0,38*(16,79)		6,3802			
		VV	"L117-L118, pr.UT -0,21"0,38*(16,79-1,5*2+0,15*4)		5,4682			
		VV	"L118-L121, UT -0,26"0,38*(8,74)		3,3212			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"L121-L127, pr.UT -0,19*0,38*(16,975+0,15*4-0,15-0,93+0,27*2)		6,4733			
	VV		Mezisoučet		32,0986			
	VV		soklová část L129,130,131					
	VV		L129,130					
	VV		"UT-0,16*0,38*(2,8-0,15+0,55+2,1+0,17+2,39-1,77+2,1+0,17+0,2*6+3,57*3+0,37*3+1,69+0,17+2,39+2,06+0,17+0,55+2,44)		11,7230			
	VV		"UT-0,16*0,38*(0,55*4+0,37*4)		1,3984			
	VV		"UT -0,25*0,38*(3,15+2,44+11,45+0,13*6+2,47+3,15-1,77+0,37*2+2,32+2,8-0,15)		10,4044			
	VV		L131					
	VV		"UT-0,16*0,38*(0,54*6+0,37*6)		2,0748			
	VV		Mezisoučet		25,6006			
	VV		Součet		57,6992			
D	98svviz		Sanace vlhkosti - kompletní vnější izolace zdiva (HI vč.TI)				50 036,54	
145	K	622325121	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	24,6963	470,00	11 607,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325121					
	VV		položka pro cement.jádrovou sanační síranovzdornou omítku vč.provzduš.přísady					
	VV		od +0,12 po -0,75 (plus vodorovné stažení cca 0,15m)					
	VV		v ceně zohlednit provedení fabionu pro přechod mezi svislou a vodorovnou plochou!!!					
	VV		čv102,110,112, řezy					
	VV		soklová část L129,130,131					
	VV		san.omítka počítána od cca +0,12 po cca 50mm pod UT					
	VV		L129,130					
	VV		"UT-0,16*(0,12+0,16+0,05)*(2,8-0,15+0,55+2,1+0,17+2,39-1,77+2,1+0,17+0,2*6+3,57*3+0,37*3+1,69+0,17+2,39+2,06+0,17+0,55+2,44)		10,1805			
	VV		"UT-0,16*(0,12+0,16+0,05)*(0,55*4+0,37*4)		1,2144			
	VV		"UT -0,25*(0,12+0,25+0,05)*(3,15+2,44+11,45+0,13*6+2,47+3,15-1,77+0,37*2+2,32+2,8-0,15)		11,4996			
	VV		L131					
	VV		"UT-0,16*(0,12+0,16+0,05)*(0,54*6+0,37*6)		1,8018			
	VV		Mezisoučet		24,6963			
	VV		Součet		24,6963			
146	K	622325191	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	74,0889	130,00	9 631,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325191					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		celk.tl.do 30mm (vč.spotřeby do spár)					
	VV		24,6963*3 *Přepočtené koeficientem množství		74,0889			
147	K	62sknhi	Silikátový HI nátěr dvojnásobný s krystalizačními účinky - d,m (spotřeba cca 2kg/m2)	m2	24,6963	374,00	9 236,42	
153	K	711nf3v	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z 3-vrstvé popové fólie	m2	20,4416	150,00	3 066,24	
	VV		od UT po -0,77					
	VV		čv102,110,112, řezy					
	VV		soklová část L129,130,131					
	VV		od UT po -0,5					
	VV		L129,130					
	VV		"UT-0,16*(0,5-0,16)*(2,8-0,15+0,55+2,1+0,17+2,39-1,77+2,1+0,17+0,2*6+3,57*3+0,37*3+1,69+0,17+2,39+2,06+0,17+0,55+2,44)		10,4890			
	VV		"UT-0,16*(0,5-0,16)*(0,55*4+0,37*4)		1,2512			
	VV		"UT -0,25*(0,5-0,25)*(3,15+2,44+11,45+0,13*6+2,47+3,15-1,77+0,37*2+2,32+2,8-0,15)		6,8450			
	VV		L131					
	VV		"UT-0,16*(0,5-0,16)*(0,54*6+0,37*6)		1,8564			
	VV		Mezisoučet		20,4416			
	VV		Součet		20,4416			
154	M	711nf	fólie drenážní nopová 3-vrstvá s kluznou vrstvou	m2	24,9592	256,00	6 389,56	
	VV		20,4416*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		24,9592			
155	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	67,3700	150,00	10 105,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384					
	VV		čv102,110,112, řezy					
	VV		soklová část L129,130,131					
	VV		od UT po -0,5					
	VV		L129,130					
	VV		"UT-0,16*(2,8-0,15+0,55+2,1+0,17+2,39-1,77+2,1+0,17+0,2*6+3,57*3+0,37*3+1,69+0,17+2,39+2,06+0,17+0,55+2,44)		30,8500			
	VV		"UT-0,16*(0,55*4+0,37*4)		3,6800			
	VV		"UT -0,25*(3,15+2,44+11,45+0,13*6+2,47+3,15-1,77+0,37*2+2,32+2,8-0,15)		27,3800			
	VV		L131					
	VV		"UT-0,16*(0,54*6+0,37*6)		5,4600			
	VV		Mezisoučet		67,3700			
	VV		Součet		67,3700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	59 065,97				
156	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	45,7408	663,00	30 326,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111					
157	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	45,7408	250,00	11 435,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
158	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	640,3712	5,00	3 201,86	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 45,7408*14 *Přepočtené koeficientem množství					
159	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	45,0032	300,00	13 500,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869 Poznámka k položce: sut z HSV					
160	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,7375	816,00	601,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871 Poznámka k položce: cena za sut z PSV!!!					
D 998			Přesun hmot	30 230,43				
161	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	66,0053	458,00	30 230,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV	361 960,03				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 944,26				
162	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	2,0000	763,00	1 526,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106 "čv112-pozn.11"2					
163	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160	m	2,0000	53,10	106,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171809 "čv112-pozn.11"2*1,0					
164	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	2,0000	653,00	1 306,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173316					
165	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0068	891,00	6,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101					
D 764			Konstrukce klempířské	8 982,87				
166	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	15,1300	35,00	529,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851 u nových oken je dmtž obsažena v rozpočtech jednotlivých pater (prováděno současně s vybour.oken) čv102,103,pohledy "parapety stávají.ponechávaných oken - přizemí"2,65+3,57*3+1,77 Mezisoučet					
167	K	764246341	Oplechování parapetů z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 150 mm	m	2,6200	472,00	1 236,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246341 Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! "K1"2,62*1					
168	K	764246342	Oplechování parapetů z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	12,6800	562,00	7 126,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246342 Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K2,3"3,62*3+1,82*1		12,6800			
174	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0233	2 590,00	60,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
175	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,0233	1 295,00	30,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					
D	767	sokp	Stávající ocelový přístřešek				120 945,63	
176	K	342191111	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sklolaminátových desek šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	14,8000	383,00	5 668,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342191111					
	VV		čv102,110-pozn.5,čv108					
	VV		čv112-pozn.2					
	VV		"přístřešek"3,7*4,0		14,8000			
177	K	444191111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sklolaminátových desek šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	26,9750	362,00	9 764,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/444191111					
	VV		čv102,110-pozn.5,čv108					
	VV		čv112-pozn.2					
	VV		"přístřešek"4,15*6,5		26,9750			
178	M	767pkv	vlnitá polykarbonátová deska 95/38 tl.0,8mm, bronz, hrubší krupička, oboustr.UV - dodávka	m2	47,3311	520,00	24 612,17	
	VV		čv102,110-pozn.5,čv108					
	VV		čv112-pozn.2					
	VV		"přístřešek stěna"3,7*4,0		14,8000			
	VV		"přístřešek střecha"4,15*6,5		26,9750			
	VV		Součet		41,7750			
	VV		41,775*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		47,3311			
179	M	767spm	originální montážní a spojovací materiál dle doporučení dodavatele vl.desek (např.dist.podložky, podložky s čepičkou, vruty, světlé podkl.pásky proti účinkům tepla ze slunce, atd.)	m2	41,7750	250,00	10 443,75	
180	K	966072131	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sklolaminátových desek, výšky budovy do 6 m	m2	14,8000	233,00	3 448,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072131					
	VV		čv102,110-pozn.5,čv108					
	VV		"přístřešek"3,7*4,0		14,8000			
181	K	966073131	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sklolaminátových desek, výšky budovy do 6 m	m2	26,9750	218,00	5 880,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073131					
	VV		čv102,110-pozn.5,čv108					
	VV		"přístřešek"4,15*6,5		26,9750			
182	K	767sp	Stávající OK přístřešku - odříznutí ukotvení a posun mimo prostor stavby	kg	1 500,0000	5,60	8 400,00	
	VV		čv102,110-pozn.5,čv108					
	VV		"přístřešek"1500		1 500,0000			
183	K	767spzp	Stávající OK přístřešku - posun zpět na stávaj.základy s posunem o tl.KZS a nové ukotvení	kg	1 500,0000	9,00	13 500,00	
	VV		čv112-pozn.2					
	VV		1500		1 500,0000			
184	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	60,0000	103,00	6 180,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801					
	P		Poznámka k položce: ocenit odstranění OK od nátěrů a rzi dle zvlostí zhotovitele (obroušení, okartáčování, opískování, atd.) bez ohledu na způsob uvedený v popisu ceníkové položky.					
185	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	60,0000	5,81	348,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401					
186	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	120,0000	137,00	16 440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
	VV		60*2 'Přepočtené koeficientem množství		120,0000			
187	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	120,0000	135,00	16 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	VV		2x vrch = koef.množství 2					
	VV		plocha nátěru dle předpokládaných profilů přístřešku je odhadnuta na 40m2/1t OK					
	VV		čv102,110-pozn.5,čv108					
	VV		čv112-pozn.2					
	VV		"přístřešek"40*1500/1000		60,0000			
	VV		60*2 'Přepočtené koeficientem množství		120,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0348	1 690,00	58,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
D 767			Konstrukce zámečnické				87 888,20	
189	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	8,6000	832,00	7 155,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832802					
VV			odřiznutí s ponecháním kotev.plechů!!!					
VV			"čv102-pozn.10"4,5		4,5000			
VV			"čv103-pozn.12"4,1		4,1000			
VV			Součet		8,6000			
190	K	767z1so2	Z1 - ocelové okno 2640/2750mm (OK rámu cca 109kg + zasklení 4mm s bezp.folií) - d,m dle čv132 vč.kotvení a konečné povrch.úpravy	kus	1,0000	36 000,00	36 000,00	
P			Poznámka k položce: Včetně výrobní dokumentace					
191	K	767z2so2	Z2 - ocelový žebřík, dl.5,22m (cca 89kg) - d,m dle čv133 vč.prořezu, kotvení a konečné povrch.úpravy	kus	1,0000	25 038,00	25 038,00	
P			Poznámka k položce: Včetně výrobní dokumentace					
192	K	767z3so2	Z3 - ocelový žebřík, dl.4,64m (cca 83kg) - d,m dle čv134 vč.prořezu, kotvení a konečné povrch.úpravy	kus	1,0000	19 695,00	19 695,00	
P			Poznámka k položce: Včetně výrobní dokumentace					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				45 649,84	
193	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	70,7958	95,00	6 725,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801					
P			Poznámka k položce: ocenit odstranění OK od nátěrů a rzi dle zvylostí zhotovitele (obroušení, okartáčování, opískování, atd.) bez ohledu na způsob uvedený v popisu ceníkové položky.					
194	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	70,7958	5,81	411,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401					
195	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	141,5916	137,00	19 398,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
VV			70,7958*2 'Přepočtené koeficientem množství		141,5916			
196	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	141,5916	135,00	19 114,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
VV			2x vrch = koef.množství 2					
VV			čv112-pozn.3,čv102-pozn.12					
VV			z důvodu tabulk.výplní do 0,5m2 je uvažováno pro výpčet					
VV			výměry s výpočtem pro okno pevné: 2x plochou okna					
VV			nátěr vč.zařízení skláf.tmelu!!!					
VV			(3,57*2,34*3+1,77*2,4)*2		58,6188			
VV			Mezisoučet		58,6188			
VV			čv102-pozn.13, čv112-pozn.4					
VV			rozteče příčlí uvažovány přes 80 do 150mm = 2x plocha					
VV			(2,05*2,97)*2		12,1770			
VV			Mezisoučet		12,1770			
VV			Součet		70,7958			
VV			70,7958*2 'Přepočtené koeficientem množství		141,5916			
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				95 549,23	
197	K	787100801	Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy do 1 m2	m2	36,5439	97,80	3 573,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787100801					
VV			položka pro vysklení tabulkových výplní prosklené výplně v					
VV			ocel.rámu					
VV			"čv102-pozn.11"2,65*2,73		7,2345			
VV			"čv102-pozn.12"3,57*2,34*3+1,77*2,4		29,3094			
VV			Součet		36,5439			
198	K	787111214	Zasklívání stěn a příček deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením, tl. 4 mm	m2	29,3094	1 910,00	55 980,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787111214					
VV			položka pro ocenění nového jednoduchého zasklení tab.výplně					
VV			do 0,5m2 sklem čirým (spodní řada mléčná) tl.4mm do					
VV			skláf.tmelu					
VV			"čv112-pozn.3, čv102-pozn.12"3,57*2,34*3+1,77*2,4		29,3094			
VV			Součet		29,3094			
199	K	787911111	Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	29,3094	491,00	14 390,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787911111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	M	63479019	folie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	30,1887	704,00	21 252,84	CS ÚRS 2023 02
VV			29,3094*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		30,1887			
201	K	998787101	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,3757	933,00	350,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 4(ZV) - Venkovní úpravy, kočárkárna, terasy, KZS a sanace exteriéru s injektáží, PBŘ (ZV)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 884 838,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 884 838,00	21,00%	395 815,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 280 653,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 4(ZV) - Venkovní úpravy, kočárkárna, terasy, KZS a sanace exteriéru s injektáží, PBŘ (ZV)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 884 838,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 813 680,64
1 - Zemní práce	62 747,32
62 - Úprava povrchů vnějších	56 944,89
62soklso2 - KZS soklu po +0,12	62 695,98
62kzsso2 - KZS nad soklem od +0,12	1 072 266,61
94 - Lešení a stavební výtahy	96 584,49
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	36 451,61
96 - Bourání konstrukcí	48 571,93
98svviz - Sanace vlhkosti - kompletní vnější izolace zdiva (HI vč.TI)	344 305,27
997 - Přesun sutě	22 740,88
998 - Přesun hmot	10 371,66
PSV - Práce a dodávky PSV	71 157,36
764 - Konstrukce klempířské	71 157,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 4(ZV) - Venkovní úpravy, kočárkárna, terasy, KZS a sanace exteriéru s injektáží, PBŘ (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 884 838,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 813 680,64

D 1 Zemní práce 62 747,32

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	37,1740	1 359,00	50 519,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131					
VV			v ceně zohlednit případné strojní hloubení dle možností zhotovitele					
VV			pro výběžky (výčnělky) do výkopu š.do 200mm není uvažováno s rozšířením výkopu, práce budou provedeny v rámci pracov.š.výkopu					
VV			úroveň hloubení je počítána o cca 50mm níže než je PT (po odstr.okap.chod., zámkovce)					
VV			v ceně zohledněte případné sejmutí humózní vrstvy pro následné ozelenění!!!!					
VV			tl.bourané izol.předstěny cca 0,1m + š.výkopu 0,7m = pracovní š.0,8m					
VV			dno výkopu na -0,85					
VV			čv102,110, řezy					
VV			"L115, UT -0,16"(0,85-0,16-0,05)*0,7*(1,0*2+0,345*2)					
VV			1,2051					
VV			"L112-L106, pr.UT -0,19"(0,85-0,19-0,05)*0,7*(16,975+0,8)					
VV			7,5899					
VV			"L106-L103, UT -0,16"(0,85-0,16-0,05)*0,7*(8,74)					
VV			3,9155					
VV			"L103-L102, pr.UT -0,19"(0,85-0,19-0,05)*0,7*(16,79+0,8-0,8-1,25)					
VV			6,6356					
VV			"L117-L118, pr.UT -0,21"(0,85-0,21-0,05)*0,7*(16,79+0,8-0,8)					
VV			6,9343					
VV			"L118-L121, UT -0,26"(0,85-0,26-0,05)*0,7*(8,74)					
VV			3,3037					
VV			"L121-L127, pr.UT -0,19"(0,85-0,19-0,05)*0,7*(16,975+0,8)					
VV			7,5899					
vko			Mezisoučet					
VV			37,1740					
VV			výkop kolem injektovaných kčí					
VV			š.0,6m na úroveň -0,5					
VV			úroveň hloubení je počítána o cca 50mm níže než je PT (po odstr.okap.chod., zámkovce)					
VV			L129,130					
VV			L131					
vkik			Mezisoučet					
VV			0,0000					
VV			výkop pro okap.chodník na nových místech					
VV			"kolem L131"0					
VV			0,0000					
VV			"kolem L132"0					
VV			0,0000					
voch			Mezisoučet					
VV			0,0000					
VV			výkop pro kabel k otevírání branky					
VV			Mezisoučet					
VV			0,0000					
VV			Součet					
VV			37,1740					
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	37,1740	38,20	1 420,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
P			Poznámka k položce: přemístění na deponii do vzdálenosti dle uvážení zhotovitele					
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,4992	49,70	1 118,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
VV			"pro dovoz z deponie k zásypu"zko+zkik+zkb					
VV			22,4992					
VV			Součet					
VV			22,4992					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	22,4992	38,20	859,47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101 Poznámka k položce: dovoz z deponie pro zásyp					
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	22,4992	231,50	5 208,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101 v ceně zohlednit případný podíl strojního zásypu dle technol.postupu prací zhotovitele úroveň HH zásypu je počítána o 250mm pod UT (pláň pro následné provedení okap.chodníku) prac.š.cca 0,8m, tl. skladby zateplení cca 0,18m objem spád.betonu na dně neodečítán - tato kubatura pokryje cca kubaturu zásypu po vybour.jímce čv102,112,110, řezy					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV		"L115, UT -0,16*(0,85-0,16-0,25)*(0,8-0,18)*(1,0*2+0,345*2)		0,7338			
	VV		"L112-L106, pr.UT -0,19*(0,85-0,19-0,25)*(0,8-0,18)*(16,975+0,8)		4,5184			
	VV		"L106-L103, UT -0,16*(0,85-0,16-0,25)*(0,8-0,18)*(8,74+0,18*2)		2,4825			
	VV		"L103-L102, pr.UT -0,19*(0,85-0,19-0,25)*(0,8-0,18)*(16,79+0,8-0,8)		4,2680			
	VV		"L117-L118, pr.UT -0,21*(0,85-0,21-0,25)*(0,8-0,18)*(16,79+0,8-0,8)		4,0598			
	VV		"L118-L121, UT -0,26*(0,85-0,26-0,25)*(0,8-0,18)*(8,74+0,18*2)		1,9183			
	VV		"L121-L127, pr.UT -0,19*(0,85-0,19-0,25)*(0,8-0,18)*(16,975+0,8)		4,5184			
	VV	zko	Mezisoučet		22,4992			
	VV		zásyp kolem injektovaných kcí					
	VV		š.0,6m od úrovně -0,5					
	VV		úroveň HH zásypu je počítána o 250mm pod UT (pláň pro následné provedení okap.chodníku a zámkovky)					
	VV		L129,130					
	VV		L131					
	VV	zkik	Mezisoučet		0,0000			
	VV		zásyp kabelu k otevírání branky					
	VV	zkb	Mezisoučet		0,0000			
	VV		Součet		22,4992			
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,6748	49,70	232,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 naložení zbylého výkopku na deponii k odvozu na skládku "výkop (obkopání)"vko+vvik+voch+vkb "zásyp (obkopání)"-zko-zkik-zkb "odpočet 10m3 na ohumusování"-10,0 Součet					
	VV				37,1740			
	VV				-22,4992			
	VV				-10,0000			
	VV				4,6748			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,6748	250,00	1 168,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	23,3740	5,00	116,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 4,6748*5 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				23,3740			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,4146	250,00	2 103,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 4,6748*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				8,4146			
D 62			Úprava povrchů vnějších					56 944,89
33	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	126,2055	25,00	3 155,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011 pohledy čv102,103,pohledy (1,5*1,8)*(15+9)					
	VV				64,8000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,2*1,5)*(12+7)		34,2000			
			VV (0,6*0,6)*(3+5)		2,8800			
			VV 1,5*2,675		4,0125			
			VV 1,5*2,2+0,93*2,675*2+1,5*2,675*3		20,3130			
			VV Součet		126,2055			
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	996,8944	15,00	14 953,42	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101					
		VV	koef.2 (1.čištění s biocidem a 2.omytí wapkou)					
		VV	soklové a podzemní části - sanované					
		VV	"KZS sanovaných ploch"kzssp		76,0853			
		VV	Mezisoučet		76,0853			
		VV	"stávaj.fasáda nad soklem k vyspravení"síns		422,3619			
		VV	Mezisoučet		422,3619			
		VV	Součet		498,4472			
		VV	498,4472*2 'Přepočtené koeficientem množství		996,8944			
35	M	62bč	Příplatek na biocidní přípravek dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele	m2	498,4472	2,50	1 246,12	
37	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	422,3619	89,00	37 590,21	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325102					
		P	Poznámka k položce: v ceně zohlednit tl.30mm					
		VV	cena obsahuje i vyspravení ostění u měněných oken					
		VV	stávaj.fasáda nad soklem k vyspravení z 20% - výměra dle					
		VV	otlučení z 20%					
		VV	čv102,103,111					
		VV	od +0,12					
		VV	jih pavilon					
		VV	"po +3,68"(3,68-0,12)*36,14		128,6584			
		VV	"od +3,68 po +6,96"(6,96-3,68)*19,79		64,9112			
		VV	-1,5*(2,675-0,12)*2+0,14*(1,5+2,555*2)*2		-5,8142			
		VV	-1,5*1,8*(12+8)+0,14*(1,5+1,8*2)*(12+8)		-39,7200			
		VV	-2,56*2,55		-6,5280			
		VV	Mezisoučet		141,5074			
		VV	východ pavilon					
		VV	"po +6,96"(6,96-0,12)*8,74		59,7816			
		VV	"odpoč.průmětu balk.desky"-0,2*8,74		-1,7480			
		VV	-1,5*(2,675-0,12)+0,14*(1,5+2,555*2)		-2,9071			
		VV	-1,5*2,675+0,14*(1,5+2,675*2)		-3,0535			
		VV	-1,5*1,8*(1+1)+0,14*(1,5+1,8*2)*(1+1)		-3,9720			
		VV	-0,6*0,6*(2+2)+0,14*(0,6+0,6*2)*(2+2)		-0,4320			
		VV	Mezisoučet		47,6690			
		VV	západ pavilon					
		VV	"po +3,68"(3,68-0,12)*8,74		31,1144			
		VV	"od +3,59 po +6,96"(6,96-3,59)*8,74		29,4538			
		VV	-1,5*1,8*2+0,14*(1,5+1,8*2)*2		-3,9720			
		VV	-0,6*0,6*2+0,14*(0,6+0,6*2)*2		-0,2160			
		VV	-1,2*1,5*2+0,14*(1,2+1,5*2)*2		-2,4240			
		VV	Mezisoučet		53,9562			
		VV	sever pavilon					
		VV	"po +3,68"(3,68-0,12)*36,14		128,6584			
		VV	"boky vstupu L115 po +2,9 (SH strop.desky)"(2,9-0,12)*(1,0+2)		8,3400			
		VV	"boky pilastrů"(2,9-0,12)*(0,15*8)		3,3360			
		VV	"od +3,68 po +6,96"(6,96-3,68)*19,79		64,9112			
		VV	"odpoč.průmětu střeš.desky"-0,2*(2,1+2,15+2,1)		-1,2700			
		VV	-1,5*(2,2-0,12)+0,14*(1,5+2,08*2)		-2,3276			
		VV	-0,93*(2,675-0,12)*2+0,27*(0,93+2,555*2)*2		-1,4907			
		VV	-1,2*1,5*(12+5)+0,14*(1,2+1,5*2)*(12+5)		-20,6040			
		VV	-0,6*0,6*3+0,14*(0,6+0,6*2)*3		-0,3240			
		VV	Mezisoučet		179,2293			
		VV	Součet		422,3619			
D		62soklso2	KZS soklu po +0,12				62 695,98	
51	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	27,8158	245,00	6 814,87	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
		VV	položka pro potažení XPS nad úrovní UT po +0,12 (XPS lepen na bitum.HI stěrku v rámci sanace díl 98)					
		VV	a v dalších položkách je kotvení této nadzemní části, která je pouze přilepena na bitum.stěrku					
		VV	výměra přes celé ostění					
		VV	čv102,110,112, řezy					
		VV	soklová část pavilonu					
		VV	"L115, UT -0,16"(0,12+0,16)*(0,92*2+0,55*2+0,16*2)		0,9128			
		VV	"L112-L106, pr.UT -0,19"(0,12+0,19)*(16,975+0,07*2+0,15*2)-(0,12+0,075)*(0,85)+(0,12+0,075)*0,33*2		5,3616			
		VV	"L106-L103, UT -0,16"(0,12+0,16)*(8,74+0,14*2)-(0,12+0,075)*1,42+(0,12+0,075)*0,24*2		2,3423			
		VV	"L103-L102, pr.UT -0,19"(0,12+0,19)*(16,71+0,14)		5,2235			
		VV	"L117-L118, pr.UT -0,21"(0,12+0,21)*(16,71+0,14)-(0,12+0,075)*1,42*2+(0,12+0,075)*0,29*4		5,2329			
		VV	"L118-L121, UT -0,26"(0,12+0,26)*(8,74+0,14*2)		3,4276			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "L121-L127, pr.UT -0,19"(0,12+0,19)*(16,975-0,15+0,07*2+0,15*2)-(0,12+0,075)*(0,85)+(0,12+0,075)*0,33*2		5,3151			
			vv Mezisoučet		27,8158			
			vv Součet		27,8158			
52	K	622251231	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 vnějších stěn záпустné kotvení	kus	222,5326	10,70	2 381,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251231					
		vv	27,8165741448888*8 'Přepočtené koeficientem množství		222,5326			
53	M	59051214	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x215mm	kus	222,5326	22,50	5 006,98	CS ÚRS 2023 02
54	M	59051390	zátka EPS pro montáž TI D 65mm	kus	222,5326	2,92	649,80	CS ÚRS 2023 02
		vv	27,8165741448888*8 'Přepočtené koeficientem množství		222,5326			
55	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	27,8158	35,00	973,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
56	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	27,8158	695,00	19 331,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112					
57	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	24,6963	35,00	864,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121					
58	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	24,6963	245,00	6 050,59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
		vv	čv110,112,řezy					
		vv	soklová část L129,130,131					
		vv	na san.omítku se silikát.stěrkou počítáno od cca +0,12 po cca 50mm pod UT					
		vv	L129,130					
		vv	"UT-0,16"(0,12+0,16+0,05)*(2,8-0,15+0,55+2,1+0,17+2,39-1,77+2,1+0,17+0,2*6+3,57*3+0,37*3+1,69+0,17+2,39+2,06+0,17+0,55+2,44)		10,1805			
		vv	"UT-0,16"(0,12+0,16+0,05)*(0,55*4+0,37*4)		1,2144			
		vv	"UT -					
		vv	0,25"(0,12+0,25+0,05)*(3,15+2,44+11,45+0,13*6+2,47+3,15-1,77+0,37*2+2,32+2,8-0,15)		11,4996			
		vv	L131					
		vv	"UT-0,16"(0,12+0,16+0,05)*(0,54*6+0,37*6)		1,8018			
		vv	Mezisoučet		24,6963			
		vv	Součet		24,6963			
59	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	24,6963	35,00	864,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021					
60	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	24,6963	695,00	17 163,93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112					
61	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	29,2000	68,40	1 997,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
62	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	30,6600	12,00	367,92	CS ÚRS 2023 02
		vv	čv102,112,110, řezy					
		vv	pavilon					
		vv	"rohy dl.cca 0,4m po +0,12"0,4*26		10,4000			
		vv	Mezisoučet		10,4000			
		vv	L129,130,131					
		vv	"rohy dl.cca 0,4m po +0,12"0,4*(27+8+12)		18,8000			
		vv	Mezisoučet		18,8000			
		vv	Součet		29,2000			
		vv	29,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,6600			
63	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	2,4000	46,90	112,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
		vv	čv110					
		vv	"dveře po +0,12"0,2*12		2,4000			
		vv	Součet		2,4000			
64	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	2,5200	46,30	116,68	CS ÚRS 2023 02
		vv	2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,5200			
	D	62kzsso2	KZS nad soklem od +0,12				1 072 266,61	
65	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	88,5700	151,00	13 374,07	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv102,112, řezy					
	VV		soklová část pavilonu					
	VV		"L115, UT -0,16"(0,92*2+0,57*2+0,16*2)		3,3000			
	VV		"L112-L106, pr.UT -0,19"(16,975+0,07*2+0,15*2)-0,85		16,5650			
	VV		"L106-L103, UT -0,16"(9,06)-1,42+0,26*2		8,1600			
	VV		"L103-L102, pr.UT -0,19"(16,71+0,16)		16,8700			
	VV		"nad střechem krčku dle so01 det.F"2,82		2,8200			
	VV		"L117-L118, pr.UT -0,21"(16,71+0,16)-1,42*2+0,3*4		15,2300			
	VV		"L118-L121, UT -0,26"9,06		9,0600			
	VV		"L121-L127, pr.UT -0,19"(16,975+0,07*2+0,15*2)-0,85		16,5650			
	VV		Mezisoučet		88,5700			
	VV		Součet		88,5700			
66	M	28342210	profil základací protipožární s tkaninou pro ETICS	m	92,9985	102,50	9 532,35	CS ÚRS 2023 02
	VV		88,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,9985			
67	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	88,5700	68,40	6 058,19	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
68	M	28342209	profil zakončující protipožární s okapnicí a tkaninou pro ETICS	m	92,9985	67,50	6 277,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		88,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,9985			
69	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	196,3481	231,00	45 356,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141					
	P		Poznámka k položce: vyrovnaní nerovností fasády prům.tl.20mm v cca 50% plochy v ceně zohledněte i náklady na další kotevní hmoždinky o tl.vyrovnaní					
	VV		392,696237868516*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		196,3481			
70	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	206,1655	30,80	6 349,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		392,696237868516*0,525 'Přepočtené koeficientem množství		206,1655			
71	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	392,6964	836,00	328 294,19	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031					
	VV		cena vč.případného tmelení exponovaných míst trvale pružným tmelem dle potřeby!!!					
	VV		čv112,113,122					
	VV		od +0,12					
	VV		jih pavilon					
	VV		"po +4,03"(4,03-0,12)*36,46		142,5586			
	VV		"od +4,03 po +7,31"(7,31-4,03)*20,11		65,9608			
	VV		-1,42*(2,635-0,12)*2		-7,1426			
	VV		-1,42*1,76*(12+8)		-49,9840			
	VV		-2,56*2,55		-6,5280			
	VV		"odpočet xps 140mm nad střechem - bude v rozpočtu					
	VV		střeš.plášť B krčku SO01"-0,65*2,82		-1,8330			
	VV		Mezisoučet		143,0318			
	VV		východ pavilon					
	VV		"po +7,31"(7,31-0,12)*8,74		62,8406			
	VV		"odpoč.průmětu balk.desky"-0,2*8,74		-1,7480			
	VV		-1,42*(2,635-0,12)		-3,5713			
	VV		-1,42*2,635		-3,7417			
	VV		-1,42*1,76*(1+1)		-4,9984			
	VV		-0,52*0,56*(1+2)		-0,8736			
	VV		Mezisoučet		47,9076			
	VV		západ pavilon					
	VV		"po +4,03"(4,03-0,12)*8,74		34,1734			
	VV		"od +4,3 (nad úrovní XPS140mm střechy přizemí po					
	VV		+7,31"(7,31-4,3)*8,74		26,3074			
	VV		-1,42*1,76*2		-4,9984			
	VV		-0,52*0,56*2		-0,5824			
	VV		-1,12*1,46*2		-3,2704			
	VV		Mezisoučet		51,6296			
	VV		sever pavilon					
	VV		"po +4,03"(4,03-0,12)*36,46		142,5586			
	VV		"boky vstupu L115 po +2,9 (SH strop.desky)"(2,9-0,12)*(0,92*2)		5,1152			
	VV		"odpočet plochy xps 80mm"-(2,9-0,12)*(0,37+1,36+0,37)*2-(2,9-0,12)*2,19		-17,7642			
	VV		"od +4,03 po +7,31"(7,31-4,03)*20,11		65,9608			
	VV		"odpoč.průmětu střeš.desky"-0,2*(2,1+2,15+2,1)		-1,2700			
	VV		"odpočet XPS140mm nad střechem vstupu"-(3,5-3,1)*1,8*2-(3,7-3,1)*8,31		-6,4260			
	VV		-1,12*1,46*(12+5)		-27,7984			
	VV		-0,52*0,56*3		-0,8736			
	VV		Mezisoučet		159,5024			
	VV		žaluz.prostor pro fenol.desku š.250mm					
	VV		"odpočet plochy O1,O2"-(1,5*3+1,5*22)*0,25		-9,3750			
	VV		Mezisoučet		-9,3750			
	VV		Součet		392,6964			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	412,3312	246,00	101 433,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		392,6964*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		412,3312			
73	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	392,6964	52,90	20 773,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
74	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	13,1495	735,50	9 671,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011					
	VV		cena vč.případného tmelení exponovaných míst trvale pružným tmelem dle potřeby!!!					
	VV		čv112-pozn.6,122					
	VV		od +0,12					
	VV		sever pavilon					
	VV		"xps 80mm"(2,9-0,12)*(0,53+0,15+1,2+0,15+0,53)*2-0,85*(2,635-0,12)*2		9,9581			
	VV		"xps 80mm"(2,9-0,12)*2,19-1,42*(2,16-0,12)		3,1914			
	VV		Součet		13,1495			
75	M	28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	13,8070	248,00	3 424,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		13,1495*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,8070			
76	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	13,1495	52,90	695,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
77	K	622232061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z fenolické pěny hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	49,4200	385,00	19 026,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622232061					
	VV		čv112,113					
	VV		žaluz.prostor pro fenol.desku š.250mm					
	VV		"O1,O2"(1,5*3+1,5*22)		37,5000			
	VV		Mezisoučet		37,5000			
	VV		"dveře PI2,PI3"(0,85+2,555*2)*2		11,9200			
	VV		Mezisoučet		11,9200			
	VV		Součet		49,4200			
78	M	28376803	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 50mm	m2	10,3125	740,00	7 631,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv112,113					
	VV		žaluz.prostor pro fenol.desku š.250mm					
	VV		"O1,O2"(1,5*3+1,5*22)*0,25		9,3750			
	VV		9,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,3125			
79	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 40mm	m2	3,5402	124,00	438,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dveře PI2,PI3"0,27*(0,85+2,555*2)*2		3,2184			
	VV		Mezisoučet		3,2184			
	VV		3,2184*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,5402			
80	K	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm	m	201,1500	190,00	38 218,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629215					
	VV		páskování připojovací spáry stávajících dveří a oken					
	VV		výměra vč.parapetů!					
	VV		cena vč.pásky					
	VV		čv112,113,pohledy					
	VV		jih pavilon					
	VV		(1,5+2,675*2)*2		13,7000			
	VV		(1,5*2+1,8*2)*(12-7+8)		85,8000			
	VV		Mezisoučet		99,5000			
	VV		východ pavilon					
	VV		(1,5+2,675*2)		6,8500			
	VV		(1,5*2+1,8*2)*(1)		6,6000			
	VV		Mezisoučet		13,4500			
	VV		západ pavilon					
	VV		(1,5*2+1,8*2)*2		13,2000			
	VV		(0,6*2+0,6*2)*2		4,8000			
	VV		(1,2*2+1,5*2)*2		10,8000			
	VV		Mezisoučet		28,8000			
	VV		sever pavilon					
	VV		(1,2*2+1,5*2)*(12-6+5)		59,4000			
	VV		Mezisoučet		59,4000			
	VV		Součet		201,1500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	319,4000	219,00	69 948,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212001					
		VV	výměra vč.parapetů!					
		VV	čv112,113,pohledy					
		VV	jih pavilon					
		VV	(1,42+2,555*2)*2		13,0600			
		VV	(1,42*2+1,8*2)*(12+8)		128,8000			
		VV	Mezisoučet		141,8600			
		VV	východ pavilon					
		VV	(1,42+2,555*2)		6,5300			
		VV	(1,42+2,675*2)		6,7700			
		VV	(1,42*2+1,8*2)*(1+1)		12,8800			
		VV	(0,52*2+0,6*2)*(1+2)		6,7200			
		VV	Mezisoučet		32,9000			
		VV	západ pavilon					
		VV	(1,42*2+1,8*2)*2		12,8800			
		VV	(0,52*2+0,6*2)*2		4,4800			
		VV	(1,12*2+1,5*2)*2		10,4800			
		VV	Mezisoučet		27,8400			
		VV	sever pavilon					
		VV	(1,42+2,08*2)		5,5800			
		VV	(1,12*2+1,5*2)*(12+5)		89,0800			
		VV	(0,52*2+0,6*2)*3		6,7200			
		VV	Mezisoučet		101,3800			
		VV	L129,130					
		VV	*čv112-pozn.7, čelo střeš.desky xps80mm*2,57*4		10,2800			
		VV	*čv112-pozn.8, čelo střeš.desky eps160mm*2,57*2		5,1400			
		VV	Mezisoučet		15,4200			
		VV	Součet		319,4000			
82	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	9,1661	93,00	852,45	CS ÚRS 2023 02
		VV	parapet š.140mm					
		VV	čv112,113,pohledy					
		VV	jih pavilon					
		VV	(1,42)*(12+8)*0,14		3,9760			
		VV	Mezisoučet		3,9760			
		VV	východ pavilon					
		VV	(1,42)*(1+1)*0,14		0,3976			
		VV	(0,52)*(1+2)*0,14		0,2184			
		VV	Mezisoučet		0,6160			
		VV	západ pavilon					
		VV	(1,42)*2*0,14		0,3976			
		VV	(0,52)*2*0,14		0,1456			
		VV	(1,12)*2*0,14		0,3136			
		VV	Mezisoučet		0,8568			
		VV	sever pavilon					
		VV	(1,12)*(12+5)*0,14		2,6656			
		VV	(0,52)*3*0,14		0,2184			
		VV	Mezisoučet		2,8840			
		VV	Součet		8,3328			
		VV	8,3328*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,1661			
83	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 40mm	m2	37,6468	124,00	4 668,20	CS ÚRS 2023 02
		VV	ostění a nadpraží š.140mm (u žaluzií počítáno pro jednoduchost se stažením fenol.desky až přes nadpraží, realizace bude ale dle detailů)					
		VV	čv112,113,pohledy					
		VV	jih pavilon					
		VV	(1,42+2,555*2)*2*0,14		1,8284			
		VV	(1,42+1,8*2)*(12+8)*0,14		14,0560			
		VV	Mezisoučet		15,8844			
		VV	východ pavilon					
		VV	(1,42+2,555*2)*0,14		0,9142			
		VV	(1,42+2,675*2)*0,14		0,9478			
		VV	(1,42+1,8*2)*(1+1)*0,14		1,4056			
		VV	(0,52+0,6*2)*(1+2)*0,14		0,7224			
		VV	Mezisoučet		3,9900			
		VV	západ pavilon					
		VV	(1,42+1,8*2)*2*0,14		1,4056			
		VV	(0,52+0,6*2)*2*0,14		0,4816			
		VV	(1,12+1,5*2)*2*0,14		1,1536			
		VV	Mezisoučet		3,0408			
		VV	sever pavilon					
		VV	(1,42+2,08*2)*0,14		0,7812			
		VV	(1,12+1,5*2)*(12+5)*0,14		9,8056			
		VV	(0,52+0,6*2)*3*0,14		0,7224			
		VV	Mezisoučet		11,3092			
		VV	Součet		34,2244			
		VV	34,2244*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,6468			
84	M	28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	2,2616	248,00	560,88	CS ÚRS 2023 02
		VV	L129,130					
		VV	*čv112-pozn.7, čelo střeš.desky xps80mm*2,57*4*0,2		2,0560			
		VV	2,056*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,2616			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	1,1308	246,00	278,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		L129,130					
	VV		"čv112-pozn.8, čelo střeš.desky eps160mm"2,57*2*0,2		1,0280			
	VV		1,028*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,1308			
86	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	35,3235	990,00	34 970,27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221021					
	VV		cena vč.případného tmelení exponovaných míst trvale pružným tmelem dle potřeby!!!					
	VV		čv112-pozn.5					
	VV		"L129"2,57*(2,26*2)+1,2*0,15*2+(2,8-0,16-0,92)*2,51		16,2936			
	VV		"L131"2,29*8,31		19,0299			
	VV		Součet		35,3235			
87	M	63151529	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 120mm	m2	37,0897	369,00	13 686,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		35,3235*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,0897			
88	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	35,3235	85,70	3 027,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621251105					
89	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	602,8600	68,40	41 235,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
90	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	364,0770	12,00	4 368,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		ostění					
	VV		čv112,113,pohledy					
	VV		jih pavilon					
	VV		(2,515*2)*2		10,0600			
	VV		(1,76*2)*(12+8)		70,4000			
	VV		Mezisoučet		80,4600			
	VV		východ pavilon					
	VV		(2,515*2)		5,0300			
	VV		(2,635*2)		5,2700			
	VV		(1,76*2)*(1+1)		7,0400			
	VV		(0,56*2)*(1+2)		3,3600			
	VV		Mezisoučet		20,7000			
	VV		západ pavilon					
	VV		(1,76*2)*2		7,0400			
	VV		(0,56*2)*2		2,2400			
	VV		(1,46*2)*2		5,8400			
	VV		Mezisoučet		15,1200			
	VV		sever pavilon					
	VV		(2,04*2)		4,0800			
	VV		(2,515*2)*2		10,0600			
	VV		(1,46*2)*(12+5)		49,6400			
	VV		(0,56*2)*3		3,3600			
	VV		Mezisoučet		67,1400			
	VV		L129,130					
	VV		2,34*4+2,4*4+2,68*8		40,4000			
	VV		Mezisoučet		40,4000			
	VV		ostatní rohy					
	VV		(7,31-0,12)*4+2,78*10		56,5600			
	VV		"L129,130"2,31*16		36,9600			
	VV		"L131"2,45*12		29,4000			
	VV		Mezisoučet		122,9200			
	VV		Součet		346,7400			
	VV		346,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		364,0770			
91	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	158,6550	45,10	7 155,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv112,113,pohledy					
	VV		jih pavilon					
	VV		(1,42)*2		2,8400			
	VV		(1,42)*(12+8)		28,4000			
	VV		Mezisoučet		31,2400			
	VV		východ pavilon					
	VV		(1,42)		1,4200			
	VV		(1,42)		1,4200			
	VV		(1,42)*(1+1)		2,8400			
	VV		(0,52)*(1+2)		1,5600			
	VV		Mezisoučet		7,2400			
	VV		západ pavilon					
	VV		(1,42)*2		2,8400			
	VV		(0,52)*2		1,0400			
	VV		(1,12)*2		2,2400			
	VV		Mezisoučet		6,1200			
	VV		sever pavilon					
	VV		(1,42)		1,4200			
	VV		(0,85)*2		1,7000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,12)*(12+5)		19,0400			
	VV		(0,52)*3		1,5600			
	VV		Mezisoučet		23,7200			
	VV		L129,130					
	VV		"čelo střeš.desky"2,57*4+(2,57-					
	VV		0,92)*2+(2,44*2+2,34+3,35*2+16,56+2,31)		46,3700			
	VV		3,57*3+1,77*2		14,2500			
	VV		Mezisoučet		60,6200			
	VV		L131					
	VV		3,03*2+8,9		14,9600			
	VV		3,6*2		7,2000			
	VV		Mezisoučet		22,1600			
	VV		Součet		151,1000			
	VV		151,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		158,6550			
92	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	62,4960	57,20	3 574,77	CS ÚRS 2023 02
	VV		parapet					
	VV		čv112,113,pohledy					
	VV		jih pavilon					
	VV		(1,42)*(12+8)		28,4000			
	VV		Mezisoučet		28,4000			
	VV		východ pavilon					
	VV		(1,42)*(1+1)		2,8400			
	VV		(0,52)*(1+2)		1,5600			
	VV		Mezisoučet		4,4000			
	VV		západ pavilon					
	VV		(1,42)*2		2,8400			
	VV		(0,52)*2		1,0400			
	VV		(1,12)*2		2,2400			
	VV		Mezisoučet		6,1200			
	VV		sever pavilon					
	VV		(1,12)*(12+5)		19,0400			
	VV		(0,52)*3		1,5600			
	VV		Mezisoučet		20,6000			
	VV		Součet		59,5200			
	VV		59,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,4960			
93	M	62par	plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování - dodávka	m	47,7750	150,00	7 166,25	
	VV		napojení ukončení parapetu v ostění					
	VV		čv112,113,pohledy					
	VV		jih pavilon					
	VV		0,3*2*(12+8)		12,0000			
	VV		Mezisoučet		12,0000			
	VV		východ pavilon					
	VV		0,3*2*(1+1)		1,2000			
	VV		0,3*2*(1+2)		1,8000			
	VV		Mezisoučet		3,0000			
	VV		západ pavilon					
	VV		0,3*2*2		1,2000			
	VV		0,3*2*2		1,2000			
	VV		0,3*2*2		1,2000			
	VV		Mezisoučet		3,6000			
	VV		sever pavilon					
	VV		0,3*2*(12+5)		10,2000			
	VV		0,3*2*3		1,8000			
	VV		Mezisoučet		12,0000			
	VV		předběžně uvažováno i s profilem pro zasunutí oplechování					
	VV		střechy AL proskl.kce na balkonu (pro prvek K23)					
	VV		"čv121-pozn.1"8,3		8,3000			
	VV		Mezisoučet		8,3000			
	VV		předběžně uvažováno i s profilem pro zasunutí oplechování					
	VV		střechy přístřešku					
	VV		"K26"6,6		6,6000			
	VV		Mezisoučet		6,6000			
	VV		Součet		45,5000			
	VV		45,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,7750			
94	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	251,7400	46,90	11 806,61	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
	VV		ostění a nadpraží					
	VV		čv112,113,pohledy					
	VV		jih pavilon					
	VV		(1,42+2,515*2)*2		12,9000			
	VV		(1,42+1,76*2)*(12+8)		98,8000			
	VV		Mezisoučet		111,7000			
	VV		východ pavilon					
	VV		(1,42+2,515*2)		6,4500			
	VV		(1,42+2,635*2)		6,6900			
	VV		(1,42+1,76*2)*(1+1)		9,8800			
	VV		(0,52+0,56*2)*(1+2)		4,9200			
	VV		Mezisoučet		27,9400			
	VV		západ pavilon					
	VV		(1,42+1,76*2)*2		9,8800			
	VV		(0,52+0,56*2)*2		3,2800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,12+1,46*2)*2		8,0800			
			VV Mezisoučet		21,2400			
			VV sever pavilon					
			VV (1,42+2,04*2)		5,5000			
			VV (0,85+2,515*2)*2		11,7600			
			VV (1,12+1,46*2)*(12+5)		68,6800			
			VV (0,52+0,56*2)*3		4,9200			
			VV Mezisoučet		90,8600			
			VV Součet		251,7400			
95	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	264,3270	46,30	12 238,34	CS ÚRS 2023 02
			VV 251,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		264,3270			
96	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	489,0401	35,00	17 116,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001					
97	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	489,0401	395,00	193 170,84	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022					
			Poznámka k položce: Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2.					
			VV cena vč.případného tmelení exponovaných míst trvale pružným tmelem dle potřeby!!!					
			VV zateplené stěny KZS 160mm					
			VV čv112,113,122					
			VV od +0,12					
			VV jih pavilon					
			VV "po +4,03"(4,03-0,12)*36,46		142,5586			
			VV "od +4,03 po +7,31"(7,31-4,03)*20,11		65,9608			
			VV -1,42*(2,635-0,12)*2+0,3*(1,42+2,515*2)*2		-3,2726			
			VV -1,42*1,76*(12+8)+0,3*(1,42+1,76*2)*20		-20,3440			
			VV -2,56*2,55		-6,5280			
			VV "odpočet xps 140mm nad střechou - bude v rozpočtu					
			VV střeš.pláště B krčku SO01*-0,65*2,82		-1,8330			
			VV Mezisoučet		176,5418			
			VV východ pavilon					
			VV "po +7,31"(7,31-0,12)*9,06		65,1414			
			VV "odpoč.průmětu balk.desky"-(0,12+0,2+0,25)*8,9		-5,0730			
			VV -1,42*(2,635-0,12)+0,3*(1,42+2,515*2)		-1,6363			
			VV -1,42*2,635+0,3*(1,42+2,635*2)		-1,7347			
			VV -1,42*1,76*(1+1)+0,3*(1,42+1,76*2)*2		-2,0344			
			VV -0,52*0,56*(1+2)+0,3*(0,52+0,56*2)*3		0,6024			
			VV Mezisoučet		55,2654			
			VV západ pavilon					
			VV "po +4,03"(4,03-0,12)*9,06		35,4246			
			VV "od +4,3 (nad úrovní XPS140mm střechy přízemí po					
			VV +7,31"(7,31-4,3)*9,06		27,2706			
			VV -1,42*1,76*2+0,3*(1,42+1,76*2)*2		-2,0344			
			VV -0,52*0,56*2+0,3*(0,52+0,56*2)*2		0,4016			
			VV -1,12*1,46*2+0,3*(1,12+1,46*2)*2		-0,8464			
			VV Mezisoučet		60,2160			
			VV sever pavilon					
			VV "po +4,03"(4,03-0,12)*36,46		142,5586			
			VV "boky vstupu L115 po +2,9 (SH strop.desky)"(2,9-		6,0048			
			VV 0,12)*(0,92*2+0,16*2)					
			VV "odpočet plochy xps 80mm"-(2,9-0,12)*(0,37+1,36+0,37)*2-(2,9-		-17,7642			
			VV 0,12)*2,19					
			VV "od +4,03 po +7,31"(7,31-4,03)*20,11		65,9608			
			VV "odpoč.průmětu střeš.desky"-(0,2+0,12)*(2,26+2,51+2,26)		-2,2496			
			VV "odpočet XPS140mm nad střechou vstupu"-(3,5-3,1)*1,8*2-(3,7-		-6,4260			
			VV 3,1)*8,31					
			VV -1,12*1,46*(12+5)+0,3*(1,12+1,46*2)*17		-7,1944			
			VV -0,52*0,56*3+0,3*(0,52+0,56*2)*3		0,6024			
			VV Mezisoučet		181,4924			
			VV žaluz.prostor pro fenol.desku š.250mm					
			VV "odpočet plochy O1,O2"-(1,5*3+1,5*22)*0,25		-9,3750			
			VV Mezisoučet		-9,3750			
			VV zateplené stěny KZS 80mm					
			VV sever pavilon					
			VV "xps 80mm"(2,9-0,12)*(0,53+0,15+1,2+0,15+0,53)*2-		14,0741			
			VV 0,85*(2,635-0,12)*2+0,35*(0,85+2,515*2)*2					
			VV "xps 80mm"(2,9-0,12)*2,19-1,42*(2,16-0,12)+0,3*(1,42+2,04*2)		4,8414			
			VV Mezisoučet		18,9155			
			VV čv114-pozn.4					
			VV "L131 - svislá - čelo a boky desky s věncem"0,4*(3,03*2+8,9)		5,9840			
			VV Mezisoučet		5,9840			
			VV Součet		489,0401			
98	K	62to02	Příplatek za tónování omítky dle zhotovitelem vybraného dodavatele (výrobce)	m2	489,0401	5,00	2 445,20	

P

Poznámka k položce:
ocenit zprůměrovanou cenou na celou plochu fasády dle odstínu v PD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	62Isn	Příplatek za použití lepidla s nanovlákný do výztužné vrstvy KZS pod tmavé odstíny fasády dle zhotovitelem vybraného dodavatele (výrobce)	m2	489,0401	10,00	4 890,40	
P Poznámka k položce: ocenit zprůměrovanou cenou na celou plochu fasády dle odstínu v PD cena = rozdíl v ceně dodávky na m2 klasického lepidla arm.vrstvy pod tenk.omítkovinou a lepidla s nanovlákný násobená cca %-ním podílem plochy tmavých odstínů z celk.plochy								
100	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů	m2	42,9519	35,00	1 503,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151001				
101	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	42,9519	490,00	21 046,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531022				
P Poznámka k položce: Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2. cena vč.případného tmelení exponovaných míst trvale pružným tmelem dle potřeby!!! podhledy zateplené KZS čv112-pozn.5 "L129"2,57*(2,26*2)+1,2*0,15*2+(2,8-0,16-0,92)*2,51+0,12*(2,26*2+2,51)+0,44*(2,57*6) "L131"2,29*8,31 Součet								
D 94					96 584,49			
107	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	603,6531	65,00	39 237,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121				
lešení bude použito i pro zhotovení nového střešního pláště (podlážka v úrovni atiky = nebude odpočítána prac.výška 1,8m z výšky lešení!)								
čv112,111, pohledy								
jih								
					168,8250			
					69,3240			
					-8,9760			
					229,1730			
výhod								
					86,7522			
					86,7522			
západ								
					49,1634			
					39,0786			
					88,2420			
sever								
					168,8250			
					69,4875			
					-38,8266			
					199,4859			
					603,6531			
108	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	54 328,7790	0,30	16 298,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221				
VV				603,6531*90 "Přepočtené koeficientem množství				
					54 328,7790			
109	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	603,6531	45,00	27 164,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821				
110	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	603,6531	12,00	7 243,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111				
111	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	36 219,1860	0,05	1 810,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211				
VV				603,6531*60 "Přepočtené koeficientem množství				
					36 219,1860			
112	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	603,6531	8,00	4 829,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811				
D 95					Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			36 451,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	95o4so2	O4 - AL větrací mřížka se sítí proti hmyzu 200/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	451,61	451,61	
124	K	95O10s2	O10 - barevné logo dětského oddělení provedené fasádními akryl.barvami bez stínování 1000/800mm - d,m dle podkladů provozovatele	kus	3,0000	12 000,00	36 000,00	
D 96			Bourání konstrukcí				48 571,93	
129	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	49,0953	88,00	4 320,39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
P			Poznámka k položce: položka pro ocenění odstranění izol.přizdivky CP					
130	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svíslé, plochy přes 1 m2	m2	49,0953	136,00	6 676,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978071221					
VV			čv102,110, řezy					
VV			soklová část od HH bourané izol.přizdivky CP (cca 50mm pod UT) po cca -0,75					
VV			soklová část pavilonu od +0,12 po HH bourané izol.přizdivky CP (cca 50mm pod UT)					
VV			"L115, UT -0,16"(0,75-0,16)*(1,0*2+0,345*2)					
VV			"L112-L106, pr.UT -0,19"(0,75-0,19)*(16,975+0,15*4)					
VV			"L106-L103, UT -0,16"(0,75-0,16)*(8,74)					
VV			"L103-L102, pr.UT -0,19"(0,75-0,19)*(16,79)					
VV			"L117-L118, pr.UT -0,21"(0,75-0,21)*(16,79)					
VV			"L118-L121, UT -0,26"(0,75-0,26)*(8,74)					
VV			"L121-L127, pr.UT -0,19"(0,75-0,19)*(16,975+0,15*4-0,15)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
131	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	49,0953	66,50	3 264,84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978023411					
132	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	49,0953	135,00	6 627,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
133	K	62zoo	Zařízení HH ukončení odsekání soklové omítky vč.rozměření	m	84,4700	56,00	4 730,32	
VV			čv102,110, řezy					
VV			soklová část pavilonu od +0,12 po HH bourané izol.přizdivky CP (cca 50mm pod UT)					
VV			"L115, UT -0,16"(1,0*2+0,345*2)+(0,1*2)					
VV			"L112-L106, pr.UT -0,19"(16,975+0,15*4)-0,93+0,27*2					
VV			"L106-L103, UT -0,16"(8,74)-1,5+0,1*2					
VV			"L103-L102, pr.UT -0,19"(16,79)					
VV			"L117-L118, pr.UT -0,21"(16,79)-1,5*2+0,15*4					
VV			"L118-L121, UT -0,26"(8,74)					
VV			"L121-L127, pr.UT -0,19"(16,975+0,15*4-0,15)-0,93+0,27*2					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
134	K	62zoso2	Zařízení břizolit.omítky pro odsekání vnějšího ostění nových oken a pod parapety stávaj.oken	m	98,3000	56,00	5 504,80	
VV			čv102-pozn.7					
VV			"vnější ostění u nových dveří"(2,675*2)*2					
VV			Mezisoučet					
VV			čv102					
VV			"kolem nových oken (osazený z venku)"0,6*3+(1,2+1,5*2)*6+(1,5+1,8*2)*8					
VV			Mezisoučet					
VV			pod parapety oken pro odsekání parapetu o cca 30mm					
VV			čv110,111,pohledy					
VV			(1,5)*8					
VV			(1,2)*6					
VV			(0,6)*1					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
135	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	44,0862	115,50	5 091,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036191					
VV			čv102,110, řezy					
VV			soklová část pavilonu od +0,12 po HH bourané izol.přizdivky CP (cca 50mm pod UT)					
VV			"L115, UT -0,16"(0,12+0,16+0,05)*(1,0*2+0,345*2)+0,12*(0,1*2)					
VV			"L112-L106, pr.UT -0,19"(0,12+0,19+0,05)*(16,975+0,15*4)-(0,12+0,075)*0,93+(0,12+0,075)*(0,27*2)					
VV			"L106-L103, UT -0,16"(0,12+0,16+0,05)*(8,74)-(0,12+0,075)*1,5+(0,12+0,075)*(0,1*2)					
VV			"L103-L102, pr.UT -0,19"(0,12+0,19+0,05)*(16,79)					
VV			"L117-L118, pr.UT -0,21"(0,12+0,21+0,05)*(16,79)-(0,12+0,075)*(1,5*2)+(0,12+0,075)*(0,15*4)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"L118-L121, UT -0,26*(0,12+0,26+0,05)*(8,74)		3,7582			
	VV		"L121-L127, pr.UT -0,19*(0,12+0,19+0,05)*(16,975+0,15*4-0,15)-(0,12+0,075)*0,93+(0,12+0,075)*(0,27*2)		6,1970			
	VV		Mezisoučet		31,7052			
	VV		čv102-pozn.7					
	VV		"vnější ostění u nových dveří"0,27*(2,675*2)*2		2,8890			
	VV		Mezisoučet		2,8890			
	VV		čv102					
	VV		"kolem nových oken (osazeny z venku)"0,14*(0,6*3+(1,2+1,5*2)*6+(1,5+1,8*2)*8)		9,4920			
	VV		Mezisoučet		9,4920			
	VV		Součet		44,0862			
136	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	8,9040	128,00	1 139,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031132					
	VV		položka pro odsekání plochy pod venkovním parapetem o cca 30mm pro KZS tl.30mm					
	VV		parapet š.140mm					
	VV		čv102,103,pohledy					
	VV		0,14*(1,5)*(15+9)		5,0400			
	VV		0,14*(1,2)*(12+7)		3,1920			
	VV		0,14*(0,6)*(3+5)		0,6720			
	VV		Součet		8,9040			
137	K	978036131	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	422,3619	25,10	10 601,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036131					
	VV		čv102,103,111					
	VV		od +0,12					
	VV		jih pavilon					
	VV		"po +3,68*(3,68-0,12)*36,14		128,6584			
	VV		"od +3,68 po +6,96*(6,96-3,68)*19,79		64,9112			
	VV		-1,5*(2,675-0,12)*2+0,14*(1,5+2,555*2)*2		-5,8142			
	VV		-1,5*1,8*(12+8)+0,14*(1,5+1,8*2)*(12+8)		-39,7200			
	VV		-2,56*2,55		-6,5280			
	VV		Mezisoučet		141,5074			
	VV		východ pavilon					
	VV		"po +6,96*(6,96-0,12)*8,74		59,7816			
	VV		"odpoč.průmětu balk.desky"-0,2*8,74		-1,7480			
	VV		-1,5*(2,675-0,12)+0,14*(1,5+2,555*2)		-2,9071			
	VV		-1,5*2,675+0,14*(1,5+2,675*2)		-3,0535			
	VV		-1,5*1,8*(1+1)+0,14*(1,5+1,8*2)*(1+1)		-3,9720			
	VV		-0,6*0,6*(2+2)+0,14*(0,6+0,6*2)*(2+2)		-0,4320			
	VV		Mezisoučet		47,6690			
	VV		západ pavilon					
	VV		"po +3,68*(3,68-0,12)*8,74		31,1144			
	VV		"od +3,59 po +6,96*(6,96-3,59)*8,74		29,4538			
	VV		-1,5*1,8*2+0,14*(1,5+1,8*2)*2		-3,9720			
	VV		-0,6*0,6*2+0,14*(0,6+0,6*2)*2		-0,2160			
	VV		-1,2*1,5*2+0,14*(1,2+1,5*2)*2		-2,4240			
	VV		Mezisoučet		53,9562			
	VV		sever pavilon					
	VV		"po +3,68*(3,68-0,12)*36,14		128,6584			
	VV		"boky vstupu L115 po +2,9 (SH strop.desky)"(2,9-0,12)*(1,0+2)		8,3400			
	VV		"boky pilastrů"(2,9-0,12)*(0,15*8)		3,3360			
	VV		"od +3,68 po +6,96*(6,96-3,68)*19,79		64,9112			
	VV		"odpoč.průmětu střeš.desky"-0,2*(2,1+2,15+2,1)		-1,2700			
	VV		-1,5*(2,2-0,12)+0,14*(1,5+2,08*2)		-2,3276			
	VV		-0,93*(2,675-0,12)*2+0,27*(0,93+2,555*2)*2		-1,4907			
	VV		-1,2*1,5*(12+5)+0,14*(1,2+1,5*2)*(12+5)		-20,6040			
	VV		-0,6*0,6*3+0,14*(0,6+0,6*2)*3		-0,3240			
	VV		Mezisoučet		179,2293			
	VV	sfns	Součet		422,3619			
140	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	22,0000	27,90	613,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767810811					
	VV		"čv111 - větrací otvory v atice střechy"7+9+6		22,0000			
D	98svviz		Sanace vlhkosti - kompletní vnější izolace zdiva (HI vč.TI)				344 305,27	
144	K	346244821	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílabku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2	13,3974	1 310,00	17 550,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244821					
	VV		předběžná položka pro plentování poškozeného zdiva pod UT vč.vysekání tohoto poškozeného zdiva bez ohledu na popis ceníkové položky!!!					
	VV		tato ceníková položka obsahuje práce, které nebudou prováděny (cem.jádr.omítka pod izolaci, požílabek)					
	VV		místo těchto prací bude provedeno vysekání poškozeného zdiva vč.jeho likvidace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV dle čv110 odhad cca 30% plochy - odsouhlasí TDI					
			VV čv102,110, řezy					
			VV soklová část pavilonu za bouranou izol.přizdívkou CP (cca 50mm pod UT) po cca -0,75					
			VV "L115, UT -0,16"(0,75-0,16-0,05)*(1,0*2+0,345*2)		1,4526			
			VV "L112-L106, pr.UT -0,19"(0,75-0,19-0,05)*(16,975+0,15*4)		8,9633			
			VV "L106-L103, UT -0,16"(0,75-0,16-0,05)*(8,74)		4,7196			
			VV "L103-L102, pr.UT -0,19"(0,75-0,19-0,05)*(16,79)		8,5629			
			VV "L117-L118, pr.UT -0,21"(0,75-0,21-0,05)*(16,79)		8,2271			
			VV "L118-L121, UT -0,26"(0,75-0,26-0,05)*(8,74)		3,8456			
			VV "L121-L127, pr.UT -0,19"(0,75-0,19-0,05)*(16,975+0,15*4-0,15)		8,8868			
			VV Mezisoučet		44,6579			
			VV Součet		44,6579			
			VV 44,6579*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		13,3974			
145	K	622325121	Omitka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	89,6905	470,00	42 154,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325121					
		VV	položka pro cement.jádrovou sanační síranovzdornou omitku vč.provzduš.přísady					
		VV	od +0,12 po -0,75 (plus vodorovné stažení cca 0,15m)					
		VV	v ceně zohlednit provedení fabionu pro přechod mezi svislou a vodorovnou plochou!!!					
		VV	čv102,110,112, řezy					
		VV	soklová část pavilonu					
		VV	"L115, UT -0,16"(0,75+0,12+0,15)*(1,0*2+0,345*2)+(0,12+0,075)*0,1*2		2,7828			
		VV	"L112-L106, pr.UT -0,19"(0,75+0,12+0,15)*(16,975+0,15*4)-(0,12+0,075)*0,93+(0,12+0,075)*0,27*2		17,8505			
		VV	"L106-L103, UT -0,16"(0,75+0,12+0,15)*(8,74)-(0,12+0,075)*1,5+(0,12+0,075)*0,1*2		8,6613			
		VV	"L103-L102, pr.UT -0,19"(0,75+0,12+0,15)*(16,79)		17,1258			
		VV	"L117-L118, pr.UT -0,21"(0,75+0,12+0,15)*(16,79)-(0,12+0,075)*1,5*2+(0,12+0,075)*0,15*4		16,6578			
		VV	"L118-L121, UT -0,26"(0,75+0,12+0,15)*(8,74)		8,9148			
		VV	"L121-L127, pr.UT -0,19"(0,75+0,12+0,15)*(16,975+0,15*4-0,15)-(0,12+0,075)*0,93+(0,12+0,075)*0,27*2		17,6975			
		VV	sopav Mezisoučet		89,6905			
		VV	Součet		89,6905			
146	K	622325191	Omitka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	269,0715	130,00	34 979,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325191					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	celk.tl.do 30mm (vč.spotřeby do spár)					
		VV	89,6905*3 'Přepočtené koeficientem množství		269,0715			
147	K	62sknhi	Silikátový HI nátěr dvojnásobný s krystalizačními účinky - d,m (spotřeba cca 2kg/m2)	m2	89,6905	374,00	33 544,25	
148	K	62bpne	Bitumenový penetrační nátěr emulzí (0,15litr/m2) - d,m	m2	89,6905	49,50	4 439,68	
		VV	od +0,12 po -0,75 (plus vodorovné stažení cca 0,15m)					
		VV	čv102,110,112, řezy					
		VV	soklová část pavilonu					
		VV	"dle plochy san.om.pavilonu"sopav		89,6905			
		VV	Mezisoučet		89,6905			
		VV	Součet		89,6905			
149	K	62bmhis	Bitumenová modifikovaná HI stěrka s perlínkou tl.5mm - d,m (spotřeba cca 5,85litr/m2)	m2	89,6905	946,00	84 847,21	
150	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	76,0853	550,00	41 846,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131145					
		VV	od +0,12 po -0,75					
		VV	prokotvení nadzemní části a perlínka s lepidlem budou v díle					
		VV	62sokl					
		VV	čv102,110,112, řezy					
		VV	soklová část pavilonu XPS 140mm					
		VV	"L115, UT -0,16"(0,75+0,12)*(0,92*2)		1,6008			
		VV	"L112-L106, pr.UT -0,19"(0,75+0,12)*(16,975+0,14-0,37-0,37)		13,0631			
		VV	"L106-L103, UT -0,16"(0,75+0,12)*(8,74)-(0,12+0,075)*1,42		7,3269			
		VV	"L103-L102, pr.UT -0,19"(0,75+0,12)*(16,79+0,14)		14,7291			
		VV	"L117-L118, pr.UT -0,21"(0,75+0,12)*(16,79+0,14)-(0,12+0,075)*1,42*2		14,1753			
		VV	"L118-L121, UT -0,26"(0,75+0,12)*(8,74)		7,6038			
		VV	"L121-L127, pr.UT -0,19"(0,75+0,12)*(0,14+16,975-0,37-1,36-0,37)		13,0631			
		VV	Mezisoučet		71,5621			
		VV	soklová část pavilonu XPS 60mm					
		VV	"L115, UT -0,16"(0,75+0,12)*(0,345*2)		0,6003			
		VV	"L112-L106, pr.UT -0,19"(0,75+0,12)*(0,06+0,37+0,15+1,36+0,15+0,37+0,06)-(0,12+0,075)*0,85		2,0267			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "L121-L127, pr.UT -0,19*(0,75+0,12)*(0,06+0,37-0,15+0,15+1,36+0,15+0,37+0,06)-(0,12+0,075)*0,85 vv Mezisoučet vv kzssp Součet		1,8962 4,5232 76,0853			
151	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm od +0,12 po -0,75 prokotvení nadzemní části a perlínka s lepidlem budou v díle 62sokl čv102,110,112, řezy soklová část pavilonu XPS 140mm "L115, UT -0,16*(0,75+0,12)*(0,92*2) "L112-L106, pr.UT -0,19*(0,75+0,12)*(16,975+0,14-0,37-0,37) "L106-L103, UT -0,16*(0,75+0,12)*(8,74)-(0,12+0,075)*1,42 "L103-L102, pr.UT -0,19*(0,75+0,12)*(16,79+0,14) "L117-L118, pr.UT -0,21*(0,75+0,12)*(16,79+0,14)-(0,12+0,075)*1,42*2 "L118-L121, UT -0,26*(0,75+0,12)*(8,74) "L121-L127, pr.UT -0,19*(0,75+0,12)*(0,14+16,975-0,37-1,36-0,37) Mezisoučet Součet	m2	75,1402 1,6008 13,0631 7,3269 14,7291 14,1753 7,6038 13,0631 71,5621 71,5621 75,1402	625,00	46 962,63	CS ÚRS 2023 02
152	M	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 60mm od +0,12 po -0,75 prokotvení nadzemní části a perlínka s lepidlem budou v díle 62sokl čv102,110,112 řezy soklová část pavilonu XPS 60mm "L115, UT -0,16*(0,75+0,12)*(0,345*2) "L112-L106, pr.UT -0,19*(0,75+0,12)*(0,06+0,37+0,15+1,36+0,15+0,37+0,06)-(0,12+0,075)*0,85 "L121-L127, pr.UT -0,19*(0,75+0,12)*(0,06+0,37-0,15+0,15+1,36+0,15+0,37+0,06)-(0,12+0,075)*0,85 Mezisoučet Součet	m2	0,6003 2,0267 1,8962 4,5232 4,5232 4,7494	186,00	883,39	CS ÚRS 2023 02
153	K	711nf3v	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z 3-vrstvé nopové fólie od UT po -0,77 čv102,110,112, řezy soklová část pavilonu "L115, UT -0,16*(0,77-0,16)*(0,92*2+0,55*2) "L112-L106, pr.UT -0,19*(0,77-0,19)*(16,975+0,07*2+0,15*2) "L106-L103, UT -0,16*(0,77-0,16)*(8,74+0,14*2) "L103-L102, pr.UT -0,19*(0,77-0,19)*(16,71+0,14) "L117-L118, pr.UT -0,21*(0,77-0,21)*(16,71+0,14) "L118-L121, UT -0,26*(0,77-0,26)*(8,74+0,14*2) "L121-L127, pr.UT -0,19*(0,77-0,19)*(16,975-0,15+0,07*2+0,15*2) Mezisoučet Součet	m2	1,7934 10,1007 5,5022 9,7730 9,4360 4,6002 10,0137 51,2192 51,2192	150,00	7 682,88	
154	M	711nf	fólie drenážní nopová 3-vrstvá s kluznou vrstvou 51,2192*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	m2	62,5386 62,5386	256,00	16 009,88	
155	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384 čv102,110,112, řezy soklová část pavilonu "L115, UT -0,16*(0,92*2+0,55*2) "L112-L106, pr.UT -0,19*(16,975+0,07*2+0,15*2) "L106-L103, UT -0,16*(8,74+0,14*2) "L103-L102, pr.UT -0,19*(16,71+0,14) "L117-L118, pr.UT -0,21*(16,71+0,14) "L118-L121, UT -0,26*(8,74+0,14*2) "L121-L127, pr.UT -0,19*(16,975-0,15+0,07*2+0,15*2) Mezisoučet Součet	m	89,3600 2,9400 17,4150 9,0200 16,8500 16,8500 9,0200 17,2650 89,3600 89,3600	150,00	13 404,00	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě				22 740,88	
156	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111	t	17,6974	663,00	11 733,38	CS ÚRS 2023 02
157	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501	t	17,6974	250,00	4 424,35	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	247,7636	5,00	1 238,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 17,6974*14 'Přepočtené koeficientem množství		247,7636			
159	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	17,6292	300,00	5 288,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869 Poznámka k položce: suť z HSV					
160	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,0681	816,00	55,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871 Poznámka k položce: cena za suť z PSV!!!					
D 998			Přesun hmot					10 371,66
161	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	22,6951	457,00	10 371,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					71 157,36
D 764			Konstrukce klempířské					71 157,36
166	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	40,8000	35,00	1 428,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851 u nových oken je dmtž obsažena v rozpočtech jednotlivých pater (prováděno současně s vybour.oken) čv102,103,pohledy "parapety stávaj.ponechávaných oken - přízemí"1,2*6+0,6*2+1,5*7 "parapety stávaj.ponechávaných oken - 2NP"1,2*7+1,5*9 Mezisoučet		18,9000 21,9000 40,8000			
169	K	764246345	Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	62,0700	914,00	56 731,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246345 Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! "K4,5,6"1,17*19+0,57*8+1,47*24		62,0700			
170	K	764541303	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	6,5000	750,00	4 875,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541303 Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! v ceně zohlednit rš.260mm!!! "K24"6,5		6,5000			
171	K	764541342	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	1,0000	684,00	684,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541342 Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! "K24"1		1,0000			
172	K	764548322	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 80 mm	m	3,6000	854,00	3 074,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548322 Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! "K25"3,6		3,6000			
173	K	764341304	Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	6,6000	527,00	3 478,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341304 Poznámka k položce: plech tl.0,8mm v ceně zohlednit rš.300mm!!! "K26"6,6		6,6000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,2280	2 590,00	590,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
175	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,2280	1 295,00	295,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 4ž(ZV) - Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			467 321,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	467 321,00	21,00%	98 137,41
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		565 458,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 4ž(ZV) - Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	467 321,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	356 280,00
PSV - Práce a dodávky PSV	111 041,00
740e - Elektroinstalace	111 041,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Stojarů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 4ž(ZV) - Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 467 321,00

D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				356 280,00	
117	K	95o1so2	O1ž - vnější okenní žaluzie, lamely Z90, 1500/2675mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.AL krycího plechu a vodících lišt	kus	3,0000	11 465,00	34 395,00	
118	K	95o2so2	O2ž - vnější okenní žaluzie, lamely Z90, 1500/1800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.AL krycího plechu a vodících lišt	kus	22,0000	9 080,00	199 760,00	
119	K	95o12mso2	O1,2m - elektropohon pro venkovní žaluzie - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.zapojení a ovlád.	kus	25,0000	4 150,00	103 750,00	
120	K	95o3so2	O3 - montážní blok pro mtž žaluzií na bázi polymeru polystyrénu 50x80x150mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	75,0000	245,00	18 375,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				111 041,00	
D		740e	Elektroinstalace				111 041,00	
121	K	D.1.4.3žal	Elektroinstalace pro žaluzie (ZV) - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	111 041,00	111 041,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:
5(ZV) - Střešní plášť - 2NP vč.záchyt.systemu (ZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Lešení uvažováno v rámci lešení KZS.

Cena bez DPH			623 937,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	623 937,00	21,00%	131 026,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		754 963,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 5(ZV) - Střešní plášť - 2NP vč.záchyt.systému (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	623 937,00
HSV - HSV	58 178,71
4 - Vodorovné konstrukce	40 552,29
62 - Úprava povrchů vnějších	3 213,37
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 996,51
96 - Bourání konstrukcí	3 911,64
997 - Přesun sutě	6 099,16
998 - Přesun hmot	2 405,74
PSV - Práce a dodávky PSV	565 758,29
712 - Povlakové krytiny	259 055,43
713 - Izolace tepelné	200 852,64
762 - Konstrukce tesařské	28 196,47
764 - Konstrukce klempířské	51 596,75
767zs - Záchytný systém	26 057,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 5(ZV) - Střešní plášť - 2NP vč.záchyt.systému (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 623 937,00

D	HSV	HSV	58 178,71
D	4	Vodorovné konstrukce	40 552,29

1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,6818	3 900,00	6 559,02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414 čv137 "po obvodu"0,25*0,12*(19,79*2+8,24*2)					
2	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	13,4544	738,00	9 929,35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115 čv137 "po obvodu"2*0,12*(19,79*2+8,24*2)					
3	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	13,4544	142,00	1 910,52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,2427	50 000,00	12 135,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821 "čv137"242,73*0,001					
5	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	112,0000	68,20	7 638,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113 položka pro vklepení svislé výztuže věnce do stáv.podkladu chem.kotvu do hl.200mm (větší spotřeba tmelu - doceněna v další položce), hlubší vrt bude doceněn v další položce "čv137 - výztuž 3"112					
6	K	953pcht	Příplatek za větší spotřebu chem.tmelu pro hl.od 110mm do 200mm pro M12	kus	112,0000	10,00	1 120,00	
7	K	977131110	Vrty přiklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	10,0800	125,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110 položka pro hlubší vrt (přes 110mm do 200mm) pro vklepení svislé výztuže věnce do stáv.podkladu "čv137 - výztuž 3"112"(0,2-0,11)					
D	62		Úprava povrchů vnějších				3 213,37	
8	K	623131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	2,3760	99,00	235,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623131101					
9	K	623321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená pilířů nebo sloupů	m2	2,3760	369,00	876,74	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623321111 čv116-pozn.1 "komin - nové jádro"1,1*(0,4*2+0,68*2)					
10	K	623131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně pilířů nebo sloupů	m2	2,3760	71,40	169,65	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623131121					
11	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	2,3760	330,00	784,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623142001					
12	K	623151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový pilířů	m2	1,8360	65,10	119,52	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623151001					
13	K	623531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů a sloupů	m2	1,8360	560,00	1 028,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623531022					
VV			čv116-pozn.1					
VV			"komín"0,85*(0,4*2+0,68*2)		1,8360			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce					1 996,51
14	K	278311151	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,0945	6 840,00	646,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311151					
VV			položka pro podbetonování kotevního plechu kotvicího bodu					
VV			čv116					
VV			(0,3*0,3*0,15)*7		0,0945			
15	K	278311152	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,1575	6 350,00	1 000,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311152					
VV			položka pro doplnění vysekané kapsy po osazení kotev.bodu					
VV			lehkým betonem (700kg/m3)!!!					
VV			čv116					
VV			(0,3*0,3*0,25)*7		0,1575			
16	K	63pmr	Příplatek za provádění betonáže malého rozsahu (kapsy 300/300/400mm) dle zvyklostí zhotovitele (pořizovací náklady materiálu a pracnost)	kus	7,0000	50,00	350,00	
D 96			Bourání konstrukcí					3 911,64
17	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,3760	165,00	392,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036191					
VV			čv105-pozn.5					
VV			"komín"1,1*(0,4*2+0,68*2)		2,3760			
18	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm	m	8,4000	344,00	2 889,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311114					
VV			předběžná položka pro zaříznutí okrajů vysekávané kapsy pro kotvení záchyt.systému (ocenit dle zvyklostí zhotovitele)					
VV			vč.rozměření					
VV			čv116					
VV			(0,3*4)*7		8,4000			
19	K	965041321	Bourání mazanin škvárbetonových tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,2520	2 500,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041321					
VV			položka pro vysekání kapsy do plynosilikátu až na strop.panel					
VV			pro kotvení záchyt.systému					
VV			čv116					
VV			(0,3*0,3*0,4)*7		0,2520			
D 997			Přesun sutě					6 099,16
20	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,9482	750,00	2 961,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,9482	295,00	1 164,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	55,2748	5,00	276,37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			3,9482*14 *Přepočtené koeficientem množství		55,2748			
23	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,5321	300,00	159,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: sut' z HSV					
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,4162	450,00	1 537,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za sut' z PSV!!!					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				2 405,74	
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,2642	457,00	2 405,74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				565 758,29	
D	712		Povlakové krytiny				259 055,43	
26	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	179,8694	45,00	8 094,12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340833					
VV			čv105					
VV			cena vč. odstranění případných klemp.prvků v odstraňované ploše mimo oplechování okraje střechy (to je oceněno samostatně díl 764)					
VV			ocenit tl. souvrství 30mm!!!					
VV			20,03*8,98					
VV			Součet					
			179,8694					
			179,8694					
27	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	345,9292	45,00	15 566,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
P			Poznámka k položce: v ceně zohlednit i případné následné rozkrývání a zakrývání nad rámec výměry rozpočtu dle technol.postupu prací zvoleného zhotovitelem bez nároků na pozdější vícepráce a méněpráce (rozpočet uvažuje obrátkovost 2x)					
VV			172,9646*2 'Přepočtené koeficientem množství					
			345,9292					
28	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	34,5929	65,00	2 248,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300843					
P			Poznámka k položce: rozpočet uvažuje s cca 20% plochy s napečenými pásy, které bude nutné osekát před vyrovnáním potěrem					
VV			172,9646*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
			34,5929					
29	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	172,9646	7,00	1 210,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111					
30	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	86,4823	360,00	31 133,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450131					
VV			položka pro lokální (50% plochy) vyrovnání a opravu plochy střechy (koef.mn.0,5)					
VV			položka obsahuje akrylátovou penetraci a stěrku lehkým potěrovým jemným betonem tl.5-20mm!!!					
VV			čv116					
VV			19,79*8,74					
VV			172,9646*0,5 'Přepočtené koeficientem množství					
			86,4823					
31	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	172,9646	15,30	2 646,36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
32	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0553	50 000,00	2 765,00	CS ÚRS 2023 02
VV			172,9646*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,0553					
33	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	172,9646	135,00	23 350,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
VV			parotěs					
VV			čv116					
VV			19,79*8,74					
			172,9646					
34	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	201,5902	175,00	35 278,29	CS ÚRS 2023 02
VV			172,9646*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
			201,5902					
35	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	0,8640	16,90	14,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101					
36	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0003	50 000,00	15,00	CS ÚRS 2023 02
VV			0,864*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,0003					
37	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	0,8640	178,00	153,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
VV			čv116, det.E					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"na komín"0,4*(0,4*2+0,68*2)		0,8640			
38	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1,0368	175,00	181,44	CS ÚRS 2023 02
		VV	0,864*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,0368			
39	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	27,5300	48,60	1 337,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
		VV	parotěs do atik,koutu š.cca 0,5m (vodorovně 200mm + 300mm svisle), vytažený až po HH překližky dle det.A čv116					
		VV	z důvodu XPS není uvažováno s natavením, ale je uvažováno se samolepicím pásem					
		VV	(0,3+0,2)*(19,29*2+8,24*2)		27,5300			
40	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	32,0862	148,00	4 748,76	CS ÚRS 2023 02
		VV	27,53*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		32,0862			
41	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	182,1966	48,60	8 854,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
		VV	podkladní asf.pás na TI					
		VV	z důvodu EPS není uvažováno např.s natavením, ale je uvažováno se samolepicím pásem					
		VV	prokotvení v rámci kotvení TI díl 713					
		VV	20,11*9,06		182,1966			
42	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	212,3501	148,00	31 427,81	CS ÚRS 2023 02
		VV	182,1966*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		212,3501			
43	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	185,6970	135,00	25 069,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
		VV	vrchní asf.pás					
		VV	cena vč. položení separační vrstvy pro zamezení přitavení k podkladu					
		VV	20,11*9,06		182,1966			
		VV	*vytažení na ukončovací L lištu dle det.A*0,06*(20,11*2+9,06*2)		3,5004			
		VV	Součet		185,6970			
44	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	216,4299	225,00	48 696,73	CS ÚRS 2023 02
		VV	185,697*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		216,4299			
45	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	0,4320	16,90	7,30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101					
46	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0002	50 000,00	10,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	0,432*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,0002			
47	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	0,4320	178,00	76,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
		VV	čv116,det.E					
		VV	"na komín"0,2*(0,4*2+0,68*2)		0,4320			
48	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	0,5184	175,00	90,72	CS ÚRS 2023 02
		VV	0,432*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,5184			
49	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm	m	2,1600	81,90	176,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712742559					
		VV	čv116,det.E					
		VV	"na komín"(0,4*2+0,68*2)		2,1600			
50	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	1,1880	225,00	267,30	CS ÚRS 2023 02
		VV	2,16*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		1,1880			
51	K	712opi02	Opracování prostupů instalací střešním pláštěm (cca 5ks DN do 125mm a 7ks kotev.bodů záchyt.systému)	kpl	1,0000	4 560,57	4 560,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> bitumenové manžety u vtoků vč.bitumen nástavců provede profese ZTI					
52	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,3325	1 510,00	11 072,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
D 713			Izolace tepelné				200 852,64	
53	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	14,0150	173,00	2 424,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131					
VV			na atikový věnec					
VV			čv116, čv137, detail A					
VV			"po obvodu"0,25*(19,79*2+8,24*2)		14,0150			
54	M	28376447	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 160mm	m2	14,2953	623,00	8 905,97	CS ÚRS 2023 02
VV			14,015*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,2953			
55	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	158,9496	173,00	27 498,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131					
VV			čv116,137					
VV			"pás podél atiky"0,75*(19,29*2+6,74*2)		39,0450			
VV			"2.vrstva na spád.vrstvu"17,79*6,74		119,9046			
VV			Součet		158,9496			
56	M	28372324	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 300mm	m2	39,8259	542,00	21 585,64	CS ÚRS 2023 02
VV			čv116,137					
VV			"pás podél atiky"0,75*(19,29*2+6,74*2)		39,0450			
VV			39,045*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		39,8259			
57	M	28372320	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 180mm	m2	122,3027	326,00	39 870,68	CS ÚRS 2023 02
VV			čv116,137					
VV			"2.vrstva na spád.vrstvu"17,79*6,74		119,9046			
VV			119,9046*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		122,3027			
58	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	120,0202	237,00	28 444,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141331					
VV			čv116,137					
VV			"1.spádová vrstva"17,79*6,74		119,9046			
VV			"čv116-pozn.2, u komínu"0,68*0,34/2		0,1156			
VV			Součet		120,0202			
59	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	10,9137	2 500,00	27 284,25	CS ÚRS 2023 02
VV			čv116,137					
VV			spádové klíny 20-120mm (prům.tl. počítána přes obrácený jehlan)					
VV			"1.spádová vrstva"17,79*6,74*(0,02+0,1*2/3)		10,3917			
VV			Mezisoučet		10,3917			
VV			"čv116-pozn.2, u komínu"0,68*0,34/2*0,02		0,0023			
VV			Mezisoučet		0,0023			
VV			Součet		10,3940			
VV			10,394*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,9137			
60	K	713141264	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu lehčeného nebo zdiva	m2	182,1966	122,00	22 227,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141264					
VV			prokotvení TI až po nalepení asf.pásu					
VV			čv116					
VV			"tl.TI 300mm"20,11*9,06		182,1966			
VV			Součet		182,1966			
61	K	713pkti30	Příplatek za dokotvení střešního pláště vč.atiky dle kotovního plánu zhotovitele (dle jednotlivých oblastí střechy) nad rámec cenkové položky přikotvení, tl.TI 300mm	m2	182,1966	110,00	20 041,63	
P			<i>Poznámka k položce:</i> předpokládaný počet kotev dle čv140 - odhad poměrem (EPS = 1320ks a překližka atiky 322ks)					
62	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	2,1600	27,10	58,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212					
VV			čv116,det.E					
VV			0,4*2+0,68*2		2,1600			
63	M	713ak	Atikový klín EPS 100S 50x50x1000mm - dodávka	m	2,2032	15,00	33,05	
VV			2,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,2032			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,4923	1 660,00	2 477,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102								
D		762	Konstrukce tesařské				28 196,47	
65	K	762511847	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm	m2	17,0460	69,00	1 176,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511847								
	VV		položka pro odstranění OSB desky na okraji střechy!!! (ceniková položka cca obsahuje potřebné práce na její provedení)					
	VV		čv105 - okraje střechy					
	VV		0,3*(20,03*2+(8,98-0,3*2)*2)		17,0460			
66	K	762512255	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením	m2	23,2470	296,00	6 881,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512255								
	VV		ukotvení překližkové desky na atikový věnec s XPS					
	VV		cena za mtž vč. kotveního materiálu!					
	VV		čv116,137 detail A					
	VV		"po obvodu"0,41*(20,11*2+8,24*2)		23,2470			
67	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	25,1068	769,00	19 307,13	CS ÚRS 2023 02
VV 23,247*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 25,1068								
68	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,3748	2 220,00	832,06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102								
D		764	Konstrukce klempířské				51 596,75	
69	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	58,0200	75,00	4 351,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841								
	VV		čv105 - okraje střechy					
	VV		20,03*2+8,98*2		58,0200			
70	K	764k12so02	K12 - oplechování hlavy komína z TiZn lesklého plechu, 600/900mm - d,m vč. 2ks větracích komínků	kus	1,0000	6 250,00	6 250,00	
P Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!								
71	K	764041322	Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	2,2000	361,00	794,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764041322								
	P		Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
	VV		"K11"2,2		2,2000			
72	K	764242303	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	58,3400	481,00	28 061,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242303								
	P		Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
	VV		cena vč.napoj.přesahů a provedení rohů a koutů!!!					
	VV		"K7"20,11*2+9,06*2		58,3400			
73	K	764011443	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 250 mm	m	58,3400	198,00	11 551,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011443								
	VV		položka pro ukončovací L lištu					
	VV		"K8"20,11*2+9,06*2		58,3400			
	VV		Součet		58,3400			
74	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,2228	2 640,00	588,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102								
D		767zs	Záchytný systém				26 057,00	
75	K	767zs12np	Kotvící prvek do monolit.betonu dl.800mm (rohový, dělicí) - d,m dle dodavatele systému	kus	7,0000	3 150,00	22 050,00	
76	K	767zs22np	Nerezové lano - d,m	m	3,0000	169,00	507,00	
77	K	767zs32np	Výrobně technická, montážní "dodavatelská" dokumentace	kpl	1,0000	1 000,00	1 000,00	
78	K	767zs42np	Technický dozor a závěrečná revize	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 6(ZV) - Střešní plášť - přízemí vč.záchyt.systemu (ZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Lešení uvažováno v rámci lešení KZS.

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			504 196,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	504 196,00	21,00%	105 881,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		610 077,16

Strana 230 z 396

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 6(ZV) - Střešní plášť - přízemí vč.záchyt.systemu (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	504 196,00
HSV - HSV	39 329,13
4 - Vodorovné konstrukce	29 114,51
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 426,08
96 - Bourání konstrukcí	2 514,00
997 - Přesun sutě	4 757,28
998 - Přesun hmot	1 517,26
PSV - Práce a dodávky PSV	464 866,87
712 - Povlakové krytiny	215 500,10
713 - Izolace tepelné	172 338,57
762 - Konstrukce tesařské	20 351,74
764 - Konstrukce klempířské	36 919,46
767zs - Záchytný systém	19 757,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 6(ZV) - Střešní plášť - přízemí vč.záchyt.systemu (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 504 196,00

D HSV HSV 39 329,13

D 4 Vodorovné konstrukce 29 114,51

1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,2198	3 900,00	4 757,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC vv vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414 čv136 "po obvodu"0,25*0,12*(16,21*2+8,24) 1,2198								
2	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	9,7584	738,00	7 201,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC vv vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115 čv136 "po obvodu"2*0,12*(16,21*2+8,24) 9,7584								
3	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	9,7584	142,00	1 385,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116								
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,1687	50 000,00	8 435,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821 "čv136"168,72*0,001 0,1687								
5	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	82,0000	68,20	5 592,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC vv vv vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113 položka pro vklepení svislé výztuže věnce do stáv.podkladu chem.kotvu do hl.200mm (větší spotřeba tmelu - doceněna v další položce), hlubší vrt bude doceněn v další položce "čv136 - výztuž 3"82 82,0000								
6	K	953pcht	Příplatek za větší spotřebu chem.tmelu pro hl.od 110mm do 200mm pro M12	kus	82,0000	10,00	820,00	
7	K	977131110	Vrty přiklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	7,3800	125,00	922,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC vv vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110 položka pro hlubší vrt (přes 110mm do 200mm) pro vklepení svislé výztuže věnce do stáv.podkladu "čv136 - výztuž 3"82*(0,2-0,11) 7,3800								
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 426,08								
8	K	278311151	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,0675	6 840,00	461,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC vv vv vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311151 položka pro podbetonování kotevního plechu kotvícího bodu čv115 (0,3*0,3*0,15)*5 0,0675								
9	K	278311152	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,1125	6 350,00	714,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC vv vv vv https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311152 položka pro doplnění vysekané kapsy po osazení kotev.bodu lehkým betonem (700kg/m3)!!! čv115 (0,3*0,3*0,25)*5 0,1125								
10	K	63pmr	Příplatek za provádění betonáže malého rozsahu (kapsy 300/300/400mm) dle zvyklostí zhotovitele (pořizovací náklady materiálu a pracnost)	kus	5,0000	50,00	250,00	

D 96 Bourání konstrukcí 2 514,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm	m	6,0000	344,00	2 064,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311114					
		VV	předběžná položka pro zaříznutí okrajů vysekávané kapsy pro kotvení záchyt.systému (ocenit dle zvyklostí zhotovitele)					
		VV	vč.rozměření					
		VV	čv115		6,0000			
		VV	(0,3*4)*5					
12	K	965041321	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,1800	2 500,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041321					
		VV	položka pro vysekání kapsy do plynosilikátu až na strop.panel pro kotvení záchyt.systému					
		VV	čv115		0,1800			
		VV	(0,3*0,3*0,4)*5					
D		997	Přesun sutě				4 757,28	
13	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,0681	750,00	2 301,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,0681	295,00	905,09	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,9534	5,00	214,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	3,0681*14 'Přepočtené koeficientem množství		42,9534			
16	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,2954	300,00	88,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
		P	Poznámka k položce: sut' z HSV					
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,7727	450,00	1 247,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
		P	Poznámka k položce: cena za sut' z PSV!!!					
D		998	Přesun hmot				1 517,26	
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,7371	406,00	1 517,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				464 866,87	
D		712	Povlakové krytiny				215 500,10	
19	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvě	m2	147,9006	45,00	6 655,53	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340833					
		VV	čv104					
		VV	cena vč. odstranění případných klemp.prvků v odstraňované ploše mimo oplechování okraje střechy (to je oceněno samostatně díl 764)					
		VV	ocenit tl. souvrství 30mm!!!					
		VV	16,47*8,98		147,9006			
		VV	Součet		147,9006			
20	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	285,7980	45,00	12 860,91	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
		P	Poznámka k položce: v ceně zohlednit i případné následné rozkrývání a zakrývání nad rámec výměry rozpočtu dle technol.postupu prací zvoleného zhotovitelem bez nároků na pozdější vícepráce a méněpráce (rozpočet uvažuje obrátkovost 2x)					
		VV	142,899*2 'Přepočtené koeficientem množství		285,7980			
21	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	28,5798	65,00	1 857,69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300843					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozpočet uvažuje s cca 20% plochy s napečenými pásy, které bude nutné osekát před vyrovnáním potěrem 142,899*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				28,5798			
22	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	142,8990	7,00	1 000,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111					
23	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	71,4495	360,00	25 721,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450131					
	VV		položka pro lokální (50% plochy) vyrovnání a opravu plochy střechy (koef.mn.0,5)					
	VV		položka obsahuje akrylátovou penetraci a stěrku lehkým potěrovým jemným betonem tl.5-20mm!!!					
	VV		čv116		142,8990			
	VV		16,35*8,74		71,4495			
	VV		142,899*0,5 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	142,8990	15,30	2 186,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
25	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0457	50 000,00	2 285,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		142,899*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,0457			
26	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	142,8990	135,00	19 291,37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
	VV		parotěs					
	VV		čv115					
	VV		16,35*8,74		142,8990			
27	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	166,5488	175,00	29 146,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		142,899*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		166,5488			
28	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	6,1180	16,90	103,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101					
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0021	50 000,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,118*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,0021			
30	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	6,1180	178,00	1 089,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
	VV		čv115,det.D					
	VV		*na zed', od cca +3,6 po +4,3*0,7*8,74		6,1180			
31	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	7,3416	175,00	1 284,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,118*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,3416			
32	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	31,1920	48,60	1 515,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
	VV		z důvodu XPS není uvažováno s natavením, ale je uvažováno se samolepicím pásem					
	VV		parotěs do atik.koutu š.cca 0,5m (vodorovně 200mm + 300mm svisle), vytažený až po HH překližky dle det.A čv116					
	VV		(0,3+0,2)*(15,96*2+8,24*2)		24,2000			
	VV		Mezisoučet		24,2000			
	VV		na zdívo s XPS dle det.D					
	VV		*od cca +3,6 po +4,3 a 100mm vodorovně*(0,7+0,1)*8,74		6,9920			
	VV		Mezisoučet		6,9920			
	VV		Součet		31,1920			
33	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	36,3543	148,00	5 380,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		31,192*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		36,3543			
34	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	151,9362	48,60	7 384,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
	VV		čv115					
	VV		podkladní asf.pás na TI					
	VV		z důvodu EPS není uvažováno např.s natavením, ale je uvažováno se samolepicím pásem					
	VV		prokotvení v rámci kotvení TI díl 713					
	VV		*vodorovná"16,37*9,06		148,3122			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*svislá - vytažení na zeď od cca +3,9 po +4,3*0,4*9,06		3,6240			
	VV		Součet		151,9362			
35	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	177,0816	148,00	26 208,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		151,9362*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		177,0816			
36	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	150,8202	135,00	20 360,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
	VV		vrchní asf.pás					
	VV		cena vč. položení separační vrstvy pro zamezení přitavení k podkladu					
	VV		16,37*9,06		148,3122			
	VV		*vytažení na ukončovací L lištu dle det.A"0,06*(16,37*2+9,06)		2,5080			
	VV		Součet		150,8202			
37	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	175,7809	225,00	39 550,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		150,8202*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		175,7809			
38	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	3,6240	178,00	645,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
	VV		čv115,det.D					
	VV		*svislá - vytažení na zeď od cca +3,9 po +4,3*0,4*9,06		3,6240			
39	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	4,3488	225,00	978,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,624*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,3488			
40	K	712opi02p	Opracování prostupů instalací střešním pláštěm (5ks kotev.bodů záchyt.systému)	kpl	1,0000	1 900,64	1 900,64	
	P		Poznámka k položce: bitumenové manžety u vtoků vč.bitumen nástavců provede profese ZTI					
41	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,1452	1 300,00	7 988,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
D	713		Izolace tepelné				172 338,57	
42	K	713141396	Montáž tepelné izolace střeš plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	6,1180	228,00	1 394,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141396					
	VV		čv115-pozn.1,det.D					
	VV		*na zeď s parotěsem, od cca +3,6 po +4,3*0,7*8,74		6,1180			
43	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	6,2404	544,00	3 394,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		6,118*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,2404			
44	K	713141234	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu lehčeného nebo zdíva	m2	6,1180	75,40	461,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141234					
45	K	713141131	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	12,2250	173,00	2 114,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131					
	VV		na atikový věnec					
	VV		čv115, čv136, detail A					
	VV		*po obvodu"0,25*(16,21*2+8,24*2)		12,2250			
46	M	28376447	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	12,4695	623,00	7 768,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		12,225*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,4695			
47	K	713141131	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	131,5104	173,00	22 751,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131					
	VV		čv115,136					
	VV		*pás podél atiky"0,75*(15,96*2+6,74)		28,9950			
	VV		*2.vrstva na spád.vrstvu"15,21*6,74		102,5154			
	VV		Součet		131,5104			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	28372324	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 300mm	m2	29,5749	542,00	16 029,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv115,136					
	VV		"pás podél atiky"0,75*(15,96*2+6,74)		28,9950			
	VV		28,995*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,5749			
49	M	28372320	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 180mm	m2	104,5657	326,00	34 088,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv115,136					
	VV		"2.vrstva na spád.vrstvu"15,21*6,74		102,5154			
	VV		102,5154*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		104,5657			
50	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zcela	m2	102,5154	237,00	24 296,15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141331					
	VV		čv115,136					
	VV		"1.spádová vrstva"15,21*6,74		102,5154			
	VV		Součet		102,5154			
51	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	9,3289	2 500,00	23 322,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv115,136					
	VV		spádové klíny 20-120mm (prům.tl. počítána přes obrácený jehlan)					
	VV		"1.spádová vrstva"15,21*6,74*(0,02+0,1*2/3)		8,8847			
	VV		Součet		8,8847			
	VV		8,8847*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,3289			
52	K	713141264	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu lehčeného nebo zdiva	m2	148,3122	122,00	18 094,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141264					
	VV		prokotvení TI až po nalepení asf.pásu					
	VV		čv115					
	VV		"tl.TI 300mm"16,37*9,06		148,3122			
	VV		Součet		148,3122			
53	K	713pkti30p	Příplatek za dokotvení střešního pláště vč.atiky dle kotevního plánu zhotovitele (dle jednotlivých oblastí střechy) nad rámec cenikové položky přikotvení, tl.TI 300mm	m2	148,3122	110,00	16 314,34	
	P		Poznámka k položce: předpokládaný počet kotev dle čv140 - odhad poměrem (EPS = 1100ks a překližka atiky 290ks)					
54	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	9,0600	27,10	245,53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212					
	VV		čv115, det.D					
	VV		"u zdi"9,06		9,0600			
55	M	713ak	Atikový klín EPS 100S 50x50x1000mm - dodávka	m	9,2412	15,00	138,62	
	VV		9,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,2412			
56	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,2657	1 520,00	1 923,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
	D	762	Konstrukce tesařské				20 351,74	
57	K	762511847	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm	m2	12,3960	69,00	855,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511847					
	VV		položka pro odstranění OSB desky na okraji střechy!!! (ceniková položka cca obsahuje potřebné práce na její provedení)					
	VV		čv104 - okraje střechy					
	VV		0,3*(16,47*2+(8,98-0,3*2))		12,3960			
58	K	762512255	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením	m2	16,8018	296,00	4 973,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512255					
	VV		ukotvení překližkové desky na atikový věnec s XPS					
	VV		cena za mtž vč.kotevního materiálu!					
	VV		čv115,136, detail A					
	VV		"po obvodu"0,41*(16,37*2+8,24)		16,8018			
59	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	18,1459	769,00	13 954,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		16,8018*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		18,1459			
60	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,2709	2 100,00	568,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101					
	D	764	Konstrukce klempířské				36 919,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	41,9200	75,00	3 144,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841 čv104 - okraje střechy 16,47*2+8,98		41,9200			
62	K	764242303	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	41,8000	481,00	20 105,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC P VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242303 Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! cena vč.napoj.přesahů a provedení rohů a koutů!!! "K7"16,37*2+9,06		41,8000			
63	K	764011443	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 250 mm	m	41,8000	198,00	8 276,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011443 položka pro ukončovací L lištu "K8"16,37*2+9,06 Součet		41,8000 41,8000			
64	K	764k9	K9 - přítlačná lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rš 50 mm - d,m	m	9,0600	250,00	2 265,00	
		P VV	Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! "čv115"9,06		9,0600			
65	K	764k10	K10 - podklad přítlačné lišty z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rš 100 mm - d,m	m	9,0600	300,00	2 718,00	
		P VV	Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! "čv115"9,06		9,0600			
66	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,1584	2 590,00	410,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
	D	767zs	Záchytný systém				19 757,00	
67	K	767zs1p	Kotvicí prvek do monolit.betonu dl.800mm (rohový, dělíci) - d,m dle dodavatele systému	kus	5,0000	3 150,00	15 750,00	
68	K	767zs2p	Nerezové lano - d,m	m	3,0000	169,00	507,00	
69	K	767zs3p	Výrobně technická, montážní "dodavatelská" dokumentace	kpl	1,0000	1 000,00	1 000,00	
70	K	767zs4p	Technický dozor a závěrečná revize	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 7(NZV) - Střešní plášť - vstup vč.záchyt.systemu (NZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Lešení uvažováno v rámci lešení KZS.

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			383 510,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	383 510,00	21,00%	80 537,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		464 047,10

Strana 238 z 396

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 7(NZV) - Střešní plášť - vstup vč.záchyt.systému (NZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	383 510,00
HSV - HSV	2 836,26
997 - Přesun sutě	2 836,26
PSV - Práce a dodávky PSV	380 673,74
712 - Powlakové krytiny	65 799,37
713 - Izolace tepelné	21 534,66
764 - Konstrukce klempířské	62 243,71
767zs - Záchytný systém	25 058,00
767 - Konstrukce zámečnické	206 038,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 7(NZV) - Střešní plášť - vstup vč.záchyt.systému (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 383 510,00

D HSV HSV 2 836,26

D 997 Přesun sutě 2 836,26

1	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m visle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,3428	806,00	1 082,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112					
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,3428	304,00	408,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,7992	13,30	250,03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			1,3428*14 'Přepočtené koeficientem množství		18,7992			
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,3428	816,00	1 095,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za sut' z PSV!!!					

D PSV Práce a dodávky PSV 380 673,74

D 712 Povlakové krytiny 65 799,37

5	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	73,4490	41,60	3 055,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340832					
VV			čv104					
VV			cena vč. odstranění případných klemp.prvků v odstraňované ploše bez žlabu a svodů (to je oceněno samostatně díl 764)					
VV			ocenit tl. souvrství 15mm!!!					
VV			16,56*3,4+2,7*(2,1+2,15+2,1)		73,4490			
VV			Součet		73,4490			
6	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	56,9052	15,30	870,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
7	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0182	50 000,00	910,00	CS ÚRS 2023 02
VV			56,9052*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,0182			
8	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	56,9052	135,00	7 682,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
VV			čv117					
VV			"skladba D"16,56*3,35		55,4760			
VV			"vytažení na přechod skladeb C/D přes atik.klín"0,12*11,91		1,4292			
VV			Součet		56,9052			
9	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	66,3230	175,00	11 606,53	CS ÚRS 2023 02
VV			56,9052*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		66,3230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	23,5268	48,60	1 143,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
		VV	z důvodu XPS není uvažováno s natavením, ale je uvažováno se samolepicím pásem					
		VV	"čv117 - skladba C"2,56"(2,04+2,07+2,04)		15,7440			
		VV	"stažení o tl.120mm mezi skladbami C/D"0,12*(2,04+2,07+2,04)		0,7380			
		VV	Mezisoučet		16,4820			
		VV	vytažení na zdivo s XPS					
		VV	"pozn.1, od +3,22 po +3,5"0,28*(1,8+1,8)		1,0080			
		VV	"pozn.2, od +3,22 po +3,7"0,48*(8,31)		3,9888			
		VV	Mezisoučet		4,9968			
		VV	vytažení na boky světlíků					
		VV	0,2*(2,56*4)		2,0480			
		VV	Mezisoučet		2,0480			
		VV	Součet		23,5268			
11	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	27,4205	148,00	4 058,23	CS ÚRS 2023 02
		VV	23,5268*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				27,4205	
12	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	72,6492	135,00	9 807,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
		VV	čv117					
		VV	vrchní asf.pás					
		VV	cena vč. položení separační vrstvy pro zamezení přitavení k podkladu					
		VV	"skladba D"16,56*3,35		55,4760			
		VV	"odskok přechodu skladeb C/D"0,12*11,91		1,4292			
		VV	"skladba C"2,56*(2,04+2,07+2,04)		15,7440			
		VV	Součet		72,6492			
13	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	84,6726	225,00	19 051,34	CS ÚRS 2023 02
		VV	72,6492*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				84,6726	
14	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	7,0448	178,00	1 253,97	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559					
		VV	čv117					
		VV	vytažení na zdivo s XPS					
		VV	"pozn.1, od +3,22 po +3,5"0,28*(1,8+1,8)		1,0080			
		VV	"pozn.2, od +3,22 po +3,7"0,48*(8,31)		3,9888			
		VV	Mezisoučet		4,9968			
		VV	vytažení na boky světlíků					
		VV	0,2*(2,56*4)		2,0480			
		VV	Mezisoučet		2,0480			
		VV	Součet		7,0448			
15	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	8,4538	225,00	1 902,11	CS ÚRS 2023 02
		VV	7,0448*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				8,4538	
16	K	712opi02v	Opracování prostupů instalací střešním pláštěm (8ks kotev.bodů záchyt.systému)	kpl	1,0000	2 999,74	2 999,74	
17	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,1216	1 300,00	1 458,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
D		713	Izolace tepelné				21 534,66	
18	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	6,4260	228,00	1 465,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141396					
		VV	čv117					
		VV	"pozn.1, od +3,1 po +3,5"0,4*(1,8+1,8)		1,4400			
		VV	"pozn.2, od +3,1 po +3,7"0,6*(8,31)		4,9860			
		VV	Součet		6,4260			
19	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	6,5545	544,00	3 565,65	CS ÚRS 2023 02
		VV	6,426*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				6,5545	
20	K	713141234	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu lehčeného nebo zdíva	m2	6,4260	75,40	484,52	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141234 Poznámka k položce: prokotvení TI až po nalepení asf.pásu					
21	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	17,9968	173,00	3 113,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131 čv117 "skladba C"2,56*(2,26+2,51+2,26) Součet					
22	M	28376444	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	18,3567	366,00	6 718,55	CS ÚRS 2023 02
VV			17,9968*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,3567			
23	K	713141233	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu	m2	17,9968	116,00	2 087,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141233 Poznámka k položce: prokotvení TI až po nalepení asf.pásu					
24	K	713pkti12	Příplatek za dokotvení střešního pláště dle kotevního plánu zhotovitele (dle jednotlivých oblastí střechy) nad rámeč ceníkové položky přikotvení, tl.TI 120mm	m2	17,9968	110,00	1 979,65	
P			Poznámka k položce: předpokládaný počet kotev cca 6ks/m2 (ceníková obsahuje cca 2ks, takže zbývá cca 4ks/m2)					
25	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	28,3000	27,10	766,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212 čv117 "na zed' s XPS"2,04+2,07+2,04 "předběžně boky světlíků"2,56*4 "předběžně přechod skladeb C/D"11,91 Součet					
26	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	28,8660	40,10	1 157,53	CS ÚRS 2023 02
VV			28,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,8660			
27	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,1287	1 520,00	195,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101					
D 764			Konstrukce klempířské				62 243,71	
28	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	16,5600	75,00	1 242,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801 čv104 16,56					
29	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	6,4000	78,60	503,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861 čv104,111 3,2*2					
30	K	764k9	K9 - přítlačná lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rš 50 mm - d,m	m	11,9100	250,00	2 977,50	
P VV			Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! "čv117"11,91					
31	K	764k10	K10 - podklad přítlačné lišty z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rš 100 mm - d,m	m	11,9100	300,00	3 573,00	
P VV			Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! "čv117"11,91					
32	K	764242304	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	16,4700	576,00	9 486,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242304 Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! cena vč.napoj.přesahů a provedení rohů a koutů!!! v ceně zohlednit rš.350mm!!! "K16"2,56*2+2,34+2,31+3,35*2					
33	K	764242332	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	18,0000	392,00	7 056,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242332 Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm! "K17 dle výpisu"2,0*9					
					18,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	764041322	Dilatační lišta z titanizinkového lesklého válcovaného plechu přípojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	15,6400	361,00	5 646,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764041322					
		P	Poznámka k položce:					
			tl.plechu 0,8mm!					
		VV	čv117					
		VV	"K18"2,56*4					
		VV	"K19 - dle výpisu"2,7*2					
		VV	Součet					
					10,2400			
					5,4000			
					15,6400			
35	K	764541314	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	16,5600	1 010,00	16 725,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541314					
		P	Poznámka k položce:					
			tl.plechu 0,8mm!					
		VV	čv117					
		VV	"K20"16,56					
					16,5600			
36	K	764541364	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,0000	992,00	1 984,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541364					
		P	Poznámka k položce:					
			tl.plechu 0,8mm!					
		VV	"K20"2					
					2,0000			
37	K	764548302	Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 80 mm	m	6,4000	1 610,00	10 304,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548302					
		P	Poznámka k položce:					
			tl.plechu 0,8mm!					
		VV	v ceně zohlednit stranu 75mm!					
		VV	"K21"3,2*2					
					6,4000			
38	K	764241313	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu hřebene nevětraného s použitím hřebenevého plechu rš 250 mm	m	5,2000	461,00	2 397,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764241313					
		P	Poznámka k položce:					
			tl.plechu 0,8mm!					
		VV	v ceně zohlednit rš.150mm!!!					
		VV	"K22"2,6*2					
					5,2000			
39	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,1346	2 590,00	348,61	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
	D	767zs	Záchytný systém				25 058,00	
40	K	767zs1vs	Kotvící prvek do monolit.betonu dl.200mm (rohový, dělicí) - d,m dle dodavatele systému	kus	8,0000	2 230,00	17 840,00	
41	K	767zs2vs	Nerezové lano - d,m	m	22,0000	169,00	3 718,00	
42	K	767zs3vs	Výrobně technická, montážní "dodavatelská" dokumentace	kpl	1,0000	1 000,00	1 000,00	
43	K	767zs4vs	Technický dozor a závěrečná revize	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				206 038,00	
44	K	767311850	Demontáž světlíků se skleněnou výplní pásových sedlových	m2	14,5800	1 100,00	16 038,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767311850					
		VV	čv104-pozn.4					
		VV	(2,7*2,7)*2					
					14,5800			
45	K	767z4vs	Z4 - OK světlíku (hm.cca 186kg) se zasklením - kompl.d,m dle čv135 vč.zasklení, kotvení a konečné povrchové úpravy	kus	2,0000	95 000,00	190 000,00	
		P	Poznámka k položce:					
			Včetně výrobní dokumentace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 2(NZV) - TZB a stavební přípomocce pro TZB (NZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			588 212,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	588 212,73	21,00%	123 524,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		711 737,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 2(NZV) - TZB a stavební přípomocce pro TZB (NZV)
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		588 212,73
HSV - Práce a dodávky HSV		14 459,33
61 - Úprava povrchů vnitřních		13 388,25
998 - Přesun hmot		1 071,08
PSV - Práce a dodávky PSV		573 753,40
720 - Zdravotechnika		92 900,00
730 - Ústřední vytápění		118 910,00
740e - Elektroinstalace		341 763,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		20 180,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 2(NZV) - TZB a stavební přípomocce pro TZB (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 588 212,73

D HSV Práce a dodávky HSV 14 459,33

D 61 Úprava povrchů vnitřních 13 388,25

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	35,7020	375,00	13 388,25	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101							
VV	ZTI							
VV	0,07*(5,1)			0,3570				
VV	0,1*(10,5)			1,0500				
VV	0,15*(2,0+13,3)			2,2950				
VV	Mezisoučet			3,7020				
VV	EI							
VV	0,1*320,0			32,0000				
VV	Mezisoučet			32,0000				
VV	Součet			35,7020				

D 998 Přesun hmot 1 071,08

2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,4281	750,00	1 071,08	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001

D PSV Práce a dodávky PSV 573 753,40

D 720 Zdravotechnika 92 900,00

3	K	D.1.4.1s2	Zdravotně technické instalace - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	92 900,00	92 900,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	-----------	-----------	--

D 730 Ústřední vytápění 118 910,00

4	K	D.1.4.4s2	Ústřední vytápění - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	118 910,00	118 910,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	------------	------------	--

D 740e Elektroinstalace 341 763,00

5	K	D.1.4.3s2	Elektroinstalace - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	341 763,00	341 763,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	------------	------------	--

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 20 180,40

6	K	D.1.4.6s2	EZS, el. vrátný, docházka - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	20 180,40	20 180,40	
---	---	-----------	---	-----	--------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon
Soupis: 2(ZV) - TZB - vzduchotechnika a osvětlení (ZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			678 230,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	678 230,00	21,00%	142 428,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		820 658,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 2(ZV) - TZB - vzduchotechnika a osvětlení (ZV)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:05.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	678 230,00
PSV - Práce a dodávky PSV	678 230,00
740eo - Elektroinstalace - osvětlení	94 163,00
751 - Vzduchotechnika	584 067,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 02 - Objekt MŠ - severní pavilon

Soupis: 2(ZV) - TZB - vzduchotechnika a osvětlení (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 678 230,00

D PSV Práce a dodávky PSV 678 230,00

D 740eo Elektroinstalace - osvětlení 94 163,00

8	K	D.1.4.3 osv	Osvětlení (způsobilé výdaje) - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	94 163,00	94 163,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	-----------	-----------	--

D 751 Vzduchotechnika 584 067,00

7	K	D.1.4.2s2	Vzduchotechnika - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	584 067,00	584 067,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:
1(NZV) - Přizemí - vnitřní úpravy a sanace injektáží z exteriéru (NZV)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.05.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25618091
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	DIČ: CZ25618091
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			3 651 422,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 651 422,00	21,00%	766 798,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		4 418 220,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:

1(NZV) - Přízemí - vnitřní úpravy a sanace injektáží z exteriéru (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 651 422,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 979 370,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	90 023,30
38ik - Instalační kanál	183 892,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	498 585,75
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	199 426,41
64 - Osazování výplní otvorů	19 200,00
94 - Lešení a stavební výtahy	16 259,90
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	69 177,01
96 - Bourání konstrukcí	132 696,45
98 - Demolice a sanace	8 400,00
98sv - Sanace vlhkosti injektáž	492 219,47
98sno - Sanační omítky vnitřní	97 448,10
997 - Přesun sutě	125 960,01
998 - Přesun hmot	46 082,40
PSV - Práce a dodávky PSV	1 322 051,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	133 998,96
713 - Izolace tepelné	32 802,21
763 - Konstrukce suché výstavby	4 046,36
766 - Konstrukce truhlářské	239 707,61
771 - Podlahy z dlaždic	79 077,13
776 - Podlahy povlakové	426 047,27
781 - Dokončovací práce - obklady	230 654,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 880,93
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	150 836,50
M - Práce a dodávky M	350 000,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	350 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 1(NZV) - Přízemí - vnitřní úpravy a sanace injektáží z exteriéru (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 651 422,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 979 370,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 023,30

1	K	310231051	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	0,9950	2 010,00	1 999,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231051					
		VV	čv103,107,114					
		VV	čv107-pozn.3					
		VV	"po luxferech v p119"1,5*0,45+0,8*0,4		0,9950			
2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	29,7924	747,00	22 254,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225					
		VV	čv110					
		VV	"p104"(3,0+0,075)*(1,55+0,9)-1,2		6,3338			
		VV	"p114"(3,0+0,075)*(1,55+0,9)-1,2		6,3338			
		VV	"p116,117,118"(3,0+0,075)*(2,66+2,64+1,83)-1,2*4		17,1248			
		VV	Mezisoučet		29,7924			
		VV	Součet		29,7924			
3	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	7,4250	1 020,00	7 573,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245					
		VV	čv110-pozn.2					
		VV	"p103"(1,3+0,075)*(1,5+1,3)		3,8500			
		VV	"p115"(1,3+0,075)*(1,3+1,3)		3,5750			
		VV	Součet		7,4250			
4	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,3460	781,00	1 832,23	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271025					
		VV	čv110-pozn.7					
		VV	(3,0+0,075)*0,88-0,6*0,6		2,3460			
		VV	Součet		2,3460			
5	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,2065	1 060,00	3 398,89	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271045					
		VV	čv110					
		VV	"p101/p107"(2,95+0,075)*1,06		3,2065			
6	K	317142420	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	7,0000	485,00	3 395,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142420					
		VV	čv110					
		VV	"p104"1		1,0000			
		VV	"p114"1		1,0000			
		VV	"p116,117,118"4		4,0000			
		VV	Mezisoučet		6,0000			
		VV	"čv110-pozn.7"1		1,0000			
		VV	Mezisoučet		1,0000			
		VV	Součet		7,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	346244352	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	38,5980	749,00	28 909,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244352					
		vv	položka pro obezdívku stoupaček					
		vv	čv110					
		vv	"p120"(3,0+0,075)*(0,25+0,22)		1,4453			
		vv	"p102"(3,0+0,075)*(0,26+0,35+0,22+0,27)		3,3825			
		vv	"p103"(3,0+0,075)*(0,54+0,21*2+0,44+0,19*2)		5,4735			
		vv	"p104"(3,0+0,075)*(0,36+0,19)		1,6913			
		vv	"p105"(3,0+0,075)*(0,34+0,46)		2,4600			
		vv	"p107"(2,95+0,075)*(0,25+0,35)		1,8150			
		vv	"p110"(2,95+0,075)*(0,3+0,32)		1,8755			
		vv	"p113"(3,0+0,075)*(0,46+0,34)		2,4600			
		vv	"p114"(3,0+0,075)*(0,36+0,19)		1,6913			
		vv	"p115"(3,0+0,075)*(0,44+0,19*2+0,21+0,21)		3,8130			
		vv	Mezisoučet		26,1074			
		vv	instalační předstěny					
		vv	čv110-pozn.1					
		vv	"p103"(1,3+0,075+0,15)*2,65+(1,3+0,075+0,19)*0,56		4,9177			
		vv	"p104"(1,3+0,075+0,18)*0,8+0,44*0,19		1,3276			
		vv	"p114"(1,3+0,075+0,18)*0,8+0,44*0,19		1,3276			
		vv	"p115"(1,3+0,075+0,15)*2,65+(1,3+0,075+0,19)*0,56		4,9177			
		vv	ip Mezisoučet		12,4906			
		vv	Součet		38,5980			
8	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	21,4200	80,90	1 732,88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111					
		vv	čv110					
		vv	"p104"(1,55+0,9)		2,4500			
		vv	"p114"(1,55+0,9)		2,4500			
		vv	"p116,117,118"(2,66+2,64+1,83)		7,1300			
		vv	Mezisoučet		12,0300			
		vv	čv110-pozn.7					
		vv	0,88		0,8800			
		vv	Mezisoučet		0,8800			
		vv	položka pro obezdívku stoupaček					
		vv	čv110					
		vv	"p120"(0,25+0,22)		0,4700			
		vv	"p102"(0,26+0,35+0,22+0,27)		1,1000			
		vv	"p103"(0,54+0,21*2+0,44+0,19*2)		1,7800			
		vv	"p104"(0,36+0,19)		0,5500			
		vv	"p105"(0,34+0,46)		0,8000			
		vv	"p107"(0,25+0,35)		0,6000			
		vv	"p110"(0,3+0,32)		0,6200			
		vv	"p113"(0,46+0,34)		0,8000			
		vv	"p114"(0,36+0,19)		0,5500			
		vv	"p115"(0,44+0,19*2+0,21+0,21)		1,2400			
		vv	Mezisoučet		8,5100			
		vv	Součet		21,4200			
9	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	1,0600	121,00	128,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
		vv	čv110					
		vv	"p101/p107"1,06		1,0600			
10	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	137,2100	137,00	18 797,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
		vv	čv110					
		vv	"p104"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		vv	"p114"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		vv	"p116,117,118"(3,0+0,075)*4		12,3000			
		vv	Mezisoučet		24,6000			
		vv	obezdívka stoupaček					
		vv	čv110					
		vv	"p120"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		vv	"p102"(3,0+0,075)*4		12,3000			
		vv	"p103"(3,0+0,075)*4		12,3000			
		vv	"p104"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		vv	"p105"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		vv	"p107"(2,95+0,075)*2		6,0500			
		vv	"p110"(2,95+0,075)*2		6,0500			
		vv	"p113"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		vv	"p114"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		vv	"p115"(3,0+0,075)*4		12,3000			
		vv	Mezisoučet		79,7500			
		vv	instalační předstěny					
		vv	čv110-pozn.1					
		vv	"p103"(1,3+0,075+0,15)*2+2,65+(1,3+0,075+0,19)*2+0,56		9,3900			
		vv	"p104"(1,3+0,075+0,18)*2+0,8+0,19*2		4,2900			
		vv	"p114"(1,3+0,075+0,18)*2+0,8+0,19*2		4,2900			
		vv	"p115"(1,3+0,075+0,15)*2+2,65+(1,3+0,075+0,19)*2+0,56		9,3900			
		vv	Mezisoučet		27,3600			
		vv	čv110-pozn.2					
		vv	"p103"(1,3+0,075)*2		2,7500			
		vv	"p115"(1,3+0,075)*2		2,7500			
		vv	Mezisoučet		5,5000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		137,2100			
	D	38ik	Instalační kanál				183 892,00	
11	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t	kus	216,0000	151,00	32 616,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963015111					
	VV		50% desek bude zpětně použito (ceníková tonáž suti 0,054t je tedy ponížena na 0,027t)					
	VV		čv109					
	VV		"pzd 74/29/9"20		20,0000			
	VV		"pzd 89/29/9"196		196,0000			
	VV		Součet		216,0000			
12	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,09 t	kus	68,0000	417,50	28 390,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963015121					
	VV		50% desek bude zpětně použito (ceníková tonáž suti 0,086t je tedy ponížena na 0,043t)					
	VV		čv109					
	VV		"pzd 119/29/9"68		68,0000			
	VV		Součet		68,0000			
13	K	38očd	Očištění zpětně použitých PZD desek dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele	kus	142,0000	45,00	6 390,00	
	VV		284*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		142,0000			
14	K	411121221	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm	kus	216,0000	216,00	46 656,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121221					
	VV		50% desek bude zpětně použito					
	VV		v ceně nebude podpěrná kce místo ní započítejte do ceny očištění plochy pro uložení PZD desek!!!					
	VV		čv109					
	VV		"pzd 74/29/9"20		20,0000			
	VV		"pzd 89/29/9"196		196,0000			
	VV		Součet		216,0000			
15	M	59341745	deska stropní plná PZD 740x290x90mm, 5kN/m2	kus	10,0000	260,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pzd 74/29/9"20*0,5		10,0000			
16	M	59341746	deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5kN/m2	kus	98,0000	326,00	31 948,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pzd 89/29/9"196*0,5		98,0000			
17	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	68,0000	261,00	17 748,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411121232					
	VV		50% desek bude zpětně použito					
	VV		v ceně nebude podpěrná kce místo ní započítejte do ceny očištění plochy pro uložení PZD desek!!!					
	VV		čv109					
	VV		"pzd 119/29/9"68		68,0000			
	VV		Součet		68,0000			
18	M	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	34,0000	516,00	17 544,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"pzd 119/29/9"68*0,5		34,0000			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				498 585,75	
19	K	611325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,7000	1 240,00	3 348,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325101					
	VV		předběžná položka pro zaomítní rýh ve stropech po odbour.příčkách - odsouhlasí TDI					
	VV		"čv102 po odbour.příčkách"18*0,15		2,7000			
	VV		Součet		2,7000			
20	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	31,0000	1 030,00	31 930,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325101					
	VV		předběžná položka pro zaomítní rýh v ponechaných omítkách na stěnách po odbour.příčkách - odsouhlasí TDI					
	VV		"čv102"40*0,15		6,0000			
	VV		Mezisoučet		6,0000			
	VV		"čv110 instalační drážky v ponechaných omítkách - odsouhlasí TDI"250*0,1		25,0000			
	VV		Mezisoučet		25,0000			
	VV		Součet		31,0000			
21	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	83,1836	85,00	7 070,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101					
22	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	83,1836	259,00	21 544,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111					
	VV		čv102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"nová bez štku - předběžně uvažováno s otluč.omítky pod odstraňovaným palub.a umakart.obkladem stěn přizemí - odsouhlasí TDI"suos+spo		22,8840			
			Mezisoučet		22,8840			
			čv102,108					
			"doplnění jádra po osekání obkladech"oko		68,6996			
			doplnění jádra po osekání obkladech - odpočet san.om.					
			"p102"-0,5*(3,3)		-1,6500			
			"p103"-0,5*(3,8-0,54)		-1,6300			
			"p104"-0,5*(1,8)		-0,9000			
			"p114"-0,5*(1,8)		-0,9000			
			"p115"-0,5*(2,27-0,21)		-1,0300			
			"p115 wc"-0,5*(1,83+0,21)		-1,0200			
			"p117"-0,5*(1,23)		-0,6150			
			"p118"-0,5*(1,31)		-0,6550			
			Mezisoučet		60,2996			
			Součet		83,1836			
23	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	3,9500	226,00	892,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
			čv102,110					
			"p108-kolem nových vst.dveří"(0,95+(2,0-0,5)*2)		3,9500			
			Součet		3,9500			
24	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	1,2800	891,00	1 140,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325301					
			"čv102,110 - ostění vnitřní nových oken"0,2*(0,6*3)*2+0,2*(1,5+0,65*2)		1,2800			
			Součet		1,2800			
25	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	154,8500	46,90	7 262,47	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
			čv110					
			apu vnitřní					
			"kolem nových oken"(0,6*3)*2+(1,5+0,65*2)		6,4000			
			"kolem stávaj. oken i ve schodišti"(1,2+1,5*2)*2+(1,2+0,675*2)*5+(1,5+1,8*2)*(11+11+2)		143,5500			
			)					
			"kolem nových vst.dveří"(0,9+2,0*2)		4,9000			
			Součet		154,8500			
26	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	162,5925	46,30	7 528,03	CS ÚRS 2023 02
			154,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		162,5925			
27	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	274,4755	35,00	9 606,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
28	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	274,4755	295,00	80 970,27	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001					
			čv110					
			stropy					
			1,95*1,85-0,22*0,25		3,5525			
			"p101"(2,05*1,85-		12,9215			
			0,22*0,25)+3,58*0,59+3,58*1,17+1,06*1,36*2					
			"p102"4,51*1,96+1,94*0,69-0,26*0,35-0,27*0,22		10,0278			
			"p103"4,8*2,65+0,9*1,0-0,44*0,19-0,54*0,21		13,4230			
			"p104"0,8*1,55-0,36*0,19		1,1716			
			"p105"2,05*2,65-0,46*0,34		5,2761			
			"p106"5,0*8,96		44,8000			
			"p107"4,97*8,5+2,42*3,46+0,1*2,67-0,25*0,35+1,36*1,32		52,5929			
			"p108"1,07*1,77-0,1*0,37		1,8569			
			"p109"2,41*1,08+1,04*1,17		3,8196			
			"p110"2,43*3,46-0,3*0,32		8,3118			
			"p111"8,5*4,97+1,37*1,36		44,1082			
			"p112"5,0*8,96		44,8000			
			"p113"2,05*2,65-0,46*0,34		5,2761			
			"p114"0,8*1,55-0,36*0,19		1,1716			
			"p115"5,2*2,65+0,9*1,0-0,44*0,19-0,54*0,21		14,4830			
			"p116"2,64*0,73+0,25*1,23		2,2347			
			"p117"1,1*1,83		2,0130			
			"p118"1,44*1,83		2,6352			
		šv	Mezisoučet		274,4755			
			Součet		274,4755			
29	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	274,4754	35,00	9 606,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
30	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	274,4755	195,00	53 522,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131					
31	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	583,3988	25,00	14 584,97	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
32	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	583,3988	245,00	142 932,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
	VV		čv110					
	VV		A - stěny štukované					
	VV		"p101-0"(3,0-1,0)*(1,85+2,05*2)-1,37*(2,18-1,0)-0,7*(2,0-1,0)*1		9,5834			
	VV		"p101-I"(3,0-1,0)*(3,58-1,85+0,59*2)+(3,0-2,61)*3,58+0,36*3,58+(2,61-1,0)*0,36*2-0,7*(2,0-1,0)		8,9642			
	VV		"p101-IIa nad lamin.obkladem"(2,95-1,0)*(1,06)		2,0670			
	VV		"p101-IIb i pod linkrustu"(2,95+0,075)*(1,06+1,36*2)-0,9*2,0-1,17*2,61+0,28*(1,17+2,61*2-1,0)		8,0900			
	VV		"p101-IIIa nad lamin.obkladem"(2,95-1,0)*(1,06)		2,0670			
	VV		"p101-IIlb i pod linkrustu"(2,95+0,075)*(1,06+1,36*2)-0,9*2,0*2-1,17*2,61+0,28*(1,17+2,61*2-1,0)		6,2900			
	VV		"p101-IIIb i pod linkrustu"(2,95-2,61)*(3,58*2+1,17*2)+0,36*3,58+2,61*0,36*2+(3,275-2,61)*(3,58-1,22)		7,9674			
	VV		"p101-IIIb i pod linkrustu"(2,65)*(2,2-0,36)+(2,15)*(1,22+0,37)-0,9*2,0+(1,7)*1,17		8,4835			
	VV		"p102"(3,0-1,26)*(4,51*2+2,65*2)-1,0*(2,0-1,26)-0,9*(2,0-1,26)*2+0,26*(1,0+(2,6-1,26)*2)		23,8016			
	VV		"p103"(3,0-2,0)*(4,8*2+0,9*2+2,65*2+0,21*2+0,19*2)+0,26*(1,48+0,63*2)-1,2*0,675*2+0,2*(1,2+0,675*2)*2		17,6124			
	VV		"p104"(3,0-2,0)*(0,8*2+1,55*2)		4,7000			
	VV		"p105"(3,0+0,075)*(2,05*2+2,65*2)-0,9*2,0+0,35*(2,31+2,66*2)-1,2*1,5+0,2*(1,2+1,5*2)		28,8155			
	VV		"p105 - odpočet san.omítky u podlahy"-0,575*(2,4)		-1,3800			
	VV		"p106"(2,95+0,075)*(5,0*2+8,96*2)-2,93*2,58-0,9*2,0-1,5*1,8*6+0,2*(1,5+1,8*2)*6		65,0186			
	VV		"p106 - odpočet san.omítky u podlahy"-0,575*(5,0+8,96+5,0+0,98)		-11,4655			
	VV		"p107"(2,95+0,075)*(1,02*2+4,97*2+0,35*2+0,44*2)-1,5*2,7*2-2,93*2,58-0,9*2*3-1,5*1,8*5+0,2*(1,5+1,8*2)*5		72,0596			
	VV		"p107 odpočet plochy lamino obkladu stěn"- (1,0*(1,0+1,04+9,86+1,32+1,36+0,54+0,35-1,5*2-0,8*3+3,46))		-13,5300			
	VV		"p107 - odpočet san.omítky u podlahy"-0,575*(8,5+2,42)		-6,2790			
	VV		"p108"1,96*(1,07*2+1,77*2-0,95-0,9*2)		5,7428			
	VV		"p108 - odpočet san.omítky u podlahy"-0,575*(0,27*2+0,1)		-0,3680			
	VV		"p109"1,96*(1,08-0,9)+1,6*(2,41-1,04)*2+1,25*(1,04+1,6+0,52)+1,05*(0,65*2)+0,85*1,04-1,5*0,65		9,9608			
	VV		"p109 - odpočet san.omítky u podlahy"-0,575*(2,41)		-1,3858			
	VV		"p110"(2,95+0,075)*(2,43*2+3,46*2)-0,9*2,0-1,5*1,8+0,2*(1,5+1,8*2)		32,1545			
	VV		"p110 - odpočet san.omítky u podlahy"-0,575*(2,43)		-1,3973			
	VV		"p111"(2,95+0,075)*(9,87*2+4,97*2)-1,5*2,7*2-2,93*2,58-0,9*2*2-1,5*1,8*4+0,2*(1,5+1,8*2)*4		63,8026			
	VV		"p111 odpočet plochy lamino obkladu stěn"- (1,0*(3,61+1,37+1,36-0,8+9,87-0,8-1,5*2+1,04+1,0))		-13,6500			
	VV		"p111 - odpočet san.omítky u podlahy"-0,575*(8,5)		-4,8875			
	VV		"p112"(2,95+0,075)*(5,0*2+8,96*2)-2,93*2,58-0,9*2,0-1,5*1,8*6+0,2*(1,5+1,8*2)*6		65,0186			
	VV		"p112 - odpočet san.omítky u podlahy"-0,575*(0,98+5,0+8,96+5,0)		-11,4655			
	VV		"p113"(3,0+0,075)*(2,05*2+2,65*2)-0,9*2,0+0,35*(2,31+2,66*2)-1,2*1,5+0,2*(1,2+1,5*2)		28,8155			
	VV		"p113 - odpočet san.omítky u podlahy"-0,575*(2,4)		-1,3800			
	VV		"p114"(3,0-2,0)*(0,8*2+1,55*2)		4,7000			
	VV		"p115"(3,0-2,0)*(5,2*2+0,9*2+2,65*2+0,19*2+0,21*2)-1,2*0,675*3+0,2*(1,2+0,675*2)*3		17,4000			
	VV		"p116"(3,0+0,075)*(2,64*2+0,98*2)-0,7*2,0-1,5*(0,25+1,23+0,98+1,23)		15,3280			
	VV		"p117"(3,0-1,5)*(1,1*2+1,83*2)-0,6*0,6+0,2*(0,6*3)-0,7*0,5*2		8,0900			
	VV		"p118"(3,0-1,5)*(1,44*2+1,83*2)-0,6*0,6+0,2*(0,6*3)-0,7*0,5*3		8,7600			
	VV		stěny schodiště p119 - po +6,225 (i pod linkrustou)					
	VV		"nástupní rameno"((6,225)+(6,225-1,31))/2*(3,62-1,6)		11,2514			
	VV		"mezipodesta +1,31"(6,225-1,31)*(1,6+1,19)		13,7129			
	VV		"střední rameno"((6,225-1,31)+(6,225-2,12))/2*(1,17)		5,2767			
	VV		"mezipodesta +2,12"(6,225-2,12)*(1,22+1,15)		9,7289			
	VV		"výstupní rameno"((6,225-2,12)+(6,225-3,275))*(3,6-1,15-0,66)		12,6285			
	VV		"odpočet okna"-1,5*0,65+0,2*(1,5+0,65*2)-1,5*1,8*2+0,2*(1,5+1,8*2)*2		-3,7750			
	VV	šs	Mezisoučet		506,9278			
	VV		B - porobeton neštukovaný (např. zakrytý ker.obkladem, lamino obkladem - štukovaný porobet.bude započten ve stěnách štukovaných)					
	VV		"instalační předstěny"ip		12,4906			
	VV		Mezisoučet		12,4906			
	VV		obezdívka stoupaček zakrytá obkladem					
	VV		"p120"(1,0+0,075)*(0,25+0,22)		0,5053			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"p102"(1,26+0,075)*(0,26+0,35+0,22+0,27)		1,4685			
	VV		"p103"(2,0+0,075)*(0,54+0,21*2+0,44+0,19*2)		3,6935			
	VV		"p104"(2,0-1,3)*(0,36+0,19)		0,3850			
	VV		"p107"(1,4+0,075)*(0,25+0,35)		0,8850			
	VV		"p114"(2,0-1,3)*(0,36+0,19)		0,3850			
	VV		"p115"(2,0+0,075)*(0,44+0,19*2+0,21+0,21)		2,5730			
	VV		Mezisoučet		9,8953			
	VV		nové porobet.příčky zakryté obkladem					
	VV		"p101"(1,0+0,075)*(2,66-0,6*2)		1,5695			
	VV		"p102"(1,26+0,075)*0,88		1,1748			
	VV		"p103"(2,0+0,075)*(1,65+0,9)-1,2		4,0913			
	VV		"p104"(2,0+0,075)*(1,55+0,8)-1,2		3,6763			
	VV		"p114"(2,0+0,075)*(1,55+0,8)-1,2		3,6763			
	VV		"p115"(2,0+0,075)*(1,65+0,9)-1,2		4,0913			
	VV		"p116"(1,5+0,075)*1,23		1,9373			
	VV		"p117"(1,5+0,075)*(1,1+1,83-0,6*2)		2,7248			
	VV		"p118"(1,5+0,075)*(1,44+1,83*2-0,6*3)		5,1975			
	VV		Mezisoučet		28,1391			
	VV		čv110-pozn.2					
	VV		"p103"(1,3+0,075)*(1,5*2+0,16+1,3*2+0,16)+0,16*(1,5+1,3)		8,5880			
	VV		"p115"(1,3+0,075)*(1,3*2+0,16+1,3*2+0,16)+0,16*(1,3+1,3)		8,0060			
	VV		Mezisoučet		16,5940			
	VV		C - výtahová šachta					
	VV		"čv110-pozn.7, pro přízemí od +-0 po +3,2*3,2*(0,6*2+0,88*2)-0,6*0,6+0,1*(0,6*4)		9,3520			
	VV		Mezisoučet		9,3520			
	VV		Součet		583,3988			
33	K	619999041	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru	m2	9,3520	80,20	750,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619999041					
	VV		C - výtahová šachta					
	VV		"čv110-pozn.7, pro přízemí od +-0 po +3,2*3,2*(0,6*2+0,88*2)-0,6*0,6+0,1*(0,6*4)		9,3520			
	VV		Mezisoučet		9,3520			
34	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	454,7444	25,00	11 368,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
35	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	454,7444	169,00	76 851,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131					
	P		Poznámka k položce: v ceně zohledněte - u ker.soklů provést fabionek ze štuků!					
	VV		šs		506,9278			
	VV		"odpočet šuku ve schodišti"-šschs		-52,1834			
	VV		Součet		454,7444			
36	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	52,1834	98,70	5 150,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131125					
37	K	611311135	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	52,1834	240,00	12 524,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311135					
	VV		stěny schodiště p119 - po +6,225 (i pod linkrustou)					
	VV		"nástupní rameno"((6,225)+(6,225-1,31))/2*(3,62-1,6)		11,2514			
	VV		"mezipodesta +1,31"(6,225-1,31)*(1,6+1,19)		13,7129			
	VV		"střední rameno"((6,225-1,31)+(6,225-2,12))/2*(1,17)		5,2767			
	VV		"mezipodesta +2,12"(6,225-2,12)*(1,22+1,15)		9,7289			
	VV		"výstupní rameno"((6,225-2,12)+(6,225-3,275))*(3,6-1,15-0,66)		12,6285			
	VV		"odpočet okna"-1,5*0,65+0,2*(1,5+0,65*2)		-0,4150			
	VV	šschs	Mezisoučet		52,1834			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				199 426,41	
38	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,0200	390,00	397,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451022					
	VV		čv102,110					
	VV		položka pro dobetonování vnitřního parapetu					
	VV		vč.pomoc.přibednění!					
	VV		předpoklad po vybour.teraco a plast.parapetu pod nový					
	VV		keram.obklad parapetu					
	VV		"p103,115"0,17*(1,2*5)		1,0200			
	VV		Součet		1,0200			
39	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité t. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	282,1100	650,00	183 371,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632441225					
	VV		kdb		12,9400			
	VV		kdc		26,9500			
	VV		kob		110,2800			
	VV		pvc		131,9400			
	VV		Součet		282,1100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	632díl	Provedení dilatačních celků při liti anhydritu (např.pomoc.bedněním atd.dle zvyklostí zhotovitele)	m2	282,1100	20,00	5 642,20	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na dilatační rozpočítat na m2 plochy anhydritu</i>					
41	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	282,1100	20,00	5 642,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozpočet uvažuje s potřebou dilatace cca 1bm/m2 podlahové plochy</i>					
42	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	282,1100	15,50	4 372,71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
VV			kdb		12,9400			
VV			kdc		26,9500			
VV			kob		110,2800			
VV			pvc		131,9400			
VV			Součet		282,1100			
D 64			Osazování výplní otvorů				19 200,00	
43	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	6,0000	750,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942611					
VV			čv110					
VV			"pro T01"1		1,0000			
VV			"pro T02"1		1,0000			
VV			"pro T03"2		2,0000			
VV			"pro T04"2		2,0000			
VV			Součet		6,0000			
44	M	64t01-04	T01 až T04 - ocelová zárubeň 600/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	6,0000	2 450,00	14 700,00	
D 94			Lešení a stavební výtahy				16 259,90	
45	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	274,4755	56,00	15 370,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			čv110					
VV			"plocha dle plochy štuk.stropů"šv		274,4755			
46	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	12,8880	69,00	889,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
VV			čv110					
VV			"schod.prostor"3,6*3,58		12,8880			
VV			Součet		12,8880			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				69 177,01	
47	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	291,4340	112,00	32 640,61	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
VV			předkolaudační úklid					
VV			"plocha dle plochy podlah"kdb+kdc+kob+pvc		282,1100			
VV			"schody"1,2*(3,6+3,0+1,17)		9,3240			
VV			Součet		291,4340			
48	K	9503o1	O1 - AL poklop s rámem pro zadláždění, vodotěsný a plynotěsný, nosn.do 1,5t, s.o.900/900mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.dobeton.	kus	1,0000	8 600,00	8 600,00	
49	K	95o3	O3 - Urínálová dělicí stěna, kompaktní deska z lisovaného laminátu,2 nerezové úchyty posunovatelné libovolně nahoru/dolů, 400x690 mm, tl.6 mm - d,m včetně montážního příslušenství	kus	2,0000	3 560,00	7 120,00	
50	K	763411211	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	2,6400	3 160,00	8 342,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411211					
VV			čv110					
VV			"O4 - zástěna mezi wc"0,8*0,55*6		2,6400			
51	K	763412113	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 25 mm	m2	2,2000	5 670,00	12 474,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763412113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>blíží popis výrobku dle výpisu výrobků pro ocenění této položky bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce (oceňte kompletní d,m):</i> O11 - SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA URČENÁ DO VLHKÉHO PROVOZU SE ZVÝŠENÝM POČTEM OSOB. PLOŠNÝ MATERIÁL PROVEDEN Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 25MM, HRANA ABS 2MM. ODSTÍN DLE VÝBĚRU PROVOZOVATELE. KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM TVOŘENÝ NEREZOVÝMI PROFILY U, T A JÁCKLY. STĚNY OSAZENY NA NOŽKÁCH Z NEREZOVÉ OCELI (AISI 316L), NOŽKY REKTIKACNÍ, LEPENÉ K PODLAŽE.								
P								
	VV		čv110 - mč.p117					
	VV		"O11"2,0*1,1		2,2000			
	VV		Součet		2,2000			
D	96		Bourání konstrukcí				132 696,45	
52	K	96nv	Původní nákladní výtah (vnitřní zařízení cca 200kg oceli) - dmtž vč.likvidace dle čv102-pozn.16	kpl	1,0000	22 500,00	22 500,00	
53	K	96dkl	Stávající dveřní křídla - vnitro přesun, odvoz a likvidace	kus	18,0000	120,00	2 160,00	
	VV		čv102					
	VV		"pozn.2"2		2,0000			
	VV		"800"12		12,0000			
	VV		"600"3		3,0000			
	VV		"vstup.dv.800"1		1,0000			
	VV		Součet		18,0000			
54	K	968062455	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,8000	100,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455					
	VV		čv102					
	VV		"p108-vstup.dv.800"0,9*2,0		1,8000			
55	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,1310	248,00	776,49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456					
	VV		"čv102-pozn.2"1,55*2,02		3,1310			
57	K	782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	2,2600	409,00	924,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782631811					
	VV		položka pro dmtž teraco parapetů					
	VV		čv102					
	VV		0,2*(1,2*4+0,6*2+1,5*1)		1,5000			
	VV		"p119"0,2*(1,5+1,5+0,8)		0,7600			
	VV		Součet		2,2600			
58	K	96dkt3	Dřevěný obklad tělesa ÚT vč.kovové kce - dmtž vč.likvidace	m	5,4000	100,00	540,00	
	VV		čv102-pozn.3					
	VV		"p103,104,105"0,9+0,9+1,5		3,3000			
	VV		"p114,115"0,9+1,2		2,1000			
	VV		Součet		5,4000			
59	K	96bkt	Boční kryt těles ÚT - dmtž vč.likvidace	m	32,5000	100,00	3 250,00	
	VV		čv102-pozn.4					
	VV		8,15+8,1+8,1+8,15		32,5000			
60	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	45,9424	88,00	4 042,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
	VV		čv102					
	VV		"čv102-pozn.16"(3,0+0,075)*(0,88)-0,6*0,6		2,3460			
	VV		"p107"(2,95+0,075)*(0,63+1,06)-1,6		3,5123			
	VV		"p120"(3,0+0,075)*(1,85)-2,9		2,7888			
	VV		"p118,117,116"(3,0+0,075)*(2,66*2+1,23)-1,2*3		16,5413			
	VV		"p115"(3,0+0,075)*(1,83+1,17+2,46)-1,2*2		14,3895			
	VV		"p104"(3,0+0,075)*(2,46)-1,2		6,3645			
	VV		Mezisoučet		45,9424			
	VV		Součet		45,9424			
61	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	5,5718	108,00	601,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		čv102					
	VV		"pozn.7 - mč.p103,115"(1,2+0,075)*(0,95+1,3+0,95+1,17)		5,5718			
	VV		Součet		5,5718			
62	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm	m2	2,9450	133,50	393,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081131					
	VV		čv102					
	VV		"p109"1,5*0,65		0,9750			
	VV		"p119"1,5*0,45+1,5*0,65+0,8*0,4		1,9700			
	VV		Součet		2,9450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	68,6996	90,50	6 217,31	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
		VV	na ponechávaném zdivu					
		VV	čv102					
		VV	"čv102-pozn.14"1,2*(1,1)		1,3200			
		VV	Mezisoučet		1,3200			
		VV	"p102"1,26*(4,51*2+2,65*2-0,88-0,65-1,0-0,27-0,22-0,9+0,26*2-0,35-0,26-0,9)		11,8566			
		VV	"p103"1,4*(3,8*2+2,65-0,54-0,9+0,26*2)-1,2*(1,4-1,175)*2		12,5220			
		VV	"p104"1,4*(1,1+2,46+1,8)-1,2*(1,4-1,175)		7,2340			
		VV	"p114"1,4*(1,1+2,46+1,8)-1,2*(1,4-1,175)+0,2*0,225*2		7,3240			
		VV	"p115"1,4*(4,2-0,35-0,9+0,26*2+1,07+2,27-0,21)-1,2*(1,4-1,175)+0,2*0,225*2		9,0600			
		VV	"p115 wc"2,0*(1,28+1,83+0,21)-1,2*(2,0-1,175)+0,2*0,225*2		5,7400			
		VV	"p116"2,0*(0,26+1,23+1,87)		6,7200			
		VV	"p117"1,5*(0,94+1,23)		3,2550			
		VV	"p118"1,4*(1,31*2)		3,6680			
		VV	Mezisoučet		67,3796			
		VV	Součet		68,6996			
		oko						
64	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,1070	2 700,00	2 988,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341					
		VV	čv102					
		VV	"p103,104"*(10,06+4,7)*0,075		1,1070			
65	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,9194	2 640,00	49 947,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141					
		VV	čv102					
		VV	celk.plocha dle tab.místností minus schodiště p119 a teraco					
		VV	p103,104 plus p120					
		VV	(291,3-9,33-4,7-10,6+(1,85*1,95))*0,07		18,9194			
66	K	62zoovn	Zařízení HH ukončení odsekání omítky pro sanaci vč.rozměření	m	69,9400	69,00	4 825,86	
		VV	čv102,108					
		VV	"p120"0,26		0,2600			
		VV	"p105"2,4		2,4000			
		VV	"p106"5,0+8,96+5,0+0,98		19,9400			
		VV	"p107"8,5+2,52		11,0200			
		VV	"p108"0,27*2+0,1		0,6400			
		VV	"p109"2,41		2,4100			
		VV	"p110"2,43		2,4300			
		VV	"p111"8,5		8,5000			
		VV	"p112"0,98+5,0+8,96+5,0		19,9400			
		VV	"p113"2,4		2,4000			
		VV	Součet		69,9400			
67	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	64,3796	78,50	5 053,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
		VV	"předběžné uvažováno s otlučením omítky pod odstraňovaným palubk.a umakart.obkladem stěn přízemí - odsouhlasí		22,8840			
		VV	TDI"suos+spo					
		VV	Mezisoučet		22,8840			
		VV	"čv102,110 - ostění vnitřní nových					
		VV	oken"0,2*(0,6*3)*2+0,2*(1,5+0,65*2)		1,2800			
		VV	Mezisoučet		1,2800			
		VV	sanační pruh v.500mm nad podlahou					
		VV	čv102,108					
		VV	"p120"*(0,5+0,075)*(0,26)		0,1495			
		VV	"p105"0,575*(2,4)		1,3800			
		VV	"p106"0,575*(5,0+8,96+5,0+0,98)		11,4655			
		VV	"p107"0,575*(8,5+2,52)		6,3365			
		VV	"p108"0,575*(0,27*2+0,1)		0,3680			
		VV	"p109"0,575*(2,41)		1,3858			
		VV	"p110"0,575*(2,43)		1,3973			
		VV	"p111"0,575*(8,5)		4,8875			
		VV	"p112"0,575*(0,98+5,0+8,96+5,0)		11,4655			
		VV	"p113"0,575*(2,4)		1,3800			
		VV	Mezisoučet		40,2156			
		VV	Součet		64,3796			
68	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	35,1600	135,00	4 746,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
		VV	sanační pruh v.500mm u podlahy					
		VV	čv102,108					
		VV	"p120"0,5*(0,26+0,38)		0,3200			
		VV	"p105"0,5*(2,4)		1,2000			
		VV	"p106"0,5*(5,0+8,96+5,0+0,98)		9,9700			
		VV	"p107"0,5*(8,5+2,52)		5,5100			
		VV	"p108"0,5*(0,27*2+0,1)		0,3200			
		VV	"p109"0,5*(2,41)		1,2050			
		VV	"p110"0,5*(2,43)		1,2150			
		VV	"p111"0,5*(8,5)		4,2500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"p112"0,5*(0,98+5,0+8,96+5,0)		9,9700			
		VV	"p113"0,5*(2,4)		1,2000			
		VV	Mezisoučet		35,1600			
69	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,3020	283,50	2 920,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
		VV	čv102					
		VV	"p118"(0,7*2,02)*3		4,2420			
		VV	"p115"(0,7*2,02)*2		2,8280			
		VV	"p104"(0,7*2,02)*1		1,4140			
		VV	"p101/p107"(0,9*2,02)*1		1,8180			
		VV	Součet		10,3020			
70	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	22,8800	61,00	1 395,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213					
		VV	čv102					
		VV	"p114-118"4,7+11,12+2,3+1,22+3,54		22,8800			
71	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	27,7987	88,00	2 446,29	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
		VV	položka pro odbourání obezdívky stoupaček					
		VV	čv102					
		VV	"p120"(3,0+0,075)*(0,25+0,22)		1,4453			
		VV	"p102"(3,0+0,075)*(0,26+0,35+0,22+0,27)		3,3825			
		VV	"p103"(3,0+0,075)*(0,54+0,21*2)		2,9520			
		VV	"p104"(3,0+0,075)*(0,44+0,19*2+0,36+0,19)		4,2128			
		VV	"p105"(3,0+0,075)*(0,34+0,46)		2,4600			
		VV	"p107"(2,95+0,075)*(0,25+0,35)		1,8150			
		VV	"p110"(2,95+0,075)*(0,3+0,32)		1,8755			
		VV	"p113"(3,0+0,075)*(0,46+0,34)		2,4600			
		VV	"p114"(3,0+0,075)*(0,36+0,19+0,44+0,19*2)		4,2128			
		VV	"p115"(3,0+0,075)*(0,21+0,21+0,35+0,2)		2,9828			
		VV	Součet		27,7987			
72	K	96zu	Jednostranné zasekání úhelníku L50/50/4mm dl.0,8m - d,m povrchové úpravy (2x základ)	kus	2,0000	490,00	980,00	
		VV	"čv110-pozn.17"2		2,0000			
73	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	2,0000	64,50	129,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033331					
		VV	"čv110-pozn.17, pro VZT 560/140mm"2		2,0000			
74	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,1100	2 990,00	3 318,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123					
		VV	čv110-pozn.19 (pr.150mm)					
		VV	0,37*3		1,1100			
75	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	2,7100	4 560,00	12 357,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151126					
		VV	čv110-pozn.18 (pr.220mm)					
		VV	0,37*5		1,8500			
		VV	0,33*2		0,6600			
		VV	0,1*2		0,2000			
		VV	Součet		2,7100			
D	98		Demolice a sanace				8 400,00	
76	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	6,0000	1 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985441112					
		VV	"čv102-pozn.21"1,0*2*3		6,0000			
D	98sv		Sanace vlhkosti injektáž				492 219,47	
77	K	319202213	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	181,6800	2 640,00	479 635,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202213					
		VV	ceníková položka obsahuje 8 vrtů/m					
		VV	v ceně zohledněte počet vrtů dle techol.postupu zhotovitele					
		VV	dvouřadá = liniová rozteč cca 15cm a 2.řada o 8cm nad 1.řadou s posunem o 1/2 rozteče					
		VV	výměra je počítána na každou řadu zvlášť					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odsekání soklové omítky je v rozpočtu venkovních úprav					
	VV		čv108					
	VV		dvouřadá					
	VV		2*(17,07+8,96+5,74+0,98+11,26+13,88+0,98+5,74+8,96+17,27)		181,6800			
	VV		Mezisoučet		181,6800			
	VV		Součet		181,6800			
78	K	62sskúex	Silikátová HI stěrka s krystalizačním účinkem provedená v pásu š.380mm přes 2-řadovou linii inj.vrtů vč.zaslepení vrtů cem.maltou - kompl.d,m (spotřeba stěrky 2kg/m2)	m2	34,6674	363,00	12 584,27	
	VV		čv108					
	VV		dvouřadá					
	VV		0,38*(17,07-0,53+9,7+5,74+0,98+11,26+13,88+0,98+5,74+9,7+17,27-0,56)		34,6674			
	VV		Mezisoučet		34,6674			
	VV		Součet		34,6674			
D 98sno			Sanační omítky vnitřní				97 448,10	
79	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	49,8182	319,00	15 892,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324111					
	VV		položka pro ocenění vyrovnání podkladu se zatřením spár cement.jádrouv sanač.omítkou síranovzdornou s provzdušňující přísadou					
	VV		čv108,110					
	VV		"p101"(0,5+0,075)*(0,26)		0,1495			
	VV		"p102"(0,5+0,075)*(3,3)		1,8975			
	VV		"p103"0,575*(1,79-0,54+1,69+1,9)		2,7830			
	VV		"p105"0,575*(2,4)		1,3800			
	VV		"p106"0,575*(5,0+8,96+5,0+0,98)		11,4655			
	VV		"p107"0,575*(8,5+2,42)		6,2790			
	VV		"p108"0,575*(0,27*2+0,1)		0,3680			
	VV		"p109"0,575*(2,41)		1,3858			
	VV		"p110"0,575*(2,43)		1,3973			
	VV		"p111"0,575*(8,5)		4,8875			
	VV		"p112"0,575*(0,98+5,0+8,96+5,0)		11,4655			
	VV		"p113"0,575*(2,4)		1,3800			
	VV		"p115"0,575*(2,0+1,8+1,98+0,21)		3,4443			
	VV		"p117"0,575*(1,23)		0,7073			
	VV		"p118"0,575*(1,44)		0,8280			
	VV		Součet		49,8182			
80	K	612324191	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	49,8182	118,00	5 878,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324191					
	P		Poznámka k položce: uvažováno s vyšší spotřebou na zatření spár					
81	K	61sulfs	Dířůzní sulfátová stěrka dvojnásobná (=2 vrstvy), spotřeba při 2 vrstvách = 2kg/m2 - kompl.d,m	m2	49,8182	425,00	21 172,74	
82	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	49,8182	137,00	6 825,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131151					
	P		Poznámka k položce: v ceně zohlednit vápenný sanační špic hydrofilní!!!!					
83	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	49,8182	524,00	26 104,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325131					
84	K	612325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	99,6364	129,00	12 853,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325191					
	P		Poznámka k položce: pro celk. tl. 25mm					
	VV		49,8182*2 *Přepočtené koeficientem množství		99,6364			
85	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	40,0086	218,00	8 721,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612328131					
	VV		použití sanačního nebo vápenného štku odsouhlasí TDI					
	VV		není uvažováno pod KO a lamino obklad stěn					
	VV		čv108,110					
	VV		"p105"0,575*(2,4)		1,3800			
	VV		"p106"0,575*(5,0+8,96+5,0+0,98)		11,4655			
	VV		"p107"0,575*(8,5+2,42)		6,2790			
	VV		"p108"0,575*(0,27*2+0,1)		0,3680			
	VV		"p109"0,575*(2,41)		1,3858			
	VV		"p110"0,575*(2,43)		1,3973			
	VV		"p111"0,575*(8,5)		4,8875			
	VV		"p112"0,575*(0,98+5,0+8,96+5,0)		11,4655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"p113"0,575*(2,4)		1,3800			
VV	šsos		Mezisoučet		40,0086			
VV			Součet		40,0086			
D	997		Přesun sutě				125 960,01	
86	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	76,9921	998,00	76 838,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
87	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	76,9921	250,00	19 248,03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
88	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 077,8894	5,00	5 389,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			76,9921*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 077,8894			
89	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	74,3047	300,00	22 291,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: sut' z HSV					
90	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,6875	816,00	2 193,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za sut' z PSV!!!					
D	998		Přesun hmot				46 082,40	
91	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	61,4432	750,00	46 082,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 322 051,20	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				133 998,96	
92	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	285,5775	25,00	7 139,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811					
VV			čv102					
VV			celk.plocha dle tab.místností minus schodiště p119 a plus p120					
VV			291,3-9,33+(1,85*1,95)		285,5775			
93	K	711ořez	Příplatek na pracnost za ořezávání HI pásů podél stěn	m2	285,5775	15,00	4 283,66	
94	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	294,0600	12,70	3 734,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
95	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,0970	50 000,00	4 850,00	CS ÚRS 2023 02
VV			294,06*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,0970			
96	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	294,0600	131,00	38 521,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
VV			čv110					
VV			celk.plocha dle tab.místností bez schodiště p119					
VV			"p101 až					
VV			p118"21,15+10,66+12,92+1,0+6,16+44,8+54,34+1,95+3,9+8,3		284,0600			
VV			6+45,79+44,8+6,16+1,0+14,03+2,2+2,14+2,7					
VV			"pás pod nové zdivo, předstěny"10		10,0000			
VV			Součet		294,0600			
97	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	342,7269	208,00	71 287,20	CS ÚRS 2023 02
VV			294,06*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		342,7269			
98	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,0653	1 350,00	2 788,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,0653	675,00	1 394,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181								
D		713	Izolace tepelné	32 802,21				
100	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	282,1100	51,70	14 585,09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111								
	VV		kdb		12,9400			
	VV		kdc		26,9500			
	VV		kob		110,2800			
	VV		pvc		131,9400			
	VV		Součet		282,1100			
101	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	287,7522	62,00	17 840,64	CS ÚRS 2023 02
VV 282,11*1,02 *Přepočtené koeficientem množství 287,7522								
102	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,1727	1 520,00	262,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101								
103	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,1727	660,00	113,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181								
D		763	Konstrukce suché výstavby	4 046,36				
104	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,7100	900,00	3 339,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131551								
	VV		položka pro ocenění opláštění kastlíku 300x400mm					
	VV		čv110-pozn.15					
	VV		"p103"(0,3+0,4)*2,65		1,8550			
	VV		"p115"(0,3+0,4)*2,65		1,8550			
	VV		Součet		3,7100			
105	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,7100	69,70	258,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131761								
106	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	3,7100	96,20	356,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131771								
107	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,0464	1 320,00	61,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301								
108	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,0464	660,00	30,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381								
D		766	Konstrukce truhlářské	239 707,61				
110	K	766kl	Stávající kuch.linka mč.p102 (dl.2650mm+1800mm) - dmtž, uložení a zpět.mtž dle čv102,110-pozn.6	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00	
111	K	766vsb	Vestavná skříň - dmtž vč.likvidace	kus	1,0000	450,00	450,00	
VV "čv102-pozn.8, mč.p105"1 1,0000								
112	K	766vs	Vestavná skříň - dmtž, uložení a zpět.mtž	kus	10,0000	1 200,00	12 000,00	
VV čv102,110 - pozn.9								
	VV		"p105,106"1+3		4,0000			
	VV		"P112,113"3+2		5,0000			
	VV		"p107"1		1,0000			
	VV		Součet		10,0000			
113	K	766dr	Dřevěný policový regál - dmtž, uložení a zpět.mtž	kus	1,0000	1 200,00	1 200,00	
VV "čv102,110-pozn.10"1 1,0000								
114	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	14,1320	89,00	1 257,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411812								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		položka pro dmtž lamino a umakart.obkladu stěn					
	VV		čv102 - pozn.12					
	VV		"p107"0,8*(1,17+1,36+1,32-0,9+9,86-0,9*2-1,5*2+1,04+1,0)+1,2*(3,51)		12,2520			
	VV		"p112"0,8*(2,35)		1,8800			
	VV	suos	Mezisoučet		14,1320			
	VV		Součet		14,1320			
115	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	8,7520	170,00	1 487,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411821					
	VV		čv102 - pozn.12					
	VV		"p111"0,8*(3,61+1,37+1,36-0,9+3,3)+1,6*(1,1)		8,7520			
	VV	spo	Mezisoučet		8,7520			
	VV		Součet		8,7520			
116	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	22,8840	36,00	823,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822					
117	K	766doo	Dřevěná obložka ostění v.1,5m tl.100mm - dmtž vč.likvidace	kus	2,0000	68,81	137,62	
	VV		"čv102-pozn.13, mč.p107"1+1		2,0000			
118	K	766ktp	Kryt tělesa UT s policemi - dmtž, uložení a zpět.mtž	m	2,4200	690,00	1 669,80	
	VV		čv102-pozn.19, čv110-pozn.5					
	VV		"p107"2,42		2,4200			
119	K	766dk	Dětská kuchyňka - dmtž, uložení a zpět.mtž	kus	1,0000	1 000,00	1 000,00	
	VV		"čv102-pozn.20, čv110 - pozn.13"1		1,0000			
120	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	2,0000	35,00	70,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821					
	VV		"čv102-pozn.15"2		2,0000			
121	K	766o5	O5 - dřevěný boční kryt topení 1700/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení a konečné povrch.úpravy (PUR lak)	kus	16,0000	2 750,00	44 000,00	
122	K	766416231	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 dýhovanými, plochy do 0,60 m2	m2	36,0700	458,00	16 520,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766416231					
	VV		cena pro mtž DTD laminovaných vč.spojov.materiálu!					
	VV		čv110-pozn.12					
	VV		"p101"1,0*(0,26+3,0-0,6*2+1,34+1,34+0,95+1,73-0,8+1,8+0,22+0,25)		8,8900			
	VV		"p107"1,0*(1,0+1,04+9,86+1,32+1,36+0,54+0,35-1,5*2-0,8*3+3,46)		13,5300			
	VV		"p111"1,0*(3,61+1,37+1,36-0,8+9,87-0,8-1,5*2+1,04+1,0)		13,6500			
	VV		Mezisoučet		36,0700			
	VV		Součet		36,0700			
123	M	60722283	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	37,5128	358,00	13 429,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		36,07*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		37,5128			
124	K	766rost	Rošt z ocel.Pz lišt kotvených do zdiva pro Lamino obklad stěn - d,m vč.kotvení	m2	36,0700	475,00	17 133,25	
125	K	766abs	Příplatek na spoje desek hrany ABS - d,m	m2	36,0700	95,00	3 426,65	
126	K	766699763	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou	m	36,0700	85,00	3 065,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766699763					
	VV		položka pro horní hranu lamino obkladu stěny					
	VV		čv110-pozn.12					
	VV		"p101"(0,26+3,0-0,6*2+1,34+1,34+0,95+1,73-0,8+1,8+0,22+0,25)		8,8900			
	VV		"p107"(1,0+1,04+9,86+1,32+1,36+0,54+0,35-1,5*2-0,8*3+3,46)		13,5300			
	VV		"p111"(3,61+1,37+1,36-0,8+9,87-0,8-1,5*2+1,04+1,0)		13,6500			
	VV		Mezisoučet		36,0700			
	VV		Součet		36,0700			
127	M	766hul	lišta dřevěná lakovaná na horní hranu - dodávka	m	37,5128	125,00	4 689,10	
	VV		36,07*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		37,5128			
128	K	766699762	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou	m	53,0000	75,50	4 001,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766699762					
	VV		položka pro roh a kout lamino obkladu stěny					
	VV		čv110-pozn.12					
	VV		"p101"1,0*(8+8)		16,0000			
	VV		"p107"1,0*21		21,0000			
	VV		"p111"1,0*16		16,0000			
	VV		Mezisoučet		53,0000			
	VV		Součet		53,0000			
129	M	766krl	lišta dřevěná lakovaná koutová a rohová - dodávka	m	55,1200	125,00	6 890,00	
	VV		53*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		55,1200			
131	K	766pl5so3	Pl5 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 1200/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	1,0000	860,00	860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	766pl6so3	PI6 - plastová parapetní deska komůrková s nose, 1500/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	1,0000	990,00	990,00	
133	K	766t01so3	T01 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	3 980,00	3 980,00	
134	K	766t02so3	T02 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	1,0000	5 310,00	5 310,00	
135	K	766t03so3	T03 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	2,0000	4 990,00	9 980,00	
136	K	766t04so3	T04 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	2,0000	4 990,00	9 980,00	
137	K	766t05so3	T05 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	2,0000	3 980,00	7 960,00	
138	K	766t06so3	T06 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	3 980,00	3 980,00	
139	K	766t07so3	T07 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	4,0000	7 060,00	28 240,00	
140	K	766t08so3	T08 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	3,0000	7 060,00	21 180,00	
141	K	766t11so3	T11 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mřížky	kus	1,0000	7 935,00	7 935,00	
142	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,6197	1 140,00	706,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
143	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,6197	570,00	353,23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
D 771			Podlahy z dlaždic	79 077,13				
147	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,9500	430,00	11 588,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
VV			kdc	26,9500				
148	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	39,8900	65,30	2 604,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111111					
VV			kd	39,8900				
149	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	39,8900	6,00	239,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
VV			kd	39,8900				
VV			Součet	39,8900				
150	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	39,8900	45,00	1 795,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
151	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	39,8900	743,00	29 638,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574419					
VV			skladba B					
VV			"p104"1,0	1,0000				
VV			"p109"3,9	3,9000				
VV			"p114"1,0	1,0000				
VV			"p116"2,2	2,2000				
VV			"p117"2,14	2,1400				
VV			"p118"2,7	2,7000				
VV			Mezisoučet	12,9400				
VV			skladba C					
VV			"p103"12,92	12,9200				
VV			"p115"14,03	14,0300				
VV			Mezisoučet	26,9500				
VV			Součet	39,8900				
152	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	11,2700	154,00	1 735,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
VV			cena vč.štuk.fabionku na stěnu!					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv110					
	VV		"p109"2,41*2+2,25*2-0,9		8,4200			
	VV		"p116"1,41*2+0,73-0,7		2,8500			
	VV	ksp	Mezisoučet		11,2700			
153	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	11,2700	95,00	1 070,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184					
154	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	45,1187	560,00	25 266,47	CS ÚRS 2023 02
	VV		kd		39,8900			
	VV		"sokl" ksp*0,1		1,1270			
	VV		Součet		41,0170			
	VV		41,017*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,1187			
155	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	73,0400	50,00	3 652,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		podlaha kd / sokl kd (alt.ker.obkl.)					
	VV		čv110					
	VV		"p103"4,65*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+1,5*2+1,3*2		20,9200			
	VV		"p104"0,8*2+1,18*2-0,7		3,2600			
	VV		"p109"2,41*2+2,25*2-0,9		8,4200			
	VV		"p114"0,8*2+1,18*2-0,7		3,2600			
	VV		"p115"5,05*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+1,3*2+1,51*2		21,7400			
	VV		"p116"2,64*2+0,98*2-0,7		6,5400			
	VV		"p117"1,1*2+1,83*2-0,7*2		4,4600			
	VV		"p118"1,44*2+1,83*2-0,7*3		4,4400			
	VV		Mezisoučet		73,0400			
	VV		Součet		73,0400			
156	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,2683	782,00	991,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
157	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,2683	390,00	494,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D 776		Podlahy povlakové					426 047,27	
158	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	247,6635	54,00	13 373,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811					
	VV		cena vč.dmtže případných soklíků!!!					
	VV		čv102 - dle tab.místností					
	VV		"koberec"6,16+44,8+8,36+1,95+44,8+6,16		112,2300			
	VV		"pvc"45,79+54,34+10,66+17,41		128,2000			
	VV		"p120 pvc"1,85*1,95		3,6075			
	VV		"p119 pvc, mezipodesty"1,19*1,6+1,23*1,4		3,6260			
	VV		Součet		247,6635			
159	K	776301811	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky	m	20,5700	29,80	612,99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776301811					
	VV		čv102					
	VV		"p119"1,19*7+1,23*4+1,22*6		20,5700			
160	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	24,2100	16,80	406,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776430811					
	VV		čv102					
	VV		stržení gum.lemů hran					
	VV		"p119"1,19*8+1,23*5+1,22*7		24,2100			
161	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	244,1700	52,00	12 696,84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111111					
	VV		čv110					
	VV		"čistící koberec"čk		1,9500			
	VV		"podl.PVC"pvc		131,9400			
	VV		"koberec"kob		110,2800			
	VV		Mezisoučet		244,1700			
162	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	244,1700	22,00	5 371,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
163	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	244,1700	55,00	13 429,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
164	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	1,9500	330,00	643,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111					
	VV		čv110					
	VV		"p108 - čistící koberec"1,95		1,9500			
	VV	čk	Mezisoučet		1,9500			
165	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	2,1450	1 473,00	3 159,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,1450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	110,2800	220,00	24 261,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241111					
		VV	čv110					
		VV	"p105"6,16		6,1600			
		VV	"p106"44,8		44,8000			
		VV	"p110"8,36		8,3600			
		VV	"p112"44,8		44,8000			
		VV	"p113"6,16		6,1600			
		VV kob	Mezisoučet		110,2800			
167	M	28411080	vinyl sametový vyrobený systémem vložování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	127,5134	1 066,00	135 929,28	CS ÚRS 2023 02
		VV	"podlaha"kob		110,2800			
		VV	"sokl"skob*0,07		5,6413			
		VV	Součet		115,9213			
		VV	115,9213*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		127,5134			
168	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	80,5900	71,50	5 762,19	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
		VV	čv110 - koberec					
		VV	"p105"2,4*2+2,65*2-0,9		9,2000			
		VV	"p106"5,0*2+8,96*2-0,9-2,93		24,0900			
		VV	"p110"2,43*2+3,46*2-0,9		10,8800			
		VV	"p112"5,0*2+8,96*2-0,9-2,93		24,0900			
		VV	"p113"2,4*2+2,65*2-0,9		9,2000			
		VV	"p108"1,07*2+1,77*2-0,95-0,8*2		3,1300			
		VV skob	Mezisoučet		80,5900			
		VV	Součet		80,5900			
169	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	82,2018	113,50	9 329,90	CS ÚRS 2023 02
		VV	80,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		82,2018			
170	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	80,5900	88,00	7 091,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711					
171	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	135,2470	220,00	29 754,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
		VV	čv110 - tab.místností					
		VV	"p101"21,15		21,1500			
		VV	"p102"10,66		10,6600			
		VV	"p107"54,34		54,3400			
		VV	"p111"45,79		45,7900			
		VV pvc	Mezisoučet		131,9400			
		VV	schod.podesty					
		VV	1,19*1,6+1,22*1,15		3,3070			
		VV pvc	Mezisoučet		3,3070			
		VV	Součet		135,2470			
172	K	776111126	Příprava podkladu broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	10,1414	133,00	1 348,81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111126					
		VV	čv110,111					
		VV	"stupnice"0,3*(7*1,19+4*1,23+6*1,22)		6,1710			
		VV	"podstupnice"0,164*(8*1,19+5*1,23+7*1,22)		3,9704			
		VV	Součet		10,1414			
173	K	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	10,1414	26,80	271,79	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111323					
174	K	776121323	Příprava podkladu penetrace neředěná schodišť	m2	10,1414	208,00	2 109,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121323					
175	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	20,5700	269,50	5 543,62	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321111					
		VV	čv110,111					
		VV	7*1,19+4*1,23+6*1,22		20,5700			
176	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	24,2100	269,50	6 524,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321211					
		VV	čv110,111					
		VV	8*1,19+5*1,23+7*1,22		24,2100			
177	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	26,6000	209,00	5 559,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431111					
		VV	čv110,111					
		VV	"zakončení schod.hran"8*1,19+5*1,23+7*1,22		24,2100			
		VV	"čv110-pozn.8"2,39		2,3900			
		VV	Součet		26,6000			
178	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	27,1320	165,00	4 476,78	CS ÚRS 2023 02
		VV	26,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,1320			
179	M	28411017	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	159,9272	802,00	128 261,61	CS ÚRS 2023 02
		VV	pvc		131,9400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podesty"pvc		3,3070			
	VV		"stupnice"0,3*(7*1,19+4*1,23+6*1,22)		6,1710			
	VV		"podstupnice"0,164*(8*1,19+5*1,23+7*1,22)		3,9704			
	VV		Součet		145,3884			
	VV		145,3884*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		159,9272			
180	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	32,0800	82,50	2 646,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
	VV		čv110 - tab.místností					
	VV		u lamino obkladu stěn není uvažován					
	VV		"p101"1,36-0,9+1,34+0,19+0,18+2,39+1,17+0,37+1,22-0,9+2,2+0,28+0,19+1,06+1,36-0,9		10,6100			
	VV		"p107"8,5+0,44*2+2,42+1,17		12,9700			
	VV		"p111"8,5		8,5000			
	VV		Mezisoučet		32,0800			
181	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	32,7216	82,50	2 699,53	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: ocenit lištu L 25x48,5mm!!!					
	VV		32,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,7216			
182	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	9,8600	198,00	1 952,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
	VV		čv110					
	VV		"přechody podlahovin"0,8*5+2,93*2		9,8600			
183	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	10,0572	165,00	1 659,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		9,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,0572			
184	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,7310	1 100,00	804,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
185	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,7310	500,00	365,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
D 781			Dokončovací práce - obklady				230 654,23	
186	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,3180	493,00	11 002,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		čv110-pozn.3					
	VV		"p103"(2,0-0,3)*(0,9*2+1,0)		4,7600			
	VV		"p115"(2,0-0,3)*(0,9*2+1,0)		4,7600			
	VV		Mezisoučet		9,5200			
	VV		vytažení na stěnu v.300mm					
	VV		"p103"0,3*(4,65*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+1,5*2+1,3*2)		6,2760			
	VV		"p115"0,3*(5,05*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+1,3*2+1,51*2)		6,5220			
	VV		Mezisoučet		12,7980			
	VV		Součet		22,3180			
187	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	62,6600	212,00	13 283,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131264					
	VV		čv110-pozn.3					
	VV		"p103"2,0*2+(0,9*2+1,0)		6,8000			
	VV		"p115"2,0*2+(0,9*2+1,0)		6,8000			
	VV		Mezisoučet		13,6000			
	VV		vytažení na stěnu v.300mm bez sprch.koutů					
	VV		"p103"0,3*20+(4,65*2+2,65*2-1,0-0,9+0,26*2-0,7+1,5*2+1,3*2)		24,1200			
	VV		"p115"0,3*20+(5,05*2+2,65*2-1,0-0,9+0,26*2-0,7+1,3*2+1,51*2)		24,9400			
	VV		Mezisoučet		49,0600			
	VV		Součet		62,6600			
188	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	124,2596	1,50	186,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
189	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	124,2596	45,00	5 591,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
190	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	124,2596	790,00	98 165,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113					
	VV		čv110					
	VV		"čv110-pozn.11, mč.p107"1,4*(1,0+0,35)		1,8900			
	VV		Mezisoučet		1,8900			
	VV		"P102"1,26*(4,51*2+2,65*2-1,0-0,9*2+0,26*2-0,65)		14,3514			
	VV		"p103"2,0*(4,8*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+0,19*2+0,21*2)-0,19*1,3*2-0,15*1,3*2-1,2*0,825*2+1,3*(1,5*2+1,3*2)		37,2560			
	VV		"p104"2,0*(0,8*2+1,55*2-0,7)-1,3*(0,37+0,37)+0,18*0,8+0,44*0,19		7,2656			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "p114"2,0*(0,8*2+1,55*2-0,7)-1,3*(0,37+0,37)+0,18*0,8+0,44*0,19 7,2656 VV "p115"2,0*(5,2*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+0,19*2+0,21*2)-0,15*1,3*2-0,19*1,3*2-1,2*0,825*3+1,3*(1,3*4) 37,3460 VV "p116"1,5*(0,25+1,23*2+0,98) 5,5350 VV "p117"1,5*(1,1*2+1,83*2-0,7*2) 6,6900 VV "p118"1,5*(1,44*2+1,83*2-0,7*3) 6,6600 VV Mezisoučet 122,3696 VV kop Součet 124,2596					
191	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	8,2500	323,00	2 664,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781571131					
		VV	čv110					
		VV	"p103"0,825*4		3,3000			
		VV	"p115"0,825*6		4,9500			
		VV koost	Mezisoučet		8,2500			
		VV	Součet		8,2500			
192	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	17,8200	147,00	2 619,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781674113					
		VV	čv110					
		VV	"p103"1,2*2+1,5+1,3+2,65+0,56		8,4100			
		VV	"p115"1,2*3+1,3*2+2,65+0,56		9,4100			
		VV	Mezisoučet		17,8200			
		VV	Součet		17,8200			
193	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	141,4093	490,00	69 290,56	CS ÚRS 2023 02
		VV	"ker.obklad stěn"kop		124,2596			
		VV	"ker.obkl.ostění"koost"0,17		1,4025			
		VV	parapety					
		VV	"p103"0,17*1,2*2+0,16*1,5+0,16*1,3+0,15*2,65+0,19*0,56		1,3599			
		VV	"p115"0,17*1,2*3+0,16*1,3*2+0,15*2,65+0,19*0,56		1,5319			
		VV	Součet		128,5539			
		VV	128,5539*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		141,4093			
194	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	73,3500	125,00	9 168,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
		VV	čv110					
		VV	"P102"1,26*4		5,0400			
		VV	"p103"2,0*5+0,7*2+1,3*4+1,5*2+1,3*2+0,16*2+2,65+0,56+1,2*2+0,825*4		31,4300			
		VV	"p104"0,7+0,8		1,5000			
		VV	"p114"0,7+0,8		1,5000			
		VV	"p115"2,0*5+0,7*2+1,3*4+1,3*4+0,16*2+2,65+0,56+1,2*3+0,825*6		33,8800			
		VV	Mezisoučet		73,3500			
		VV	Součet		73,3500			
195	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	117,5500	125,00	14 693,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					
		VV	čv110					
		VV	"čv110-pozn.11, mč.p107"1,4*2+(1,0+0,35)		4,1500			
		VV	Mezisoučet		4,1500			
		VV	"P102"1,26*8+(4,51*2+2,65*2-1,0-0,9*2+0,26*2-0,65)		21,4700			
		VV	"p103"2,0*4+(4,8*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+0,19*2+0,21*2)-1,2*2+0,17*4		22,7000			
		VV	"p104"2,0*2+(0,8*2+1,55*2-0,7)		8,0000			
		VV	"p114"2,0*2+(0,8*2+1,55*2-0,7)		8,0000			
		VV	"p115"2,0*4+(5,2*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+0,19*2+0,21*2)-1,2*3+0,17*6		22,6400			
		VV	"p116"1,5*2+(0,25+1,23*2+0,98)		6,6900			
		VV	"p117"1,5*4+(1,1*2+1,83*2-0,7*2)		10,4600			
		VV	"p118"1,5*6+(1,44*2+1,83*2-0,7*3)		13,4400			
		VV	Mezisoučet		113,4000			
		VV	Součet		117,5500			
196	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	14,2500	50,00	712,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
		VV	s oken.rámem					
		VV	čv110					
		VV	"p103"1,2*2+0,825*4		5,7000			
		VV	"p115"1,2*3+0,825*6		8,5500			
		VV	Mezisoučet		14,2500			
		VV	Součet		14,2500			
197	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,7916	783,00	2 185,82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
198	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,7916	390,00	1 088,72	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	24 880,93				
199	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	6,3036	103,00	649,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783106801					
VV			Množství nátěrů samostatně natíraných model se určuje v m2 rozvinuté plochy násobené koeficientem 5,0.					
VV			čv102,103-pozn.18,					
VV			"na zábradlí"((0,05*3,14)*(2,39+1,17+2,11+2,36))*5					
VV			Součet					
					6,3036			
					6,3036			
200	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	6,3036	1,50	9,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101403					
201	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	6,3036	171,00	1 077,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783122131					
202	K	783148211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akryluretanový	m2	6,3036	254,00	1 601,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783148211					
203	K	783148201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akryluretanový	m2	6,3040	129,00	813,22	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783148201					
P			Poznámka k položce: 3.vrstva					
204	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	28,5340	103,00	2 939,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801					
VV			čv102,103-pozn.18, čv110-pozn.14					
VV			"zábradlí - předpoklad rozteče příčlí 80-150mm"(1,1*(2,39+1,17+2,11+2,36))*2					
VV			Mezisoučet					
VV			čv102,110-pozn.					
VV			zárubně přizemí					
VV			"800"(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)*(12-1)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
					10,8680			
					10,8680			
					28,5340			
205	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	28,5340	79,50	2 268,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
206	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	57,0680	137,00	7 818,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
VV			28,534*2 'Přepočtené koeficientem množství					
					57,0680			
207	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	57,0680	135,00	7 704,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
VV			28,534*2 'Přepočtené koeficientem množství					
					57,0680			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	150 836,50				
208	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	707,1081	38,00	26 870,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
VV			oškrábání i vč.případného degradovaného štku (položka pro zhotovení podkladu pro následné natažení perlinky do lepidla)					
VV			čv102					
VV			stěny					
VV			"p120"(3,0-0,5)*(1,85-0,22)-1,37*(2,18-0,5)+(3,0-1,0)*1,7					
VV			"p101-I"(3,0-1,2)*(3,58-1,85+0,59)+(3,0-2,61)*3,58+0,36*3,58+(2,61-1,2)*0,36*2-0,9*(2,0-1,2)					
VV			"p101-II"(2,95-1,2)*(1,06*2+1,36*2)-0,9*(2,0-1,2)*2-1,17*(2,61-1,2)+0,28*(1,17+(2,61-1,2)*2)					
VV			"p101-III"(2,95-1,2)*(1,06+1,36*2)-0,9*(2,0-1,2)-1,17*(2,61-1,2)+0,28*(1,17+(2,61-1,2)*2)					
VV			"p101-III"(2,95-2,61)*(3,58*2+1,17*2)+0,36*3,58+(2,61-1,2)*0,36*2+(3,275-2,61)*(3,58-1,22)					
VV			"p101-III"(2,65-1,2)*(2,2-0,36)+(2,15-1,2)*(1,22+0,37)-0,9*(2,0-1,2)+(1,7-1,2)*1,17					
VV			"p102"(3,0-1,26)*(4,51*2+2,65*2-0,26-0,35-0,22-0,27-0,88)-1,0*(2,0-1,26)-0,9*(2,0-1,26)*2+0,26*(1,0+(2,6-1,26)*2)-1,2*1,415+0,2*(1,2+1,415*2)					
VV			"p103"(3,0-1,4)*(3,8*2+2,65-0,54)-0,9*(2,0-1,4)+0,26*(1,48+1,23*2)-1,2*1,275*2+0,2*(1,2+1,275*2)*2					
VV			"p104"(3,0-1,4)*(1,1+2,46+1,8)-1,2*1,275+0,2*(1,2+1,275*2)					
VV			"p105"3,0*(2,05*2+2,65*2-0,34-0,46)-0,9*2,0+0,35*(2,31+2,66*2)-1,2*1,5+0,2*(1,2+1,5*2)					
VV			"p106"2,95*(5,0*2+8,96*2)-2,93*2,58-0,9*2,0-1,5*1,8*6+0,2*(1,5+1,8*2)*6					
VV			"p107"2,95*(11,02*2+4,97*2+0,98*2+0,44*2-1,06-0,63*2-0,25-0,35)-1,5*2,7*2-2,93*2,58-0,9*2,0*3-1,5*1,8*5+0,2*(1,5+1,8*2)*5					
VV								
					64,6456			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"p107 odpočet plochy obkladu stěn"-(0,8*(0,54+1,36+1,32-0,9+9,86-0,9*2-1,5*2+1,04+1,0)+1,2*(3,51))		-11,7480			
	VV		"p108"1,96*(1,07*2+1,77*2-0,95-0,9*2)		5,7428			
	VV		"p109"1,96*(1,08-0,9)+1,6*(2,41-1,04)*2+1,25*(1,04+1,6+0,52)+1,05*(0,65*2)+0,85*1,04-1,5*0,65		9,9608			
	VV		"p110"2,95*(2,43*2+3,46*2-0,3*0,32)-0,9*2,0-1,5*1,8+0,2*(1,5+1,8*2)		30,9878			
	VV		"p111"2,95*(9,87*2+4,97*2)-1,5*2,7*2-2,93*2,58-0,9*2,0*2-1,5*1,8*4+0,2*(1,5+1,8*2)*4		61,5766			
	VV		"p111 odpočet plochy obkladu stěn"-(0,8*(3,61+1,37+1,36-0,9+3,3)+1,6*1,1)		-8,7520			
	VV		"p112"2,95*(5,0*2+8,96*2)-2,93*2,58-0,9*2,0-0,8*2,35-1,5*1,8*6+0,2*(1,5+1,8*2)*6		61,0446			
	VV		"p113"3,0*(2,05*2+2,65*2-0,34-0,46)-0,9*2,0+0,35*(2,31+2,66*2)-1,2*1,5+0,2*(1,2+1,5*2)		25,7105			
	VV		"p114"(3,0-1,4)*(1,1+2,46+1,8)-1,2*1,275+0,2*(1,2+1,275*2)		7,7960			
	VV		"p115"(3,0-1,4)*(2,27-0,21+1,07+3,85)-0,9*(2,0-1,4)+0,26*(1,5+1,2*2)-1,2*1,275+0,2*(1,2+1,275*2)		10,8620			
	VV		"p115 wc"(3,0-2,0)*(1,83+0,21+1,28)-1,2*0,675+0,2*(1,2+0,675*2)		3,0200			
	VV		"p116"(3,0-2,0)*(1,23+0,26+1,87)		3,3600			
	VV		"p117"(3,0-1,5)*(1,23+0,94)-0,6*0,6		2,8950			
	VV		"p118"(3,0-1,4)*(1,31*2)-0,6*0,6		3,8320			
	VV		Mezisoučet		436,6261			
	VV		stropy					
	VV		"p120"1,95*1,85-0,22*0,25		3,5525			
	VV		"p101"3,58*0,59+3,58*1,17+1,06*1,36*2		9,1840			
	VV		"p102"4,51*1,96+1,94*0,69-0,26*0,35-0,27*0,22		10,0278			
	VV		"p103"3,8*2,65-0,54*0,21		9,9566			
	VV		"p104"1,8*2,46+1,1*0,19		4,6370			
	VV		"p105"2,05*2,65-0,46*0,34		5,2761			
	VV		"p106"5,0*8,96		44,8000			
	VV		"p107"4,97*8,5+2,42*3,51+0,1*2,04-0,25*0,35+1,36*1,32		52,6509			
	VV		"p108"1,07*1,77-0,1*0,37		1,8569			
	VV		"p109"2,41*1,08+1,04*1,17		3,8196			
	VV		"p110"2,43*3,46-0,3*0,32		8,3118			
	VV		"p111"8,5*4,97+1,37*1,36		44,1082			
	VV		"p112"5,0*8,96		44,8000			
	VV		"p113"2,05*2,65-0,46*0,34		5,2761			
	VV		"p114"1,8*2,46+1,1*0,19		4,6370			
	VV		"p115"2,27*2,65+1,93*1,27-0,35*0,2-0,21*0,21		8,3525			
	VV		"p115 wc"1,83*1,28-0,23*0,21		2,2941			
	VV		"p116"1,23*1,87		2,3001			
	VV		"p117"1,23*0,94		1,1562			
	VV		"p118"1,31*2,66		3,4846			
	VV		Mezisoučet		270,4820			
	VV		Součet		707,1081			
209	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	47,3744	38,00	1 800,23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121007						
	VV		čv102,103					
	VV		stěny p119 - po +6,225					
	VV		"nástupní rameno"((6,225-1,4)+(6,225-1,31-1,4))/2*(3,62-1,6)		8,4234			
	VV		"mezipodesta +1,31"(6,225-1,31-1,4)*(1,6+1,19)		9,8069			
	VV		"střední rameno"((6,225-1,31-1,4)+(6,225-2,12-1,4))/2*(1,17)		3,6387			
	VV		"mezipodesta +2,12"(6,225-2,12-1,4)*(1,22+1,15)		6,4109			
	VV		"výstupní rameno"((6,225-2,12-1,4)+(6,225-3,275-1,4))*(3,6-1,15-0,66)		7,6165			
	VV		"odpočet luxferů"-1,5*0,45-1,5*0,65+0,2*(1,5+0,65*2)-0,8*0,4		-1,4100			
	VV		Mezisoučet		34,4864			
	VV		strop p119					
	VV		3,58*3,6		12,8880			
	VV		Mezisoučet		12,8880			
	VV		Součet		47,3744			
210	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,0840	242,00	4 618,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131101						
	VV		čv102					
	VV		"p120"1,0*(1,85-0,22-1,37+1,7)		1,9600			
	VV		"p101"1,2*(0,18+1,34*2+0,19+1,36-0,9+0,36+3,58-1,85+0,95+1,34+1,36-0,9+0,19+0,28+2,2+1,22-0,9+0,37+1,17+2,39-2,0)+1,2*2,0/2		17,1240			
	VV		Součet		19,0840			
211	K	784131111	Odstranění linkrustace na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	14,1960	261,00	3 705,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131111						
	VV		čv102,103					
	VV		"p119"1,4*(3,62+3,58+3,6-0,66)		14,1960			
	VV		Součet		14,1960			
212	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	209,9600	10,00	2 099,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"150		150,0000			
	VV		"čv102-pozn.11"(2,93+2,58*2)*2*2		32,3600			
	VV		"čv102 - dř.regály"(1,5+2,7*2)*4		27,6000			
	VV		Součet		209,9600			
213	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	220,4580	3,28	723,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		209,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		220,4580			
214	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	128,0114	15,30	1 958,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171121					
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100		100,0000			
	VV		"čv102-pozn.11"(2,93+2,58*2)*(0,33+0,2*2)*2		11,8114			
	VV		"čv102 - dř.regály"1,5*2,7*4		16,2000			
	VV		Součet		128,0114			
215	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	134,4120	12,30	1 653,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		128,0114*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		134,4120			
216	K	784111001	Opřašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	795,7099	1,20	954,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
217	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	795,7099	25,40	20 211,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181111					
218	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	795,7099	80,40	63 975,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784321031					
	VV		prodyšná malba					
	VV		výměra vč.malby ve schodišti (zohledněte v ceně! rozdily v cenách jsou ale minimální)					
	VV		čv113					
	VV		"štuk stropů"šv		274,4755			
	VV		"štuk stěn"šs		506,9278			
	VV		"štuk san.omítek stěn"šsos		40,0086			
	VV		"odpočet linkrusty"-lins-linsch		-25,7020			
	VV		Součet		795,7099			
219	K	784321051	Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu světlém	m2	129,6779	24,20	3 138,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784321051					
	VV		čv110					
	VV		stěny světle žluté					
	VV		"p106"(2,95+0,075)*(5,0*2+8,96*2)-		67,6883			
	VV		2,93*2,58+0,33*(2,93+2,58*2)-0,9*2,0-					
	VV		1,5*1,8*6+0,2*(1,5+1,8*2)*6					
	VV		"p107"(2,95+0,075)*(11,02*2+4,97*2+0,35*2+0,44*2)-		72,0596			
	VV		1,5*2,7*2-2,93*2,58-0,9*2,0*3-1,5*1,8*5+0,2*(1,5+1,8*2)*5					
	VV		"p107 odpočet plochy lamino obkladu stěn"-		-10,0700			
	VV		(1,0*(1,0+1,04+9,86+1,32+1,36+0,54+0,35-1,5*2-0,8*3))					
	VV		Součet		129,6779			
220	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,9210	733,00	8 738,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660111					
	VV		čv110 mimo lamino obklad					
	VV		"p101"1,4*(0,18+1,34-0,9+0,19+1,36-0,9+1,36-		11,9210			
	VV	lins	0,9+1,06+0,19+0,28+2,2+1,22-0,9+0,37+1,17)+1,4*2,39/2					
	VV		Mezisoučet		11,9210			
	VV		Součet		11,9210			
221	K	784660117	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	13,7810	754,00	10 390,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660117					
	VV		čv110					
	VV		"p119"1,4*(3,62+3,58+3,6-0,66)		14,1960			
	VV		"odpočet okna"-1,5*0,65+0,2*(1,5+0,65*2)		-0,4150			
	VV	linsch	Mezisoučet		13,7810			
	VV		Součet		13,7810			
D M			Práce a dodávky M				350 000,00	
D 33-M			Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				350 000,00	
222	K	33nvp	Malý nákladní lanový výtah na potraviny, světlost šachty 600/880mm, 2 stanice - kompletní d,m vč.zaškolení obsluhy	kpl	1,0000	350 000,00	350 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 1(ZV) - Přízemí - okna (ZV)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			61 609,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 609,36	21,00%	12 937,97
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		74 547,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 1(ZV) - Přizemí - okna (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	61 609,36
HSV - Práce a dodávky HSV	290,86
96 - Bourání konstrukcí	208,08
997 - Přesun sutě	82,78
PSV - Práce a dodávky PSV	61 318,50
764 - Konstrukce klempířské	248,50
766 - Konstrukce truhlářské	2 190,00
766pvo - Plastové výplně otvorů	58 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBR

Úroveň 3: 1(ZV) - Přízemí - okna (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 609,36

D HSV Práce a dodávky HSV 290,86

D 96 Bourání konstrukcí 208,08

56	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,7200	289,00	208,08	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062244
VV čv102
VV "p117,118"0,6*0,6*2 0,7200

D 997 Přesun sutě 82,78

86	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,0414	998,00	41,32	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

87	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,0414	304,00	12,59	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

88	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,5796	13,30	7,71	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 0,0414*14 *Přepočtené koeficientem množství 0,5796

89	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,0295	388,00	11,45	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869
P Poznámka k položce:
sut' z HSV

90	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,0119	816,00	9,71	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871
P Poznámka k položce:
cena za sut' z PSV!!!

D PSV Práce a dodávky PSV 61 318,50

D 764 Konstrukce klempířské 248,50

109	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	7,1000	35,00	248,50	CS ÚRS 2023 02
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851
VV pouze u vybour.stávaj.oken (u ponechávaných to bude v rozpočtu venk.úprav, KZS)
VV čv102
VV "p117,118"0,7*2 1,4000
VV "p109"1,6 1,6000
VV "schodiště"1,6*2+0,9 4,1000
VV Součet 7,1000

D 766 Konstrukce truhlářské 2 190,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	766pl4so3	PI4 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 600/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	2,0000	600,00	1 200,00	
132	K	766pl6so3	PI6 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 1500/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	1,0000	990,00	990,00	
D 766pvo Plastové výplně otvorů							58 880,00	
144	K	766pl1so03	PI1 - plastové okno výklopné 3sklo, 600/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry a pák.ovl.	kus	2,0000	9 360,00	18 720,00	
145	K	766pl2so3	PI2 - plastové okno výklopné, 3sklo, 1500/650mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry	kus	1,0000	10 890,00	10 890,00	
146	K	766pl3so03	PI3 - plastové dveře 1kř, 3sklo + PUR, 1000/1980mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry, kování, zámku, el.vrátný a TI prvku do podlahy	kus	1,0000	29 270,00	29 270,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 2(NZV) - 2NP - vnitřní úpravy (NZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 845 460,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 845 460,00	21,00%	387 546,60
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 233 006,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 2(NZV) - 2NP - vnitřní úpravy (NZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 845 460,00
HSV - Práce a dodávky HSV	793 477,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	87 650,66
61 - Úprava povrchů vnitřních	472 624,83
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	20 117,78
64 - Osazování výplní otvorů	13 350,00
94 - Lešení a stavební výtahy	25 626,98
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	46 112,32
96 - Bourání konstrukcí	50 960,49
98 - Demolice a sanace	14 000,00
997 - Přesun sutě	47 814,71
998 - Přesun hmot	15 219,75
PSV - Práce a dodávky PSV	1 051 982,48
766 - Konstrukce truhlářské	196 019,26
771 - Podlahy z dlaždic	60 324,07
776 - Podlahy povlakové	444 330,19
781 - Dokončovací práce - obklady	216 499,07
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 742,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	129 067,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 2(NZV) - 2NP - vnitřní úpravy (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 845 460,00

D HSV Práce a dodávky HSV 793 477,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 87 650,66

1	K	317121151	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm	kus	2,0000	332,00	664,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317121151 "čv103-pozn.20"2					
					2,0000			
2	M	59321070	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm	kus	2,0000	336,00	672,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	19,8691	747,00	14 842,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225 čv111					
					"p201/202"(2,95+0,075)*1,38-1,6	2,5745		
					"p205"(3,0+0,075)*(1,55+0,9)-1,2	6,3338		
					"p210"(3,0+0,075)*1,96-1,4	4,6270		
					"p212"(3,0+0,075)*(1,55+0,9)-1,2	6,3338		
					Mezisoučet	19,8691		
					Součet	19,8691		
4	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	7,4250	1 020,00	7 573,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245 čv111-pozn.2					
					"p206"(1,3+0,075)*(1,5+1,3)	3,8500		
					"p211"(1,3+0,075)*(1,3+1,3)	3,5750		
					Součet	7,4250		
5	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,3460	781,00	1 832,23	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271025 čv111-pozn.7					
					(3,0+0,075)*0,88-0,6*0,6	2,3460		
					Součet	2,3460		
6	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,2065	1 060,00	3 398,89	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271045 čv111					
					"p201/p202"(2,95+0,075)*1,06	3,2065		
7	K	317142420	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	4,0000	485,00	1 940,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142420 čv111					
					"p205"1	1,0000		
					"p210"1	1,0000		
					"p212"1	1,0000		
					Mezisoučet	3,0000		
					"čv111-pozn.7"1	1,0000		
					Mezisoučet	1,0000		
					Součet	4,0000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,0000	735,71	735,71	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422					
		VV	čv111					
		VV	"p201/202"1		1,0000			
9	K	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	45,4155	749,00	34 016,21	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244352					
		VV	položka pro obezdivku stoupaček					
		VV	čv111					
		VV	"p202"(2,95+0,075)*(0,25+0,47)		2,1780			
		VV	"p204"(3,0+0,075)*(0,34+0,46)		2,4600			
		VV	"p205"(3,0+0,075)*(0,36+0,19)		1,6913			
		VV	"p206"(3,0+0,075)*(0,54+0,21*2+0,44+0,19*2)		5,4735			
		VV	"p207"(3,0+0,075)*(0,28+0,21+0,22+0,27)		3,0135			
		VV	"p208"(3,0+0,075)*(0,155*2+0,55)		2,6445			
		VV	"p211"(3,0+0,075)*(0,2+0,35+0,54+0,21*2+0,44+0,19*2)		7,1648			
		VV	"p212"(3,0+0,075)*(0,36+0,19)		1,6913			
		VV	"p213"(3,0+0,075)*(0,34+0,46)		2,4600			
		VV	"p215"(2,95+0,075)*(0,27+0,65)		2,7830			
		VV	Mezisoučet		31,5599			
		VV	instalační předstěny					
		VV	čv111-pozn.1					
		VV	"p206"(1,3+0,075+0,15)*2,65+(1,3+0,075+0,19)*0,56		4,9177			
		VV	"p205"(1,3+0,075+0,18)*0,8+0,44*0,19		1,3276			
		VV	"p210"(1,3+0,2)*0,87		1,3050			
		VV	"p212"(1,3+0,075+0,18)*0,8+0,44*0,19		1,3276			
		VV	"p211"(1,3+0,075+0,15)*2,0+(1,3+0,075+0,35)*0,45+(1,3+0,075)*0,2+(1,3+0,075+0,19)*0,56		4,9777			
		VV	ip					
		VV	Mezisoučet		13,8556			
		VV	Součet		45,4155			
10	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	19,4100	80,90	1 570,27	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111					
		VV	čv111					
		VV	"p201/202"1,38		1,3800			
		VV	"p205"(1,55+0,9)		2,4500			
		VV	"p210"1,96		1,9600			
		VV	"p212"(1,55+0,9)		2,4500			
		VV	Mezisoučet		8,2400			
		VV	čv110-pozn.7					
		VV	0,88		0,8800			
		VV	Mezisoučet		0,8800			
		VV	položka pro obezdivku stoupaček					
		VV	"p202"(0,25+0,47)		0,7200			
		VV	"p204"(0,34+0,46)		0,8000			
		VV	"p205"(0,36+0,19)		0,5500			
		VV	"p206"(0,54+0,21*2+0,44+0,19*2)		1,7800			
		VV	"p207"(0,28+0,21+0,22+0,27)		0,9800			
		VV	"p208"(0,155*2+0,55)		0,8600			
		VV	"p211"(0,2+0,35+0,54+0,21*2+0,44+0,19*2)		2,3300			
		VV	"p212"(0,36+0,19)		0,5500			
		VV	"p213"(0,34+0,46)		0,8000			
		VV	"p215"(0,27+0,65)		0,9200			
		VV	Mezisoučet		10,2900			
		VV	Součet		19,4100			
11	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	1,0600	121,00	128,26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112					
		VV	čv111					
		VV	"p201/p202"1,06		1,0600			
12	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	148,0100	137,00	20 277,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
		VV	čv111					
		VV	"p201/202"(2,95+0,075)*2		6,0500			
		VV	"p205"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		VV	"p210"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		VV	"p212"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		VV	Mezisoučet		24,5000			
		VV	čv111-pozn.2					
		VV	"p206"(1,3+0,075)*2		2,7500			
		VV	"p211"(1,3+0,075)*2		2,7500			
		VV	Mezisoučet		5,5000			
		VV	obezdivka stoupaček					
		VV	"p202"(2,95+0,075)*2		6,0500			
		VV	"p204"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		VV	"p205"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		VV	"p206"(3,0+0,075)*4		12,3000			
		VV	"p207"(3,0+0,075)*4		12,3000			
		VV	"p208"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		VV	"p211"(3,0+0,075)*6		18,4500			
		VV	"p212"(3,0+0,075)*2		6,1500			
		VV	"p213"(3,0+0,075)*2		6,1500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"p215"(2,95+0,075)*2		6,0500			
VV			Mezisoučet		85,9000			
VV			instalační předstěny					
VV			čv111-pozn.1					
VV			"p206"(1,3+0,075+0,15)*2+2,65+(1,3+0,075+0,19)*2+0,56		9,3900			
VV			"p205"(1,3+0,075+0,18)*2+0,8+0,44+0,19*2		4,7300			
VV			"p210"(1,3+0,2)*2+0,87		3,8700			
VV			"p212"(1,3+0,075+0,18)*2+0,8+0,44+0,19*2		4,7300			
VV			"p211"(1,3+0,075+0,15)*1+2,0+(1,3+0,075+0,35)*1+0,45+(1,3+0,075+0,19)*2+0,56		9,3900			
VV			Mezisoučet		32,1100			
VV			Součet		148,0100			
D 61			Úprava povrchů vnitřních				472 624,83	
13	K	611325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,6500	1 240,00	2 046,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325101					
		VV	předběžná položka pro zaomítní rýh ve stropech po odbour.příčkách - odsouhlasí TDI					
		VV	"čv102 po odbour.příčkách"11*0,15		1,6500			
		VV	Součet		1,6500			
14	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	29,5000	1 030,00	30 385,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325101					
		VV	předběžná položka pro zaomítní rýh v ponechaných omítkách na stěnách po odbour.příčkách - odsouhlasí TDI					
		VV	"čv103"30*0,15		4,5000			
		VV	Mezisoučet		4,5000			
		VV	"čv111 instalační drážky v ponechaných omítkách - odsouhlasí TDI"250*0,1		25,0000			
		VV	Mezisoučet		25,0000			
		VV	Součet		29,5000			
15	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	100,9939	85,00	8 584,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101					
16	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	100,9939	259,00	26 157,42	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321111					
		VV	čv102					
		VV	"nová bez štku - předběžně uvažováno s otluč.omítky pod odstraňovaným palub.a umakart.obkladem stěn - odsouhlasí TDI"suos		37,7550			
		VV	Mezisoučet		37,7550			
		VV	čv103					
		VV	"doplnění jádra po osekáných obkladech"oko		63,2389			
		VV	Mezisoučet		63,2389			
		VV	Součet		100,9939			
17	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	1,4000	891,00	1 247,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325301					
		VV	"čv103-pozn.20, nový otvor do výtah.š."0,35*(0,6*4)		0,8400			
		VV	"čv103,111 - ostění vnitřní nových oken"0,2*(1,5+0,65*2)		0,5600			
		VV	Součet		1,4000			
18	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	155,5000	46,90	7 292,95	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
		VV	čv110					
		VV	apu vnitřní					
		VV	"kolem nových oken"(1,5+0,65*2)		2,8000			
		VV	"kolem stávaj.					
		VV	oken"(1,2+1,5*2)*6+(1,2+0,675*2)*6+(1,5+1,8*2)*(11+11)		152,7000			
		VV	Součet		155,5000			
19	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	163,2750	46,30	7 559,63	CS ÚRS 2023 02
		VV	155,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		163,2750			
20	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	267,2456	35,00	9 353,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
21	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	267,2456	295,00	78 837,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001					
		VV	čv111					
		VV	stropy					
		VV	"p201"8,94*1,37		12,2478			
		VV	"p202"8,5*4,97+2,42*3,45-0,25*0,47+0,1*2,11		50,6875			
		VV	"p203"5,0*8,96		44,8000			
		VV	"p204"2,05*2,65-0,34*0,46		5,2761			
		VV	"p205"0,8*1,55		1,2400			
		VV	"p206"4,8*2,65+0,9*1,0-0,54*0,21-0,44*0,19		13,4230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"p207"1,9*2,65-0,28*0,21-0,27*0,22		4,9168			
		VV	"p208"4,33*2,65-0,55*0,155-0,65*0,67		10,9538			
		VV	"p209"2,05*2,65		5,4325			
		VV	"p210"0,87*1,96		1,7052			
		VV	"p211"5,2*2,65+0,9*1,0-0,2*0,35-0,44*0,19-0,54*0,21		14,4130			
		VV	"p212"0,8*1,55		1,2400			
		VV	"p213"2,05*2,65-0,34*0,46		5,2761			
		VV	"p214"5,0*8,96		44,8000			
		VV	"p215"8,55*4,97+2,48*3,46-0,37*0,65		50,8338			
	šv	VV	Mezisoučet		267,2456			
		VV	Součet		267,2456			
22	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	267,2455	35,00	9 353,59	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
23	K	611131131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	267,2456	195,00	52 112,89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131131					
24	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	544,2416	25,00	13 606,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
25	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	544,2416	245,00	133 339,19	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001					
		VV	čv111					
		VV	A - stěny štukované					
		VV	"p201 i pod linkrustu"2,95*(8,94+1,37+2,66+0,21+0,66+2,7+1,37)-0,6*0,6-0,9*2,0*5-1,6*1,0		41,8745			
		VV	"p202"2,95*(2,52*2+8,5*2+4,97*2+0,91*2+0,44*2)-0,9*2,0*2-1,5*2,7*2-2,93*2,58-1,5*1,8*5+0,17*(1,5+1,8*2)*5		73,8816			
		VV	"p202 odpočet plochy lamino obkladu stěn"- (1,0*(3,45+0,05*2+0,1+1,04+1,38-0,8+8,5-0,8-1,5*2+1,04+1,0))		-12,0100			
		VV	"p203"2,95*(5,0*2+8,96*2)-2,93*2,58-0,9*2,0-1,5*1,8*6+0,17*(1,5+1,8*2)*6		62,0066			
		VV	"p204"3,0*(2,05*2+2,65*2)-0,9*2,0+0,35*(2,31+2,66*2)-1,2*1,5+0,17*(1,2+1,5*2)		27,9845			
		VV	"p205"(3,0-2,0)*(0,8*2+1,55*2)		4,7000			
		VV	"p206"(3,0-2,0)*(4,8*2+0,9*2+2,65*2+0,21*2+0,19*2)+0,26*(1,48+0,63*2)-1,2*0,675*3+0,2*(1,2+0,675*2)*3		17,3124			
		VV	"p207"3,0*(1,9*2+2,65*2)-0,9*2,0-0,8*2,0+0,26*(0,94+2,63*2)-1,2*1,5+0,17*(1,2+1,5*2)		24,4260			
		VV	"p208"(3,0-1,3)*(4,33*2+2,65*2+0,155*2)-0,9*(2,0-1,3)+0,26*(3,05+1,33*2)-1,6*0,7-1,2*1,375*2+0,17*(1,2+1,5*2)*2		22,1216			
		VV	"p209"3,0*(2,05*2+2,65*2)-0,9*2,0+0,26*(1,2+2,63*2)-1,2*1,5+0,17*(1,2+1,5*2)		26,9936			
		VV	"p210"3,0*(0,87*2+1,96*2)-0,8*2,0-1,5*(1,0+0,87+0,75)		11,4500			
		VV	"p211"(3,0-2,0)*(5,2*2+0,9*2+2,65*2+0,21*2+0,19*2)+0,26*(0,98+0,63*2)-1,2*0,675*3+0,17*(1,2+0,675*2)*3		17,7529			
		VV	"p212"(3,0-2,0)*(0,8*2+1,55*2)		4,7000			
		VV	"p213"3,0*(2,05*2+2,65*2)-0,9*2,0+0,35*(2,31+2,66*2)-1,2*1,5+0,17*(1,2+1,5*2)		27,9845			
		VV	"p214"2,95*(5,0*2+8,96*2)-2,93*2,58-0,9*2,0-1,5*1,8*6+0,17*(1,5+1,8*2)*6		62,0066			
		VV	"p215"2,95*(8,55*2+2,48*2+0,65*2+4,97*2)-2,93*2,58-1,5*2,7*2-0,9*2,0*2-1,5*1,8*5+0,17*(1,5+1,8*2)*5		69,8106			
		VV	"p215 odpočet plochy lamino obkladu stěn"- (1,0*(1,0+1,04+8,55-1,5*2-0,8+2,16-0,8+0,37+0,05*2))		-8,6200			
	šs	VV	Mezisoučet		474,3754			
		VV	B - porobeton neštukovaný (např. zakrytý ker.obkladem, lamino obkladem - štukovaný porobet.bude započten ve stěnách štukovaných A)					
		VV	"instalační předstěny"ip		13,8556			
		VV	Mezisoučet		13,8556			
		VV	obezdívka stoupaček zakrytá obkladem					
		VV	"p202"(1,4+0,075)*(0,25+0,47)		1,0620			
		VV	"p205"(2,0+0,075)*(0,36+0,19)		1,1413			
		VV	"p206"(2,0+0,075)*(0,54+0,21*2+0,44+0,19*2)		3,6935			
		VV	"p208"(1,3+0,075)*(0,155*2+0,55)		1,1825			
		VV	"p211"(2,0+0,075)*(0,2+0,35+0,54+0,21*2+0,44+0,19*2)		4,8348			
		VV	"p212"(2,0+0,075)*(0,36+0,19)		1,1413			
		VV	"p215"(1,0+0,075)*(0,27)+(1,4+0,075)*(0,65)		1,2490			
		VV	Mezisoučet		14,3044			
		VV	nové porobet.příčky zakryté obkladem					
		VV	"p202"1,0*(1,38-0,9)		0,4800			
		VV	"p205"(2,0+0,075)*(1,55+0,8-0,7)		3,4238			
		VV	"p206"(2,0+0,075)*(1,65+0,9-0,7)		3,8388			
		VV	"p210"1,5*0,75		1,1250			
		VV	"p211"(2,0+0,075)*(1,65+0,9-0,7)		3,8388			
		VV	"p212"(2,0+0,075)*(1,55+0,8-0,7)		3,4238			
		VV	Mezisoučet		16,1302			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv111-pozn.2					
	VV		"p206"(1,3+0,075)*(1,5*2+0,16+1,3*2+0,16)+0,16*(1,5+1,3)		8,5880			
	VV		"p211"(1,3+0,075)*(1,3*2+0,16+1,3*2+0,16)+0,16*(1,3+1,3)		8,0060			
	VV		Mezisoučet		16,5940			
	VV		C - výtahová šachta					
	VV		"čv111-pozn.7, od +3,2 po +6,275"(6,275-3,2)*(0,6*2+0,88*2)-0,6*0,6+0,1*(0,6*4)		8,9820			
	VV		Mezisoučet		8,9820			
	VV		Součet		544,2416			
26	K	619999041	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru	m2	8,9820	80,20	720,36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619999041					
	VV		C - výtahová šachta					
	VV		"čv111-pozn.7, od +3,2 po +6,275"(6,275-3,2)*(0,6*2+0,88*2)-0,6*0,6+0,1*(0,6*4)		8,9820			
	VV		Mezisoučet		8,9820			
27	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	474,3754	25,00	11 859,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
28	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	474,3754	169,00	80 169,44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131					
	P		Poznámka k položce: v ceně zohledněte - u ker.soklů provést fabionek ze štukul					
	VV		šs		474,3754			
	VV		Součet		474,3754			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				20 117,78	
29	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,1155	5 550,00	641,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
	VV		předběžně rýha po vybouraných příčkách, kde zůstává hrubá podlaha					
	VV		čv103,111					
	VV		"p201 po příčce"0,15*1,38*0,075		0,0155			
	VV		"rezerva na doplnění ostatních rýh"0,1		0,1000			
	VV		Součet		0,1155			
30	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	3,0600	283,00	865,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451022					
	VV		čv103,111					
	VV		položka pro dobetonování vnitřního parapetu					
	VV		vč.pomoc.přibednění!					
	VV		předpoklad po vybour.teraco parapetu					
	VV		0,2*(1,2*9+1,5*3)		3,0600			
	VV		Součet		3,0600			
31	K	632481212	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu	m2	28,7400	44,10	1 267,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481212					
	VV		čv111					
	VV		separační lepenka na strop.kci					
	VV		"plocha ker.dl. a odpočet mč.p210"(kdb+kdc-1,64)		28,7400			
32	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,7244	7 500,00	12 933,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115					
	VV		čv111					
	VV		mazanina na separační lepenku na strop.kci					
	VV		"plocha ker.dl. a odpočet mč.p210"(kdb+kdc-1,64)*0,06		1,7244			
33	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,7222	401,00	690,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171					
34	K	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva černého	m2	28,7400	80,40	2 310,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481111					
	VV		položka pro ocenění skelné výztužné sítě 40x40mm do mazaniny bez ohledu na popis uvedený v položce (nebude rabicko)!!!					
	VV		čv111					
	VV		"plocha ker.dl. a odpočet mč.p210"(kdb+kdc-1,64)		28,7400			
35	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	53,7800	26,20	1 409,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113					
	VV		čv111					
	VV		"p205"0,8*2+1,18*2		3,9600			
	VV		"p212"0,8*2+1,18*2		3,9600			
	VV		"p206"4,65*2+0,9*2+2,65*2+0,26*2+1,5*2+1,3*2		22,5200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"p211"5,05*2+0,9*2+2,65*2+0,26*2+1,3*2+1,51*2		23,3400			
	VV		Mezisoučet		53,7800			
	VV		Součet		53,7800			
D 64			Osazování výplní otvorů				13 350,00	
36	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	4,0000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942611					
	VV		čv111					
	VV		"pro T09"1		1,0000			
	VV		"pro T10"1		1,0000			
	VV		"pro T03"1		1,0000			
	VV		"pro T04"1		1,0000			
	VV		Součet		4,0000			
37	M	64t0304	T03 a T04 - ocelová zárubeň 600/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	2,0000	2 450,00	4 900,00	
38	M	64t09	T09 - ocelová zárubeň 800/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,0000	2 890,00	2 890,00	
39	M	64t10so3	T10 - ocelová zárubeň 700/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,0000	2 560,00	2 560,00	
D 94			Lešení a stavební výtahy				25 626,98	
40	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	267,2456	56,00	14 965,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		čv111					
	VV		"plocha dle plochy štuk.stropů"šv		267,2456			
41	K	949311111	Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m montáž	m	6,2750	936,00	5 873,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949311111					
	VV		"výtah.š."6,275		6,2750			
42	K	949311211	Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m	62,7500	10,30	646,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949311211					
	VV		6,275*10 'Přepočtené koeficientem množství		62,7500			
43	K	949311811	Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m demontáž	m	6,2750	660,00	4 141,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949311811					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				46 112,32	
44	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	273,6600	112,00	30 649,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		předkolačnický úklid					
	VV		čv113					
	VV		"plocha dle plochy podlah"kdb+kdc+kob+pvc		273,6600			
	VV		Součet		273,6600			
45	K	95o3so3	O3 - Urínálová dělicí stěna, kompaktní deska z lisovaného laminátu,2 nerezové úchyty posunovatelné libovolně nahoru/dolů, 400x690 mm, tl.6 mm - d,m včetně montážního příslušenství	kus	2,0000	3 560,00	7 120,00	
46	K	763411211	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	2,6400	3 160,00	8 342,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763411211					
	VV		čv111					
	VV		"O4 - zástěna mezi wc"0,8*0,55*6		2,6400			
D 96			Bourání konstrukcí				50 960,49	
47	K	96dki	Stávající dveřní křídla - vnitro přesun, odvoz a likvidace	kus	11,0000	120,00	1 320,00	
	VV		čv103					
	VV		"800"5+3+2		10,0000			
	VV		"600"1		1,0000			
	VV		Součet		11,0000			
48	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,2245	248,00	1 543,68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456					
	VV		"čv103-pozn.21, vč.nadpraží až po strop"2,11*2,95		6,2245			
49	K	782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	3,0600	286,50	876,69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782631811					
	VV		položka pro dmtž teraco parapetů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv103					
	VV		0,2*(1,2*9+1,5*3)		3,0600			
	VV		Součet		3,0600			
50	K	96dkt3	Dřevěný obklad tělesa ÚT vč.kovové kce - dmtž vč.likvidace	m	6,8000	100,00	680,00	
	VV		čv103-pozn.3					
	VV		*p204,205,206*0,9+0,9+1,2+1,2		4,2000			
	VV		*p207*1,25		1,2500			
	VV		*p213*1,35		1,3500			
	VV		Součet		6,8000			
51	K	96bkt	Boční kryt těles ÚT - dmtž vč.likvidace	m	34,6500	100,00	3 465,00	
	VV		čv103-pozn.4					
	VV		10,25+8,15+8,15+8,1		34,6500			
52	K	96drdv	Dřevěná revizní dvířka výtahu 720x720mm - dmtž vč.likvidace	kus	1,0000	100,00	100,00	
	VV		*čv103-pozn.20*1		1,0000			
	VV		Součet		1,0000			
53	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	2,5000	314,00	785,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031165					
	VV		*čv103-pozn.20*1,25*2		2,5000			
54	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,1260	2 500,00	315,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033561					
	VV		*čv103-pozn.20*0,6*0,6*0,35		0,1260			
55	K	340000999	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů tl. přes 100 do 200 mm	m	2,4000	299,00	717,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340000999					
	VV		položka pro ocenění zaříznutí okrajů bouraných otvorů (nebude nutné přisekání ostění)					
	VV		zohlednit řezání ve zdivu z pálených tvárnic a cihel!!!					
	VV		*čv103-pozn.20*0,6*4		2,4000			
	VV		Součet		2,4000			
56	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	27,2810	126,00	3 437,41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
	VV		čv103					
	VV		*čv103-pozn.16*(3,0+0,075)*(0,88)-0,6*0,6		2,3460			
	VV		*p201*(2,95+0,075)*(1,38+1,06)-1,6*2		4,1810			
	VV		*p205*(3,0+0,075)*2,46-1,2		6,3645			
	VV		*p211*(3,0+0,075)*(1,17+1,83+2,46)-1,2*2		14,3895			
	VV		Mezisoučet		27,2810			
	VV		Součet		27,2810			
57	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	5,5718	154,00	858,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133					
	VV		čv103					
	VV		*pozn.7 - mč.p206,p211*(1,2+0,075)*(0,95+1,3+0,95+1,17)		5,5718			
	VV		Součet		5,5718			
58	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	63,2389	90,50	5 723,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
	VV		na ponechávaném zdivu					
	VV		čv103					
	VV		*čv103-pozn.14*1,4*(1,11+0,51)+1,4*(2,11)		5,2220			
	VV		Mezisoučet		5,2220			
	VV		*p205*1,4*(1,1+2,46+1,8)-1,2*0,225+0,15*0,225*2		7,3015			
	VV		*p206*1,4*(3,8*2+2,65-0,9+0,26*2-0,54)-1,2*0,225*2+0,15*0,225*2*2		12,6570			
	VV		*p208*1,3*(4,33*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,55)-1,2*0,125*2+0,15*0,125*4-1,6*0,3		16,2340			
	VV		*p210*2,0*(1,73+1,28)-1,2*0,825+0,15*0,825*2		5,2775			
	VV		*p211*1,47*(2,27-0,34+1,07+4,2-0,35-0,9+0,26*2)-1,2*0,295+0,15*0,295*2		9,2454			
	VV		*p212*1,4*(1,1+2,46+1,8)-1,2*0,225+0,15*0,225*2		7,3015			
	VV		Mezisoučet		58,0169			
	VV	oko	Součet		63,2389			
59	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,7400	157,00	1 215,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112					
	VV		předběžně zaříznutí podlahy pro vybourání rýhy v podlaze pro založení příčky					
	VV		čv103,111					
	VV		*p201*1,38*2+1,06		3,8200			
	VV		*p207*1,96*2		3,9200			
	VV		Součet		7,7400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	974042545	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 200 mm	m	3,3400	355,00	1 185,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042545					
		VV	vybourání rýhy v podlaze pro založení příčky					
		VV	čv103,111					
		VV	"p201"1,38		1,3800			
		VV	"p207"1,96		1,9600			
		VV	Součet		3,3400			
61	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	20,1000	61,00	1 226,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213					
		VV	čv103					
		VV	"p205"4,7		4,7000			
		VV	"p210,211,212"2,32+8,38+4,7		15,4000			
		VV	Součet		20,1000			
62	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,0610	2 640,00	5 441,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341					
		VV	čv103					
		VV	"p206 - teraco"10,06*0,075		0,7545			
		VV	Mezisoučet		0,7545			
		VV	teraco pod ker.dlažbou (tl.75mm - 10mm = 65mm)					
		VV	"p205"4,7*0,065		0,3055			
		VV	"p210,211,212"(2,32+8,38+4,7)*0,065		1,0010			
		VV	Mezisoučet		1,3065			
		VV	Součet		2,0610			
63	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	38,3150	78,50	3 007,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
		VV	"předběžně uvažováno s otlučením omítky pod odstraňovacím palubk.a umakart.obkladem stěn přízemí - odsouhlasí TDI"suos		37,7550			
		VV	Mezisoučet		37,7550			
		VV	"čv103,111 - ostění vnitřní nových oken, pouze 1ks ve schodišti"0,2*(1,5+0,65*2)		0,5600			
		VV	Mezisoučet		0,5600			
		VV	Součet		38,3150			
64	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,8780	283,50	2 233,41	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
		VV	čv103					
		VV	"p201"(0,9*2,02)*2		3,6360			
		VV	"p205,p211"(0,7*2,02)*3		4,2420			
		VV	Součet		7,8780			
65	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	31,5599	108,00	3 408,47	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
		VV	položka pro odbourání obezdívky stoupaček					
		VV	čv103					
		VV	"p202"(2,95+0,075)*(0,25+0,47)		2,1780			
		VV	"p204"(3,0+0,075)*(0,34+0,46)		2,4600			
		VV	"p205"(3,0+0,075)*(0,36+0,19+0,44+0,19*2)		4,2128			
		VV	"p206"(3,0+0,075)*(0,54+0,21*2)		2,9520			
		VV	"p207"(3,0+0,075)*(0,28+0,21+0,22+0,27)		3,0135			
		VV	"p208"(3,0+0,075)*(0,155*2+0,55)		2,6445			
		VV	"p211"(3,0+0,075)*(0,2+0,35+0,54+0,21*2)		4,6433			
		VV	"p212"(3,0+0,075)*(0,36+0,19+0,44+0,19*2)		4,2128			
		VV	"p213"(3,0+0,075)*(0,34+0,46)		2,4600			
		VV	"p215"(2,95+0,075)*(0,27+0,65)		2,7830			
		VV	Součet		31,5599			
66	K	96zu	Jednostranné zasekání úhelníku L50/50/4mm dl.0,8m - d,m povrchové úpravy (2x základ)	kus	2,0000	490,00	980,00	
		VV	"čv111-pozn.16"2		2,0000			
67	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	2,0000	91,80	183,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033331					
		VV	"čv111-pozn.16, pro VZT 560/140mm"2		2,0000			
68	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,1100	2 990,00	3 318,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123					
		VV	čv111-pozn.18 (pr.150mm)					
		VV	0,37*3		1,1100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	2,3400	3 820,00	8 938,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151126					
VV			čv111-pozn.17 (pr.220mm)					
VV			0,37*4					
VV			0,33*2					
VV			0,1*2					
VV			Součet					
D 98			Demolice a sanace					
							14 000,00	
70	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	10,0000	1 400,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985441112					
VV			"čv103-pozn.23"1,0*2*5					
			10,0000					
D 997			Přesun sutě					
							47 814,71	
71	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	24,7058	750,00	18 529,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
72	K	997013311	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	9,0000	652,00	5 868,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013311					
VV			"předběžný odhad - ocenit bez ohledu na výměru, viz.pozn.v krycím listu pro přesuny suti a lešení"4,5*2					
			9,0000					
73	K	997013321	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	135,0000	52,10	7 033,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013321					
VV			9*15 'Přepočtené koeficientem množství					
			135,0000					
74	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,7058	250,00	6 176,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
75	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	345,8812	5,00	1 729,41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			24,7058*14 'Přepočtené koeficientem množství					
			345,8812					
76	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	22,6394	300,00	6 791,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: sut' z HSV					
77	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,0664	816,00	1 686,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za sut' z PSV!!!					
D 998			Přesun hmot					
							15 219,75	
78	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	20,2930	750,00	15 219,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							1 051 982,48	
D 766			Konstrukce truhlářské					
							196 019,26	
79	K	766kl2np	Stávající kuch.linka mč.p208 (dl.3680mm+2000mm) - dmtž, uložení a zpět.mtž dle čv103,111-pozn.6	kpl	1,0000	6 000,00	6 000,00	
80	K	766vs	Vestavná skříň - dmtž, uložení a zpět.mtž	kus	10,0000	1 200,00	12 000,00	
VV			čv103,111 - pozn.9					
VV			"p203,202"3+1					
VV			"P213,214"2+3					
VV			"p215"1					
VV			Součet					
			10,0000					
81	K	766dr	Dřevěný policový regál - dmtž, uložení a zpět.mtž	kus	2,0000	1 200,00	2 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"čv103,111-pozn.10"1+1		2,0000			
82	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	37,7550	89,00	3 360,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411812					
		VV	položka pro dmtž DTD a umakart.obkladu stěn					
		VV	čv103 - pozn.12					
		VV	"p202"0,8*(1,36+1,38-0,8+9,86-0,8*2-1,5*2+1,04+1,0)+1,2*3,5		11,5920			
		VV	"p203"1,4*2,35		3,2900			
		VV	"p207"1,3*(2,87*2+2,65+0,22+0,26*2-0,8)-1,2*0,125		10,6790			
		VV	"p214"0,9*(1,98+5,0)		6,2820			
		VV	"p215"0,8*(8,55-1,6+1,04-0,8-1,5*2)+1,6*1,6		5,9120			
		VV suos	Mezisoučet		37,7550			
		VV	Součet		37,7550			
83	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	37,7550	36,00	1 359,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822					
84	K	766ktp	Kryt tělesa UT s policemi - dmtž, uložení a zpět.mtž	m	2,4200	690,00	1 669,80	
		VV	čv103-pozn.2, čv111-pozn.5					
		VV	"p202"2,42		2,4200			
85	K	766dk2np	Dětská kuchyňka - dmtž, uložení a zpět.mtž	kus	2,0000	1 000,00	2 000,00	
		VV	"čv103-pozn.1, čv111 - pozn.13"1+1		2,0000			
86	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	2,0000	35,00	70,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821					
		VV	"čv103-pozn.15"2		2,0000			
87	K	766o5	O5 - dřevěný boční kryt topení 1700/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení a konečné povrch.úpravy (PUR lak)	kus	17,0000	2 750,00	46 750,00	
88	K	766416231	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 dýhovanými, plochy do 0,60 m2	m2	20,6300	458,00	9 448,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766416231					
		VV	cena pro mtž DTD laminovaných vč.spojov.materiálu!					
		VV	čv111-pozn.12					
		VV	"p202"1,0*(3,45+0,05*2+0,1+1,04+1,38-0,8+8,5-0,8-1,5*2+1,04+1,0)		12,0100			
		VV	"p215"1,0*(1,0+1,04+8,55-1,5*2-0,8+2,16-0,8+0,37+0,05*2)		8,6200			
		VV	Mezisoučet		20,6300			
		VV	Součet		20,6300			
89	M	60722283	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	21,4552	358,00	7 680,96	CS ÚRS 2023 02
		VV	20,63*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		21,4552			
90	K	766rost	Rošt z ocel.Pz lišt kotvených do zdva pro Lamino obklad stěn - d,m vč.kotvení	m2	20,6300	475,00	9 799,25	
91	K	766abs	Příplatek na spoje desek hrany ABS - d,m	m2	20,6300	95,00	1 959,85	
92	K	766699763	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou profilovanou	m	20,6300	85,00	1 753,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766699763					
		VV	položka pro horní hranu lamino obkladu stěny					
		VV	čv111-pozn.12					
		VV	"p202"(3,45+0,05*2+0,1+1,04+1,38-0,8+8,5-0,8-1,5*2+1,04+1,0)		12,0100			
		VV	"p215"(1,0+1,04+8,55-1,5*2-0,8+2,16-0,8+0,37+0,05*2)		8,6200			
		VV	Mezisoučet		20,6300			
		VV	Součet		20,6300			
93	M	766hul	lišta dřevěná lakovaná na horní hranu - dodávka	m	21,4552	125,00	2 681,90	
		VV	20,63*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		21,4552			
94	K	766699762	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou	m	32,0000	85,00	2 720,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766699762					
		VV	položka pro roh a kout lamino obkladu stěny					
		VV	čv111-pozn.12					
		VV	"p202"1,0*17		17,0000			
		VV	"p215"1,0*15		15,0000			
		VV	Mezisoučet		32,0000			
		VV	Součet		32,0000			
95	M	766krl	lišta dřevěná lakovaná koutová a rohová - dodávka	m	33,2800	125,00	4 160,00	
		VV	32*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		33,2800			
96	K	766pl5so3	Pl5 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 1200/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	5,0000	860,00	4 300,00	
97	K	766pl6so3	Pl6 - plastová parapetní deska komůrková s nosem, 1500/200mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.bočních krytek a tmelení	kus	4,0000	990,00	3 960,00	
98	K	766t03so3	T03 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	1,0000	4 990,00	4 990,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	766t04so3	T04 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 600/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a větr.mř.	kus	1,0000	4 990,00	4 990,00	
100	K	766t05so3	T05 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	3 980,00	3 980,00	
101	K	766t06so3	T06 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	3 980,00	3 980,00	
102	K	766t07so3	T07 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	3,0000	7 060,00	21 180,00	
103	K	766t08so3	T08 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	3,0000	7 060,00	21 180,00	
104	K	766t09so3	T09 - dveře vnitřní dřevěné 2/3sklo CPL 800/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	7 060,00	7 060,00	
105	K	766t10so3	T10 - dveře vnitřní dřevěné plné CPL 700/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku	kus	1,0000	3 980,00	3 980,00	
106	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,3544	1 140,00	404,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766101					
107	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,3544	570,00	202,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181					
D 771			Podlahy z dlaždic	60 324,07				
109	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,7400	430,00	11 498,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
VV			kdc	26,7400				
110	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	30,3800	49,10	1 491,66	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
VV			kd	30,3800				
111	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	30,3800	6,00	182,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
VV			kd	30,3800				
VV			Součet	30,3800				
112	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	30,3800	45,00	1 367,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
113	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	30,3800	743,00	22 572,34	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574419					
VV			skladba B (bez HI)					
VV			"p205"1,0	1,0000				
VV			"p210"1,64	1,6400				
VV			"p212"1,0	1,0000				
VV			Mezisoučet	3,6400				
VV			skladba C (s HI)					
VV			"p206"12,95	12,9500				
VV			"p211"13,79	13,7900				
VV			Mezisoučet	26,7400				
VV			Součet	30,3800				
114	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	2,2400	154,00	344,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
VV			cena vč.štuk.fabionku na stěnu!					
VV			čv111					
VV			"p210"0,96+0,87+1,96-0,75-0,8	2,2400				
VV			Mezisoučet	2,2400				
115	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	2,2400	95,00	212,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591184					
116	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	33,6644	560,00	18 852,06	CS ÚRS 2023 02
VV			kd	30,3800				
VV			"sokl"ks*0,1	0,2240				
VV			Součet	30,6040				
VV			30,604*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	33,6644				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	53,6400	50,00	2 682,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115					
	VV		podlaha kd / sokl kd (alt.ker.obkl.)					
	VV		čv111					
	VV		"p205"0,8*2+1,18*2-0,7		3,2600			
	VV		"p212"0,8*2+1,18*2-0,7		3,2600			
	VV		"p206"4,65*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+1,5*2+1,3*2		20,9200			
	VV		"p211"5,05*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+1,3*2+1,51*2		21,7400			
	VV		"p210"1,76*2+0,87*2-0,8		4,4600			
	VV		Mezisoučet		53,6400			
	VV		Součet		53,6400			
118	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,9562	782,00	747,75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
119	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,9562	390,00	372,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D		776	Podlahy povlakové				444 330,19	
120	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	245,3600	54,00	13 249,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811					
	VV		cena vč.dmtže případných soklíků!!!					
	VV		čv103 - dle tab.místností					
	VV		"kobrec"44,8+7,11+6,16+44,8		102,8700			
	VV		"pvc"11,9+54,42+6,16+11,75+5,75+52,51		142,4900			
	VV		Součet		245,3600			
121	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	243,2800	22,00	5 352,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111116					
	VV		čv111					
	VV		"podl.PVC"pvc		141,3600			
	VV		"kobrec"kob		101,9200			
	VV		Mezisoučet		243,2800			
122	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	243,2800	22,00	5 352,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
123	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	486,5600	55,00	26 760,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
	VV		243,28*2 'Přepočtené koeficientem množství		486,5600			
124	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	243,2800	231,00	56 197,68	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111					
125	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	101,9200	220,00	22 422,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241111					
	VV		čv111					
	VV		"p203"44,8		44,8000			
	VV		"p204"6,16		6,1600			
	VV		"p213"6,16		6,1600			
	VV		"p214"44,8		44,8000			
	VV		Mezisoučet		101,9200			
	kob							
126	M	28411080	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	117,2387	1 066,00	124 976,45	CS ÚRS 2023 02
		VV	"podlaha"kob		101,9200			
		VV	"sokl"skob*0,07		4,6606			
		VV	Součet		106,5806			
		VV	106,5806*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		117,2387			
127	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	66,5800	71,50	4 760,47	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
	VV		čv111 - koberec					
	VV		"p203"5,0*2+8,96*2-0,9-2,93		24,0900			
	VV		"p204"2,4*2+2,65*2-0,9		9,2000			
	VV		"p213"2,4*2+2,65*2-0,9		9,2000			
	VV		"p214"5,0*2+8,96*2-0,9-2,93		24,0900			
	VV		Mezisoučet		66,5800			
	VV		Součet		66,5800			
128	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	67,9116	113,50	7 707,97	CS ÚRS 2023 02
		VV	66,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		67,9116			
129	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	66,5800	88,00	5 859,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711					
130	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	141,3600	220,00	31 099,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
	VV		čv111 - tab.místností					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"p201"13,79		13,7900			
	VV		"p202"52,39		52,3900			
	VV		"p207"5,17		5,1700			
	VV		"p208"11,75		11,7500			
	VV		"p209"5,75		5,7500			
	VV		"p215"52,51		52,5100			
	VV	pvc	Mezisoučet		141,3600			
	VV		Součet		141,3600			
131	M	28411017	PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1	m2	155,4960	802,00	124 707,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		pvc		141,3600			
	VV		Součet		141,3600			
	VV		141,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		155,4960			
132	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	2,8100	198,00	556,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431111					
	VV		"čv111-pozn.8"2,36+0,45		2,8100			
	VV		Součet		2,8100			
133	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	2,8662	165,00	472,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,8662			
134	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	55,4600	82,50	4 575,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
	VV		čv111 - tab.místností					
	VV		u lamino obkladu a keram.obkladu stěn není uvažován					
	VV		"p201"					
	VV		"p201 uvažováno i na linkrustu"8,94+1,37+2,66+0,21+0,66+2,7+1,37-0,9*5		13,4100			
	VV		"p202"8,5+0,44*2+2,42+1,17		12,9700			
	VV		"p207"1,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,8		7,9200			
	VV		"p209"2,05*2+2,65*2-0,9+0,26*2		9,0200			
	VV		"p215"8,55+2,48+1,11		12,1400			
	VV		Mezisoučet		55,4600			
	VV		Součet		55,4600			
135	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	56,5692	82,50	4 666,96	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ocenit lištu L 25x48,5mm!!!					
	VV		55,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		56,5692			
136	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	7,4600	198,00	1 477,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
	VV		čv111					
	VV		"přechody podlahovin"0,8*2+2,93*2		7,4600			
137	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	7,6092	165,00	1 255,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		7,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,6092			
138	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,8002	1 100,00	1 980,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
139	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,8002	500,00	900,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
D	781		Dokončovací práce - obklady				216 499,07	
140	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,3180	493,00	11 002,77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		čv111-pozn.3					
	VV		"p206"(2,0-0,3)*(0,9*2+1,0)		4,7600			
	VV		"p211"(2,0-0,3)*(0,9*2+1,0)		4,7600			
	VV		Mezisoučet		9,5200			
	VV		vytažení na stěnu v.300mm					
	VV		"p206"0,3*(4,65*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+1,5*2+1,3*2)		6,2760			
	VV		"p211"0,3*(5,05*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+1,3*2+1,51*2)		6,5220			
	VV		Mezisoučet		12,7980			
	VV		Součet		22,3180			
141	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníciemi izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	63,8600	212,00	13 538,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131264					
	VV		čv111-pozn.3					
	VV		"p206"2,0*2+(0,9*2+1,0)		6,8000			
	VV		"p211"2,0*2+(0,9*2+1,0)		6,8000			
	VV		Mezisoučet		13,6000			
	VV		vytažení na stěnu v.300mm bez sprch.koutů					
	VV		"p206"0,3*20+(4,65*2+2,65*2-1,0-0,9+0,26*2-0,7+1,5*2+1,3*2)		24,1200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "p211"0,3*24+(5,05*2+2,65*2-1,0-0,9+0,26*2-0,7+1,3*2+1,51*2)		26,1400			
			vv Mezisoučet		50,2600			
			vv Součet		63,8600			
142	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	114,3217	1,50	171,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
143	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	114,3217	45,00	5 144,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
144	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	114,3217	790,00	90 314,14	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113					
		vv	čv111					
		vv	"čv111-pozn.11,		5,3340			
		vv	mč.p202,p215"1,4*(1,0+0,47+0,25+0,44)+1,4*(1,0+0,65)		5,3340			
		vv	Mezisoučet		7,2656			
		vv	"p205"2,0*(0,8*2+1,55*2-0,7)-		7,2656			
		vv	1,3*(0,37+0,37)+0,18*0,8+0,44*0,19					
		vv	"p212"2,0*(0,8*2+1,55*2-0,7)-					
		vv	1,3*(0,37+0,37)+0,18*0,8+0,44*0,19					
		vv	"p206"2,0*(4,8*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+0,19*2+0,21*2)-		36,2660			
		vv	0,15*1,3*2-0,19*1,3*2-1,2*0,825*3+1,3*(1,5*2+1,3*2)					
		vv	"p211"2,0*(5,2*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+0,19*2+0,21*2)-		37,5035			
		vv	0,15*1,3*2-0,19*1,3*2-					
		vv	1,2*0,825*3+1,3*(1,3*2+1,3*2)+0,35*0,45					
		vv	"p210"1,5*(1,0+0,87+0,75)-1,3*0,2*2		3,4100			
		vv	"p208"1,3*(4,33*2+2,65*2+0,155*2-0,9+0,26*2)-1,2*0,125*2-		17,2770			
		vv	1,6*0,3					
		vv	Mezisoučet		108,9877			
		vv ko	Součet		114,3217			
145	K	781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm	m	9,9000	323,00	3 197,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781571131					
		vv	čv111					
		vv	"p206"0,825*6		4,9500			
		vv	"p211"0,825*6		4,9500			
		vv koost	Mezisoučet		9,9000			
		vv	Součet		9,9000			
146	K	781674113	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	19,2400	147,00	2 828,28	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781674113					
		vv	čv111					
		vv	"p206"1,2*3+1,5+1,3+2,65+0,56		9,6100			
		vv	"p211"1,2*3+1,3*2+2,0+0,56		8,7600			
		vv	"p210"0,87		0,8700			
		vv	Mezisoučet		19,2400			
		vv	Součet		19,2400			
147	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	131,0947	490,00	64 236,40	CS ÚRS 2023 02
		vv	"ker.obklad stěn"ko		114,3217			
		vv	"ker.obkl.ostění"koost*0,17		1,6830			
		vv	parapety					
		vv	"p206"0,17*1,2*3+0,16*1,5+0,16*1,3+0,15*2,65+0,19*0,56		1,5639			
		vv	"p211"0,17*1,2*3+0,16*1,3*2+0,15*2,0+0,19*0,56		1,4344			
		vv	"p210"0,2*0,87		0,1740			
		vv	Mezisoučet		119,1770			
		vv	Součet		119,1770			
		vv	119,177*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		131,0947			
148	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	83,0550	125,00	10 381,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
		vv	čv111					
		vv	"p205"0,7+0,8		1,5000			
		vv	"p212"0,7+0,8		1,5000			
		vv	"p206"2,0*5+0,7*2+1,3*4+1,5*2+1,3*2+0,16*2+2,65+0,56+1,2*3+0,125+0,825*6		34,4050			
		vv	"p211"2,0*6+0,7*2+1,3*4+1,3*4+0,16*2+0,45+0,2+1,3+0,56+1,2*3+0,825*6		37,1800			
		vv	"p210"0,87		0,8700			
		vv	"p208"1,3*4+1,2*2		7,6000			
		vv	Mezisoučet		83,0550			
		vv	Součet		83,0550			
149	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	94,3000	125,00	11 787,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					
		vv	čv111					
		vv	"čv111-pozn.11,		9,4100			
		vv	mč.p202,p215"1,4*2+(1,0+0,47+0,25+0,44)+1,4*2+(1,0+0,65)					
		vv	Mezisoučet		9,4100			
		vv	"p205"2,0*2+(0,8*2+1,55*2-0,7)		8,0000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "p212"2,0*2+(0,8*2+1,55*2-0,7)		8,0000			
			VV "p206"2,0*4+(4,8*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+0,19*2+0,21*2)-1,2*3+0,17*6		21,8400			
			VV "p211"2,0*4+(5,2*2+0,9*2+2,65*2-0,9+0,26*2-0,7+0,19*2+0,21*2)-1,2*2+0,17*6		23,8400			
			VV "p210"1,5*2+(1,0+0,87+0,75)		5,6200			
			VV "p208"1,3*2+(4,33*2+2,65*2+0,155*2-0,9+0,26*2)+0,125*4+0,3*2		17,5900			
			VV Mezisoučet		84,8900			
			VV Součet		94,3000			
150	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	17,1000	50,00	855,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
		VV	s oken.rámem					
		VV	čv111					
		VV	"p206"1,2*3+0,825*6		8,5500			
		VV	"p211"1,2*3+0,825*6		8,5500			
		VV	Mezisoučet		17,1000			
		VV	Součet		17,1000			
151	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,5926	783,00	2 030,01	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
152	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,5926	390,00	1 011,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				5 742,26	
153	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,9040	103,00	814,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801					
		VV	čv103,111-pozn.					
		VV	zárubně					
		VV	"800"(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)*(8)		7,9040			
		VV	Mezisoučet		7,9040			
		VV	Součet		7,9040			
154	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	7,9040	79,50	628,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
155	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	15,8080	137,00	2 165,70	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101					
		VV	7,904*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,8080			
156	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	15,8080	135,00	2 134,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
		VV	7,904*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,8080			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				129 067,63	
157	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	678,2821	38,00	25 774,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
		VV	oškrábání i vč.případného degradovaného štuky (položka pro zhotovení podkladu pro následné natažení perlinky do lepidla)					
		VV	čv103					
		VV	stěny					
		VV	"p201"(2,95-1,4)*(7,58+1,37+2,66+0,21+0,66+0,28)-0,6*0,6-0,9*(2,0-1,4)*3-1,6*0,6		16,8380			
		VV	"p202"2,95*(9,86+4,97+8,5+0,44*2+2,42+3,5+1,11+0,51+0,98+0,13+1,36)-0,9*2,0*2-1,5*2,7*2-2,93*2,58-1,5*1,8*5+0,17*(1,5+1,8*2)*5		72,5246			
		VV	"p202 odpočet plochy obkladu stěn"-(0,8*(1,36+1,38-0,9+9,86-0,9*2-1,5*2+1,04+1,0)+1,2*3,5)		-11,3520			
		VV	"p203"2,95*(5,0*2+8,96*2)-2,93*2,58-0,9*2,0-1,4*2,35-1,5*1,8*6+0,17*(1,5+1,8*2)*6		58,7166			
		VV	"p204"3,0*(2,05*2+2,65*2-0,34-0,46)-0,9*2,0+0,35*(2,31+2,66*2)-1,2*1,5+0,17*(1,2+1,5*2)		25,5845			
		VV	"p205"(3,0-1,4)*(1,1+2,46+1,8)-1,2*1,275+0,17*(1,2+1,275*2)		7,6835			
		VV	"p206"(3,0-1,4)*(3,8*2+2,65-0,54)-0,9*(2,0-1,4)+0,26*(1,48+(2,63-1,4)*2)-1,2*1,275*2+0,17*(1,2+1,275*2)*2		14,2354			
		VV	"p207"3,0*(2,65-0,22)+(3,0-1,3)*(2,87*2+2,65-0,21-0,28-0,27-0,88)-0,9*(2,0-1,3)+0,26*(0,94+1,33*2)-1,2*1,375+0,17*(1,2+1,375*2)		18,0925			
		VV	"p208"(3,0-1,3)*(4,33*2+2,65*2-0,55)-0,9*(2,0-1,3)-1,6*0,7-1,2*1,375*2+0,17*(1,2+1,375*2)*2		19,0900			
		VV	"p209"3,0*(2,05*2+2,65*2)-0,9*2,0+0,26*(1,2+2,63*2)-1,2*1,5+0,17*(1,2+1,5*2)		26,9936			
		VV	"p210"(3,0-2,0)*(1,73+1,28)-1,2*0,675+0,17*(1,2+0,675*2)		2,6335			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"p211"(3,0-1,47)*(2,27-0,34+1,07+4,2-0,35)-0,9*(2,0-1,47)+0,26*(0,98+(2,63-1,47)*2)-1,2*(2,675-1,47)+0,17*(1,2+1,205*2)		10,0292			
	VV		"p212"(3,0-1,4)*(1,1+2,46+1,8)-1,2*1,275+0,17*(1,2+1,275*2)		7,6835			
	VV		"p213"3,0*(2,05*2+2,65*2-0,34-0,46)-0,9*2,0+0,35*(2,31+2,66*2)-1,2*1,5+0,17*(1,2+1,5*2)		25,5845			
	VV		"p214"2,95*(5,0*2+8,96*2)-2,93*2,58-0,9*2,0-0,9*(1,98+5,0)-1,5*1,8*6+0,17*(1,5+1,8*2)*6		55,7246			
	VV		"p215"2,95*(8,55*2+2,48*2+0,65*2+4,97*2-0,65-0,27)-2,93*2,58-1,5*2,7*2-0,9*2,0*2-1,5*1,8*5+0,17*(1,5+1,8*2)*5		67,0966			
	VV		"p215 odpočet plochy obkladu stěn"-(0,8*(8,55-1,6+1,04-0,9-1,5*2)+1,6*1,6)		-5,8320			
	VV		Mezisoučet		411,3266			
	VV		stropy					
	VV		"p201"7,58*1,37		10,3846			
	VV		"p202"8,5*4,97+1,36*1,38+2,42*3,5-0,25*0,47		52,4743			
	VV		"p203"5,0*8,96		44,8000			
	VV		"p204"2,05*2,65-0,34*0,46		5,2761			
	VV		"p205"1,8*2,46+0,19*1,1		4,6370			
	VV		"p206"3,8*2,65-0,54*0,21		9,9566			
	VV		"p207"2,87*2,65-0,97*0,66-0,28*0,21-0,27*0,22		6,8471			
	VV		"p208"4,33*2,65-0,55*0,155-0,65*0,67		10,9538			
	VV		"p209"2,05*2,65		5,4325			
	VV		"p210"1,28*1,83-0,21*0,1		2,3214			
	VV		"p211"2,27*1,38-0,34*0,21+4,2*1,27-0,35*0,2		8,3252			
	VV		"p212"1,8*2,46+0,19*1,1		4,6370			
	VV		"p213"2,05*2,65-0,34*0,46		5,2761			
	VV		"p214"5,0*8,96		44,8000			
	VV		"p215"8,55*4,97+2,48*3,46-0,37*0,65		50,8338			
	VV		Mezisoučet		266,9555			
	VV		Součet		678,2821			
158	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,4440	242,00	3 253,45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131101						
	VV		čv103					
	VV		"p201"1,4*(0,66+0,28+7,58+1,37+2,66+0,21-0,9*3)-1,6*0,4		13,4440			
159	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	224,3600	10,00	2 243,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171001						
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"150		150,0000			
	VV		"čv103-pozn.11"(2,93+2,58*2)*2*2		32,3600			
	VV		"čv103 - dř.regály"(1,5+2,7*2)*4		27,6000			
	VV		"čv103-pozn.19"1,6*6+(1,0*4+0,2*4)		14,4000			
	VV		Součet		224,3600			
160	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	235,5780	3,28	772,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		224,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		235,5780			
161	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	131,8514	15,30	2 017,33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171121						
	VV		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"100		100,0000			
	VV		"čv103-pozn.11"(2,93+2,58*2)*(0,33+0,2*2)*2		11,8114			
	VV		"čv103 - dř.regály"1,5*2,7*4		16,2000			
	VV		"čv103-pozn.19"1,6*(1,0*2+0,2*2)		3,8400			
	VV		Součet		131,8514			
162	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	138,4440	12,30	1 702,86	CS ÚRS 2023 02
	VV		131,8514*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		138,4440			
163	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	723,8470	1,20	868,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001						
164	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	723,8470	25,40	18 385,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121						
165	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	723,8470	84,30	61 020,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111						
	VV		čv113					
	VV		"štuk stropů"šv		267,2456			
	VV		"štuk stěn"ss		474,3754			
	VV		"odpočet linkrusty"-lins		-17,7740			
	VV		Součet		723,8470			
166	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,7740	733,00	13 028,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660111						
	VV		čv111					
	VV		"p201"1,4*(8,94+1,37+2,66+0,21+0,66+2,7+1,37-0,9*5)-0,6*0,6-1,6*0,4		17,7740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	lins		Mezisoučet		17,7740			
VV			Součet		17,7740			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:
2(ZV) - 2NP - okna (ZV)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 390,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 390,00	21,00%	3 021,90
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		17 411,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 2(ZV) - 2NP - okna (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	14 390,00
PSV - Práce a dodávky PSV	14 390,00
766pvo - Plastové výplně otvorů	14 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 2(ZV) - 2NP - okna (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 390,00

D PSV Práce a dodávky PSV 14 390,00

D 766pvo Plastové výplně otvorů 14 390,00

108	K	766pl2so3	Pl2 - plastové okno výklopné, 3sklo, 1500/650mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.páskování připoj.spáry	kus	1,0000	14 390,00	14 390,00	
-----	---	-----------	--	-----	--------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 3(ZV) - Statické zajištění (ZV)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 169 298,86	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 169 298,86	21,00%	455 552,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 624 851,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 3(ZV) - Statické zajištění (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 169 298,86
HSV - Práce a dodávky HSV	2 169 298,86
1 - Zemní práce	166 216,05
2 - Zakládání	147 514,32
23 - Zakládání - piloty	1 697 400,00
98 - Demolice a sanace	140 000,00
997 - Přesun sutě	6 010,70
998 - Přesun hmot	12 157,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 3(ZV) - Statické zajištění (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 169 298,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 169 298,86

D 1 Zemní práce 166 216,05

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	33,3950	75,00	2 504,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121								
VV			zámkovka u vstupu je v rozpočtu venk.úprav					
VV			čv106					
VV			okap.chodník v místě převážky					
VV			"kolem p105,106"0,5*(9,0+9,7+6,74+0,98)		13,2100			
VV			"kolem p107"0,5*(10,2)		5,1000			
VV			"kolem p109-p112"0,5*(12,75+0,98+5,74)		9,7350			
VV			"kolem p112"0,5*(10,7)		5,3500			
VV			Součet		33,3950			
2	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	81,0186	1 206,50	97 748,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331								
VV			čv106,108					
VV			rýha kolem objektu pro převážku					
VV			výkopek bude ukládán podél rýhy, následně bude strojně naložen a odvezen na staven.deponii do 20m (viz.násled.položky)					
VV			dno výkopu na -1,4					
VV			š.výkopu při svahování 2/1 je cca 0,6m (při hl.cca 1,2m)					
VV			prům.š.výkopu na svah je tedy 0,3m					
VV			"kolem p105,p106 - prům UT cca -0,19"(1,4-0,19)*(0,6+0,3)*(7,87+0,6+0,6+0,3)		10,2039			
VV			"kolem p106 - prům UT cca -0,19"(1,4-0,19)*(0,6+0,3)*(9,7)		10,5633			
VV			"kolem p106 - prům UT na -0,15"(1,4-0,15)*(0,6+0,3)*(5,74+0,6+0,3+0,6+0,3)		8,4825			
VV			"kolem p107-p111,p112, pr.UT -0,1"(1,4-0,1)*(0,6+0,3)*(0,98+24,31+0,98+5,74+0,6*2+0,3*2)		39,5577			
VV			"kolem p112, pr.UT -0,12"(1,4-0,12)*(0,6+0,3)*(9,7+0,6+0,3)		12,2112			
VV vr			Součet		81,0186			
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,0186	158,50	12 841,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101								
4	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	81,0186	40,30	3 265,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101								
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	81,0186	158,50	12 841,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101								
VV			naložení na deponii k odvozu					
VV			"pro zásyp"z		49,2942			
VV			"na skládku - vytl.zemina"vr-z		31,7244			
VV			Součet		81,0186			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	49,2942	40,30	1 986,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101					
VV			"dovoz pro zásyp"z					
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	49,2942	244,00	12 027,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
VV			zásyp rýhy kolem objektu pro převážku do úrovně cca 0,25m pod UT - bude následovat okap.chod. s ohumusováním v rámci venkov.úprav					
VV			čv106					
VV			dno výkopu na -1,4					
VV			HH převázky na -0,85					
VV			š.výkopu při svahování 2/1 je cca 0,6m (při hl.cca 1,2m)					
VV			prům.š.výkopu na svah je tedy 0,3m					
VV			tl. zateplení KZS cca 180mm					
VV			zásyp za převázkou					
VV			"kolem p105,p106 - od -1,4 po -0,85"(1,4-0,85)*(0,3+0,15)*(8,17)+(1,4-0,85)*(0,6+0,6+(0,3+0,15)*(0,3+0,15))					2,3315
VV			"kolem p106 - od -1,4 po -0,85"(1,4-0,85)*(0,3+0,15)*(10,3)					2,5493
VV			"kolem p106 - od -1,4 po -0,85"(1,4-0,85)*(0,3+0,15)*(6,3)+(1,4-0,85)*(0,3+0,15)*(0,3+0,15)					1,6706
VV			"kolem p107-p111,p112 - od -1,4 po -0,85"(1,4-0,85)*(0,3+0,15)*(0,98+25,51+0,98+6,3)+(1,4-0,85)*(0,3+0,15)*(0,3+0,15)					8,4695
VV			"kolem p112 - od -1,4 po -0,85"(1,4-0,85)*(0,3+0,15)*(10,3)+(1,4-0,85)*(0,6+0,15)*(0,3+0,15)					2,7349
VV			Mezisoučet					17,7558
VV			zásyp nad převázkou od -0,85 po 250mm pod UT					
VV			š.zásypu na -0,85 = 0,9m - 0,08 na přesah KZS přes stáv.základ = 0,82m a prům.š.svahování = 0,1m (hl.zásypu cca 0,45m = š.svahu cca 0,2m)					
VV			"kolem p105,p106 - prům UT cca -0,19"(0,85-0,44)*(0,82+0,1)*(8,17)+(0,85-0,44)*(0,6+1)*(0,6*(0,9+0,1)+(0,6+0,1)*(0,6+0,1))					3,7968
VV			"kolem p106 - prům UT cca -0,19"(0,85-0,44)*(0,82+0,1)*(10,3)					3,8852
VV			"kolem p106 - prům UT na -0,15"(0,85-0,4)*(0,82+0,1)*(6,3)+(0,85-0,4)*(0,6+0,1)*(0,6+0,1)					2,8287
VV			"kolem p107-p111,p112, pr.UT -0,1"(0,85-0,35)*(0,82+0,1)*(0,98+25,51+0,98+6,3)+(0,85-0,35)*(0,6+0,1)*(0,6+0,1)					15,7792
VV			"kolem p112, pr.UT -0,12"(0,85-0,37)*(0,82+0,1)*(10,3)+(0,6+0,1)*(0,9+0,1)					5,2485
VV			Mezisoučet					31,5384
VV			Součet					49,2942
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,7244	250,00	7 931,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			"na skládce - vytl.zemina"vr-z					31,7244
VV			Součet					31,7244
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	158,6220	5,00	793,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
VV			31,7244*5 *Přepočtené koeficientem množství					158,6220
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	57,1039	250,00	14 275,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			31,7244*1,8 *Přepočtené koeficientem množství					57,1039
D 2			Zakládání					147 514,32
11	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	43,4330	95,00	4 126,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
VV			čv106					
VV			očištění obnaženého základu (cca od -0,75 po -1,4)					
VV			(1,4-0,75)*(7,87+9,7+5,74+0,98+26,11+0,98+5,74+9,7)					43,4330
12	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,4167	5 390,00	7 636,01	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114 čv106 vyrovnávací podkladní beton na dno výkopu (přesah cca 100mm přes patu převázky pro bednění) cena vč.případného pomocného přibednění okraje např.latí 0,4*0,05*(8,17+0,1*2+9,7+6,3+0,1*2+0,98+25,31+0,98+6,3+0,1*2+9,7+0,4)*1,035 Součet		1,4167 1,4167			
13	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,1910	4 250,00	43 311,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321411 čv106-pozn.2 beton C20/25 XC2 převázka od -1,35 po -0,85 0,3*0,5*(8,17+9,7+6,3+0,98+25,51+0,98+6,3+10,0) Součet		10,1910 10,1910			
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	34,8700	408,00	14 226,96	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121 čv106-pozn.2 v ceně zohlednit jednostr.bednění převázka od -1,35 po -0,85 0,5*(0,3+8,17+10,3+6,3+0,98+25,51+0,98+6,3+10,3+0,3+0,3) Součet		34,8700 34,8700			
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	34,8700	79,10	2 758,22	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122					
16	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,9176	56 000,00	51 385,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821 čv106 "výkaz"917,55*0,001 Součet		0,9176 0,9176			
17	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	118,0000	172,00	20 296,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961115 čv106-pozn.3 vrty do stáv.základů pro vlepenou výztuž pr.16mm vč.chem.tmelu v ceně zohlednit tmel do hl.300mm!!! dodávka vlepené výztuže je v poloze výztuže zákl.pasu "dle výkazu, pol.4"118 118,0000					
18	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	15,3400	246,00	3 773,64	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131116 čv106-pozn.3 vrty do stáv.základů pro vlepenou výztuž pr.16mm položka pro hlubší vrt o 130mm (celk.hl.300mm - 170mm je v ceně chem.kotvy) "dle výkazu, pol.4"118*0,13 15,3400					
D	23		Zakládání - piloty				1 697 400,00	
19	K	2301	Zavrtávaná mikropilota pr.150mm délky 6,0m - kompl.d,m	m	276,0000	6 150,00	1 697 400,00	
			Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní provedení: Mikropiloty zavrtávané celoinjektované DN150mm s výztuží o tl.stěny 25mm Úpravy hlavy a ztracené vrtací korunky mikropilot tlakových Dodávku vrtací ztracené korunky Spojinky vč.mtže pro výztuž Injektáž a reinjektáž cementovou suspenzí vč.dodávky Koutové svary kotvy a tyče Naložení a odvoz výkopku (sutí) na skládku vč.poplatku Přesun hmot a zakrývání plachtou dle potřeby VV VV					
			čv106-pozn.1 6,0*(17+17+12)		276,0000			
D	98		Demolice a sanace				140 000,00	
20	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	100,0000	1 400,00	140 000,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985441112 "čv106-pozn.4"100 Součet		100,0000 100,0000			
D	997		Přesun sutě				6 010,70	
21	K	997221151	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	8,6311	286,00	2 468,49	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,6311	58,80	507,51	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561					
23	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	120,8354	14,90	1 800,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569					
VV			8,6311*14 'Přepočtené koeficientem množství			120,8354		
24	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,6311	143,00	1 234,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861					
D 998			Přesun hmot				12 157,79	
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	29,9453	406,00	12 157,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:
4(NZV) - Venkovní úpravy, KZS a sanace exteriéru, PBŘ (NZV)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.05.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25618091
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	DIČ: CZ25618091
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			193 771,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 771,68	21,00%	40 692,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		234 463,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 4(NZV) - Venkovní úpravy, KZS a sanace exteriéru, PBŘ (NZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	193 771,68
HSV - Práce a dodávky HSV	164 451,68
1 - Zemní práce	8 879,51
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	19 561,50
2 - Zakládání	15 738,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 894,80
5 - Komunikace pozemní	5 027,40
62 - Úprava povrchů vnějších	2 830,89
63ochd - Okapový chodník z bet.dlaždic	61 514,27
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	15 622,35
96 - Bourání konstrukcí	9 860,20
997 - Přesun sutě	7 352,51
998 - Přesun hmot	12 169,45
PSV - Práce a dodávky PSV	29 320,00
767 - Konstrukce zámečnické	29 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			úroveň HH zásypu je počítána o 250mm pod UT (pláš pro následné provedení okap.chodníku)					
			čv102,106,108,110, řezy					
			zásyp kabelu k otevírání branky					
			0,3*(0,5-0,15-0,1)*20,0		1,5000			
		zkb	Mezisoučet		1,5000			
			Součet		1,5000			
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,4800	49,70	23,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
		VV	naložení zbylého výkopku na deponii k odvozu na skládku					
		VV	"výkop (obkopání)"vkb		3,0000			
		VV	"zásyp (obkopání)"-zkb		-1,5000			
		VV	"odpočet výkopku pro ohumusování na zásyp kabelu k otevírání branky"-0,3*34,0*0,1		-1,0200			
		VV	Součet		0,4800			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,4800	250,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přříplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2,4000	5,00	12,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
		VV	0,48*5 'Přepočtené koeficientem množství		2,4000			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,8640	250,00	216,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	0,48*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		0,8640			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				19 561,50	
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,6000	49,70	626,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
		VV	126*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,6000			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	12,6000	38,20	481,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
		P	Poznámka k položce: ocení zhotovitel, pokud bude deponie ornice dále než 50m od těžiště provádění zpětného ohumusování					
		VV	126*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,6000			
14	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	126,0000	84,00	10 584,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003					
		VV	dovoz do 50m v ceně položky!					
		VV	předběžná výměra pro zpětné ohumusování ploch dotčených stavbou - odsouhlasí TDI !!!					
		VV	čv1110					
		VV	"plocha cca kolem nového okap.chodníku"1,5*80		120,0000			
		VV	"plocha na zásyp kabelu k otevírání branky"0,3*20,0		6,0000			
		VV	Součet		126,0000			
15	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	126,0000	30,60	3 855,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
16	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	126,0000	21,60	2 721,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,5200	113,00	284,76	CS ÚRS 2023 02
		VV	126*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,5200			
18	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	10,0800	100,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311					
		VV	126*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		10,0800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	15 738,80				
19	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	2,9200	5 390,00	15 738,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114					
VV			beton.deska na dně výkopu					
VV			cena vč.pomocného přibednění okraje (např.lati)!!!					
VV			čv102,108,110, řezy					
VV			"kolem p103-p106, pr.UT -0,17*0,065*0,5*(12,18)					
VV			"kolem p106, pr.UT -0,19*0,065*0,5*(9,7+0,5*2)					
VV			"kolem p106, pr.UT -0,15*0,065*0,5*(5,74+0,98)					
VV			"kolem p107-p111,p112, pr.UT -					
VV			0,1*0,065*0,5*(26,11+0,98+5,74)					
VV			"kolem p112, pr.UT -0,12*0,065*0,5*(9,7+0,5*2)					
VV			"kolem p112-p118, pr.UT -0,1*0,065*0,5*(12,15+4,56)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	5 894,80				
20	K	131111322	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	1,4000	142,00	198,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131111322					
VV			cena vč.likvidace vývrtku					
VV			čv106-pozn.5					
VV			"sloupek a vzpěra"0,7*2					
21	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	2,0000	423,00	846,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123					
VV			čv106-pozn.5					
VV			"sloupek a vzpěra"1+1					
22	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	1,0000	285,00	285,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: poplastovaný					
23	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	1,0000	243,00	243,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: poplastovaná					
24	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	4,0000	113,00	452,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130					
VV			čv106-pozn.5					
VV			"stočení"4					
25	K	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	30,0000	129,00	3 870,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310235241					
VV			"čv107 - otvory v atice střechy"13+13+2+2					
D 5			Komunikace pozemní	5 027,40				
26	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	3,0000	52,20	156,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111					
VV			"čv108-pozn.1"1,5*2					
27	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	4,5000	103,00	463,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
P			Poznámka k položce: suť 0 tun, zpětné použití					
VV			ruční rozebrání z důvodu zpět.použití					
VV			čv108-pozn.1					
VV			1,5*3,0					
VV zds			Mezisoučet					
28	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	4,5000	83,20	374,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451					
29	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,6750	595,00	401,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
P			Poznámka k položce: položka pro uložení rozebrané zámkovny dle uvážení zhotovitele (na paletu, na ponech.zámkovku,atd.)					
VV			4,5*0,15 *Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	2,6400	213,00	562,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112 VV "čv108-pozn.1"(1,5-0,18)*2					
					2,6400			
31	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	2,6928	82,20	221,35	CS ÚRS 2023 02
VV			2,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					2,6928			
32	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,9600	258,00	1 021,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101 P Poznámka k položce: tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp), případný přesun hmot započítejte do ceny					
33	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	3,9600	427,00	1 690,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110 VV "čv108-pozn.1,čv110"(1,5-0,18)*3,0					
VV zdn					3,9600			
					3,9600			
34	K	591zd	Likvidace zbylé zámkové dlažby dle uvážení zhotovitele	m2	0,5400	250,00	135,00	
VV			zds-zdn					
VV					0,5400			
					0,5400			
D 62			Úprava povrchů vnějších				2 830,89	
36	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	6,1592	77,90	479,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101 VV koef.2 (1.čištění s biocidem a 2.omytí wapkou) VV "stříška"0,72*3,58+0,1*(0,72*2+3,58) VV Mezisoučet VV Součet VV 3,0796*2 'Přepočtené koeficientem množství					
					3,0796			
					3,0796			
					3,0796			
					6,1592			
37	M	62bč	Příplatek na biocidní přípravek dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele	m2	3,0796	2,50	7,70	
39	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	2,4748	68,40	169,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121					
40	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů	m2	2,4748	310,00	767,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621142001 VV čv102,110 VV "stříška"(0,72-0,16)*3,58+0,1*(0,56*2+3,58)					
					2,4748			
41	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů	m2	2,4748	67,50	167,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151001					
42	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	2,4748	501,00	1 239,87	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531022					
D 63ochd			Okapový chodník z bet.dlaždic				61 514,27	
82	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	79,4600	314,00	24 950,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131 VV čv110 VV "u p106"7,5+11,02 VV "u p106 až p112"37,91+0,5*2+0,98*2-3,1 VV "u p112"10,02+0,5*2 VV "u p112 až p115"12,15 VV Součet					
					18,5200			
					37,7700			
					11,0200			
					12,1500			
					79,4600			
83	K	564750103	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	38,7300	212,00	8 210,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750103 P Poznámka k položce: celk.tl.250mm = dlažba 50mm + lože 30mm + ŠD 170mm tonáž se nezapočítává do přesunu hmot (uvažován přímý výsyp nebo do prostoru technolog.manipulace 50m), případný přesun hmot započítejte do ceny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	38,7300	352,00	13 632,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811220					
		VV	čv110					
		VV	"u p106"0,5*(7,5+10,02)		8,7600			
		VV	"u p106 až p112"0,5*(37,91+0,5*2+0,98*2-3,1)		18,8850			
		VV	"u p112"0,5*(10,02)		5,0100			
		VV	"u p112 až p115 bez uličky (v rozpočtu HO)"0,5*(12,15)		6,0750			
		VV	Součet		38,7300			
85	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	39,8919	369,00	14 720,11	CS ÚRS 2023 02
		VV	38,73*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		39,8919			
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				15 622,35	
92	K	95o7so3	O7 - gumová dveřní zarážka - d,m do podlahy dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	122,35	122,35	
93	K	95o8so3	O8 - certifikovaný systém pevného zachytávače pádu pro žebříky vč.celotělového postroje s tlumičem pádu a jezdcem se zachytávačem pádu, dl.3700mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	12 000,00	12 000,00	
94	K	95o9so3	O9 - kovový Pz držák na dvě vlajky na stěnu - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	1 250,00	1 250,00	
95	K	95o10so3	O10 - označení armatury vodovodu značka A - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	1,0000	700,00	700,00	
96	K	95o12so3	O12 - Ocelový nástěnný držák antény k příjmu internetu - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.termoizolační chem.kotvy M8 do stěny	kus	1,0000	1 250,00	1 250,00	
101	K	95o1416s3	O14 až O16 - fotoluminiscenční plastová samolepící tabulka směr úniku 200/100mm - d,m dle PBŘ	kus	3,0000	100,00	300,00	
D		96	Bourání konstrukcí				9 860,20	
102	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,0000	388,00	776,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711					
		VV	čv106-pozn.5					
		VV	"sloupek a vzpěra"2		2,0000			
103	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	4,0000	79,40	317,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822					
		VV	čv106-pozn.5					
		VV	"stočení"4		4,0000			
104	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	9,8150	78,70	772,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121					
		VV	čv102,108					
		VV	okap.chodník kolem objektu bez plochy u nové převázky (je v rozp.stat.zajištění) a plochy započtené v rozpočtu hosp.objektu					
		VV	"v místě budoucí nové přístavby HO"0,5*(16,98-9,0)		3,9900			
		VV	"kolem p112-p115"0,5*(12,15-0,5)		5,8250			
		VV	Součet		9,8150			
105	K	890311851	Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu	m3	1,3365	5 520,00	7 377,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890311851					
		VV	"čv108-pozn.2"0,9*0,9*(1,5+0,15)		1,3365			
115	K	95bk	Dětský basketbalový koš - dmtž a předání provozovateli (čv107-pozn.1)	kus	1,0000	346,68	346,68	
116	K	95vs	Ocelový vlajkový držák - dmtž vč.likvidace (čv107 - pozn.2)	kus	2,0000	90,00	180,00	
117	K	95ov	Označení armatury vodovodu značka A - dmtž vč.likvidace (čv107 - pozn.5)	kus	1,0000	90,00	90,00	
D		997	Přesun sutě				7 352,51	
130	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,6728	663,00	3 761,07	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,6728	250,00	1 418,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
132	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	79,4192	5,00	397,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			5,6728*14 *Přepočtené koeficientem množství		79,4192			
133	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	5,5288	300,00	1 658,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: suť z HSV					
134	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,1440	816,00	117,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za suť z PSV!!!					
D 998			Přesun hmot				12 169,45	
135	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	26,6290	457,00	12 169,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				29 320,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				29 320,00	
143	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	4,8000	900,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832802					
VV			odřiznutí s ponecháním kotev.plechů!!!					
VV			"čv107-pozn.6"4,8		4,8000			
144	K	767z1so3	Z1 - ocelový žebřík, dl.4,93m (cca 87kg) - d,m dle čv121 vč.prořezu, kotvení a konečné povrch.úpravy	kus	1,0000	25 000,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: Včetně výrobní dokumentace					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3:

4(ZV) - Venkovní úpravy, KZS a sanace exteriéru, PBŘ (ZV)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.05.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25618091
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	DIČ: CZ25618091
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		2 117 830,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 117 830,00	21,00%	444 744,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 562 574,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3:

4(ZV) - Venkovní úpravy, KZS a sanace exteriéru, PBŘ (ZV)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 117 830,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 017 934,32
1 - Zemní práce	13 895,41
62 - Úprava povrchů vnějších	70 502,13
62soklso3 - KZS soklu po +0,3	47 364,29
62kzsso3 - KZS nad soklem od +0,3	1 213 817,47
94 - Lešení a stavební výtahy	130 035,81
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	48 000,00
96 - Bourání konstrukcí	52 533,21
98svviz - Sanace vlhkosti - kompletní vnější izolace zdiva (HI vč.TI)	405 383,02
997 - Přesun sutě	24 682,07
998 - Přesun hmot	11 720,91
PSV - Práce a dodávky PSV	99 895,68
764 - Konstrukce klempířské	99 895,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 4(ZV) - Venkovní úpravy, KZS a sanace exteriéru, PBŘ (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 117 830,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 017 934,32

D 1 Zemní práce 13 895,41

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	7,3522	1 359,00	9 991,64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131 VV v ceně zohlednit případné strojní hloubení dle možností zhotovitele VV úroveň hloubení je počítána o cca 50mm níže než je PT (po odstr.okap.chod.) VV v ceně zohledněte případné sejmutí humózní vrstvy pro následné ozelenění!!! VV tl.bourané izol.předstěny cca 0,1m + š.výkopu 0,7m = pracovní š.0,8m VV dno výkopu na -0,85 VV část výkopu je započtena ve statickém zajištění VV čv102,106,108,110, řezy VV "v místě mezi novou přístavbou HO a převázkou, pr.UT - 0,15"(0,85-0,15-0,05)*0,7*(12,02-7,87) VV "kolem p112-p115, bez uličky (je v HO), pr.UT -0,13"(0,85-0,13-0,05)*0,7*(11,65) VV vko VV Mezisoučet VV Součet								
2	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	7,3522	38,20	280,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101 P Poznámka k položce: přemístění na deponii do vzdálenosti dle uvážení zhotovitele								
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,5527	49,70	226,27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111 VV "pro dovoz z deponie k zásypu"zko+zkb VV Součet								
6	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	4,5527	38,20	173,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251101 P Poznámka k položce: dovoz z deponie pro zásyp								
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	4,5527	231,50	1 053,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101 VV v ceně zohlednit případný podíl strojního zásypu dle technol.postupu prací zhotovitele VV úroveň HH zásypu je počítána o 250mm pod UT (plán pro následné provedení okap.chodníku) VV čv102,106,108,110, řezy VV "v místě mezi novou přístavbou HO a převázkou (průnik novým kufrem ZP pokryje zásyp jímkou), pr.UT -0,15"(0,85-0,15-0,25)*(0,8-0,18)*(12,02-7,87)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "kolem p112-p115, bez uličky (je v HO), pr.UT -0,13*(0,85-0,13-0,25)*(0,8-0,18)*(11,65)		3,3948			
			VV zko Mezisoučet		4,5527			
			VV Součet		4,5527			
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,7995	49,70	139,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
			VV naložení zbylého výkopku na deponii k odvozu na skládku					
			VV "výkop (obkopání)"vko		7,3522			
			VV "zásyp (obkopání)"-zko		-4,5527			
			VV Součet		2,7995			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,7995	250,00	699,88	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	13,9975	5,00	69,99	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
			VV 2,7995*5 'Přepočtené koeficientem množství		13,9975			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,0391	250,00	1 259,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
			VV 2,7995*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		5,0391			
D 62			Úprava povrchů vnějších				70 502,13	
35	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	166,5700	25,00	4 164,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011					
			VV pohledy					
			VV 1,5*1,8*30+0,65*1,5*2+0,95*2,0		84,8500			
			VV 1,2*1,5*21+0,6*0,6*2		38,5200			
			VV 1,5*1,8*16		43,2000			
			VV Součet		166,5700			
36	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 227,4080	15,00	18 411,12	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101					
			VV koef.2 (1.čištění s biocidem a 2.omytí wapkou)					
			VV soklové a podzemní části - sanované					
			VV "KZS sanovaných ploch"Kzssp		92,4400			
			VV Mezisoučet		92,4400			
			VV "stávaj.fasáda nad soklem k vyspravení"sfns		521,2640			
			VV Mezisoučet		521,2640			
			VV Součet		613,7040			
			VV 613,704*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 227,4080			
37	M	62bč	Příplatek na biocidní přípravek dle zvyklostí a zkušeností zhotovitele	m2	613,7040	2,50	1 534,26	
38	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	521,2640	89,00	46 392,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325102					
			P Poznámka k položce:					
			VV v ceně zohlednit tl.30mm					
			VV cena obsahuje i vyspravení ostění u měněných oken					
			VV "stávaj.fasáda nad soklem k vyspravení z 20% - výměra dle otlučení z 20%"sfns		521,2640			
D 62soklso3			KZS soklu po +0,3				47 364,29	
43	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	37,1710	245,00	9 106,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001					
			VV položka pro potažení XPS nad úrovní UT po +0,3 (XPS lepen na bitum.HI stěrku v rámci sanace dle 98)					
			VV a v dalších položkách je kotvení této nadzemní části, která je pouze přilepena na bitum.stěrku					
			VV čv102,108,110, řezy					
			VV "kolem p103-p106, pr.UT -0,14*(0,3+0,14)*(12,18)		5,3592			
			VV "kolem p106, pr.UT -0,19*(0,3+0,19)*(9,7+0,14*2)		4,8902			
			VV "kolem p106, pr.UT -0,15*(0,3+0,15)*(5,74+0,14*2+0,98)		3,1500			
			VV "kolem p107-p111,p112, pr.UT -0,1*(0,3+0,1)*(26,11-0,14*2+0,98+5,74+0,14*2-0,87+0,14*2)		12,8960			
			VV "kolem p112, pr.UT -0,12*(0,3+0,12)*(9,7+0,14*2)		4,1916			
			VV "kolem p112-p118, pr.UT -0,1*(0,3+0,1)*(12,15+4,56)		6,6840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		37,1710			
	VV		Součet		37,1710			
44	K	622251231	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 vnějších stěn záпустné kotvení	kus	297,3763	10,70	3 181,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251231						
	VV		37,1720345105897*8 'Přepočtené koeficientem množství		297,3763			
45	M	59051214	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým tmem pro montáž TI 8x60x215mm	kus	297,3763	22,50	6 690,97	CS ÚRS 2023 02
46	M	59051390	zátka EPS pro montáž TI D 65mm	kus	297,3763	2,92	868,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		37,1720345105897*8 'Přepočtené koeficientem množství		297,3763			
47	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	37,1710	35,00	1 300,99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151021						
48	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	37,1710	695,00	25 833,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511112						
49	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	4,0000	68,40	273,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002						
50	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	4,2000	12,00	50,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv102,108,110, řezy					
	VV		"rohy dl.cca 0,5m po +0,3*0,5*8		4,0000			
	VV		Součet		4,0000			
	VV		4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,2000			
51	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím zajišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	0,6000	46,90	28,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004						
	VV		čv110					
	VV		"dveře po +0,3*0,3*2		0,6000			
	VV		Součet		0,6000			
52	M	59051476	profil zajišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	0,6300	46,30	29,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,6300			
D	62kzsso3		KZS nad soklem od +0,3				1 213 817,47	
53	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	96,3100	151,00	14 542,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001						
	VV		čv107,102					
	VV		na +0,3					
	VV		"jih"37,59+0,98*2-0,87		38,6800			
	VV		"sever"37,59-9,07		28,5200			
	VV		"sever nad střechou krčku"9,07		9,0700			
	VV		"západ"9,7+0,16*2		10,0200			
	VV		"východ"9,7+0,16*2		10,0200			
	VV		Součet		96,3100			
54	M	28342210	profil základací protipožární s tkaninou pro ETICS	m	101,1255	102,50	10 365,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		96,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		101,1255			
55	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	96,3100	68,40	6 587,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002						
56	M	28342209	profil zakončující protipožární s okapnicí a tkaninou pro ETICS	m	101,1255	67,50	6 825,97	CS ÚRS 2023 02
	VV		96,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		101,1255			
57	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	242,0406	231,00	55 911,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141						
	P		Poznámka k položce: vyrovnaní nerovnosti fasády prům.tl.20mm v cca 50% plochy v ceně zohledněte i náklady na delší kotvení hmoždinky o tl.vyrovnaní					
	VV		484,0812*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		242,0406			
58	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	254,1426	30,80	7 827,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		484,0812*0,525 'Přepočtené koeficientem množství		254,1426			
59	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	484,0812	836,00	404 691,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211031						
	VV		cena vč.případného tmelení exponovaných míst trvale pružným tmelem dle potřeby!!!					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		čv110,111, pohledy					
	VV		nadsoklová část od +0,3 po +7,4					
	VV		"jih"(7,4-0,3)*(37,59+0,98*2)-1,42*1,76*30-0,87*1,66-1,42*0,61*2		202,6524			
	VV		"sever"(7,4-0,3)*(37,59)-1,12*1,46*19-0,52*0,56*2		235,2378			
	VV		"sever - odpočet průmětu krčku vč.XPS 140mm"-(3,6-0,3)*4,22-(3,9-0,3)*4,85		-31,3860			
	VV		"západ"(7,4-0,3)*(9,7+0,16*2)-1,42*1,76*8		51,1484			
	VV		"východ"(7,4-0,3)*(9,7+0,16*2)-1,42*1,76*8		51,1484			
	VV		Mezisoučet		508,8010			
	VV		"odpočet - žaluz.prostor pro fenol.desku š.250mm, pro jednoduchost počítáno se stažením i přes nadpraží"-1,5*(22+22)*0,25		-16,5000			
	VV		"odpočet KZS z MW"-(7,4-3,75)*2,7-1,12*1,46)		-8,2198			
	VV		Mezisoučet		-24,7198			
	VV		Součet		484,0812			
60	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	508,2853	246,00	125 038,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		484,0812*1,05 "Přepočetné koeficientem množství		508,2853			
61	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	484,0812	52,90	25 607,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101					
62	K	622232061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z fenolické pěny hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	66,0000	385,00	25 410,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622232061					
	VV		čv110,111					
	VV		"O2 - žaluz.prostor pro fenol.desku š.250mm"1,5*(22+22)		66,0000			
63	M	28376803	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 50mm	m2	18,1500	740,00	13 431,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv110,111					
	VV		"O2 - žaluz.prostor pro fenol.desku š.250mm, pro jednoduchost počítáno se stažením i přes nadpraží"1,5*(22+22)*0,25		16,5000			
	VV		16,5*1,1 "Přepočetné koeficientem množství		18,1500			
64	K	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm	m	406,2000	190,00	77 178,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766629215					
	VV		páskování připojovací spáry stávaj.oken a dveří!					
	VV		výměra vč.parapetů!					
	VV		čv110,111,pohledy					
	VV		(1,5*2+1,8*2)*(22+24)		303,6000			
	VV		(1,2*2+1,5*2)*(7+12)		102,6000			
	VV		Součet		406,2000			
65	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	419,6000	219,00	91 892,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622212001					
	VV		výměra vč.parapetů!					
	VV		čv110,111,pohledy					
	VV		(1,5*2+1,8*2)*46		303,6000			
	VV		(1,2*2+1,5*2)*19		102,6000			
	VV		(0,6*2+0,6*2)*2		4,8000			
	VV		(1,5*2+0,65*2)*2		8,6000			
	VV		Součet		419,6000			
66	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm	m2	13,7280	93,00	1 276,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		parapet š.130mm					
	VV		čv110,111,pohledy					
	VV		0,13*(1,5)*46		8,9700			
	VV		0,13*(1,2)*19		2,9640			
	VV		0,13*(0,6)*2		0,1560			
	VV		0,13*(1,5)*2		0,3900			
	VV		Součet		12,4800			
	VV		12,48*1,1 "Přepočetné koeficientem množství		13,7280			
67	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 40mm	m2	46,2748	124,00	5 738,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		čv110,111,pohledy					
	VV		ostění a nadpraží š.130mm (u žaluzií počítáno pro jednoduchost se stažením fenol.desky až přes nadpraží, realizace bude ale dle detailů)					
	VV		0,13*(1,5+1,8*2)*46		30,4980			
	VV		0,13*(1,2+1,5*2)*19		10,3740			
	VV		0,13*(0,6+0,6*2)*2		0,4680			
	VV		0,13*(1,5+0,65*2)*2		0,7280			
	VV		Součet		42,0680			
	VV		42,068*1,1 "Přepočetné koeficientem množství		46,2748			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	8,2198	994,00	8 170,48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031 cena vč.případného tmelení exponovaných míst trvale pružným tmelem dle potřeby!!! čv110,111, pohledy "KZS z MW nad přístavbou"(7,4-3,75)*2,7-1,12*1,46					
		VV			8,2198			
		VV						
		VV						
69	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm	m2	8,6308	480,00	4 142,78	CS ÚRS 2023 02
		VV	8,2198*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,6308			
70	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	8,2198	52,90	434,83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105					
71	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	500,0200	68,40	34 201,37	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002					
72	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	281,4000	12,00	3 376,80	CS ÚRS 2023 02
		VV	čv110,111,pohledy					
		VV	ostění					
		VV	(1,76*2)*46		161,9200			
		VV	(1,46*2)*19		55,4800			
		VV	(0,56*2)*2		2,2400			
		VV	(0,61*2)*2		2,4400			
		VV	(1,66*2)*1		3,3200			
		VV	Mezisoučet		225,4000			
		VV	(7,4-0,3)*6		42,6000			
		VV	Součet		268,0000			
		VV	268*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		281,4000			
73	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	100,8000	45,10	4 546,08	CS ÚRS 2023 02
		VV	čv110,111,pohledy					
		VV	(1,5)*46		69,0000			
		VV	(1,2)*19		22,8000			
		VV	(0,6)*2		1,2000			
		VV	(1,5)*2		3,0000			
		VV	Mezisoučet		96,0000			
		VV	Součet		96,0000			
		VV	96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		100,8000			
74	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	100,8000	57,20	5 765,76	CS ÚRS 2023 02
		VV	parapet					
		VV	čv110,111,pohledy					
		VV	(1,5)*46		69,0000			
		VV	(1,2)*19		22,8000			
		VV	(0,6)*2		1,2000			
		VV	(1,5)*2		3,0000			
		VV	Součet		96,0000			
		VV	96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		100,8000			
75	M	62par	plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování - dodávka	m	42,0210	150,00	6 303,15	
		VV	napojení ukončení parapetu v ostění					
		VV	čv110,111,pohledy					
		VV	0,29*2*46		26,6800			
		VV	0,29*2*19		11,0200			
		VV	0,29*2*2		1,1600			
		VV	0,29*2*2		1,1600			
		VV	Součet		40,0200			
		VV	40,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,0210			
76	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	327,7900	46,90	15 373,35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004					
		VV	čv110,111,pohledy					
		VV	ostění a nadpraží					
		VV	(1,5+1,8*2)*46		234,6000			
		VV	(1,2+1,5*2)*19		79,8000			
		VV	(0,6+0,6*2)*2		3,6000			
		VV	(1,5+0,65*2)*2		5,6000			
		VV	(0,87+1,66*2)		4,1900			
		VV	Součet		327,7900			
77	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	344,1795	46,30	15 935,51	CS ÚRS 2023 02
		VV	327,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		344,1795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	546,6124	35,00	19 131,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001					
79	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	546,6124	395,00	215 911,90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022					
P			Poznámka k položce: Omítka s vysokou rezistencí proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2.					
VV			cena vč.případného tmelení exponovaných míst trvale pružným tmelem dle potřeby!!!					
VV			čv110,111, pohledy					
VV			nadsoklová část od +0,3 po +7,4					
VV			"jih"(7,4-0,3)*(37,91+0,98*2)-1,42*1,76*30+0,29*(1,42+1,76*2)-0,87*1,66+0,16*(0,87+1,66*2)-1,42*0,61*2+0,29*(1,42+0,61*2)*2					
VV			"sever"(7,4-0,3)*(37,91)-1,12*1,46*19+0,29*(1,12+1,46*2)*19-0,52*0,56*2+0,29*(0,52+0,56*2)*2					
VV			"sever - odpočet průmětu krčku vč.XPS 140mm"-(3,6-0,3)*4,22-(3,9-0,3)*4,85					
VV			"západ"(7,4-0,3)*(9,7+0,16*2)-1,42*1,76*8+0,29*(1,42+1,76*2)*8					
VV			"východ"(7,4-0,3)*(9,7+0,16*2)-1,42*1,76*8+0,29*(1,42+1,76*2)*8					
VV			Mezisoučet					
VV			"odpočet - žaluz.prostor"-1,5*(22+22)*0,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
80	K	62to03	Příplatek za tónování omítky dle zhotovitelem vybraného dodavatele (výrobce)	m2	546,6124	5,00	2 733,06	
P			Poznámka k položce: ocenit průměrovanou cenou na celou plochu fasády dle odstínu v PD					
81	K	62lsn03	Příplatek za použití lepidla s nanovlákný do výztužné vrstvy KZS pod tmavé odstíny fasády dle zhotovitelem vybraného dodavatele (výrobce)	m2	546,6124	10,00	5 466,12	
P			Poznámka k položce: ocenit průměrovanou cenou na celou plochu fasády dle odstínu v PD cena = rozdíl v ceně dodávky na m2 klasického lepidla arm.vrstvy pod tenk.omítkovinou a lepidla s nanovlákný násobená cca %-ním podílem plochy tmavých odstínů z celk.plochy					
D 94			Lešení a stavební výtahy				130 035,81	
86	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	812,7238	65,00	52 827,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111121					
VV			lešení bude použito i pro zhotovení nového střešního pláště (podlážka v úrovni atiky = nebude odpočítána prac.výška 1,8m z výšky lešení!)					
VV			čv110,111, pohledy					
VV			"jih"(7,4+0,12)*(6,06+1,2*2+0,98+1,2+25,79+0,98+1,2+6,06+1,2*2)					
VV			"sever"(7,4+0,12)*(37,91+1,2*2)					
VV			"sever - odpočet průmětu krčku"-(3,44+0,12)*9,0					
VV			"západ"(7,4+0,12)*(10,02+1,2*2)					
VV			"východ"(7,4+0,19)*(10,02+1,2*2)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
87	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	73 145,1420	0,30	21 943,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111221					
VV			812,7238*90 *Přepočtené koeficientem množství					
88	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	812,7238	45,00	36 572,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111821					
89	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	812,7238	12,00	9 752,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111					
90	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	48 763,4280	0,05	2 438,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211					
VV			812,7238*60 *Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textiliie z umělých vláken demontáž	m2	812,7238	8,00	6 501,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				48 000,00	
100	K	95013s3	O13 - barevné logo dětského oddělení provedené fasádními akryl.barvami bez stínování 900/700mm - d,m dle podkladů provozovatele	kus	4,0000	12 000,00	48 000,00	
D 96			Bourání konstrukcí				52 533,21	
106	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	50,4484	88,00	4 439,46	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132					
P			Poznámka k položce: položka pro ocenění odstranění izol.přizdivky CP					
107	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	50,4484	136,00	6 860,98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978071221					
VV			čv102,108,110, řezy					
VV			soklová část od HH bourané izol.přizdivky CP (cca 50mm pod UT) po cca -0,75					
VV			"kolem p103-p106, pr.UT -0,17"(0,75-0,17-0,05)*(12,18)				6,4554	
VV			"kolem p106, pr.UT -0,19"(0,75-0,19-0,05)*(9,7)				4,9470	
VV			"kolem p106, pr.UT -0,15"(0,75-0,15-0,05)*(5,74+0,98)				3,6960	
VV			"kolem p107-p111,p112, pr.UT -0,1"(0,75-0,1-0,05)*(26,11+0,98+5,74)				19,6980	
VV			"kolem p112, pr.UT -0,12"(0,75-0,12-0,05)*(9,7)				5,6260	
VV			"kolem p112-p118, pr.UT -0,1"(0,75-0,1-0,05)*(12,15+4,56)				10,0260	
VV			Mezisoučet				50,4484	
VV			Součet				50,4484	
108	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	50,4484	66,50	3 354,82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978023411					
109	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	50,4484	135,00	6 810,53	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
110	K	62zoo	Zařízení HH ukončení odsekání soklové omítky vč.rozměření	m	87,8400	56,00	4 919,04	
VV			čv102,108,110, řezy					
VV			soklová část od +0,3 po HH bourané izol.přizdivky CP (cca 50mm pod UT)					
VV			"kolem p103-p106, pr.UT -0,17"(12,18)				12,1800	
VV			"kolem p106, pr.UT -0,19"(9,7)				9,7000	
VV			"kolem p106, pr.UT -0,15"(5,74+0,98)				6,7200	
VV			"kolem p107-p111,p112, pr.UT -0,1"(26,11+0,98+5,74)				32,8300	
VV			"kolem p112, pr.UT -0,12"(9,7)				9,7000	
VV			"kolem p112-p118, pr.UT -0,1"(12,15+4,56)				16,7100	
VV			Mezisoučet				87,8400	
VV			Součet				87,8400	
111	K	62zoso3	Zařízení břizolit.omítky pro odsekání vnějšího ostění nových oken a pod parapety stávaj.oken	m	105,2000	56,00	5 891,20	
VV			čv110,111					
VV			"vnější ostění nových oken"0,65*4+1,5*2+0,6*3*2				9,2000	
VV			Mezisoučet				9,2000	
VV			pod parapety oken pro odsekání parapetu o cca 30mm					
VV			čv110,111,pohledy					
VV			(1,5)*46				69,0000	
VV			(1,2)*19				22,8000	
VV			(0,6)*2				1,2000	
VV			(1,5)*2				3,0000	
VV			Mezisoučet				96,0000	
VV			Součet				105,2000	
112	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	41,7836	115,50	4 826,01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036191					
VV			čv102,108,110, řezy					
VV			soklová část od +0,3 po HH bourané izol.přizdivky CP (cca 50mm pod UT)					
VV			"kolem p103-p106, pr.UT -0,17"(0,3+0,17+0,05)*(12,18)				6,3336	
VV			"kolem p106, pr.UT -0,19"(0,3+0,19+0,05)*(9,7)				5,2380	
VV			"kolem p106, pr.UT -0,15"(0,3+0,15+0,05)*(5,74+0,98)				3,3600	
VV			"kolem p107-p111,p112, pr.UT -0,1"(0,3+0,1+0,05)*(26,11+0,98+5,74)				14,7735	
VV			"kolem p112, pr.UT -0,12"(0,3+0,12+0,05)*(9,7)				4,5590	
VV			"kolem p112-p118, pr.UT -0,1"(0,3+0,1+0,05)*(12,15+4,56)				7,5195	
VV			Mezisoučet				41,7836	
VV			Součet				41,7836	
113	K	978036131	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	521,2640	25,10	13 083,73	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036131					
			VV čv107,102					
			VV nadsoklová část od +0,3 po +7,1					
			VV "jih"(7,1-0,3)*(37,59+0,98*2)-1,5*1,8*30+0,13*(1,5+1,8*2)*30-0,95*1,7-1,5*0,6*2+0,13*(1,5+0,6*2)*2-1,5*0,45+0,1*(1,5+0,45*2)-0,8*0,4+0,13*(0,8+0,4*2)		204,5700			
			VV "sever"(7,1-0,3)*(37,59)-1,2*1,5*21+0,13*(1,2+1,5*2)*21-0,6*0,6*2+0,13*(0,6*3)*2		229,0260			
			VV "sever - odpočet průmětu krčku, prům.v.k.+2,95,š.4,4m"-(2,95-0,3)*4,4		-11,6600			
			VV "západ"(7,1-0,3)*(9,7)-1,5*1,8*8+0,13*(1,5+1,8*2)*8		49,6640			
			VV "východ"(7,1-0,3)*(9,7)-1,5*1,8*8+0,13*(1,5+1,8*2)*8		49,6640			
			VV sfns Součet		521,2640			
114	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	12,4800	128,00	1 597,44	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031132					
			VV položka pro odsekání plochy pod venkovním parapetem o cca 30mm pro KZS tl.30mm					
			VV parapet š.130mm					
			VV čv110,111,pohledy					
			VV 0,13*(1,5)*46		8,9700			
			VV 0,13*(1,2)*19		2,9640			
			VV 0,13*(0,6)*2		0,1560			
			VV 0,13*(1,5)*2		0,3900			
			VV Součet		12,4800			
118	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	30,0000	25,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767810811					
			VV "čv107 - otvory v atice střechy"13+13+2+2		30,0000			
	D	98svviz	Sanace vlhkosti - kompletní vnější izolace zdiva (HI vč.TI)				405 383,02	
119	K	346244821	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2	15,1345	1 310,00	19 826,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244821					
			VV předběžná položka pro plentování poškozeného zdiva pod UT vč.vysekání tohoto poškozeného zdiva bez ohledu na popis ceníkové položky!!!					
			VV tato ceníková položka obsahuje práce, které nebudou prováděny (cem.jádr.omítka pod izolaci, požlábek)					
			VV místo těchto prací bude provedeno vysekání poškozeného zdiva vč.jeho likvidace					
			VV dle čv108 odhad cca 30% plochy - odsouhlasí TDI					
			VV čv102,108,110, řezy					
			VV soklová část za bouranou izol.přízdívkou CP (cca 50mm pod UT) po cca -0,75					
			VV "kolem p103-p106, pr.UT -0,17"(0,75-0,17-0,05)*(12,18)		6,4554			
			VV "kolem p106, pr.UT -0,19"(0,75-0,19-0,05)*(9,7)		4,9470			
			VV "kolem p106, pr.UT -0,15"(0,75-0,15-0,05)*(5,74+0,98)		3,6960			
			VV "kolem p107-p111,p112, pr.UT -0,1"(0,75-0,1-0,05)*(26,11+0,98+5,74)		19,6980			
			VV "kolem p112, pr.UT -0,12"(0,75-0,12-0,05)*(9,7)		5,6260			
			VV "kolem p112-p118, pr.UT -0,1"(0,75-0,1-0,05)*(12,15+4,56)		10,0260			
			VV Mezisoučet		50,4484			
			VV Součet		50,4484			
			VV 50,4484*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		15,1345			
120	K	622325121	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn	m2	105,0280	470,00	49 363,16	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325121					
			VV položka pro cement.jádrovou sanační síranovzdornou omítku vč.provzduš.přísady					
			VV od +0,3 po -0,75 (plus vodorovné stažení cca 0,15m)					
			VV v ceně zohlednit provedení fabionu pro přechod mezi svislou a vodorovnou plochou!!!					
			VV čv102,108,110, řezy					
			VV "kolem p103-p106, pr.UT -0,14"(0,3+0,75+0,15)*(12,18)		14,6160			
			VV "kolem p106, pr.UT -0,19"(0,3+0,75+0,15)*(9,7)		11,6400			
			VV "kolem p106, pr.UT -0,15"(0,3+0,75+0,15)*(5,74+0,98)		8,0640			
			VV "kolem p107-p111,p112, pr.UT -0,1"(0,3+0,75+0,15)*(26,11+0,98+5,74)-(0,3+0,1)*0,95		39,0160			
			VV "kolem p112, pr.UT -0,12"(0,3+0,75+0,15)*(9,7)		11,6400			
			VV "kolem p112-p118, pr.UT -0,1"(0,3+0,75+0,15)*(12,15+4,56)		20,0520			
			VV Mezisoučet		105,0280			
			VV Součet		105,0280			
121	K	622325191	Omítka sanační vnějších ploch jádrová tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	315,0840	130,00	40 960,92	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325191					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: celk.tl.do 30mm (vč.spotřeby do spár) 105,028*3 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				315,0840			
122	K	62sknhi	Silikátový HI nátěr dvojnásobný s krystalizačními účinky - d,m (spotřeba cca 2kg/m2)	m2	105,0280	374,00	39 280,47	
123	K	62bpne	Bitumenový penetrační nátěr emulzí (0,15ltr/m2) - d,m	m2	105,0280	49,50	5 198,89	
124	K	62bmhis	Bitumenová modifikovaná HI stěrka s perlínkou tl.5mm - d,m (spotřeba cca 5,85ltr/m2)	m2	105,0280	946,00	99 356,49	
125	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení	m2	92,4400	550,00	50 842,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131145					
	VV		od +0,3 po -0,75					
	VV		prokotvení nadzemní části a perlínka s lepidlem budou v díle					
	VV		62sokl					
	VV		čv102,108,110, řezy					
	VV		"kolem p103-p106, pr.UT -0,14*(0,3+0,75)*(12,18)		12,7890			
	VV		"kolem p106, pr.UT -0,19*(0,3+0,75)*(9,7+0,14*2)		10,4790			
	VV		"kolem p106, pr.UT -0,15*(0,3+0,75)*(5,74+0,98)		7,0560			
	VV		"kolem p107-p111,p112, pr.UT -					
	VV		0,1*(0,3+0,75)*(26,11+0,98+5,74)-(0,3+0,1)*0,95		34,0915			
	VV		"kolem p112, pr.UT -0,12*(0,3+0,75)*(9,7+0,14*2)		10,4790			
	VV		"kolem p112-p118, pr.UT -0,1*(0,3+0,75)*(12,15+4,56)		17,5455			
	VV		Mezisoučet		92,4400			
	VV	kzssp	Součet		92,4400			
126	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	97,0620	625,00	60 663,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		kzssp		92,4400			
	VV		92,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		97,0620			
127	K	711nf3v	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z 3-vrstvé popové fólie	m2	57,4806	150,00	8 622,09	
	VV		od UT po -0,77					
	VV		čv102,108,110, řezy					
	VV		"kolem p103-p106, pr.UT -0,14*(0,77-0,14)*(12,18)		7,6734			
	VV		"kolem p106, pr.UT -0,19*(0,77-0,19)*(9,7+0,14*2)		5,7884			
	VV		"kolem p106, pr.UT -0,15*(0,77-0,15)*(5,74+0,14*2+0,98)		4,3400			
	VV		"kolem p107-p111,p112, pr.UT -0,1*(0,77-0,1)*(26,11-					
	VV		0,14*2+0,98+5,74+0,14*2)		21,9961			
	VV		"kolem p112, pr.UT -0,12*(0,77-0,12)*(9,7+0,14*2)		6,4870			
	VV		"kolem p112-p118, pr.UT -0,1*(0,77-0,1)*(12,15+4,56)		11,1957			
	VV		Mezisoučet		57,4806			
	VV		Součet		57,4806			
128	M	711nf	fólie drenážní popová 3-vrstvá s kluznou vrstvou	m2	70,1838	256,00	17 967,05	
	VV		57,4806*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		70,1838			
129	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	88,6800	150,00	13 302,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384					
	VV		čv102,108,110, řezy					
	VV		"kolem p103-p106, pr.UT -0,14*(12,18)		12,1800			
	VV		"kolem p106, pr.UT -0,19*(9,7+0,14*2)		9,9800			
	VV		"kolem p106, pr.UT -0,15*(5,74+0,14*2+0,98)		7,0000			
	VV		"kolem p107-p111,p112, pr.UT -0,1*(26,11-					
	VV		0,14*2+0,98+5,74+0,14*2)		32,8300			
	VV		"kolem p112, pr.UT -0,12*(9,7+0,14*2)		9,9800			
	VV		"kolem p112-p118, pr.UT -0,1*(12,15+4,56)		16,7100			
	VV		Mezisoučet		88,6800			
	VV		Součet		88,6800			
D 997			Přesun sutě				24 682,07	
130	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	19,1690	663,00	12 709,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111					
131	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,1690	250,00	4 792,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
132	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	268,3660	5,00	1 341,83	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		19,169*14 'Přepočtené koeficientem množství		268,3660			
133	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	18,9980	300,00	5 699,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: sut' z HSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,1710	816,00	139,54	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
P			Poznámka k položce: cena za suť z PSV!!!					
D	998		Přesun hmot				11 720,91	
135	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	25,6475	457,00	11 720,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				99 895,68	
D	764		Konstrukce klempířské				99 895,68	
136	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	3,5800	175,00	626,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841					
VV			čv102					
VV			"stříška"3,58					
VV			Součet					
					3,5800			
					3,5800			
137	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	98,3000	35,00	3 440,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
VV			u nových oken je dmtž obsažena v rozpočtech jednotlivých					
VV			pater (prováděno současně s výbour.oken)					
VV			čv102,103,pohledy					
VV			"parapety stávaj.ponechávaných oken"1,6*(30+8+8)+1,3*19					
					98,3000			
VV			Mezisoučet					
					98,3000			
138	K	764246345	Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	93,9300	914,00	85 852,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246345					
P			Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
VV			"K1,2,3"0,57*2+1,17*19+1,47*48					
					93,9300			
139	K	764245309	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 800 mm	m	3,8000	2 120,00	8 056,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245309					
P			Poznámka k položce: tl.plechu 0,8mm!					
VV			"K4"3,8					
					3,8000			
140	K	764245346	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	2,0000	339,51	679,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245346					
VV			"K4"2					
					2,0000			
141	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,3196	2 590,00	827,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
142	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,3196	1 295,00	413,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 4ž(ZV) - Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			754 932,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	754 932,00	21,00%	158 535,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		913 467,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 4ž(ZV) - Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	754 932,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	614 460,00
PSV - Práce a dodávky PSV	140 472,00
740e - Elektroinstalace	140 472,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 4ž(ZV) - Žaluzie vč.jejich elektroinstalace (ZV)

Místo:

Zadavatel:VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:05.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem754 932,00

D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				614 460,00	
97	K	95o2so3	O2ž - vnější okenní žaluzie, lamely Z90, 1500/1800mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.AL krycího plechu a vodících lišt	kus	44,0000	9 080,00	399 520,00	
98	K	95o2mso3	O2m - elektropohon pro venkovní žaluzie - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.zapojení a ovlád.	kus	44,0000	4 150,00	182 600,00	
99	K	95o6so3	O6 - montážní blok pro mtž žaluzií na bázi polymeru polystyrénu 50x80x150mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků	kus	132,0000	245,00	32 340,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				140 472,00	
D		740e	Elektroinstalace				140 472,00	
100	K	D.1.4.3žal	Elektroinstalace pro žaluzie (ZV) - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	140 472,00	140 472,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 5(ZV) - Střešní plášť (ZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 176 425,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 176 425,00	21,00%	247 049,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 423 474,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ
Úroveň 3: 5(ZV) - Střešní plášť (ZV)

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 176 425,00
HSV - HSV	94 283,28
4 - Vodorovné konstrukce	69 241,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 707,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 536,40
997 - Přesun sutě	10 722,57
998 - Přesun hmot	4 074,79
PSV - Práce a dodávky PSV	1 082 141,72
712 - Povlakové krytiny	511 534,57
713 - Izolace tepelné	385 494,45
762 - Konstrukce tesařské	47 829,51
764 - Konstrukce klempířské	78 975,19
767zs - Záchytný systém	58 308,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 1 - Stavební a stavebně-kční část vč. PBŘ

Úroveň 3: 5(ZV) - Střešní plášť (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 176 425,00

D HSV HSV 94 283,28

D 4 Vodorovné konstrukce 69 241,72

1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,8662	3 900,00	11 178,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414 čv115 "po obvodu"0,25*0,12*(37,59*2+0,98*2+9,2*2) 2,8662					
2	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	22,9296	738,00	16 922,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115 čv115 "po obvodu"2*0,12*(37,59*2+0,98*2+9,2*2) 22,9296					
3	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	22,9296	142,00	3 256,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116					
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,4178	50 000,00	20 890,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821 "čv115"417,84*0,001 0,4178					
5	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	190,0000	68,20	12 958,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113 položka pro vklepení svislé výztuže věnce do stáv.podkladu chem.kotvu do hl.200mm (větší spotřeba tmelu - doceněna v další položce), hlubší vrt bude doceněn v další položce "čv115 - výztuž 3*190 190,0000					
6	K	953pcht03	Příplatek za větší spotřebu chem.tmelu pro hl.od 110mm do 200mm pro M12	kus	190,0000	10,00	1 900,00	
7	K	977131110	Vrty přiklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm	m	17,1000	125,00	2 137,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977131110 položka pro hlubší vrt (přes 110mm do 200mm) pro vklepení svislé výztuže věnce do stáv.podkladu "čv115 - výztuž 3*190*(0,2-0,11) 17,1000					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 707,80
8	K	278311151	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,1755	6 840,00	1 200,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311151 položka pro podbetonování kotevního plechu kotvicího bodu čv112 (0,3*0,3*0,15)*13 0,1755					
9	K	278311152	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 při objemu jednoho otvoru přes 0,02 do 0,10 m3	m3	0,2925	6 350,00	1 857,38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278311152 položka pro doplnění vysekané kapsy po osazení kotev.bodu lehkým betonem (700kg/m3)!!! čv112 (0,3*0,3*0,25)*13 0,2925					
10	K	63pmr	Příplatek za provádění betonáže malého rozsahu (kapsy 300/300/400mm) dle zvyklostí zhotovitele (pořizovací náklady materiálu a pracnost)	kus	13,0000	50,00	650,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 536,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm	m	15,6000	344,00	5 366,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311114					
		VV	předběžná položka pro zaříznutí okrajů vysekávané kapsy pro kotvení záchyt.systému (ocenit dle zvyklostí zhotovitele)					
		VV	vč.rozměření					
		VV	čv112		15,6000			
		VV	(0,3*4)*13					
12	K	965041321	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,4680	2 500,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041321					
		VV	položka pro vysekání kapsy do plynosilikátu až na strop.panel pro kotvení záchyt.systému					
		VV	čv112					
		VV	(0,3*0,3*0,4)*13		0,4680			
	D	997	Přesun sutě				10 722,57	
13	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	7,3453	750,00	5 508,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112					
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,3453	295,00	2 166,86	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	102,8342	5,00	514,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	7,3453*14 'Přepočtené koeficientem množství		102,8342			
16	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,7659	300,00	229,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
		P	Poznámka k položce: sut' z HSV					
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,5794	350,00	2 302,79	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
		P	Poznámka k položce: cena za sut' z PSV!!!					
	D	998	Přesun hmot				4 074,79	
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	8,9164	457,00	4 074,79	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 082 141,72	
	D	712	Povlakové krytiny				511 534,57	
19	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše tlívrství	m2	351,6530	45,00	15 824,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340833					
		VV	čv104					
		VV	cena vč. odstranění případných klemp.prvků v odstraňované ploše mimo oplechování okraje střechy (to je oceněno samostatně díl 764)					
		VV	ocenit tl. souvrství 30mm!!!					
		VV	37,85*9,96-0,98*25,85		351,6530			
		VV	Součet		351,6530			
20	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	678,0704	45,00	30 513,17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001					
		P	Poznámka k položce: v ceně zohlednit i případné následné rozkrývání a zakrývání nad rámec výměry rozpočtu dle technol.postupu prací zvoleného zhotovitelem bez nároků na pozdější vícepráce a méněpráce (rozpočet uvažuje obrátkovost 2x)					
		VV	339,0352*2 'Přepočtené koeficientem množství		678,0704			
21	K	712300843	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	67,8070	65,00	4 407,46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300843					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozpočet uvažuje s cca 20% plochy s napečenými pásy, které bude nutné osekát před vyrovnáním potěrem 339,0352*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				67,8070			
22	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	339,0352	7,00	2 373,25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111					
23	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	169,5176	360,00	61 026,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450131					
	VV		položka pro lokální (50% plochy) vyrovnání a opravu plochy střechy (koef.mn.0,5)					
	VV		položka obsahuje akrylátovou penetraci a stěrku lehkým potěrovým jemným betonem tl.5-20mm!!!					
	VV		čv112,115					
	VV		37,59*9,7-26,11*0,98		339,0352			
	VV		339,0352*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		169,5176			
24	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	339,0352	15,30	5 187,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
25	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,1085	50 000,00	5 425,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		339,0352*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,1085			
26	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	339,0352	135,00	45 769,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
	VV		parotés					
	VV		čv112,115					
	VV		37,59*9,7-26,11*0,98		339,0352			
27	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	395,1455	175,00	69 150,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		339,0352*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		395,1455			
28	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	47,2700	48,60	2 297,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
	VV		parotés do atik,koutu š.cca 0,5m (vodorovně 240mm + 260mm svisle), vytažený až po HH překližky dle det.A čv116					
	VV		z důvodu XPS není uvažováno s natavením, ale je uvažováno se samolepicím pásem					
	VV		(0,26+0,24)*(37,09*2+9,2*2+0,98*2)		47,2700			
29	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	55,0932	148,00	8 153,79	CS ÚRS 2023 02
	VV		47,27*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		55,0932			
30	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	354,5840	48,60	17 232,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111					
	VV		podkladní asf.pás na TI					
	VV		z důvodu EPS není uvažováno např.s natavením, ale je uvažováno se samolepicím pásem					
	VV		prokotvení v rámci kotvení TI díl 713					
	VV		37,91*10,02-0,98*25,79		354,5840			
31	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	413,2677	148,00	61 163,62	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> musí být pro plášť BROOF (t3)!!! 354,584*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
	VV				413,2677			
32	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	360,4532	135,00	48 661,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
	VV		vrchní asf.pás					
	VV		cena vč. položení separační vrstvy pro zamezení přitavení k podkladu					
	VV		37,91*10,02-0,98*25,79		354,5840			
	VV		"vytažení na ukončovací L lištu dle det.A"0,06*(37,91*2+10,02*2+0,98*2)		5,8692			
	VV		Součet		360,4532			
33	M	62855017	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože s retardéry hoření, BROOF(t3) a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	420,1082	235,00	98 725,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		360,4532*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		420,1082			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	22,4000	16,90	378,56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331101					
		VV	pruhy AIP pod kci FVE volně položené					
		VV	čv112					
		VV	0,2*112		22,4000			
35	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	26,1072	225,00	5 874,12	CS ÚRS 2023 02
		VV	22,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		26,1072			
36	K	712opi	Opracování prostupů instalací střešním pláštěm (cca 7ks DN do 125mm a 13ks kotev.bodů záchyt.systému)	kpl	1,0000	7 599,98	7 599,98	
P			Poznámka k položce: bitumenové manžety u vtoků vč.bitumen nástavců provede profese ZTI					
37	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,4177	1 510,00	21 770,73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
D		713	Izolace tepelné				385 494,45	
38	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	23,8850	173,00	4 132,11	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131					
		VV	na atikový věnec					
		VV	čv115, čv116 detail A					
		VV	*po obvodu"0,25*(37,59*2+0,98*2+9,2*2)		23,8850			
39	M	28376444	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	24,3627	366,00	8 916,75	CS ÚRS 2023 02
		VV	23,885*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,3627			
40	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	630,3004	173,00	109 041,97	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131					
		VV	čv112,115					
		VV	"1.vrstva"37,09*9,2-0,98*26,61		315,1502			
		VV	"2.vrstva"37,09*9,2-0,98*26,61		315,1502			
		VV	Součet		630,3004			
41	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	321,4532	265,00	85 185,10	CS ÚRS 2023 02
		VV	"1.vrstva"37,09*9,2-0,98*26,61		315,1502			
		VV	315,1502*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		321,4532			
42	M	28375960	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 140mm	m2	321,4532	309,00	99 329,04	CS ÚRS 2023 02
		VV	"2.vrstva"37,09*9,2-0,98*26,61		315,1502			
		VV	315,1502*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		321,4532			
43	K	713141264	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu lehčeného nebo zdiva	m2	315,1502	122,00	38 448,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141264					
		VV	prokotvení TI až po nalepení asf.pásu					
		VV	čv112,115					
		VV	"tl.TI 260mm"37,09*9,2-0,98*26,61		315,1502			
		VV	Součet		315,1502			
44	K	713pkti30so3	Příplatek za dokotvení střešního pláště vč.atiky dle kotevního plánu zhotovitele (dle jednotlivých oblastí střechy) nad rámec ceníkové položky přikotvení, tl.TI 260mm	m2	315,1502	110,00	34 666,52	
P			Poznámka k položce: předpokládaný počet kotev dle čv128 (EPS = 3006ks a překližka atiky 652ks)					
45	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	3,4787	1 660,00	5 774,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102					
D		762	Konstrukce tesařské				47 829,51	
46	K	762511847	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm	m2	28,9140	69,00	1 995,07	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511847					
		VV	položka pro odstranění OSB desky na okraji střechy!!!					
		VV	(ceníková položka cca obsahuje potřebné práce na její provedení)					
		VV	čv104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,3*(37,85*2+0,98*2+9,36*2)	28,9140				
47	K	762512255	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením	m2	39,4338	296,00	11 672,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512255					
VV			ukotvení překližkové desky na atikový věnec s XPS					
VV			cena za mtž vč.kotevního materiálu!					
VV			čv115, čv116 detail A					
VV			"po obvodu"0,41*(37,91*2+0,98*2+9,2*2)	39,4338				
48	M	60621149	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm	m2	42,5885	769,00	32 750,56	CS ÚRS 2023 02
VV			39,4338*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	42,5885				
49	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,6358	2 220,00	1 411,48	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102					
D 764			Konstrukce klempířské	78 975,19				
50	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	97,5800	75,00	7 318,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841					
VV			čv104 - okraje střechy					
VV			37,85*2+9,96*2+0,98*2	97,5800				
51	K	764242303	Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	104,0000	481,00	50 024,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242303					
P			Poznámka k položce:					
VV			tl.plechu 0,8mm!					
VV			"K5"2,0*52	104,0000				
52	K	764011443	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 250 mm	m	104,0000	198,00	20 592,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011443					
VV			položka pro ukončovací L lištu					
VV			"K6"2,0*52	104,0000				
VV			Součet	104,0000				
53	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,3942	2 640,00	1 040,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
D 767zs			Záchytný systém	58 308,00				
54	K	767zs1	Kotvicí prvek do monolit.betonu dl.800mm (rohový, dělicí) - d,m dle dodavatele systému	kus	13,0000	3 150,00	40 950,00	
55	K	767zs2	Nerezové lano - d,m	m	82,0000	169,00	13 858,00	
56	K	767zs3	Výrobně technická, montážní "dodavatelská" dokumentace	kpl	1,0000	1 000,00	1 000,00	
57	K	767zs4	Technický dozor a závěrečná revize	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 2(NZV) - TZB a stavební přípomocce pro TZB (NZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 594 944,05		
DPH základní snížená	Základ daně	2 594 944,05		Výše daně
		0,00		
Cena s DPH		v	CZK	3 139 882,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 2(NZV) - TZB a stavební přípomocce pro TZB (NZV)
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 594 944,05
HSV - Práce a dodávky HSV		309 933,05
1 - Zemní práce		149 946,01
61 - Úprava povrchů vnitřních		57 973,50
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		37 247,04
96 - Bourání konstrukcí		32 572,00
997 - Přesun sutě		17 514,15
998 - Přesun hmot		14 680,35
PSV - Práce a dodávky PSV		2 285 011,00
720 - Zdravotechnika		1 013 400,00
730 - Ústřední vytápění		621 355,00
740e - Elektroinstalace		615 254,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		35 002,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 2(NZV) - TZB a stavební přípomocce pro TZB (NZV)

Místo:

Zadavatel: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Uchazeč:

Datum: 05.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 594 944,05

D HSV Práce a dodávky HSV 309 933,05

D 1 Zemní práce 149 946,01

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	63,2622	1 320,00	83 506,10	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131	
VV	výkop pro ležatou kanalizaci		
VV	od cca -0,18 (cca 0,18m pod úrovní podlahy +-0,0)		
VV	"K1"28,8*0,6*(1,33-0,18)	19,8720	
VV	"K2"1,7*0,6*(1,76-0,18)	1,6116	
VV	"k3"1,6*0,6*(1,73-0,18)	1,4880	
VV	"k4"1,1*0,6*(1,71-0,18)	1,0098	
VV	"k5"5,8*0,6*(1,46-0,18)	4,4544	
VV	"k6"1,6*0,6*(1,55-0,18)	1,3152	
VV	"k7"1,8*0,6*(1,51-0,18)	1,4364	
VV	"k8"0,7*0,6*(1,51-0,18)	0,5586	
VV	"k10"1,1*0,6*(1,47-0,18)	0,8514	
VV	"k11"1,7*0,6*(1,38-0,18)	1,2240	
VV	"k12"2,3*0,6*(1,16-0,18)	1,3524	
VV	"k13"4,4*0,6*(1,59-0,18)	3,7224	
VV	"k14"1,0*0,6*(1,12-0,18)	0,5640	
VV	"k15"2,3*0,6*(1,04-0,18)	1,1868	
VV	"k18"2,3*0,6*(0,96-0,18)	1,0764	
VV	"k19"0,6*0,6*(0,88-0,18)	0,2520	
VV	"k20"1,2*0,6*(0,85-0,18)	0,4824	
VV	"d1"17,3*0,6*(0,99-0,18)	8,4078	
VV	"d1 160"15,7*0,6*(1,32-0,18)	10,7388	
VV	"d2"0,9*0,6*(1,33-0,18)	0,6210	
VV	"d3"1,3*0,6*(1,14-0,18)	0,7488	
VV	"d4"0,6*0,6*(0,98-0,18)	0,2880	
VV	Mezisoučet	63,2622	
VV	Součet	63,2622	
VV	vr		

2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	3,1600	542,00	1 712,72	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204						
VV		výměra dle ZTI						
VV		v ceně zohledněte cca 60% pažené výkopy a cca 40% nepažené výkopy						
VV		"venkovní ležatá kanalizace"3,16						
					3,1600			

3	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	12,8000	390,00	4 992,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251204						
VV		kanalizační šachty						
VV		výměra dle ZTI						
VV		2,0*2,0*1,35			5,4000			
VV		2,0*2,0*1,85			7,4000			
VV		Součet			12,8000			

4	K	174111101	Zásyp spaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	32,8512	257,00	8 442,76	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101						
VV		zásyp pro ležatou kanalizaci						
VV		pískování v rozpočtu ZTI!						
VV		po cca -0,18 (cca 0,18m pod úrovní podlahy +-0,0)						
VV		"K1"28,8*0,6*(1,33-0,18-0,1-0,125-0,3)			10,8000			
VV		"K2"1,7*0,6*(1,76-0,18-0,1-0,11-0,3)			1,0914			
VV		"K3"1,6*0,6*(1,73-0,18-0,1-0,11-0,3)			0,9984			
VV		"K4"1,1*0,6*(1,71-0,18-0,1-0,125-0,3)			0,6633			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "k5"5,8*0,6*(1,46-0,18-0,1-0,11-0,3)		2,6796			
			VV "k6"1,6*0,6*(1,55-0,18-0,1-0,11-0,3)		0,8256			
			VV "k7"1,8*0,6*(1,51-0,18-0,1-0,125-0,3)		0,8694			
			VV "k8"0,7*0,6*(1,51-0,18-0,1-0,125-0,3)		0,3381			
			VV "k10"1,1*0,6*(1,47-0,18-0,1-0,16-0,3)		0,4818			
			VV "k11"1,7*0,6*(1,38-0,18-0,1-0,125-0,3)		0,6885			
			VV "k12"2,3*0,6*(1,16-0,18-0,1-0,11-0,3)		0,6486			
			VV "k13"4,4*0,6*(1,59-0,18-0,1-0,11-0,3)		2,3760			
			VV "k14"1,0*0,6*(1,12-0,18-0,1-0,16-0,3)		0,2280			
			VV "k15"2,3*0,6*(1,04-0,18-0,1-0,16-0,3)		0,4140			
			VV "k18"2,3*0,6*(0,96-0,18-0,1-0,11-0,3)		0,3726			
			VV "k19"0,6*0,6*(0,88-0,18-0,1-0,125-0,3)		0,0630			
			VV "k20"1,2*0,6*(0,85-0,18-0,1-0,11-0,3)		0,1152			
			VV "d1"17,3*0,6*(0,99-0,18-0,1-0,125-0,3)		2,9583			
			VV "d1 160"15,7*0,6*(1,32-0,18-0,1-0,16-0,3)		5,4636			
			VV "d2"0,9*0,6*(1,33-0,18-0,1-0,125-0,3)		0,3375			
			VV "d3"1,3*0,6*(1,14-0,18-0,1-0,125-0,3)		0,3393			
			VV "d4"0,6*0,6*(0,98-0,18-0,1-0,125-0,3)		0,0990			
			VV Mezisoučet		32,8512			
			VV zr Součet		32,8512			
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	11,2200	157,00	1 761,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
		VV	výměra dle ZTI					
		VV	"venkovní ležatá kanalizace"2,04		2,0400			
		VV	"kanalizační šachty"3,87+5,31		9,1800			
		VV	Součet		11,2200			
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,4110	139,00	4 227,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311					
		VV	"výkop"vr		63,2622			
		VV	"zpětně do zásypu"-zr		-32,8512			
		VV	Součet		30,4110			
7	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	60,8220	128,00	7 785,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319					
		VV	30,411*2 'Přepočtené koeficientem množství		60,8220			
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	194,8220	35,00	6 818,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
		VV	pro výkop lež. kanalizace					
		VV	od cca -0,18 (cca 0,18m pod úrovní podlahy +-0,0)					
		VV	"K1"28,8*2*(1,33-0,18)		66,2400			
		VV	"K2"1,7*2*(1,76-0,18)		5,3720			
		VV	"k3"1,6*2*(1,73-0,18)		4,9600			
		VV	"k4"1,1*2*(1,71-0,18)		3,3660			
		VV	"k5"5,8*2*(1,46-0,18)		14,8480			
		VV	"k6"1,6*2*(1,55-0,18)		4,3840			
		VV	"k7"1,8*2*(1,51-0,18)		4,7880			
		VV	"k8"0,7*2*(1,51-0,18)		1,8620			
		VV	"k10"1,1*2*(1,47-0,18)		2,8380			
		VV	"k11"1,7*2*(1,38-0,18)		4,0800			
		VV	"k13"4,4*2*(1,59-0,18)		12,4080			
		VV	"d1 160"15,7*2*(1,32-0,18)		35,7960			
		VV	"d2"0,9*2*(1,33-0,18)		2,0700			
		VV	Mezisoučet		163,0120			
		VV	výměra dle ZTI					
		VV	"venkovní ležatá kanalizace"3,01		3,0100			
		VV	"kanalizační šachty"28,8		28,8000			
		VV	Součet		194,8220			
9	K	151101111	Odstanění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	194,8220	20,00	3 896,44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
10	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,7400	167,00	791,58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
		VV	naložení zbylého výkopku po zásypu					
		VV	výměra dle ZTI					
		VV	"venkovní ležatá kanalizace"1,12		1,1200			
		VV	"kanalizační šachty"1,53+2,09		3,6200			
		VV	Součet		4,7400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,1510	265,00	9 315,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			vnitř. kanalizace					
VV			"výkop"vr					
VV			"zpětně do zásypu"-zr					
VV			Mezisoučet					
VV			výměra dle ZTI					
VV			"venkovní ležatá kanalizace"1,12					
VV			"kanalizační šachty"1,53+2,09					
VV			Součet					
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	175,7550	5,00	878,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
VV			35,151*5 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,2718	250,00	15 817,95	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			35,151*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
D 61			Úprava povrchů vnitřních					
14	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	154,5960	375,00	57 973,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101					
VV			ZTI					
VV			0,07*(79,8)					
VV			0,1*(13,5+15,0)					
VV			0,15*(23,0+67,4)					
VV			0,2*(23,0)					
VV			Mezisoučet					
VV			EI					
VV			0,1*1280,0					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce					
15	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	5,7480	6 480,00	37 247,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
VV			zapravení rýh v podkladáku pro ležatou kanalizaci					
VV			"výměry dle výpisu ZTI"95,8*0,6*0,1					
D 96			Bourání konstrukcí					
16	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	191,6000	95,00	18 202,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977311112					
VV			řezání podkladáku pro ležatou kanalizaci					
VV			"výměry dle výpisu ZTI"95,8*2					
17	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,7480	2 500,00	14 370,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141					
VV			vybourání podkladáku pro ležatou kanalizaci					
VV			"výměry dle výpisu ZTI"95,8*0,6*0,1					
D 997			Přesun sutě					
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	12,6456	750,00	9 484,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,6456	265,00	3 351,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	177,0384	5,00	885,19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			12,6456*14 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	12,6456	300,00	3 793,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
P			Poznámka k položce: suf z HSV					
D 998			Přesun hmot					
							14 680,35	
22	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	19,5738	750,00	14 680,35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							2 285 011,00	
D 720			Zdravotnicka					
							1 013 400,00	
23	K	D.1.4.1s3	Zdravotně technické instalace - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	1 013 400,00	1 013 400,00	
D 730			Ústřední vytápění					
							621 355,00	
24	K	D.1.4.4s3	Ústřední vytápění - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	621 355,00	621 355,00	
D 740e			Elektroinstalace					
							615 254,00	
25	K	D.1.4.3s3	Elektroinstalace - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	615 254,00	615 254,00	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
							35 002,00	
26	K	D.1.4.6s3	EZS, el. vrátný, docházka - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	35 002,00	35 002,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon
Soupis: 2(ZV) - TZB - vzduchotechnika, osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (ZV)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 05.05.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25618091
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	DIČ: CZ25618091
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 462 526,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 462 526,00	21,00%	307 130,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 769 656,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis: 2(ZV) - TZB - vzduchotechnika, osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 462 526,00
PSV - Práce a dodávky PSV		1 462 526,00
720hdv - Hospodaření s dešťovou vodou		216 400,00
740eo - Elektroinstalace - osvětlení		414 577,00
751 - Vzduchotechnika		831 549,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt:

03 - Objekt MŠ - jižní pavilon

Soupis:

2(ZV) - TZB - vzduchotechnika, osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (ZV)

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 462 526,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 462 526,00

D 720hdv Hospodaření s dešťovou vodou 216 400,00

29	K	D.1.4.1 hdv3	Hospodaření s dešťovou vodou (způsobilé výdaje) - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	216 400,00	216 400,00	
----	---	--------------	---	-----	--------	------------	------------	--

D 740eo Elektroinstalace - osvětlení 414 577,00

28	K	D.1.4.3 osv	Osvětlení (způsobilé výdaje) - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	414 577,00	414 577,00	
----	---	-------------	--	-----	--------	------------	------------	--

D 751 Vzduchotechnika 831 549,00

27	K	D.1.4.2s3	Vzduchotechnika - d,m dle samostného rozpočtu	kpl	1,0000	831 549,00	831 549,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt: 04(ZV) - Úprava měření a regulace (ZV)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			181 926,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 926,00	21,00%	38 204,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	220 130,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 04(ZV) - Úprava měření a regulace (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	181 926,00
PSV - PSV	181 926,00
755 - Měření a regulace	181 926,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim

Objekt: 04(ZV) - Úprava měření a regulace (ZV)

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 181 926,00

D PSV PSV 181 926,00

D 755 Měření a regulace 181 926,00

1	K	D.1.4.1s4	Měření a regulace - d,m dle samostatného rozpočtu	kpl	1,0000	181 926,00	181 926,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojařů, Chrudim
Objekt:
 09 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			300 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	300 000,00	21,00%	63 000,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	363 000,00

Strana 348 z 396

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 09 - VRN

Místo:

Zadavatel: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Uchazeč:

Datum: 05.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	300 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	300 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	250 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim

Objekt: 09 - VRN

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 300 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 300 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,0000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011002000					
VV			"případné odpojení sítí před bouráním, sondy, vytyčení sítí, atd."1		1,0000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,0000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,0000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000					
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,0000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013203000					
VV			"dílenská a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu pro stavbu, statika např.pro lešení,..."1		1,0000			
VV			Projekt dopravně inženýrských opatření (DIO) dle potřeby stavby					
VV			PD lešení vč.sítí, kotevní plán na základě statického výpočtu					
VV			kladečák střechy					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,0000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					

D VRN3 Zařízení staveniště 250 000,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,0000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
P			Poznámka k položce: Ochrana kcí uvedená v poznámkách jednotlivých výkresů všech objektů bude započtena v této položce!!!					
VV			"zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav.výtah případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1		1,0000			
VV			Zajištění oplocení stavby dle požadavku KooBOZP					
VV			"ochranné zábradlí, oplocení"					
VV			"dočasná ochrana stávajících kcí, oken (kartonem, folií,atd.), podlah a zařízení proti poškození a znečištění (např. OSB + geotextilie, folie PE)"					
VV			např.podlahy PVC učebny a chodby S pavilonu pro přesuny					
VV			vybav.kuchyně dle čv103					
VV			parapetní kryty kartonem a folií					
VV			SO03 - čv102-pozn.5 - ochrana krytu parapetu folií a kartonem (cca 35 bm)					
VV			"oddělení prostor (vstupy a průchody) z důvodu bezpečnosti a prašnosti"					
VV			ochrana kmenů stromů (geotextilie + prkenná ohrada v.2,0m): SO01=10ks, SO02=6ks, SO03=7ks					
VV			Součet		1,0000			

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,0000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000					
VV			"všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla dle SoD a požadavků staveb.úřadu(např. hutníci, odtrhové, únosnosti základové spáry,...)"1		1,0000			
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,0000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000					
VV			"např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu objektu a jeho sledování v průběhu výstavby atd."1		1,0000			
VV			vypracování a předání Kontrolních a zkušebních plánů dle SOD					
VV			Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP					
VV			Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG					
VV			dodání všech dokladů dle SOD					
VV			vzorníky materiálů					
VV			zaškolení obsluhy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,0000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 000,00	
9	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,0000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000					
	VV		např. omezený přístup vlivem investora, třetích osob					
	VV		ztižený pohyb vozidel v centrech měst					
	VV		1		1,0000			
10	K	071103000	Provoz investora	...	1,0000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071103000					
	VV		"pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho					
	VV		vyplývat nějaká omezení (hluknost, prašnost,...)"1		1,0000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
11	K	091504000	Náklady související s publikační činností	...	1,0000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091504000					
	VV		"např. dočasný billboard - 1ks"					
	VV		"např. stálá pamětní deska - 1ks"					
	VV		1		1,0000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201702
Stavba: Zahradní domek - MŠ Strojařů 846, Chrudim IV

KSO: 815 94 11
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12741
Datum: 05.05.2025
CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:
Ing. Josef Dvořák


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH	1 183 500,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 183 500,00	248 535,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 432 035,00
------------	---	-----	--------------

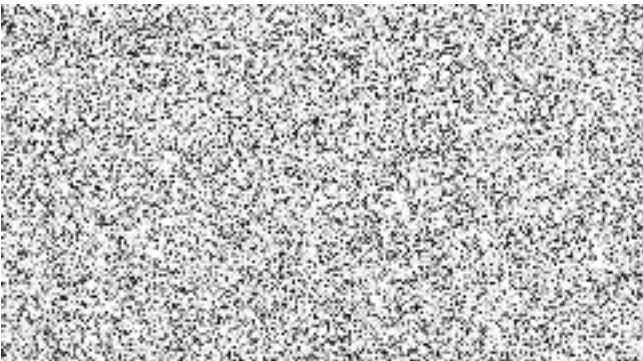

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201702

Stavba: Zahradní domek - MŠ Strojařů 846, Chrudim IV

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 183 500,00	1 432 035,00	
02	Zahradní domek	1 179 500,00	1 427 195,00	STA
09	VRN	4 000,00	4 840,00	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201702

Stavba: Zahradní domek - MŠ Strojařů 846, Chrudim IV

KSO: 815 94 11

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12741

Datum: 05.05.2025

CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091

DIČ: CZ25618091

Projektant:

IČ:

DIČ:

Ing. Josef Dvořák

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 183 500,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 183 500,00	248 535,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 432 035,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201702

Stavba: Zahradní domek - MŠ Strojařů 846, Chrudim IV

Místo: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 183 500,00	1 432 035,00	
02	Zahradní domek	1 179 500,00	1 427 195,00	STA
09	VRN	4 000,00	4 840,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zahradní domek - MŠ Strojařů 846, Chrudim IV

Objekt:

02 - Zahradní domek

KSO: 815 94 11

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ: 25618091

DIČ: CZ25618091

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 179 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 179 500,00	21,00%	247 695,00
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 427 195,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zahradní domek - MŠ Strojařů 846, Chrudim IV

Objekt:

02 - Zahradní domek

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 179 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

587 890,65

1 - Zemní práce	54 336,44
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	30 815,02
2 - Zakládání	140 391,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	70 205,16
4 - Vodorovné konstrukce	25 605,34
5 - Komunikace pozemní	58 056,77
61 - Úprava povrchů vnitřních	42 624,01
62 - Úprava povrchů vnějších	91 331,17
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	25 735,06
64 - Osazování výplní otvorů	3 872,40
94 - Lešení a stavební výtahy	2 942,10
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	6 698,10
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 405,00
997 - Přesun sutě	195,80
998 - Přesun hmot	28 676,70

PSV - Práce a dodávky PSV	591 609,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 542,99
712 - Povlakové krytiny	38 062,98
720 - Zdravotechnické instalace	145 976,00
762 - Konstrukce tesařské	81 829,23
763 - Konstrukce suché výstavby	10 311,84
764 - Konstrukce klempířské	11 462,36
766 - Konstrukce truhlářské	204 758,88
771 - Podlahy z dlaždic	12 999,81
781 - Dokončovací práce - obklady	37 856,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 033,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 774,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zahradní domek - MŠ Strojařů 846, Chrudim IV

Objekt:

02 - Zahradní domek

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 179 500,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						587 890,65
D		1	Zemní práce						54 336,44
1	K	121112112	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy přes 150 mm	m3	21,562	990,00	21 346,38	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"D.1.1.102, D.1.1.105, D.1.1.107"						
	VV		"zemní práce budou prováděny menší mechanizací, proto je z důvodu cenového zohlednění pracnosti uvažováno s položkou pro ruční sejmutí"						
	VV		"veškerá ornice zůstane na stavbě a bude použita ke konečným terénním úpravám"						
	VV		"tl.ornice cca 30cm, z úrovně -0,1 na -0,4"((9,3+3+2*1)*(5,7+2*1)-(4,15+0,6)*(7,15+0,6+0,3))*0,3		21,562				
2	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	19,508	173,00	3 374,88	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"D.1.1.105"						
	VV		"z úrovně -0,4 po sejmutí ornice"						
	VV		"na úroveň -0,94"0,54*(10*5,2)		28,080				
	VV		"odpočet objemu na úroveň -0,74"-0,2*7,9*2,5		-3,950				
	VV		"odpočet objemu vybouraných základů v SO01 na úroveň -0,94"-0,4*(0,94-0,4)*(7,15*2+3,55*2)		-4,622				
	VV	v	Součet		19,508				
3	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	9,754	22,10	215,56	CS ÚRS 2017 01	
	VV		19,508*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		9,754				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,901	921,00	3 592,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,5063642461848*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,901			
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	41,920	69,00	2 892,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.105, D.1.1.106"					
	VV		7,7*2,3+9,6*4,8-8,1*2,7		41,920			
6	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	26,312	81,10	2 133,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.105, D.1.1.106"					
	VV		Sqrt(2*0,2*0,2)*(7,7*2+2,7*2)		5,883			
	VV		Sqrt(0,54*0,54+0,4*0,4)*(10,4*2+4,8*2)		20,429			
	VV		Součet		26,312			
7	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	5,883	46,70	274,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.105, D.1.1.106"					
	VV		Sqrt(2*0,2*0,2)*(7,7*2+2,7*2)		5,883			
	VV		Součet		5,883			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,030	159,00	799,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.105, D.1.1.106, D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"venkovní zásyp základů výkopkem z -0,64 na cca -0,4 (úroveň stržené ornice)"					
	VV	z	0,24*(0,5*(5,6*2+9,6)+1,1*9,6)		5,030			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	14,478	350,00	5 067,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"naložení zbylého výkopku k odvozu na skládku"v-z		14,478			
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	14,478	58,30	844,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		"převoz výkopku se složením na těžká auta"v-z		14,478			
	VV		Součet		14,478			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,478	309,00	4 473,70	CS ÚRS 2017 01
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	101,346	24,80	2 513,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		14,478*7 'Přepočtené koeficientem množství		101,346			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,478	20,20	292,46	CS ÚRS 2017 01
14	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,060	250,00	6 515,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,478*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		26,060			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				30 815,02	
15	K	181301105	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	32,350	205,50	6 647,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.102, D.1.1.105, D.1.1.107"					
	VV		"tl.ornice cca 30cm, z úrovně -0,4 na -0,1, přepoklad hromada ornice do 20m od stavby"(9,3+3+2*1)*(5,7+2*1)-12,3*5,7		40,000			
	VV		"odpočet okap.chodníku"-0,5*(9,8+5,5)		-7,650			
	VV		Součet		32,350			
16	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	100,000	87,40	8 740,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zapravení příjezdu ke stavbě, odhad"40*2,5		100,000			
17	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	132,350	34,00	4 499,90	CS ÚRS 2016 02
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	132,350	24,00	3 176,40	CS ÚRS 2016 02
19	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,985	113,00	224,31	CS ÚRS 2016 02
	VV		132,35*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,985			
20	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	18,529	396,00	7 337,48	CS ÚRS 2016 02
	VV		"není uvažováno s dovozem vody pro zálivku, 7x"					
	VV		132,35*0,02*7		18,529			
21	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	18,900	10,00	189,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		18,529*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,900			
D 2			Zakládání				140 391,58	
22	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	19,906	1 150,00	22 891,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.105, D.1.1.106"					
	VV		"dle PD je materiál štěrk fr.32-64"					
	VV		"tl.400mm"0,4*3*8,4		10,080			
	VV		"tl.300mm"0,3*(0,75*(8,1+(3,45+0,16)*2)+1,35*(9,6+0,16))		7,400			
	VV		"doplnění rýhy po vybourání základového pasu od -1,2 do -0,94 (-0,74)"0,4*(1,2-0,94)*(7,15*2+3,55*2)+0,4*(0,94-0,74)*(2,3+1*0,2)		2,426			
	VV		Součet		19,906			
23	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	9,164	46,70	427,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.105, D.1.1.106"					
	VV		Sqrt(2*0,3*0,3)*(7,8*2+3*2)		9,164			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,164			
24	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	2,122	5 160,00	10 949,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.106"					
	VV		"podkladák s přesahem přes okraj základu cca 100mm"					
	VV		"vodorovný"0,05*(4,6*9,4-8,2*0,6-0,3*(7,8*2+3*2))*1,035		1,648			
	VV		"šikmý"0,05*(Sqrt(2*0,3*0,3)*(7,8*2+3*2))*1,035		0,474			
	VV		Součet		2,122			
25	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,132	4 250,00	47 311,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.106"					
	VV		0,4*0,5*(8,4*2+4,4*2)		5,120			
	VV		0,2*8,4*3		5,040			
	VV		(0,3*0,3*0,5)*(8,4*2+2,4*2)		0,972			
	VV		Součet		11,132			
26	K	279351101	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení	m2	14,200	1 216,00	17 267,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.106"					
	VV		"použita položka pro jednostranné bednění, které obsahuje vzpěry"					
	VV		0,5*(9,2*2+4,4*2+0,6*2)		14,200			
27	K	279351102	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění	m2	14,200	330,00	4 686,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,342	56 000,00	19 152,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.106"					
	VV		0,001*(216*1,21+1,6*128*0,395)		0,342			
29	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,454	39 000,00	17 706,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.106"					
	VV		0,001*453,5		0,454			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				70 205,16	
30	K	311272123	Zdivo z pórobetonových přesných tvárníc nosné z tvárníc hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m3	1,230	1 438,00	1 768,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"první vrstva zdiva"0,2*0,25*(9,2*2+3,4*2+0,6*2*2-1*3)		1,230			
31	K	311272223	Zdivo z pórobetonových přesných tvárníc nosné z tvárníc hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m3	13,312	1 763,00	23 469,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		0,25*(2,5-0,25)*(9,3*2+3,4*2+0,6*2*2-1*3)		13,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,25*1,5*0,85*2		-0,638			
	VV		Součet		13,312			
32	K	317143524	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 250 mm, pro světlost otvoru přes 1350 do 1500 mm	kus	2,000	3 245,00	6 490,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	17,000	1 928,00	32 776,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		2,5*3,4*2		17,000			
34	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	10,000	137,00	1 370,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,5*2*2		10,000			
35	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	4,708	920,00	4 331,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.112"					
	VV		"obezdívka vnějšího obvodu mezi věnec a OSB desky zastřešení"0,22*(9,1+3,9*2)+0,45*(0,6+0,5)*2		4,708			
D	4		Vodorovné konstrukce				25 605,34	
36	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,141	4 640,00	5 294,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.111"					
	VV		"V1"0,25*0,15*9,3		0,349			
	VV		"V1 na V2"0,25*0,175*3,4*2		0,298			
	VV		"V2"0,25*0,2*(9,3-1*3)		0,315			
	VV		"V3 bude počítán jako průvlak s podepřením"0		0,000			
	VV		"V4"0,15*0,175*3,4*2		0,179			
	VV		Součet		1,141			
37	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	10,070	738,00	7 431,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.111"					
	VV		"V1"2*0,15*9,3		2,790			
	VV		"V1 na V2"2*0,175*3,4*2		2,380			
	VV		"V2"2*0,2*(9,3-1*3)		2,520			
	VV		"V3 bude počítán jako průvlak s podepřením"0		0,000			
	VV		"V4"2*0,175*3,4*2		2,380			
	VV		Součet		10,070			
38	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	10,070	142,00	1 429,94	CS ÚRS 2017 01
39	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,141	55 900,00	7 881,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.111"					
	VV		"výztuž všech věnců V1,V2,V3,V4"141,3*0,001		0,141			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	0,150	4 540,00	681,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.111"					
	VV		"V3 bude počítán jako průvlak s podepřením"0,25*0,2*1*3		0,150			
	VV		Součet		0,150			
41	K	413351107	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného zřízení	m2	1,950	866,00	1 688,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.111"					
	VV		"V3 bude počítán jako průvlak s podepřením"(0,25+0,2*2)*1*3		1,950			
	VV		Součet		1,950			
42	K	413351108	Bednění nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí bez podpěrné konstrukce, neproměnného nebo proměnného průřezu tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného odstranění	m2	1,950	337,00	657,15	CS ÚRS 2017 01
43	K	413351211	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa	m2	0,750	571,00	428,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.111"					
	VV		"V3 bude počítán jako průvlak s podepřením"(0,25)*1*3		0,750			
	VV		Součet		0,750			
44	K	413351212	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukcí výšky do 4 m, se zesílením dna bednění, na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění	m2	0,750	150,00	112,50	CS ÚRS 2017 01
D 5 Komunikace pozemní							58 056,77	
45	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,890	69,00	2 821,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		och+zd		40,890			
46	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	7,650	940,00	7 191,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV	och	0,5*(9,8+5,5)		7,650			
47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,650	274,00	2 096,10	CS ÚRS 2017 01
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	22,200	298,00	6 615,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+5,7+12,3+1,2		22,200			
49	M	592174090	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm	kus	23,310	125,00	2 913,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		22,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,310			
50	K	561121103	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	33,240	37,30	1 239,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"přepoklad úrovně pláně po sejmutí ornice -0,4m, plán pro skladbu dlažby 25cm je na úrovni -0,3m, rozdíl 10cm bude doplněn zeminou z výkopu"					
	VV		3*5,7+9,3*1,2+8,3*0,6		33,240			
51	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,324	350,00	1 163,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"přepoklad úrovně pláně po sejmutí ornice -0,4m, plán pro skladbu dlažby 25cm je na úrovni -0,3m, rozdíl 10cm bude doplněn zeminou z výkopu"					
	VV		0,1*(3*5,7+9,3*1,2+8,3*0,6)		3,324			
52	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,324	58,30	193,79	CS ÚRS 2017 01
53	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	33,240	209,00	6 947,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV	zd	3*5,7+9,3*1,2+8,3*0,6		33,240			
54	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	33,240	427,00	14 193,48	CS ÚRS 2017 01
55	M	592452180	dlažba skladebná betonová základní 19,6x9,6x6 cm přírodní	m2	34,237	298,00	10 202,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		33,24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		34,237			
56	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	3,000	270,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"odvedení vody od výtoku dešťového svodu k zelenému pásu (mimo zpevněnou plochu)"3		3,000			
57	M	592275220	tvárnice betonová příkopová 25x21x8 cm	kus	12,360	135,00	1 668,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*4,12 'Přepočtené koeficientem množství		12,360			

D 61

Úprava povrchů vnitřních

42 624,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	64,525	71,70	4 626,44	CS ÚRS 2017 01
59	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	64,525	362,00	23 358,05	CS ÚRS 2017 01
VV			"D.1.1.107, D.1.1.108"					
VV			"1.02,03"2,675*(2,1*2+4*2+3,4*4)-1,3*0,5-0,8*2,4*2		64,525			
60	K	612322191	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	64,525	82,70	5 336,22	CS ÚRS 2017 01
61	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2	64,525	132,00	8 517,30	CS ÚRS 2017 01
62	K	611325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	2,000	393,00	786,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"D.1.1.107, D.1.1.108"					
VV			"1.01 nadpraží okna a dveří"2		2,000			
D	62		Úprava povrchů vnějších				91 331,17	
63	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	4,980	981,00	4 885,38	CS ÚRS 2017 01
VV			"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.112"					
VV			"na obklad římsy deskami"(0,6)*8,3		4,980			
VV			Součet		4,980			
64	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	3,984	791,00	3 151,34	CS ÚRS 2017 01
VV			"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.112"					
VV			"na obklad římsy deskami-čelo"(0,48)*8,3		3,984			
VV			Součet		3,984			
65	M	283758770r	deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 20 mm	m2	9,143	62,00	566,87	
VV			8,964*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,143			
66	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	15,860	68,40	1 084,82	CS ÚRS 2016 02
67	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	8,715	35,00	305,03	CS ÚRS 2016 02
VV			"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.112"					
VV			"na hranu obkladu římsy-čelo x podhled, bude použito po odsouhlasení TDI"8,3		8,300			
VV			Součet		8,300			
VV			8,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,715			
68	M	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	m	1,008	125,00	126,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"čelo římsy x zdivo, bude použito po odsouhlasení TDI"0,48*2		0,960			
VV			0,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	1,260	125,00	157,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"podhled římsy x zdivo, bude použito po odsouhlasení TDI"0,6*2		1,200			
	VV		1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,260			
70	M	590515180	páska začišťovací okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m	m	5,670	32,00	181,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kolem rámu oken, bude použito po odsouhlasení TDI"(0,6*2+1,5)*2		5,400			
	VV		5,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,670			
71	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	13,800	791,00	10 915,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		0,5*(9,3*2+4,5*2+0,6*2)-0,8*0,25*3		13,800			
72	M	283764160	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40 mm	m2	14,076	121,00	1 703,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		14,076			
73	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	6,150	720,00	4 428,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		0,3*(9,3+4,5*2+0,5*2+0,6*2)		6,150			
74	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	52,833	58,20	3 074,88	CS ÚRS 2017 01
75	K	622322121	Omitka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	52,833	360,00	19 019,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.110"					
	VV		(2,8-0,16)*9,3		24,552			
	VV		(2,835-0,16)*4,5*2-1,3*0,5*2		22,775			
	VV		(2,87-0,16)*0,5*2		2,710			
	VV		(2,39-0,16+0,1)*0,6*2		2,796			
	VV	fj	Součet		52,833			
76	K	622322191	Omitka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	52,833	82,70	4 369,29	CS ÚRS 2017 01
77	K	622142002	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2	52,833	245,00	12 944,09	CS ÚRS 2017 01
78	K	621521011	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	4,980	420,00	2 091,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.112"					
	VV		"na obklad římsy deskami"(0,6)*8,3		4,980			
	VV		Součet		4,980			
79	K	622521011	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	56,817	385,00	21 874,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.110"					
	VV		"na obklad římsy deskami-čelo"(0,48)*8,3		3,984			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		fj		52,833			
	VV		Součet		56,817			
80	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,060	25,00	451,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro fasádu - venek"					
	VV		"okna"1,5*0,6*2		1,800			
	VV		"dveře"1*2,41*3		7,230			
	VV				0,000			
	VV		"vnitřek"					
	VV		"okna"1,5*0,6*2		1,800			
	VV		"dveře"1*2,41*3		7,230			
	VV		Součet		18,060			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				25 735,06	
81	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm	m	11,600	80,20	930,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.01"2,4*2+3,4*2		11,600			
82	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm	m	25,800	88,40	2 280,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.02,03"2,1*2+4*2+3,4*4		25,800			
83	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,607	7 500,00	4 552,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.01"8,32*0,073		0,607			
84	K	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,607	165,00	100,16	CS ÚRS 2017 01
85	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	1,895	7 500,00	14 212,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.02,03"(7,3+13,76)*0,09		1,895			
86	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	1,895	660,00	1 250,70	CS ÚRS 2017 01
87	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	29,380	77,80	2 285,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"obroušení před konečnou úpravou podlahy"					
	VV		"1.01"8,32		8,320			
	VV		"1.02,03"(7,3+13,76)		21,060			
	VV		Součet		29,380			
88	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	0,300	408,00	122,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pod vnitřní parapety"1,5*0,1*2		0,300			
	D	64	Osazování výplní otvorů				3 872,40	
89	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	12,000	97,70	1 172,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.113"					
	VV		"O5"12		12,000			
90	M	562456030	mřížka větrací plast 200x200 bílá se síťovinou	kus	12,000	225,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
	D	94	Lešení a stavební výtahy				2 942,10	
91	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	65,380	45,00	2 942,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.109"					
	VV		"pro fasádu, venek"1,2*(10*2+5*2)		36,000			
	VV		"vnitřek"8,32+7,3+13,76		29,380			
	VV		Součet		65,380			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 698,10	
92	K	95PHP21	PHP 21A 6kg d,m	kus	1,000	1 177,00	1 177,00	
93	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	29,380	145,00	4 260,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		8,32+7,3+13,76		29,380			
	VV		Součet		29,380			
94	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,126	1 500,00	189,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.102"					
	VV		"jamky pro sloupky"2*0,3*0,3*0,7		0,126			
95	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	2,000	423,00	846,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.102"					
	VV		"sloupky budou stávající"2		2,000			
96	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	2,000	113,00	226,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.102"					
	VV		"pletivo stávající"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				6 405,00	
97	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,500	4 270,00	6 405,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		6*0,25		1,500			
D 997			Přesun sutě				195,80	
98	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m	t	0,105	998,00	104,79	CS ÚRS 2017 01
99	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,105	304,00	31,92	CS ÚRS 2017 01
100	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,680	13,30	22,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,105*16 'Přepočtené koeficientem množství		1,680			
101	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,105	350,00	36,75	CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot				28 676,70	
102	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	127,452	225,00	28 676,70	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				591 609,35	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 542,99	
103	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	35,440	12,70	450,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.106"					
	VV		"vodorovný"4,4*9,2-8,4*0,6		35,440			
	VV		Součet		35,440			
104	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,011	56 000,00	616,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		35,44*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,011			
105	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	35,440	131,00	4 642,64	CS ÚRS 2017 01
106	M	628522640	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	40,756	195,00	7 947,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		35,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	13,600	27,50	374,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.106, D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		0,5*(9,2*2+4,4*2+0,6*2)-0,8*0,25*3		13,600			
108	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,005	56 000,00	280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,6*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
109	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	13,600	150,00	2 040,00	CS ÚRS 2017 01
110	M	628522640	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	16,320	220,00	3 590,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,320			
111	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	120,487	5,00	602,44	CS ÚRS 2017 01

D 712

Povlakové krytiny

38 062,98

112	K	712363317	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m okapnice rš 250 mm	kus	5,000	560,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.108, D.1.1.109, D.1.1.114"					
	VV		"K3 - 9,5m"5		5,000			
113	K	712363318	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m závětrná lišta rš 250 mm	kus	10,000	560,00	5 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.108, D.1.1.109, D.1.1.114"					
	VV		"K2 - 19m"10		10,000			
114	K	712363411	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní plocha	m2	25,654	121,00	3 104,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.108, D.1.1.109"					
	VV		"h=cca 3m, kratší strana e=4,6m, e/10=0,5m,e/4=1,2m, delší strana e=6m, e/10=0,6m,e/4=1,5m"					
	VV		9,3*4,58-rp-kp		25,654			
115	K	712363412	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva okraj	m2	9,740	149,00	1 451,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.108, D.1.1.109"					
	VV		"h=cca 3m, kratší strana e=4,6m, e/10=0,5m,e/4=1,2m, delší strana e=6m, e/10=0,6m,e/4=1,5m"					
	VV	kp	6,3*0,6*2+2,18*0,5*2		9,740			
116	K	712363413	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva roh	m2	7,200	177,50	1 278,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.108, D.1.1.109"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"h=cca 3m, kratší strana e=4,6m, e/10=0,5m,e/4=1,2m, delší strana e=6m, e/10=0,6m,e/4=1,5m"					
	VV	rp	1,2*0,5*4+(1,5+0,5)*0,6*4		7,200			
117	M	283220120	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	48,983	290,00	14 205,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		42,594*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		48,983			
118	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	42,594	52,30	2 227,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.109"					
	VV		9,3*4,58		42,594			
119	M	693110730	geotextilie z polypropylenových vláken netkaná, šíře 500 cm, 300 g/m2	m2	48,983	35,00	1 714,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		42,594*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		48,983			
120	K	71201	Plastový komínek odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou DN100 d,m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
121	K	71202	Plastový komínek odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou DN50 d,m	kus	4,000	873,00	3 492,00	
122	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	261,636	4,55	1 190,44	CS ÚRS 2017 01
D	720		Zdravotechnické instalace				145 976,00	
123	K	72001	ZTI - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	145 976,00	145 976,00	
D	762		Konstrukce tesařské				81 829,23	
124	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	2,730	17,40	47,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.112"					
	VV		"pod pozednice 140/80"9,1*2*0,15		2,730			
125	M	628321340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	3,140	195,00	612,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,140			
126	K	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	18,200	232,00	4 222,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.112"					
	VV		"pozednice 140/80"9,1*2		18,200			
127	M	612211360	hranol konstrukční masivní smrk nepohledový 80 x 140 x 13000 mm, vlhkostí do 15%	m	20,020	152,00	3 043,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,020			
128	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	14,000	110,00	1 540,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.112"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kotvení pozednice po 1500mm"7*2		14,000			
129	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	14,000	93,20	1 304,80	CS ÚRS 2017 01
130	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	47,410	294,00	13 938,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.112"					
	VV		"krokve 100/160"4,31*11		47,410			
131	M	612221150	hranol konstrukční masivní smrk pohledový 100 x 160 x 13000 mm, vlhkosti do 15%	m	52,151	225,00	11 733,98	CS ÚRS 2017 01
	VV		47,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		52,151			
132	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	38,400	93,50	3 590,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.112"					
	VV		"rošt pro obklad římsy"8,3*3+1,5*9		38,400			
133	M	612211220	hranol konstrukční masivní smrk nepohledový 60 x 80 x 13000 mm, vlhkosti do 15%	m	42,240	112,00	4 730,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		38,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,240			
134	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,261	1 660,00	2 093,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.112"					
	VV		"pozednice 140/80"9,1*2*1,1*0,14*0,08		0,224			
	VV		"krokve 100/160"4,31*11*1,1*0,1*0,16		0,834			
	VV		"rošt pro obklad římsy"(8,3*3+1,5*9)*1,1*0,06*0,08		0,203			
	VV		Součet		1,261			
135	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,261	1 320,00	1 664,52	CS ÚRS 2017 01
136	K	762420011	Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	8,964	630,00	5 647,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.112"					
	VV		"obklad římsy deskami, použita položka s tl.12mm v PD je tl.9mm!!!, platí 9mm, zohledněte v ceně"(0,6+0,48)*8,3		8,964			
	VV		Součet		8,964			
137	K	762341027	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na krokve 25 mm na pero a drážku, tloušťky desky	m2	42,594	613,00	26 110,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.109"					
	VV		9,3*4,58		42,594			
138	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	549,705	2,82	1 550,17	CS ÚRS 2017 01

D 763

Konstrukce suché výstavby

10 311,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	8,160	919,00	7 499,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.01"2,4*3,4		8,160			
140	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	8,160	63,90	521,42	CS ÚRS 2017 01
141	M	631481030	deska izolační minerální střešní λ -0.038 600x1200 mm tl. 80 mm	m2	8,323	125,00	1 040,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,16*1,02 Přepočtené koeficientem množství		8,323			
142	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	62,550	20,00	1 251,00	CS ÚRS 2017 01
D 764 Konstrukce klempířské							11 462,36	
143	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	9,500	283,00	2 688,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.114"					
	VV		"zvolena položka obdobné pracnosti pro K4"9,5		9,500			
144	K	764216602	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	3,100	354,00	1 097,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.114"					
	VV		"K1"1,55*2		3,100			
145	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	9,300	575,00	5 347,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.114"					
	VV		"K5"9,3		9,300			
146	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm	m	3,000	698,00	2 094,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.114"					
	VV		"zvolena položka obdobné pracnosti pro K6 pr.70mm"3		3,000			
147	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	95,904	2,45	234,96	CS ÚRS 2017 01
D 766 Konstrukce truhlářské							204 758,88	
148	K	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	12,773	450,00	5 747,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.110"					
	VV		"stěna"(8,3-1*3)*2,41		12,773			
	VV		Součet		12,773			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	766492100	Ostatní práce montáž dřevěného obložení ostění	m2	2,444	603,00	1 473,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.110"					
	VV		"ostění"(0,14*(2,41*2+1))*3		2,444			
	VV		Součet		2,444			
150	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	15,826	386,00	6 108,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,217*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		15,826			
151	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	38,660	73,10	2 826,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.110"					
	VV		"stěna"(8,3-1*3)*4		21,200			
	VV		"ostění"(2,41*2+1)*3		17,460			
	VV		Součet		38,660			
152	M	605110450	řezivo jehličnaté středové SM/BO dl 4 m tl. 24 mm, šířka 120, 150 jakost II-III	m3	0,097	10 000,00	970,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.110"					
	VV		"stěna"(8,3-1*3)*4*1,04*0,08*0,03		0,053			
	VV		"ostění"(2,41*2+1)*3*1,04*0,08*0,03		0,044			
	VV		Součet		0,097			
153	K	762083111	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,097	1 320,00	128,04	CS ÚRS 2017 01
154	K	766699762	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou	m	32,880	75,50	2 482,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.110"					
	VV		"stěna"(8,3-1*3)*2+2,41*2		15,420			
	VV		"ostění"(2,41*2+1)*3		17,460			
	VV		Součet		32,880			
155	M	614181540	lišta podlahová dřevěná smrk 28x28 mm	m	36,168	49,00	1 772,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		32,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,168			
156	K	953945111	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 mm	kus	50,000	105,00	5 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro ukotvení roštu do zdiva, odhad"50		50,000			
157	K	76601	O1 - plastové vstupní dveře 1000x2410 mm d,m dle popisu ve výpisu prvků	kus	2,000	46 170,00	92 340,00	
158	K	76602	O2 - plastové vstupní dveře 1000x2410 mm d,m dle popisu ve výpisu prvků	kus	1,000	46 170,00	46 170,00	
159	K	76603	O1 - plastové okno 1500x600 mm s pákovým ovl. d,m dle popisu ve výpisu prvků	kus	2,000	14 390,00	28 780,00	
160	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2017 01
161	M	611444000	parapet plastový vnitřní - komůrkový 18 x 2 x 100 cm	m	1,500	350,00	525,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.113"					
	VV		"O4"1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	1,000	49,48	49,48	CS ÚRS 2017 01
163	K	763411211	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm	m2	1,440	4 550,00	6 552,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.113"					
	VV		"O6"0,6*0,8*3		1,440			
164	M	549164090	kování pro WC boxy - nerez, stavitelná nožka 140 mm	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.113"					
	VV		"O6"1*3		3,000			
165	M	549164100	kování pro WC boxy - nerez, U - držák - stěna/bok	kus	6,000	135,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.113"					
	VV		"O6"2*3		6,000			
166	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	895,870	1,40	1 254,22	CS ÚRS 2017 01

D 771

Podlahy z dlaždic

12 999,81

167	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	8,320	5,00	41,60	CS ÚRS 2016 02
168	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	8,320	35,00	291,20	CS ÚRS 2016 02
169	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	8,320	699,00	5 815,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.01"8,32		8,320			
170	M	597614190	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	9,152	490,00	4 484,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,32*1,1 Přepočtené koeficientem množství		9,152			
171	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	45,000	25,00	1 125,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"předběžný odhad"45		45,000			
172	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	11,600	51,10	592,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.01"2,4*2+3,4*2		11,600			
173	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	79,157	8,20	649,09	CS ÚRS 2017 01

D 781

Dokončovací práce - obklady

37 856,84

174	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	26,442	35,00	925,47	CS ÚRS 2016 02
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.01"2,5*(2,4*2+3,4*2)-1,3*0,6-0,8*2,41		26,292			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"parapet"1,5*0,1		0,150			
	VV		Součet		26,442			
175	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	26,292	824,00	21 664,61	CS ÚRS 2016 02
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.01"2,5*(2,4*2+3,4*2)-1,3*0,6-0,8*2,41		26,292			
176	K	781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm	m	1,500	132,00	198,00	CS ÚRS 2017 01
177	M	597611180	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm l. j.	m2	29,086	490,00	14 252,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.01"2,5*(2,4*2+3,4*2)-1,3*0,6-0,8*2,41		26,292			
	VV		"parapet"1,5*0,1		0,150			
	VV		Součet		26,442			
	VV		26,442*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,086			
178	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	179,477	4,55	816,62	CS ÚRS 2017 01

D 783

Dokončovací práce - nátěry

19 033,61

179	K	783124101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	15,217	126,00	1 917,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108, D.1.1.110"					
	VV		"palubky"					
	VV		"stěna"(8,3-1*3)*2,41		12,773			
	VV		"ostění"0,14*(2,41*2+1)*3		2,444			
	VV		Součet		15,217			
180	K	783128101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	30,434	121,00	3 682,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,217*2 'Přepočtené koeficientem množství		30,434			
181	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	21,060	1,50	31,59	CS ÚRS 2017 01
182	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	21,060	15,30	322,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.02,03 stržení šlemu"(7,3+13,76)		21,060			
183	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	23,480	148,00	3 475,04	CS ÚRS 2017 01
184	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	23,480	347,00	8 147,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.02,03"(7,3+13,76)		21,060			
	VV		"1.02,03 vytažení 100mm na stěnu"0,1*(2,1*2+4*2+3,4*4-0,8*2)		2,420			
	VV		Součet		23,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	21,060	69,20	1 457,35	CS ÚRS 2017 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	8 774,81				
186	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,497	1,50	102,75	CS ÚRS 2017 01
187	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	66,740	12,10	807,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.02,03 sokl a osb"(2,1*2+4*2+3,4*4-0,8*2)*2		48,400			
	VV		"1.02,03 otvory"1,5*2+0,6*2+(1+2,41*2)*2		15,840			
	VV		"1.01 u nadpraží"1,5+1		2,500			
	VV		Součet		66,740			
188	M	581248400	páska pro malířské potřeby maskovací, UV odolná, PVC, rýhovaná 38mm x 33 m	m	70,077	5,00	350,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		66,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,077			
189	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,497	25,40	1 739,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.1.1.107, D.1.1.108"					
	VV		"1.02,03"(2,675-0,09-0,1)*(2,1*2+4*2+3,4*4)-1,3*0,5-0,8*2,21*2		59,927			
	VV		"1.01 nadpraží"0,1*(1,5+1)		0,250			
	VV		"1.01 podhled"8,32		8,320			
	VV		Součet		68,497			
190	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,497	84,30	5 774,30	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zahradní domek - MŠ Strojařů 846, Chrudim IV

Objekt:

09 - VRN

KSO: 815 94 11

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Josef Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ: 25618091

DIČ: CZ25618091

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 000,00	21,00%	840,00
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 840,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zahradní domek - MŠ Strojařů 846, Chrudim IV

Objekt:

09 - VRN

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zahradní domek - MŠ Strojařů 846, Chrudim IV

Objekt:

09 - VRN

Místo:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Josef Dvořák

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady4 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce2 000,00

1	K	011002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
VV		"vytyčení stávajících sítí, odpojení sítí před bouráním, kopaná sonda pro ověření polohy vedení podzemního NN 2ks"1			1,000			
2	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02

D VRN3 Zařízení staveniště500,00

5	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
VV		"zřízení, provoz a zrušení ZS, ochranné zábratří, mobilní oplocení, dočasné dopravní značení, mobilní WC"1			1,000			
VV		"dočasná ochrana vzrostlé zeleně, atd."						
VV		Součet			1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost1 000,00

6	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"hutnící zkoušky, odtrhové zkoušky, atd."1			1,000			
7	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
VV		"např. koordinace s instalacemi, doklady dle SoD, týdenní HMG atd."1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D	VRN7	Provozní vlivy					500,00	
8	K	071103000	Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz investora	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 02
VV		"práce budou probíhat za provozu školky a mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hluknost, prašnost, BOZP,...)"1			1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	