





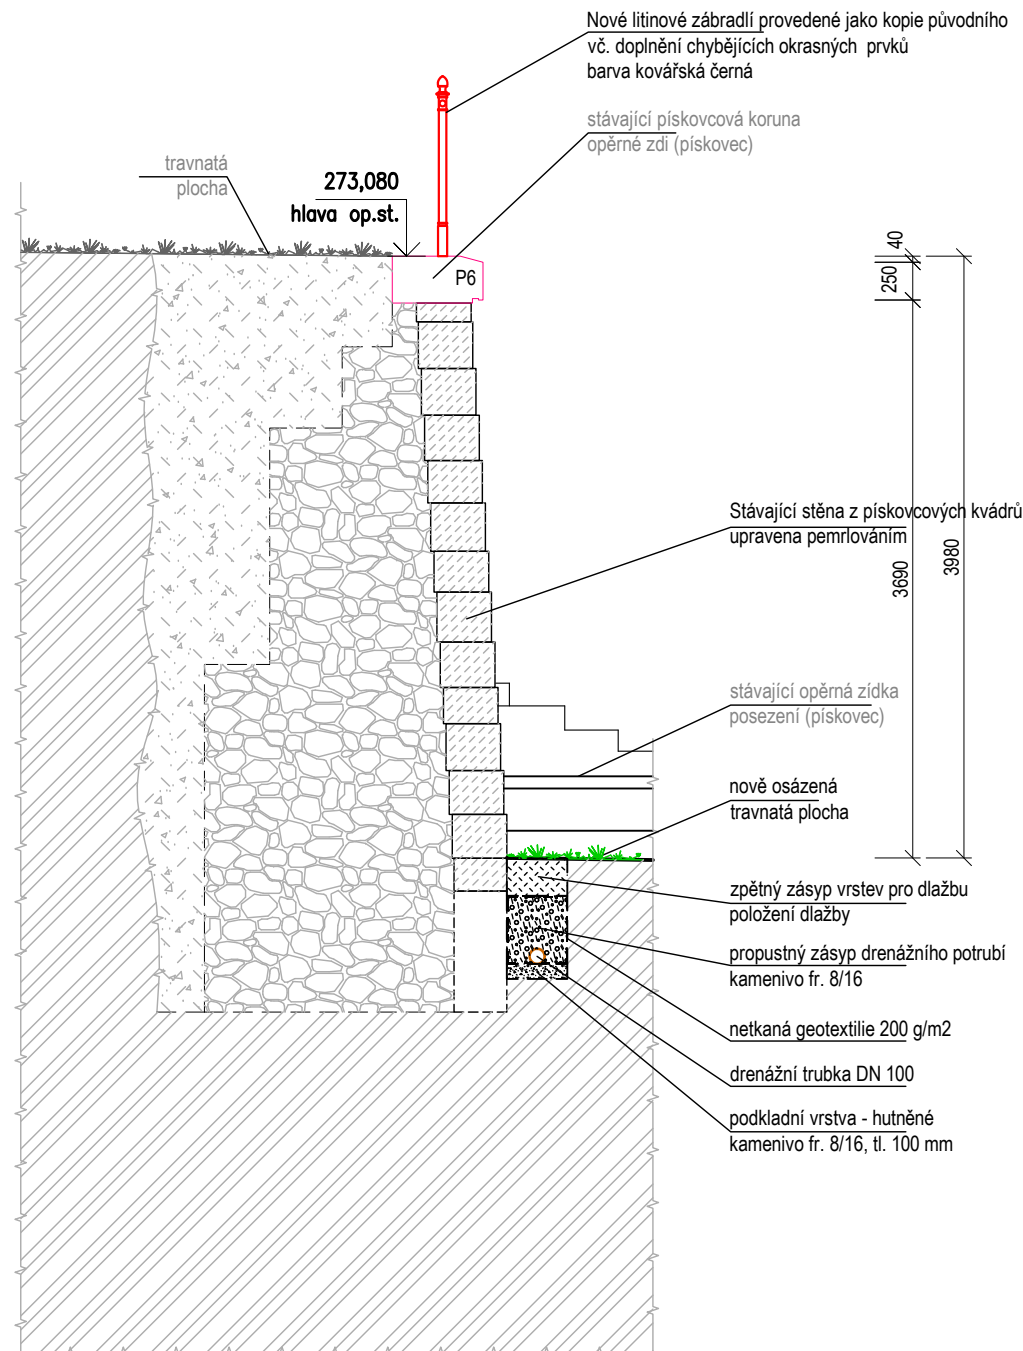















PŘÍČNÝ ŘEZ 7-7 - OPĚRNÁ ZEĎ - PRAVÁ ČÁST



LEGENDA MATERIÁLŮ

-  Opěrná stěna z pískovcových kvádrů – přeskládaná a upravená pemrlováním – znovu použité kvádry (předpokládá se výměna cca 40% bloků)
 -  Opěrná stěna z pískovcových kvádrů – nové kvádry upravené pemrlováním (doplňně)
 -  Opěrná stěna z pískovcových kvádrů – stávající (nerozbírá se)
 -  Opěrná stěna z pískovcových kvádrů – stávající předpokládaná (neověřeno)
 -  Koruna opěrné stěny z pískovcových kvádrů – přeskládané kvádry upravené pemrlováním (předpokládá se výměna cca 40% bloků)
 -  Koruna opěrné stěny z pískovcových kvádrů – nové kvádry upravené pemrlováním
 -  Koruna opěrné stěny z pískovcových kvádrů – stávající kvádry upravené pemrlováním
 -  Nová železobetonová opěrná stěna OP1–OP4 z betonu C20/25, vyztužená vázanou výztuží (ocel B500 B)
 -  Hutněný štrkový podsyp tl. 150mm
únosnost základové spáry musí být 300 kPa
 -  Zásyp lomovou drtí fr. 16/32
 -  Nový kamenný pískovcový sokl (kopie dle původního) s litinovým podstavcem (renovace) a stávajícím veřejným osvětlením osazeným na původní místo
 -  Nové litinové zábradlí – kopie původního
 -  Žulové schodiškové stupně – přeskládané
 -  Žulové schodiškové stupně – nové stupně a jeden nový sokl (vše na pravém rameni)
 -  Žulová dlažba "malá" 4/6 cm (barevný vzor) – nový chodníček nad opěrnou zdí se vzorem dle výběru investora
 -  Kladecí vrstva – štěrk fr. 4/8 – 30 mm
 -  Podkladní vrstva – štěrk fr. 8/16 – 150–200 mm
horní hrana ve spádu 2%
 -  Zpětný zásyp zeminou, osetí travním semenem
 -  Stávající lampa veřejného osvětlení osazená na původní místo – nástěnná / na litinovém podstavci

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SCHODIŠTĚ NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ - ZPRACOVATEL ING. MILOSLAV JELÍNEK
- DÁLE BYLO PROVEDENO RUČNÍ DOMĚŘENÍ POTŘEBNÝCH KONSTRUKCÍ A VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S PROJEKTANTEM OHLEDNĚ POSTUPU A PROVÁDĚNÍ PRACÍ.
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI SCHODIŠTĚ A OPĚRNÉ STĚNY, JE NUTNÉ VŠECHNY PRÁCE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTORSKÝM A TECHNICKÝM DOZOREM.

- DODAVATEL JE POVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

<i>Hlavní projektant</i>	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM	<i>Stupeň PD</i> PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY	
	tel.: 602361862, email: sppetr.linek@gmail.com		
<i>Projektant části:</i>	ING. PETR LINEK, SOKOLOVSKÁ 519, CHRUDIM	<i>Č.zakázky</i>	<i>Formát</i>
	tel.: 602361862, email: sppetr.linek@gmail.com	2303	2 A4
<i>Investor</i>	MĚSTO CHRUDIM, Resselovo náměstí č.p.77, Chrudim	<i>Datum</i>	<i>Měřítko</i>
<i>Místo stavby</i>	Žižkovo náměstí Chrudim; parc. č. 2694/1, kat.ú. Chrudim (654299)	08 / 2023	1:50
<i>Akce</i>	REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI A SCHODIŠTĚ MEZI ŠKOLNÍM NÁMĚSTÍM A ŽIŽKOVÝM NÁMĚSTÍM		<i>Č. paré</i>
<i>Část PD</i>	D.1.1 Architektonicko stavební část		<i>Č. výkresu</i> D.1.1.2.09.7
<i>Výkres</i>	ŘEZ 7-7 - navrhovaný stav		