


DÉLKY: 150-600 mm Jiné délky na vyžádání	<b>POZNÁMKA:</b> KOTVENÍ POMOCÍ SEVŘENÍ KONSTRUKCE PRO PRŮZNÉ PODKLADY O RŮZNÝCH TLOUŠTKÁCH VRTÁK Ø 24 mm VHODNÉ PRO MAX 3 OSOBY V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 795
MĚŘÍTKO: 1:5	

ZÁKLADNÍ INFORMACE


URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLoubKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DLE EN 795:1996
VÝROBCE	

TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTVICÍ BOD: - OKO	KOTEVNÍ SADA: - ZÁVITOVÁ TYČ
	- PLASTOVÁ PODLOŽKA - 2x PÉROVÁ PODLOŽKA - 3x MATKA - PLASTOVÁ KRYTKA	- ZTUŽENÍ - DESKA PŘI HORNÍM LÍCÍ SVÍRANÉ KONSTRUKCE 100x100 mm - DESKA PŘI SPODNÍM LÍCÍ SVÍRANÉ KONSTRUKCE 200x200mm
PARAMETRY KOTVENÍ	UTAŽENÍ OKA 45 Nm UTAŽENÍ MATICE PŘI HORNÍM LÍCÍ SVÍRANÉ KONSTRUKCE 70Nm	

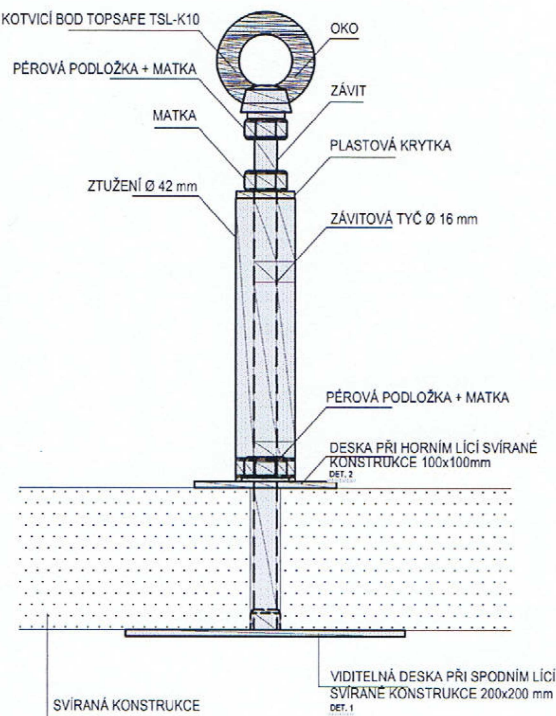

POHLED NA VIDITELNOU SPODNÍ DESKU  
SVÍRANÉ KONSTRUKCE  
DET.1

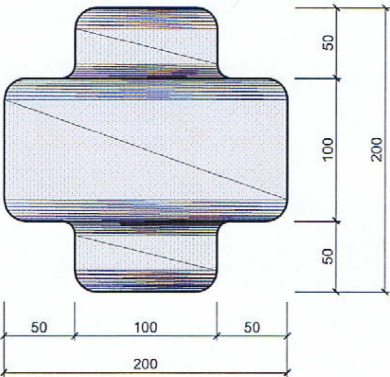

POHLED SHORA  
DET.2

