
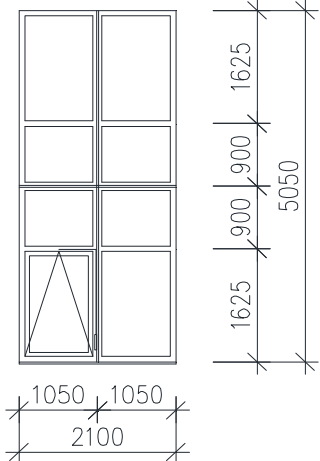







OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]				POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
O1		SESTAVA OKEN - OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ RAL 9016, OSMI KŘÍDLÉ, FIXNÍ, JEDNO KŘÍDLO VÝKLOPNÉ S PÁKOVÝM MECHANIZMEM, CELÝ VÝROBEK $U_{max}=1,00$ W/m ² K, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, SPODNÍ KŘÍDLA VNITŘNÍ MLÉČNÉ SKLO, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL MIN. ČTYŘKOMOROVÝ ZATEPLENÝ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYTESNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSKOU INSTALAČNÍ PÁSKOU, MONTÁŽNÍ SPÁRU VYPĚNIT	2100x5050	10	0	10	VE SVISLÉ A VODOROVNÉ OSE ZTUŽUJÍCÍ PROFILY DLE NÁVRHU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE OKEN
O2		NEOBSAZENO					
O3		SESTAVA OKEN - OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ RAL 9016, ČTYŘ KŘÍDLÉ, FIXNÍ, CELÝ VÝROBEK $U_{max}=1,00$ W/m ² K, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, SPODNÍ KŘÍDLA VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE KLASIFIKACE P2A, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL MIN. ČTYŘKOMOROVÝ ZATEPLENÝ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYTESNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSKOU INSTALAČNÍ PÁSKOU, MONTÁŽNÍ SPÁRU VYPĚNIT	2100x3050	2	0	2	VE SVISLÉ A VODOROVNÉ OSE ZTUŽUJÍCÍ PROFILY DLE NÁVRHU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE OKEN

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]				POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
O4		<p>OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ RAL 9016, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, $U_{max}=1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, VNITŘNÍ SKLO MLÉČNÉ, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL MIN. ČTYŘKOMOROVÝ ZATEPLENÝ, SPOJ S RÁMEM VYTĚSNĚN. KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI, BEZPEČNOSTNÍ BOD, KLIKA BÍLÁ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU INSTALAČNÍ PÁSKOU</p>	1500x1500	1	0	1	
O5		<p>OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. ŠESTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ RAL 9016, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, $U_{max}=1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL MIN. ČTYŘKOMOROVÝ ZATEPLENÝ, SPOJ S RÁMEM VYTĚSNĚN. KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI, BEZPEČNOSTNÍ BOD, KLIKA BÍLÁ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU INSTALAČNÍ PÁSKOU</p>	1500x1600	0	1	1	
O6		<p>PARAPETNÍ DESKA Z PLASTOVÉHO PVC KOMŮRKOVÉHO PROFILU VÝŠKY 20mm S NOSEM, VRCHNÍ OCHRANNÁ FÓLIE ODOLNÁ VŮČI UV ŽÁŘENÍ - BÍLÁ, BOČNÍ PLASTOVÉ KRYTKY</p>	200x1500	1	1	2	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]				POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
07		OCHRANNÁ SÍŤ DO OKNA - PA/40/4mm BÍLÁ, OCELOVÉ POZINKOVANÉ LANKO 4mm DÉLKY 15m, NAPÍNACÍ ŠROUB, SVORKY, OČKA S HMOŽDINKAMI DO ZDIVA PO cca 40ks	2400x5100	10	0	10	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ
08		OCHRANNÁ SÍŤ DO OKNA - PA/40/4mm BÍLÁ, OCELOVÉ POZINKOVANÉ LANKO 4mm DÉLKY 11m, NAPÍNACÍ ŠROUB, SVORKY, OČKA S HMOŽDINKAMI DO ZDIVA PO cca 30ks	2400x3100	2	0	2	KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ

- PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ, TYP VÝROBKŮ ODSOUHLASIT INVESTOREM