



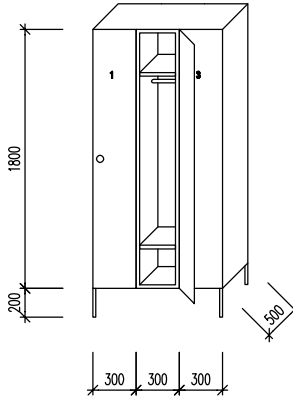
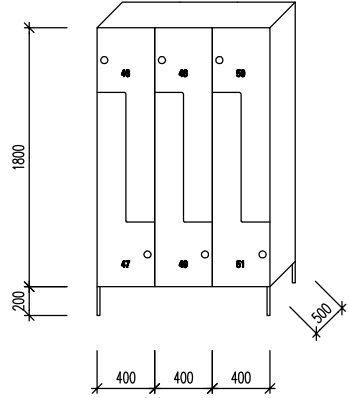


00	pro stavební povolení a provedení stavby	31. 08. 2018	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125				
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2017/017/600	
				POČET FORM.	7 A 4	
				DATUM	08. 2018	
				MĚŘÍTKO	-	
INVESTOR	Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim			JMÉNO SOUBORU		
Chrudim Krytý plavecký bazén Rozšíření sauny o wellness prvky - 2. etapa 1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				W2_(výrobky)_a01_00.dwg		
				STUPEŇ PROJ.	DSP + DPS	
				ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
Tabulky výrobků					D1.02	1.008

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MNOŽSTVÍ					POZN.
				1. pp	1. np	2. np	střecha	CELKEM	
<div>T01</div> <div>Lb</div> <div>T01</div> <div>Pb</div>		<p><u>Dveře vnitřní</u> jednokřídlové otočné plně hladké s polodrážkou hrana standard, laminátové HPL tl. 0.8 mm s výplní z dřevotřísky do namáhaných prostor (s odolností proti oděru a vodě), rozetové kování z lehkých kovů klika/klika, zámek vložkový, barva antracitová RAL 7016 včetně hliníkové zárubně RAL 9006 (příčky zdivo nebo sdk tl. 100 mm)</p>	<p>800x1970 levé</p> <p>800x1970 pravé</p>	-	2	-	-	2	<p>velikost stavebních otvorů je nutno před objednáním přeměřit!!</p>
				-	3	-	-	3	
<div>T02</div> <div>Lb</div>		<p><u>Dveře vnitřní</u> jednokřídlové otočné plně hladké s polodrážkou hrana standard, laminátové HPL tl. 0.8 mm s výplní z dřevotřísky do namáhaných prostor (s odolností proti oděru a vodě), rozetové kování z lehkých kovů klika/klika, zámek vložkový, barva antracitová RAL 7016 výdejní okénko včetně hliníkové zárubně RAL 9006 (příčka sdk tl. 100 mm)</p>	<p>900x2100 levé</p> <p>900x2100 pravé</p>	-	1	-	-	1	
				-	-	-	-	-	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MNOŽSTVÍ					POZN.
				1. pp	1. np	2. np	střeška	CELKEM	
		<p><u>Sestava šatních skříněk 300x500x1800</u> s kompletním vybavením (poličkami, šatní tyčí, ramínkem, odvětráním otvory, popisem – číslem) na stavitelných nožičkách</p> <p>materiál kovový (např. eloxovaný hliník), dvířka vysokotlaký laminát tl. 8 mm</p> <p>zámkový systém elektronický – odbavovací identifikační systém</p> <p>Výrobce skříněk musí spolupracovat s dodavatelem elektronického zámkového systému (elektronické zámky zahrnuty v části slaboproudu)</p>	900x500	–	5	–	–	5	
		<p><u>Sestava šatních dvouskříněk 400x500x1800</u> dvoudílných tvaru L s kompletním vybavením (stropním háčkem, odvětráním otvory, popisem – číslem) na stavitelných nožičkách</p> <p>materiál kovový (např. eloxovaný hliník), dvířka vysokotlaký laminát tl. 8 mm</p> <p>zámkový systém elektronický – odbavovací identifikační systém</p> <p>Výrobce skříněk musí spolupracovat s dodavatelem elektronického zámkového systému (elektronické zámky zahrnuty v části slaboproudu)</p>	1200x500	–	6	–	–	6	
		<p><u>Lavička</u> odkládací na nožičkách v šatně</p> <p>dl. 1000 mm, š. 400 mm, v. 420 mm</p>		–	7	–	–	7	
		<p><u>Přebalovací pult</u> sklopný závěsný – bude použit stávající</p> <p>bude provedena nová montáž a řádné zakotvení do stěny</p>		–	–	–	–	–	

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

CODE s.r.o.	Č.ZAK. 2017/017/600	Č.PŘÍL. 1.008.02
--------------------	------------------------	----------------------------

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MNOŽSTVÍ					POZN.
				1. pp	1. np	2. np	střecha	CELKEM	
		<u>výústky vzduchotechniky ve stropním sdk podhledu</u> dle druhu pro přívod nebo odvod vzduchu v bílém provedení (vířivý anemostat 300x300 mm s přípojemnou komorou a klapkou včetně hlukově tlumícího potrubí průměru 160 mm délky 1 m a včetně úpravy stávajícího potrubí pro napojení)		-	8	-	-	8	
		<u>podlahová vpust v keramické dlažbě</u> nerezová mřížka včetně vpusti DN 50 s vodní zápachovou uzávěrkou a suchou zápachovou klapkou přímá nebo boční dle napojení na stávající kanalizaci jedna vpust bude mít odbočku pro připojení zelené stěny		-	3	-	-	3	
		<u>napojení zelené stěny na odvod vody</u> polypropylenovým potrubím DN 50 mm se zaústěním do podlahové vpustě (vpust s bočním napojením) zakončení potrubí bude hrdlem s gumovým kroužkem v úrovni čisté podlahy		-	1	-	-	1	
		<u>kontrolní dvířka v sádkartonovém podhledu</u> vyjímatelný díl umístění dle rozvodů vzduchotechniky	400x400	-	4	-	-	4	
		<u>zrcadlo v nice</u> zrcadlová tabule stříbrná tl. 4 mm připevněná do stěny bez viditelných prvků (lepená) velikost niky přeměřit před objednáním	2150x1000	-	1	-	-	1	

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

CODE s.r.o.	Č.ZAK. 2017/017/600	Č.PŘÍL. 1.008.03
--------------------	------------------------	----------------------------

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MNOŽSTVÍ					POZN.
				1. pp	1. np	2. np	střeška	CELKEM	
	I	Ocelový překlad 1x IPE 160 bude osazen do drážky před vybouráním niky hl. 100 mm ve stěně tl. 300 mm	dl. 2700	-	1	-	-	1	
		Překlad nad dveřní otvor (š. dveří 800 mm) v dozdivce tl. 100 mm		-	1	-	-	1	

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	MNOŽSTVÍ					POZN.
				1. pp	1. np	2. np	střecha	CELKEM	
		Dřevěné obložení ostění niky se zrcadlem	2150x1000	-	1	-	-	1	
	<p>Dřevěný obklad ze svislých latí (celková délka cca 13 m) otevíravé rámy (11 ks) kotvené do vodorovných latí (44 ks závěsů tyčových nerezových) spojovací materiál nerezový dřevo bude tepelně ošetřené hoblované zavřenou polohu zajistí magnety ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ!</p> <div> <div> <p>PŮDORYSNÝ ŘEZ</p> </div> <div> <p>POHLED NA STĚNU</p> </div> </div>								
	<p>Dřevěný obklad stěny ze svislých latí bez otevírání (celková délka cca 5.70 m, výška cca 2.45 m) svislé latě 40/20 budou na pevně a skrytě šroubovány do vodorovných latí 40/60 vodorovné latě budou šroubovány hmoždinkami do stěny v obložení bude vynechán otvor pro dveře podklad pro obložení bude v antracitovém odstínu spojovací materiál nerezový dřevo bude tepelně ošetřené ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ!</p>								