




POHLED OD JIHU:

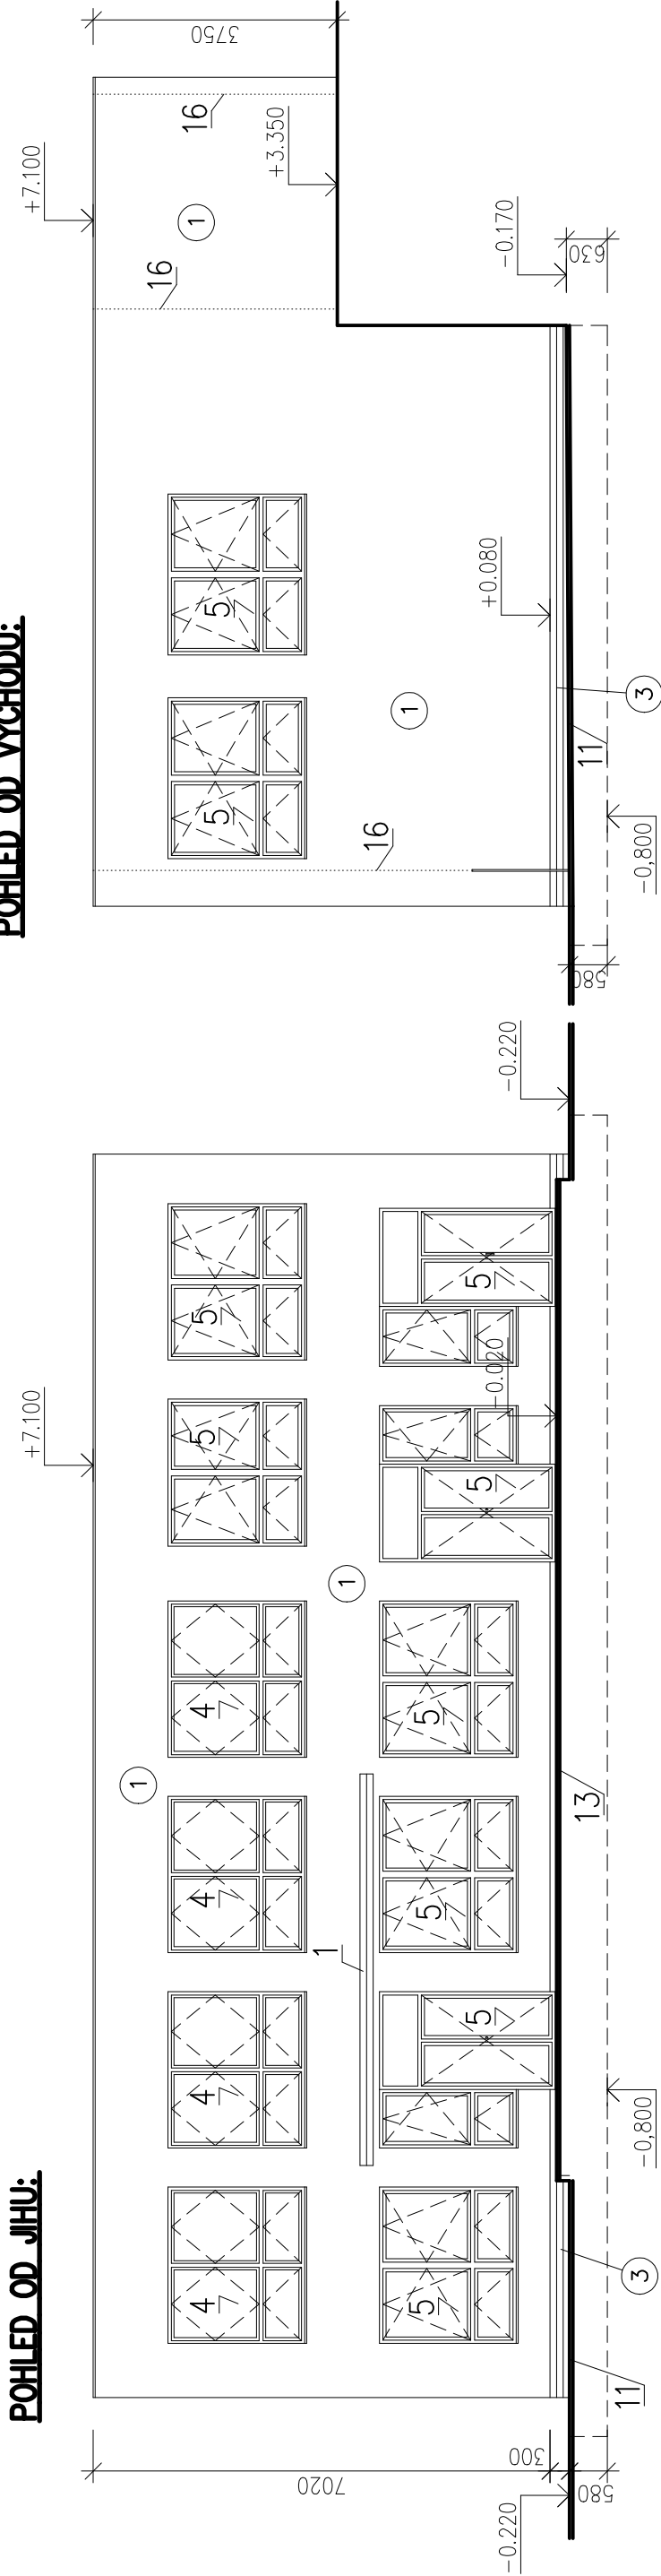


POHLED OD VÝCHODU:

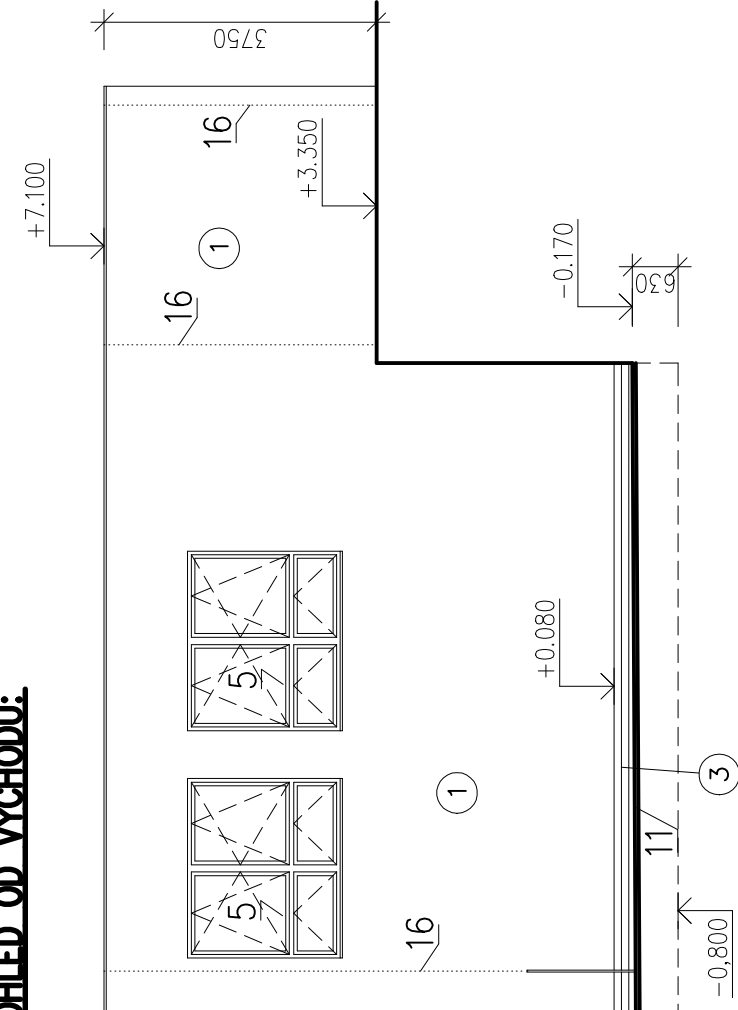


POHLED OD SEVERU:

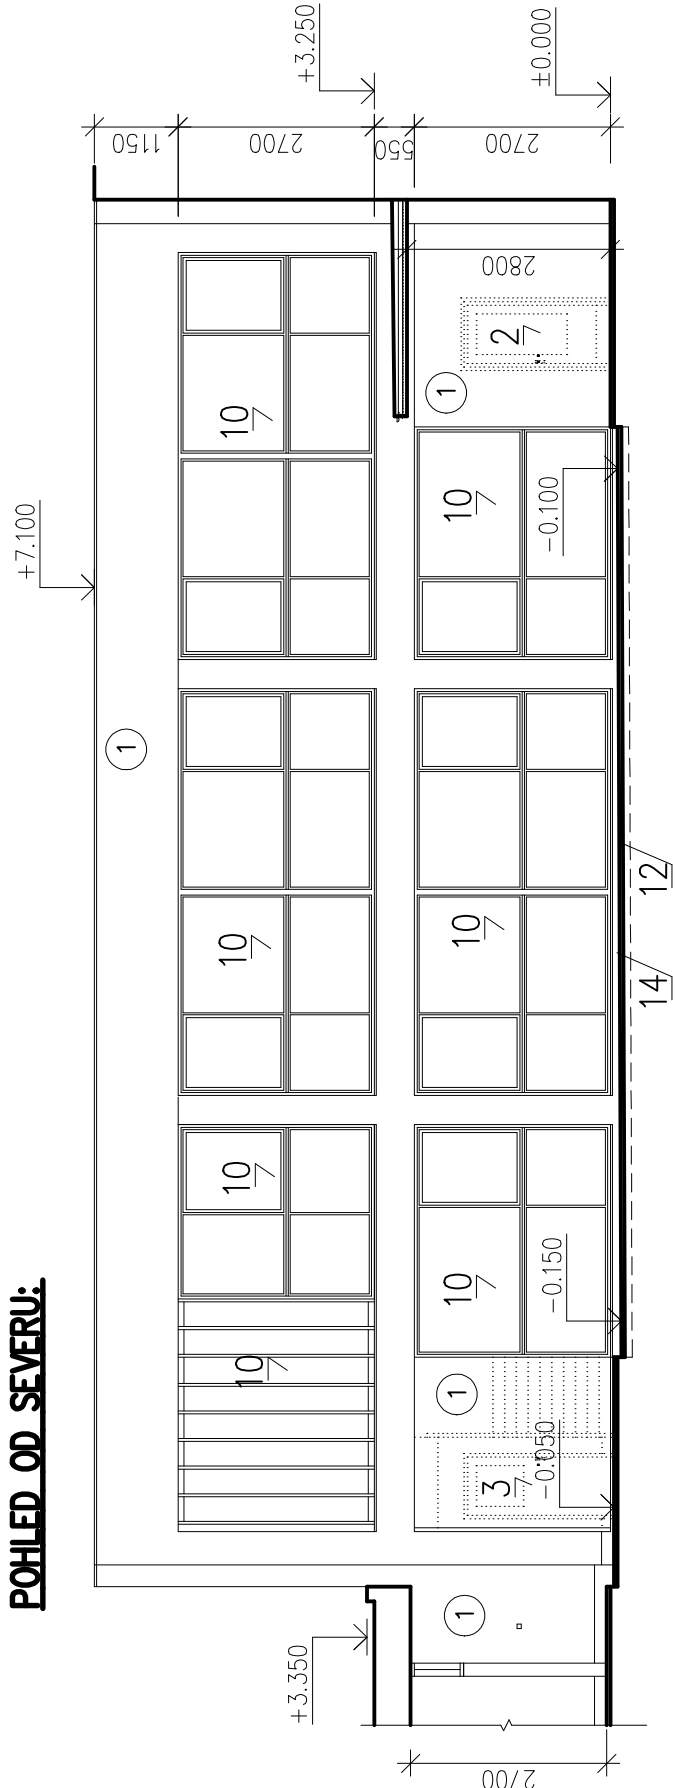

POHLED OD ZÁPADU:

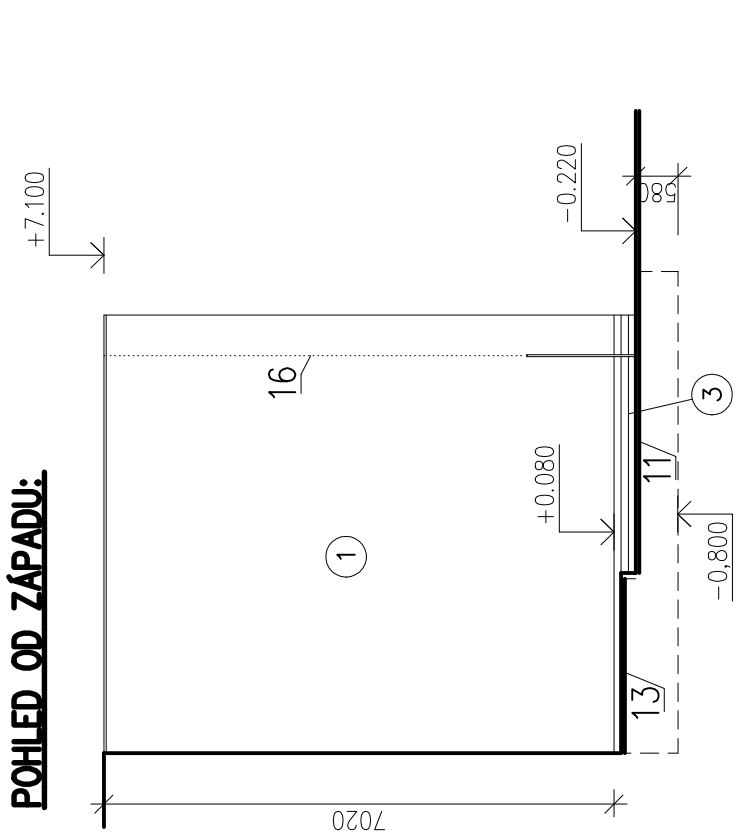

POHLED Z CHODBY:

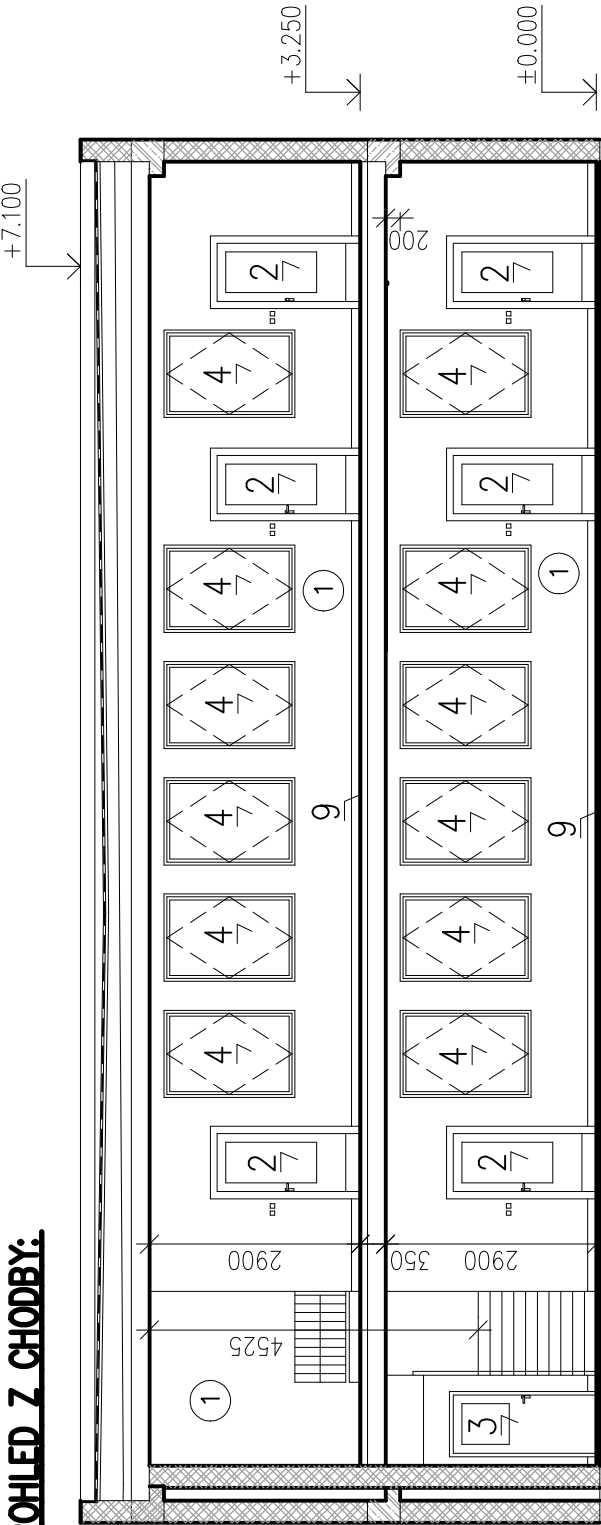

LEGENDA:

- 1 VNĚJŠÍ CEMENTOVÁ BRÝZOLITOVÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÁ – SVĚTLÉ ŠEDÁ
- 2 VNĚJŠÍ CEMENTOVÁ OMÍTKA HLADKÁ – STŘEDNĚ ŠEDÁ
- 3 KERAMICKÝ OBKLAD (KABŘÍNEC) CÍHLOVĚ ČERVENÝ
- KLEMPÍRSKÉ PRVKY POZINKOVANÝ PLECH – NATĚR
- OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM BÍLÝM
- OKNA S DŘEVĚNÝM RÁMEM BÍLÝM

POZNÁMKY:

- 1 LATKOVÁ ROLOVACÍ MARKÝZA – DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- 2 DVEŘE DŘEVĚNÉ DO 2/3 PROSKLENÉ – VYSADIT, VYSKLÍT, DŘEVĚNOU RÁMOVOU ZÁRUBEŇ DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- 3 DVEŘE DŘEVĚNÉ DO 1/3 PROSKLENÉ – VYSADIT, VYSKLÍT, OCELOVOU ZÁRUBEŇ OBROUSIT OD NATĚRŮ
- 4 DŘEVĚNÉ ZDOVOJENÉ OKNO DEMONTOVAT VČETNĚ DŘEVĚNÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU, VYSKLÍT – K LIKVIDACI
- 5 VNĚJŠÍ PARAPET OBLOŽENÝ KERAMICKÝM OBKLADEM A OMÍTNUTÉ VNĚJŠÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ – OSEKAT U OKEN UČEBEN JE VNĚJŠÍ PARAPET OPLECHOVANÝ – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- 6 STÁVAJÍCÍ OKNA S PLASTOVÝM RÁMEM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM DEMONTOVAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ, VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECHY DEMONTOVAT K LIKVIDACI, VNĚJŠÍ OMÍTKU OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OSEKAT VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- 7 STÁVAJÍCÍ PROSKLENOU STĚNU S DŘEVĚNÝM RÁMEM, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ – VYSKLÍT A DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- 8 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ RAM PROSKLENÉ KONSTRUKCE OBROUSIT OD NATĚRŮ
- 9 STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU VSTUPŮ VČETNĚ CEMENTOVÉHO LOŽE OSEKAT
- 10 STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU CHODBY VČETNĚ CEMENTOVÉHO LOŽE OSEKAT
- 11 STÁVAJÍCÍ PROSKLENOU OCELOVOU KONSTRUKCO DEMONTOVAT, VYSKLÍT – K LIKVIDACI
- 12 OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm ROZEBRAT – K LIKVIDACI
- 13 PODĚL OBJEKTU PROVĚST VÝKOP ŠÍŘKY 0,6m DO HLoubKY –0,8m
- 14 OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm ROZEBRAT – K LIKVIDACI
- 15 PODĚL OBJEKTU PROVĚST VÝKOP ŠÍŘKY 0,5m DO HLoubKY 0,15m POD ÚROVEŇ TERÉNU
- 16 OBKLAD SOKLU KABŘÍNCEM KOMPLETNĚ OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU
- 17 KRAJNÍ BETONOVÉ OBRUBY 80x200x1000 VYBOURAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- 18 PODĚL OBJEKTU PROVĚST VÝKOP ŠÍŘKY 0,6m DO HLoubKY 0,6m POD ÚROVEŇ TERÉNU
- 19 OBKLAD SOKLU KABŘÍNCEM KOMPLETNĚ OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU
- 20 OBKLAD SOKLU KABŘÍNCEM KOMPLETNĚ OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU
- 21 POŠKOZENOU OMÍTKU BOKU PODLAHY OSEKAT A NAHRADIT NOVOU CEMENTOVOU
- 22 POŠKOZENÝ BETON BOKU STUPNĚ OSEKAT (cca 0,05m³)
- 23 LANO HROMOSVODU VČETNĚ KRYGHO ŮHELNIKU A KOTVĚ DO STĚNY DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- 24 VITRINA S HLINIKOVOU KONSTRUKCÍ – SEJMOUT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- 25 CEDULE Z FASÁDY SEJMOUT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

- DEMONTÁŽE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JSOU SOUČÁSTÍ PROFESE ELEKTRO (KROM HROMOSVODU)
- POŠKOZENOU OMÍTKU NAD SOKLEM OSEKAT A NAHRADIT VC JÁDREM TL. cca 30mm (CELKEM cca 20% PLOCHY)

PROJEKTANT		VÝŠKOVÝ SYSTÉM		MÍSTNÍ	
VYPRACOVAL		KONTROLOVAL			
INVESTOR:		FORMÁT		6 A4	
MÍSTO STAVBY:		DATUM		7.2018	
MŠ U STADIONU		ÚČEL		DPS	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY		MĚŘÍTKO		1:100	
SO 03 – Objekt bývalých jeslí		Č. ZAKÁZKY		1322/05/2018	
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení		ZMĚNA č.			
POHLEDY – STÁVAJÍCÍ STAV		ČÍSLO KOPIE			
		ČÁST DOK.		03–D.1.1	
		ČÍSLO VÝKRESU		106	