


OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]				POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
H1	viz. příloha	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ VSTUPNÍ S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, PROSKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM BEZPEČNOSTNÍM P1A, KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ KLIKA KOULE S VLOŽKOU FAB, ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ, NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA OBOU KŘÍDLECH, SAMOZAVÍRAČ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HLINÍKU KOMAXITOVOU BARVOU RAL 9006, HLOUBKA RÁMU MIN. 45mm, BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - KONSTRUKCE DVEŘÍ A ZÁMKU PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ	1900x2700	2	0	2	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE SPOLU SE VSTUPY DO UZAVŘENÝCH LODŽÍÍ OBJEKTU SO 01 A SO 03
H2			2800x2700	2	0	2	
H3		CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ZASKLÍVÁNÍ LODŽÍÍ, HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE, KOMAXITOVÁ BARVA RAL 9006 (STŘÍBRNÁ), UZAMYKATELNÝ SYSTÉM CHRÁNĚNÝ PROTI OTEVŘENÍ ZVENČÍ, HORNÍ KŘÍDLA POSUVNÁ, POSUV S NEREZOÝMI KOLEČKY, PROSTOR MEZI HORNÍ KOLEJNICÍ A STROPEM VOLNÝ PRO PROVĚTRÁNÍ, ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ ČIRÉ SKLO KALENÉ TL. 4mm, SPODNÍ DÍLY FIXNÍ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO LEPENÉ 33.1	5600x2700	2	4	6	
H4		ZASKLENÍ DOPLNIT INTERIÉROVOU KOUŘOVOU NEREFLEXNÍ FÓLIÍ PRO DOSAŽENÍ ODSÍTNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH SKEL	5600x2700	2	2	4	2ks HORNÍHO KŘÍDLA DOPLNĚN DUROMEROVOU VÝPLNÍ PRO UMÍSTĚNÍ PROSTUPU VZDUCHOTECHNIKY A ŽALUZIE


- PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE PRVKŮ NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ ODSOUHLASIT INVESTOREM

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]				POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	


H2

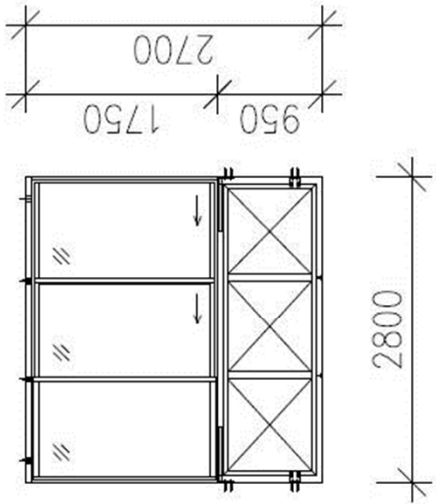

H1

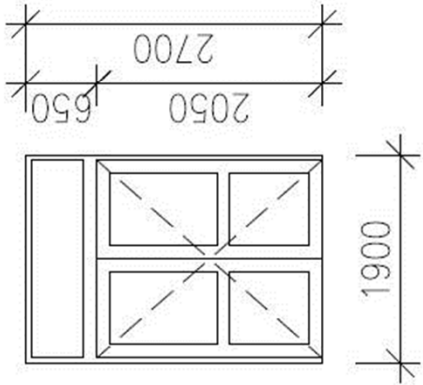

H3

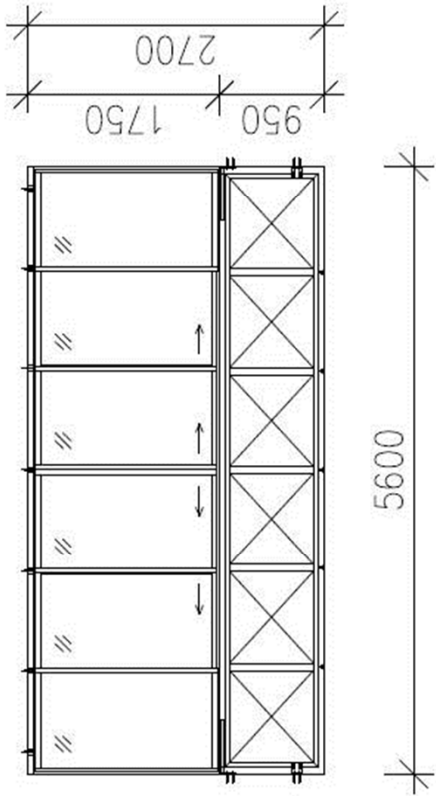

H4

