




TM.ONTEC C M2 302 M AT

TM TECHNOLOGIE

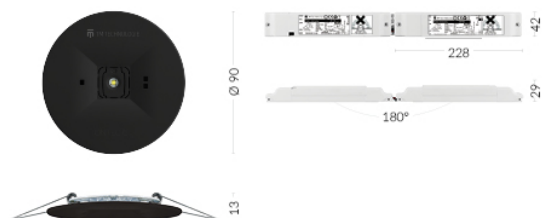

Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Verze	AT - autonomní test
Barva	RAL9005
Světelný tok	288 lm
Činný výkon	7.0 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Třídy ochrany el. spotřebičů	2
Síla světla	3 W
životnost světelného zdroje	50 000 hodin
Katalogové číslo	TM-OC.M2ATM300B

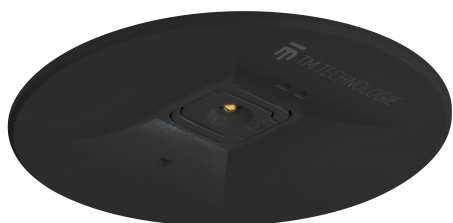

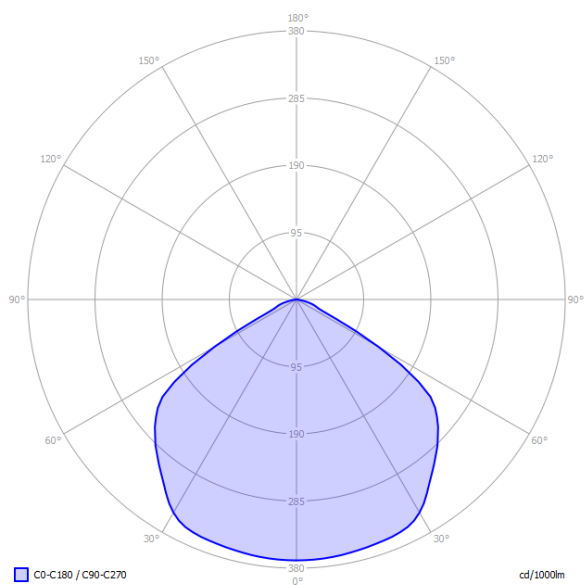

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,5	8,0
3,0	4,0	9,0
4,0	4,5	11,0
5,0	5,0	13,0
6,0	5,5	14,5
7,0	5,5	16,0
8,0	5,5	17,0
9,0	5,0	18,0
10,0	4,0	19,0

