










ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kameničky 41, 539 41 Kameničky IČO: 287 80 736 DIČ: CZ28780736		
ING.PATRIK BOGUAJ	ING. PATRIK BOGUAJ	ING. PATRIK BOGUAJ			
KRAJ: PARDUBICKÝ					
STAVEBNÍ ÚŘAD: CHRUDIM		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: CHRUDIM			
INVESTOR: MĚSTO CHRUDIM, RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 16 CHRUDIM			FORMÁT:	A4	
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠIROKÁ 87, CHRUDIM			DATUM:	09/2012	
			ÚČEL:	DPS	
			KÓTOVÁNO:	MILIMETRY	
			ČÍSLO ZAK.:		
OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DŮM			MĚŘÍTKO:	ČÁST PD:	OZNAČENÍ:
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS OKEN A DVEŘÍ			1:50	F 1.1.2	20






Tabulka oken

Označení	Náhled	Šířka	Výška	Poznámka	Počet (KS)
1	venkovní pohled  1 300 1 900 vnitřní pohled  1 300 1 900	1 300	1 870	Okno dvojitě špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, přesná replika vnějšího vzhledu okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklení jedním sklem tl. 4 mm na sklařský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - otevíravý nadsvětlík - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půlolyvy, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídlé na celou výšku okna bez poutce - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - U_w okna = max. 1,1 W/(m²K) (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celoodvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru - osazeny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm Podrobněji viz. detailní schema špaletového okna, viz. výkresová dokumentace a fotodokumentace.	8
2	venkovní pohled  1 300 2 200 vnitřní pohled  1 300 2 200	1 300	2 200	Okno dvojitě špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, přesná replika vnějšího vzhledu okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklení jedním sklem tl. 4 mm na sklařský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - otevíravý nadsvětlík - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půlolyvy, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídlé na celou výšku okna bez poutce - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - U_w okna = max. 1,1 W/(m²K) (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celoodvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru - osazeny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm Podrobněji viz. detailní schema špaletového okna, viz. výkresová dokumentace a fotodokumentace.	14

Tabulka oken

Označení	Náhled	Šířka	Výška	Poznámka	Počet (KS)
3	venkovní pohled  1 300 1 900 vnitřní pohled  1 300 1 900	1 300	1 900	Okno dřevěné dvojitě špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, přesná replika vnějšího vzhledu okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklené jedním sklem tl. 4 mm na sklářský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - otevíravý nadsvětlik - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půloly, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídlé na celou výšku okna bez poutce - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - Uw okna = max. 1,1 W/(m2K) (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celoodvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru - osazeny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm Podrobněji viz. detailní schema špaletového okna, viz. výkresová dokumentace a fotodokumentace.	15
4	venkovní pohled  1 100 1 450 vnitřní pohled  1 100 1 450	1 100	1 750	Okno dřevěné dvojitě špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, přesná replika vnějšího vzhledu okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklené jedním sklem tl. 4 mm na sklářský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - otevíravý nadsvětlik - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půloly, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídlé na celou výšku okna bez poutce - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - Uw okna = max. 1,1 W/(m2K) (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celoodvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru - osazeny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie - žaluzie nebudou v místnosti č. 1.16 - kotelna Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm Podrobněji viz. detailní schema špaletového okna, viz. výkresová dokumentace a fotodokumentace.	3
5	venkovní pohled  550 550	550	550	Dřevěné okno s jedním rámem v technologii Euro, z lepených profilů, ve standardních proporcích Euro oken. Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti. Členění oken bude souhlasit s členěním oken stávajících. Okna budou řešena s otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí. Zasklení 4-16-4, teplý (nerezový) rámeček, Uw = max. 1,1 W/(m2K) a méně. Kování - celoodvodové kování, výklopná a mikroventilační - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru Barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 600 mm	5





Tabulka oken

Označení	Náhled	Šířka	Výška	Poznámka	Počet (KS)
6	venkovní pohled  1 500 2 750	1 500	2 750	Dřevěné okno (výloha) v technologii Euro, z lepených profilů, ve standardních proporcích Euro oken. Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Výloha bude řešena s pevným spodním dílem a výklopným nadsvětlíkem. Nadsvětlík bude řešen s výklopnou a mikroventilační funkcí. Zasklení 4-16-4, teplý (nerezový) rámeček. Uw = max. 1,1 W/(m2K) a méně. Oboustranně bude použito bezpečnostní sklo typu Conex (spodní díl i nadsvětlík) Kování nadsvětlíku - celobvodové kování, výklopná a mikroventilační funkce. Nadsvětlík bude ovládán pákovým ovladačem v dosažitelné výšce. Barva okna - světlý odstín dřeva. Vnitřní parapet - dřevo masiv, světlý odstín dřeva - šířka min. 650 mm	2
7	venkovní pohled  1 100 2 000 vnitřní pohled  1 100 2 000	1 100	2 000	Okno dřevěné dvojité špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, přesná replika vnějšího vzhledu okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklení jedním sklem tl. 4 mm na sklařský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - otevíravý nadsvětlík - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půlolisty, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídlé na celou výšku okna bez použice - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - Uw okna = max. 1,1 W/(m2K) (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celobvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru - osazeny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm Podrobněji viz. detailní schema špaletového okna, viz. výkresová dokumentace a fotodokumentace.	2
8	venkovní pohled  1 100 2 100 vnitřní pohled  1 100 2 100	1 100	2 100	Okno dřevěné dvojité špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, přesná replika vnějšího vzhledu okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklení jedním sklem tl. 4 mm na sklařský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - otevíravý nadsvětlík - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půlolisty, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídlé na celou výšku okna bez použice - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - Uw okna = max. 1,1 W/(m2K) (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celobvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru - osazeny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm Podrobněji viz. detailní schema špaletového okna, viz. výkresová dokumentace a fotodokumentace.	2






Tabulka oken

Označení	Náhled	Šířka	Výška	Poznámka	Počet (KS)
9	venkovní pohled vnitřní pohled	1 300	2 950	Balkonové dveře dřevěné dvojité špaletové částečně prosklené Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější dveře - dřevěné z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobových dveří, přesná replika vnějšího vzhledu dveří - bude zachován tvar a proporce stávajících dveří - zasklení jedním skleněm tl. 4 mm na sklařský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - otevíravý nadsvětlík - barva dveří - bílá, viz. barevnost stávajících dveří - kování - půlollivý, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní dveře - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO dveří - dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem - nadsvětlík - opatřen otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - dveře - opatřeny otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - Uw dveří s nadsvětlíkem = max. 1,1 W/(m²K) (a nižší) - barva dveří - bílá - kování dveří i nadsvětlíku - celoobvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - kování dveří - celoobvodové kování, otevíravé - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru - osazeny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Podrobněji viz. detailní schema špaletového okna, viz. výkresová dokumentace a fotodokumentace.	1
10	venkovní pohled vnitřní pohled	900	1 250	Okno dřevěné dvojité špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné dvoukřídlové z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, přesná replika vnějšího vzhledu okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklení jedním skleněm tl. 4 mm na sklařský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půlollivý, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídlové - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - Uw okna = max. 1,1 W/(m²K) (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celoobvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm	1






Tabuľka oken

Označení	Náhľad	Šírka	Výška	Poznámka	Počet (KS)
11	venkovní pohľad  900 1 400 vnitřní pohľad  900 1 400	900	1 400	Okno dřevěné dvojitě špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné dvoukřídlé z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, přesná replika vnějšího vzhledu okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklení jedním sklem tl. 4 mm na sklářský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půtoly, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídlé - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - $U_{w \text{ okna}} = \text{max. } 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celoodvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm	1
12	venkovní pohľad  1 050 2 200 vnitřní pohľad  1 050 2 200	1 050	2 200	Okno dřevěné dvojitě špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, přesná replika vnějšího vzhledu okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklení jedním sklem tl. 4 mm na sklářský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - otevíravý nadsvětlik - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půtoly, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídlé na celou výšku okna bez poutce - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - $U_{w \text{ okna}} = \text{max. } 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celoodvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm Podrobněji viz. detailní schéma špaletového okna, viz. výkresová dokumentace a fotodokumentace.	2


Tabulka oken

Označení	Náhled	Šířka	Výška	Poznámka	Počet (KS)
13	venkovní pohled  1 900 1 100 vnitřní pohled  1 900 1 100	1 100	1 900	Okno dřevěné dvojité špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné dvoukřídle z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklené jedním sklem tl. 4 mm na sklařský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - otevíravý nadsvětlik - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půloly, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídle na celou výšku okna bez poutce - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - U_w okna = max. 1,1 W/(m²K) (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celoodvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm Podrobněji viz. detailní schema špaletového okna, viz. výkresová dokumentace a fotodokumentace.	2
14	venkovní pohled  1 500 1 050 vnitřní pohled  1 500 1 050	1 050	1 500	Okno dřevěné dvojité špaletové Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti Vnější okno - dřevěné dvoukřídle z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklené jedním sklem tl. 4 mm na sklařský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půloly, rozvory, závěsy - matné provedení, bronz, viz. ukázka tvaru Vnitřní okno - v systému EURO z lepených profilů, v proporcích EURO oken - dvoukřídle - opatřeno otevíravou, výklopnou a mikroventilační funkcí - zasklení (4-16-4), teplý (nerezový) rámeček - U_w okna = max. 1,1 W/(m²K) (a nižší) - barva okna - bílá - kování - celoodvodové kování, otevíravá, výklopná a mikroventilační funkce - klíčky bronzové v matném provedení, viz. ukázka tvaru Spojovací špaleta - masiv, bílá barva Vnější parapet - Cu plech - viz. klempířské kce Vnitřní parapet - dřevo masiv, bílá barva - šířka min. 250 mm	2
15	venkovní pohled  700 970	970	700	Okno dřevěné jednoduché Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti - dřevěné jednokřídle okno z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, sklopné dovnitř - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - zasklené jedním sklem, bude použito bezpečnostní sklo typu Conex, tl. 6 mm na sklařský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půloly, rozvory, závěsy - matné provedení, hliník, viz. ukázka tvaru Vnitřní parapet - betonová mazanina s omyvatelným nátěrem - šířka min. 600 mm	5

Tabulka oken

Označení	Náhled	Šířka	Výška	Poznámka	Počet (KS)
16	venkovní pohled 	1 050	600	Okno dřevěné jednoduché Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti - dřevěné jednokřídlé okno z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, sklopné dovnitř - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - přesná replika vnějšího vzhledu okna - zasklené jedním sklem, bude použito bezpečnostní sklo typu Conex, tl. 6 mm na sklářský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půloly, rozvory, závěsy - matné provedení, hliník, standard, viz. ukázka tvaru Vnitřní parapet - betonová mazanina s gletovaným cementovým potěrem s omyvatelným nátěrem, šířka min. 600 mm	2
17	venkovní pohled 	510	530	Okno dřevěné jednoduché Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti - dřevěné jednokřídlé okno z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, sklopné dovnitř - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - přesná replika vnějšího vzhledu okna - zasklené jedním sklem, bude použito bezpečnostní sklo typu Conex, tl. 6 mm na sklářský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půloly, rozvory, závěsy - matné provedení, hliník, standard, viz. ukázka tvaru Vnitřní parapet - betonová mazanina s gletovaným cementovým potěrem s omyvatelným nátěrem, šířka min. 600 mm	1
18	venkovní pohled 	560	510	Okno dřevěné jednoduché Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti - dřevěné jednokřídlé okno z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, sklopné dovnitř - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - přesná replika vnějšího vzhledu okna - zasklené jedním sklem, bude použito bezpečnostní sklo typu Conex, tl. 6 mm na sklářský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půloly, rozvory, závěsy - matné provedení, hliník, standard, viz. ukázka tvaru Vnitřní parapet - betonová mazanina s gletovaným cementovým potěrem s omyvatelným nátěrem, šířka min. 600 mm	1
19	venkovní pohled 	900	1 450	Okno dřevěné jednoduché Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti - dřevěné dvoukřídlé okno z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, otevíravé dovnitř - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - přesná replika vnějšího vzhledu okna - zasklené jedním sklem tl. 4 mm na sklářský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půloly, rozvory, závěsy - matné provedení, hliník, standard, viz. ukázka tvaru Vnitřní parapet - betonová mazanina s gletovaným cementovým potěrem - šířka min. 250 mm	1
20	venkovní pohled 	1 000	1 450	Okno dřevěné jednoduché Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti - dřevěné dvoukřídlé okno z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, otevíravé dovnitř - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - přesná replika vnějšího vzhledu okna - zasklené jedním sklem tl. 4 mm na sklářský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půloly, rozvory, závěsy - matné provedení, hliník, standard, viz. ukázka tvaru Vnitřní parapet - betonová mazanina s gletovaným cementovým potěrem - šířka min. 250 mm	1

Tabuľka oken

Označení	Náhľad	Šírka	Výška	Poznámka	Počet (KS)
21		750	1750	Okno dřevěné jednoduché Rozměry - nutno zaměřit dle skutečnosti - dřevěné jednokřídlé okno z lepených profilů, jednoduché, v proporcích dobového okna, otevíravé dovnitř - bude zachován tvar a proporce stávajícího okna - přesná replika vnějšího vzhledu okna - zasklené jedním sklem tl. 4 mm na sklářský tmel - jednoduchý doraz s dešťovou drážkou po obvodu - barva okna - bílá, viz. barevnost stávajících oken - kování - půlollvy, rozvory, závěsy - matné provedení, hliník, standard, viz. ukázka tvaru Vnitřní parapet - betonová mazanina s gletovaným cementovým potěrem - šířka min. 700 mm	1

Poznámka k výpiním otvorů:

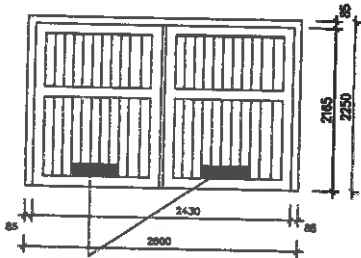


Nové výplně otvorů oken budou z vytápěných prostor provedeny s parotěsným a vzduchotěsným provedením obvodové spáry ze strany interiéru a vodotěsným a paropropustným provedením ze strany exteriéru, za použití parotěsných a vzduchotěsných, respektive vodotěsných a paropropustných systémových pásek. Připojovací spára mezi rámem dveří a zdívkou ostění bude tepelně izolována na celou šířku rámu oken, respektive na celou šířku špaletového okna a v celé tloušťce spáry (respektive dutiny) tepelně izolační polyuretanovou pěnou PUR.

Velikosti dveří jsou uvedeny ve rozměrech světých rozměrech, přesné rozměry je nutné ověřit a doměřit na stavbě v rámci provádění díla. Před zadáním do výroby nutno, aby zhotovitel ověřil rozměry veškerých prvků, výrobků a konstrukcí.

Před zadáním do výroby nutno tvary, rozměry, barevnost a typy veškerých prvků, výrobků a konstrukcí konzultovat s investorem, zástupcem odboru památek Města Chrudim a projektantem.

Označení.	Schéma výrobku	Šířka	Výška	Popis výrobku	Ks
D0	BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO CONEX Stavební otvor : 900 x 2100 mm	800	2 000	Dveře do fotostopu: Nové jednokřídlé dřevěné dveře, pravé, otevřené dovnitř, včetně nové dřevěné zárubně. Tvarové a vzhledové budou řešeny jako přesná replika dle vzoru stávajících hlavních dveří do objektu. Jako materiál bude použito dřevěných lepených profilů. Dveře budou částečně prosklené. Prosklení bude řešeno izolačním dvojsklem, zasklení (4 - 16 - 4), teplý (nerazový) rámček. Oboustranně bude použito bezpečnostní sklo typu Conex, osazené do zasklivačích dřevěných listů. Sklo bude z vnější strany chodníku chráněno kovanou mříží, viz. schéma. Kování: Kování pantů bude řešeno jako kovářský výrobek v barvě kovářské černě. Kování klika + klika bude řešeno jako kovářský výrobek v barvě kovářské černě. Bude použito kování se zamykáním s bezpečnostním zámkem. Dveře budou osazeny samozavíracím čem. Řešení barevnosti: Nové nátěry a laky budou řešeny v barevnosti stávajících dveří. Světlý odstín dřeva v ploše a čemým odstínem dřeva na zdobných prvcích (dřevorytech). Kování bude v barvě kovářské černě.	
D1	PLNÁ VÝPLŇ REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ JEDNODUCHÉ SKLO CONEX TL 6 MM Stavební otvor : 1450 x 3050 mm	1 450	2 650 + 400	Dveře hlavního vchodu do objektu: Stávající dveře jsou řešeny jako dřevěné do kamenných zárubní. Dveře jsou s nadsvětlíkem. Bude provedena repase stávajících dveří včetně nadsvětlíku. Odstranění stávajících nátěrů, provedení vyspravení porušených míst (náhradou materiálů, vytmelením apod.). Provedení nových nátěrů a laků dle původní barevnosti dveří. Stávající samozavírací bude demontován a následně namontován zpět. Nadsvětlík bude zasklen novým jednoduchým bezpečnostním sklem typu Conex tl. 6 mm, osazeným do dřevěných zasklivačích listů. Kování: Kování pantů bude použito stávající bude opatřeno kovářskou čemou barvou. Bude řešeno kování se zamykáním s bezpečnostním zámkem. Kování klika + koule bude řešeno jako kovářský výrobek v barvě kovářské černě. Tvary kování viz. vzor. Řešení barevnosti: Nové nátěry a laky budou řešeny v barevnosti stávajících dveří. Světlý odstín dřeva v ploše a čemým odstínem dřeva na zdobných prvcích (dřevorytech). Kování bude v barvě kovářské černě.	1
D2	JEDNODUCHÉ SKLO CONEX TL 6 MM Stavební otvor : 1500 x 3500 mm	1 500	2575+840	Dveře do průchodu: Budou řešeny jako nové dřevěné dvoukřídlé včetně nové dřevěné zárubně. Tvarové a vzhledové budou řešeny jako replika stávajících hlavních vchodových dveří do objektu. Jako materiál bude použito dřevěných lepených profilů. Obě dveřní křídla jsou částečně prosklená. Bude použito bezpečnostní sklo typu Conex tl. 6 mm, osazené do dřevěných listů. Sklo bude ze strany chodníku chráněno kovanou mříží. Dveře budou řešeny s pevným proskleným nadsvětlíkem. Nadsvětlík bude zasklen jednoduchým bezpečnostním sklem typu Conex tl. 6 mm, osazeným do zasklivačích dřevěných listů. Kování: Kování pantů bude řešeno jako kovářský výrobek v barvě kovářské černě. Bude řešeno kování se zamykáním s bezpečnostním zámkem. Kování klika + klika bude řešeno jako kovářský výrobek v barvě kovářské černě. Řešení barevnosti: Nové nátěry a laky budou řešeny v barevnosti stávajících dveří do hlavního vstupu do objektu. Světlý odstín dřeva a tmavý odstínem dřeva na zdobných prvcích (dřevorytech). Kování bude v barvě kovářské černě.	
D3	BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO CONEX Stavební otvor : 1300 x 3400 mm	1 130	2575+740	Dveře do obchodu: Budou řešeny jako nové dřevěné jednokřídlé včetně nové dřevěné zárubně. Tvarové a vzhledové budou řešeny jako replika stávajících hlavních vchodových dveří do objektu. Jako materiál bude použito dřevěných lepených profilů. Obě dveřní křídla jsou částečně prosklená. Prosklení izolačním dvojsklem, zasklení (4 - 16 - 4), teplý (nerazový) rámček. Oboustranně bude použito bezpečnostní sklo typu Conex tl. 6 mm, osazené do listů. Sklo bude ze strany chodníku chráněno kovanou mříží. Dveře budou řešeny s pevným proskleným nadsvětlíkem. Zasklení nadsvětlíku izolačním dvojsklem, zasklení (4 - 16 - 4), teplý (nerazový) rámček. Oboustranně bude použito bezpečnostní sklo typu Conex tl. 6 mm, osazené do listů. Dveře budou řešeny s dvojitou drážkou na styku dveřního rámu a dveřního křídla. Drážka bude vybavena celoodvodovým gumovým přitlačným těsněním. Kování: Kování pantů bude řešeno jako kovářský výrobek a bude opatřeno kovářskou čemou barvou. Bude použito kování zamykání s bezpečnostním zámkem. Kování klika + klika bude řešeno jako kovářský výrobek v barvě kovářské černě. Dveře budou osazeny samozavíracím. Řešení barevnosti: Nové nátěry a laky budou řešeny v barevnosti stávajících dveří. Světlý odstín dřeva v ploše a čemým odstínem dřeva na zdobných prvcích (dřevorytech). Kování bude v barvě kovářské černě.	1
D4	SKLO 1/3 VÝŠKÝ DVEŘÍ JEDNODUCHÉ SKLO CONEX TL 6 MM DOPLNĚNO VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI 100/200 Stavební otvor : 1430 x 2250 mm	1 260	2 200	Dveře do suterénu: Dveře do suterénu budou řešeny jako nové dřevěné dvoukřídlé dveře včetně nové dřevěné zárubně. Tvarové budou řešeny jako replika stávajících (palubková sliaková). Vyrobena budou z lepených profilů. Obě křídla dveří jsou částečně oca z 1/3 prosklená. Bude použito bezpečnostní sklo typu Conex tl. 6 mm, osazené do zasklivačích listů. Dveře budou osazeny 2 ks větracími mřížky se síťí proti hmyzu dle vzoru stávajících mřížek ve vratech suterénu; rozměr oca 100 x 300 mm - 2 kusy. Kování: Kování pantů bude řešeno jako kovářský výrobek v barvě kovářské černě. Bude použito kování se zamykáním s bezpečnostním zámkem. Kování klika + klika bude řešeno jako kovářský výrobek v barvě kovářské černě. Řešení barevnosti: Světlý design dřeva (dle vzoru stávající barevnosti dveří hlavního vchodu do objektu) + kovové mřížky se síťí proti hmyzu; mřížky v barevnosti černá kovářská barva; vzor mřížek - stávající mřížky vrát do suterénu.	1

Tabulka dveří

Označení.	Schéma výrobku	Šířka	Výška	Popis výrobku	Ks
D5	 DOPLNĚNO VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI 100/400 mm Stavební otvor : 2600 x 2250 mm	2 430	2165	Vrata do suterénu: Budou řešeny jako nová dřevěná dvoukřídlá vrata včetně nové dřevěné zárubně. Tvarově budou řešeny jako replika stávajících (palubková, svislová). Vyrobeny budou z lepených profilů. Do dveří budou osazeny 2 ks větracích mřížek se síťí proti hmyzu dle vzoru stávajících mřížek ve vrstech : rozměr cca 100 x 400 mm – 2 kusy. Kování: Kování pantů bude řešeno jako kovářský výrobek a bude opatřeno kovářskou černou barvou. Bude použito kování zamykání s bezpečnostním zámkem. Kování klika + klika bude řešeno jako kovářský výrobek v barvě kovářská černá. Řešení barevnosti: Světý design dřeva (dle vzoru stávající barevnosti dveří hlavního vchodu do objektu) + kovové mřížky se síťí proti hmyzu; mřížky v barevnosti černá kovářská barva; vzor mřížek - stávající mřížky vrat do suterénu.	1
DS 1		800	1970	Dveře do sklepa ze schodiště: Nové obyčejné hladké jednokřídlé dveře z 1/3 prosklené, levé, bílé barvy včetně nové obyčejné standardní ocelové zárubně včetně nátěru (1x základ + 2x vrchní emailový nátěr). Sídlo tl. 6 mm průhledné bezpečnostní typu Conex, zasklené do dřevěných zasklívacích lišt. Kování: klika, štítek - obyčejná standardní hliníková klika včetně štítku, panty hliník (variantně pozinkované), klasická dvoustranná zámková vložka	1
DS 2		800	1970	Dveře do sklepu suterénu + ocelová zárubeň: Nové obyčejné hladké jednokřídlé dveře, levé, bílé barvy včetně nové obyčejné standardní ocelové zárubně včetně nátěru (1x základ + 2x vrchní emailový nátěr). Do dveří bude osazena dvojice plastových dveřních mřížek 90x450 mm, bílé barvy. Kování: klika, štítek - obyčejná standardní hliníková klika včetně štítku, panty hliník (variantně pozinkované), klasická dvoustranná zámková vložka	4
DS 3		800	1970	Dveře do sklepu suterénu + ocelová zárubeň: Nové obyčejné hladké jednokřídlé dveře, pravé, bílé barvy včetně nové obyčejné standardní ocelové zárubně včetně nátěru (1x základ + 2x vrchní emailový nátěr). Do dveří bude osazena dvojice plastových dveřních mřížek 90x450 mm, bílé barvy. Kování: klika, štítek - obyčejná standardní hliníková klika včetně štítku, panty hliník (variantně pozinkované), klasická dvoustranná zámková vložka	2
DS		800	2000	Plotová vrátka sklepu: Stávající plotová vrátka sklepu budou repasována a bude provedeno jejich zpětné osazení. Bude provedena případná výměna vadných dřevěných šprusů. Předpokládá se cca 10%. Bude provedeno očištění vrátek od stávající povrchové úpravy a bude proveden nový dvojitý nátěr dřeva a kování. Plotová vrátka jsou bez zárubní.	5

Poznámka k výplním otvorů:

Nové výplně otvorů dveří budou z vytápěných prostor provedeny s parotěsným a vzduchotěsným provedením obvodové spáry ze strany interiéru a vodotěsným a paropropustným provedením ze strany exteriéru, za použití parotěsných a vzduchotěsných, respektive vodotěsných a paropropustných systémových pásek. Připojovací spára mezi rámem dveří a zdívkou ostění bude tepelně izolována na celou šířku rámu dveří (zárubní) tepelně izolační polyuretanovou pěnou PUR.

Velikosti dveří jsou uvedeny ve světlých rozměrech, přesné rozměry je nutné ověřit a doměřit na stavbě v rámci provádění díla. Před zadáním do výroby nutno, aby zhotovitel ověřil rozměry veškerých prvků, výrobků a konstrukcí.

Před zadáním do výroby nutno tvary, rozměry, barevnost a typy veškerých prvků, výrobků a konstrukcí konzultovat s investorem, zástupcem odboru památek Města Chrudim a projektantem.



Vzor stávající dveře hlavního vchodu do objektu



Vzor stávající vrata do suterénu



Vzor stávající dveře do suterénu



Vzor stávající dveře do suterénu



Vzor vnější strany okna uliční fasády



Vzor vnější strany balkonových dveří



Vzor klíček matný bronz k jednoduchým oknům



Vzor klíčka k oknu systému Euro



15/07/2013

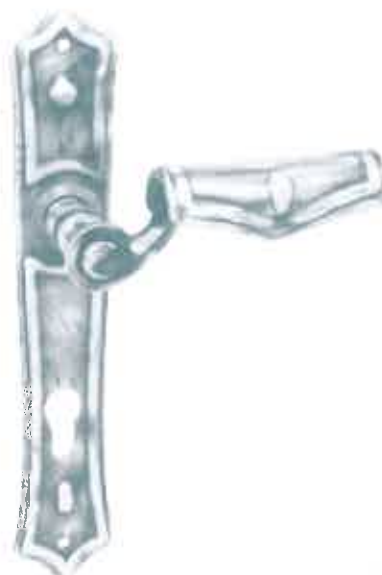


15/07/2013

Vzor klíček hliník (variantně chrom) k jednoduchým oknům půda,suterén



Vzory kovaných klik k venkovním dveřím



Vzory kovaných klik k venkovním dveřím



Vzor dveřních závěsů

Větrací mřížka do dveří 453x91mm



Dvojitá plastová větrací a ventilační mřížka do dveří, dveřní, 430x91mm MV 430/2
Plastový dveřní ventilační set-bílý

materiál : plast

barva : bílá

vnější rozměr : 453 x 91mm

vnitřní rozměr : 428 x 70mm

Rozpětí šroubů : 420mm

Dvojitá mřížka pro montáž do dveří koupelen, záchodů, kuchyní apod.
Minimální tloušťka dveří 29 mm