


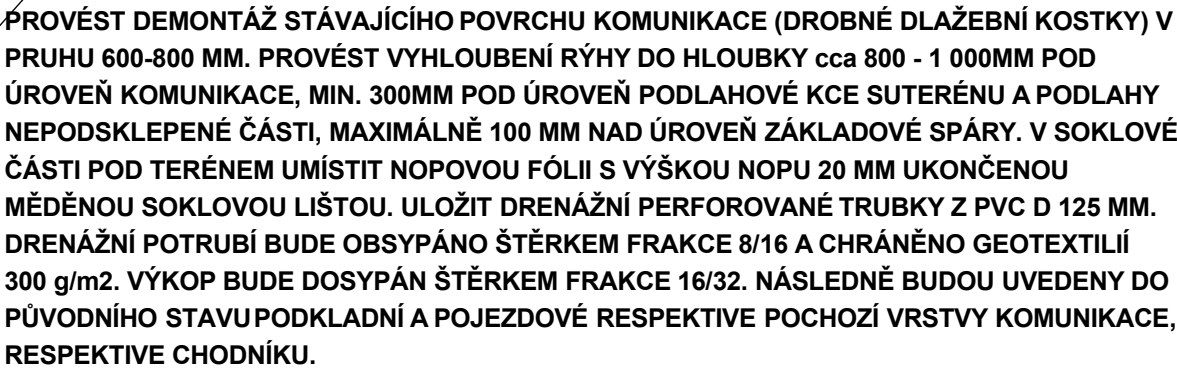

POZNÁMKA: Některé komíny budou nově využity k provětrávání prostor suterénu. Jednotlivé stávající komíny budou vyčištěny od starých nátěrů saz. Některé komíny jsou průchodné. Pročištění vyčistí. Některé komíny jsou vlivem upravení neprůchodné. Tyto budou zpřístupněny a následně pročištěny. Dva komínové průduchy budou nově využity pro napojení nových plynových kotlů a nové plánové kotelny. Pod stropem suterénu budou do komínových těles osazeny vývěry nerezové mřížky s rámečky velikosti 200/300 mm.

Otvor pro vodorovné napojení sporáku sklepa a komínového větracího průduchu v komínovém tělese bude opatřen trubkou z PVC DN 125 mm.

Stávající ocelové poklady budou očištěny a nové natřeny. Budou osazeny do nových ocelových rámečků s nátěrem. Do plných dveří budou osazeny př. dolní a horní hrane oboustranné plastové mřížky 90x450mm v bílé barvě.

Na skleněné mřížce ocelový rámec včetně stropu v rozsahu 100%. Následně budou opatřeny novými sanačními omítkami včetně vrchních sanačních nátení, skldby podrobně viz. technická zpráva.

Elektroinstalace - stávající elektroinstalace v suterénu bude demontována a bude provedena elektroinstalace nová viz. projekt elektro.

POPIS SKLADBY PODLAH A SANACE STĚN:

Skladba podlahy sklepa:
Stávající skladbu odstranit
stávající betonová podlaha 100 mm
podkladní náspové vrstvy nasycené vzhstí 800 mm

Nová skladba
betonová dlažba 200/200 - tl.60 mm (odstín vulkan)
lože z drti 2-5 mm..... tl.40 mm
žetkordit 16-32 mm..... tl. 800 mm,zhutněno po vrstvách Edef min = 30Mpa

Saňací zdviž v prostoru sklepa

Než bude prováděna sanace vlnitosti prostor suterénu je třeba nejprve provést sanaci dvora a vnější strany suterénního zdvihu ze strany dvora. Dále je nutné, aby byl nově proveden a funkční drenážní systém dvora a nové funkční odkanalizování dvora.

Technologický postup:

1. Kompletní odstranění všech nesoudržných degradovaných omítek. Předpokládá se celoplošné odstranění stávajících omítek stěn i stropu, sklepa a schodišťové prostoru do suterénu, dále pak odstranění omítek stěn obvodu fotostudio a nové kotvení do výšky 1,5 m od podlahy
2. Kompletní odstranění stávající vrstvy podlahy v suterénu
3. Odstranění podkladních vrstev podlahy do hloubky 800 mm
4. Zabezpečí provětrávání suterénu (okna, mřížky do dveří, úpravy komínových průduchů pro větrací systém)
5. Montáž saňacího elektroodvodného systému
6. Prováděná kontrola usazení vlnitosti ze strany dodavatele systému
7. Provedení nových podkladních vrstev podlahy
8. Provedení nových saňacích omítek

Upozornění:
BUDE POUŽITA TECHNOLOGIE VYSOUŠENÍ ZDIVA ELEKTROFYZIKÁLNÍ METODOU NA PRINCIPU
ELEKTROOSMÓZY. VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA NÁVRHU ŘEŠENÍ ELEKTROOSMÓZY.

PŘEDPOKLÁDANÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK TL. 150MM
VČETNĚ PŮVODNÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A NÁSLEDNÉ
VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK Z PLNÝCH CIHEL NA TL. 150MM NA NOVOU
BETONOVÝ ZÁKLAD. ŠÍŘKA ZÁKLADU 300 MM, HLOUBKA 400 MM,
BETON C 16/20. NA ZÁKLADOVÉM PASU PROVÉST NOVOU
HYDROIZOLACI 2x ASFALTOVÝ PÁS.

VĚTRACÍ MŘÍŽKA DO KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU

LEGENDA:

UMÍSTĚNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY
MŘÍŽKA NEREZOVÁ 200x300mm - 30 ks

PROVĚST DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU KOMUNIKACE (ASFALTOVÁ ZEMČIČKA) V PRŮHEBU 600-800 MM. PROVĚST VYHLBOVÁNÍ RÝHY DO HLUBKY cca 800 - 1 200MM POD ÚROVĚN KOMUNIKACE MN. 300MM POD ÚROVĚN PODLAHOVÉ KCE SUTERÉNU A PODLAHY NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI, MAXIMÁLNĚ 100 MM NAD ÚROVĚN ZÁKLADOVÉ SPÁRY. V SOKLOVÉ ČÁSTI POD TERÉNEM UMÍSTIT NOPOVU FÓLI S VÝŠKOU NOPU 20 MM UKONČENOU MĚDĚNOU SOKLOVOU LÍSTOU. ULOŽIT DRENÁŽNÍ PERFOROVANÉ TRUBKY Z PVC D 125 MM. DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE OBSYPÁNO ŠTERKEM FRAKCE 8/16 A CHRÁNĚNO GEOTEXTILIÍ 300 g/m². VÝKOP BUDE DOPLNĚN ŠTERKEM FRAKCE 16/32. NÁSLEDNĚ BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU PODKLADNÍ A POJEZDOVÉ RESPEKTIVĚ POCHOZÍ VRSTVY KOMUNIKACE, RESPEKTIVĚ CHODNÍKU.

Tabulka místností sklepa						
Část domu	Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Podlahová krytina	Povrch zdí	Poznámka
Prostory společné	0.01	CHODIŠTĚ	10,47	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Prostory společné	0.02	HLAVNÍ CHODBA	17,58	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Prostory společné	0.03	CHODBA	9,99	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Prostory společné	0.04	CHODBA SKLEPY	2,20	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Prostory společné	0.05	CHODBA SKLEPY	2,56	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Prostory společné	0.06	CHODBA	2,88	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
			45,68 m ²			
Sklepy	0.07	SKLEP 1	9,72	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Sklepy	0.08	SKLEP 2	8,30	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Sklepy	0.09	SKLEP 3	8,96	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Sklepy	0.10	SKLEP 4	7,79	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Sklepy	0.11	SKLEP 5	10,26	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Sklepy	0.12	SKLEP 6	8,43	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Sklepy	0.13	SKLEP 7	11,00	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Sklepy	0.14	SKLEP 8	4,54	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Sklepy	0.15	NEBYTOVÝ PROSTOR	11,33	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
Sklepy	0.16	NEBYTOVÝ PROSTOR	14,04	BETONOVÁ PODLAHA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ	NOVÉ SKLADBY PODLAH A STĚN VIZ. POPIS NIŽE
			94,37 m ²			
			140,05 m ²			

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		KRESLIL	ZOOP. PROJEKTANT		BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kamenitý újezd 439/4 Kamenitý újezd 287 807360 IČO: 287 807360 DIČ: CZ28780736
ING. PATRIK BOGUJ		ING. PATRIK BOGUJ			
KRAJ: PARDUBICKÝ					
STAVEBNÍ ÚŘAD: CHRUDIM		KATASTRÁLNÍ OÚZEMÍ: CHRUDIM			
INVESTOR: MĚSTO CHRUDIM, RESELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 16 CHRUDIM					FORMÁT: Bx A4
NÁZEV AKCE:					DATUM: 09/2012
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠIROKÁ 87, CHRUDIM					ÚČEL: DPS
					KOTOVÁNO: MILIMETRY
					ČÍSLO ZAK.:
OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DŮM					MĚŘÍTO: ČÁST PD. OZNAČENÍ:
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS SUTÉRÉNU					1:50 F 1.1.2 04