ŘEZ A–A

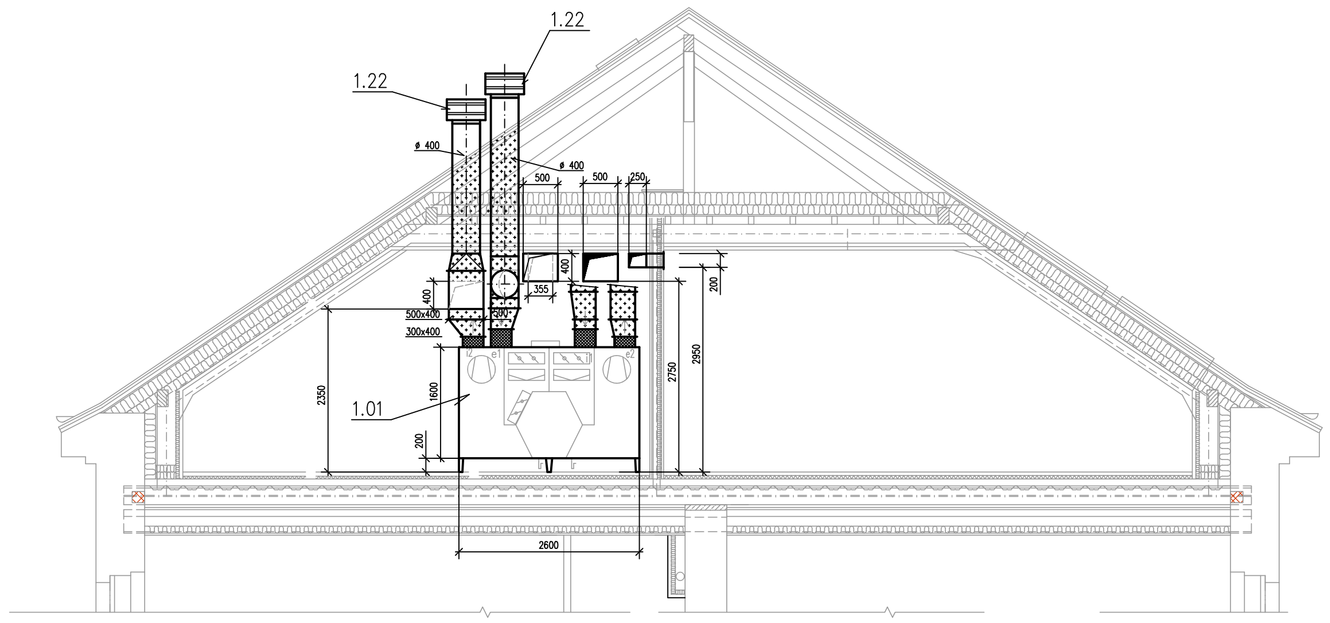

ŘEZ B–B

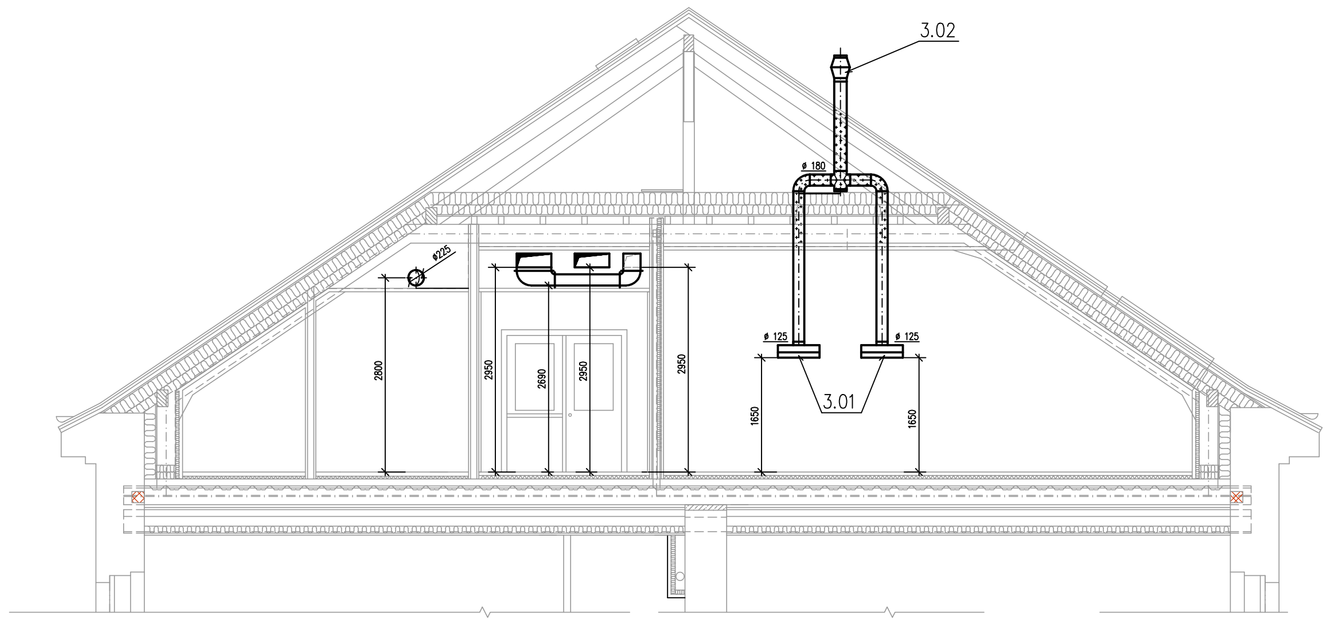

POZNÁMKA

2400 / V = 355 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

2400 / V = 355 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

SM — STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM
NAD PODLAHOU, NEMÁ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK. MŘÍŽKA JE
OSAZENA DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY

DM — OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJISTÍ
STAVBA, NEMÁ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PROTOČNÁ
PLOCHA MŘÍŽKY Smin=0,02 m2

2DM — 2x OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO
KŘÍDLA – ZAJISTÍ STAVBA, MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA
VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ, MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA
V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ

DP — DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI
BYLA MEZERA 20–25 MM

SH 2500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

OS 2500 — VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZAVĚSŮ 3 M

HHR — U PŘECHODU, ROVNÁ HORNÍ HRANA

SHR — U PŘECHODU, ROVNÁ SPODNÍ HRANA

OSOVĚ — U PŘECHODU, PŘECHOD JE ZPŘECHODOVÁN OSOVĚ

POTRUBÍ OPATŘENÉ POŽÁRNÍ A TEPELNOU IZOLACÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT,
PROVEDENÍ POŽÁRNÍ IZOLACE BUDE DOLOŽENO ATESTEM

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	5 A4
			DATUM	08/2017
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			ÚČEL	DPS
ZŠ HUSOVA č.p. 9, CHRUDIM – ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY A PŮDNÍ VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN D.1.4.–TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, D.1.4.4–VZDUCHOTECHNIKA			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	211/05/2017
			ZMĚNA	
ŘEZ A–A, B–B			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2–03